

"2015 AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL	NÚMERO PAD-LPN-09-2015
PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y VEHÍCULOS.	

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, siendo las 17:00 horas del día 16 de diciembre del año 2015, en la sala de usos múltiples del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, sito en el tercer piso del edificio que ocupan las oficinas de este Organismo, ubicado en Avenida José María Morelos y Pavón No. 809 Pte., Colonia La Merced, código postal 50080, se reunieron el servidor público designado del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social y oferentes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Fallo, motivo de esta Licitación Pública, de conformidad con los artículos 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios (en adelante la Ley) y 89 de su Reglamento. El acto fue presidido por la T.S.U.A. Rosa María Segura Zárate, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, servidor público designado por la convocante.

Acto seguido se hizo constar el resultado del análisis realizado a las propuestas y el Fallo correspondiente:

Con relación a la partida No. 3 se invitó a contraofertar al oferente AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V., aceptando éste a contraofertar.

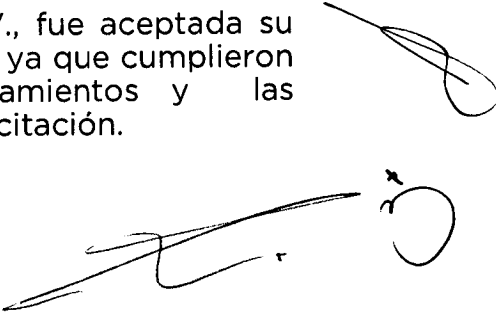
PROPUESTAS DESECHADAS:

NO EXISTIERON PROPUESTAS DESECHADAS.

PROPUESTAS ACEPTADAS:

1.- Del oferente AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V., fue aceptada su propuesta técnica y económica para las partidas 1, 2 y 3 ya que cumplieron con las especificaciones, los requisitos, los lineamientos y las características solicitadas en las bases de la presente licitación.

2.- Del oferente CAMIONES TOLLOCAN, S.A. DE C.V., fue aceptada su propuesta técnica y económica para las partidas 5 y 6, ya que cumplieron con las especificaciones, los requisitos, los lineamientos y las características solicitadas en las bases de la presente licitación.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN"

Con relación a la cotraoferta realizada por el oferente AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V., a la partida 3, queda como a continuación se detalla:

ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y VEHÍCULOS			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
3	CAMIONETA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA "S" TM 6 VEL. CON AIRE ACONDICIONADO MOD. 2016 QUIPAMIENTO INTERIOR AIRE ACONDICIONADO DUCTOS TRASEROS ASIDERAS (6) ASIENTOS DEL CONDUCTOR DESLIZABLE/RECLINABLE ASIENTO TRASERO DE BANCA PLEGABLE CON COMPARTIMIENTOS PARA HERRAMIENTA ASIENTOS TIPO BANCA COMPARTIMIENTO CON PORTABOTELLAS EN PUERTA DELANTERA Y TRASERA CONSOLA SUPERIOR CON LUZ DE MAPA PORTAVASOS EN CONSOLA INFERIOR DE INSTRUMENTOS (2) PORTAVASOS TRASEROS (2) TOMACORRIENTE DE 12 V ENPANEL DE INSTRUMENTOS INFERIOR VIDRIOS MANUALES EXTERIOR GANCHOS DE CARGA DENTRO DE LA CAJA (4) DEFENSA FRONTAL NEGRA DEFENSA TRASERA CROMADA MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO LODERAS PARRILLA COLOR NEGRO PUERTA DE BATEA CON SEGURO RINES ACERO 15" TAMAÑO DE LLANTA 19S15C VISIBILIDAD ESPEJOS EXTERIORES COLOR NEGRO PLEGABLES MANUALMENTE LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE Y VARIABLE CONFORT Y TECNOLOGIA AUDIO SIN AUDIO (CON PRECABLEADO) MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PTS. INTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PTS. (2)/ Y CENTRAL DE 2 PTS. (1) CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE 3 PTS. (2) Y CENTRAL DE 2 PTS. (1) INMOVILIZADOR SEGURO PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS ESPECIFICACIONES MOTOR TIPO QR25 COMBUSTIBLE GASOLINA NÚMERO DE VALVULAS POR CILINDRO 4 DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 POTENCIA NETA (HP @ RPM) 158@6,000 TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 172@4,000 SISTEMA DE INYECCION MULTIPUNTO. DIAMETRO Y CARRERA DEL PISTON 89X100 RELACION DE COMPRESION 10:1 TRANSMISION TIPO 6MT TRACCION 2WD FRENOS DELANTEROS DISCO VENTILADO TRASEROS TAMBOR SISTEMA DE DIRECCION TIPO ASISTENCIA HIDRÁULICA SUSPENSION DELANTERA DOBLE HORQUILLA CON BARRA STABILIZADORA TRASERA MUELLES SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) 120A TIPO DE ENCENDIDO ELECTRICO TREN MOTRIZ (RELACION DE ENGRANES) 1A. 4,685 2A. 2,478 3A. 1,623 4A. 1,207 5A. 1,000 6A. 0,808 REVERSA 4,709 RELACION FINAL (:1) 3,916 DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 5,258 ANCHO 1,790 ALTO TOTAL SIN RIELES EN TOLDO 1,724 DISTANCIA ENTRE EJES 3,150 CAJA DE CARGA (MM) LARGO 1,503 ANCHO 1,560 ANCHO ENTRE LLANTAS 1,130 PROFUNDIDAD 474 PESOS (KG) PESO VEHICULAR 1,666 PESO BRUTO VEHICULAR 2,900 CAPACIDAD DE CARGA INCLUYENDO PASAJEROS 1,234 TANQUE DE GASOLINA (L) 80 CONSUMO DE COMBUSTIBLE* CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD (KM/L) 9.64 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA (KM/L) 14.05 CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO (KM/L) 11.62 REQUERIMIENTOS ADICIONALES MANUAL DEL USUARIO TAPETES ORIGINALES HERRAMIENTA DE PLANTA JUEGO DE SEÑALIZACION LLANTA DE REFACCION JUEGO DE LLAVES (2) PORTA PLACA DELANTERA Y TRASERA GARANTIA DEFENSA A DEFENSA POR 3 AÑOS O 60,000 KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTIA CONTRA CORROSION: CUALQUIER PARTE METALICA DE LA CARROCERIA, TOLDO, PUERTAS, SALPICADERA, TAPA DE COFRE, TAPA DE CAJUELO, DEFENSAS Y TOLVA QUE HAYAN SUFRIDO UNA PERFORACION DEBIDO A LA CORROSION DURANTE EL USO NORMAL, ESTA CUBIERTA POR 60 MESES, SIN LIMITE DE KILOMETRAJE.	6	\$229,000.00	\$1,374,000.00

Derivado de la evaluación realizada a la documentación legal-administrativa de la propuesta técnica y económica, efectuadas por el Comité de Adquisiciones y Servicios del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, conforme a los Artículos 36 fracción VI, 37 y 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, la T.S.U.A. Rosa María Segura Zárate, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 18 fracción XII del Reglamento Interior del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, emite el siguiente:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN"

FALLO

Adjudicar el objeto de la presente Licitación Pública Nacional Presencial a favor del siguiente oferente: AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V., se le adjudica el instrumento jurídico para las partidas 1, 2 con los precios establecidos en su propuesta, como a continuación se describe:

ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y VEHÍCULOS			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
1	VEHÍCULO SEDAN BÁSICO MARCA NISSAN TIIDA DRIVE CON AIRE, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, MOD. 2016. NUEVO. VEHICULO SEDAN BASICO MARCA NISSAN TIIDA DRIVE CON AIRE, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, MOD. 2016. NUEVO. COLOR DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO. vehículo sedan 4 puertas último modelo nuevo 2016 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Motor desplazamiento (l) 1.6 Número y disposición de cilindros 4 en línea Numero de válvulas 4 por cilindro Potencia neta (hp @ rpm) 106 @ 5,600 Torque neto (lb-pie @ rpm) 105 @ 4,000 Relación de compresión 9.8 pistón, Diámetro y carrera (mm) 78x83.6 Sistema de alimentación de combustible inyección secuencial multipunto. Transmisión: manual de 5 vel. Dirección: asistencia eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo. Suspensión: delantera independiente tipo Mc pherson con barra estabilizadora trasera Eje semirígido con barra estabilizadora. SISTEMA ELÉCTRICO: Batería (amperes-hora) 47 tipo t4lb1 alternador (amperes) 90 sistema de encendido electrónico Frenos: delanteros disco ventilado traseros tambor DIMENSIONES EXTERIORES (mm): Largo 4,470, Ancho 1,695, Alto 1,548, Distancia entre ejes 2,600, Entrevis delantera 1,480, Entrevis trasera 1,485, DIMENSIONES INTERIORES (mm): Asiento a techo sin sunroof (del./tras.) 1,031/962, Para piernas (del./tras.) 1,052/966, Para caderas (del./tras.) 1,238/1,266, Para hombros (del./tras.) 1,359/1,350 Rines acero 15 llantas (allseason) 185/65 r15 Llanta de refacción temporal 15 capacidad de cajuela (l) 467. PESO (kg): Peso vehicular (tm) 1,102 Peso bruto vehicular (tm) 1,492 Capacidad del tanque de combustible (l) 52.4 Consumo (km/l)* tm ciudad 14.94 Carretera 20.66 Combinado 17.51 EQUIPAMIENTO: INTERIOR. Aire acondicionado Cabeceras delanteras integradas Cabeceras traseras integradas Desempañador trasero con temporizador Liberador mecánico de toma de combustible Portavasos delanteros (2) y traseros (2) Revistero en puertas delanteras Seguros para niños en puertas traseras Tacómetro Tomacorriente (12v) Volante con ajuste de altura. EXTERIOR defensas al color de la carrocería espejos exteriores plegables de ajuste manual en color negro faros ultrirreflector de halógeno limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable manijas al color de la carrocería negras seguridad activa y pasiva: barra estabilizadora delantera barra estabilizadora trasera dirección asistida electricamente sensible a la velocidad alarma antirrobo e inmovilizador cinturones de seguridad delanteros retractiles con ajuste de altura y con testigo de aviso de olvido en panel de instrumentos cinturones de seguridad traseros retractiles de 3 puntos (2) y pélvico central (1) triangulo de seguridad GARANTÍA Garantía de 3 años o 60,000 kilómetros (37,290 millas) lo que ocurra primero, para todas sus piezas y componentes. GARANTIA CONTRA CORROSION cualquier parte metálica de la carrocería, toldo, puertas, salpicadera, tapa de cofre, tapa de cajuela, defensas y tolvas, que hayan sufrido perforación debido a la corrosión durante el uso normal, cubierto hasta por 60 meses sin límite de kilometraje. GARANTIA CONTRA CORROSION: CUALQUIER PARTE METALICA DE LA CARROCERÍA TOLDO, PUERTAS, SALPICADERA, TAPA DE COFRE, TAPA CAJUELA, DEFENSAS Y TOLVAS) QUE HAYA SUFRIDO UNA PERFORACIÓN DEBIDO A LA CORROSION DURANTE EL USO NORMAL ESTA CUBIERTA HASTA POR 60 MESES SIN LIMITE DE KILOMETRAJE.	7	\$170,000.00	\$1,190,000.00
2	CAMIONETA TIPO VAN 12 PASAJEROS MARCA NISSAN URVAN ÚLTIMO MODELO 2016 NUEVA. EQUIPAMIENTO: INTERIOR ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DESLIZABLE Y RECLINABLE, ASIENTO TRASERO RECLINABLE, ALMACENAJE EN TABLERO DE INSTRUMENTOS INFERIOR CON ENFRIADOR, GUANTERA/ILUMINACIÓN FRONTAL Y TRASERA, PORTAVASOS 10, AIRE ACONDICIONADO FRONTAL Y TRASERO, VENTILAS FRONTALES/TRASERAS. SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/AUX IN, BOCINAS 4. EXTERIOR: DEFENSA DELANTERA Y TRASERA AL COLOR DE LA CARROCERÍA, CRISTALES EN 2A Y 3A FILA TINTADOS DE VERDE/PANEL, DESEMPAÑADOR TRASERO, FAROS ANTINIEBLA, LIMPIAPARABRISAS DELANTERO/TRASERO CONFORT Y CONVENIENCIA: VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL, VIDRIOS ELÉCTRICOS EN PUERTAS DELANTERAS, CIERRE CENTRALIZADO, CONTROL REMOTO, INDICADORES DE ADVERTENCIA (PUERTA ABIERTA NIVEL DE COMBUSTIBLE Y FAROS ENCENDIDOS). SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: SEGURO PARA NIÑOS EN PUERTA CORREDIZA. A/A ESPECIFICACIONES: MECÁNICA: DIRECCIÓN HIDRÁULICA SUSPENSIÓN DELANTERA/TRASERA DOBLE BRAZO/EJE RÍGIDO CON HOJAS TIPO RESORTE. BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. VÁLVULA SENSORA DE CARGA (LSV). FRENOS DELANTEROS: ESTÁNDAR (DISCOS ENTILADOS) TRASEROS: TAMBOR MOTOR: TIPO GASOLINA (QR25) NÚMERO DE CILINDROS 4 DESPLAZAMIENTO LITROS 2.51 RELACION DE COMPRESIÓN 9.5:1 (QR25) POTENCIA 145 HP @ 5,600 RPM (QR25) TORQUE 157 LB-PIE @ 4,400	3	\$416,000.00	\$1,248,000.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN"

RPM (QR25) TRANSMISIÓN GASOLINA MANUAL DE 5 VELOCIDADES RELACIÓN DE ENGRANES: 1A. 4,225 2A. 2,341 3A. 1,458 4A. 1,000 5A. 0,796 REVERSA 4,225 RELACION FINAL 4.875 (QR25) DIMENSIONES: LARGO TOTAL (OAL) (MM) 5,230 DISTANCIA ENTRE EJES 2,940 VOLADIZO DELANTERO (FOH) (MM) 1,190 VOLADIZO TRASERO (ROH) (MM) 1,100 LONGITUD EN LA APERTURA EN PUERTA CORREDIZA (MM) 1,085 ALTURA TOTAL (OAH) (MM) 2,285 ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA CORREDIZA (MM) 1,580 ALTURA EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (MM) 1,565 ANCHO TOTAL (OAW) (MM) 1,680 ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (SUPERIOR) (MM) 1,555 ANCHO EN APERTURA DE LA PUERTA TRASERA (INFERIOR) (MM) 1,490 LLANTAS 195/80R15LT RINES ACERO PESO BRUTO VEHICULAR (KG) GASOLINA 3,200 CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 651 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE CIUDAD KM/L (GASOLINA) 7.3 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE CARRETERA KM/L (GASOLINA) GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN: CUALQUIER PARTE METÁLICA DE LA CARROCERÍA TOLDO, PUERTAS, SALPICADERA, TAPA DE COFRE, TAPA CAJUELA, DEFENSAS Y TOLVAS) QUE HAYA SUFRIDO UNA PERFORACIÓN DEBIDO A LA CORROSIÓN DURANTE EL USO NORMAL ESTÁ CUBIERTA HASTA POR 60 MESES SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE. GARANTÍA DEL VEHÍCULO ES: DE 3 AÑOS O 60,000 KMS. (37,290 MILLAS) LO QUE OCURRA PRIMERO, PARA TODAS SUS PIEZAS Y COMPONENTES. GARANTÍA CONTRA CORROSIÓN: CUALQUIER PARTE METÁLICA DE LA CARROCERÍA TOLDO, PUERTAS, SALPICADERA, TAPA DE COFRE, TAPA CAJUELA, DEFENSAS Y TOLVAS) QUE HAYA SUFRIDO UNA PERFORACIÓN DEBIDO A LA CORROSIÓN DURANTE EL USO NORMAL ESTÁ CUBIERTA HASTA POR 60 MESES SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE. GARANTÍA DEL VEHÍCULO ES: DE 3 AÑOS O 60,000 KMS. (37,290 MILLAS) LO QUE OCURRA PRIMERO, PARA TODAS SUS PIEZAS Y COMPONENTES.			
		total	\$2,438,000.00

Partida contraofertada:

ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y VEHÍCULOS			AUTOMOTRIZ TOLUCA S.A. DE C.V.	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
3	CAMIONETA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA "S" TM 6 VEL. CON AIRE ACONDICIONADO MOD. 2016 QUIPAMIENTO INTERIOR AIRE ACONDICIONADO DUCTOS TRASEROS ASIDERAS (6) ASIENTOS DEL CONDUCTOR DESLIZABLE/RECLINABLE ASIENTO TRASERO DE BANCA PLEGABLE CON COMPARTIMIENTOS PARA HERRAMIENTA ASIENTOS TIPO BANCA COMPARTIMIENTO CON PORTABOTELLAS EN PUERTA DELANTERA Y TRASERA CONSOLA SUPERIOR CON LUZ DE MAPA PORTAVASOS EN CONSOLA INFERIOR DE INSTRUMENTOS (2) PORTAVASOS TRASEROS (2) TOMACORRIENTE DE 12 V EN PANEL DE INSTRUMENTOS INFERIOR VIDRIOS MANUALES EXTERIOR GANCHOS DE CARGA DENTRO DE LA CAJA (4) DEFENSA FRONTAL NEGRA DEFENSA TRASERA CROMADA MANIJAS DE PUERTA EN COLOR NEGRO LODERAS PARRILLA COLOR NEGRO PUERTA DE BATEA CON SEGURO RINES ACERO 15" TAMAÑO DE LLANTA 195R15C VISIBILIDAD ESPEJOS EXTERIORES COLOR NEGRO PLEGABLES MANUALMENTE LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE Y VARIABLE CONFORT Y TECNOLOGIA AUDIO SIN AUDIO (CON PRECABLEADO) MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA MONOCROMÁTICO SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PTS. INTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES DE 3 PTS. (2)/ Y CENTRAL DE 2 PTS. (1) CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE 3 PTS. (2) Y CENTRAL DE 2 PTS. (1) INMOVILIZADOR SEGURO PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS ESPECIFICACIONES MOTOR TIPO QR25 COMBUSTIBLE GASOLINA NÚMERO DE VALVULAS POR CILINDRO 4 DESPLAZAMIENTO (L) 2.5 POTENCIA NETA (HP @ RPM) 158@6,000 TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 172@4,000 SISTEMA DE INYECCION MULTIPUNTO. DIAMETRO Y CARRERA DEL PISTON 89X100 RELACION DE COMPRESION 10:1 TRANSMISION TIPO 6MT TRACCION 2WD FRENOS DELANTEROS DISCO VENTILADO TRASEROS TAMBOR SISTEMA DE DIRECCION TIPO ASISTENCIA HIDRÁULICA SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE HORQUILLA CON BARRA STABILIZADORA TRASERA MUELLES SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) 120A TIPO DE ENCENDIDO ELECTRICO TREN MOTRIZ (RELACION DE ENGRANES) 1A. 4,685 2A. 2,478 3A. 1,623 4A. 1,207 5A. 1,000 6A. 0,808 REVERSA 4,709 RELACION FINAL (-1) 3,916 DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 5,258 ANCHO 1,790 ALTO TOTAL SIN RIELES EN TOLDO 1,724 DISTANCIA ENTRE EJES 3,150 CAJA DE CARGA (MM) LARGO 1,503 ANCHO 1,560 ANCHO ENTRE LLANTAS 1,130 PROFUNDIDAD 474 PESOS (KG) PESO VEHICULAR 1,666 PESO BRUTO VEHICULAR 2,900 CAPACIDAD DE CARGA INCLUYENDO PASAJEROS 1,234 TANQUE DE GASOLINA (L) 80 CONSUMO DE COMBUSTIBLE* CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD (KM/L) 9.64 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA (KM/L) 14.05 CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBINADO (KM/L) 11.62 REQUERIMIENTOS ADICIONALES MANUAL DEL USUARIO TAPETES ORIGINALES HERRAMIENTA DE PLANTA JUEGO DE SEÑALIZACION LLANTA DE REFACCION JUEGO DE LLAVES (2) PORTA PLACA DELANTERA Y TRASERA GARANTIA DEFENSA A DEFENSA POR 3 AÑOS O 60,000 KILOMETROS, LO QUE OCURRA PRIMERO. GARANTIA CONTRA CORROSION: CUALQUIER PARTE METALICA DE LA CARROCERIA , TOLDO, PUERTAS, SALPICADERA, TAPA DE COFRE, TAPA DE CAJUELA, DEFENSAS Y TOLVA QUE HAYAN SUFRIDO UNA PERFORACION DEBIDO A LA CORROSION DURANTE EL USO NORMAL, ESTA CUBIERTA POR 60 MESES, SIN LIMITE DE KILOMETRAJE.	6	\$229,000.00	\$1,374,000.00

Las cuales suman un monto total de \$3,812,000.00 (tres millones ochocientos doce mil pesos 00/100 M.N.)

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

Adjudicar el objeto de la presente Licitación Pública Nacional Presencial a favor del siguiente oferente: CAMIONES TOLLOCAN, S.A. DE C.V. se le adjudica el instrumento jurídico para las partidas 5 y 6 con los precios establecidos en su propuesta, por un monto total de \$3,396,000.00 (tres millones trescientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.) en virtud de que sus precios son convenientes, como a continuación se describe:

ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y VEHÍCULOS			CAMIONES TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
5	CAMIÓN SERIE HINO 500 MODELO 1018 VERSIÓN "G", AÑO MODELO 2016 NUEVO MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL DE 4 CILINDROS CON MOTOR A COMBUSTIBLE DIESEL DE 4 CILINDROS. MOTOR MODELO N04C-UV DE 4 CILINDROS EN LÍNEA, CON 16 VÁLVULAS Y CON TURBO CARGADOR DE GEOMETRÍA VARIABLE, CON POST-ENFRIADOR; CON POTENCIA DE 175 HP A 2,550 REVOLUCIONES POR MINUTO Y TORQUE DE 376 LIBRAS-PIE A 1,600 REVOLUCIONES POR MINUTO Y DESPLAZAMIENTO DE 4.728 LITROS; CON INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA MEDIANTE RIEL COMÚN. TANQUES DE COMBUSTIBLE: CON CAPACIDAD PARA 200 LITROS, CON TAPÓN. DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL RADIADOR LÍQUIDO REFRIGERANTE ANTICONGELANTE CUMPLE CON LA NORMA DE EMISIONES NOM-044-SEMARNAT-2006, EPA04 ENTRE OTRAS. TRANSMISIÓN MANUAL Ó ESTÁNDAR DE 6 VELOCIDADES Y 1 DE REVERSA. TRACCIÓN: TRASERA. EMBRAGUE: DE DISCO SENCILLO, DE 350 MILÍMETROS DE DIÁMETRO. ANCHO TOTAL DE LA CABINA: 2.175 METROS, DISTANCIA ENTRE EJES DE 3,850 MM. PESO BRUTO VEHICULAR 10.4 TONELADAS Y CAPACIDAD ÚTIL DE CARGA PARA 7,275 KILOGRAMOS. EJE DELANTERO: "ELLIOT INVERTIDO" DE VIGA DE ACERO CON CAPACIDAD DE 3,600 KILOGRAMOS SUSPENSIÓN DELANTERA: CON MUELLES SEMI ELÍPTICOS CON AMORTIGUADOR HIDRÁULICO DIRECCIÓN: HIDRÁULICA DE COLUMNA TELESCÓPICA Y VOLANTE ABATIBLE Ó DE POSICIONES EJE TRASERO: TRACTIVO COMPLETAMENTE FLOTANTE CON CAPACIDAD PARA 7,000 KILOGRAMOS SUSPENSIÓN TRASERA: HOJAS MÚLTIPLES, CON MUELLE AUXILIAR. FRENO DE AIRE SOBRE HIDRÁULICO DE TAMBOR EN LAS CUATRO RUEDAS CON ASISTENCIA ABS DE CUATRO PUNTOS; FRENO DE ESTACIONAMIENTO MECÁNICO UBICADO DETRÁS DE LA TRANSMISIÓN. SISTEMA AUXILIAR DE FRENADO: FRENO DE ESCAPE CON ACTUADOR ELÉCTRICO Y DE VACÍO EN EL MANIFOLD DE ESCAPE. LLANTAS: 6 LLANTAS RADIALES DE MEDIDA 225/70R19.5 PULGADAS, ESPECIALES PARA CARGA; CON UNA LLANTA DE REFACCIÓN DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS A LAS INSTALADAS. TABLERO: DISPLAY INFORMATIVO (ECODRIVE), QUE PROPORCIONA INFORMACIÓN AL INSTANTE, RESPECTO DE LA EFICIENCIA EN EL MANEJO Y RANGOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. LO CUAL APOYA EN EL AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CONVOCANTE ESPEJOS MODULARES CON RETROVISORES LATERALES PLANOS Y CÓNCAVOS DE AMPLIA VISIBILIDAD ASIENTOS: INDIVIDUAL PARA EL CONDUCTOR, DE BANCA PARA ACOMPAÑANTE Y ASIENTO CENTRAL. DOS CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS (DISEÑO TORSO PÉLVICOS) PARA PASAJERO Y ACOMPAÑANTE, ASÍ COMO UN CINTURÓN DE DOS PUNTOS PARA EL ASIENTO CENTRAL. DEFROSTER DESEMPAÑANTE Y VENTILADOR PARA PARABRISAS Y CABINA. LIMPIA PARABRISAS DE DOS BRAZOS CON HOJAS LIMPIADORAS. HERRAMIENTA: GATO DE BOTELLA, MANERAL PARA RUEDAS Y GATO, TRIÁNGULOS REFLEJANTES Y EXTINTOR DEL CHASIS. A ESTE CAMIÓN SE LE EFECTUARÁ EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: SE ADECUA EL CHASIS A LAS DIMENSIONES NECESARIAS PARA RECIBIR LA CLÍNICA MÓVIL, Y SE CLÍNICA MÓVIL PREVIAMENTE DESMONTADA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: DIMENSIONES DE LA CONVERSIÓN ESTILO "CLÍNICA MÓVIL": • LARGO TOTAL EXTERIOR 7.50 M (± 5 CM) • ANCHO INTERIOR 2.36 M (± 5 MM) • ALTURA INTERIOR 2.10 M (± 5 MM) ADEMÁS, DE ACUERDO A SUS AMABLES INDICACIONES EL EQUIPAMIENTO DE ESTA UNIDAD SE EFECTUARÁ EN MANCUERNA CON UNA UNIDAD: CHASIS CABINA FORD SUPER DUTY DOBLE RODADO QUE ES PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE, DE TAL FORMA QUE ESTA UNIDAD SE LE EFECTUARÁ LO SIGUIENTE: DESMONTAJE DE LA CARROCERÍA Y EQUIPAMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES DE LA CONVERSIÓN ESTILO "CLÍNICA MÓVIL" A DEMONTAR: • LARGO TOTAL EXTERIOR 7.50 M (± 5 CM) • ANCHO INTERIOR 2.36 M (± 5 MM) • ALTURA INTERIOR 2.10 M (± 5 MM) SE RETIRAN LAS ABRAZADERAS DE ALTA RESISTENCIA QUE FUERON INSTALADAS A TODO LO LARGO DE LA CONVERSIÓN. SE DESMONTA LA CLÍNICA MÓVIL. SE ADECUA EL CHASIS A SUS DIMENSIONES SIMILARES AL ORIGINAL SE COLOCA UNA CAJA SECA DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: • LARGO TOTAL EXTERIOR 3.20 M (± 5 CM) • ANCHO INTERIOR 2.10 M (± 5 MM) • ALTURA INTERIOR 2.00 M (± 5 MM) LA NUEVA CARROCERÍA SERÁ SUJETADA CON ABRAZADERAS DE ALTA RESISTENCIA A TODO LO LARGO, DE 5/8" DE ACERO, CON ALBARDÓN Y TUERCAS ALTAS. LAS PAREDES DE AMBOS COSTADOS, TOLDO Y FRENTE SON ESTRUCTURALES, CON PERFILES DE ACERO CAL. 12, 14 Y TUBULAR DOBLADO EN FRÍO CON 1 ½" DE PERALTE, ESPACIADOS A 12" CENTROS. LARGUEROS METÁLICOS REFORZADOS CALIBRE 10; PUENTES CARGADORES METÁLICOS EN CALIBRE 12; BASTIDOR PRINCIPAL DE ACERO AL CARBÓN DOBLADO EN FRÍO, CON BORDA SUPERIOR E INFERIOR DE ALUMINIO EXTRUIDO. MARCO TRASERO FABRICADO EN PERFILES DE ACERO CAL. 12 Y 14, CON REFUERZOS EN SITIOS CRÍTICOS; INCLUYE PLAFONERA PARA LUCES TRASERAS, DEFENSA CON ESTRIBO Y DOS TOPES TRASEROS PARA ANDEN FABRICADOS EN NEOPRENO. TOLDO DE ALUMINIO EN UNA SOLA PIEZA CAL. 19 NATURAL, SIN FORRO, PERO CON LÁMPARA Y SWITCH PARA ILUMINACIÓN INTERIOR. PISO DE TABLÓN DE PINO DE 1.5" PULGADAS; ZOCCO PERIMETRAL DE LÁMINA NEGRA CAL.12, A 30 CM. DE ALTURA. FORRO INTERIOR DE MADERA DENOMINADA TRIPLAY DE 6MM Y 12MM. (EN PINO DE PRIMERA), FIJADO CON REMACHE POP DE ALA ANCHA CAL. 3/16". PARA SUJECIÓN DE CARGA Y/O MERCANCÍA, AL INTERIOR DE LA CAJA SE COLOCARÁN DOS REDONDOS DE AMARRE POR LADO, DISTRIBUIDOS CONFORME A LA ALTURA DE LA CAJA. EL FORRO EXTERIOR DE LA CAJA SERÁ DE ALUMINIO BLANCO WASH CALIBRE 19, ALEACIÓN 3003-H16 FIJADO CON REMACHE DURO DE GOLPE EN ALUMINIO CAL. 3/16". ACCESORIOS: DOS LODERAS, DOS TOPES DE HULE PARA ANDEN, CINTILLA REFLEJANTE BICOLOR 3M, EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CAJA; LUCES EXTERIORES DE NAVEGACIÓN EN COLOR ÁMBAR Y ROJO, DISTRIBUIDAS A LO LARGO Y ANCHO DE LA UNIDAD, LAS CUALES DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA NOM-068-SCT-2-2000 "TRANSPORTE TERRESTRE" "SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJE TURISMO CARGA Y TRANSPORTE PRIVADO, CONDICIONES FÍSICAS MECÁNICA Y DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN EN CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL" NORMAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT). ALARMA DE REVERSA DE ENCIENDA AL ACCIONAR LA REVERSA DEL VEHÍCULO CON CERTIFICACIÓN SAE-J994, CE. ROTULACIÓN: LA(S)	2	\$898,000.00	\$1,796,000.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN"

	UNIDAD(ES) SE ENTREGARA(N) CON LA ROTULACIÓN QUE REQUIERA EL CONSEJO DE ACUERDO A LA CROMÁTICA QUE SEA ENTREGADA POR PARTE DEL CONSEJO, ESTA SERÁ EN MATERIAL AUTOADHERIBLE ESPECIAL PARA INTEMPERIE. ACONDICIONAMIENTO DEL CHASIS, PARA ADECUARLO A LAS DIMENSIONES DE LA CARROCERÍA GARANTÍA: EL CAMIÓN CUENTA CON 3 AÑOS Ó 100,000 KMS. DE GARANTÍA, LO QUE OCURRA PRIMERO; RECIBIENDO SU DEBIDO MANTENIMIENTO RECOMENDADO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEL MISMO. POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE CARROCERÍA: 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA. CAJA SECA: POR UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.			
6	VEHÍCULOS CON CAJA SECA Y HABITÁCULO PARA PERSONAL Chasis cabina: Camión serie 300, modelo 716 versión súper largo, año modelo 2016 nuevo, con motor a combustible diesel de 4 cilindros Motor modelo N04C-UV de 4 Cilindros en línea, con 16 válvulas y con Turbo cargador de geometría variable, con post-enfriador; con potencia de 150 HP a 2,500 revoluciones por minuto y torque de 310 libras-pie equivalentes a 420 Newton-metro a 1,400 revoluciones por minuto y desplazamiento de 4.009 litros; con inyección de combustible directa mediante riel común. Tanques de combustible: con capacidad para 170 litros, dispuestos en dos tanques, uno de 100 litros y otro de 70 litros de capacidad, ambos con tapón. Encendido electrónico, sistema de enfriamiento del radiador líquido refrigerante anticongelante Norma y Sistema de emisiones: Cuenta con válvula EGR que Recircula los gases de escape del motor, convertidor catalítico y cumple con la norma de emisiones NOM-044-SEMARNAT-2006, Euro 4 entre otras. Transmisión manual ó estándar de 6 velocidades y reversa (La sexta velocidad con Sobremarcha) Tracción: TRASERA (diámetro de la corona del eje trasero de 305 milímetros) Embrague: De disco sencillo, con control hidráulico, de 325 milímetros de diámetro Ancho total de la cabina: 1.995 metros. Peso Bruto Vehicular 6.5 toneladas Eje delantero: "Elliot invertido" de viga de acero con capacidad de 2,430 kilogramos Suspensión delantera: con muelles semi elípticos con barra estabilizadora y amortiguadores. Eje Trasero: Tractivo completamente flotante con capacidad para 4,480 kilogramos Suspensión trasera: Muelles semi elípticos de hojas múltiples, con Muelle auxiliar de carga con amortiguadores Dirección: Hidráulica de columna telescópica y volante abatible ó de posiciones Frenos de disco en las cuatro ruedas con frenos ABS de cuatro puntos; Sistema hidráulico asistido por vacío de circuito dual; con freno de estacionamiento mecánico ubicado detrás de la transmisión Sistema auxiliar de frenado: Freno de escape con actuador eléctrico y de vacío en el manifold de escape. Llantas: 6 llantas radiales de medida 215/85R16.0 pulgadas, especiales para carga, de toda posición, con rines de acero de 16.0" X 5.5" pulgadas; con una llanta de refacción de idénticas características a las instaladas. Tablero de instrumentos en sistema métrico decimal, con velocímetro y odómetro expresado en kilómetros Tablero: Display informativo (EcoDrive), que proporciona información al instante, respecto de la eficiencia en el manejo y rangos de consumo de combustible. Lo cual apoya en el ahorro de combustible para la convocante Indicadores varios: De presión de aceite, de temperatura del motor, del nivel de combustible, de la carga de baterías entre otros. Espejos modulares con retrovisores laterales planos y cóncavos de amplia visibilidad Asientos: Individual para el conductor, de banca para acompañante y asiento central abatible con dispositivo porta documentos detrás del respaldo del mismo; con cinturones de seguridad: Dos cinturones de tres puntos (torso pélvicos) para pasajero y acompañante, así como un cinturón de dos puntos para el asiento central. Defroster desempañante y ventilador para parabrisas y cabina. Limpia parabrisas de dos brazos con hojas limpiadoras; dos viseras para conductor y acompañante; con plafón de iluminación interior; asideras antiderrapantes en ambos lados de la cabina para mejor acceso y descenso de la cabina Herramienta: Gato de botella, maneral para ruedas y gato, triángulos reflejantes y extintor del chasis Carrocería y equipamiento con las siguientes características: Dimensiones de la conversión: • Largo total exterior 5.00 m (± 5 cm) • Ancho interior 2.20 m (± 5 mm) • Altura interior 2.10 m (± 5 mm) Descripción de la estructura: La unidad será sujeta con abrazaderas de alta resistencia a todo lo largo (8 abrazaderas, 4 por lado), de 5/8" de acero A36, con albardón de 1/2" y tuercas altas de cuerda fina. Las paredes de ambos costados, toldo y frente son estructurales, con perfiles de acero cal. 12, 14 y tubular doblado en frío con 1 1/2" de peralte, espaciados a 12" centros. Largueros metálicos reforzados calibre 10; puentes cargadores metálicos en calibre 12; Bastidor principal de acero al carbón doblado en frío, con borda superior e inferior de aluminio extruido, aleación 6061-T6, Marco trasero fabricado en perfiles de acero cal. 12 y 14, con refuerzos en sitios críticos; incluye plafonera para luces traseras, defensa con estribo y dos topes traseros para andén fabricados en neopreno. Toldo de aluminio en una sola pieza cal. 19 natural, sin forro, pero con lámpara y switch para iluminación interior. Piso de tablón de pino de 1.5" Pulgadas; Zoclo perimetral de lámina negra cal.12, a 30 cm. de altura. Forro interior de madera denominada triplay de 6mm y 12mm. (en pino de primera), fijado con remache pop de ala ancha cal. 3/16". Para sujeción de carga y/o mercancía, al interior de la caja se colocarán dos redondos de amarre por lado, distribuidos conforme a la altura de la caja. El Forro exterior de la caja será de aluminio blanco wash calibre 19, aleación 3003-H16 fijado con remache duro de golpe en aluminio cal. 3/16". Habitáculo para transporte de personal de apoyo Se fabricará y ubicará un habitáculo especial, para transporte de tres personas cómodamente sentadas y protegidas mediante cinturón de seguridad individual para cada de las mismas. Se ubicará detrás de la cabina original del vehículo y sus dimensiones son de un metro de largo (considerado dentro de los 5 mts. de largo de la caja, disponiendo para el área de carga 4 mts.); el ancho y alto del habitáculo es el mismo de la caja seca. El habitáculo será separado de la zona de carga por mampara de lámina terminada en perfil y triplay de madera de 6 mm. Con dos puertas laterales de acceso (izquierda y derecha) con ventanillas para ventilación, con escalerillas y pasa manos de acceso en ambas puertas; chapas de cierre manual y cerraduras. Piso forrado con linóleum. Luz interior con apagador independiente de la caja. Banca para tres pasajeros con asiento y respaldo (fabricada con perfil tubular, madera, colchoneta y forro de vinil) cuenta con tres cinturones de seguridad retractiles. El área de carga tendrá dos puertas traseras abatibles, con bisagras galvanizadas, seguros exteriores galvanizados tipo tráiler. Accesorios: Dos loderas, dos topes de hule para andén, cintilla reflejante bicolor 3M, en todo el perímetro de la caja; Luces exteriores de navegación en color ámbar y rojo, distribuidas a lo largo y ancho de la unidad, las cuales deberán cumplir con la norma NOM-068-SCT-2-2000 "Transporte Terrestre" "Servicios de autotransporte federal de pasaje turismo carga y transporte privado, condiciones físicas mecánica y de seguridad para la operación en caminos y puentes de jurisdicción federal" normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Alarma de reversa de 95dB que se encienda al accionar la reversa del vehículo con Certificación SAE-J994, CE. Rotulación: La(s) unidad(es) se entregara(n) con la rotulación que requiera el Consejo de acuerdo a la cromática que sea entregada por parte del consejo, esta será en material autoadherible especial para intemperie. Acondicionamiento del chasis, para adecuarlo a las dimensiones de la carrocería Garantía: El camión cuenta con 3 años ó De garantía, lo que ocurra primero; recibiendo su debido mantenimiento recomendado en la póliza de garantía	2	\$800,000.00	\$1,600,000.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

del mismo. Por defectos de fabricación de carrocería: 12 meses a partir de la entrega. Unidad Móvil: Por un año contra defectos de fabricación.			
---	--	--	--

En virtud de que fueron los precios más bajos y cumplieron satisfactoriamente con los requisitos del área usuaria y los administrativos establecidos en las bases respectivas.

Este fallo surte efecto desde su emisión, siendo responsabilidad de los oferentes enterarse de su contenido, por lo que a partir de este momento, las obligaciones derivadas de este serán exigibles sin perjuicio de la formalización del contrato respectivo, con fundamento en el artículo 38 segundo párrafo de la Ley.

Los oferentes adjudicados deberán suscribir el contrato, en las oficinas de la Unidad de Apoyo Administrativo de este Consejo Estatal, conforme al numeral 7.2., de las bases de este proceso, en un término no mayor a 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo respectivo.

Los oferentes adjudicados, deberán cumplir estrictamente con el plazo para la entrega de los bienes, establecido en el ANEXO UNO de las bases de la presente Licitación Pública Nacional Presencial, se les informa a los oferentes que este Organismo habilite el mes de diciembre a excepción del día 25, para lo cual deberá de considerar sus tiempos de entrega de los bienes adjudicados.

La garantía de cumplimiento del contrato, deberá exhibirse por los oferentes adjudicados de conformidad con lo establecido en el numeral 7.5., de las bases del presente proceso, dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la suscripción de este, cuyo importe se constituirá por el diez por ciento del importe total del contrato.

Así mismo, la partida 4 se declara desierta en virtud de que no fue cotizada y se procederá a llevar a cabo la adquisición que nos ocupa, bajo la modalidad correspondiente, conforme a la normatividad en la materia.


No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente siendo las 17:45 horas del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen para debida constancia del servidor público designado y los oferentes que en el mismo intervinieron. La presente acta se firma en original, expidiéndose copia simple a quienes la suscribieron.

La falta de firma de alguno de los asistentes, no invalida el presente acto, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 87 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

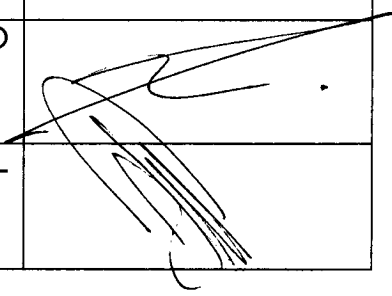
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
T.S.U.A. ROSA MARÍA SEGURA ZÁRATE	JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	

POR LOS OFERENTES:

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	OFERENTE	FIRMA
AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	JOSÉ ENRRI CAMACHO MEDINA	
CAMIONES TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	JESÚS RAFAEL VILLALOBOS PÉREZ	

Nota: Esta foja forma parte integrante del Acta de la Emisión del Fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial No. PAD-LPN-09-2015, la cual consta de 8 fojas.