H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

2009 - 2012

INDICE DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

ADJUDICACION DIRECTA

DOCUMENTOS INTEGRADOS

(FUNDAMENTO GACETA DE GOBIERNO 1/OCT/08)

Almoloya de Juárez

DATOS DE LA OBRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DDUYOP

No. DE CONTRATO NORMATIVIDAD: MAS/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO: Terminacion de obras Complementarias del Centro Especializado

LOCALIDAD: Ejido Lerma Michilpan (CEEAPS)

EMPRESA: Constructora VALO S.A de C.V.

IMPORTE DE CONTRATO/ORIGEN RECURSOS: $

FECHA REAL DE INICIO: FECHA REAL DE TERMINO

DOCUMENTACION II	No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	EXISTE SI	EXISTE ND	ORIGINAL O COPIA	FOLIO DE	FOLIO A	OBSERVACIONES Y/ O COMENTARIO
PLANEACION III	1	EXPEDIENTE TECNICO (FEFOM, GIS, HABITAT, CONADE, FOPAED, SUBSEMUN)	✓		ORS	01	32	
	2	PROYECTO EJECUTIVO		N/A		00	00	
	3	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD (TECNICA, ECONOMICA, ECOLOGICA, SOCIAL, LIBERACION DE PREDIOS) Y DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	✓		ORS.	33	47	
	4	PRESUPUESTO BASE (CERTIFICACION DEL RESPONSABLE DE P.U.)	✓		ORS.	48	53	
	5	FICHA TECNICA, ENVIO DE FICHA TECNICA, A LA TESORERIA ALTA DE FICHA TECNICA EN EL SIAVAMEN (FISM)		N/A		00	00	
	6	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS (CODEMUN, CABILDO)	✓		COP.	54	58 - 58	
	7	ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI)	✓		COP.	59	64	
	8	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	✓		COP.	65	67	
	9	INTEGRACION DEL CIOP	✓		COP.	68	69	
CONTRATACION IV	10	DICTAMEN DE PROCEDENCIA				00	00	
	11	INVITACION APERSONAS FISICAS O MORALES PARA PRESENTAR SU PROPUESTA	✓		ORS.	70	72	
	12	ESCRITO DE ACEPTACION DE LA PERSONA FISICA O MORAL CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL OFICIO DE INVITACION (DOC. TECNICA-ECONOMICA)	✓		ORS.	73	350	
	13	EVALUACION DE LA PROPUESTA (CUADRO COMPARATIVO, DICTAMEN DE ADJUDICACION)	✓		ORS.	351	356	
	14	CONTRATO	✓		ORS.	357	368	
	15	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ANTICIPOS	✓		COP.	369	374	
	16	TRAMITE DE ANTICIPO	✓		COP.	375	375	
	17	AVISO DE INICIO DE OBRA, NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR (CERTIFICACION DEL SUPERVISOR) Y ENTREGA DEL SITIO DE OBRA, SUPERINTENDENTE DE OBRA (CERTIFICACION E IFE)						
	18	PROGRAMA DE OBRA O SERVICIO (INCLUYENDO MODIFICACIONES), APROBADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION EXTERNA						
	19	FACTURAS, ESTIMACIONES, NUMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, ALBUM FOTOGRAFICO						
	20	RESOLUCION DE AJUSTE O ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS, INCLUYENDO LA SOLICITUD DE LA EMPRESA CON SUS MATRICES Y CON EL VISTO BUENO DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION EXTERNA						
	21	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VOLUMENES ADICIONALES						
	22	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (INCLUYE P.U. CONCILIADOS						
	23	CONVENIOS ADICIONALES POR MONTO O PLAZO, OFICIO DE AUTORIZACION DE CONVENIO, DICTAMEN TECNICO DE LA SUPERVISION, ENDOSO DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO						
EJECUCION V	24	APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPUMIENTO AL CONTRATO						
	25	REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD						
	26	PLANOS ACTUALIZADOS DEFINITIVOS						
	27	ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y GARANTIA DE VICIOS OCULTOS (INCLUYENDO INVITACIONES EXTERNAS E INTERNAS A DICHO ACTO)						
	28	ACTA FINIQUITO						
	29	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO						
	30	ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA SUPERVISION A LA SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEBIDAMENTE INTEGRADO						
COMPROVACION VI	31	AUDITORIA E INFORMES DEL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS						

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

1

GRANDE

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA OBRA

TIPO DE TRÁMITE[2]				No. DE OBRA[3]	FOLIO:[1]
EXPEDIENTE INICIAL ●	AJUSTE DE METAS ○	OTRO (ESPECIFIQUE) ○		AÑO DE EJERCICIO [4]	
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ○	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL ○			2012	

NOMBRE DE LA OBRA [5]

TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)

LOCALIDAD[6]		MUNICIPIO[7]	
SAN MATEO TLALCHICHILPAN		ALMOLOYA DE JUÁREZ	
CLAVE EP[8]	CLAVE[9]	SECTOR[10]	

CLAVE[11]	UNIDAD EJECUTORA[12]	CLAVE[13]	UNIDAD RESPONSABLE[14]
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

No. DE DFICID (S)[15]

TIPO DE OBRA:[16]		MODALIDAD DE EJECUCION:[17]			TIPO DE ADJUDICACION:[18]		
NUEVA ●	PROCESO ○	CONTRATO ●	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MIXTA ○	LICITACIÓN PÚBLICA ○	INVITACIÓN RESTRINGIDA ○	ADJUDICACIÓN DIRECTA ●

NÚMERO DE CONTRATO[19]	IMPORTE[20]	FECHA DE INICIO DE LA OBRA[21]	FECHA DE TERMIND DE LA OBRA[22]
		2012/07/09	2012/08/30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA[23]

LOS TRABAJOS INCLUYEN EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAVABO, COLADERA, LAVADERO, TANQUE ESTACIONARIO, COMPRESOR DE AIRE, TUBERIA DE PVC, PUERTAS, TIERRA FISICA, CORTINAS ETC. EN ALBAÑILERIA INCLUYE MURO DE BLOCK, DEMOLICIONES, BOQUILLADOS, FIRME DE CONCRETO. EN GENERAL INCLUYEN ACABADOS, INTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

INFORMACIÓN FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES[24]	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO		PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EJERCICIOS POSTERIORES[27]
		RECURSOS NUEVOS[25]	RECURSOS DE REFRENDO[26]	
RECURSOS FEDERALES	$	$	$	$
RECURSOS ESTATALES	$	$ 285,000.00	$	$
RECURSOS MUNICIPALES	$	$	$	$
OTRAS FUENTES	$	$	$	$
SUBTOTALES:	$ 0.00	$ 285,000.00		$ 0.00

COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA[28]	$ 285,000.00

PROYECCIÓN E IMPACTO DE LA OBRA

CONCEPTO	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO[30]	ESTIMADO A ALCANZAR DURANTE EL EJERCICIO[31]	ESTIMADO A REALIZAR EN EL EJERCICIO POSTERIOR[32]	TOTAL[33]
AVANCE FÍSICO	0	100	0	100
BENEFICIARIOS (PERSONAS)		156,249	0	156,249
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META[29]: CENTRO DE SALUD		1	0	1


OBSERVACIONES[34] SITUACION:[35]

REVISÓ ANALISTA[36]	VO. BO. JEFE DE DEPARTAMENTO[37]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOLIO:1)

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA


MACROLOCALIZACION2)

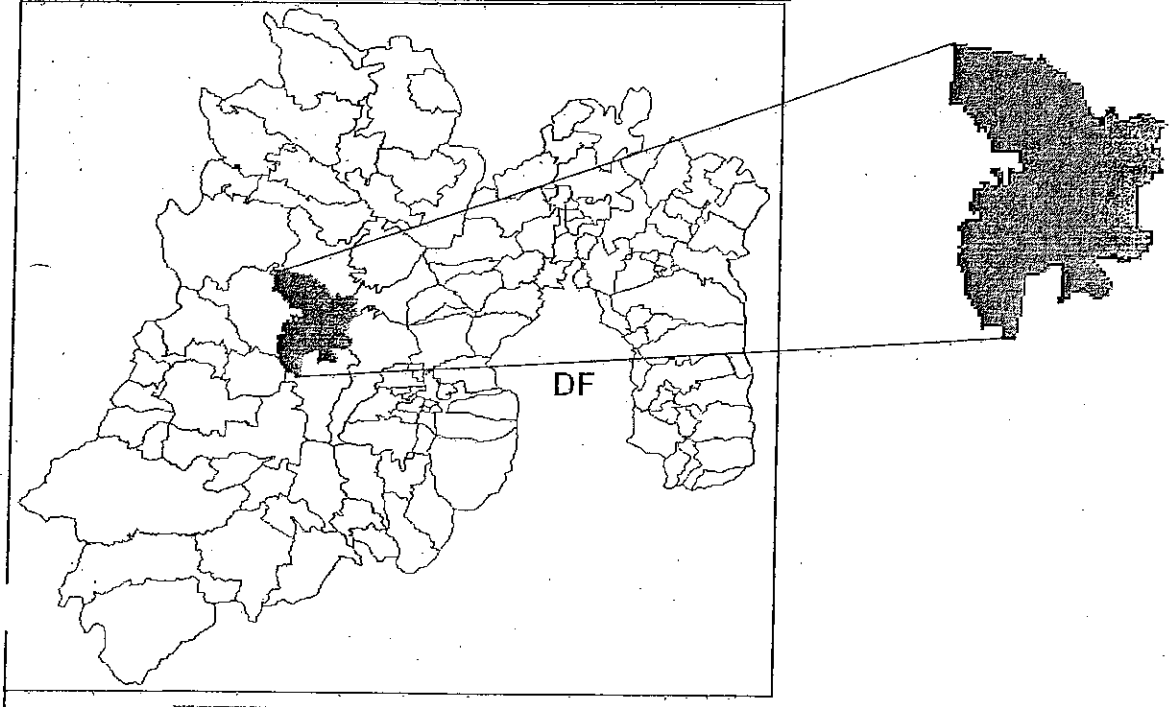

MUNICIPIO:
ALMOLOYA DE JUÁREZ

OBRA:
TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)

LOCALIDAD:
SAN MATEO TLALCHICHILPAN

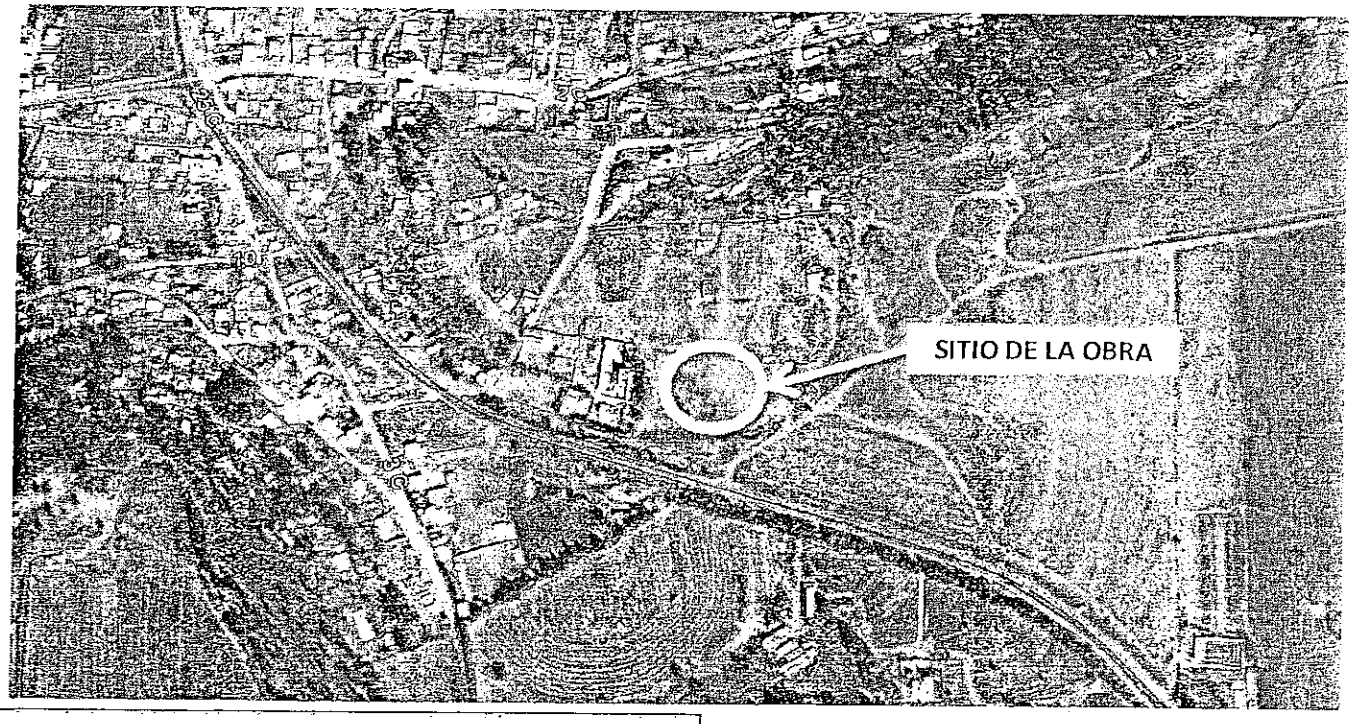

COORDENADAS UTM (metros)	
Este (X): __421580____	Norte (Y): __2138989____

MICROLOCALIZACION3)

FOLIO:[1]

OBRA: TERMINACION OE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL[3]	CONCEPTO[3]	UNIDAD DE MEDIDA[4]	CANTIDAD[5]	PRECIO UNITARIO[6]	IMPORTE SIN IVA[7]	IVA[8]	TOTAL[9]
6103	FABRICACION Y COLOCACION OE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.60 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1.00	8,338.58	8,338.58	1,334.17	9,672.75
6103	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION DE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	214.23	856.92	137.11	994.03
6103	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO INCLUYE: MATERIALES, MANO OE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	11.60	90.04	1,044.46	167.11	1,211.58
6103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.60 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	4,822.62	9,645.24	1,543.24	11,188.48
6103	FIRME OE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.	M2	38.20	207.28	7,918.10	1,266.90	9,184.99
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL EN AREA DE HOSPITALIZACION AHULADAS A DOBLE CARA , DE 3.60 X 2.00 M EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3,057.21	9,171.63	1,467.46	10,639.09
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL EN AREA DE CONSULTORIOS AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	2,627.05	21,016.40	3,362.62	24,379.02
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRARROJO LAVADO OE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE: CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA	1.00	3,160.54	3,160.54	505.69	3,666.23
6103	ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOS DE 10 X 10 CM. OE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 FORRADO OE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE	PZA.	1.00	519.04	519.04	83.05	602.09
6103	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE, A BASE DE TABLACENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE	PZA.	1.00	1,544.17	1,544.17	247.07	1,791.24
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE: DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,	PZA	1.00	1,204.13	1,204.13	192.66	1,396.79
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL , INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,922.17	1,922.17	307.55	2,229.72
6103	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO.	PZA.	3.00	605.40	1,816.20	290.59	2,106.79
6103	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD	PZA.	6.00	300.09	1,800.54	288.09	2,088.63
6103	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALCIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1.00	439.13	439.13	70.26	509.39
6103	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	1.00	1,009.97	1,009.97	161.60	1,171.57
6103	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 OE 2.0 M. OE ALTURA CON POSTE EN LINEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 105 X 20 BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2" ESPADA SOBRE TUBO PARA 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE: ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	68.40	464.38	31,763.59	5,082.17	36,845.77
6103	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA OE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 - 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA.	1.00	3,572.52	3,572.52	571.60	4,144.12
6103	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 Y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA	PZA.	1.00	4,848.77	4,848.77	775.80	5,624.57
6103	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	649.00	49.22	31,943.78	5,111.00	37,054.78
				SUBTOTAL (2)			166,501.62

POR LA UNIDAD EJECUTORA[10]

ING. RAFAEL OVIA MEJIA
DIRECTOR DE O. U. Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[11]

M. END. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DGI

REVISÓ ANALISTA[12]	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO[13]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOLIO:1)

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL2)	CONCEPTO3)	UNIDAD DE MEDIDA4)	CANTIDAD5)	PRECIO UNITARIO6)	IMPORTE SIN IVA7)	IVA8)	TOTAL9)
6103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR. MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	29.00	270.56	7,846.24	1,255.40	9,101.64
				SUBTOTAL (3)			9,101.64
					SUBTOTAL (1)		109,396.73
					SUBTOTAL (2)		166,501.62
					SUBTOTAL (3)		9,101.64
					TOTAL		285,000.00

POR LA UNIDAD EJECUTORA10)

ING. RAFAEL NOVIA DE LA CRUZ
DIRECTOR DE D. U. Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SAN MATEO TLALCHICHILPAN, MEX. 2009 - 2012

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE11)

M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DGI

REVISÓ ANALISTA12)	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO13)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

FOLIO:1)

PROGRAMA DE OBRA

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO2)	PROGRAMA DE AVANCE FÍSICO (%)3)												
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOT.
MOBILIARIO							50%	50%					100%
INTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA							50%	50%					100%
ALBAÑILERIA							50%	50%					100%
ACABADOS							50%	50%					100%
INSTALACION ELECTRICA							50%	50%					100%
HERRERIA Y CANCELERIA DE ALUMINIO							50%	50%					100%

CALENDARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 4)

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	142,500.00	142,500.00	50%
AGOSTO	142,500.00	285,000.00	50%
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	285,000.00	285,000.00	100%

FOLIO:[1]

VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN[2]

TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la Dependencia Coordinadora Sectorial, por lo que es viable su ejecución, comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso constructivo.

AUTORIZACIÓN

POR LA UNIDAD EJECUTORA[3]	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[6]	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA[7]
ING. RAFAEL NOVOA MEJIA	M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ	ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PUBLICA
2012/06/27	2012/06/27	2012/06/27
FECHA[4]	FECHA[6]	FECHA[8]

OBSERVACIONES[9]

LOS TRABAJOS INCLUYEN EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAVABO, COLADERA, LAVADERO, TANQUE ESTACIONARIO, COMPRESOR DE AIRE, TUBERIA DE PVC, PUERTAS, TIERRA FISICA, CORTINAS ETC. EN ALBAÑILERIA INCLUYE MURO DE BLOCK, DEMOLICIONES, EMBOQUILLADOS, FIRME DE CONCRETO. EN GENERAL INCLUYEN ACABADOS, INTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

DGI

REVISÓ ANALISTA[10]	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO[11]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

2012/06/27
FECHA[12]

FOLIO:1)

ACTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD

LA COMUNIDAD DE:2)	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	DEL MUNICIPIO DE:3)	ALMOLOYA DE JUÁREZ

Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a consideración la realización de:

NOMBRE DE LA OBRA4)

RMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS OEL CENTRO ESPECIALIZAOO PARA LA ATENCION PRIMARIA OE SALUD (CEAPS)

CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:5)

LOS TRABAJOS INCLUYEN EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAVABO, COLADERA, LAVADERO, TANQUE ESTACIONARIO, COMPRESOR DE AIRE, TUBERIA DE PVC, PUERTAS, TIERRA FISICA, CORTINAS ETC. EN ALBAÑILERIA INCLUYE MURO DE BLOCK, DEMOLICIONES, EMBOQUILLADOS, FIRME DE CONCRETO. EN GENERAL INCLUYEN ACABADOS, INTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y UIPO.

Se fima la presente acta de aceptación siendo las6) 12:00 horas del día 27 de JUNIO de 2012 .

POR LA COMUNIDAD7)	POR LA UNIDAD EJECUTORA
MANUEL BARRIENTOS GÓMEZ NOMBRE DEL DELEGADO	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

ENGRANDE

REGISTRO:1)

No DE CONTROL:2)

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA Ó ACCIÓN :3)

TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

COBERTURA:4)

ESTATAL [ ] REGIONAL [ ] MUNICIPAL [X] LOCAL [ ]

CRITERIOS SOCIALES:5)

LOS PROGRAMAS, OBRAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE SALUD, SE RECOMIENDA FAVOREZCAN A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, QUE PREFERENTEMENTE HABITE EN LOCALIDADES DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN, UBICADAS EN MUNICIPIOS QUE CUMPLAN AL MENOS CON UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTE:

A) MUNICIPIDS CON TASAS DE NATALIDAD POR ARRIBA DE LA MEDIA ESTATAL
JNICIPIOS CON TASAS DE MORTALIDAD POR ARRIBA DE LA MEDIA ESTATAL

(El sistema imprimirá los criterios sociales que apliquen a la obra ó acción en la localidad establecida)

VISTO BUENO

;R LA UNIDAD EJECUTORA6)	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE8)	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA10)
ING. RAFAEL NOVA MEJÍA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 27/06/12 7)	FECHA: 27/06/12 9)	FECHA: 27/06/12 11)

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promocion para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12 12)

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Gasto de Inversión Sectorial
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

enGRANDE

REGISTRO: 001/1006/12	No. DE CONTROL: 00000

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA, OBRA O ACCIÓN:

TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN
MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

COBERTURA:

ESTATAL ☐ REGIONAL ☐ MUNICIPAL ■ LOCAL ☐

CRITERIOS SOCIALES:

Los programas, obras y acciones encaminados a la construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura física educativa en Primaria, se recomienda favorezcan a las localidades que presenten mayor rezago de esta infraestructura.

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA	POR LA UNIDAD RESPONSABLE	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 03/07/12	MTRO. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ 03/07/12	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 03/07/12

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12

Gobieno del Estado de México
Secretaria del Agua y Obra Pública
Subsecretaría del Agua y Obra Pública
Dirección General de Administración de Obra Pública

ANALISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

OBRA	TERMINACIÓN DE OBRAS CDMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ
MUNICIPIO / LOCALIDAD	ALMDLOYA DE JUAREZ
COSTO TOTAL DE LA OBRA	285,000.00

TIPO DE TRAMITE	DATOS COMPLETDS
CLAVES	DATOS COMPLETOS
TIPO DE OBRA	DATOS COMPLETOS
MOOALIDAD DE ADJUDICACIÓN	DATOS COMPLETOS
TIPO DE ADJUDICACIÓN	DATOS COMPLETOS
CARACTERISTICAS DE CONTRATO	DATOS COMPLETOS
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS COMPLETOS
INFORMACIÓN FINANCIERA	DATOS COMPLETOS
BENEFICIARIOS	DATOS COMPLETOS
UNIOAD DE MEDIDA (METAS)	DATOS COMPLETOS
AVANCE FÍSICO	DATOS COMPLETOS
CROQUIS	DATOS COMPLETOS
PRESUPUESTO	DATOS COMPLETOS
VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	COMPLETA
PROGRAMA DE OBRA	COMPLETO
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	DATOS COMPLETOS
FIRMAS	COMPLETAS
ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD	DEBERA ESTAR FIRMADA POR LA COMUNIDAD
RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN	DEBERA ESTAR FIRMADA POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

REVISÓ
ARQ. ROCIO DEL CARMEN ZAPATA VÁZQUEZ

Vo. Bo.
P. LIC. DAVID CARBALLAR JUAREZ

299

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA OBRA

TIPO DE TRAMITE(2)	No. DE OBRA(3)	FOLIO:(1)
EXPEDIENTE INICIAL ● AJUSTE DE METAS ○ OTRO (ESPECIFIQUE) ○ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ○ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL ○	AÑO DE EJERCICIO (4) 2012	

NOMBRE DE LA OBRA (5)

TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)

LOCALIDAD(6)	MUNICIPIO(4)
SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ALMOLOYA DE JUÁREZ

CLAVE EP(8)	CLAVE(9)	SECTOR(10)

CLAVE(11)	UNIDAD EJECUTORA(12)	CLAVE(13)	UNIDAD RESPONSABLE(14)
	DIRECCION DE DESARROLLO URBAND Y OBRAS PUBLICAS		H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

No. DE OFICIO (S)(15)

TIPO DE OBRA:(16)	MODALIDAD DE EJECUCION:(17)	TIPO DE ADJUDICACION:(18)
NUEVA ● PROCESD ○	CONTRATO ● ADMINISTRACIÓN DIRECTA MIXTA ○	LICITACIÓN PÚBLICA ○ INVITACIÓN RESTRINGIDA ○ ADJUDICACIÓN DIRECTA ●

NÚMERO DE CONTRATO(19)	IMPORTE(20)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA(21)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA(22)
		2012/07/09	2012/08/30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA(23)

LOS TRABAJOS INCLUYEN EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAVABO, COLADERA, LAVADERO, TANQUE ESTACIONARIO, COMPRESOR DE AIRE, TUBERIA DE PVC, PUERTAS, TIERRA FISICA, CORTINAS ETC. EN ALBAÑILERIA INCLUYE MURO DE BLOCK, DEMOLICIONES, EMBOQUILLADOS, FIRME DE CONCRETO. EN GENERAL INCLUYEN ACABADOS, INTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS. SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

INFORMACIÓN FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES(24)	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO		PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EJERCICIOS POSTERIORES(27)
		RECURSOS NUEVOS(25)	RECURSOS DE REFRENDO(26)	
RECURSOS FEDERALES	$	$	$	$
RECURSOS ESTATALES	$	$ 285,000.00	$	$
RECURSDS MUNICIPALES	$	$	$	$
OTRAS FUENTES	$	$	$	$
SUBTOTALES:	$ 0.00	$ 285,000.00		$ 0.00

COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA(28)	$ 285,000.00

PROYECCIÓN E IMPACTO DE LA OBRA

CONCEPTO	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO(38)	ESTIMADO A ALCANZAR DURANTE EL EJERCICIO(31)	ESTIMADO A REALIZAR EN EL EJERCICIO POSTERIOR(32)	TOTAL(33)
AVANCE FISICO	0	100	0	100
BENEFICIARIOS (PERSONAS)		156,249	0	156,249
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META(29) CENTRO DE SALUD		1	0	1

OBSERVACIONES(34) SITUACION (35)

REVISÓ ANALISTA(36)	VO. BO. JEFE DE DEPARTAMENTO(37)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General Inversión

FEFOM 2012


EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

FOLIO:

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA


MACROLOCALIZACION2

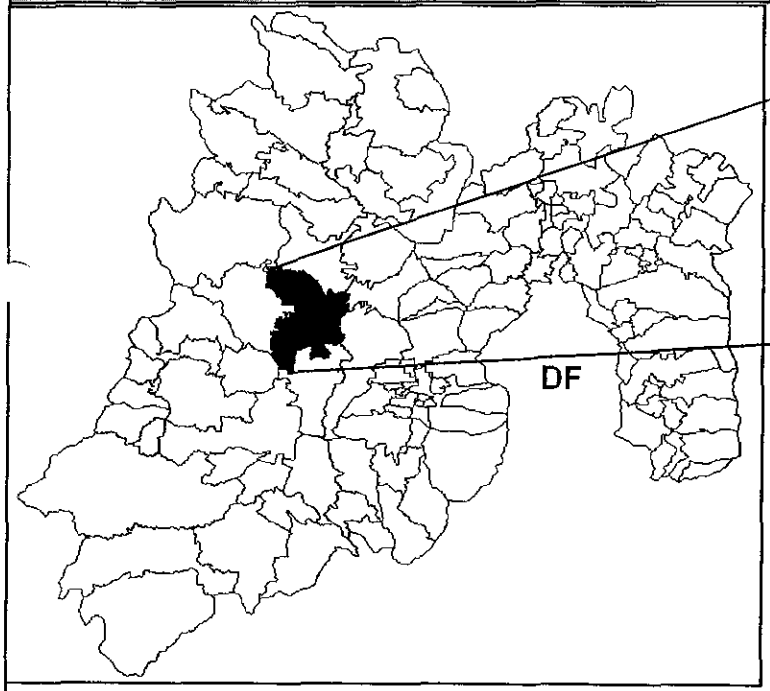

MUNICIPIO:
ALMOLOYA DE JUÁREZ

OBRA:
TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)

LOCALIDAD:
SAN MATEO TLALCHICHILPAN

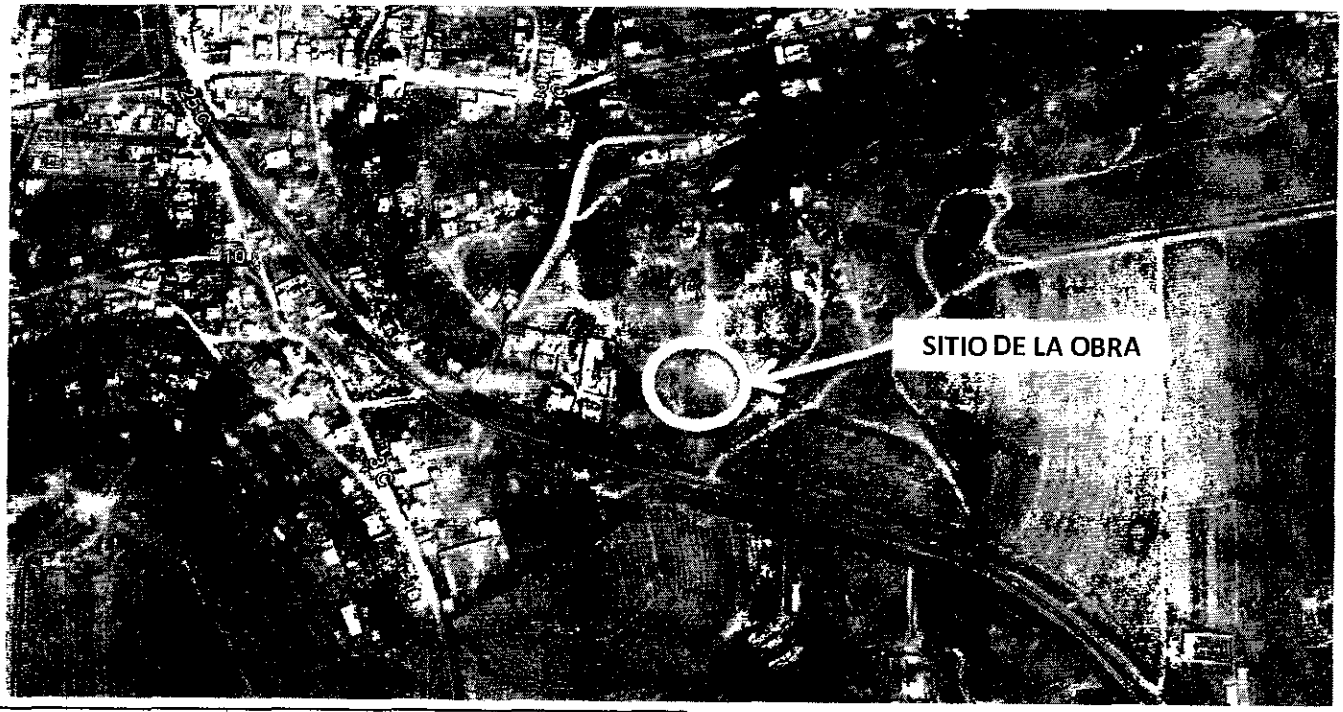

COORDENADAS UTM (metros)	
Este (X): __421580____	Norte (Y): __2138989____

MICROLOCALIZACION3)

FOLIO:[1]

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL[2]	CONCEPTO[3]	UNIDAD DE MEDIDA[4]	CANTIDAD[5]	PRECIO UNITARIO[6]	IMPORTE SIN IVA[7]	IVA[8]	TOTAL[9]
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CEAPS				-	-	-
6103	COLOCACION DE EQUIPO DE BOCED Y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA STEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	SALIDA	40.00	590.79	23,631.60	3,781.06	27,412.66
6103	AJUSTE Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	20.00	198.51	3,970.20	635.23	4,605.43
6103	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FALSO PLAFOND EN AREA DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	685.51	1,371.02	219.36	1,590.38
6103	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO PARA APERTURA DE PUERTA INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATIZAS.	PZA.	1.00	1,713.78	1,713.78	274.20	1,987.98
6103	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE: CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA LINEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	2.00	2,241.45	4,482.90	717.26	5,200.16
6103	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA	8.00	1,603.64	12,829.12	2,052.66	14,881.78
6103	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION.	SAL.	2.00	300.09	600.18	96.03	696.21
6103	COLOCACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 600 LTS. INCLUYE: ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.	PZA.	1.00	790.42	790.42	126.47	916.89
6103	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA	1.00	219.56	219.56	35.13	254.69
6103	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE: AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO.	PZA	1.00	3,512.96	3,512.96	562.07	4,075.03
6103	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PRUEBA	1.00	4,843.19	4,843.19	774.91	5,618.10
6103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATAENCION AL PUBLICO EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA	PZA	3.00	981.27	2,943.81	471.01	3,414.82
6103	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CRL 13 MM. INCLUYE: DEMOLICIONES NECESARIAS, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SALIDA	1.00	2,898.20	2,898.20	463.71	3,361.91
6103	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	SALIDA	1.00	1,097.80	1,097.80	175.65	1,273.45
6103	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	SALIDA	1.00	702.59	702.59	112.41	815.00
6103	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA CCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	1,713.78	1,713.78	274.20	1,987.98
6103	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA DE TODO LA UNIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00	6,088.11	6,088.11	974.10	7,062.21
6103	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO	PZA.	1.00	2,855.56	2,855.56	456.89	3,312.45
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA EN MURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00	1,202.85	18,042.75	2,886.84	20,929.59
				SUBTOTAL (1)			109,396.73

POR LA UNIDAD EJECUTORA[10]

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE D. U. Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[11]

M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DGI	
REVISÓ ANALISTA[12]	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO[13]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOLIO:[1]

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL[2]	CONCEPTO[3]	UNIDAD DE MEDIDA[4]	CANTIDAD[5]	PRECIO UNITARIO[6]	IMPORTE SIN IVA[7]	IVA[8]	TOTAL[9]
6103	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1.00	8,338.58	8,338.58	1,334.17	9,672.75
6103	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION DE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	214.23	856.92	137.11	994.03
6103	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	11.60	90.04	1,044.46	167.11	1,211.58
6103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	4,822.62	9,645.24	1,543.24	11,188.48
6103	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.	M2	38.20	207.28	7,918.10	1,266.90	9,184.99
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL EN AREA DE HOSPITALIZACION AHULADAS A DOBLE CARA DE 3.60 X 2.00 M EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3,057.21	9,171.63	1,467.46	10,639.09
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL EN AREA DE CONSULTORIOS AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	2,627.05	21,016.40	3,362.62	24,379.02
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE: CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA	1.00	3,160.54	3,160.54	505.69	3,666.23
6103	ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BDTAS EN VESTIDOS DE 10 X 10 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 FORRABO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE	PZA.	1.00	519.04	519.04	83.05	602.09
6103	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE, A BASE DE TABLACENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE	PZA.	1.00	1,544.17	1,544.17	247.07	1,791.24
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE: DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,	PZA	1.00	1,204.13	1,204.13	192.66	1,396.79
6103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL , INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,922.17	1,922.17	307.55	2,229.72
6103	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO.	PZA.	3.00	605.40	1,816.20	290.59	2,106.79
6103	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD	PZA.	6.00	300.09	1,800.54	288.09	2,088.63
6103	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALCIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1.00	439.13	439.13	70.26	509.39
6103	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	1.00	1,009.97	1,009.97	161.60	1,171.57
6103	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 2.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN LINEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHDGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 105 X 20 BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2" ESPADA SOBRE TUBO PARA 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE: ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVDS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	68.40	464.38	31,763.59	5,082.17	36,845.77
6103	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 - 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA.	1.00	3,572.52	3,572.52	571.60	4,144.12
6103	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 Y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA	PZA.	1.00	4,848.77	4,848.77	775.80	5,624.57
6103	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	649.00	49.22	31,943.78	5,111.00	37,054.78
				SUBTOTAL (2)			166,501.62

POR LA UNIDAD EJECUTORA[10]

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE D. U. Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[11]

M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DGI

REVISÓ ANALISTA12)	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO13)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOLIO:1)

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL2)	CONCEPTO3)	UNIDAD DE MEDIDA4)	CANTIDAD5)	PRECIO UNITARIO6)	IMPORTE SIN IVA7)	IVA8)	TOTAL9)
6103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR. MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADD Y PULIDO INCLUVE: ACCESDRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	29.00	270.56	7,846.24	1,255.40	9,101.64
				SUBTOTAL (3)			9,101.64
					SUBTOTAL (1)		109,396.73
					SUBTOTAL (2)		166,501.62
					SUBTOTAL (3)		9,101.64
					TOTAL		285,000.00

POR LA UNIDAD EJECUTORA	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE	DGI	
		REVISÓ ANALISTA12)	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO13)
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE D. U. Y OBRAS PUBLICAS	M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2009 - 2012

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

ENGRANDE

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

FOLIO:[1]

PROGRAMA DE OBRA

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO[2]	PROGRAMA DE AVANCE FÍSICO (%)[3]												
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOT
MDBILIARIO							50%	50%					100%
INTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA							50%	50%					100%
ALBAÑILERIA							50%	50%					100%
ACABADOS							50%	50%					100%
INSTALACION ELECTRICA							50%	50%					100%
HERRERIA Y CANCELERIA DE ALUMINIO							50%	50%					100%

CALENDARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS [4]

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	142,500.00	142,500.00	50%
AGOSTO	142,500.00	285,000.00	50%
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	285,000.00	285,000.00	100%

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TECNICO
ANEXO 1

GRANDE

FOLIO:[1]

VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION[2]

TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la Dependencia Coordinadora Sectorial, por lo que es viable su ejecución, comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso constructivo.

AUTORIZACIÓN

POR LA UNIDAD EJECUTORA[3]	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[5]	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA[7]
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ	ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PUBLICA
2012/06/27	2012/06/27	2012/06/27
FECHA[4]	FECHA[6]	FECHA[8]

OBSERVACIONES[9]

LOS TRABAJOS INCLUYEN EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAVABO, COLADERA, LAVADERO, TANQUE ESTACIONARIO, COMPRESOR DE AIRE, TUBERIA DE PVC, PUERTAS, TIERRA FISICA, CORTINAS ETC. EN ALBAÑILERIA INCLUYE MURO DE BLOCK, DEMOLICIONES, EMBOQUILLADOS, FIRME DE CONCRETO. EN GENERAL INCLUYEN ACABADOS, INTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

DGI

REVISÓ ANALISTA[10]	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO[11]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

2012/06/27
FECHA[12]

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

FOLIO:[1]

ACTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD

LA COMUNIDAD DE:[2]	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	**DEL MUNICIPIO DE:**[3]	ALMOLOYA DE JUÁREZ

Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a consideración la realización de:

NOMBRE DE LA OBRA4)

ERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)

CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:[5]

LOS TRABAJOS INCLUYEN EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAVABO, COLADERA, LAVADERO, TANQUE ESTACIONARIO, COMPRESOR DE AIRE, TUBERIA DE PVC, PUERTAS, TIERRA FISICA, CORTINAS ETC. EN ALBAÑILERIA INCLUYE MURO DE BLOCK, DEMOLICIONES, EMBOQUILLADOS, FIRME DE CONCRETO. EN GENERAL INCLUYEN ACABADOS, INTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

Se fima la presente acta de aceptación siendo las[6] 12:00 horas del día 27 de JUNIO de 2012 .

POR LA COMUNIDAD[7]	**POR LA UNIDAD EJECUTORA**[8]
MANUEL BARRIENTOS GÓMEZ **NOMBRE DEL DELEGADO**	**ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA** **DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

REGISTRO:1)

No DE CONTROL:2)

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA Ó ACCIÓN :3)

TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN

COBERTURA:4)

ESTATAL [ ] REGIONAL [ ] MUNICIPAL [■] LOCAL [ ]

CRITERIOS SOCIALES:5)

LOS PROGRAMAS, OBRAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE SALUD, SE RECOMIENDA FAVOREZCAN A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL, QUE PREFERENTEMENTE HABITE EN LOCALIDADES DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN, UBICADAS EN MUNICIPIOS QUE CUMPLAN AL MENOS CON UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTE:

A) MUNICIPIOS CON TASAS DE NATALIDAD POR ARRIBA DE LA MEDIA ESTATAL
B) MUNICIPIOS CON TASAS DE MORTALIDAD POR ARRIBA DE LA MEDIA ESTATAL

(El sistema imprimirá los criterios sociales que apliquen a la obra ó acción en la localidad establecida)

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA6)	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE8)	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA10)
ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 27/06/12 7)	FECHA: 27/06/12 9)	FECHA: 27/06/12 11)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2009 - 2012 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promocion para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12 12)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

" 2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

OFICIO No. 20611A000/5483/2012.

Toluca de Lerdo, Méx.
12 de Julio de 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
18 JUL. 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 12:22

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 11:50

MAESTRO EN DERECHO
EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ
P R E S E N T E

Distinguido Sr. Presidente:

Con relación a su atenta solicitud, anexo al presente expedientes técnicos de las obras que a continuación se describen:

OFICIO DE SOLICITUD	OBRA	IMPORTE
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$2,555,169.29
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA), SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA A TOLUCA-AMANALCO, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$276,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$463,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD, LA SOLEDAD EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,217,068.75
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$285,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$785,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$350,475.34
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN EN ACCESO A LA UPVT, SANTIAGUITO TLALCILALCALI EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,600,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
18 JUL 2012
RECIBIDO
12:23

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

" 2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVAOA LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, BARRIO CABECERA TERCERA SECCIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	TERMINACIÓN DEL CENTRO OE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD, PIEDRAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$200,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$100,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESPERANZA, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE OOMINGUEZ, CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$200,000.00
MAJ/ODUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL, SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/ODUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, SALITRE DE MAÑONES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DOUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD, PIEORAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DOUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRESNOS, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LAS VIAS, MINA MÉXICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/OOUYOP/RNM/1315/2012	SEGUNDA ETAPA OE LA REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	$750,000.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

" 2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN CON EL BACHEO DE CARRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	$3,635,663.69
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,400,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	TERCERA ETAPA DEL EMBOVEDAMIENTO DEL RIO ALMOLOYA EN OJO DE AGUA, BARRIO SAN PEDRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,200,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	CONTINUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA DE JUÁREZ, SAN MATEO TLACHICHILPAN Y SANTIAGUITO TLALCILALCALI EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,700,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	$341,169.29

De acuerdo con la revisión, se determina que están documentalmente completos, por lo que se considera pueden ser ingresados a la Dirección General de Planeación y Gasto Público para su autorización.

Asimismo le informo que para la ejecución de los trabajos deberá de apegarse a la Normatividad vigente en materia de Obra Pública.

Sin otro particular, le envío las muestras de mi más alta consideración.

A T E N T A M E N T E.

ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Arq. Tania Monsivais Braicovich.- Directora de Programación y Contratos de Obra.
c.c.p. P. Lic. David Carballar Juárez.- Subdirector de Programación y Control de Obras.
AAR/TMB/DCJ/RSC

DGAOP/2635

valid. 294 295 296

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez; a 19 de Julio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1395/2012

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉX.
RECIBIDO
7 AGO. 2012
HORA 11:04 TESORERIA MUNICIPAL FIRMA

En atención al oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/1314/2012 de fecha 27 de Junio de 2012 mediante el cual se le enviaron 27 expedientes técnicos, correspondientes a las obras del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por este conducto envío a usted como complemento a dichos expedientes técnicos, copia del oficio No. 20611A000/5483/2012 de fecha 12 de Julio de 2012, donde la Dirección General de Administración de Obra Pública del Gobierno del Estado de México, determina que los expedientes están "**documentalmente completos**", asimismo se anexa al presente 27 formatos de "**validación del expediente y dictamen de factibilidad**" debidamente firmados por la Dependencia Normativa.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS
19 JUL. 2012
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 10:59

C.c.p. M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Archivo.
RNM/ROP/eqg*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 06 de Agosto de 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1410/2012

ING. MANUEL ORTIZ GARCIA
SECRETARIO DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más respetuosa, nos apoye con autorizarnos iniciar el proceso de contratación y ejecución de las obras que se mencionan en el cuadro siguiente, haciéndole hincapié que este H. Ayuntamiento cuenta con la infraestructura solicitada en el acuerdo (artículo segundo) de la Gaceta de Gobierno de fecha 18 de marzo del 2004, asimismo se da cumplimiento al artículo 12.8 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México que a la letra dice: "La Secretaría del ramo podrá autorizar a las dependencias y entidades estatales, a ejecutar obras, por contrato o por administración directa, cuando a su juicio estas cuenten con elementos propios y organización necesarios".

OBRA FEFOM 2012		
COMUNIDAD	**OBRA**	**MONTO**
San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación Independencia.	2,555,169.29
San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez (segunda etapa).	650,000.00
San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	138,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el circuito oriente (tercer etapa).	176,000.00
La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de calle principal de acceso a la comunidad.	300,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del centro especializado para la atención primaria de salud (CEAPS).	285,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del centro especializado para la atención primaria de salud (CEAPS).	785,000.00
Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el conjunto habitacional ecológico SUTEYM.	100,000.00
Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	1,600,000.00
Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle privada Luis Donaldo Colosio.	300,000.00
Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle privada 5 de Mayo.	300,000.00
Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	200,000.00
Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle frente a la iglesia.	100,000.00
Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Esperanza.	300,000.00
La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	300,000.00
Conjunto Habitacional Suteym	Continuación de la construcción del aula en escuela secundaria "Josefa Ortiz de Domínguez".	200,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del camino Real.	300,000.00
Salitre De Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal.	300,000.00
Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle de acceso a la comunidad.	300,000.00
San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fresnos.	300,000.00
Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de calle a un costado de las vías.	300,000.00
Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la Cabecera Municipal.	750,000.00
Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	3,000,000.00
San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco	1,400,000.00
Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del río Almoloya en el ojo de agua.	1,200,000.00
San Mateo Tlalchichilpan Y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	1,700,000.00
Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	341,169.29

Sin otro particular por el momento, quedo de a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

H. AYUNTAMIENTO CONTRALORIA 2009 - 2012 07 AGO 2012 RECIBIDO FIRMA 10:59

RECIBIDO 06 AGO 2012 GOB. DEL EDO. DE MEX. SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA

C.c.p. Lic. Alejandro Germán Hinojosa Velasco.- Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
C.c.p. Lic. en D. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
C.c.p. Expediente
RNM/ROP/ecm

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

1873

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 27 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1314/2012

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

RECIBIDO
29 JUN 2012
Dirección General de Inversión

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 51 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012, envío a usted los expedientes técnicos de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, mismas que se mencionan en la siguiente relación:

No.	COMUNIDAD	OBRA
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortíz de Domínguez".
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.
23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaníz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo
ROP/eqg*

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
06 JUL 2012
RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
05 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA _____ HORA 5:57

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

"2012, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Manuel Altamirano"

Almoloya de Juárez; a 27 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
6 JUL. 2012
10:45
SECRETARIA MUNICIPAL
FIRMA

C. ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 51 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012, envío a usted para su validación los expedientes técnicos de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, mismas que se mencionan en la siguiente relación:

No.	COMUNIDAD	OBRA
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortíz de Domínguez".
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.
23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.

04 JUL 2012
RECIBIDO
SUBSECRETARIA GENERAL DE OBRA Y SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaníz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo

ROP/eqg*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 13:09

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 26 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1301/2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA CI-ADJ HORA 12:43

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Por medio de este conducto, me permito enviar a usted debidamente firmado el formato denominado **"anexo"**, referente a las obras autorizadas para el programa FEFOM ejercicio fiscal 2012 y el cual complementa al **Convenio Marco de Ejecución con la Secretaria de Finanzas** enviado mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/0753/2012 de fecha 24 de Abril del año en curso.

Sin otro particular por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
ALMOLOYA DE JUAREZ
2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ
2009 - 2012
27 JUL 2012
FIRMA HORA 12:30

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
26 JUN 2012
DIRECCION GENERAL DE INVERSION

C.c.p. M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal de Almoloya de Juárez
Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Archivo
ROP/eqg*

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 13:10

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

Anexo: Fuente de Recursos: Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal (FEFOM)

Nº de Proyecto	Nombre de la Obra	Monto		Municipio y Localidad	Instancia ejecutora	Plazo de Ejecución	
		Monto Asignado	Costo Total			Inicio	Termino
TOTAL							
1	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29	$ 2,555,169.29	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
2	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00	$ 1,300,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
3	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00	$ 276,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
4	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00	$ 463,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
5	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-La Soledad	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
6	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00	$ 285,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
7	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00	$ 785,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
8	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00	$ 100,000.00	Almoloya de Juárez-Conjunto Habitacional SUTEYM	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
9	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	Almoloya de Juárez-Santiaguito Tlalcilalcali	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
10	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio Cabecera Segunda sección	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
11	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio Cabecera Tercera Sección	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
12	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00	$ 200,000.00	Almoloya de Juárez-Piedras Blancas Centro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
13	Pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00	$ 100,000.00	Almoloya de Juárez-Piedras Blancas Centro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
14	Pavimentación con concreto hidraulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio Cabecera Segunda Sección	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
15	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-La Posta	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
16	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Dominguez".	$ 200,000.00	$ 200,000.00	Almoloya de Juárez-Conjunto Habitacional SUTEYM	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
17	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12

18	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juar[illegible]e de Mañones	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
19	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Piedras Blancas Centro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
20	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
21	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Mina México	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
22	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la Cabecera Municipal.	$ 750,000.00	$ 750,000.00	Almoloya de Juárez-Cabecera Municipal	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
23	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	Almoloya de Juárez-Varias Comunidades	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
24	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
25	Tercera etapa del embovedado del Rio Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio San Pedro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
26	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
27	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal	$ 341,169.29	$ 341,169.29	Almoloya de Juárez-Cabecera Municipal	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12

Fuente de Recursos	Estatal	X	Federal	X	Normatividad PEF, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demas disposiciones REGEM Libro décimo segundo y su propio reglamento, libro décimo tercero y demas disposiciones X
Normatividad	Estatal	X	Federal	X	

2009 - 2012 EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEOPOLDO ALANIS BARRERA
TESORERO MUNICIPAL

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTOR GENERAL DE INVERSION

* Se deberá anotar el nombre del Servidor Público.

NOTA: * La fuente de financiamiento de estas obras es Bipartita

Obra 2).- FEFOM $ 650,000.00
HABITAT $ 650,000.00

Obra 3).- FEFOM $ 138,000.00
HABITAT $ 138,000.00

* La fuente de financiamiento de esta obra es Tripartita

Obra 4).- FEFOM $ 176,000.00
HABITAT $ 176,000.00
ESTATAL $ 111,000.00

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 05 de Julio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1342/2012

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Por este conducto, envío a Usted en original la **Recomendación Social de Orientación** de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso.

Lo anterior con la finalidad de complementar los expedientes técnicos que le fueron enviados mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/1314/2012 de fecha 27 de Junio del 2012.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS
09-002-41

C.c.p. M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Archivo.
RNM/ROP/eqg*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUÁREZ
2009 -2012

Almoloya de Juárez

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS).

LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

TIPO DE OBRA:

(X) NUEVA ( ) REHABILITACIÓN ( ) AMPLIACIÓN

TIPO DE SERVICIO:EQUIPAMIENTO URBANO

SOLICITUD REALIZADA POR:

ASAMBLEA COMUNITARIA	( )
REPRESENTANTES MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD	( )
CIUDADANO DE LA COMUNIDAD	( )
OTRO	(X)
¿CUAL?_____	( )

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:

OBRA AUTORIZADA POR:

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FISM)	( )
HONORABLE CABILDO	(X)
OTRO	( )
¿CUAL?	( )

FECHA DEL ACTA EN LA CUAL SE AUTORIZA LA OBRA:

ACTA DE CABILDO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2012.

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA COMUNIDAD:

CUIDADO Y VIGILANCIA	( )
LIBERACIÓN DE PREDIOS POR AFECTACIÓN	(X)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	( )
DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO	( )
REUNIONES PARA DECIDIR TAREAS	( )
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA (PAGO DE CUOTAS)	( )

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUÁREZ
2009 -2012

Almoloya de Juárez

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

En relación al Acta de Cabildo, en las que se asigna el recurso para las obras del programa FEFOM, en la cual se integran las obras autorizadas para el ejercicio fiscal 2012 se incluye la aprobación para la obra: **TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS).**

Con un monto de **$285,000.00** (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

FACTIBILIDAD TÉCNICA

De acuerdo al estudio realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para este tipo de obra, se determina realizar obras de terminación para un mejor y correcto funcionamiento del centro especializado para la atención primaria de salud (CEAPS), como son acabados, pintura vinilica, equipo de boceo, demoliciones, obras hidrosanitarias, instalaciones especiales, y obras exteriores, de acuerdo a las especificaciones de construcción vigentes.

FACTIBILIDAD ECOLÓGICA AMBIENTAL

Con respecto al estudio realizado a la zona donde se localizara la obra, se determina lo siguiente.

Los trabajos a realizar para este tipo de obra se llevaran a cabo en un espacio programado y adecuado para la misma, de manera que no se vera afectada la ecología y el ambiente (suelo aire y agua).

Los materiales a emplear serán suministrados y colocados dentro del área contemplada para la obra, de manera que no se verán afectados los espacios de recreación naturales que se encuentren dentro del centro especializado para la atención primaria de salud (CEAPS), así como los de la localidad.

FACTIBILIDAD SOCIAL

De acuerdo al diagnostico social de la comunidad, se observa que las características generales de la población permitirán que la obra en proyección se realice de manera conjunta y participativa, de forma que se cree un beneficio social y de infraestructura.

Esto permitirá a los pobladores contar con mayor servicio en cuanto a materia de salud.

La existencia de los representantes municipales en esta comunidad y su participación en la solicitud de esta obra, habla del interés que mantienen por una mejoría en su calidad de vida, la cual le ayudara a avanzar y crear un mejor desarrollo integral para la localidad.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. MANUEL GONZÁLEZ NUÑEZ.
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS.

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI.
SUPERVISOR DE OBRA.

Oficio No. 20611A000/6042/2012

Toluca de Lerdo, Méx.,
Agosto 9 de 2012.

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
11 SEP 2012
RECIBIDO
FIRMA Copy HORA 14:55

INGENIERO
RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO
P R E S E N T E

Por medio del presente y en atención a su oficio número MAJ/DDUYOP/RNM/1410/2012 de fecha 6 de agosto del presente año; al respecto me permito informar a usted que la Dirección a su digno cargo, podrá ejecutar obra pública con recursos estatales 2012; lo anterior en base a lo establecido en el artículo segundo del Acuerdo en el que se establecen los lineamientos para la aplicación del Artículo 12.8 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México, expedido por el antes Secretario del Agua y Obra Pública y publicado en la Gaceta del Gobierno No. 39, de fecha 25 de febrero de 2010, asimismo para estudios y/o proyectos deberá observar en todo momento lo estipulado en el artículo 12.13 del citado Libro.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL

11/09/12
Esmeralda

c.c.p.- Lic. Germán Salgado Castañeda- Secretario Particular del C. Secretario SAOP/0011874
c.c.p.- Expediente. DGAOP/2939
AAR/TMB/lvm.

Dip. Bernardo Olvera Enciso
Presidente de la Junta de Coordinación Política

Toluca de Lerdo, México, a 26 de junio de 2012
Oficio No. JCP/P/1342/2012

MAESTRO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO
P R E S E N T E

Acuso recibo de su amable oficio número MAJ/PM/ESL/993/2012, de fecha 22 de junio del año en curso, mediante el cual informa sobre obras que se ejecutarán con recursos del Programa de Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, para el ejercicio fiscal 2012.

Me permito informar a usted atentamente, que he canalizado su asunto al contador público Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para su atención procedente.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 12:33

c.c.p. C.P. Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para su conocimiento.
BOE/JRM/EPM

Palacio del Poder Legislativo
Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, Méx. C.P. 50000
Tels. (722) 279-64-02

Oficina Distrital
Calle Juárez Sur No. 126 Int. 3
Col. Centro, Texcoco, C.P. 56100
Tel. (595) 931-40-46

Dip. Bernardo Olvera Enciso
Presidente de la Junta de Coordinación Política
"2012. Año del Bicentenario de la Consumación Nacional"

Toluca de Lerdo, México, a 26 de junio de 2012
Oficio No. JCP/P/1341/2012

CONTADOR PUBLICO
FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DEL ORGANO
SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E

Me permito enviar a usted atentamente, para su conocimiento y atención procedente, oficio número MAJ/PM/ESL/993/2012, de fecha 22 de junio del año en curso, mediante el cual el maestro Efrén Sánchez López, Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, México, informa sobre obras que se ejecutarán con recursos del Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 2012.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

c.c.p. Mtro. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, México, para su conocimiento.
BOE/JRM/EPM

Palacio del Poder Legislativo
Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, Méx. C.P. 50000
Tels. (722) 279-64-02

Oficina Distrital
Calle Juárez Sur No. 126 Int. 3
Col. Centro, Texcoco, C.P. 56100
Tel. (595) 931-40-46

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 13:07

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 12:43

"2012. Año del Bicentenario del Estador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

Almoloya de Juárez a 22 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/PM/ESL/993/2012

DIP. LIC. BERNARDO OLVERA ENCISO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA
DE LA LVII LEGISLATURA
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 52 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012. En atención al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 2012 y al techo financiero de $18,180,338.58 (Dieciocho millones ciento ochenta mil trescientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.), que nos fue asignado mediante Gaceta de Gobierno número 19 de fecha 30 de enero del año en curso, envío nuevamente a usted la relación de las obras que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, misma que sustituye al listado de obras enviado mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/853/2012.

No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Oonaldo Colosio.	$ 300,000.00
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Oominguez".	$ 200,000.00
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	$ 750,000.00

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00
26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29
		SUBTOTAL =	$ 18,180,338.58

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2009 - 2012
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo
ROP/eqg*

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA Copy HORA 13:07

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 22 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/PM/ESL/994/2012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ
27 JUN. 201
HORA 12:46

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 52 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012. En atención al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 2012 y al techo financiero de $18,180,338.58 (Dieciocho millones ciento ochenta mil trescientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.), que nos fue asignado mediante Gaceta de Gobierno número 19 de fecha 30 de enero del año en curso, envío nuevamente a usted la relación de las obras que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, misma que sustituye al listado de obras enviado mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/854/2012.

No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortíz de Dominguez".	$ 200,000.00
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	$ 750,000.00

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00
26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29
		SUBTOTAL =	$ 18,180,338.58

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaníz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo
ROP/eqg*

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Toluca de Lerdo, México,
a 03 de julio 2012
Oficio No. 21507A000/384/2012

MAESTRO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ
P R E S E N T E

Sirva este medio para informar a usted, que en atención a su oficio MAJ/RNM/1326/2012 de fecha 02 de julio del año en curso, en el que solicita las recomendaciones sociales de orientación de las obras ubicadas en el Municipio de Almoloya de Juárez denominadas:

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SALITRE DE MAÑONES
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LACALLE A UN COSTADO DE LA VIAS MINA MEXICO
- SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL SAN MATEO TLACHICHILPAN
- ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- CONTINUACION DEL ALMUBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA -ALMOLOYA DE JUAREZ
- REHABILITACION CON EL BACHEO CARRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO VARIAS COMUNIDADES
- PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT SANTIAGUITO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO
- TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- TERMINACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD PIEBRAS BALNCAS CENTRO
- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ECOLOGICO SUTEYM
- TERCERA ETAPA DEL EMBOVEDADO DEL RIO ALMOLOYA EN EL OJO DE AGUA BARRIO SAN PEDRO
- SUSTICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA PEIDAS BLANCAS CENTRO
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESPERANZA BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DEMAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA SOLEDAD
- PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE L AULA EN EL ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM
- REHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD LA POSTA
- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA – AMANALCO SAN FRANCISCO TALCILALCALPAN

Me permito remitir a usted, las recomendaciones sociales de orientación correspondientes, con la atenta solicitud de que firmen en ellas, en los campos de Unidad Ejecutora y Dependencia Responsable, los servidores públicos establecidos en el oficio de solicitud.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Lic. Elizabeth Vilchis Pérez, Secretaria de Desarrollo Social.
Lic. Marihño Cárdenas Zúñiga, Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales de SEDESEM.
Archivo
LFNF/JFAE/lsf

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
11:23 Laura

Toluca de Lerdo, México,
a 04 de julio 2012
Oficio No. 21507A000/385/2012

MAESTRO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ
P R E S E N T E

Sirva este medio para informar a usted, que en atención a su oficio MAJ/RNM/1326/2012 de fecha 02 de julio del año en curso, en el que solicita las recomendaciones sociales de orientación de las obras ubicadas en el Municipio de Almoloya de Juárez denominadas:

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SALITRE DE MAÑONES
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LACALLE A UN COSTADO DE LA VIAS MINA MEXICO
- SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL SAN MATEO TLACHICHILPAN
- ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- CONTINUACION DEL ALMUBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA –ALMOLOYA DE JUAREZ
- REHABILITACION CON EL BACHEO CARRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO VARIAS COMUNIDADES
- PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT SANTIAGUITO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO
- TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- TERMINACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD PIEBRAS BALNCAS CENTRO
- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ECOLOGICO SUTEYM
- TERCERA ETAPA DEL EMBOVEDADO DEL RIO ALMOLOYA EN EL OJO DE AGUA BARRIO SAN PEDRO
- SUSTICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA PEIDAS BLANCAS CENTRO
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESPERANZA BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DEMAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA SOLEDAD
- PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE L AULA EN EL ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM
- REHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD LA POSTA
- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA – AMANALCO SAN FRANCISCO TALCILALCALPAN

Me permito remitir a usted, las recomendaciones sociales de orientación correspondientes, debidamente firmadas.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Lic. Elizabeth Vilchis Pérez, Secretaria de Desarrollo Social.
Lic. Marihño Cárdenas Zúñiga, Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales de SEDESEM.
Archivo
LFNF/JFAE/lsf

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
04 JUL 2012
NOMBRE: LUCIA HORA: 12:30

Almoloya de Juárez, a 02 de Julio de 2012
No. de Oficio: MAJ/RNM/1326/2012

ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
P R E S E N T E.

Por este conducto, solicito a Usted muy atentamente le **Recomendación Social de Orientación** de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, conforme a los siguientes datos:

Nombre del Programa, obra o acción:		**Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación independencia, San Francisco Tlalcilalcalpan**
Descripción del Programa, obra o acción:		Trazo y nivelación de terreno para pavimentos con equipo topográfico, excavaciones para apertura en caja, carga y acarreo por medios mecánicos a una distancia no mayor a dos km a tiro libre, excavaciones por medios mecánicos de material de banco, acarreo para cualquier distancia de material de préstamo de banco y para los kilómetros subsecuentes, afine y compactación del terreno natural por medios mecánicos, construcción de la capa base con material seleccionado de banco, pavimento de concreto hecho en obra resistencia F'c = 250 kg/cm2, tamaño máximo del agregado 3/4", en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 / 10-10, registro para captación de aguas pluviales, suministro y tendido de tubo de concreto simple de 30 cm., rejilla pluvial de 70 x 70 cm. a base de marco y contramarco, construcción de reductor de velocidad con concreto hecho en obra f'c = 250 kg/cm2.
Oficio de autorización y No. de control:		Acta de Cabildo de fecha 21 de Junio de 2012.
Tipo de recurso:		FEFOM 2012
Cobertura del Programa:		Municipal
Fecha de inicio y terminación:		09/07/2012 - 30/09/2012
Informar si el programa, obra o acción es compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México:		----------
No. De compromiso:		----------
Monto del programa, obra o acción solicitado:		$ 2,555,169.29
No. de beneficiarios:		16,053 habitantes
Nombre y cargo de la persona que firma por la Unidad Ejecutora:		Ing. Rafael Novia Mejía, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Nombre y cargo de la persona que firma por la Dependencia Responsable:		Mtro. en D. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez, Edo. de México
Tels. (01725) 136 03 67 y 136 02 56

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Nombre del Programa, obra o acción:		**Terminación de obras complementarias del centro especializado para la atención primaria de salud (CEAPS), San Mateo Tlalchichilpan**
Descripción del Programa, obra o acción:		Los trabajos incluyen el suministro, colocación e instalación de lavabo, coladera, lavadero, tanque estacionario, compresor de aire, tubería de PVC, puertas, tierra física, cortinas etc. en albañilería incluye muro de block, demoliciones, emboquillados, firme de concreto. en general incluyen acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, suministro de mobiliario y equipo.
Oficio de autorización y No. de control:		Acta de Cabildo de fecha 21 de Junio de 2012.
Tipo de recurso:		FEFOM 2012
Cobertura del Programa:		Municipal
Fecha de inicio y terminación:		09/07/2012 - 30/08/2012
Informar si el programa, obra o acción es compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México:		----------
No. De compromiso:		----------
Monto del programa, obra o acción solicitado:		$ 285,000.00
No. De beneficiarios:		156,249 habitantes
Nombre y cargo de la persona que firma por la Unidad Ejecutora:		Ing. Rafael Novia Mejía, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Nombre y cargo de la persona que firma por la Dependencia Responsable:		Mtro. en D. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

Nombre del Programa, obra o acción:		**Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal, Cabecera Municipal**
Descripción del Programa, obra o acción:		Rehabilitación de la plaza principal entre los trabajos a realizar son: demolición y retiro de piso de cantera, reposición de firme de concreto hecho en obra resistencia normal F'c=150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" acabado común, mantenimiento de piso de cantera natural existente, suministro y colocación de cesto de basura prefabricado de 1.80 m de altura, reposición de moldura pecho de paloma tipo piedra volcánica color negro con un desarrollo de 40 cm, suministro y colocación de macetón de cantera de 1.60 m de altura y 60 cm de diámetro, piso de concreto estampado en fuente, con un F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. de 3/4", de 10 cm de espesor, muro de tabique para arriate en fuente terminado aparentado y barnizado.
Oficio de autorización y No. de control:		Acta de Cabildo de fecha 21 de Junio de 2012.
Tipo de recurso:		FEFOM 2012
Cobertura del Programa:		Municipal
Fecha de inicio y terminación:		09/07/2012 - 30/09/2012
Informar si el programa, obra o acción es compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México:		----------
No. De compromiso:		----------
Monto del programa, obra o acción solicitado:		$ 341,169.29
No. De beneficiarios:		3,277 habitantes
Nombre y cargo de la persona que firma por la Unidad Ejecutora:		Ing. Rafael Novia Mejía, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Nombre y cargo de la persona que firma por la Dependencia Responsable:		Mtro. en D. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Lic. Elizabeth Vilchis Pérez. Secretaria de Desarrollo Social.
M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo.
RNM/ROP/eqq*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez, Edo. de México
Tels. (01725) 136 03 67 y 136 02 56

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Gasto de Inversión Sectorial
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

enGRANDE

REGISTRO: 001/1006/12 **No. DE CONTROL:** 00000

RECOMENDACION SOCIAL DE ORIENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA, OBRA O ACCIÓN:

TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN
MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

COBERTURA:

ESTATAL ☐ REGIONAL ☐ MUNICIPAL ■ LOCAL ☐

CRITERIOS SOCIALES:

Los programas, obras y acciones encaminados a la construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura física educativa en Primaria, se recomienda favorezcan a las localidades que presenten mayor rezago de esta infraestructura.

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA	POR LA UNIDAD RESPONSABLE	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 03/07/12	MTRO. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ 03/07/12	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 03/07/12

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO BASE.

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
TC-CEAPS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CEAPS		1.00	245,618.03	
TC-CEAPS-01	COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO Y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA STEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	SALIDA	40.00	545.48	21,819.20
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	20.00	177.61	3,552.20
TC-CEAPS-03	REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	685.51	1,371.02
TC-CEAPS-04	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	PZA.	1.00	1,713.78	1,713.78
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE: CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEDPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA LINEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	2.00	1,850.38	3,700.76
TC-CEAPS-06	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA	8.00	1,577.56	12,620.48
TC-CEAPS-07	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVD EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION.	SAL.	2.00	257.21	514.42
TC-CEAPS-08	COLOCACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 600 LTS. INCLUYE: ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.	PZA.	1.00	790.42	790.42
TC-CEAPS-09	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA	1.00	219.56	219.56
TC-CEAPS-10	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE: AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO.	PZA	1.00	7,025.93	7,025.93
TC-CEAPS-11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PRUEBA	1.00	6,457.57	6,457.57
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVD Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	769.61	3,848.05
TC-CEAPS-13	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE: DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIDN, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA. MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SALIDA	1.00	2,810.38	2,810.38
TC-CEAPS-14	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTD, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	SALIDA	1.00	790.42	790.42
TC-CEAPS-15	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NDRMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, REPARACIONES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	SALIDA	1.00	579.64	579.64
TC-CEAPS-16	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA CCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA.	1.00	1,713.78	1,713.78
TC-CEAPS-17	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA.	45.00	96.73	4,352.85
TC-CEAPS-18	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE	PZA.	1.00	2,464.49	2,464.49

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO BASE.

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINID DE 1.20 M. DE ANCHO				
TC-CEAPS-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA EN MURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00	957.79	14,366.85
TC-CEAPS-20	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1.00	6,904.68	6,904.68
TC-CEAPS-21	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION DE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	4.00	214.23	856.92
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	11.60	90.04	1,044.46
TC-CEAPS-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	4,822.62	9,645.24
TC-CEAPS-24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.	M2	38.00	190.81	7,250.78
TC-CEAPS-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 3.60 X 2.00 M. EN AREA DE HOSPITALIZACION, EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	1,577.56	4,732.68
TC-CEAPS-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	1,212.37	2,424.74
TC-CEAPS-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE: CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA	1.00	2,704.30	2,704.30
TC-CEAPS-28	ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR, DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	519.04	519.04
TC-CEAPS-29	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE, A BASE DE TABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE	PZA.	1.00	1,201.41	1,201.41
TC-CEAPS-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE: DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,	PZA	1.00	1,204.13	1,204.13
TC-CEAPS-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL , INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,922.17	1,922.17
TC-CEAPS-32	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO.	PZA.	3.00	605.40	1,816.20
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	6.00	300.09	1,800.54
TC-CEAPS-34	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1.00	439.13	439.13
TC-CEAPS-35	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	1.00	878.24	878.24
TC-CEAPS-36	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN LINEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE	ML	63.00	322.02	20,287.26

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO BASE.

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)
LDCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE: ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MAND DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
TC-CEAPS-37	SUMINISTRO E INSTALACIDN DE PUERTA TIPD LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 - 1/2" CDN MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE DBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA.	1.00	2,921.96	2,921.96
TC-CEAPS-38	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 Y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	4,848.58	4,848.58
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,080.19	40.93	44,212.18
TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE DBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	204.62	46.83	9,582.35
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR. MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	29.00	246.80	7,157.20
TC-CEAPS-42	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN PIEDRAS DE 2.0 X 1.30 M. DE 10 CM DE ESPESOR REMATADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: PREPARACION Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.	M2	75.00	189.34	14,200.50
TC-CEAPS-43	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. REMATADO CON VOLTEADOR .INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	34.00	186.81	6,351.54
TC-CEAPS	Total de TRABAJDS COMPLEMENTARIOS EN EL CEAPS ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N. **		1.00	245,618.03	245,618.03
	Subtotal de Presupuesto **** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N. ****				**245,618.03**
				I.V.A. 16 %	**39,298.88**
				Total	**284,916.91**

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 91/100 M.N. ****

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
TC-CEAPS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CEAPS		1.00
TC-CEAPS-01	COLDCACION DE EQUIPO DE BOCEO Y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA STEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	SALIDA	40.00
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	20.00
TC-CEAPS-03	REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00
TC-CEAPS-04	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	PZA.	1.00
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE: CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA LINEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	2.00
TC-CEAPS-06	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA	8.00
TC-CEAPS-07	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION.	SAL.	2.00
TC-CEAPS-08	COLOCACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 600 LTS. INCLUYE: ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.	PZA.	1.00
TC-CEAPS-09	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA	1.00
TC-CEAPS-10	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE: AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO.	PZA	1.00
TC-CEAPS-11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PRUEBA	1.00
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
TC-CEAPS-13	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE: DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SALIDA	1.00
TC-CEAPS-14	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	SALIDA	1.00
TC-CEAPS-15	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, REPARACIONES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	SALIDA	1.00
TC-CEAPS-16	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA CCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA.	1.00
TC-CEAPS-17	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA.	45.00
TC-CEAPS-18	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE	PZA.	1.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO		
TC-CEAPS-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA EN MURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00
TC-CEAPS-20	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1.00
TC-CEAPS-21	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION DE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	4.00
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	11.60
TC-CEAPS-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00
TC-CEAPS-24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICD A RPBI INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADD.	M2	38.00
TC-CEAPS-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 3.60 X 2.00 M. EN AREA DE HOSPITALIZACION, EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
TC-CEAPS-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00
TC-CEAPS-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CDN SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE: CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA	1.00
TC-CEAPS-28	ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR, DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00
TC-CEAPS-29	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE, A BASE DE TABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE	PZA.	1.00
TC-CEAPS-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE: DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,	PZA	1.00
TC-CEAPS-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL , INCLUYE: CESPOL , BASE PARA CDLOCACIDN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
TC-CEAPS-32	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO.	PZA.	3.00
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	6.00
TC-CEAPS-34	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1.00
TC-CEAPS-35	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	1.00
TC-CEAPS-36	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIDR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN LINEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE	ML	63.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE: ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
TC-CEAPS-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 - 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA.	1.00
TC-CEAPS-38	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 Y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,080.19
TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	204.62
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR. MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	29.00
TC-CEAPS-42	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN PIEDRAS DE 2.0 X 1.30 M. DE 10 CM DE ESPESOR REMATADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: PREPARACION Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.	M2	75.00
TC-CEAPS-43	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. REMATADO CON VOLTEADOR .INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	34.00
TC-CEAPS	Total de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CEAPS		1.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUÁREZ
28 FEB. 2012
TESORERIA MUNICIPAL
FIRMA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

RECIBIDO
29 FEB 2012
11:50

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2009 - 2012
29 FEB 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 11:38

Oficio No. 203200-0187/2012.
Toluca de Lerdo, México
Enero 31 de 2012.

Asunto: Oficio de Asignación y Autorización FEFOM 2012.

MAESTRO EN DERECHO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
P R E S E N T E

Por instrucciones del C. Secretario de Finanzas y en estricto apego a lo dispuesto en los Artículos 24 fracciones I, V, XXIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 285, 305, 307 y 327 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 8 fracciones IX, X, XII y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, y de conformidad con lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2012 el monto autorizado para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) asciende a $ 2,000'000,000.00 (Dos Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), cuya distribución entre los municipios se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta de Gobierno".

La distribución del FEFOM se basa en las tres variables que la Legislatura Local aprobó:

a) Población por Municipio: 40%.
b) Marginalidad por Municipio: 45%.
c) El inverso de la densidad poblacional por Municipio: 15%.

Por lo anterior, me permito comunicar a usted el monto que le corresponde al Ayuntamiento que usted encabeza.

Población 40%	Marginalidad 45%	Inverso de la densidad poblacional 15%	Total 100%
7,783,571.04	8,833,316.48	1,563,451.05	18,180,338.57

Respecto a dicho Fondo, me permito hacer los siguientes comentarios:

- De los recursos asignados al FEFOM, los municipios podrán destinar un 50% para ser aplicados a obras, acciones y proyectos; el recurso restante podrá ser destinado a la libre disposición, previa aprobación del Cabildo, **con excepción de gasto corriente.**

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

- **Objetivo del FEFOM**

Fortalecer la capacidad de los municipios para llevar a cabo obras públicas que contribuyan sustancialmente al desarrollo regional, aumentando los recursos estatales que se ministran a los municipios.

- **Autorización y tipo de proyectos.**

La definición de los proyectos corresponde al Ayuntamiento, quien deberá informar a la Legislatura Local y a la Secretaría de Finanzas los proyectos que ejecutarán, previa presentación del Acta de Cabildo respectiva. Asimismo, también será responsabilidad del Ayuntamiento asegurarse de que las obras, acciones y proyectos a ejecutar con los recursos del FEFOM, cumplan con los siguientes requisitos:

- Estar asociados al cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017.
- Firmar el **Convenio Marco de Ejecución,** con la Secretaría de Finanzas.
- Para el 50% de infraestructura, presentar el Expediente Técnico de Obra e incluir un análisis costo – beneficio, de acuerdo a los lineamientos de inversión que para tal efecto emite la Secretaría, y que deberá ser entregado a más tardar el último día hábil del mes de junio de 2012.
- Cumplir con la normatividad para el ejercicio de recursos estatales.

Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el Artículo 51 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2012.

- **Ejercicio de los recursos.**

El ejercicio de los recursos estará sujeto al cumplimiento en los pagos mensuales, correspondientes al presente ejercicio, que el Ayuntamiento debe hacer al ISSEMYM. Los intereses generados deberán aplicarse a los mismos fines del Fondo y cumplir con el procedimiento de información referido.

- **Registro, comprobación y fiscalización de los recursos.**

Los recursos del FEFOM se entregan bajo el carácter de transferencias a municipios, quienes deberán registrarlos en sus ingresos y egresos de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, para la rendición de informes y de la Cuenta Pública ante el Congreso Local, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

La fecha límite para el ejercicio y comprobación de los recursos será el último día hábil del mes de febrero de 2013. Los recursos no aplicados y no comprobados serán reintegrados a la Subsecretaría de Tesorería del Gobierno del Estado de México, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2013.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO

M. en F. FRANCISCO GONZÁLEZ ZOZAYA

c.c.p. DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS.- Gobernador Constitucional del Estado de México.
RAÚL MURRIETA CUMMINGS.- Secretario de Finanzas.
JANDRO G. HINOJOSA VELASCO.- Secretario de la Contraloría.
ULA CARREÑO COLORADO.- Directora General de Inversión.
CVMDR/ASL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

GACETA DEL GOBIERNO

ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CARACTERISTICAS 113282801
Directora Técnica: Lic. Graciela González Hernández

Mariano Matamoros Sur No. 308 C.P. 50130
Tomo CXCIII A:202/3/001/02
Número de ejemplares impresos: 500

Toluca de Lerdo, Méx., lunes 30 de enero de 2012
No. 19

SUMARIO:

SECRETARIA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FORMULA, VARIABLES UTILIZADAS, EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE EN CADA MUNICIPIO Y EL MONTO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF).

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS VARIABLES, FORMULA, METODOLOGIA, DISTRIBUCION Y CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

SECCION SEPTIMA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SECRETARIA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FÓRMULA, VARIABLES UTILIZADAS, EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE EN CADA MUNICIPIO Y EL MONTO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

CONSIDERANDO

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2012, en su Artículo 16 prevé recursos en el Capítulo 6000 Obra Pública para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).

Que dichos recursos se deben distribuir entre los municipios con base en criterios objetivos de asignación, por medio de las siguientes variables:

a) Población por municipio: 40%;
b) Marginalidad por municipio: 45%; y
c) El inverso de la Densidad Poblacional por municipio: 15%.

Que el mismo Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 48 establece que la Secretaría deberá publicar los montos que correspondan a cada municipio de los recursos del FEFOM, a más tardar el 31 de enero de 2012, en donde se establecerán la fórmula, variables utilizadas, el porcentaje correspondiente en cada Municipio y el monto del Fondo.

$$Monto\ Asignado_k = [\ \beta P \times CAPk + \beta M \times CAMk + \beta D \times CADk\ ] \times Monto\ Total\ PAGIM$$

Dónde ***βP, BM y βD*** representan los ponderadores, es decir, el "peso" que se quiere dar a Población (40%), Marginalidad (45%), y Densidad (15%), respectivamente. La suma de los ponderadores debe ser igual a 100%.

El tercer criterio de distribución por densidad poblacional implica que, a menor densidad poblacional de cada municipio, mayor asignación de recursos del FEFOM. Esto se debe a los mayores costos de proveer infraestructura en municipios que cuentan con una población dispersa.

En particular, la densidad de cada municipio se determina de la siguiente manera:

$$D_k = \frac{Población_Municipio_k}{Kilómetros^2_Municipio_k}$$

Dónde ***Dk*** representa la densidad poblacional del municipio ***k.***

Para determinar el valor de asignación se calcula el inverso del indicador de densidad y se normaliza para que la suma de todos los valores inversos sea igual a 100%.

$$INVD_k = \frac{1}{D_k} \qquad CAD_k = \frac{INVD_i}{\sum_{k=1}^{N} INVD_k}$$

Dónde:

1. ***INVDk*** representa el inverso de la densidad poblacional del municipio ***k.***
2. ***CADk*** representa el criterio de asignación de acuerdo con el inverso de la densidad poblacional del municipio ***k.***

Así, la distribución de los recursos del FEFOM se realiza en función de la proporción de las variables indicadas a nivel Estatal que corresponda a cada Municipio, según lo establecido.

Quinto.- La distribución a los municipios obtenida con la fórmula y metodología antes descrita es la que se presenta en el siguiente cuadro:

MUNICIPIO	%βP	%βM	%βD	MONTO ASIGNADO
	1.0000000	**1.0000000**	**1.0000000**	**2,000,000,000.00**
ACAMBAY	0.0040141	0.012881	0.0121237	18,441,363.76
ACOLMAN	0.0089983	0.0052693	0.0009749	12,233,604.45
ACULCO	0.0029535	0.0125737	0.0160369	18,490,339.47
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.0009789	0.0124393	0.0194981	17,828,023.15
ALMOLOYA DE JUAREZ	0.0097294	0.0098147	0.0052115	18,180,338.58
ALMOLOYA DEL RIO	0.0007173	0.0061168	0.0024081	6,801,474.77
AMANALCO	0.0015068	0.0123824	0.0154144	16,974,075.84
AMATEPEC	0.0017352	0.014255	0.038455	25,754,303.62
AMECAMECA	0.0031906	0.0060282	0.0062059	9,839,736.57
APAXCO	0.0018134	0.0060229	0.0043639	8,180,615.99
ATENCO	0.003706	0.0062689	0.0023629	9,315,757.90
ATIZAPAN	0.0006786	0.0072182	0.0010655	7,359,003.93
ATIZAPAN DE ZARAGOZA	0.0322839	0.0030479	0.0002947	28,658,757.71
ATLACOMULCO	0.0061754	0.0083887	0.004364	13,799,449.79
ATLAUTLA	0.0018228	0.009102	0.0092907	12,437,381.86
AXAPUSCO	0.0016841	0.0085572	0.0143294	13,347,763.26
AYAPANGO	0.000584	0.0077541	0.0065142	9,400,274.21
CALIMAYA	0.0030991	0.0059728	0.003412	8,878,510.07
CAPULHUAC	0.002247	0.0055103	0.0014998	7,206,862.64
COACALCO DE BERRIOZABAL	0.0183227	0.0018661	0.0002001	16,397,828.44
COATEPEC HARINAS	0.0023836	0.0114892	0.0123789	15,960,894.70
COCOTITLAN	0.0008	0.0052455	0.0019409	5,943,348.24
COYOTEPEC	0.0025718	0.0059722	0.002004	8,033,668.33

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012 AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

PMAJ/SHA/ETG/0051/2012

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE EDGAR TINOCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.----

----------C E R T I F I C A----------

QUE EN EL CUARTO LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009 - 2012, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA VEINTIUND DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN ESTA SESIÓN SE ENCUENTRA DESAHOGADO EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE: "V.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE DISPONE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIENDO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, EL ANALISIS DEL SEGUIMIENTO AL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2012, EL CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

FEFOM 2012			
No	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalaclapan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalaclapan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalaclapan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	176,000.00
6	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	300,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	285,000.00
8	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	785,000.00
9	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	100,000.00
10	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	1,600,000.00
11	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	300,000.00
12	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	300,000.00
14	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	200,000.00
15	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	100,000.00
16	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	300,000.00
18	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	300,000.00
20	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Dominguez".	200,000.00
21	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	300,000.00
22	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	300,000.00
23	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	300,000.00
24	San Francisco Tlalcilalaclapan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	300,000.00
25	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	300,000.00
26	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	750,000.00
27	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	3,000,000.00
28	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	1,400,000.00
29	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Rio Almoloya en el Ojo de Agua.	1,200,000.00
30	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	1,700,000.00
31	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	341,169.29
		SUBTOTAL =	18,180,338.58

UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA DE LA OBRA DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2012, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO".----------

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.----------

----------DOY FE----------

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

C.C.P. ARCHIVO.

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

Nº de Folio: 70424

Nº de Control Interno	

CONTROL			**FECHA**			
Nº de Obra	Ejercicio					
	Nº BENEF.	**Nº ASIST.**	**TIPO**		**DURACIÓN DE LA CAP.**	
			U	X R	Hrs.	Min.

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA

En la localidad de _____, municipio de _____ Estado de México, siendo las _____ hrs. del día _____ del mes de _____ del año 20__, en el lugar que ocupa _____ se reunieron por el Ayuntamiento el C. _____, por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el C. _____, por la Dependencia o Entidad Ejecutora el C. _____ y beneficarios, con el propósito de informarles sobre la obra pública que el Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento y/o el comité comunitario de obra llevarán a cabo y constituir el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que la inspeccionará y que en lo subsecuente se le denominará Cocicovi. Lo anterior con fundamento en los Artículos 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 61, 62 y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 233 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 113-A, 113-B 113-C, 113-D, 113-E, 113-F, 113-G y 113-H, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como el Acuerdo del Ejecutivo del Estado de fecha 6 de septiembre del 2000 y demás ordenamientos y disposiciones legales aplicables a la presente.

Acto seguido el representante de la Dependencia o Entidad Ejecutora informa a los presentes que la obra a realizar se denomina: _____ y que se encuentra ubicada en: _____, la cual será ejecutada por: _____, _____ y que se realizará bajo la modalidad de ejecución por:

Contrato [X] Administración [ ] Encargo [ ] Comité Comunitario de Obra [ ]

Los recursos que se aplicarán corresponden al:

01) GIS	[ ]	Gasto de Inversión Sectorial	
02) PAGIM	[ ]	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios	
03) FAM	[ ]	Fondo de Aportaciones Múltiples	
04) FISM	[ ]	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	
05) FORTAMUNDF	[ ]	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
06) RAMO 20	[ ]	_____	
07) OTROS	[X]	_____	

APORTACIONES

Federal	$ _____
Estatal	$ _____
Municipal	$ _____
Beneficiarios	$ _____
Otro	$ _____
Total	$ _____

Enterados los presentes de lo expresado deciden constituir el Cocicovi para supervisar la obra mencionada, el cual estará integrado por un Contralor Social "A", un Contralor Social "B" y un Contralor

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

Social "C", electos democráticamente de entre los beneficiarios asistentes a la asamblea, que no sean servidores públicos ni dirigentes de organizaciones políticas, preferentemente que sepan leer y escribir y que sean mayores de 18 años, cuyo funcionamiento se sujetará a lo dispuesto en las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. El Cocicovi será responsable de inspeccionar la obra pública, estará integrado por tres vecinos de la localidad en que se construya la obra, cuyos cargos serán honoríficos, su objetivo será el de inspeccionar, controlar y vigilar preventiva y periódicamente las obras para el beneficio social.

SEGUNDA. Para el cumplimiento de su objetivo, el Cocicovi tendrá las siguientes funciones:

I. Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico y dentro de la normatividad correspondiente;

II. Participar como observador en los procesos o actos administrativos relacionados con la adjudicación o concesión de la ejecución de la obra;

III. Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados;

IV. Verificar la calidad con que se realiza la obra pública;

V. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que observen durante el desempeño de sus funciones o las quejas que reciba de la ciudadanía, con motivo de las obras objeto de supervisión;

VI. Integrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;

VII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los vecinos el resultado del desempeño de sus funciones;

VIII. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales.

TERCERA. Las funciones encomendadas al Cocicovi podrán ser desempeñadas por cualquiera de sus miembros de manera individual o conjunta y podrán auxiliarse de los otros ciudadanos beneficiados, los cuales ejercen la Contraloría Social. La representatividad de la población en los asuntos relacionados con la obra o acción le corresponderá al Cocicovi.

CUARTA. El Cocicovi se encontrará sujeto a la autoridad de la asamblea general de vecinos o habitantes beneficiarios de la obra pública. Se podrá convocar a asamblea, cuando a juicio del Cocicovi existan puntos importantes que tratar con relación a la misma.

QUINTA. El Cocicovi **informará periódicamente a los vecinos beneficiados con la obra de los resultados de su trabajo de vigilancia**, así como de cualquier asunto relacionado con la misma y que se considere de importancia.

SEXTA. El Cocicovi **realizará sus funciones desde el inicio y hasta el término de la obra, y promoverá el cuidado, conservación y mantenimiento** de la misma entre los beneficiarios y ante la autoridad correspondiente.

SÉPTIMA. El Cocicovi no podrá desempeñar otras funciones ni promover otro tipo de actividades, salvo las que expresamente se señalan en las cláusulas contenidas en la presente acta y las que le confiera la normatividad en materia de Contraloría Social correspondiente.

OCTAVA. El Cocicovi bajo ninguna circunstancia podrá suspender la ejecución de la obra.

Una vez conocidas las cláusulas precedentes, se llevó a cabo la votación vecinal para para elegir a los miembros del Cocicovi, resultando electas las siguientes personas:

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

CONTRALOR SOCIAL "A"				
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
CALLE	NÚM. EXT./ INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.		EDAD
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO M F
FIRMA				
CONTRALOR SOCIAL "B"				
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
CALLE	NÚM. EXT./ INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.		EDAD
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO M F
FIRMA				
CONTRALOR SOCIAL "C"				
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
CALLE	NÚM. EXT./ INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.		EDAD
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO M F
FIRMA				

Bajo protesta de decir verdad, los Contralores Sociales firmantes, no son servidores públicos de ningún ámbito de gobierno, federal, estatal y municipal, ni dirigentes de alguna organización política.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la asamblea constitutiva del Cocicovi, siendo las _____ horas de la fecha de inicio, firmando de conformidad los asistentes para constancia de los hechos asentados.

POR EL AYUNTAMIENTO

NOMBRE	CARGO	FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

NOMBRE	CARGO	FIRMA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

NOMBRE	CARGO	FIRMA

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

Nº de Folio: 70424

VECINOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DEL COCICOVI

No.	NOMBRE	FIRMA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		

RECIBEN CAPACITACIÓN Y MATERIAL DE APOYO

	CANT.		CANT.
Copia de Acta Constitutiva	1	Reporte Ciudadano	
Guía de Funcionamiento	1	Sobre con Porte Pagado	
Bitácora de Supervisión	1	Fólder/Archivo	
Reporte del Estado Físico de Obra	1	Copia del Expediente Técnico	

Firma por el Cocicovi

ORIGINAL.- Secretaría de la Contraloría **COPIA 1.-** Cocicovi **COPIA 2.-** Ayuntamiento **COPIA 3.-** Dependencia o Entidad Ejecutora

"Los datos personales y la información proporcionados en el presente documento, están protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y la normatividad que de ella emane".
NOTA: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez

"2012 AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
04 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 2:21

Área: Contraloría
Asunto: El que se indica
Oficio: MAJ/CM/NALC/752/2011
Fecha: 26 de Junio de 2012

C. MANUEL BARRIENTOS GÒMEZ
DELEGADO MUNICIPAL DE
SAN MATEO TLALCHICHILPAN
P R E S E N T E.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo, a fin de que se realice invitación por su conducto, a sus vecinos y beneficiarios de su comunidad, para que asistan a la reunión que se llevara a cabo, a fin de conformar el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVIS), de la Obra que a continuación se describe, así mismo le comunico a usted que deberá estar presente en dicho evento.

No	FECHA	HORA	OBRA	COMUNIDAD	LUGAR
01	06 DE JULIO DE 2012	10:00	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA)	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	EN LA OBRA
02		11:00	TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)		EN LA OBRA
03		11:00	ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)		EN LA OBRA
04		13:00	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL		EN LA OBRA
05		14:00	CONTINUACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA DE JUÁREZ		EN LA OBRA

64

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez

"2012 AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS
2009 - 2012
04 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA _____ HORA 2:22

Área: Contraloría
Asunto: El que se indica
Oficio: MAJ/CM/NALC/753/2011
Fecha: 26 de Junio de 2012

C. JUAN ELENO ROMERO
CONSEJERO MUNICIPAL DE
SAN MATEO TLALCHICHILPAN
P R E S E N T E.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo, a fin de que se realice invitación por su conducto, a sus vecinos y beneficiarios de su comunidad, para que asistan a la reunión que se llevara a cabo, a fin de conformar el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVIS), de la Obra que a continuación se describe, así mismo le comunico a usted que deberá estar presente en dicho evento.

No	FECHA	HORA	OBRA	COMUNIDAD	LUGAR
01	06 DE JULIO DE 2012	10:00	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA)	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	EN LA OBRA
02	"	11:00	TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)	"	EN LA OBRA
03	"	11:00	ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)	"	EN LA OBRA
04	"	13:00	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL	"	EN LA OBRA
05	"	14:00	CONTINUACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA DE JUÁREZ	"	EN LA OBRA

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez, a 06 de Agosto de 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1411/2012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
6 / AGO. 2012
HORA 14:25 TESORERIA MUNICIPAL
FIRMA

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por este conducto y con la finalidad de para llevar a cabo satisfactoriamente los procedimiento de adjudicación y contratación de las obras de los programas FEFOM, HABITAT y SUBSEMUN, por segunda ocasión solicito a usted la **suficiencia presupuestal** de dichos programas para el ejercicio 2012.

Anexo copias de las solicitudes anteriores.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 11:15

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 10:50

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
P. Ing. Germán Gómez Sandoval.- Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
P. Ing. Rubicel Ortiz Peña.- Subdirector de Normatividad
Archivo
RNM/ROP/eqg*

PMAJ/TM/LAB/411/2012

Almoloya de Juárez, a 6 de agosto 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E

En contestación a su oficio MAJ/DDUYOP/RNM/1343/2012 de fecha 5 de julio del año en curso, le informo que se cuenta con suficiencia presupuestal para ejecutar las obras del programa FEFOM 2012.

Sin embargo el recurso a la fecha se ha desfasado y no hay liquidez para pagar anticipos. Toda vez de la situación financiera del Ayuntamiento no lo permite, lo que deberá considerar en las bases de sus procedimientos de adjudicación.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
06 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 18:06

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL 2009-2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.P. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

H. AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE J.

RECIBIDO
- 5 JUL. 2012
TESORERIA M.
HORA 12:41 FIRMA

Almoloya de Juárez; a 05 de Julio de 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1343/2012

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por este conducto y con la finalidad de cumplir con lo que establecen los artículos 12.12 fracción V y 12.18 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y artículo 10 fracción IV del Reglamento, envío a usted relación de obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) ejercicio 2012, que fueron autorizadas mediante Sesión de cabildo de fecha 21 de Junio del año en curso, para solicitarle atentamente me informe de la suficiencia presupuestal de cada una de las obras y llevar a cabo satisfactoriamente los procedimiento de adjudicación y contratación de las mismas.

No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la iglesia.	$ 100,000.00
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Dominguez".	$ 200,000.00
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	$ 750,000.00
23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00
26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29
		SUBTOTAL =	$ 18,180,338.58

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

A T E N T A M E N T E

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. P. Ing. Germán Gómez Sandoval.- Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
P. Ing. Rubicel Ortiz Peña.- Subdirector de Normatividad
Archivo
RNM/ROP/eqg*

68

PMAJ/SHA/ETG/0054/2012

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE EDGAR TINOCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.----------

----------C E R T I F I C A----------

QUE EN EL CUARTO LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009 - 2012, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN ESTA SESIÓN SE ENCUENTRA DESAHOGADO EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE: "V.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE DISPONE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIENDO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, LA PROPUESTA Y EN SU CASO LA AUTORIZACIÓN, A FIN DE LA RESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA, (SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO EJECUTIVO Y SEGUNDO VOCAL), ESTO EN RAZÓN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESEMPEÑABAN DICHAS ACTIVIDADES DENTRO DE ESTE ÓRGANO AUXILIAR DE GOBIERNO HAN DEJADO DE LABORAR PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO SE HACE MENCIÓN QUE LA SUSTITUCIÓN SE HACE BAJO EL MISMO ESQUEMA DE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA, QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE	SUSTITUYE A
M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ	PROFRA. BLANCA ESTELA GÓMEZ CARMONA
LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA
LIC. SINAÍ ALEJANDRA BUSTAMANTE SÁNCHEZ	L.E.A. ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA

UNA VEZ ANALIZADO LA PROPUESTA EN CUESTIÓN, POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SE ACUERDA QUE SE INTEGRE A ESTE CONSEJO LA L.C.A. LISSET MONTES VILLASEÑOR, QUINTA REGIDORA, QUIEN ES RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA".----------

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.----------

----------DOY FE----------

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.C.P. ARCHIVO.

PMAJ/SHA/ETG/0055/2012

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE EDGAR TINOCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.----------

----------C E R T I F I C A----------

QUE EN EL PRIMER LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009 - 2012, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, EN ESTA SESIÓN SE ENCUENTRA DESAHOGADO EL PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE: "XV. EN USO DE LA PALABRA LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIENDO A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, LA PROPUESTA Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 12.19 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULDS 21, 22, 23 Y 24 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA EN MENCIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, QUEDANDO INTEGRADO EL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA SIGUIENTE MANERA:----------

COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE	FUNCIÓN
PROFRA. BLANCA ESTELA GÓMEZ CARMONA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	PRESIDENTA
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA TESORERO MUNICIPAL	SECRETARIO EJECUTIVO
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIO TÉCNICO
C.P. MAURICIO COLIN ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PRIMER VOCAL
LIC. ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	SEGUNDO VOCAL
REGIDOR QUE LE CORRESPONDA LA COMISIÓN SEGÚN SEA EL CASO DE LA OBRA	PONENTE
LIC. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO RESPONSABLE DEL ÁREA JURÍDICA	INVITADO PERMANENTE
C.P. GABRIELA VEYTIA AYALA CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	INVITADO PERMANENTE

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.----------

----------DOY FE----------

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.C.P. ARCHIVO.

Almoloya de Juárez, México, a 10 de Octubre de 2012
Numero de oficio: MAJ/CIOP/046/2012

C. ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 125, BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC, EDO. DE MEX.
CON CLAVE DE REGISTRO: SAOP/160804/556/R2
P R E S E N T E.

El Municipio de Almoloya de Juárez, México, a efecto de iniciar el procedimiento de adjudicación directa MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12 con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) ejercicio 2012 de la obra denominada: **"Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS)"**, ubicada en la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan, le solicita atentamente la elaboración de un presupuesto con base en los planos y catalogo de conceptos que anexos al presente se exhiben, y que se tiene previsto un periodo de ejecución de 30 días, tomando como fecha estimada de inicio de los trabajos el día 15 de Octubre de 2012.

Dicho presupuesto deberá presentarse impreso y de manera digital, acompañado con la siguiente documentación:

- ***ASPECTO TECNICO***

1. Oficio de aceptación
2. La cedula de registro al catalogo de contratistas vigente.
3. Escrito en el que se manifieste su domicilio en el Estado de México para oír y recibir notificaciones, debiendo agregar comprobante domiciliario actualizado (último recibo de pago de teléfono, predial, luz o agua).
4. Escrito en el que se manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
5. Escrito en el que manifieste que conoce el sitio donde se van a ejecutar los trabajos.
6. Acta constitutiva (persona moral) o acta de nacimiento (persona física) e identificación oficial vigente del Representante Legal.
7. Relación comprobable de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acredite la capacidad técnica solicitada con el nombre del contratante, la descripción de las obras y su participación en ella.
8. Estados financieros firmados por contador externo con registro en auditoría fiscal de la federación.
9. La última declaración fiscal anual 2011 y pago provisional del I.S.R. correspondiente al mes de Junio de 2012 ante la S.H.C.P.
10. El alta ante la S.H.C.P. y cédula de identificación fiscal.
11. Escrito en hoja membretada de la empresa donde manifieste a los responsables de precios unitarios y de superintendencia de obra, anexando su certificación y su identificación oficial de cada uno de ellos.

- ***ASPECTO ECONOMICO***

12. Presupuesto de obra
13. Análisis de P.U.
14. Calculo de indirectos.
15. Calculo de financiamiento.
16. Calculo de utilidad.
17. Explosión de insumos.
18. Catalogo de materiales.
19. Catalogo de mano de obra.
20. Factor de salario real.
21. Catalogo de equipo.
22. Costos-horario.
23. Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos.
24. Programa de montos mensuales de la ejecución de la obra.

RECIBI INVITACION
10/OCT/2012.
XOCOTZI ANGEL REYES.

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Toda la documentación deberá entregarse en carpeta de dos perforaciones.

No omito manifestarle que para el caso de resultar favorecido, el contrato de obra pública lo será bajo el esquema de precios unitarios, por lo que el análisis que efectúe la Subdirección de Normatividad se aplicará lo señalado en los artículos 55, 56, 57 y 58 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Por otra parte en la elaboración de su presupuesto (en indirectos), deberá considerar la colocación de un letrero en el lugar de la obra, que describa las características de la misma.

En caso de no ser posible su participación, le agradeceré notifique su imposibilidad a la brevedad posible.

Sin otro particular por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO OEL COMITÉ
INTERNO DE OBRA PÙBLICA

C.c.p. Integrantes del Comité Interno de Obra Pública
C.c.p. Archivo.
RNM/ROP/eqg*

Construcciones
VALO
S.A. de C.V.

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 12 DE OCTUBRE 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

POR ESTE CONDUCTO HAGO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A EL TRAMITE REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

SI OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SU ATENCIÓN A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C.C.P.- ARCHIVO

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2009 - 2012

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

ORDEN DE PAGO	FECHA DE ELABORACION		
	DIA	MES	AÑO
Nº 1108	10	10	2012

DEPENDENCIA MUNICIPAL EMISORA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

TITULAR O RESPONSABLE: ING. RAFAEL NOVIA MEJIA

AL C. TESORERO MUNICIPAL: LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA

EL C. CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

CON DOMICILIO EN: ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 125, BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC, MEXICO

RECIBO OFICIAL DE INGRESOS No.	DE FECHA: DIA	MES	AÑO
No. DE ACTA			

PERIODO DE PAGO					
DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

ENTERARA A LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD QUE SE DETALLA POR EL CONCEPTO ESPECIFICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

CONCEPTO	INFORMACION COMPLEMENTARIA	IMPORTE
PAGO POR DERECHOS DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NUMERO MAI/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12 TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN		$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL CAJA 2009-2012 ALMOLOYA DE JUAREZ

"NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO"

ELABORO	AUTORIZO	RECIBO INTERESADO	TESORERIA
ESMERALDA	P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, TODA VEZ QUE EL MISMO SERA EXPEDIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE

Municipio de Almoloya de Juárez, Méx.

RECIBO OFICIAL AJ 564683

DESCARGA EN TU CELULAR: EL ESTADO DE MEXICO EN TU BOLSILLO
www.solariscomunicacion.com
https://market.android.com

R.F.C. MAJ-850101-5A8

AJ564683

FECHA: 22/10/12 05:23:02 PM

CLAVE:

CONTRIBUYENTE: CONSTRCCIONES VALO S.A.DE.C.V.

DOMICILIO: ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 125 BARRIO DE LA VERACRUZ ZINACANTEPEC MEXICO

CONCEPTO: SUB. SUBVENCIONES, DONATIVOS CESIONES

RUBRO	DESCRIPCION	IMPORTE	
	PAGO POR DRRCHDS DE PART EN LE PROCED DE ADJUDICION NUMERO MAI/DDUYOP/AD/-12/FEFON/6/1	IMPORTE:	$ 900.00
		RECARGOS:	$ 0.00
		MULTAS:	$ 0.00
		GASTOS DE EJEC:	$ 0.00
	(NOVECIENTOS PESOS 0/100 M.N.)	TOTAL:	900.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL CAJA 2009-2012 ALMOLOYA DE JUAREZ

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NUMERO DE APROBACION DEL FOLIO ASIGNADO POR EL SICOFI: 72326. FOLIOS DEL **540,001 AL 580,000, SERIE AJ.** LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS LA CUAL ES **23/12/2011.**

GRACIAS A TU ESFUERZO REALIZAMOS MAS OBRAS.

01-2012 12-2012	ALEJANDRO GALVAN
PERIODO DE PAGO	CERTIFICACION Y FIRMA DEL CAJERO

CONTRIBUYENTE

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2009 - 2012

Almoloya de Juárez CREANDO SOLUCIONES 2009 - 2012

ORDEN DE PAGO Nº 1108

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
10	10	2012

RECIBO OFICIAL DE INGRESOS No. | DE FECHA: DIA | MES | AÑO

No. DE ACTA

PERIODO DE PAGO

DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

DEPENDENCIA MUNICIPAL EMISORA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

TITULAR O RESPONSABLE: ING. RAFAEL NOVIA MEJIA

AL C. TESORERO MUNICIPAL: LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA

EL C. CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C. DOMICILIO EN: ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 125, BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC MEXICO

ENTERARA A LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD QUE SE DETALLA POR EL CONCEPTO ESPECIFICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

CONCEPTO	INFORMACION COMPLEMENTARIA	IMPORTE
PAGO POR DERECHOS DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NUMERO MAI/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12 TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN		$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL CAJA 2009-2012 ALMOLOYA DE JUAREZ

"NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO"

ELABORO	AUTORIZO	RECIBO INTERESADO	TESORERIA
ESMERALDA	P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, TODA VEZ QUE EL MISMO SERA EXPEDIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE

DOCUMENTO 1

Construcciones
VALO
S.A. de C.V.

57

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 12 DE OCTUBRE 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

EL SUSCRITO JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ACEPTA PARTICIPAR EN LA OBRA DENOMINADA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

SIN OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SUS DEFERENCIAS PARA CON ESTA EMPRESA

ATENTAMENTE.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C.C.P.- ARCHIVO

DOCUMENTO 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Compromiso

Cédula de Registro al Catálogo de Contratistas

Folio: 6694

Clave del Registro: SAOP/160804/556/R2

Nombre de la Empresa: CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

Domicilio: ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 125 BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC, EDO.MEX., C.P. 51350 Teléfono: (722) 213-2898

Representante Legal: ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ CURP:

Acta Constitutiva	No.	Fecha	Notaría	Modificaciones
	15968	13/10/1989	3	

Registros	R.F.C.	IMSS	INFONAVIT	CMIC
	CVA891013QE5	G67-23147-10	G67-23147-10	44191

Capital Contable: $ 4,334,449.00

Especialidad: EDIFICACIÓN OBRAS HIDRAULICAS SANITARIAS

Fecha de Expedición: 24/06/2010

Fecha de Vencimiento: 22/06/2012

Autoriza: LIC. MANUEL MORENO VARGAS
Director General de Administración de Obra Pública

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

PERIFERICO PONIENTE No. 300, COL. CENTRO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 50000
TEL. (01722) 226 29 19, FAX: 226 29 19
www.edomex.gob.mx

FO-SOP-118 | Ver. 18 | Rev. 15/11/2006

ORIGINAL

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DEL ILUSTRADOR NACIONAL"

Oficio No. 206111201/223/2012
Toluca de Lerdo, Méx.,
Octubre 12 de 2012.

A QUIEN CORRESPONDA:

PRESENTE

Por medio de la presente hago constar que el **ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDÉZ HERNÁNDEZ** Administrador general de la empresa **CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.**, ha tramitado ante esta Unidad Administrativa la documentación de su representada, con la finalidad de obtener su registro en el Catálogo de Contratistas del Estado de México.

Dicha documental ha sido revisada y analizada cumpliendo satisfactoriamente, asignándole la clave de registro **SAOP/121012/9201/N** la cédula le será entregada en el tiempo establecido por la normatividad aplicable.

Lo anterior para los fines procedentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

P. ING. ANDRÉS RAMÍREZ CARMONA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

c.c.p. Archivo



DOCUMENTO 3

FACTURA : FAA2232343

CONTRUCCIONES VALO SA DE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 125
BARRIO DE LA VERACRUZ ZINACANTEPEC
ZINACANTEPEC, MEX
C.P. 51350
R.F.C CVA8910133E5

Número de Cuenta	Número Telefónico	Fecha de Facturación
014062360	7222182896	17 de Agosto 2012

Fecha límite de pago:	Saldo a pagar	Importe de su pago
17 Sep 2012	$1,286.	$ [redacted]

Centro de Atención a Clientes Alestra :
México, Monterrey y Guadalajara: 5000-0000
Resto del país: 01 800-288-0000

Si no recibes tu factura 5 días antes de la fecha límite de pago en papel o por correo electrónico, llámanos.
Pide tu factura o cualquier servicio por e-mail clientes@alestra.net.mx


Servicio de Telecom unicaciones hasta el 17 de agosto 2012

CARGOS	
Servicios VoIP	1,249.00
Total cargos	249.00
Subtotal	249.00
IVA 16%	37.35
TOTAL FACTURA	**1,286.35**
(Un mil Doscientos ochenta y seis pesos 35/100, M.N.)	
ESTADO DE CUENTA	0.00
Saldo anterior Total de pagos Importe factura	
(Un mil Doscientos ochenta y seis pesos 35/100, M.N.)	
SALDO A PAGAR	**$ 1,286.35**

Si aun no te has registrado, todavía estás a tiempo

Módulo de Facturación en Línea

El pago de la contraprestación de este documento se hace en una sola exhibición.



Número de serie de certificado digital
00001000000100123019
Número y año de aprobación de folios
6799d 2009

El pago de esta factura no releva al suscriptor de cargos que posteriormente aparecieron en su cuenta derivado de la prestación de los servicios. Si esta factura es pagada con documentos, no asumirá al suscriptor/exento de responsabilidad sobre la venta hasta en tanto dichos documentos no hayan sido cobrados. ALESTRA S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de Cobrar 120% de indemnización sobre Cheques Otros, en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

ALESTRA, S. de R.L. de C.V.
R.F.C. ALE-951128-996
Av. Lázaro Cárdenas 2321 Pte. piso 10
Col. Residencial San Agustín
66260 San Pedro Garza García, N.L.
Lugar de expedición: Monterrey N.L.

Domicilio de establecimientos en región fronteriza
* Ave. Valle Imperial #8104, Parque Industrial Valle del Sur, Tijuana Baja California.
* Ave. Nader #8 interior; 301 Col. SM 5 manzana 3 C.P. 77500 Delegación Benito Juárez, Cancún Quintana Roo.
* Ave. Leo López #9730 Col. Parque Industrial Panamericano C.P. 32695 Cd. Juárez, Chihuahua.

Estimado cliente: Se le notifica que en caso de suspensión del servicio por atraso en su pago, le será aplicado un cargo de $ 65 M.N. + IVA por concepto de reconexión.

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Para cualquier requerimiento puedes contactarnos a través de nuestros medios electrónicos:

e-mail: clientes@alestra.net.mx

Chat: www.lineaalestra.com.mx

alestra

CONTRUCCIONES VALO SA DE CV
Atención de CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ADOLFO LOPEZ MATEOS 125
BARRIO DE LA VERACRUZ ZINACANTEPEC
ZINACANTEPEC, MEX C.P. 51350
Entre calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TRES DE MAYO
0 FAA2232343 / 11

077

014062360170112009

Cargo Automático
MASTERCARD ****
**** **** *118

[redacted]

00014062360409122009000028635

No. de referencia para pago: 014062360 4
HSBC referencia: 014062360 1

Banorte:0140623608161236
Banamex B:0364 14 0140 6236 0085

DESDE SU HOGAR/OFICINA

· **Cargo a Tarjeta de Crédito:** automático mensualmente o eventual. · **Domiciliación:** Cargo a Cuenta de Cheques, solicítelo a nuestro Centro de Atención a Clientes.
· **Pago en internet:** www.facturacionalestra.com.mx
Llama al Centro Alestra de Atención a Clientes para mayor información.

· Pago por teléfono*:	Línea BBVA	Línea HSBC
México	5226-2663	5721-3390
Monterrey	8157-9111	8319-2390
Guadalajara	3669-0229	
Resto de la República	01800-5226-2663	01800-7124825

* Para realizar dicha operación es necesario ser cuentahabiente de la institución.

PAGOS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS*

· **BBVA Bancomer:** Todos los cajeros automáticos *
Es necesario ser cuentahabiente de Bancomer
Pagos vencidos con factura: Todos los lugares excepto Famsa y Coppel.

BANCOS		TIENDAS
· BBVA	Convenio CIE No. 672521	7-Eleven
· Banco del Bajío	Sin convenio	Oxxo
· Banorte	Concentración Empresarial 01090	Famsa
· Scotiabank	Recaudación Electrónica 2018	Soriana
· Santander	Pago Referenciado 4563	Coppel
· Banamex	Ver No. B:0364 14... al frente	Telecomm
· HSBC	Opera Trx. 5503 Convenio 7475	Benavides

Pagos parciales o pagos sin factura: 7 Eleven, Telecomm y todos los bancos excepto Scotiabank y HSBC

Recuerda que la factura electrónica también tiene validez fiscal

Consúltala en nuestro Módulo de Facturación

www.alestra.com.mx

RECUERDE

Si su pago es en cualquier sucursal de los diferentes bancos citados, usted podrá pagar en efectivo, con el cheque del mismo banco de cualquier plaza, o cheque de otro banco de la misma plaza. Considere que si paga en los bancos citados con cheque de otro banco su pago se acreditará al día siguiente.
Cheques a nombre de ALESTRA S. de R.L. de C.V. Favor de anotar en la parte posterior el No. de referencia (se encuentra en la parte superior) y el No. de Convenio del banco.

Masternet

	Importe	Descuento	Importe Neto
Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales	249.00	0.00	249.00
Total	$249.00	$0.00	$249.00

Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales

Concepto	Tipo	Período	C. Unit.	Cantidad	Importe	Descuento	Importe Neto
Destinos Ilimitado	Mensual	17 ago - 17 ago	249.00	1	249.00	0.00	249.00
Total					$249.00	$0.00	$249.00

CADENA ORIGINAL

||2.0|FAA|2232343|2009-11-17T01:19:49|67990|2009|ingreso|Pago en una sola exhibición|249.00|0.00|286.35|ALE951128996|ALESTRA, S. de R.L. de C.V.|Av. Lázaro Cárdenas Pte.|2321|Piso 10|Residencial San Agustín|San Pedro Garza García|Nuevo León|México|88260|CVA8910133E5|CONTRUCCIONES VALO SA DE CV|ADOLFO LOPEZ MATEOS|125|-|BARRIO DE LA VERACRUZ|-|ZINACANTEPEC|MEX|México|51350|1|6servicios VoIP|249.00|249.00|IVA|15|37.35|37.35||

SELLO DIGITAL

H+e/lZrn2KdXr2zhzfbsFXTsIV/vzqMlZVczSZNwKSFHoxgRquHMvF+aZyxH8PIJYTniH9ONNAR1Fq+up5BNJSVWlTffu+wijAXT2CAJ/kiryFLIJGL4FBLyxLyYou82j/amJyyJN4Y4kh1rKpm8gtdvbs8ZKPQsdS9Kclv6i0=

DOCUMENTO 4

Construcciones
VALO
S.A. de C.V.

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 12 DE OCTUBRE 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

EL SUSCRITO JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA EMPRESA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 12.48 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

SI OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SU ATENCIÓN A LA PRESENTE, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO

A T E N T A M E N T E.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C.C.P.- ARCHIVO

Adolfo López Mateos No. 125, Zinacantepec 51350, México, Tel. (722) 2-18-28-96,
CNIC. No. 51491 R.F.C. CVA.891013-3E5.

DOCUMENTO 5

Construcciones
VALO
S.A. de C.V.

88

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 12 DE OCTUBRE 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

EL SUSCRITO JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE VAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN.

SI OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SU ATENCIÓN A LA PRESENTE, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C.C.P.- ARCHIVO

Adolfo López Mateos No. 125, Zinacantepec 51350, México, Tel. (722) 2-18-28-96,
CNIC. No. 51491 R.F.C. CVA.891013-3E5.

DOCUMENTO 6

Lic. Fernando Raúl Suárez Gómez

Notaría Pública No. 3

Toluca, Méx.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO

T E S T I M O N I O

PRIMERO: EN SU ORDEN QUE CONTIENE UN CONTRATO DE SOCIEDAD CELEBRADO POR LOS SEÑORES JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO ARTURO LOPEZ SEPULVEDA, LIDIA DEL CARMEN LERMA ARREDONDO, MARIA EUGENIA VALDEZ HERNANDEZ Y CARLOS ALFONSO VALDEZ HERNANDEZ, BAJO LA DENOMINACION DE "CONSTRUCCIONES VALO" S.A. DE C.V.==========

==========

==========

==========

==========

Núm. 15,968 Vol. LXXIV ORD. Año 1989.

Lic. Fernando Raúl Suárez Gómez
Notario Público No. 3
J. V. Villada 104-1 Tel. 5-65-06
Toluca, Méx.

VOLUMEN LXXIV ORDINARIO.==========AÑO 1989==========
ACTA NUMERO 15,968 QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO=====
En la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, el día trece de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve, ante Mí, Licenciado FERNANDO RAUL SUAREZ GOMEZ, Notario Público Número Tres, en funciones en este Distrito, comparecen los Señores: JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO ARTURO LOPEZ SEPULVEDA, LIDIA DEL CARMEN LERMA ARREDONDO, MARIA EUGENIA VALDEZ HERNANDEZ Y CARLOS ALFONSO VALDEZ HERNANDEZ y previamente al Contrato de Sociedad que vienen a otorgar, hacen las siguientes:==========
= = = = = = = = = D E C L A R A C I O N E S = = = = = = = = =
Que para el otorgamiento de esta Escritura, se obtuvo permiso de la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, mismo que en original me exhibe y Doy Fe tener a la vista, el que es del tenor siguiente: Al margen superior izquierdo, un sello con el Escudo Nacional al centro que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES-Delegación Toluca, Edo. Mex.- FOLIO No. 00000651.- EXPEDIENTE Nº 09/47242/89.- PERMISO Nº 00000822.- H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- Toluca, México, a once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- SI Se concede permiso para constituir una sociedad que se denominará CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.- En caso de proceder este permiso, quedará condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros prevista en el artículo 30 o el convenio que señala el Artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.- El Notario Público ante quien se protocolice este permiso, deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días naturales a partir de la fecha de autorización de la escritura sobre el uso del permiso o, en su caso, del convenio sobre la renuncia a que se hace referencia en el párrafo que antecede.- Lo anterior se comunica con fundamento en el Artículo 27 Constitucional Fracción I, ío. de su Ley

Orgánica, 17 de la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y en los términos del Artículo 28 Fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este permiso dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- P.O DEL SECRETARIO.- EL SUBDELEGADO DE ASUNTOS JURIDICOS.- LIC. M. OCTAVIO JIMENEZ PEREZ.- Una firma ilegible.- Un sello que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES-Delegación Toluca, Edo. Méx.- AL PROTOCOLIZAR ESTE PERMISO EL NOTARIO DEBERA TRANSCRIBIR LA ORDEN DE COBRO QUE AMPARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE. Un sello que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES.- DELEGACION EN TOLUCA, EDO. DE MEX.- MOJPE/eam.- CONST. 1-A.- HACIENDA.- DECLARACION DE PAGO DE DERECHOS POR CERTIFICACIONES, REPOSICIONES, ETC.- Un sello que dice: TESORERIA DE LA FEDERACION.- CAJA RECAUDADORA.- 13-OCT-1989.- NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- CONSTRUCCIONES VALO S.A DE C.V.- SERVICIOS JURIDICOS.- EXP.- FERMISO CONFORME A LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- $ 26,500.00.- IMPORTE A PAGAR.-$ 26,500.00.- No. 5613761.- Atento a lo anterior los comparecientes otorgan las siguientes:=========

= = = = = = = = = = = = C L A U S U L A S = = = = = = = = = = = =

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION, NACIONALIDAD.=====

PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una Sociedad Anónima que se denominará "CONSTRUCCIONES VALO" seguida de las siglas SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas. S.A. DE C.V.=========

SEGUNDA.- El objeto de la sociedad será: a).- Realizar estudios, asesorías proyectos, promoción y constitución de estructuras de acero, concreto, casa-habitación, conjuntos habitacionales y de recreo, plantas industriales; caminos, carreteras, presas, drenes, canales y obras hidráulicas en general, vías férreas, aeropuertos, desarrolos turísticos, perforaciones y equipamiento; oleoductos y urbanización, viales y drenajes urbanos y todo lo relacionado con la industria de construcción - B).- Compra-Venta y arrendamiento

de maquinaria y equipo de construcción o industrial.- C).- Fabricación transformación y compra-Venta de materiales para la cónstrucción y electrico.- D).- La adquisición y compra-venta de bienes muebles y/o inmuebles nacesarios para la realización de sus objetos.- E).- En general celebrar toda clase de actos y contratos, Civiles, y/o mercantiles, compatibles con su naturaleza y permitidos por la Ley, que en cualquier forma faciliten o complementen aquellos propósitos; dichos actos y contratos sean anexos, conexos, accesorios, circunstanciales, directos, o indirectos con los fines y propósitos de la empresa.- F).- La sociedad podrá establecer agencias, sucursales, despechos y bodegas en cualquier parte de la República Mexicana.- G).- El comercio en general.- H).- Ser agente, factor, comisionista, consignatario y/o representante de personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras.- I).- La participación en otras empresas o sociedades mexicanas o extranjeras, mediante la adquisición de acciones, participaciones, partes sociales o por cualquier otro permitido por la Ley.- J).- Administrar, vigilar, dirigir o arrendar todo tipo de negocios o empresas en la forma y condiciones permitidas por las Leyes aplicables, con excepción de aquellas actividades que de acuerdo con la Ley, requieren de autorización especial.==========

TERCERA.- El domicilio de la Sociedad será: La Ciudad de Toluca, Estado de México, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero y de señalar domicilios convencionales en los contratos que celebre.==========

CUARTA.- La duración de la Sociedad será de: 99 NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha en que se firme la presente Escritura.==========

QUINTA.- Ninguna persona extranjera, física o moral podrá tener participación alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad.- Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o ser propietaria de una o más acciones contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha

adquisición será nula; y por lo tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que representen teniendose por reducido el Capital Social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada.==========

= = = = = = = = = CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES = = = = = = = = =

SEXTA.- El capital de la sociedad será de: $ 15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), MINIMO, MAXIMO ILIMITADO, representado por 30 Acciones Nominativas de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), a cada una de ellas, íntegramente suscrito y pagado en efectivo por los Fundadores de esta Sociedad como sigue.==========

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ	10	$ 5'000,000.00
FRANCISCO ARTURO LOPEZ SEPULVEDA	10	5'000,000.00
LIDIA DEL CARMEN LERMA ARREDONDO	5	2'500,000.00
MARIA EUGENIA VALDEZ HERNANDEZ	3	1'500,000.00
CARLOS ALFONSO VALDEZ HERNANDEZ	2	1'000,000.00
TOTAL	30	15'000,000.00

SEPTIMA.- En caso de aumento de Capital, los accionistas tendrán derecho de preferencia, en proporción al número de sus acciones.- Este derecho deberá ser ejercitado en un plazo de treinta días de calendario a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado de México, del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del Capital Social.- El Ejercicio del derecho de preferencia será mediante notificaciones por escrito a la Sociedad en el que se exprese también por escrito a la Sociedad el número de las nuevas acciones que desea adquirir el accionista.- Si no se hiciere uso de este derecho, las acciones disponibles que forman parte del aumento de capital podrán colocarse entre otras personas que no sean accionistas.==========

OCTAVA.- Cada acción dará derecho a un voto en las Asambleas de accionistas.- Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos.- Los Titulos de las Acciones y los certificados provisionales llevarán la firma del Administrador General Unico y contendrán adheridos cincuenta cupones. Los Títulos de las acciones o los certificados

LIC. FERNANDO RAUL SUAREZ GOMEZ
Notario Público No. 3 Toluca, Méx.

95

provisionales llenarán los requisitos que establecen los artículos 125 y 126 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y además impresa o grabada la Cláusula QUINTA de esta escritura.==========

NOVENA.- Los dividendos no cobrados de la Compañía por un periodo de cinco años a partir de la fecha en que la Asamblea de accionistas lo decrete, pasarán a ser propiedad de la Sociedad.==========

= = = = = = DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS = = = = = =

DECIMA.- La Asamblea General de Accionistas reunida de acuerdo con las formalidades de esta Escritura, es el Organo Supremo de la Sociedad y representa a la totalidad de las acciones y sus decisiones y resoluciones válidamente aceptadas obligan a todos los accionistas incluyendo a los ausentes y disidentes con las limitaciones que establece la Ley.==========

DECIMA PRIMERA.- Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias, serán Extraordinarias aquellas en que se trate cualquiera de los asuntos referidos en el Artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y serán Ordinarias las demás.- Las Asambleas Ordinarias sólo se ocuparán de los asuntos incluidos en el orden del día; pero las ordinarias anuales deberán además tratar los enumerados en el artículo ciento ochenta y uno de la citada Ley. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias se celebrarán en el domicilio social.==========

DECIMA SEGUNDA.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes, a la clausura del ejercicio social correspondiente y en la fecha que fije el Administrador General Unico.- La Asamblea General Extraordinaria se reunirá siempre que hubiere de tratar de los asuntos de su incumbencia.==========

DECIMA TERCERA.- La convocatoria para las Asambleas deberá hacerse de acuerdo con lo prevenido por el artículo 183 de la mencionada Ley, mediante publicación de un aviso en el Diario Oficial del Estado o en uno de los de mayor circulación en la Ciudad de Toluca, México, con anticipación no menor de quince

días de calendario de la fecha señalada para la reunión.- La convocatoria tendrá la designación del lugar, fecha y hora que haya de celebrarse la Asamblea, el orden del día y la firma de quienes lo hagan, en el caso de que no se reúna el Quorum necesario para la celebración de la Asamblea se hará una segunda convocatoria publicada en la misma forma arriba prevista, por lo menos diez días antes del día señalado para la Asamblea.==========

DECIMA CUARTA.- Podrá celebrarse Asamblea sin previa convocatoria siempre que este representada la totalidad de las acciones que integran el Capital Social.==========

DECIMA QUINTA.- Para que una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, se considere legalmente constituida, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos ciento ochenta y nueve, a doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ==========

= = = = = = DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD = = = = = = =

DECIMA SEXTA.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador General Unico, el que podrá o no ser accionista y durará en su cargo TRES AÑOS, pero continuará en funciones en tanto sus sucesores no sean designados y tomen posesión de su cargo.- El Administrador General Unico podrá ser reelecto.==========

DECIMA SEPTIMA.- Para ocupar el cargo de Administrador General único, será necesario: I.-Asegurar las responsabilidades que pudiere contraer en el desempeño de su cargo, mediante depósito en efectivo o fianza personal por la cantidad de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS M.N.), o depósito de acciones de la compañía que de acuerdo con un valor nominal, representen esa cantidad.-II.- No estar inhabilitado para ejercer el cargo en los términos del artículo 151 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.====

DE LAS FACULTADES DEL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.==========

DECIMA OCTAVA.- El Administrador General Unico estará investido de las más anplias facultades que le otorga la Ley y, para mayor claridad disfrutará de todas las correspondientes o un apoderado dotado de Poder General para pleitos y cobranzas, Actos de Administración y Dominio, con

Lic. Fernando Raúl Suárez Gómez
Notario Público No. 3
J. V. Villada 104-1 Tel. 5-65-06
Toluca, Méx.

todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, sin limitación y con la amplitud que establece el Artículo Dos Mil Cuatrocientos Ocho del Código Civil del Estado de México, en todos sus párrafos, así como en lo que se refiere a Pleitos y Cobranzas el Dos mil cuatrocientos cuarenta y uno del mismo Ordenamiento en todas y cada una de sus Fracciones y sus correlativos en cualquier lugar donde se ejercite que se tienen aquí por reproducidos.==========

Por ello el Administrador General Unico, gozará de las facultades que en una forma enunciativa, pero no limitativa se expresan a continuación.==========

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para que lo ejercite y comparezca ante toda clase de personas y Autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Penales y del Trabajo Federales y Locales, Especiales para articular y absolver posiciones, en juicio y fuera de él y con la mayor amplitud posible, autorizándolo expresamente para presentar quejas, querellas, denuncias y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón y en general para que inicie y prosiga y de término como le parezca, desistiendose inclusive de toda clase de juicios, recursos o arbitraje y procedimientos en general de cualquier orden e inclusive para desistirse del juicio de Amparo.=====

II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- Para otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, manifestaciones, renuncias en especial las consignadas en el artículo veintisiete Constitucional y Leyes Reglamentarias del mismo precepto, etcétera, de naturaleza civil, mercantil, o cualquier otra, que lo requieran para el desempeño de sus funciones administrativas para nombrar y remover Gerentes, Subgerentes, Factores, Empleados y Dependientes, fijándoles sus emolumentos y las facultades y la forma en que deban ejercitar el Poder que les confiera.===

III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Queda autorizado para otorgar toda clase de Actos de Dominio, tales como comprar, vender, gravar, etcétera, en relación con bienes

muebles e inmuebles, pero para los fines de la Sociedad exclusivamente.==========

IV.- SUSCRIBIR, AVALAR TITULOS DE CREDITO Y CONTRAER OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD.- Podrá hacerlo en la forma y términos prescritos en el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, también tendrá facultades para celebrar contratos de Crédito de Avío o Refaccionario, y Contratos de Fideicomiso; para hacer depósitos en las cuentas bancarias del efectivo, cheques y documentos negociables que se expidan a favor de la Sociedad así como para designar a las personas, quienes obrando sola o conjuntamente, pueda firmar cheques a nombre de la Sociedad, para retirar fondos de tales cuentas Bancarias, con las limitaciones que el mismo Administrador General Unico tuviere a bien establecer.==========

V.- SUSTITUIR EN PARTE ESTE PODER Y OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.- Podrá sustituir en parte el Poder que se le confiere, con reserva de su ejercicio, otorgar Poderes Generales y especiales y revocar sustituciones y mandatos.===

DECIMA NOVENA.- La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a un Comisario, quien puede o no ser accionista, durará en su cargo TRES AÑOS y tendrá las facultades y obligaciones determinadas en el Artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y deberá garantizar el buen desempeño de su cargo en la forma que lo resuelva la Asamblea de Accionistas.==========

= = = = = = = = =EJERCICIO SOCIAL Y BALANCE = = = = = = = = =

VIGESIMA.- El Ejercicio Social comprenderá un año, a partir del día que fije el Administrador General Unico, el cual podrá ser modificado por éste de acuerdo con las necesidades de la Compañía, con excepción del primer Ejercicio Social que principiará en la fecha en que se firme esta Escritura y concluirá el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve .- Al final de cada ejercicio social se practicará un Balance en que se hará constar el Capital Social, especificándose en su caso, la parte exhibida y la por exhibir, la existencia en caja. Las diversas cuentas que forman al activo y el pasivo, las utilidades y pérdidas y

los demás actos necesarios para mostrar claramente el estado económico de la Sociedad.==========

El Balance deberá quedar concluido dentro de los tres meses siguientes a la cláusura de cada ejercicio social y el Administrador General Unico lo entregará al Comisario por lo menos quince días antes de la fecha de la Asamblea que deba discutirlo, junto con los documentos justificativos y un informe general sobre la marcha de los negocios de la Sociedad.==========

El Comisario dentro de los quince días siguientes formulará un dictamen con las observaciones y propuestas que considere pertinentes.- En todo lo demás se procederá conforme a los artículos ciento setenta y dos y ciento setenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Del Balance anual, el Administrador General Unico, podrá acordar se practiquen Balances anuales, mensuales, bimestrales o trimestrales según lo estime conveniente.==========

FONDOS DE RESERVA Y FORMA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS.==========

VIGESIMA PRIMERA.- Las utilidades liquidas que se obtengan en cada ejercicio, se distribuirán en la forma siguiente: Se separará en primer término un cinco por ciento para constitución o reconstitución del fondo de reserva legal hasta que represente una cantidad igual a la quinta parte del Capital Social.==========

II.- Hecha la deducción anterior se separará la cantidad que determine la Asamblea General de Accionistas para remunerar al Administrador General Unico y al Comisario por el desempeño de sus respectivos cargos durante el ejercicio inmediato anterior.==========

III.- Se separará la cantidad que acuerde la Asamblea General para constituir fondos de reserva en su cargo.==========

IV.- El remanente de las utilidades liquidas pagados los Impuestos, en su caso podrá ser distribuido como dividendo entre los accionistas, en la proporción, a sus respectivas aportaciones de capital y según lo determine la Asamblea General de Accionistas, el pago de dividendos se hará contra la entrega de los cupones respectivos.==========

VIGESIMA SEGUNDA.- Las pérdidas que sufra la Sociedad, deberán ser distribuidas entre los Accionistas; en ningún caso serán responsables de las Obligaciones de la Compañía que excedan al monto de los pagos que efectúe como valor nominal de las acciones adquiridas por ellos.==========

VIGESIMA TERCERA.- La distribución de dividendos deberá ser anunciada en el Periódico Oficial del Estado de México, o en uno de los de mayor circulación en la Ciudad de Toluca, México, salvo el caso de que todos los Accionistas hayan tenido conocimiento del pago de dividendos acordado.==========

= = = = = = DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD = = = = =

VIGESIMA CUARTA.- La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Llegado el caso de la liquidación de la Sociedad, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designará uno o varios liquidadores que serán los representantes de la Sociedad y tendrán las Facultades y Obligaciones Señaladas en el Artículo doscientos cuarenta y dos de la citada Ley, debiendo proceder en su oportunidad a la distribución del remanente entre los Accionistas de acuerdo con lo previsto en los Artículos doscientos cuarenta y siete y doscientos cuarenta y ocho de la propia Ley.-.Para el efecto anterior, los liquidadores representarán a la Compañía otorgándoles Poder Amplísimo para actos de Dominio, Administración y Pleitos y Cobranzas, sin limitación alguna incluyendo a aquellas facultades generales o especiales que requieren Cláusula Especial conforme a la Ley, a menos que la Junta de Accionistas limite esas facultades.- Durante la liquidación, los liquidadores, los Comisarios y Accionistas que representen cuando menos el 25% del Capital Social podrán convocar a Asamblea General de Accionistas.==========

= = = = = = = = = = = SOCIOS FUNDADORES = = = = = = = = = =

VIGESIMA QUINTA.- Los Socios Fundadores, no se reservan ninguna participación especial sobre las utilidades de la Compañía por su calidad de Fundadores, en consecuencia, solamente participarán de las utilidades que les corresponden

por las Acciones que hayan suscrito, al igual que cualquier Accionista.= = = =

vecindad y domicilio que el anterior,de 35 años de edad
casada, de Hogar, con Cédula del Registro Federal d
Causantes número LEAL-540730; De la señora MARIA EUGENI
VALDES HERNANDEZ, originaria y vecina de Zinacantepec, Estad
de México, con domicilio en Abasolo # 123, de 26 años d
edad, casada, Operador de Computadora, con Cédula de
Registro Federal de Causantes número VAHE-630824; Del seño
CARLOS ALFONSO VALDEZ HERNANDEZ, originario de esta Ciudad d
Toluca, México, vecino de Zinacantepec, Estado de México, co
domicilio en Agua Azul sin número, Colonia Doce de Diciembre
de 23 años de edad, soltero, Técnico en Construcción, co
Cédula del Registro Federal de Causantes número VAHC-660829
Manifestando los que son causantes del Impuesto sobre l
Renta, estar al corriente en el pago del mismo, si
justificarmelo con documento alguno, haciendoles la
prevenciones de Ley.==========
IV.-De que leída que fué esta Escritura a los comparecientes
a quienes explique el valor y fuerza legal de la misma, l
ratificaron en todas y cada una de sus partes y c
conformidad la firman al calce para constancia en Mí Despach
el día de su otorgamiento.==========
Jose Guadalupe Valdez Hernández.- Firmado.- Francisco Artur
López Sepulveda.- Firmado.- Lidia del Carmen Lern
Arredondo.- Firmado.- María Eugenia Valdez Hernánde
Firmado.- Carlos Alfonso Valdez Hernandez.- Firmado.- Ant
Mí, Fernando R. Suárez G.- Rúbrica.- Un sello que dice: Lic
FERNANDO R. SUAREZ GOMEZ Notario Público N. 3 Toluca, Méx.==
ARTICULO 2408 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO DEL CODIGO CIVI
VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO.==========
En todos lo poderes generales para pleitos y cobranza
bastará que se diga que se otorga con todas las facultade
generales y las especiales que requieran cláusula especia
conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos si
limitación alguna.==========
En los poderes generales, para administrar bienes bastar
expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderad
tenga toda clase de facultades administrativas.==========

Lic. Fernando Raúl Suárez Gómez
Notario Público No. 3
J. V. Villada 104-1 Tel. 5-65-06
Toluca, Méx.

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.==========

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.==========

Los Notarios insertarán este artículo en los Testimonios de los poderes que se otorguen.==========

Se autorizo definitivamente el día dieciseis de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve.==========

ES PRIMER TESTIMONIO QUE HA SIDO TOMADO DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO Y DOCUMENTOS DEL APENDICE DE ESTA NOTARIA PUBLICA A MI CARGO, VA EN SIETE HOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y SE EXPIDE Y AUTORIZA PARA LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCCIONES VALO" S.A. DE C.V., EN LA CIUDAD DE TOLUCA, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.- DOY FE.==========

NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES

LIC. FERNANDO RAUL SUAREZ GOMEZ.

INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO
De Comercio, Libro 12. 1 **a las** _____ **horas, bajo**
la partida número 233-612 **del volumen** 19 fs. 91
Toluca, Méx., a 25 **de** Mayo **de 19** 90

EL REGISTRADOR

Lic. Luis Manuel Salinas Pérez

REGISTRO DE COMERCIO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

APELLIDO
VALDEZ
HERNANDEZ
JOSE GUADALUPE

EDAD 34
SEXO H

DOMICILIO
C ADOLFO LOPEZ MATEOS 125
BARR LA VERACRUZ 51350
ZINACANTEPEC ,MEX.

FOLIO 071247101 AÑO DE REGISTRO 1993 01

CLAVE DE ELECTOR VLHRGD59090815H600

ESTADO 15 DISTRITO
MUNICIPIO 119 LOCALIDAD 0001 SECCION 5826



5826040045

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

FIRMA DEL C. FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES: 00 03 06 09

LOCALES: 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

EXTRAORDINARIAS Y OTRAS

DOCUMENTO 7

CURRICULUM

9

DATOS GENERALES

- NOMBRE :

CONSTRUCCIONES VALO, SA. DE CV.

- FECHA DE CONSTITUCION :

13 DE OCTUBRE 1989, TOLUCA MEX.

- R.F.C. :

CVA 891O13-3E5

- REG. C.N.I.C.:

15491

- REGISTRO PATRONAL

I.M.S.S. :

C 67 23147 10

- CEDULA DE REGISTRO AL CATALOGO DE CONTRATISTAS

SAOPID/160804/556/N

- DIRECCION. :

ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 125

BARRIO DE LA VERACRUZ

ZINACANTEPEC, EDO. DE MEXICO.

- C.P. 51350

TELEFONO: 01 722 2-18-28-96

- Email: construccionesvalosadecv@yahoo.com.mx

OBRAS REALIZADAS

- CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE XOCHIACA DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, MEX. CONTRATO No. HAT/OP2B/010/2000 IMPORTE $ 140,651.00

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANCINGO, MEX.

- CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE TENERÍA DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, MEX. CONTRATO No. HAT/OP2B/009/2000 IMPORTE $ 140,660.51

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANCINGO, MEX.

- CONSTRUCCION DE 2ª. ETAPA, SALON DE USOS MULTIPLES ESC. SEC. MOISES SAENZ "TENERIA TENANCINGO MEXICO CONTRATO NO. HAT/OP/028/2001 IMPORTE $114,406.67

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANCINGO, MEX.

- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD PLUTARCO GONZALEZ ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MEXICO NO. CONTRATO AA/OP/06/013/01 IMPORTE $ 280,000.00

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, MEX.

- CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA T.V. EN LA COMUNIDAD DE LA COMPUERTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO TENANCINGO, MEXICO NO. CONTRATO HAT/OP/026/2001 IMPORTE $ 101,558.33

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANCINGO, MEX.

- ENCEMENTADO DE CALLE EN SAN ANTONIO PACHUQUILLA NO. CONTRATO AA/08/12/02/02 IMPORTE $ 349,590.66

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, MEXICO.

- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALTEPEC ABAJO MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
  CONTRATO AA/OP/06/02 IMPORTE $ 100,000.00

CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

- BARDA PERIMETRAL EN PANTEON EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE DONATO GUERRA CONTRATO NO. PM/DDP/PIE/07/2002 IMPORTE $ 930,533.49

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, MEXICO.

- CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE ACOZAC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IZTAPALUCA ESTADO DE MEXICO

CONTRATO INAH-OP-CINAHEDOMEX-003/2004-AD IMPORTE $133,858.57

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ESTADO DE MEXICO

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC, ESTADO DE MEXICO
  CONTRATO No. HAAM/DOP/FISM-019/2007
  IMPORTE $ 625,000.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMATEPEC

- CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TENERIA
  CONTRATO No. HAT/OP/FISM/011/2007
  IMPORTE $ 204,518.61

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENENANCINGO

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS 1ª. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TEPETZINGO MUNICIPIO DE TENANCINGO
  CONTRATO No. HAT/OP/FISM/014/2007
  IMPORTE $ 344,136.68

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENANCINGO

- CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CHALMITA MUNICIPIO DE TENANCINGO
  CONTRATO No. HAT/OP/FISM/007/2007
  IMPORTE $ 246,623.54

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENANCINGO

- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO SAN PEDRO ABAJO 1ª. SECCION ZANJA VIEJA
  CONTRATO No. MTE/OP/FISM-PAGIM/2007/LP/PAV-003
  CONVENIO ADICIONAL No. CA/MTE/OP/FISM-PAGIM/2007/PAV-002
  IMPORTE $ 1,673,234.96

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TEMOAYA

- CONSTRUCCION TERMINACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ZANJA VIEJA, DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA.
- CONTRATO No. MTE/OP/FISM 2007/LP/PAV-008/CS-001
  IMPORTE $ 349,556.17

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TEMOAYA

- CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA "LIC. ALVARO GALVES Y FUENTES" DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ALCALA, DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA.
  CONTRATO No. MTE/OP/FISM-2008/MOD.SANIT.-001
  IMPORTE $ 200,792.59

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TEMOAYA

- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA DE ESC. PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS" DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ABAJO 2ª. SECCION DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA
  CONTRATO No. MTE/OP/FISM-2008/AU-004
  IMPORTE $ 314,985.64

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TEMOAYA

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO DE LA CALLE DE ACCESO AL CECYTEM 1ª. ETAPA" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, TENANCINGO.
  CONTRATO No. HAT/OP/FISM/121555/2008
  IMPORTE $ 369,442.46

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENANCINGO

- CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO F`C=200KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 19.00 MM. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 ACABADO EN SU PARTE SUPERIOR PULIDO INCLUYE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y PUNTOS DE REFERENCIA.
  CONTRATO No. PART/CVA/001/009
  IMPORTE: $690,000.00

CONTRATANTE: "ASERRADERO VILCHIS AMANALCO"

PROPIETARIO : JAVIER CARBAJAL VILCHIS

- "CONSTRUCCIÓN DE 5,586.89 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4", NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 298 VIVIENDAS DE 7 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, EN EL ESTADO DE MEXICO
  CONTRATO NUM. DEG-SDSH-024-10
  IMPORTE $ 873,125.34

CONTRATANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE MEXICO

- CONSTRUCCION DE 9 DEPARTAMENTOS EN LA LOCALIDAD DE ZINCACANTEPEC, MEXICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES 400
  IMPORTE $ 1, 620,800.00

CONTRATANTE: DR. ANGEL TORRES MARTINEZ

- OBRA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. ADJDIR-ZCH-OP-001/12, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: ZONA CHAPINGO MEJORA A SUBESTACION LOS REYES, CONSTRUCCION DE 130 M DE BARDA PERIMETRAL, SOBRE LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, PIO 2012.
  CONTRATO NO. DVMC-ZCHAD-OP-003/12.
  IMPORTE: $313,220.25

CONTRATANTE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACION DIVISION VALLE DE MEXICO CENTRO

CONTRATO N.° HAT/OP2B/010/2000.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO, MÉX., REPRESENTADO POR LOS CC. L.A.P. **ZEFERINO RESENDIS SEGURA**, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENANCINGO, LIC. **RODOLFO RAFAEL ELIZALDE CASTAÑEDA**, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, C. **RICARDO VARGAS BERNAL**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ARQ. **HÉCTOR GUZMÁN GARCÍA**, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL ARQ. **JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ**, ADMINISTRADOR ÚNICO A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ EL **"AYUNTAMIENTO"** Y EL "CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, SIGNANDO EL PRESENTE DOCUMENTO COMO TESTIGO DE CALIDAD EL C.P. **ADRIÁN GARCÍA HERNÁNDEZ**, CONTRALOR MUNICIPAL, A ESTE EFECTO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES :

D E C L A R A C I O N E S

I. DEL "AYUNTAMIENTO"

I.I. DECLARA EL **"AYUNTAMIENTO"** TENER LA CAPACIDAD LEGAL CORRESPONDIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, CON BASE EN LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES IV Y VIII, Y 91 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE MORELOS N° 101 ESQUINA PABLO GONZALEZ CASANOVA.

I.II.- CONTINUA DECLARANDO EL "AYUNTAMIENTO" QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 FRACCIÓN IV, 55, 56 Y 57 DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO; ESTABLECE QUE LA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO DEBE DIRIGIRSE A LA CONSECUCIÓN DEL DESARROLLO MATERIAL, SOCIAL, Y CULTURAL DE SUS HABITANTES.

I.III.- CONTINUA DECLARANDO EL **"AYUNTAMIENTO"** QUE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: **SALÓN DE USOS MULTIPLES JARDÍN DE NIÑOS "FEDERICO GARCÍA LORACA"** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE XOCHIACA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

I.IV.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA (TRES COTIZACIONES) CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE MÉXICO.

I.V. LA OBRA DE REFERENCIA SE LIQUIDARA CON CARGO A RECURSOS DEL RAMO 33/2000 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el ángulo superior derecho

TENANCINGO DE DEGOLLADO
ESTADO DE MEXICO
2000-2003

Sección
No. de Orden
Expediente
ASUNTO:

CONTRATO Nº HAT OP2B-009-2000.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO, MÉX., REPRESENTADO POR LOS CC. L.A.P. ZEFERINO RESENDIS SEGURA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENANCINGO, LIC. RODOLFO RAFAEL ELIZALDE CASTAÑEDA, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, C. RICARDO VARGAS BERNAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ARQ. HÉCTOR GUZMÁN GARCÍA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, SIGNANDO EL PRESENTE DOCUMENTO COMO TESTIGO DE CALIDAD EL C.P. ADRIÁN GARCÍA HERNÁNDEZ, CONTRALOR MUNICIPAL, A ESTE EFECTO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES :

D E C L A R A C I O N E S

I. DEL "AYUNTAMIENTO"

I.I. DECLARA EL "**AYUNTAMIENTO**" TENER LA CAPACIDAD LEGAL CORRESPONDIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, CON BASE EN LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES IV Y VIII, Y 91 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE MORELOS N° 101 ESQUINA PABLO GONZALEZ CASANOVA.

I.II.- CONTINUA DECLARANDO EL "AYUNTAMIENTO" QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 FRACCIÓN IV, 55, 56 Y 57 DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO; ESTABLECE QUE LA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO DEBE DIRIGIRSE A LA CONSECUCIÓN DEL DESARROLLO MATERIAL, SOCIAL, Y CULTURAL DE SUS HABITANTES.

I.III.- CONTINUA DECLARANDO EL "**AYUNTAMIENTO**" QUE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: **SALÓN DE USOS MULTIPLES ESCUELA SECUNDARIA "MOISES SAENZ"** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TENERÍA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

I.IV.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA (TRES COTIZACIONES) CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE MÉXICO.

I.V. LA OBRA DE REFERENCIA SE LIQUIDARA CON CARGO A RECURSOS DEL RAMO 33-2000 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el ángulo superior derecho

CONTRATO N° HAT/OP/028/2001.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **H. AYUNTAMIENTO** DE TENANCINGO, MÉX., REPRESENTADO POR LOS **CC. L.A.P. ZEFERINO RESENDIS SEGURA,** PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENANCINGO, **LIC. RODOLFO RAFAEL ELIZALDE CASTAÑEDA,** SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, **C. RICARDO VARGAS BERNAL,** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, **ING. CARLOS LÓPEZ LÓPEZ,** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA LA EMPRESA **CONSTTUCCIONES VALO S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ,** DIRECTOR GENERAL A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ EL **"AYUNTAMIENTO"** Y EL **"CONTRATISTA"** RESPECTIVAMENTE, SIGNANDO EL PRESENTE DOCUMENTO COMO TESTIGO DE CALIDAD EL L.A. JOSÉ . CÁRDENAS LÓPEZ, CONTRALOR MUNICIPAL, A ESTE EFECTO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES :

D E C L A R A C I O N E S

I. DEL **"AYUNTAMIENTO"**

I.I. DECLARA EL **"AYUNTAMIENTO"** TENER LA CAPACIDAD LEGAL CORRESPONDIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, CON BASE EN LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES IV Y VIII Y 91 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE MORELOS N° 101 ESQUINA PABLO GONZALEZ CASANOVA.

I.II.- CONTINUA DECLARANDO EL "AYUNTAMIENTO" QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 FRACCIÓN IV, 55, 56, Y 57 DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO; ESTABLECE SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS DE SUS HABITANTES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

I.III.- CONTINUA DECLARANDO EL **"AYUNTAMIENTO"** QUE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN 2ª ETAPA SALON DE USOS MULTIPLES ESC. SEC. "MOISES SAENZ"** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TENERIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

I.IV.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE UNA **ADJUDICACIÓN DIRECTA** CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO **30 FRACCIÓN II** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y 47 DE SU REGLAMENTO.

I.V. LA OBRA DE REFERENCIA SE LIQUIDARÁ CON CARGO A RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33 2001.

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el ángulo superior derecho

ACTA ENTREGA-RECEPCION

CON FUNDAMENTO EN ÉL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCION** QUE HACE CONSTAR LA TERMINACION DE LA OBRA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO GONZALEZ, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2002 REUNIDOS EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA".
UBICACIÓN DE LA OBRA: PLUTARCO GONZALEZ.

PROGRAMA DE INVERSION: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

INVERSION AUTORIZADA: 280,000.00 INVERSION EJERCIDA: 279,999.99

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

N° OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	APORTA-CION PART.
GACETA DE GOB. No 21	31-05-01	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00

FECHA INICIO PROGRAMADA	30 DE JULIO DE 2001	FECHA TERMINACION PROGRAMADA	12 DE OCTUBRE DE 2001
REAL	30 DE JULIO DE 2001	REAL	26 DE OCTUBRE DE 2001

ANTICIPADA ( )
NORMAL (X)
RETRASADA ( )

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION A BASE DE ESTRUCTURA Y CONCRETO, MUROS DE BLOCK, LOZA DE CONCRETO, APLANADOS, HERRERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y PINTURA.

NOMBRE DE LA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL RESIDENTE DE LA CONTRATISTA: ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE DEL H. AYUNTAMIENTO: ING. ALFREDO HERRERA HINOJOSA.

N° DE CONTRATO AA/OP/06/013/01 N° DE FIANZAS (ANTICIPO) 100350A9

H. AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO

TENANCINGO DE DEGOLLADO
ESTADO DE MEXICO
2000-2003

Dependencia:

Sección:

No. de Oficio:

Expediente:

ASUNTO:

CONTRATO Nº HAT/OP/026/2001.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **H. AYUNTAMIENTO** DE TENANCINGO, MÉX., REPRESENTADO POR LOS **CC. L.A.P. ZEFERINO RESENDIS SEGURA,** PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENANCINGO, **LIC. RODOLFO RAFAEL ELIZALDE CASTAÑEDA,** SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, **C. RICARDO VARGAS BERNAL,** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, **ING. CARLOS LÓPEZ LÓPEZ,** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, **L.A. JOSÉ A. CÁRDENAS LÓPEZ,** CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA POR EL **C. ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ,** DIRECTOR GENERAL A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE, CONTRATO SE LES DENOMINARÁ EL **"AYUNTAMIENTO"** Y EL "CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, A ESTE EFECTO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES :

D E C L A R A C I O N E S

I. DEL "AYUNTAMIENTO"

I.I. DECLARA EL **"AYUNTAMIENTO"** TENER LA CAPACIDAD LEGAL CORRESPONDIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, CON BASE EN LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES IV Y VII, Y 91 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE MORELOS Nº 101 ESQUINA PABLO GONZALEZ CASANOVA.

I.II.- CONTINUA DECLARANDO EL "AYUNTAMIENTO" QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10 FRACCIÓN III Y IV DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO; ESTABLECE SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS DE SUS HABITANTES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

I.III.- CONTINUA DECLARANDO EL **"AYUNTAMIENTO"** QUE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA T.V. SECUNDARIA "GENERALÍSIMO MORELOS"** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA **COMPUERTA** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

I.IV.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE UNA **ADJUDICACIÓN DIRECTA** CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO **30 FRACCIÓN II** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE MÉXICO Y 47 DE SU REGLAMENTO.

I.V. LA OBRA DE REFERENCIA SE LIQUIDARÁ CON CARGO A RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33 2001, APROBADOS MEDIANTE ACTA DE CODEMUN DE FECHA 7 DE MAYO DEL 2001.

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el ángulo superior derecho

ACTA ENTREGA-RECEPCION

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION QUE HACE CONSTAR LA TERMINACION DE LA OBRA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2002 REUNIDOS EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA ENCEMENTADO DE CALLE
UBICACIÓN DE LA OBRA SAN ANTONIO PACHUQUILLA

PROGRAMA DE INVERSION: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INVERSION AUTORIZADA: 350,000.00 INVERSION EJERCIDA 349,590.66

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

N° OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	APORTACION PART.
GACETA DE GOBIERNO 22	31/01/02	349,590.66	349,590.66	0.00	0.00

FECHA INICIO PROGRAMADA	22 DE JUL DE 2002	FECHA TERMINACION PROGRAMADA	21 DE SEPT. DE 2002
REAL	22 DE JUL DE 2002	REAL	21 DE SEPT. DE 2002

ANTICIPADA ( )
NORMAL (X)
RETRASADA ( )

DESCRIPCION DE LA OBRA: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR

NOMBRE DE LA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL RESIDENTE DE LA CONTRATISTA: ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE DEL H. AYUNTAMIENTO: ING. MANUEL GOMEZ ARIZMENDI.

N° DE CONTRATO: AA/OP/12/02/02

N. DE FIANZAS (ANTICIPO) 000484A90002
N° DE FIANZAS (CUMPLIMIENTO) 000485A90002

Celso Castañeda

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, MEX.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2000 2003
DELEGACION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA

RELACION DE ESTIMACIONES.

N° ESTIMACIÓN	IMPORTE	IVA	TOTAL
1(UNO)	141,606.50	21,264.48	162,950.98
2 (DOS)	161,906.19	24,344.27	186,639.37
	TOTAL		349,590.66

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS Y SE OBLIGA A LA CONTRATISTA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, EL ESTADO O EL H. AYUNTAMIENTO, AMPARANDO LOS VICIOS OCULTOS MEDIANTE LA FIANZA DE LA ASEGURADORA "FIANZAS COMERCIAL AMERICA" CON N° 000485A90002

ENTREGA-RECEPCION DE LA CONTRATISTA POR MEDIO DE ESTA ACTA AL H. AYUNTAMIENTO DE LOS TRABAJOS ASIGNADOS EN ESTÁ OBRA, FIRMANDO AL CALCE LOS PARTICIPANTES.

ENTREGA		RECIBE
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ		C. PRIV. MAYOLO TORRES GARCIA
CIA. CONSTRUCTORA		H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	OBRAS PUBLICAS	C. LUIS MONTAÑO HERNANDEZ OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, MEX. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2000 2003 OBRAS

C. NAUM HONORIO QUINTANA FLORES
CONTRALOR SOCIAL

SRIA. DE LA CONTRALORIA DEL EDO. DE MEX

C. HUMBERTO FLORES FLORES
SUBCONTRALOR SOCIAL "A"

C. ODILON AYLLON AYLLON
SUBCONTRALOR SOCIAL "B"

C. MARCELINO PEDRO FLORES VERGARA
CONTRALOR MUNICIPAL

Celso Castañeda

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, MEX. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2000 2003 DELEGACION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

NUMERO DE CONTRATO: AA/OP/06/16/02 NUMERO DE CONCURSO: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 18-Sep-02 FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO: 18-Sep-02

NOMBRE, DESCRIPCION Y LOCALIZACION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALTEPEC ABAJO

MODALIDADES DE EJECUCION

A). LICITACION PUBLICA ( ) **B). CONCURSO SIMPLIFICADO** ( )

C). ADJUDICACION DIRECTA (X)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM '02

	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	0.00
CODEM	0.00
PIE	0.00
CIUDADANOS	0.00
DIPUTADOS	0.00
OTROS (RAMO 33)	100,000.00
TOTAL	100,000.00

OFICIOS DE AUTORIZACION

NUMERO
GACETA DE GOBIERNO No. 22

DIA	MES	AÑO
31	01	2002

NUMERO

DIA	MES	AÑO

CONTRATISTA
IMPORTE DEL CONTRATO $ 86,956.52 IVA 13,043.48 TOTAL IMP. DE LA ASIGNACION INICIAL 100,000.00

ASIGNACIONES SUBSECUENTES

200 200

IMPORTE DEL ANTICIPO

PARA INICIO DE OBRA: $20,000.00

PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO $30,000.00

NUMERO E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO

NUMERO E IMPORTE FIANZA ANTICIPO

AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO

AFIANZADORA DEL ANTICIPO

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIACION			FECHA DE TERMINACION		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	9	2002	18	11	2002

PM/DOP/PIE/007/2002 1/7

H. AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA, MÉX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO N° PM/DOP/PIE/007/2002

CONTRATO **N° PM/DOP/PIE/007/2002**. DE OBRA PUBLICA POR TIEMPO DETERMINADD QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DONATD GUERRA, ESTADO DE MÉXICO. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PROF. ANSELMO VEGA CHICO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL LIC. LUCIO VIDAL GARCIA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y LA C.P. EVA [illegible]NDIDA CASTRO CASTRO TESORERD MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO. A QUIENES EN LO [illegible]ESIVO SE LES DENOMINARA " **EL H. AYUNTAMIENTO**", POR OTRA PARTE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.** REPRESENTADA PDR **EL ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**. SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I- DECLARA **"EL AYUNTAMIENTO"**. QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPUBLICA, 113, 125 Y 128 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, ARTICULO 31 FRACCIONES VII Y XVIII Y 48 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE, TIENE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE "EL CONTRATISTA" Y LAS PERSONAS QUE EN SU NOMBRE LO SUSCRIBEN TIENE LA FACULTAD LEGAL PARA HACERLO

A) QUE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO FUE AUTORIZADA EN EL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

B) QUE CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2002 SE ADJUDICA A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

C) ES UNA PERSONA MORAL DE DERECHO PUBLICO. CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

D) TIENE FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO TODOS LOS ACTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

E) TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO N°1 EN LA VILLA DONATO GUERRA DEL MUNICIPIO DE DONATO GUERRA MEX..

[illegible]GUA 16 DE AGOSTO [illegible]

PM/DOP/PIE/007/2002 2/7

II- DECLARA "EL CONTRATISTA"

A) QUE ES UNA PERSONA MORAL INSCRITA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° CVA 891013 3E5 ASÍ ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CERTIFICADO DE REGISTRO N° S/N. TIENE RECONOCIDA EXPERIENCIA TÉCNICA Y CUENTA CON MAQUINARIA, EQUIPO PROPIO Y PERSONAL TÉCNICO PARA REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B) TIENE SU DOMICILIO EN ADOLFO LOPEZ MATEOS # 125 BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC [illegible] 51350.

CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE.

D) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERFIEREN EN SU EJECUCIÓN.

DECLARAN LAS PARTES CONTRATANTES QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EN EL ENTENDIDO DE QUE " EL AYUNTAMIENTO" FIJA LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES Y QUE "EL CONTRATISTA" ACEPTA SUJETARSE A ELLAS.

A) "EL CONTRATISTA" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON ALTA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO CUYO REGISTRO ES EL No. N° CVA 891013 3E5 BASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 3 TOLUCA EDO. DE MÉXICO REPRESENTADO POR EL LIC. LUIS MANUEL SALINAS PÉREZ DEBIDAMENTE ADSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, EN EL LIBRO PRIMERO BAJO LA PARTIDA No. 233 - 612 DEL VOLUMEN 19 A 91. HOJAS No. 0 DE FECHA 25/05/90, CON PODER INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, EN EL QUE OTORGA PODER GENERAL Y AMPLÍSIMO PARA PLEITOS, COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION AL ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ. EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

" EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA: LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL,** DE ESTE MUNICIPIO, HASTA LA TERMINACIÓN DEL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE **FECHA 16 DE AGOSTO DE 2002** QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SE CONVIENE EN [illegible]

INAH

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

CENTRO INAH
ESTADO DE MEXICO

Ave. Morelos Oriente No. 502
Col. San Sebastián

Toluca, Estado de México, C.P. 50090

INAH-OP-CINAHEDOMEX-003/2004-AD

CONTRATO DE **OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, ORGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO FEDERAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. LUIS ARMANDO HAZA REMUS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA **"EL INSTITUTO"** Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA **CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL INSTITUTO" DECLARA:

I.1 QUE ES UN ORGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO FEDERAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD PARA ADMINISTRAR Y ADQUIRIR BIENES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN SU LEY ORGANICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE FEBRERO DE 1939 Y MODIFICADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL MISMO ORGANO INFORMATIVO DE FECHA 13 DE ENERO DE 1986, CUYA FUNCION PRINCIPAL ES LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN MATERIA DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA QUE SE RELACIONE PRINCIPALMENTE CON LA POBLACION DEL PAIS Y CON LA CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLOGICO, HISTORICO Y PALEONTOLOGICO; LA PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESE PATRIMONIO, ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MATERIAS Y ACTIVIDADES QUE SON DE SU COMPETENCIA.

I.2 SU DIRECTOR GENERAL ES EL ETNOLOGO RAUL SERGIO ARROYO GARCIA, QUIEN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIONES I, II, VIII Y XI DE LA LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A NOMBRE DEL INSTITUTO; ASI COMO PARA OTORGAR, REVOCAR O SUSTITUIR PODERES.

I.3 QUE EL LIC. LUIS ARMANDO HAZA REMUS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL PODER QUE LE FUE OTORGADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE "EL INSTITUTO", EN EJERCICIO DE LA

INAH

Instituto Nacional de
Antropologia e Historia

CENTRO INAH
ESTADO DE MEXICO

Ave. Morelos Oriente No. 502
Col. San Sebastián

Toluca, Estado de México, C.P. 50090

ESTADO DE MEXICO, LA CUAL ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO **233-612,** DE FECHA **25 DE MAYO DE 1990.**

II.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE OBRAS DEL TIPO AL QUE CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA DBRA OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

II.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN ÉL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **CVA-891013-3E5**

II.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASI COMO DE LAS DEMAS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 125-1, BO DE LA VERACRUZ LINDAVISTA, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 51350

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA **OBJETO**

"EL INSTITUTO" ENCOMIENDA A "EL **CONTRATISTA"** LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA **CONSTRUCCION DE LA CASETA**

INAH

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

CENTRO INAH
ESTADO DE MEXICO

Ave. Morelos Oriente No. 502
Col. San Sebastián

Toluca, Estado de México, C.P. 50090

DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE ACOZAC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IZTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS HASTA SU CONCLUSION, DE CONFORMIDAD CON LA **RELACION DE CONCEPTOS** Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A" Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION II.7 DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL ESTADO DE MEXICO.

SEGUNDA IMPORTE DEL CONTRATO

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 116,398.76 (CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 17,459.81 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL 15 % CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 133,858.57 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.).

TERCERA PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y A TERMINARLA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2004, LO QUE HACE UN TOTAL DE 43 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE COMO ANEXO "B" SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"EL INSTITUTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" ÉL O LOS INMUEBLES, O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA ANTICIPOS

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL INSTITUTO" OTORGARA UN ANTICIPO DEL 10% DE LA ASIGNACION APROBADA DE ESTE CONTRATO,

C O N T R A T O

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC

NUMERO DE CONCURSO:
HAAM/DOP/FISM-2007/019

NUMERO DE CONTRATO:
HAAM/DOP/FISM-019/2007

FECHA DE ADJUDICACIÓN:
08 DE JUNIO DE 2007

FECHA DE CONTRATO:
11 DE JUNIO DE 2007

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA
No. DE OBRA: FISM/84/2007

PAVIMENTD DE CONCRETO HIDRAULICD, ACCESO SAN FELIPE DE JESUS, EN LA COMUNIDAD DE: SAN FELIPE DE JESUS, DEL MUNICIPIO DE AMATEPEC, ESTADO DE MEXICO.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

A). LICITACIÓN PUBLICA ( ) B). CONCURSO SIMPLIFICADO (X)
C). ADJUDICACIÓN DIRECTA ( )

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SE EROGARAN CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2007.

F.I.S.M. 2007	$ 625,000.00
T O T A L :	$ 625,000.00

O F I C I O D E A U T O R I Z A C I O N

ACTA DE COPACI DE FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2007
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO:	$ 625,000.00
IMPORTE DEL ANTICIPO:	$ 187,500.00 (30% DEL MONTO CONTRATADO)

VIGENCIA DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO
12 DE JUNIO DE 2007

FECHA DE TERMINO
24 DE AGOSTO DE 2007

CONTRATO NO. HAT/OP/FISM/011/2007

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL **"AYUNTAMIENTO"** DE TENANCINGO, MÉXICO, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. GABRIEL GALLEGOS GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO; LAE. JUANA LETICIA CALVO PACHECO, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, C. JAVIER NAPOLES CRUZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; LAE. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ, TESORERO MUNICIPAL, ING. ARQ. PEDRO ACOSTA JIMENEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA OTRA LA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO" Y EL **"CONTRATISTA"** RESPECTIVAMENTE Y CUANDO SE REFIERE A AMBAS SE DENOMINARÁ "LAS PARTES"; A ESTE EFECTO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. DEL "AYUNTAMIENTO"

I.I. QUE CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS: 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 31 FRACCIÓN VII, 48 FRACCIONES IV, VII Y VIII, 52 Y 91 FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1 FRACCIÓN III, 12.2, 12.6 Y 12.7 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 2, 3, FRACCIONES V, VI, VIII, IX, XIX DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL MISMO CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA EFECTO DE ESTE CONTRATO, PALACIO MUNICIPAL S/N, TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO.

I.II. QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ESTA LA DE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, MEDIANTE CONTRATO CON TERCEROS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.8 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN I, VI, 21 Y 22, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

I.III. QUE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ"**, UBICADA EN LA **COMUNIDAD DE SAN JOSE TENERIA**, DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

I.IV. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN LA MODALIDAD DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 12.33 Y 12.37, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y DE ACUERDO AL ARTICULOS 43 Y 44 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.

I.V. QUE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN REFERENCIA, SE CUENTA CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, AUTORIZADOS EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CODEMUN, DE FECHA 29 DE ENERO DE 2007, Y;

I.VI. QUE LA OBRA QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **"ADJUDICCIÓN DIRECTA"** EL 14 DE JUNIO DE 2007, SEGÚN EL ARTICULO 91, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

II. DEL "CONTRATISTA"

II.I. MANIFIESTA SER UNA EMPRESA Y ESTAR DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SEGÚN ACTA CONSTITUTIVA No. 15,968, REGISTRADA ANTE NOTARIO PUBLICO No. 3, LIC. FERNANDO RAUL SUAREZ GOMEZ, DE LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO, CON FECHA 13 DE OCTUBRE DE 1989 Y ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL 29 DE AGOSTO DEL 2000, SEGÚN REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **CVA 891013 3E5.**

II.II. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO, EL SIGUIENTE: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 125, BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO, C. P. 51350.

II.III. QUE SU REPRESENTANTE TIENE LA CAPACIDAD PARA REPRESENTAR Y OBLIGAR LEGALMENTE A "EL CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS FACULTADES DE QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO NO LE HAN SIDO REVOCADAS, DISMINUIDAS O MODIFICADAS DE FORMA ALGUNA.

II.IV. QUE LE CONSTA QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FUE REALIZADO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULD 22 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTD DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGD ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

III.-DE "LAS PARTES":

III.I. "LAS PARTES" CDNVIENEN QUE EL OBJETD DEL PRESENTE CONTRATO ES LA EJECUCION DE LA OBRA A LA QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN I.III DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO QUE, ATENTAS A LO ANTERIOR, LAS MISMAS SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- DEL DBJETO DEL CONTRATD: EL "CDNTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIDN DE UNA AULA EN ESCUELA SECUNDARIA MDISES SAENZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TENERIA, MUNICIPIO DE TENANCINGD, ESTADD DE MÉXICO.

SEGUNDA.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A MAS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ANTICIPO, EN SU CASO, O A LA FIRMA DEL PRESENTE, Y SE OBLIGA A CONCLUIRLA EN 60 DÍAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICID DE LA DBRA.

TERCERA.- DE LAS ESTIMACIDNES: "LAS PARTES" ACUERDAN QUE PDR RAZDNES DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN EN EL EJERCICID PRESUPUESTAL, LAS ESTIMACIONES DE AVANCE EN LA OBRA SE PRESENTARÁN PARA SU REVISIÓN Y PAGO LOS DIAS 3 Y 25 DE JULIO, Y 17 DE AGDSTO DEL 2007, HASTA SU FINIQUITO.

CUARTA.- DEL MONTO CONTRATADD: EL "AYUNTAMIENTO" PAGARÁ AL "CONTRATISTA" LA CANTIDAD DE $204,518.61 (DOSCIENTOS CUATRD MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N.), INCLUYENDO EL 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD, EN BASE A LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTDS DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PRESENTE EJERCICID, Y ESTE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO MEDIANTE CONVENIO ADICIONAL DE AMBAS PARTES Y POR RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, BAJD LA CONDICIÓN DE QUE CUENTE CON RECURSOS AUTORIZADDS, Y LA SUMA DEL IMPORTE DEL CONVENIO ADICIONAL NO EXCEDA DEL 25 % DEL MONTO CONTRATADO, NI IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, POR LO TANTO, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE TRABAJOS ADICIONALES SIN CUMPLIR ESTE ACUERDO, NO SE RECONOCERÁ PAGO ALGUND.

QUINTA.- DE LASUBCONTRATACIÓN: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO SUBCONTRATAR, DE MANERA PARCIAL O TOTAL, LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SALVO QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN CUYO CASO EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEXTA.- DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHDS Y OBLIGACIDNES: "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER, PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EN CUYO CASO DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO.

SÉPTIMA.- DEL ANTICIPO: EL ANTICIPO, EN SU CASO, SERA DEL 50%, DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA; EL 20% SERA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL 30% PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO QUE SE APLICARA DE MANERA PERMANENTE EN LA OBRA, Y LA AMORTIZACIÓN SE HARÁ EN EL MISMO PORCENTAJE DEL ANTICIPO Y EN CADA ESTIMACION, HASTA SU AMDRTIZACIÓN TOTAL.

OCTAVA: DE LAS GARANTÍAS:

A. DE ANTICIPO. EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR A EL "AYUNTAMIENTO", EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL ANTICIPO, LA POLIZA DE GARANTIA POR EL TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL "AYUNTAMIENTO", EN SU CASO.

B. DE CUMPLIMIENTO. EL "CONTRATISTA" ENTREGARA A EL "AYUNTAMIENTD", DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE, UNA FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

CONTRATO NO. HAT/OP/FISM/014/2007

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL **"AYUNTAMIENTO"** OE TENANCINGO, MÉXICO, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. GABRIEL GALLEGOS GARCIA, PRESIOENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENANCINGO, ESTAOO DE MEXICO; LAE. JUANA LETICIA CALVO PACHECO, SINOICO PROCURAOOR MUNICIPAL, C. JAVIER NAPOLES CRUZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; LAE. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ, TESORERO MUNICIPAL, ING. ARQ. PEDRO ACOSTA JIMENEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE Y CUANOO SE REFIERE A AMBAS SE OENOMINARÁ "LAS PARTES"; A ESTE EFECTO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. DEL "AYUNTAMIENTO"

I.I. QUE CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS: 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 31 FRACCIÓN VII, 48 FRACCIONES IV, VII Y VIII, 52 Y 91 FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1 FRACCIÓN III, 12.2, 12.6 Y 12.7 OEL LIBRO OÉCIMO SEGUNOO OEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 2, 3, FRACCIONES V, VI, VIII, IX, XIX DEL REGLAMENTO DEL LIBRO OÉCIMO SEGUNOO OEL MISMO CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTAOO OE MÉXICO; SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA EFECTO DE ESTE CONTRATO, EN PALACIO MUNICIPAL S/N, TENANCINGO, ESTAOO DE MEXICO.

I.II. QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ESTA LA DE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, MEDIANTE CONTRATO CON TERCEROS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.8 OEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO AOMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN I, VI, 21 Y 22, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNOO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTAOO DE MÉXICO.

I.III. QUE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: **"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIORAULICO CALLE LAZARO CARDENAS 1ª ETAPA"**, UBICADA EN LA **COMUNIDAD DE TEPETZINGO**, OEL MUNICIPIO OE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

I.IV. QUE LA ADJUOICACIÓN OEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ SOBRE LA BASE OE PRECIOS UNITARIOS, EN LA MODALIDAD DE AOJUOICACIÓN OIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12.33 Y 12.37, OEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 43 Y 44 DEL PRESUPUESTO OE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO OE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.

I.V. QUE PARA LA REALIZACIÓN OE LA OBRA EN REFERENCIA, SE CUENTA CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, AUTORIZAOOS EN LA PRIMERA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL COOEMUN, DE FECHA 2 DE ABRIL OE 2007.

I.VI. QUE LA OBRA QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO OE "ADJUDICCIÓN DIRECTA" EL 16 DE JULIO DE 2007, SEGÚN EL ARTICULO 91, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO AOMINISTRATIVO DEL ESTADO OE MEXICO.

II. DEL "CONTRATISTA"

II.I. MANIFIESTA SER UNA EMPRESA Y ESTAR DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE ACUEROO CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SEGÚN ACTA CONSTITUTIVA No. 15,968, REGISTRADA ANTE NOTARIO PUBLICO No. 3, LIC. FERNANDO RAUL SUÁREZ GÓMEZ, DE LA CIUDAD OE TOLUCA, MEXICO, CON FECHA 13 OE OCTUBRE OE 1989 Y ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITA ANTE LA SECRETARÍA OE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL 13 DE OCTUBRE DE 1989, SEGÚN REGISTRO FEDERAL OE CONTRIBUYENTES CVA 891013 3E5.

II.II. QUE ES SU VOLUNTAO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SEÑALANOO COMO OOMICILIO LEGAL PARA LOS FINES OE ESTE CONTRATO, EL SIGUIENTE: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 125, BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC, ESTADO OE MEXICO, C. P. 51350.

II.III. QUE SU REPRESENTANTE TIENE LA CAPACIDAD PARA REPRESENTAR Y *OBLIGAR LEGALMENTE A "EL* CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, *MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD* QUE LAS FACULTADES DE QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO NO HAN SIDO REVOCADAS, NI *MODIFICADAS DE FORMA ALGUNA.*

II.IV. QUE LE CONSTA QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FUE REALIZADO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULD 22 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

III.-DE "LAS PARTES":

III.I. "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA EJECUCION DE LA OBRA A LA QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN I.III DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO QUE, ATENTAS A LO ANTERIOR, LAS MISMAS SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS 1ª ETAPA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

SEGUNDA.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A MAS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE, Y SE OBLIGA A CONCLUIRLA EN 60 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

TERCERA.- DE LAS ESTIMACIONES: "LAS PARTES" ACUERDAN QUE POR RAZONES DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, LAS ESTIMACIONES DE AVANCE EN LA OBRA SE PRESENTARÁN PARA SU REVISIÓN Y PAGO LOS DIAS 17 DE AGOSTO, 3 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, HASTA SU FINIQUITO.

CUARTA.- DEL MONTO CONTRATADO: EL "AYUNTAMIENTO" PAGARÁ AL "CONTRATISTA" LA CANTIDAD DE $344,136.68 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.), INCLUYENDO EL 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN BASE A LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, Y ESTE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO MEDIANTE CONVENIO ADICIONAL DE AMBAS PARTES Y POR RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE CUENTE CON RECURSOS AUTORIZADOS, Y LA SUMA DEL IMPORTE DEL CONVENIO ADICIONAL NO EXCEDA DEL 25 % DEL MONTO CONTRATADO, NI IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, POR LO TANTO, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE TRABAJOS ADICIONALES SIN CUMPLIR ESTE ACUERDO, NO SE RECONOCERÁ PAGO ALGUNO.

QUINTA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO SUBCONTRATAR, DE MANERA PARCIAL O TOTAL, LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SALVO QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN CUYO CASO EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEXTA.- DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER, PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EN CUYO CASO DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO.

SÉPTIMA.- DEL ANTICIPO: EL ANTICIPO, EN SU CASO, SERA DEL 50%, DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA; EL 20% SERA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL 30% PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO QUE SE APLICARA DE MANERA PERMANENTE EN LA OBRA, Y LA AMORTIZACIÓN SE HARÁ EN EL MISMO PORCENTAJE DEL ANTICIPO Y EN CADA ESTIMACION, HASTA SU AMORTIZACIÓN TOTAL.

OCTAVA: DE LAS GARANTÍAS:

A. DE ANTICIPO: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR A EL "AYUNTAMIENTO", EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL ANTICIPO, LA POLIZA DE GARANTIA POR EL TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL "AYUNTAMIENTO", EN SU CASO.

B. DE CUMPLIMIENTO. EL "CONTRATISTA" ENTREGARA A EL "AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE, UNA FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

CONTRATO NO. HAT/OP/FISM/007/2007

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL **"AYUNTAMIENTO"** DE TENANCINGO, MÉXICO, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. GABRIEL GALLEGOS GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO; LAE. JUANA LETICIA CALVO PACHECO, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, C. JAVIER NAPOLES CRUZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; LAE. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ, TESORERO MUNICIPAL; ING. ARQ. PEDRO ACOSTA JIMENEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA OTRA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VALO , S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE Y CUANDO SE REFIERE A AMBAS SE DENOMINARÁ "LAS PARTES"; A ESTE EFECTO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. DEL "AYUNTAMIENTO"

I.I. QUE CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS: 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 31 FRACCIÓN VII, 48 FRACCIONES IV, VII Y VIII, 52 Y 91 FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1 FRACCIÓN III, 12.2, 12.6 Y 12.7 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 2, 3, FRACCIONES V, VI, VIII, IX, XIX DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL MISMO CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA EFECTO DE ESTE CONTRATO, PALACIO MUNICIPAL S/N, TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO.

I.II. QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ESTA LA DE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, MEDIANTE CONTRATO CON TERCEROS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.8 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN I, VI, 21 Y 22, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

I.III. QUE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO"**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **SAN JOSE CHALMITA**, DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

I.IV. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN LA MODALIDAD DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 12.33 Y 12.37, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y DE ACUERDO AL ARTICULOS 43 Y 44 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.

I.V. QUE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN REFERENCIA SE CUENTA CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, AUTORIZADOS EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CODEMUN, DE FECHA 29 DE ENERO DE 2007, Y;

I.VI. QUE LA OBRA QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE "ADJUDICCIÓN DIRECTA" EL 18 DE MAYO DE 2007, SEGÚN EL ARTICULO 91, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

II. DEL "CONTRATISTA"

II.I. MANIFIESTA SER UNA EMPRESA Y ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL 29 DE AGOSTO DEL 2000, SEGÚN REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CVA 891013 3E5.

II.II. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO, EL SIGUIENTE: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 125, BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO, C. P. 51350.

II.III. QUE SU REPRESENTANTE TIENE LA CAPACIDAD *PARA REPRESENTAR Y OBLIGAR LEGALMENTE A "EL CONTRATISTA"* EN *TÉRMINOS DEL PRESENTE* CONTRATO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS FACULTADES DE QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO NO LE HAN SIDO REVOCADAS, DISMINUIDAS O *MODIFICADAS DE FORMA ALGUNA.*

II.IV. QUE LE CONSTA QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FUE REALIZADO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 22 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

III.-DE "LAS PARTES":

III.I.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA EJECUCION DE LA OBRA A LA QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN I.III DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO QUE, ATENTAS A LO ANTERIOR, LAS MISMAS SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CHALMITA, MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

SEGUNDA.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A MAS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ANTICIPO, EN SU CASO, O A LA FIRMA DEL PRESENTE, Y SE OBLIGA A CONCLUIRLA EN 60 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

TERCERA.- DE LAS ESTIMACIONES: "LAS PARTES" ACUERDAN QUE POR RAZONES DE CUMPLIMIENTO Y ORDEN EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, LAS ESTIMACIONES DE AVANCE EN LA OBRA SE PRESENTARÁN PARA SU REVISIÓN Y PAGO LOS DIAS 12 Y 29 DE JUNIO, Y 18 DE JULIO DEL 2007, HASTA SU FINIQUITO.

CUARTA.- DEL MONTO CONTRATADO: EL "AYUNTAMIENTO" PAGARÁ AL "CONTRATISTA" LA CANTIDAD DE $246,623.54 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 M.N.), INCLUYENDO EL 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN BASE A LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, Y ESTE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO MEDIANTE CONVENIO ADICIONAL DE AMBAS PARTES Y POR RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE CUENTE CON RECURSOS AUTORIZADOS, Y LA SUMA DEL IMPORTE DEL CONVENIO ADICIONAL NO EXCEDA DEL 25 % DEL MONTO CONTRATADO, NI IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, POR LO TANTO, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REALICE TRABAJOS ADICIONALES SIN CUMPLIR ESTE ACUERDO, NO SE RECONOCERÁ PAGO ALGUNO.

QUINTA.- DE LASUBCONTRATACIÓN: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO SUBCONTRATAR, DE MANERA PARCIAL O TOTAL, LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SALVO QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN CUYO CASO EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEXTA.- DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES: "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER, PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EN CUYO CASO DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO.

SÉPTIMA.- DEL ANTICIPO: EL ANTICIPO, EN SU CASO, SERA DEL 50%, DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA; EL 20% SERA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL 30% PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO QUE SE APLICARA DE MANERA PERMANENTE EN LA OBRA, Y LA AMORTIZACIÓN SE HARÁ EN EL MISMO PORCENTAJE DEL ANTICIPO Y EN CADA ESTIMACION, HASTA SU AMORTIZACIÓN TOTAL.

OCTAVA: DE LAS GARANTÍAS:

A. DE ANTICIPO. EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR A EL "AYUNTAMIENTO", EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DEL ANTICIPO, LA POLIZA DE GARANTIA POR EL TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL "AYUNTAMIENTO", EN SU CASO.

B. DE CUMPLIMIENTO. EL "CONTRATISTA" ENTREGARA A EL "AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE, UNA FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

C. DE LOS VICIOS OCULTOS. EL "CONTARATISTA" ENTREGARA A EL "AYUNTAMIENTO" LA POLIZA DE VICIOS OCULTOS, LA CUAL AMPARARA LOS DEFECTOS Y LOS VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN UN LAPSO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DUODÉCIMO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. EN CASO DE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS REBASEN EL IMPORTE DE LA GARANTÍA, SE EXIGIRÁ EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE Y TENDRÁ EL CARÁCTER DE CRÉDITO FISCAL.

"2007. Año de la Corregidora Doña Josefa Ortiz de Domínguez"

D E C L A R A C I O N E S

I.- POR "EL MUNICIPIO"

I.1 Que el gobierno del municipio esta a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa, el cual ejerce su competencia plena sobre su territorio, población y organización política y administrativa.

I.2 Que su Presidente Municipal, que de acuerdo a sus atribuciones, facultades y obligaciones previstas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley Orgánica Municipal, asume la representación jurídica del Ayuntamiento, en la celebración de todos los actos y contratos necesarios, para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz presentación de los Servicios Públicos Municipales.

I.3 Que la obra objeto del presente contrato le fue autorizada en el **PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**, correspondiente al **ramo 33 y PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM 2007),** para cubrir las erogaciones derivadas del presente requiere el servicio relacionado con la Obra Publica cuya descripción se detalla en el ANEXO UNO, se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertare.

I.4 Que la adjudicación del presente Contrato de Obra se realizo mediante el proceso de **Licitación Publica,** de fecha: el **25 de Septiembre del 2007.**

I.5 Que señala como domicilio para recibir todo tipo de notificación, acuerdos o comunicados en el Palacio Municipal, Portal ayuntamiento No. 103, Col. Centro, Temoaya, México.

2.- POR "EL CONTRATISTA"

2.1 Ser una persona moral.

2.2 Que el **Arq. José Guadalupe Valdez Hernández,** es Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES VALO, S. A. DE C. V. y tiene las facultades generales y especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

2.3 Que cuenta con la capacidad Jurídica, Técnica y Financiera necesaria, para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

2.4 Que tiene su domicilio fiscal establecido en: **Adolfo López Mateos, No. 125-1, Zinacantepec, 51350,** México, y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **No. CVA8910133E5,** misma que señala para recibir cualquier notificación o comunicado para todos los fines y efectos legales de este contrato.

2.5 Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de la obra.

2.6 Que conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo de la obra Pública y su Reglamento emanados del Código Administrativo del Estado de México, expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones del proyecto, así como el programa de ejecución, el presupuesto y demás documentos en que se consignan los precios unitarios y el catálogo de conceptos que se anexan, debidamente firmados por las partes interesadas al presente contrato, teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertarán.

2.7 Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser nacionalidad extranjera, **"EL CONTRATISTA"** conviene que se considerará como de nacionalidad mexicana en cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la protección de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus leyes, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo el derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dará a un contratista de origen mexicano, que cambie la nacionalidad durante la vigencia del contrato.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- **OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.- "EL MUNICIPIO"** encomienda a **"EL CONTRATISTA"**, los trabajos consistentes en: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO SAN PEDRO ABAJO 1ª. SECCION – ZANJA VIEJA" DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ABAJO 1ª. SECCION, DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA, MEX.**, el cual se realizara de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente: la obra incluye los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo especializado necesario para su correcta ejecución; Obligándose **"EL CONTRATISTA"** a realizarlos hasta su total conclusión y acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración 2.6 de este contrato, así como a los planes de trabajo, proyectos, especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación con las normas del lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es de **($1'499,956.27) UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 27/100 M. N.)** Importe que incluye el 15% del I. V. A., DEL CUAL SE EROGARAN DEL SIGUIENTE PROGRAMA: **RAMO-33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2007 LA CANTIDAD DE ($449,986.88) CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M. N.) Y DEL PACIM 2007 LA CANTIDAD DE ($1'049,969.39) UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M. N.)** y se destinará para la ejecución de los trabajos en la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO SAN PEDRO ABAJO 1ª. SECCION – ZANJA VIEJA" DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ABAJO 1ª. SECCION, DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA, MEX,** Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independiente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

D E C L A R A C I O N E S

1.- POR "EL MUNICIPIO"

1.1. Que el gobierno del municipio esta a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa, el cual ejerce su competencia plena sobre su territorio, población y organización política y administrativa.

1.2. Que su Presidente Municipal, que de acuerdo a sus atribuciones, facultades y obligaciones previstas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley Orgánica Municipal, asume la representación jurídica del Ayuntamiento, en la celebración de todos los actos y contratos necesarios, para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz presentación de los Servicios Públicos Municipales.

1.3. Que la obra objeto del presente contrato le fue autorizada en el PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2008, correspondiente al ramo 33, para cubrir las erogaciones derivadas del presente requiere el servicio relacionado con la Obra Publica cuya descripción se detalla en el ANEXO UNO, se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertare.

1.4. Que la adjudicación del presente Contrato de Obra se realizo mediante el proceso de **Asignación Directa**, de fecha: **el 25 de Agosto del 2008.**

1.5. Que señala como domicilio para recibir todo tipo de notificación, acuerdos o comunicados en el Palacio Municipal, Portal ayuntamiento No. 103, Col. Centro, Temoaya, México.

2.- POR "EL CONTRATISTA"

2.1. Ser una persona moral.

2.2. Que **el Arq. José Guadalupe Valdez Hernández,** es Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES VALO, S. A. DE C. V., y tiene las facultades generales y especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

2.3. Que cuenta con la capacidad Jurídica, Técnica y Financiera necesaria, para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

2.4. Que tiene su domicilio fiscal establecido en: **Adolfo López Mateos, No. 125-1, Zinacantepec, C. P. 51350,** y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **No. CVA891013-3E5**, misma que señala para recibir cualquier notificación o comunicado para todos los fines y efectos legales de este contrato.

2.5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de la obra.

2.6. Que conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública y su Reglamento emanados del Código Administrativo del Estado de México, expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones del proyecto, así como el programa de ejecución, el presupuesto y demás documentos en que se consignan los precios unitarios y el catálogo de conceptos que se anexan, debidamente firmados por las partes interesadas al presente contrato, teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertarán.

2.7. Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser nacionalidad extranjera, "EL CONTRATISTA" conviene que se considerará como de nacionalidad mexicana en cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la protección de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus leyes, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo el derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dará a un contratista de origen mexicano, que cambie la nacionalidad durante la vigencia del contrato.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA", los trabajos consistentes en: **"TERMINACION DE CENTRO DE SALUD" DE LA COMUNIDAD DE ZANJA VIEJA, DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA,** el cual se realizara de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente: la obra incluye los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo especializado necesario para su correcta ejecución; Obligándose "EL CONTRATISTA" a realizarlos hasta su total conclusión y acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración 2.6 de este contrato, así como a los planes de trabajo, proyectos, especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación con las normas del lugar donde deben realizarse los trabajos.

D E C L A R A C I O N E S

1.- POR "EL MUNICIPIO"

1.1. Que el gobierno del municipio esta a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa, el cual ejerce su competencia plena sobre su territorio, población y organización política y administrativa.

1.2. Que su Presidente Municipal, que de acuerdo a sus atribuciones, facultades y obligaciones previstas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley Orgánica Municipal, asume la representación jurídica del Ayuntamiento, en la celebración de todos los actos y contratos necesarios, para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz presentación de los Servicios Públicos Municipales.

1.3. Que la obra objeto del presente contrato le fue autorizada en el PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2008, correspondiente al ramo 33, para cubrir las erogaciones derivadas del presente requiere el servicio relacionado con la Obra Publica cuya descripción se detalla en el ANEXO UNO, se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertare.

1.4. Que la adjudicación del presente Contrato de Obra se realizo mediante el proceso de **Asignación Directa**, de fecha: **el 25 de Agosto del 2008**.

1.5. Que señala como domicilio para recibir todo tipo de notificación, acuerdos o comunicados en el Palacio Municipal, Portal ayuntamiento No. 103, Col. Centro, Temoaya, México.

2.- POR "EL CONTRATISTA"

2.1. Ser una persona moral.

2.2. Que el **Arq. José Guadalupe Valdez Hernández,** es Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES VALO, S. A. DE C. V., y tiene las facultades generales y especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

2.3. Que cuenta con la capacidad Jurídica, Técnica y Financiera necesaria, para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

2.4. Que tiene su domicilio fiscal establecido en: **Adolfo López Mateos, No. 125-1, Zinacantepec, C. P. 51350,** y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No. **CVA891013-3E5,** misma que señala para recibir cualquier notificación o comunicado para todos los fines y efectos legales de este contrato.

2.5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de la obra.

2.6. Que conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública y su Reglamento emanados del Código Administrativo del Estado de México, expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones del proyecto, así como el programa de ejecución, el presupuesto y demás documentos en que se consignan los precios unitarios y el catálogo de conceptos que se anexan, debidamente firmados por las partes interesadas al presente contrato, teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertarán.

2.7. Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser nacionalidad extranjera, "EL CONTRATISTA" conviene que se considerará como de nacionalidad mexicana en cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la protección de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus leyes, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo el derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dará a un contratista de origen mexicano, que cambie la nacionalidad durante la vigencia del contrato.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA", los trabajos consistentes en: **"CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA "LIC. ALVARO GALVES Y FUENTES" DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO ALCALA, DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA,** el cual se realizara de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente: la obra incluye los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo especializado necesario para su correcta ejecución; Obligándose "EL CONTRATISTA" a realizarlos hasta su total conclusión y acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración 2.6 de este contrato, así como a los planes de trabajo, proyectos, especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación con las normas del lugar donde deben realizarse los trabajos.

Portal Ayuntamiento 103. Temoaya. Méx. C.P. 50850 Tel: (01 719) 26-5 03 85 26- 5 00 67

"2008. Año del Padre de la Patria Miguel Hidalgo y Costilla"

D E C L A R A C I O N E S

1.- POR "EL MUNICIPIO"

1.1. Que el gobierno del municipio esta a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa, el cual ejerce su competencia plena sobre su territorio, población y organización política y administrativa.

1.2. Que su Presidente Municipal, que de acuerdo a sus atribuciones, facultades y obligaciones previstas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley Orgánica Municipal, asume la representación jurídica del Ayuntamiento, en la celebración de todos los actos y contratos necesarios, para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz presentación de los Servicios Públicos Municipales.

1.3. Que la obra objeto del presente contrato le fue autorizada en el PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2008, correspondiente al ramo 33, para cubrir las erogaciones derivadas del presente requiere el servicio relacionado con la Obra Publica cuya descripción se detalla en el ANEXO UNO, se tiene aquí por reproducido como sí a la letra se insertare.

1.4. Que la adjudicación del presente Contrato de Obra se realizo mediante el proceso de **Asignación Directa**, de fecha: **el 25 de Agosto del 2008.**

1.5. Que señala como domicilio para recibir todo tipo de notificación, acuerdos o comunicados en el Palacio Municipal, Portal ayuntamiento No. 103, Col. Centro, Temoaya, México.

2.- POR "EL CONTRATISTA"

2.1. Ser una persona moral.

2.2. Que el **Arq. José Guadalupe Valdez Hernández,** es Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES VALO, S. A. DE C. V., y tiene las facultades generales y especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

2.3. Que cuenta con la capacidad Jurídica, Técnica y Financiera necesaria, para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

2.4. Que tiene su domicilio fiscal establecido en: **Adolfo López Mateos, No. 125-1, Zinacantepec, C. P. 51350,** y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **No. CVA891013-3E5,** misma que señala para recibir cualquier notificación o comunicado para todos los fines y efectos legales de este contrato.

2.5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de la obra.

2.6. Que conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública y su Reglamento emanados del Código Administrativo del Estado de México, expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones del proyecto, así como el programa de ejecución, el presupuesto y demás documentos en que se consignan los precios unitarios y el catálogo de conceptos que se anexan, debidamente firmados por las partes interesadas al presente contrato, teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se insertarán.

2.7. Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser nacionalidad extranjera, "EL CONTRATISTA" conviene que se considerará como de nacionalidad mexicana en cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la protección de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus leyes, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo el derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dará a un contratista de origen mexicano, que cambie la nacionalidad durante la vigencia del contrato.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA", los trabajos consistentes en: **"CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA ESC. PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ABAJO 2°. SECCION, DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA,** el cual se realizara de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente: la obra incluye los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo especializado necesario para su correcta ejecución; Obligándose "EL CONTRATISTA" a realizarlos hasta su total conclusión y acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración 2.6 de este contrato, así como a los planes de trabajo, proyectos, especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación con las normas del lugar donde deben realizarse los trabajos.

"2008. AÑO DEL PADRE DE LA PATRIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL "AYUNTAMIENTO" DE TENANCINGO, MÉXICO, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. GABRIEL GALLEGOS GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO; L.A.E. JUANA LETICIA CALVO PACHECO, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, EL PROFR. JAVIER NAPOLES CRUZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; LAE. JOSE CARMEN MORENO HERNANDEZ, TESORERO MUNICIPAL; ING. CARLOS LOPEZ LOPEZ, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y POR LA OTRA: EL ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDÉZ HERNÁNDEZ, GERENTE GENERAL DE CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V. A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE Y CUANDO SE REFIERE A AMBAS SE DENOMINARÁ "LAS PARTES"; A ESTE EFECTO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. DEL "AYUNTAMIENTO"

I.I. QUE CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS: 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 31 FRACCIÓN VII, 48 FRACCIONES IV, VII Y VIII, 52 Y 91 FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1 FRACCIÓN III, 12.2, 12.6 Y 12.7 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 2, 3, FRACCIONES V, VI, VIII, IX, X, XXII DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL MISMO CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA EFECTO DE ESTE CONTRATO, PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO.

I.II. QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ESTA LA DE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, MEDIANTE CONTRATO CON TERCEROS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.37 FRACCION XI DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN I, VI, 21 Y 22, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

I.III. QUE REQUIERE REALIZAR LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ACABADO ESTAMPADO DE CALLE DE ACCESO AL CECYTEM, 1ª ETAPA" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

I.IV. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN LA MODALIDAD DE "INVITACIÓN RESTRINGIDA", CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 12.34 FRACCION II Y 12.42 FRACCION I, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 84, 105 Y 125 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, Y DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 43 Y 44 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL EL PROYECTO EJECUTIVO, PLANOS Y ESPECIFICACIONES INCLUIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, ASI COMO LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL "CONTRATISTA" EN SU PROPUESTA ECONOMICA.

I.V. QUE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN REFERENCIA SE CUENTA CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2008, AUTORIZADOS EN EL OFICIO NO. 203200/0051/2008 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2008. Y;

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el ángulo superior derecho

I.VI. QUE LA OBRA QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE "INVITACIÓN RESTRINGIDA", EL 14 DE JULIO DEL 2008, SEGÚN LOS ARTICULOS 12.20,12.21, Y 12.34 FRACCION II Y 12.36 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS ARTICULOS 88, 89, 90, 91 Y 92 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.

II. DEL "CONTRATISTA"

II.I. MANIFIESTA SER UNA PERSONA MORAL Y ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EL 29 DE AGOSTO DE 2000 SEGÚN REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. CVA 891013 3E5.

II.II. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO, EL SIGUIENTE: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 125 – 1 BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÈXICO C.P. 51350.

II.III. QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA REPRESENTAR Y OBLIGARSE LEGALMENTE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS FACULTADES DE QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO NO LE HAN SIDO REVOCADAS, DISMINUIDAS O MODIFICADAS DE FORMA ALGUNA.

II.IV. QUE LE CONSTA QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FUE REALIZADO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 12.34 FRACCION II Y 12.35 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y LOS ARTICULOS 86 Y 87 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE ESTAR ENTERADO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA DECLARACION I.IV DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

III.-DE "LAS PARTES":

III.I.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA EJECUCION DE LA OBRA A LA QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN I.III DEL PRESENTE INSTRUMENTO, POR LO QUE, ATENTAS A LO ANTERIOR, LAS MISMAS SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS.

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ACABADO ESTAMPADO DE LA CALLE DE ACCESO AL CECYTEM, 1ª. ETAPA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.

SEGUNDA.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A MAS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ANTICIPO Y SE OBLIGA A CONCLUIRLA EN 60 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el ángulo superior derecho

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION EN EL
ESTADO DE MEXICO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR EL C. LIC. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA., EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO Y, POR LA OTRA, CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR C. ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "LA SEDESOL" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "LA SEDESOL" DECLARA QUE:

I.1.- ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1°, 2°, 26 Y 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

I.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA MISMA LEY, TIENE ENTRE SUS ATRIBUCIONES FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLÍTICA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL COMBATE EFECTIVO DE LA POBREZA, EN PARTICULAR LA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; COORDINAR LAS ACCIONES QUE INCIDAN EN EL COMBATE A LA POBREZA FOMENTANDO UN MEJOR NIVEL DE VIDA EN LO QUE CONVENGAN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, BUSCANDO EN TODO MOMENTO PROPICIAR LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, ASÍ COMO EVALUAR LA APLICACIÓN DE LAS TRASFERENCIAS DE LOS FONDOS A FAVOR DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, Y DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO QUE SE DERIVEN DE LAS ACCIONES E INVERSIONES CONVENIDAS.

I.3.- EL C. LIC. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE MEXICO, CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 17 FRACCIÓN VI, 36 FRACCIÓN VII, 37, 44 Y 45 DE SU REGLAMENTO INTERIOR.

I.4.- REQUIERE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5,586.89 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4", NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 298 VIVIENDAS DE 7 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, EN EL ESTADO DE MEXICO CONFORME AL ANEXO "A" DE ESTA CONVOCATORIA.

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTA", MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS _27 FRACC I Y II, 28 Y 30 FRACC I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RAZÓN DE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION EN EL ESTADO DE MEXICO

QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES.

I.6.- QUE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NÚMERO SDSH/2010/AE/212/0141/0350, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2010. SIGNADO POR LA UNIDAD DE MICROORREGIONES PROVENIENTES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS.

I.7.- PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN DOMICILIO PORTAL MADERO No.216 C.P. 50000 COL. CENTRO EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO RFC: SDS040719E51.

II.- **"EL CONTRATISTA"** DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

II.2.- ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 15,968 VOLUMEN LXXIV, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 1989, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO RAUL SUAREZ GOMEZ NOTARIO PÚBLICO NO. 3, DE LA CIUDAD DE TOLUCA MEXICO, Y QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO LIBRO 1° DE LA PARTIDA No 233-612 DE VOLUMEN 19 FOJAS 91, DE TOLUCA MEXICO DE FECHA 25 DE MAYO DE 1990.

II.3.- SU REPRESENTANTE, EL ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ CON EL CARÁCTER YA INDICADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 15,968 VOLUMEN LXXIV, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 1989, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO RAUL SUAREZ GOMEZ NOTARIO PÚBLICO NO. 3, DE LA CIUDAD DE TOLUCA MEXICO, Y QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO LIBRO 1° DE LA PARTIDA No 233-612 DE VOLUMEN 19 FOJAS 91. DE TOLUCA MEXICO DE FECHA 25 DE MAYO DE 1990.

II.4- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CVA-891013-3E5 Y SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANOS DEL SEGURO SOCIAL ES C.672314710.

II.5.- SU REPRESENTANTE, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA DE FOLIO 582646048085.

II.6.- CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LOS QUE INTERVIENEN EN

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACIÓN EN EL
ESTADO DE MÉXICO

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NI ÉL NI SU REPRESENTADA SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.10.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

II.11.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS No.125 BARRIO DE LA VERACRUZ EN ZINACANTEPEC ESTADO DE MEXICO C.P. 51350, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

III. DECLARAN **"LA SEDESOL"** Y **"EL CONTRATISTA"** QUE:

III.1. LAS BASES QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONTRATO, LA BITÁCORA QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

III.2. LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LAS BASES QUE LE DAN ORIGEN.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

"LA SEDESOL" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 5,586.89 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F´C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4", NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE CALIDAD DEL CONCRETO Y LOS MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 298 VIVIENDAS DE 7 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON, EN EL ESTADO DE MEXICO CONFORME AL ANEXO "A" DE ESTA CONVOCATORIA Y **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS BASES, LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.7, APEGÁNDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO		
TIPO DE CONTRATO: **BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**		
AREA RESPONSABLE: **AREA TECNICA**		
CONTRATISTA	CONTRATO	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	NO. CONTRATO **DVMC-ZCHAD-OP-003/12**	FECHA DE CONT. **30-MARZO-2012**
NO. DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES CVA-891013-3E5	CONVOCATORIA No. AO-018-TOQ988-N53-2012	FECHA DE ADJ. **27-MARZO-2012**
DOMICILIO: ADOLFO LOPEZ MATEOS # 125 BARRIO DE LA VERACRUZ C.P. 51350 ZINACANTEPEC MEXICO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA	
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA: "ZONA CHAPINGO MEJORA A SUBESTACION LOS REYES, CONSTRUCCIÓN DE 130 M DE BARDA PERIMETRAL, SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, PIO 2012"		
CLASIF. FUENTE DE RECURSOS GASTO CORRIENTE	CLAVE PRESUPUESTARIA A04	
No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN **No. oficio: 307-A.-6920**	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION **Fecha de oficio: 26 de Diciembre de 2011**	
PART. PRESUPUESTAL CG: 4413, POSFI: 3827, Orden: 300014702, FONDOS: A04		

IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS	
IMPORTE TOTAL	IMPORTE	CUMPLIMIENTO	ANTICIPO
$270,017.45	NO APLICA	NOMBRE: Fianzas Monterrey SA	NOMBRE
		IMPORTE FIANZA $27,001.75	IMPORTE FIANZA
		NO. FIANZA 1327498	NO. FIANZA
NO. ORDEN DE PAGO Y OPERACIÓN		FECHA 30-Marzo-2012	FECHA

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN: 56 DIAS NATURALES	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
02 DE ABRIL DE 2012	27 DE MAYO DE 2012

lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública de la Comisión y demás disposiciones administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables, supletoriamente, el Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMO NOVENA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de México D.F. por lo tanto, EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente contrato se firma en 3 ejemplares en la ciudad de **Texcoco Estado de México**, a los 30 días de Marzo de 2012.

FIRMAS

POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ING. LUIS B IBAÑEZ GARDUÑO
SUPERINTENDENTE ZONA CHAPINGO

REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES POR:

LIC AMADO MARTIN CARDOSA ROLDAN
JURIDICO DE ZONA CHAPINGO

FORMULÓ:

LAE. GIOVANNI IGARTUA MDRO
ADMINISTRADOR ZONA CHAPINGO

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra pública a precios unitarios no. DVMC-ZCHAD-OP-003/12 celebrado el día 30 de Marzo de 2012, para ZONA CHAPINGO MEJORA A SUBESTACION LOS REYES, CONSTRUCCIÓN DE 130 M DE BARDA PERIMETRAL, SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, PIO 2012

DOCUMENTO 8

Celia Velasco Sánchez

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO				PASIVO		
CIRCULANTE				CIRCULANTE		
Caja		10,000.00		Proveedores	57,499.00	
Bancos		266,130.00		Acreedores	85,000.00	
Inventarios		443,879.00		Doc x pag largo plazo	120,000.00	262,499.00
Doc x cobrar		25,300.00				
clientes		252,079.00				
Iva por acred		18,121.00				
			1,015,509.00	CAPITAL CONTABLE		
FIJO				Capital Social	15,000.00	
				Aport Fut de Capital	324,097.00	
Terrenos	2,800,000.00			Res Ejercicio Ant	4,431,406.00	
Mob y Epo de ofna	158,228.00			Res Ejercicio	5,828.00	
Depreciacion	15,882.00	142,346.00				
Epo de transporte	575,000.00			SUMA DEL CAPITAL CONTABLE		4,776,331.00
Depreciacion	230,000.00	345,000.00				
Maq y Epo	1,226,624.00					
Depreciacion	490,649.00	735,975.00				
			4,023,321.00			
SUMA EL ACTIVO			5,038,830.00	SUMA PASIVO Y CAP CONTABLE		5,038,830.00

ARQ. JOSE GPE VALDEZ HDZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. CELIA VELASCO SANCHEZ
CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la informacion referente a la situacion financiera y/o los Resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsible de la autenticidad y veracidad de la misma, ausmiendo asimismo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaracion en falso sobre las mismas.

Contador Público Certificado
Celia Velasco Sánchez
Cedula Profesional No. 778693
Registro Certificación AMCPDF0350S
Dom. Calle Agua azul No. 108
Tel. 1-90-34-37,
Barrio de San Miguel Zinacantepec Estado de México

Celia Velasco Sánchez

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDE 2011

	VENTAS NETAS	4,153,605.00
MENOS		
	COSTO DE VENTAS	3,419,122.00
	GASTOS DE OPERACION	720,030.00
	DE ADMINISTRACION	8,625.00
	UTILIDAD NETA	5,828.00

ARQ. JOSE GPE VALDEZ HDZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.C. CELIA VELASCO SANCHEZ
CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la informacion referente a la situacion financiera y/o los Resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsible de la autenticidad y veracidad de la misma, ausmiendo asimismo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaracion en falso sobre las mismas.

Contador Público Certificado
Celia Velasco Sánchez
Cedula Profesional No. 773693
Registro Certificación AMCPDF0350S
Dom. Calle Agua azul No. 108
Tel. 1-90-34-37,
Barrio de San Miguel Zinacantepec Estado de México

SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA
FISCAL FEDERAL.
ADMINISTRACION CENTRAL DE OPERACION.
DE LA FISCALIZACION.
ADMINISTRACION DE AUDITORIA DE DIC-
TAMENES.
324-A-3-C-d-10393
110/138126

ENTREGA
PERSONAL

ASUNTO: SE EXPIDE CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS DE ACUERDO A SU SOLICITUD.

MEXICO, D.F., 20 DE MARZO DE 1995.

CONTADOR PUBLICO
VELASCO SANCHEZ CELIA
AV ISIDRO FABELA SUR NUM 126
COL. CENTRO
C.P. 50000, TOLUCA
EDO. DE MEX.

EN ATENCION A SU SOLICITUD Y EN VIRTUD DE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 52 FRACCION I DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y 45 DE SU REGLAMENTO, LE COMUNICO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR MEDIO DE ESTA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 FRACCION XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE FEBRERO DE 1992, REFORMADO Y ADICIONADO SEGUN DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ORGANO OFICIAL DEL 4 DE JUNIO DE 1992, 25 DE ENERO Y 20 DE AGOSTO DE 1993; ARTICULO PRIMERO, APARTADO D, FRACCION IV, INCISO j), DEL ACUERDO 101-293 POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO QUE SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, DEL 9 DE MARZO DE 1989, REFORMADO Y ADICIONADO POR ACUERDOS PUBLICADOS EN EL MISMO ORGANO OFICIAL DEL 15 DE MARZO DE 1993, 14 DE FEBRERO Y 24 DE OCTUBRE DE 1994; HA TENIDO A BIEN REGISTRARLE EN EL LIBRO I DEL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS CON FECHA 20 DE MARZO DE 1995, CORRESPONDIENDOLE EL NUMERO 1 2 1 2 1.

APROVECHO LA OCASION PARA EXHORTARLE AL BUEN USO DE SU REGISTRO Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS FISCALES, ACTUANDO EN APEGO AL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DE LA CONTADURIA PUBLICA.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL ADMINISTRADOR.

FELIPE LOPEZ GONZALEZ.

HAAT.FLG.


155

CEDULA 3 3 6593

[illegible] REGISTRADO A FOJAS 174-14

DEL LIBRO 6377

DE REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADEMICOS



S. E. P.
SUBSECRETARIA / BUREAU DE PROFESIONES
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y EXPEDICION DE CEDULAS

FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

EN VIRTUD DE QUE CELIA VELASCO SANCHEZ

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

«CONTADOR PUBLICO»

MEXICO, D.F. A 16 DE ABR DE 19 93

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. EDUARDO G. ALMEYDA A.

DOCUMENTO 9

SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de administración tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración anual

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011

R.F.C.:	CVA8910133E5
Nombre, Denominación o Razón Social:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
Tipo de Presentación:	Normal
Fecha de Presentación:	30/03/2012
Hora de Presentación:	13:42
Número de Operación:	98A5
Folio de Recepción:	48294459

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:

||10001=CVA8910133E5|20001=19080|20002=48294459|40002=20120330|40003=13:42|10006=CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV|
10033=VAHG590908T1A|10034=VALDEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE|10105=2|10106=2|10107=2|60004=VAHG890908HMCLRD06|500
201=0|800101=10756|800201=129074|800301=124541|800501=0379|900101=0|900201=0|900301=0|120010I=0|120020I=0|1300
201=4153605|1300601=4147777|1300801=443879|1302501=0|1303601=0|1303801=0|1304001=0|1304201=4153605|1304401=103444|1
304601=0|1304801=44333|1305001=0|1305201=0|1305501=0|1305801=0|1306101=0|1306401=0|1306701=0|1307001=103444|13
07401=0|1307601=0|1307901=0|1308201=0|1308501=0|1308801=0|1309001=0|1309301=0|1309501=0|1309801=0|1309901=0|13
10201=0|1310501=0|1500701=44333|1501701=2034|1501901=1396|1502001=13961|1600101=379130|1600301=277379|1600401=
18121|1600501=43879|1601101=8228|1601201=23000|1601801=298899|1601901=1748|1602201=15000|1602601=428262|160280
1=5828|1603801=277379|1604101=0|1604301=0|1604701=298899|1605001=0|3100301=4153605|3100401=4147777|3104301=5828|
3104501=1748|3104701=1748|3110901=0|4000801=153605|4002901=4147777|4100101=0|4100401=0|4101201=0|4101301=0|4101
401=0|4200201=0|30003=00000100000700012188||

Sello Digital:

||j8btCJ5VH1doS7yMH5OhZvRQGc6Oopbc8zEUEpvJrfvqYgY81smHfXQ+5A6VZDCqVAZVP8XBYec01JXYNum+1QZdAd9AT2XvVGbY38W28
mC4iMEed3rqWdgGhjhNVQHZ3yIRSjeH8OO7Fo5dwlBvXeJm9CLd+PT11mmoaKPWFKY=||

Fecha y hora de emisión de este acuse: 30/03/2012 13:44:05

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación señalados.

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El estado de su declaración es el siguiente:

Usuario: **CVA8910133E5**
Archivo recibido: **_CVA8910133E5001840B1BCC3U19395.DEC**
Tamaño: **2746 bytes**
Fecha de Recepción: **30/03/2012**
Hora de Recepción: **13:42:29**

Folio de Recepción: **48294459**

El presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por el SAT. Como resultado de su validación, puede ser aceptado o rechazado, por lo que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, sugiriéndole que espere a que el Servicio de Administración Tributaria le confirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena original y sello digital.

Espere por favor su acuse con sello digital, el cual le llegará a la dirección de su correo electrónico. Si no lo recibe de inmediato, le recomendamos acceder a la opción de "Reimpresión de Acuses" ubicada en esta misma página en la sección E-SAT/"Operaciones", donde lo podrá obtener oportunamente.

Terminar Sesión

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

DATOS DE IDENTIFICACION			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CVA891013SE5		
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV		
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	VAHG5009087T1		
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	VAHG500908HNLLRD06		
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALDEZ	HERNANDEZ	JOSE GUADALUPE
EJERCICIO			2011
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS			NO
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DEL 30 DE JUNIO DE 2010			
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS			NO
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN			NO
DECLARACIÓN	Normal		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR			
NÚMERO DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA			
INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO			NO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

A. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	Aplica
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

B. CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	Aplica
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	10756
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	129074
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	124541
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	. 0379
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	.
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	
EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

C. DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	Aplica
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE)	0
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO	0
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES	0
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE	0
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUFINRE	0

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

D. INVERSIONES

Aplica

	DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO	DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES			0
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO			0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
EQUIPO DE CÓMPUTO			
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES			
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA (FUENTES RENOVABLES)			
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)			
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES			
TOTAL	0	0	0

SAT

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

E. ESTADO DE RESULTADOS	Anexo
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	4153605
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (TOTAL)	4153605
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS)	
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS)	
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (TOTAL)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (TOTAL)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (TOTAL)	
INGRESOS NETOS (PARTES RELACIONADAS)	4153605
INGRESOS NETOS (PARTES NO RELACIONADAS)	
INGRESOS NETOS (TOTAL)	4153605
INVENTARIO INICIAL (TOTAL)	443679
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL)	
EXTRANJERAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	3419122
EXTRANJERAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (TOTAL)	3419122
INVENTARIO FINAL (TOTAL)	443679
COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL)	3419122
MANO DE OBRA (PARTES RELACIONADAS)	720039
MANO DE OBRA (PARTES NO RELACIONADAS)	
MANO DE OBRA (TOTAL)	720039
MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)	
MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS)	
MAQUILAS (TOTAL)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	8625
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (TOTAL)	8625
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS (TOTAL)	4144777
UTILIDAD BRUTA (TOTAL)	8828
PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)	
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL)	
UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL)	8828
PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (TOTAL)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (TOTAL)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (TOTAL)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES NO RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (TOTAL)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (TOTAL)	
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (TOTAL)	
OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL)	
OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL)	
OTROS GASTOS (TOTAL)	
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS (TOTAL)	
PARTIDAS POR PARTIDAS INUSUALES Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS INUSUALES Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8828
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
ICTU	
IMPAC	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN CONSOLIDADA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN CONSOLIDADA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	8828
PÉRDIDA NETA	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

G. DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL	No Aplica
DATOS DEL INVENTARIO BASE	
INDIQUE EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INVENTARIO BASE:	
DATOS INFORMATIVOS	
MONTO DEL INVENTARIO INICIAL	
MONTO DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES	
OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS	
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN DEL INVENTARIO BASE	
INVENTARIO BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	
SALDO PENDIENTE POR DEDUCIR AL 1° DE ENERO DE 2005	
PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	
DIFERENCIA DE LA COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE IMPORTACIÓN	
VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO QUE DECLARA	
PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN	
INVENTARIO ACUMULABLE	
INVENTARIO REDUCIDO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	
COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS ENAJENADAS A PLAZO	
SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN	
INDIQUE LA OPCIÓN PARA DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO	
INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA	
MÉTODOS DE VALUACIÓN	
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN UTILIZADO	
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN	
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O DE REPOSICIÓN	
TIPO DE PRECIO CONSIDERADO	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

F. CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL	Aplica
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	5828
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	5828
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	4147777
COSTO DE VENTAS CONTABLE	4147777
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUILAS	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	4153605

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

9. DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	Aplica
SUELDOS Y SALARIOS	720030
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	230058
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	
DONATIVOS OTORGADOS	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	
SEGUROS Y FIANZAS	7852
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	12587
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO	
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	230400
APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
CUOTAS AL IMSS	115200
CONSUMO EN RESTAURANTES	
PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

H. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)	Aplica
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	276130
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	277379
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	277379
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	18121
INVENTARIOS	443679
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	
TERRENOS	2800000
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1226624
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	156226
EQUIPO DE COMPUTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	575000
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-736531
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	5038830
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	262499
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	262499
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	262499
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	15000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	324097
UTILIDADES ACUMULADAS	4431406
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5828
PÉRDIDAS ACUMULADAS	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	4776331
SUMA PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE	5038830

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

No Aplica

DATOS ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (APLICA SÓLO PARA 2008 Y POSTERIORES)	
RFC DE LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

DATOS ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (APLICA SÓLO PARA 2008 Y POSTERIORES)

TOTAL DE IMPUESTOS RECAUDADOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS	
IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE, NO RECAUDADO POR LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
ACREDITAMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR A CARGO (PROPIO)	
ACREDITAMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR RETENIDO A TERCEROS	
COMPENSACIONES DE IDE EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO	
COMPENSACIONES DE IDE EFECTUADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IDE COMPENSADO EN CONSOLIDACIÓN	
DEVOLUCIONES DE IDE SOLICITADAS DURANTE EL EJERCICIO	
DEVOLUCIONES DE IDE SOLICITADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
OTRAS DISMINUCIONES DE IDE	
ESPECIFIQUE	
DIFERENCIA DE IDE	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

I. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Aplica
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	4153605
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	4147777
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	5828
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	5828
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	
RESULTADO FISCAL (SE SUGIERE: 5828)	5828
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO (SE SUGIERE: 1748)	1748
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS	
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS	
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	1748
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL	
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL	
OTROS ESTÍMULOS	
TOTAL DE ESTÍMULOS	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (en exceso)	
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
DIFERENCIA A CARGO	1748
DIFERENCIA A FAVOR	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	1748
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	0
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN	

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTIMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VENÍCULOS	
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL ISTUV	
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS	
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV ACREDITADO CONTRA EL ISR EN PAGOS PROVISIONALES	
REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR	
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS MORALES, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

J. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO	No Aplica
SI OPTA POR APLICAR EL ARTÍCULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS	
PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
PROMEDIO DE INVENTARIOS	
PROMEDIO DE TERRENOS	
PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS	
PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO	
PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON OTROS	
VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO	
IMPUESTO DETERMINADO	
IMPUESTO DETERMINADO ACTUALIZADO	
REDUCCIONES DEL IMPAC	
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	
ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO	
ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS ACREDITAMIENTOS	
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO	
OTROS ESTÍMULOS	
PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A FAVOR	
DIFERENCIA A CARGO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	

SAT

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

MARQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO ACTIVIDADES DE MANIOBRA DE EXPORTACIÓN O CAMBIO DE RESIDENCIA PARA EL EJERCICIO DE LA INDUSTRIA MANIFACTURERA, MAQUILADORA Y DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS (2)	NO

INGRESOS

ENAJENACIÓN DE BIENES	4153905
DE BIENES INMUEBLES (ACTIVIDADES)	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
ACTIVIDADES EMPRESARIALES	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS ACUMULABLES A EFECTOS DE IVA	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE CAPITAL Y TÍTULOS DE CRÉDITO (3)	
INTERESES GENERADOS DE CUENTAS DE INVERSIONES Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
INTERESES GANADOS DE CUENTAS DE AHORRO	
OTROS INTERESES GANADOS	
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO	4153905

DEDUCCIONES

EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	4147777
DEVOLUCIONES POR BIENES RECIBIDOS EN DEVOLUCIÓN	
BONIFICACIONES POR BIENES OTORGADAS AL ADQUIRENTE	
DESCUENTOS DE VENTAS (EN TRÁNSITO)	
OTROS DESCUENTOS OTORGADOS	
DEVOLUCIONES POR VENTAS (TRÁNSITO)	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES (NO DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO)	
RECUPERACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES (NO DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO)	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
PÉRDIDA POR DETERIORO DE INVENTARIOS DE BIENES O MATERIAS PRIMAS (DEDUCIBLE)	
PAGOS DE DEUDAS INCOBRABLES DE BIENES Y MATERIAS PRIMAS	
PÉRDIDA DE BIENES EN EL EJERCICIO	
OTRAS	
PÉRDIDAS POR SINIESTRO, ACCIDENTE O ROBO (SISTEMA FINANCIERO)	
PÉRDIDA CONSUMADA EN EL INTERCAMBIO DE BIENES Y DERECHOS (SISTEMA FINANCIERO)	
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES PREVENTIVAS GLOBALES DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES Y CASTIGO PARCIAL O TOTAL DE CRÉDITOS	
DEDUCCIÓN NACIONAL POR INVERSIONES	
DEDUCCIÓN POR COMPRAS Y DOCUMENTOS RECIBIDOS POR OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DE DEDUCCIONES EN EFECTIVO	
BASE GRAVABLE	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

BASE GRAVABLE	
IMPUESTO CALCULADO	
CRÉDITO FISCAL POR DEVOLUCIONES, RATIFICACIONES A ESTE IMPUESTO	
ACREDITAMIENTO POR SUBSIDIO Y SALARIOS ACREDITADOS	
ACREDITAMIENTO POR ESTÍMULOS FISCALES Y OTROS PROGRAMAS FEDERALES	
CRÉDITO FISCAL POR FUSIÓN (ISR A PAGO)	
CRÉDITO FISCAL DE INVENTARIOS	
CRÉDITO FISCAL POR ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO FISCAL POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
IMPUESTO A CARGO	
(-) IMPUESTO DEL EJERCICIO	
CRÉDITO FISCAL ORIGINADO POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR (SIN CARGA A CUENTA DE CAPITAL)	
ACREDITAMIENTO POR SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
IMPUESTO RETENIDO POR TERCEROS	
PAGOS PROVISIONALES	
PAGOS PROVISIONALES DE ESTE EJERCICIO	
DEVOLUCIÓN SOLICITADA	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
OTRAS CANTIDADES A PAGAR	
SALDO FAVOR DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	

DATOS INFORMATIVOS

TOTAL DE SALDOS O CANTIDADES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS PÉRDIDAS ACUMULABLES DE UEN A 2007	
MONTO TOTAL DE DEDUCCIÓN ACUMULABLE POR EMERGENCIAS REGIONALES DE LAS PÉRDIDAS A DEDUCIR UEN 2007	
BASE DETERMINADA PARA DETERMINAR EL CRÉDITO FISCAL DEL EJERCICIO	
BASE PARA DETERMINAR EL CRÉDITO FISCAL DE PÉRDIDAS FISCALES POR DEDUCCIÓN INMEDIATA O DEDUCCIÓN DE TRES AÑOS	
CUOTA PROPORCIONAL DEL IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DE MANIOBRA	
CUOTA PROPORCIONAL DEL EJERCICIO	
ESTÍMULOS FISCALES QUE EFECTIVAMENTE SE DISPONEN DEL PERIODO POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO	
CRÉDITO FISCAL DEL EJERCICIO ACREDITABLE CONTRA RTU	
CRÉDITO FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MANIOBRA	
MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS REALIZADOS	
MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS	
TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO	

DATOS INFORMATIVOS DE OPERACIONES DE MANIOBRA

UAFIM DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
RTU DEL EJERCICIO	
PTU DEL EJERCICIO	
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
PTU DEVUELTA EN EL EJERCICIO	
PTU DEL EJERCICIO ACUMULABLE	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL EJERCICIO INMEDIATO	
VALOR DEL ACTIVO DE LA EMPRESA	
MONTO DE LOS GASTOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN	
UTILIDAD FISCAL DE OPERACIONES DE MANIOBRA CON PARTES RELACIONADAS	

DATOS INFORMATIVOS DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE MANIOBRA

SUELDOS Y SALARIOS	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	
UAFIM DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
RTU DEL EJERCICIO	
PTU DEL EJERCICIO ACUMULABLE	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL EJERCICIO INMEDIATO	
VALOR DEL ACTIVO DE LA EMPRESA	
MONTO DE LOS GASTOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN	
UTILIDAD FISCAL DE OPERACIONES DE MANIOBRA CON PARTES RELACIONADAS	

DATOS OBLIGATORIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL
(ARTÍCULO DÉCIMO DEL DECRETO DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO)

PROPORCIONALIDAD DEL ISR CAUSADO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE MANIOBRA DEL EJERCICIO

PROPORCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MANIOBRA	
RESULTADO FISCAL (-) PÉRDIDA	
PROPORCIÓN DEL ISR A CARGO POR ACTIVIDADES DE MANIOBRA	

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MANIOBRA

PROPORCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MANIOBRA	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
PROPORCIÓN DE UTILIDAD POR ACTIVIDADES DE MANIOBRA	

CÁLCULO DEL ESTÍMULO APLICABLE DEL EJERCICIO

ISR A PAGO DEL EJERCICIO (-) DEL ISR PROPORCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANIOBRA	
ISR A PAGO FISCAL DETERMINADO CONFORME AL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
ISR NETO A PAGO DETERMINADO CONFORME AL ARTÍCULO 5º-BIS DE LA LEY MULTIPLICADO POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE	
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL	

INFORMACIÓN ADICIONAL

INDIQUE POR QUE FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY OPTÓ EN EL EJERCICIO	

EJERCIO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9 DE LA LISR (REVOCAR)

MONTO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DETERMINADO DE ACUERDO CON EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE

PRECIO DE MANIOBRA DE EXPORTACIÓN (2)	PRECIO DE MANIOBRA (2)	MONTO DE APORTACIÓN DE CAPITAL
PRECIO DE VENTA (2)	MARGEN DE UTILIDAD (2)	MONTO DE LA REVALUACIÓN (2)

UTILIDAD FISCAL DETERMINADA EN CONSIDERAR LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE ACTIVOS FIJOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUILADORA Y EL MONTO DE SU PROPIEDAD EN MANERA PROPORCIONAL (3) (5)	
UTILIDAD FISCAL TOTAL EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y DEL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LEY	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

INFORMACIÓN DEL IVA			
MES	Verifique que los meses que capture no se dupliquen		ENERO
IMPUESTO CAUSADO			
IMPUESTO RETENIDO			
IVA ACREDITABLE CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA			
CANTIDAD A CARGO			
SALDO A FAVOR			
ACREDITAMIENTO DE SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES			
CANTIDAD PAGADA			
TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR, INDIQUE SI OPTÓ POR:			<Sin Selección>

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

L. DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE	No Aplica
IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EFECTIVAMENTE PAGADO	
IVA EFECTIVAMENTE PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES	
IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO EFECTIVAMENTE PAGADO (Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA)	
SUMA	
IVA PAGADO EN ADQUISICIONES, IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS	
IVA PAGADO EN ADQUISICIONES, IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXENTOS	
IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN	
IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO EFECTIVAMENTE PAGADO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA)	
TOTAL DE IVA IDENTIFICADO	
IVA NO IDENTIFICADO	
FACTOR DE PRORRATEO ANUAL	
IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO	
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

K. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			No Aplica
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	GRAVADOS A LA TASA DEL 15%		
	GRAVADOS A LA TASA DEL 10%		
	GRAVADOS A LA TASA DEL 0%	EXPORTACIÓN	
		OTROS	
	POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL EJERCICIO			
DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS EN EL EJERCICIO			
DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL EJERCICIO OBTENIDA			
COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DEL EJERCICIO			
SUMA 1			
IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO			
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS			
PAGOS EN ADUANAS			
PAGO EFECTUADO CON MOTIVO DEL AJUSTE DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS PROVISIONALES			
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE			
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN			
SUMA 2			
DIFERENCIA A CARGO			
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO			
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE			
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO			

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

M. DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO — No Aplica

	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS
IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS		
ENAJENACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS		
DIVIDENDOS		
ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CRÉDITO		
ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y "ONZAS TROY"		
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA		
EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACIÓN		
ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN		
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS		

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

N. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS		No Aplica
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	GRAVADOS	
	POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS DEL EJERCICIO		
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS		
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

O. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO	No Aplica
TOTAL DE EROGACIONES REALIZADAS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO	
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO DEL EJERCICIO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
PÉR[illegible] CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
PÉR[illegible] CAMBIARIA (TOTAL)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (TOTAL)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (TOTAL)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (TOTAL)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES NO RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (TOTAL)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (TOTAL)	
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (TOTAL)	
OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL)	
OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL)	
OTROS GASTOS (TOTAL)	
OTR[illegible] PRODUCTOS NACIONALES	
O[illegible] PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS (TOTAL)	
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5828
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
IETU	
IMPAC	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	5828
PÉRDIDA NETA	

Scotiabank Inverlat S.A.

Scotia en Línea

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

INTERNET

Cuenta:	CHQ-MXN-TOLUCA, ED-03800571547-		
Línea de captura:	0112 0JZS 1800 9228 6447		
Importe Pagado:	$ 279.00		
Fecha:	2012/10/12	**Hora:**	08:48
Número de Operación:	122861000014		
Folio:	12287017618		
Medio de Presentación:	INTERNET		
Mensaje	SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.		

IMPRIMIR

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

SCOTIA EN LINEA

Scotiabank

SIN-941202-514

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	CVA8910133E5
Denominación o Razón Social:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Periodo de la Declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2012
Fecha y hora de presentación:	04/10/2012 15:56	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	43053290		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a Cargo:	275
Parte Actualizada:	1
Recargos:	3
Cantidad a Cargo:	279
Cantidad a Pagar:	279

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Favor:	107

Sello Digital :

oE29NFIld8+L/2+tljmDOwlPbXjjouVez6dkAbuAhbjto3Xc1h5vU7D9MrtiDZMnjQGPEYV1ZRjJoOEYWDbCfc/bCvj42tybr7bn
Q/hYhX3HZYIXjmbo0LV23FRIOiBmWiGpwqnMWk1tCgepHdoMx5uAbqo6JwiXQQ9XD0fkOTA=

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	CVA8910133E5
Denominación o Razón Social:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2012
Fecha y hora de presentación:	04/10/2012 15:56	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	43053290		

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0112 0JZS 1800 9228 6447**

Importe total a pagar: **$279**

Vigente hasta: **22/10/2012**

Obligado a pagar por Internet

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

oE29NFIId8+L/2+tljmDOwlPbXjjouVez6dkAbuAhbjto3Xc1h5vU7D9MrtiDZMnjQGPEYV1ZRjJoOEYWDbCfc/bCvj42tybr7bn
Q/hYhX3HZYlXjmbo0LV23FRIOiBmWiGpwqnMWk1tCgepHdoMx5uAbqo6JwiXQQ9XD0fkOTA=

DOCUMENTO 10

186

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

CVA8910133E5

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

FOLIO

E1643760

MEX-11/10/2012-R 3i3nb36CSm

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

DOMICILIO

ADOLFO LOPEZ M 125 BARRIO DE LA VERACRUZ ZINACANTEPEC MEXICO 51350

CLAVE DEL R.F.C **CVA8910133E5**

ADMINISTRACIÓN LOCAL **ALR TOLUCA, MEX.**

ACTIVIDAD **Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios**

SITUACIÓN DE REGISTRO

REACTIVADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN -- FECHA DE INICIO DE OPERACIONES **13-10-1989**

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.	31-03-2002
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	31-03-2002
Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.	31-03-2002
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	31-03-2002
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	31-03-2002
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales	31-03-2002
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	01-09-2006
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	31-03-2002
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	01-01-2008
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	01-01-2008
Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.	01-01-2008

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	06-11-2008	RF200811955214
REg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	06-11-2008	RF200811955283

Fecha de Impresión: 11 de Octubre de 2012
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

Ap/jWn9ejFEWYQcxmnbV24wPY0vmfEyZ0YHFxrquBiHzkA3uCkPyai5iYojfhzLcfuxvkiJ4QtZASXCZ4xuunxs7oZKT9xsmJLGCAPEPwQSc66wLaOgcp29+vjV7FTSnLBYdb+7A7HrNSfna05SKmtEvinvSmLwtVkGAvC7r8M=

9

DOCUMENTO 11

Construcciones
VALO
S.A. de C.V.

182

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 10 DE OCTUBRE 2012

H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ

PRESENTE.

Por este conducto presento la Relación del Currículum de los profesionales técnicos al servicio de Construcciones Valo, S.A. DE C.V quienes serán los responsables de la ejecución de los trabajos tanto en precios unitarios y de superintendencia de obra,

Relación de los Profesionales Técnicos.

- ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
- P. ARQ. ING. DAVID CAMACHO ESPINOSA

Atentamente.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

c.c.p.- archivo

Adolfo López Mateos No. 125, Zinacantepec 51350, México, Tel. (722) 2-18-28-96,
CNIC. No. 51491 R.F.C. CVA.891013-3E5.

Delegación Estado de México

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, A.C
y
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Delegación Estado de México.



Otorgan Constancia que el (la) Ciudadano (a):

P Arquitecto José Guadalupe Valdez Hernández

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

Análisis de Precios Unitarios y Superintendencia de Construcción

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, el 15 *de* Diciembre *del* 2004

El Presidente del XVII Consejo Directivo

[redacted]

Ing. Manuel Ortiz García

El Presidente de la CMIC
Delegación Estado de México

Ing. Álvaro A. Cárdenas Navarro

El Presidente del Comité Dictaminador

Ing. José Luis Tinoco Gutiérrez

El Director del C.A.P.

Ing. José Elías Chedid Abraham

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA

PATRIA - CIENCIA Y TRABAJO

ESTADO DE MEXICO

La Universidad Autónoma del Estado de México,

otorga al C.



José Guadalupe Valdez Hernández

el Título de

Arquitecto

en atención a que demostró tener hechos los estudios requeridos por la Ley y haber sido aprobado por unanimidad de votos en el examen profesional que sustentó el día 9 de octubre de 2009 según constancias archivadas en la Secretaría de Docencia de la misma Universidad.

Patria, Ciencia y Trabajo.

Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo el día 4 de marzo de 2010.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
RECTORIA

El Rector

M. en C. Eduardo Gasca Pliego

El Secretario de Docencia

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE DOCENCIA

M.A.S.S. Felipe González Solano

El Director

M. en Arq. Jorge Eduardo Valdés Garcés

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO
DIRECCION

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

APELLIDO
VALDEZ
HERNANDEZ
JOSE GUADALUPE

EDAD 34
SEXO H



DOMICILIO
C ADOLFO LOPEZ MATEOS 125
BARR LA VERACRUZ 51350
ZINACANTEPEC ,MEX.

FOLIO 071247101 AÑO DE REGISTRO 1993 01

CLAVE DE ELECTOR VLHRGO5090815H600

ESTADO 15 DISTRITO
MUNICIPIO 119 LOCALIDAD 0001 SECCION 5826

[redacted]

5826604A085

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES
00 03 06 09

LOCALES
90 00 01 02 03 04 05 06 07 08 EXTraordinarias y otras

192

CÉDULA 7258275

SEP

México, D.F. 10 de Noviembre del 2011



FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 7258275

EN VIRTUD DE QUE

JOSE GUADALUPE
VALDEZ
HERNANDEZ

CURP VAHG590903HMCLRD06

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE

LA PRESENTE

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN

ARQUITECTURA

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

193

Delegación Estado de México

El Colegio de Arquitectos del Estado de México A.C.
y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Delegación Estado de México



CERTIFICAN

Que el (la) Ciudadano (a):

David Camacho Espinosa

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

"Precios Unitarios"

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, el 22 de Noviembre del 2006

El Presidente del XXX Consejo Directivo del CAEM A.C.

Arq. Arturo Ocaña Ponce

El Presidente de la CMIC Delegación Estado de México

Ing. Rogelio Alonso García

Delegación Estado de México

1941

El Colegio de Arquitectos del Estado de México A.C.
y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Delegación Estado de México



CERTIFICAN

Que el (la) Ciudadano (a):

David Camacho Espinosa

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

"Superintendencia de Obra"

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, el 13 de Octubre del 2006

El Presidente del XX Consejo Directivo del CAEM A.C.

Arq. Arturo Ocaña Ponce

El Presidente de la CMIC Delegación Estado de México

Ing. Rogelio Alonso García

Delegación Estado de México

El Colegio de Arquitectos del Estado de México A.C.
y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Delegación Estado de México



Que el (la) Ciudadano (a):

David Camacho Espinosa

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

"Residencia y Supervisión de Obra"

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, el 15 de **Septiembre** del **2006**

El Presidente del XX Consejo
Directivo del CAEM A.C.

Arq. Arturo Ochoa Ponce

[redacted]

El Presidente de la CMIC
Delegación Estado de México

Ing. Rogelio Alonso García

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
CAMACHO
ESPINOSA
DAVID

EDAD 33
SEXO H



DOMICILIO
C JOSE A MUÑOZ SAMAYOA S/N
COL SAN BUENAVENTURA 50110
TOLUCA ,MEX.

FOLIO 026804115 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR CMESDV58123009H600
ESTADO 15 DISTRITO
MUNICIPIO 107 LOCALIDAD 0001 SECCION 5334

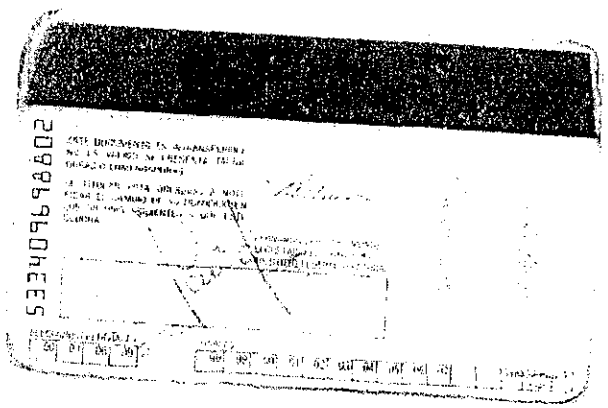

DOCUMENTO 12

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
TC-CEAPS-01	COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA TEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	SALIDA	40.00	$ 690.31	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 31/100 M.N.	$ 27,612.40
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	$ 530.27	QUINIENTOS TREINTA PESOS 27/100 M.N.	$ 10,605.40
TC-CEAPS-03	REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$ 633.89	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.	$ 1,267.78
TC-CEAPS-04	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	PZA	1.00	$ 748.01	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.	$ 748.01
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	2.00	$ 2,332.46	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.	$ 4,664.92
TC-CEAPS-06	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA	8.00	$ 1,876.93	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.	$ 15,015.44
TC-CEAPS-07	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION	SAL	2.00	$ 1,121.83	UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 83/100 M.N.	$ 2,243.66
TC-CEAPS-08	COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 600 LTS. INCLUYE ELEVACIONES, MANO DE	PZA	1.00	$ 778.94	SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.	$ 778.94
					TDTAL DE HOJA :	**$ 62,936.55**
					TOTAL ACUMULADO :	**$ 62,936.55**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

187

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.					
TC-CEAPS-09	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA	1.00	$ 544.33	QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.	$ 544.33
TC-CEAPS-10	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO	PZA	1.00	$ 4,251.97	CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.	$ 4,251.97
TC-CEAPS-11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PRUEBA	1.00	$ 359.20	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.	$ 359.20
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	$ 845.64	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.	$ 4,228.20
TC-CEAPS-13	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SALIDA	1.00	$ 3,044.81	TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.	$ 3,044.81
TC-CEAPS-14	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	SALIDA	1.00	$ 3,482.33	TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.	$ 3,482.33
TC-CEAPS-15	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO NCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES.REPARACIONES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	SALIDA	1.00	$ 1,738.98	UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	$ 1,738.98

TOTAL DE HOJA : $ 17,649.82
TOTAL ACUMULADO : $ 80,586.37

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
TC-CEAPS-16	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA ACCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA	1.00	$ 1,003.11	UN MIL TRES PESOS 11/100 M.N.	$ 1,003.11
TC-CEAPS-17	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	45.00	$ 145.63	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.	$ 6,553.35
TC-CEAPS-18	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO	PZA	1.00	$ 560.93	QUINIENTOS SESENTA PESOS 93/100 M.N.	$ 560.93
TC-CEAPS-19	SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA ENMURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15.00	$ 533.27	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.	$ 7,999.05
TC-CEAPS-20	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1.00	$ 4,289.66	CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.	$ 4,289.66
TC-CEAPS-21	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION SE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	4.00	$ 83.68	OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.	$ 334.72
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	11.60	$ 96.13	NOVENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.	$ 1,115.11
TC-CEAPS-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE	PZA	2.00	$ 945.92	NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	$ 1,891.84

TOTAL DE HOJA : $ 23,747.77
TOTAL ACUMULADO : $ 104,334.14

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
TC-CEAPS-24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRACO.	M2	38.00	$ 207.51	DOSCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N.	$ 7,885.38
TC-CEAPS-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE PARA DE 3.60 X 2.00 M. EN AREA DE HOSPITALIZACION, EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$ 1,876.93	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.	$ 5,630.79
TC-CEAPS-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$ 1,876.93	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.	$ 3,753.86
TC-CEAPS-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA	1.00	$ 2,324.10	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 10/100 M.N.	$ 2,324.10
TC-CEAPS-28	ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR,DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA ESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 425.89	CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 89/100 M.N.	$ 425.89
TC-CEAPS-29	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE,A BASE DE ESTABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE	PZA	1.00	$ 549.15	QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.	$ 549.15
TC-CEAPS-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y DE RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,	PZA	1.00	$ 331.46	TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 46/100 M.N.	$ 331.46
TC-CEAPS-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO	PZA	1.00	$ 1,021.27	UN MIL VEINTIUN PESOS 27/100 M.N.	$ 1,021.27
					TOTAL DE HOJA :	**$ 21,921.90**
					TOTAL ACUMULADO :	**$ 126,256.04**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PREFABRICADO DE MARMOL INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
TC-CEAPS-32	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO	PZA	3.00	$ 359.20	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.	$ 1,077.60
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$ 232.84	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	$ 1,397.04
TC-CEAPS-34	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1.00	$ 1,448.88	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	$ 1,448.88
TC-CEAPS-35	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	SALIDA	1.00	$ 1,024.40	UN MIL VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N.	$ 1,024.40
TC-CEAPS-36	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN LINEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	63.00	$ 294.68	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.	$ 18,564.84
TC-CEAPS-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 . 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	$ 2,731.86	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	$ 2,731.86
TC-CEAPS-38	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 740.29	SETECIENTOS CUARENTA PESOS 29/100 M.N.	$ 740.29

TOTAL DE HOJA : $ 26,984.91
TOTAL ACUMULADO : $ 153,240.95

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

202

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,080.19	$ 38.63	TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.	$ 41,727.74
TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	204.62	$ 44.73	CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	$ 9,152.65
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	29.00	$ 673.05	SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.	$ 19,518.45
TC-CEAPS-42	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN PIEDRAS DE 2.0 X 1.30 M. DE 10 CM DE ESPESOR REMATADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: REPARACION Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.	M2	75.00	$ 207.51	DOSCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N.	$ 15,563.25
TC-CEAPS-43	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. REMATADO CON VOLTEADOR .INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	34.00	$ 181.58	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.	$ 6,173.72

Subtotal de Presupuesto **$ 245,376.76**

** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **

IVA 16% $ 39,260.28
Total $ 284,637.04

** DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 13

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-01

COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA TEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS

Unidad :		SALIDA
Cantidad :		40.00
Precio unitario :	$	690.31
Total :	$	27,612.40

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	AMPLI-01	amplicicadpr de sonido	pieza	0.02500	$	3,000.00	$	75.00
	BOCI-001	bocina de 4 " de diametro	pieza	1.00000	$	152.76	$	152.76
	AMPLI-02	microfono	pieza	0.02500	$	300.00	$	7.50
	CABLE-001	CABLE THW CAL 16	ml	3.50000	$	5.00	$	17.50
Total de Materiales							**$**	**252.76**
Mano de Obra								
+	MOCU-009	Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante electricista)	jor					
	MOCA-015	Electricista	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-037	Ayudante electricista	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 3.00000		Total	$	266.22
Total de Mano de Obra							**$**	**266.22**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	266.22000	$	0.03	$	7.99
Total de Herramienta							**$**	**7.99**

Costo Directo	**$**	**526.97**
Indirectos (6.83%)	**$**	**35.99**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**68.77**
Subtotal	**$**	**631.73**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**631.73**
Utilidad (7.02%)	**$**	**44.35**
Subtotal	**$**	**676.08**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**14.23**
Precio Unitario	**$**	**690.31**

** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 31/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

302

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICID: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-02
AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :		PZA
Cantidad :		20.00
Precio unitario :	$	530.27
Total :	$	10,605.40

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	LACA-001	laca color verde	litro	0.75000	$	150.00	$	112.50
	PINT-005	THINER	LTO	0.07500	$	16.00	$	1.20
Total de Materiales							**$**	**113.70**
Mano de Obra								
+	MOCU-018	Cuadrilla No 18 (1 Ebanista +1 Ayudante general)	jor					
	MOCA-022	Ebanista	jor	1.00000	$	456.05	$	456.05
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	847.85
		Rendimiento		: 3.00000		Total	$	282.61
Total de Mano de Obra							**$**	**282.61**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	282.62000	$	0.03	$	8.48
Total de Herramienta							**$**	**8.48**

Costo Directo	$	**404.79**
Indirectos (6.83%)	$	**27.65**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**52.83**
Subtotal	$	**485.27**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**485.27**
Utilidad (7.02%)	$	**34.07**
Subtotal	$	**519.34**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**10.93**
Precio Unitario	$	**530.27**

**** QUINIENTOS TREINTA PESOS 27/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

206

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
OEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUO (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO OE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-03
REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : PZA
Cantidad : 2.00
Precio unitario : $ 633.89
Total : $ 1,267.78

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	MATR-001	Tablaroca-Sheetrock normal espesor de 9.6 mm de 1.22X2.44 mts marca USG	pza	0.45000	$	94.00	$	42.30
	MATR-048	Perfacinta cinta de refuerzo de 5 cms x 75 ml para juntas en tablero de yeso presentación en rollo de la línea USG	m	3.00000	$	0.26	$	0.78
	MATR-045	Redimix compuesto multiusos en cubeta de 28 kg de la línea de USG	cb	0.01000	$	201.41	$	2.01
	CMC-19620	Pija 3/16 x 1	pza	10.00000	$	2.75	$	27.50
Total de Materiales							**$**	**72.59**
Mano de Obra								
+	MOCU-012	Cuadrilla No 12 (1 Tablaroquero + 1 Ayudante tablaroquero)	jor					
	MOCA-020	Tablaroquero	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-039	Ayudante tablaroquero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 2.00000		Total	$	399.33
Total de Mano de Obra							**$**	**399.33**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	399.33000	$	0.03	$	11.98
Total de Herramienta							**$**	**11.98**

Costo Directo	$	**483.90**
Indirectos (6.83%)	$	**33.05**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**63.15**
Subtotal	$	**580.10**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**580.10**
Utilidad (7.02%)	$	**40.72**
Subtotal	$	**620.82**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
		Cargos Adicionales (	2.70%)			$	13.07
					Precio Unitario	$	633.89

** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-04
DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.

Unidad :		PZA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	748.01
Total :	$	748.01

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Mano de Obra								
+	MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor					
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	310.11
		Rendimiento		: 2.00000		Total	$	155.06
+	MOCU-009	Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante electricista)	jor					
	MOCA-015	Electricista	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-037	Ayudante electricista	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 2.00000		Total	$	399.33
Total de Mano de Obra							**$**	**554.39**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	554.39000	$	0.03	$	16.63
Total de Herramienta							**$**	**16.63**

Costo Directo	**$**	**571.02**
Indirectos (6.83%)	**$**	**39.00**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**74.52**
Subtotal	**$**	**684.54**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**684.54**
Utilidad (7.02%)	**$**	**48.05**
Subtotal	**$**	**732.59**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**15.42**
Precio Unitario	**$**	**748.01**

**** SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-05
INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS

Unidad :		PZA
Cantidad :		2.00
Precio unitario :	$	2,332.46
Total :	$	4,664.92

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	SAR2-0739	Lavabo ceramico	pza	1.00000	$	500.00	$	500.00
	MPPL-2221	Tubo Pvc hidraulico Cementar de 1/2" (13mm) presentación en tramo de 6.00 mts	m	2.40000	$	11.99	$	28.78
	CMC-20866	Codo pvc 13 mm	pza	4.00000	$	50.00	$	200.00
	PIEU-093	Pegamento para pvc bote 1/4	pza	0.10000	$	51.57	$	5.16
	MPPL-2470	Tubo pvc 40 mm, tramo de 6.00 mts	m	1.50000	$	58.27	$	87.41
	MPPL-2063	Codo de 45° pvc 40 a cementar de 1 1/2"	pza	2.00000	$	13.40	$	26.80
	SAR2-4248	Llave angular barrilito sin contratuerca marca dica	jgo	2.00000	$	25.94	$	51.88
	092101	Manguera coflex para lavabo	pza	2.00000	$	52.14	$	104.28
	SAR2-0328	Mezcladora para lavabo	pza	1.00000	$	374.52	$	374.52
	MHPV-181	Adaptador campana anger de pvc de 40 a 25 mm	pza	1.00000	$	5.00	$	5.00
	CMC-00560	Cespol para lavabo cromado	pza	1.00000	$	120.00	$	120.00
Total de Materiales							$	**1,503.83**
Mano de Obra								
+	MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)	jor					
	MOCA-016	Plomero	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	806.85
		Rendimiento		: 3.00300		Total	$	268.68
Total de Mano de Obra							$	**268.68**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	268.68000	$	0.03	$	8.06
Total de Herramienta							$	**8.06**

Costo Directo $ 1,780.57

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
				Indirectos (	6.83%)	$ 121.61
				Indirectos de Campo (	13.05%)	$ 232.36
					Subtotal	$ 2,134.54
				Financiamiento (	0.00%)	$ 0.00
					Subtotal	$ 2,134.54
				Utilidad (	7.02%)	$ 149.84
					Subtotal	$ 2,284.38
				Cargos Adicionales (	2.70%)	$ 48.08
					Precio Unitario	$ 2,332.46

** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 16 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-06
COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA

Unidad :		PZA
Cantidad :		8.00
Precio unitario :	$	1,876.93
Total :	$	15,015.44

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CMC-21532	Cortina antibacterial doble cara ahulada de 3.60 x 2.00 mts.	pza	1.00000	$	1,080.00	$	1,080.00
	CMC-21533	Cortinero	pza	1.00000	$	250.00	$	250.00
Total de Materiales							**$**	**1,330.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-012	Cuadrilla No 12 (1 Tablaroquero + 1 Ayudante tablaroquero)	jor					
	MOCA-020	Tablaroquero	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-039	Ayudante tablaroquero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 8.00000		Total	$	99.83
Total de Mano de Obra							**$**	**99.83**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	99.83000	$	0.03	$	2.99
Total de Herramienta							**$**	**2.99**

Costo Directo	**$**	**1,432.82**
Indirectos (6.83%)	**$**	**97.86**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**186.98**
Subtotal	**$**	**1,717.66**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**1,717.66**
Utilidad (7.02%)	**$**	**120.58**
Subtotal	**$**	**1,838.24**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**38.69**
Precio Unitario	**$**	**1,876.93**

** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 OE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-07
REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION

Unidad : SAL
Cantidad : 2.00
Precio unitario : $ 1,121.83
Total : $ 2,243.66

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Mano de Obra								
+	MOCU-013	Cuadrilla No 13 (1 Aluminero + 1 Ayudante aluminiero)	jor					
	MOCA-024	Aluminero	jor	1.00000	$	439.65	$	439.65
	MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	831.45
		Rendimiento		: 1.00000		Total	$	831.45
Total de Mano de Obra							$	**831.45**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	831.45000	$	0.03	$	24.94
Total de Herramienta							$	**24.94**

Costo Directo	$	**856.39**
Indirectos (6.83%)	$	**58.49**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**111.76**
Subtotal	$	**1,026.64**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**1,026.64**
Utilidad (7.02%)	$	**72.07**
Subtotal	$	**1,098.71**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**23.12**
Precio Unitario	$	**1,121.83**

** UN MIL CIENTD VEINTIUN PESOS 83/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRD ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-09
REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.

Unidad :		PZA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	544.33
Total :	$	544.33

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Mano de Obra								
+	MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)	jor					
	MOCA-016	Plomero	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	806.85
		Rendimiento		: 2.00000		Total	$	403.43
Total de Mano de Obra							**$**	**403.43**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	403.43000	$	0.03	$	12.10
Total de Herramienta							**$**	**12.10**

Costo Directo	**$**	**415.53**
Indirectos (6.83%)	**$**	**28.38**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**54.23**
Subtotal	**$**	**498.14**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**498.14**
Utilidad (7.02%)	**$**	**34.97**
Subtotal	**$**	**533.11**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**11.22**
Precio Unitario	**$**	**544.33**

** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DBRA: TERMINACIÓN DE DBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRD ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE
ALMOLOYA OE JUÁREZ, EOO. OE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 OE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Oescripción

Clave: TC-CEAPS-10
INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : $ 4,251.97
Total : $ 4,251.97

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	MAOB-049	Puerta de Lámina lisa cal 22 con marco de ángulo de 1/2" x !/2" x 1/4" de fierro estr., sección 0.70 x 1.50 mts.	pza	1.00000	$ 588.61	$ 588.61
	PRMA-002	Tabique rojo recocido de 6 x 12 x 23 cms	pza	320.00000	$ 2.20	$ 704.00
Total de Materiales						**$ 1,292.61**
Mano de Obra						
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor			
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$ 423.26	$ 423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$ 259.58	$ 259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$ 505.25	$ 50.53
					Suma	$ 733.37
		Rendimiento		: 1.00000	Total	$ 733.37
+	MOCU-009	Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante electricista)	jor			
	MOCA-015	Electricista	jor	1.00000	$ 406.86	$ 406.86
	MOCA-037	Ayudante electricista	jor	1.00000	$ 341.27	$ 341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$ 505.25	$ 50.53
					Suma	$ 798.66
		Rendimiento		: 1.50000	Total	$ 532.44
Total de Mano de Obra						**$ 1,265.81**
Herramienta						
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	733.37000	$ 0.03	$ 22.00
Total de Herramienta						**$ 22.00**
Auxiliares						
+	PCON-007	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.	m3			
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.36500	$ 1,896.55	$ 692.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	0.51800	$ 183.33	$ 94.96
	AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	0.72400	$ 150.00	$ 108.60

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

216

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
	AGRE-016	Agua	m3	0.29900	$	40.00	$	11.96
						Suma	$	907.76
			Cantidad : 0.15000			Total	$	136.16
+	PACE-003	Acero de refuerzo 3/8".	kg					
	INME-052	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fy = 4200 kg/cm2	kg	1.00000	$	8.95	$	8.95
	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg	kg	0.03000	$	10.70	$	0.32
						Suma	$	9.27
			Cantidad : 11.00000			Total	$	101.97
+	PCIM-002	Cimbra común	m2					
	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	1.83039	$	14.41	$	26.38
	MAOB-013B	Tarima de 50 x 1.0 m	pza	2.00000	$	68.00	$	136.00
	INME-053	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 4 (1/2") fy = 4200 kg/cm2	kg	0.82979	$	8.95	$	7.43
	ACEL-008	Clavo con cabeza de 2 1/2"	kg	0.02244	$	12.40	$	0.28
	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg	kg	0.13650	$	10.70	$	1.46
						Suma	$	171.55
			Cantidad : 1.50000			Total	$	257.33
+	PMEZ-030	Mezcla cemento arena 1:5	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.37080	$	1,896.55	$	703.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	1.24200	$	183.33	$	227.70
	AGRE-016	Agua	m3	0.33930	$	40.00	$	13.57
						Suma	$	944.51
			Cantidad : 0.18000			Total	$	170.01
Total de Auxiliares							**$**	**665.47**

Costo Directo	**$**	**3,245.89**
Indirectos (6.83%)	**$**	**221.69**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**423.59**
Subtotal	**$**	**3,891.17**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**3,891.17**
Utilidad (7.02%)	**$**	**273.16**
Subtotal	**$**	**4,164.33**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**87.64**
Precio Unitario	**$**	**4,251.97**

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-11
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PRUEBA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : $ 359.20
Total : $ 359.20

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Mano de Obra								
+	MOCU-009	Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante electricista)	jor					
	MOCA-015	Electricista	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-037	Ayudante electricista	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 3.00000		Total	$	266.22
Total de Mano de Obra							**$**	**266.22**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	266.22000	$	0.03	$	7.99
Total de Herramienta							**$**	**7.99**

Costo Directo	**$**	**274.21**
Indirectos (6.83%)	**$**	**18.73**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**35.78**
Subtotal	**$**	**328.72**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**328.72**
Utilidad (7.02%)	**$**	**23.08**
Subtotal	**$**	**351.80**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**7.40**
Precio Unitario	**$**	**359.20**

** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

216

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS CDMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLDGD DE CONCEPTOS
F. INICID: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : PZA
Cantidad : 5.00
Precio unitario : $ 845.64
Total : $ 4,228.20

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CAJA	Repiza de madera prefabricada tipo caja	pza	1.00000	$	500.00	$	500.00
Total de Materiales							$	**500.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-018	Cuadrilla No 18 (1 Ebanista +1 Ayudante general)	jor					
	MOCA-022	Ebanista	jor	1.00000	$	456.05	$	456.05
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	847.85
		Rendimiento		: 6.00000		Total	$	141.31
Total de Mano de Obra							$	**141.31**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	141.31000	$	0.03	$	4.24
Total de Herramienta							$	**4.24**

Costo Directo	$	**645.55**
Indirectos (6.83%)	$	**44.09**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**84.24**
Subtotal	$	**773.88**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**773.88**
Utilidad (7.02%)	$	**54.33**
Subtotal	$	**828.21**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**17.43**
Precio Unitario	$	**845.64**

** OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **

ARQ. JDSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLD URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-13
SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.

Unidad : SALIDA
Cantidad : 1.DD
Precio unitario : $ 3,044.81
Total : $ 3,044.81

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	TUMO-0488	Tubo de cobre flexible tipo L de 13mm, tramo de 6.00 m.	pza	1.00000	$	1,764.00	$	1,764.00
	CMC-01152	Cople cobre a cobre de 13 mm, marca Nacobre	pza	1.00000	$	2.70	$	2.70
	CMC-00860	Codo de cobre a cobre de 90 x 13 mm, marca Nacobre	pza	1.00000	$	3.62	$	3.62
Total de Materiales							**$**	**1,770.32**
Mano de Obra								
+	MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)	jor					
	MOCA-016	Plomero	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	806.85
		Rendimiento		: 1.50000		Total	$	537.90
Total de Mano de Obra							**$**	**537.90**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	537.90000	$	0.03	$	16.14
Total de Herramienta							**$**	**16.14**

Costo Directo	**$**	**2,324.36**
Indirectos (6.83%)	**$**	**158.75**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**303.33**
Subtotal	**$**	**2,786.44**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**2,786.44**
Utilidad (7.02%)	**$**	**195.61**
Subtotal	**$**	**2,982.05**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**62.76**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total

Precio Unitario $ 3,044.81

**** TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

221

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTD CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLD URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-14
SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.

Unidad :		SALIDA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	3,482.33
Total :	$	3,482.33

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	MPPL-2221	Tubo Pvc hidraulico Cementar de 1/2" (13mm) presentación en tramo de 6.00 mts	m	5.00000	$	11.99	$	59.95
	CMC-20866	Codo pvc 13 mm	pza	3.00000	$	50.00	$	150.00
	PIEU-093	Pegamento para pvc bote 1/4	pza	0.28000	$	51.57	$	14.44
Total de Materiales							**$**	**224.39**
Mano de Obra								
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	733.37
		Rendimiento		: 0.50000		Total	$	1,466.74
+	MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)	jor					
	MOCA-016	Plomero	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	806.85
		Rendimiento		: 1.00000		Total	$	806.85
Total de Mano de Obra							**$**	**2,273.59**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	806.85000	$	0.03	$	24.21
Total de Herramienta							**$**	**24.21**
Auxiliares								
+	PCON-007	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.36500	$	1,896.55	$	692.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	0.51800	$	183.33	$	94.96

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AO-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 1B DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Oescripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
	AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	0.72400	$	150.00	$	108.60
	AGRE-016	Agua	m3	0.29900	$	40.00	$	11.96
						Suma	$	907.76
				Cantidad : 0.15000		Total	$	136.16
Total de Auxiliares							$	**136.16**

Costo Directo	$	2,658.35
Indirectos (6.83%)	$	181.57
Indirectos de Campo (13.05%)	$	346.91
Subtotal	$	3,186.83
Financiamiento (0.00%)	$	0.00
Subtotal	$	3,186.83
Utilidad (7.02%)	$	223.72
Subtotal	$	3,410.55
Cargos Adicionales (2.70%)	$	71.78
Precio Unitario	$	3,482.33

** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICID: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 0E DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-15
SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO NCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES.REPARACIONES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.

Unidad :		SALIDA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	1,738.98
Total :	$	1,738.98

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	MPPL-2470	Tubo pvc 40 mm, tramo de 6.00 mts	m	5.00000	$	58.27	$	291.35
	PIEU-093	Pegamento para pvc bote 1/4	pza	0.22000	$	51.57	$	11.35
	MPPL-2109	Codo de 90° pvc hidráulico cédula 40 a cementar (hh) 2 1/2"	pza	2.00000	$	45.30	$	90.60
	MPPL-2022	Cople hidráulico cédula 40 de pvc a cementar código (Hh) de 2"	pza	1.00000	$	8.70	$	8.70
Total de Materiales							**$**	**402.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)	jor					
	MOCA-016	Plomero	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	806.85
		Rendimiento		: 1.00000		Total	$	806.85
Total de Mano de Obra							**$**	**806.85**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	806.85000	$	0.03	$	24.21
Total de Herramienta							$	**24.21**
Auxiliares								
+	PMEZ-030	Mezcla cemento arena 1:5	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.37080	$	1,896.55	$	703.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	1.24200	$	183.33	$	227.70
	AGRE-016	Agua	m3	0.33930	$	40.00	$	13.57
						Suma	$	944.51
				Cantidad : 0.10000		Total	$	94.45
Total de Auxiliares							**$**	**94.45**

Costo Directo $ 1,327.51

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
					Indirectos (6.83%)	$	90.67
					Indirectos de Campo (13.05%)	$	173.24
					Subtotal	$	1,591.42
					Financiamiento (0.00%)	$	0.00
					Subtotal	$	1,591.42
					Utilidad (7.02%)	$	111.72
					Subtotal	$	1,703.14
					Cargos Adicionales (2.70%)	$	35.84
					Precio Unitario	$	1,738.98

** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **

ARQ. JDSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-16
DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA ACCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.

Unidad :		PZA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	1,003.11
Total :	$	1,003.11

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Mano de Obra								
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	733.37
		Rendimiento		: 1.00000		Total	$	733.37
Total de Mano de Obra							$	**733.37**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	733.37000	$	0.03	$	22.00
Total de Herramienta							$	**22.00**
Auxiliares								
+	PMEZ-030	Mezcla cemento arena 1:5	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.37080	$	1,896.55	$	703.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	1.24200	$	183.33	$	227.70
	AGRE-016	Agua	m3	0.33930	$	40.00	$	13.57
						Suma	$	944.51
				Cantidad : 0.01100		Total	$	10.39
Total de Auxiliares							$	**10.39**

Costo Directo	$	**765.76**
Indirectos (6.83%)	$	**52.30**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**99.93**
Subtotal	$	**917.99**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**917.99**
Utilidad (7.02%)	$	**64.44**
Subtotal	$	**982.43**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**20.68**
Precio Unitario	$	**1,003.11**

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total

** UN MIL TRES PESOS 11/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRD ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. OE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 OE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-17
REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad :	PZA
Cantidad :	45.00
Precio unitario :	$ 145.63
Total :	$ 6,553.35

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CMC-20700	Seguro de aluminio para ventana	pza	1.00000	$	50.00	$	50.00
Total de Materiales							$	**50.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-013	Cuadrilla No 13 (1 Aluminero + 1 Ayudante aluminiero)	jor					
	MOCA-024	Aluminero	jor	1.00000	$	439.65	$	439.65
	MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	831.45
		Rendimiento		: 14.00000		Total	$	59.39
Total de Mano de Obra							$	**59.39**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	59.39000	$	0.03	$	1.78
Total de Herramienta							$	**1.78**

Costo Directo	$	**111.17**
Indirectos (6.83%)	$	**7.59**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**14.51**
Subtotal	$	**133.27**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**133.27**
Utilidad (7.02%)	$	**9.36**
Subtotal	$	**142.63**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**3.00**
Precio Unitario	$	**145.63**

** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-18
MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : $ 560.93
Total : $ 560.93

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Mano de Obra								
+	MOCU-013	Cuadrilla No 13 (1 Aluminero + 1 Ayudante aluminiero)	jor					
	MOCA-024	Aluminero	jor	1.00000	$	439.65	$	439.65
	MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	831.45
		Rendimiento		: 2.00000		Total	$	415.73
Total de Mano de Obra							**$**	**415.73**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	415.73000	$	0.03	$	12.47
Total de Herramienta							**$**	**12.47**

Costo Directo	**$**	**428.20**
Indirectos (6.83%)	**$**	**29.25**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**55.88**
Subtotal	**$**	**513.33**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	$	**513.33**
Utilidad (7.02%)	**$**	**36.04**
Subtotal	**$**	**549.37**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**11.56**
Precio Unitario	$	560.93

** QUINIENTOS SESENTA PESOS 93/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

229

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRD ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-19
SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA ENMURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad :		PZA
Cantidad :		15.00
Precio unitario :	$	533.27
Total :	$	7,999.05

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CMC-19183	Barra de apoyo	pza	1.00000	$	350.00	$	350.00
Total de Materiales							$	**350.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-013	Cuadrilla No 13 (1 Aluminero + 1 Ayudante aluminiero)	jor					
	MOCA-024	Aluminero	jor	1.00000	$	439.65	$	439.65
	MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	831.45
		Rendimiento		: 15.00000		Total	$	55.43
Total de Mano de Obra							$	**55.43**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	55.43000	$	0.03	$	1.66
Total de Herramienta							$	**1.66**

Costo Directo	$	407.09
Indirectos (6.83%)	$	27.80
Indirectos de Campo (13.05%)	$	53.13
Subtotal	$	488.02
Financiamiento (0.00%)	$	0.00
Subtotal	$	488.02
Utilidad (7.02%)	$	34.26
Subtotal	$	522.28
Cargos Adicionales (2.70%)	$	10.99
Precio Unitario	$	533.27

** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **

ARQ. JDSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-20
FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR

Unidad :	PZA
Cantidad :	1.00
Precio unitario :	$ 4,289.66
Total :	$ 4,289.66

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CMC-22548	BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M.	pza	1.00000	$	3,100.00	$	3,100.00
Total de Materiales							$	**3,100.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-018	Cuadrilla No 18 (1 Ebanista +1 Ayudante general)	jor					
	MOCA-022	Ebanista	jor	1.00000	$	456.05	$	456.05
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	847.85
		Rendimiento		: 5.00000		Total	$	169.57
Total de Mano de Obra							$	**169.57**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	169.57000	$	0.03	$	5.09
Total de Herramienta							$	**5.09**

Costo Directo	$	**3,274.66**
Indirectos (6.83%)	$	**223.66**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**427.34**
Subtotal	$	**3,925.66**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**3,925.66**
Utilidad (7.02%)	$	**275.58**
Subtotal	$	**4,201.24**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**88.42**
Precio Unitario	$	**4,289.66**

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE DBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRD ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARRDLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-21
DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION SE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.

Unidad :		M2
Cantidad :		4.00
Precio unitario :	$	83.68
Total :	$	334.72

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Mano de Obra								
+	MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor					
	MOCA-0D1	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	310.11
		Rendimiento		: 5.00000		Total	$	62.02
Total de Mano de Obra							$	**62.02**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	62.02000	$	0.03	$	1.86
Total de Herramienta							$	1.86

Costo Directo	$	63.88
Indirectos (6.83%)	$	4.36
Indirectos de Campo (13.05%)	$	8.34
Subtotal	$	76.58
Financiamiento (0.00%)	$	0.00
Subtotal	$	76.58
Utilidad (7.02%)	$	5.38
Subtotal	$	81.96
Cargos Adicionales (2.70%)	$	1.72
Precio Unitario	$	83.68

** OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-22
EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.

Unidad : ML
Cantidad : 11.60
Precio unitario : $ 96.13
Total : $ 1,115.11

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Mano de Obra								
+	MOCU-027	Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	5.00000	$	259.58	$	1,297.90
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.05000	$	505.25	$	25.26
						Suma	$	1,746.42
		Rendimiento		: 25.00000		Total	$	69.86
Total de Mano de Obra							**$**	**69.86**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	69.86000	$	0.03	$	2.10
Total de Herramienta							$	**2.10**
Auxiliares								
+	PMEZ-030	Mezcla cemento arena 1:5	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.37080	$	1,896.55	$	703.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	1.24200	$	183.33	$	227.70
	AGRE-016	Agua	m3	0.33930	$	40.00	$	13.57
						Suma	$	944.51
				Cantidad : 0.00150		Total	$	1.42
Total de Auxiliares							**$**	**1.42**

Costo Directo	**$**	**73.38**
Indirectos (6.83%)	**$**	**5.01**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**9.58**
Subtotal	**$**	**87.97**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**87.97**
Utilidad (7.02%)	**$**	**6.18**
Subtotal	**$**	**94.15**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**1.98**
Precio Unitario	**$**	**96.13**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLDGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total

** NOVENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICID: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-23
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :		PZA
Cantidad :		2.00
Precio unitario :	$	945.92
Total :	$	1,891.84

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	MAOB-053	Puerta de aluminio de color blanco de 2" sección 0.80 x 2.50m mts.	pza	1.00000	$	436.64	$	436.64
Total de Materiales							**$**	**436.64**
Mano de Obra								
+	MOCU-013	Cuadrilla No 13 (1 Aluminero + 1 Ayudante aluminiero)	jor					
	MOCA-024	Aluminero	jor	1.00000	$	439.65	$	439.65
	MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	831.45
		Rendimiento		: 3.00000		Total	$	277.15
Total de Mano de Obra							**$**	**277.15**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	277.15000	$	0.03	$	8.31
Total de Herramienta							**$**	**8.31**

Costo Directo	**$**	**722.10**
Indirectos (6.83%)	**$**	**49.32**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**94.23**
Subtotal	**$**	**865.65**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**865.65**
Utilidad (7.02%)	**$**	**60.77**
Subtotal	**$**	**926.42**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**19.50**
Precio Unitario	**$**	**945.92**

** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALD S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-24
FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRACO.

Unidad :		M2
Cantidad :		38.00
Precio unitario :	$	207.51
Total :	$	7,885.38

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	AGRE-016	Agua	m3	0.01000	$	40.00	$	0.40
Total de Materiales							**$**	**0.40**
Mano de Obra								
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	733.37
		Rendimiento		: 12.00000		Total	$	61.11
Total de Mano de Obra							**$**	**61.11**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	61.11000	$	0.03	$	1.83
Total de Herramienta							**$**	**1.83**
Equipo								
F	AMAPE-232	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor.	hora	1.00000	$	72.20	$	1.16
		Rendimiento		: 62.50000		Total	$	1.16
Total de Equipo							**$**	**1.16**
Auxiliares								
+	PCON-007	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.36500	$	1,896.55	$	692.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	0.51800	$	183.33	$	94.96
	AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	0.72400	$	150.00	$	108.60
	AGRE-016	Agua	m3	0.29900	$	40.00	$	11.96
						Suma	$	907.76
				Cantidad : 0.10300		Total	$	93.50
+	PCIM-020	Pasarelas de tablón de 1 1/2" x 10" x8	pt					

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
		1/4'.				
	MACI-006	Tablón 1 1/2 x 10" x 8 1/4' de madera de pino de segunda	pt	0.85790	$ 14.38	$ 12.34
					Suma	$ 12.34
				Cantidad : 0.03333	Total	$ 0.41
	Total de Auxiliares					$ **93.91**

Costo Directo		$ **158.41**
Indirectos (	**6.83%)**	$ **10.82**
Indirectos de Campo (	**13.05%)**	$ **20.67**
Subtotal		$ **189.90**
Financiamiento (	**0.00%)**	$ **0.00**
Subtotal		$ **189.90**
Utilidad (	**7.02%)**	$ **13.33**
Subtotal		$ **203.23**
Cargos Adicionales (	**2.70%)**	$ **4.28**
Precio Unitario		$ **207.51**

** DOSCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE PARA DE 3.60 X 2.00 M. EN AREA DE HOSPITALIZACION, EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : PZA
Cantidad : 3.00
Precio unitario : $ 1,876.93
Total : $ 5,630.79

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CMC-21532	Cortina antibacterial doble cara ahulada de 3.60 x 2.00 mts.	pza	1.00000	$	1,080.00	$	1,080.00
	CMC-21533	Cortinero	pza	1.00000	$	250.00	$	250.00
Total de Materiales							**$**	**1,330.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-012	Cuadrilla No 12 (1 Tablaroquero + 1 Ayudante tablaroquero)	jor					
	MOCA-020	Tablaroquero	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-039	Ayudante tablaroquero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 8.00000		Total	$	99.83
Total de Mano de Obra							**$**	**99.83**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	99.83000	$	0.03	$	2.99
Total de Herramienta							**$**	**2.99**

Costo Directo	**$**	**1,432.82**
Indirectos (6.83%)	**$**	**97.86**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**186.98**
Subtotal	**$**	**1,717.66**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**1,717.66**
Utilidad (7.02%)	**$**	**120.58**
Subtotal	**$**	**1,838.24**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**38.69**
Precio Unitario	**$**	**1,876.93**

**** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. ****

ARQ. JOSE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-26
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : PZA
Cantidad : 2.00
Precio unitario : $ 1,876.93
Total : $ 3,753.86

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CMC-21532	Cortina antibacterial doble cara ahulada de 3.60 x 2.00 mts.	pza	1.00000	$	1,080.00	$	1,080.00
	CMC-21533	Cortinero	pza	1.00000	$	250.00	$	250.00
Total de Materiales							**$**	**1,330.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-012	Cuadrilla No 12 (1 Tablaroquero + 1 Ayudante tablaroquero)	jor					
	MOCA-020	Tablaroquero	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-039	Ayudante tablaroquero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 8.00000		Total	$	99.83
Total de Mano de Obra							**$**	**99.83**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	99.83000	$	0.03	$	2.99
Total de Herramienta							**$**	**2.99**

Costo Directo		**$ 1,432.82**
Indirectos (	**6.83%)**	**$ 97.86**
Indirectos de Campo (	**13.05%)**	**$ 186.98**
Subtotal		**$ 1,717.66**
Financiamiento (	**0.00%)**	**$ 0.00**
Subtotal		**$ 1,717.66**
Utilidad (	**7.02%)**	**$ 120.58**
Subtotal		**$ 1,838.24**
Cargos Adicionales (	**2.70%)**	**$ 38.69**
Precio Unitario		**$ 1,876.93**

** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE DBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-27
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : $ 2,324.10
Total : $ 2,324.10

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	JAB001	JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO	pza	1.00000	$	1,500.00	$	1,500.00
Total de Materiales							**$**	**1,500.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-009	Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante electricista)	jor					
	MOCA-015	Electricista	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-037	Ayudante electricista	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 3.00030		Total	$	266.19
Total de Mano de Obra							**$**	**266.19**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	266.19000	$	0.03	$	7.99
Total de Herramienta							**$**	**7.99**

Costo Directo	**$**	**1,774.18**
Indirectos (6.83%)	**$**	**121.18**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**231.53**
Subtotal	**$**	**2,126.89**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	$	2,126.89
Utilidad (7.02%)	**$**	**149.31**
Subtotal	**$**	**2,276.20**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**47.90**
Precio Unitario	**$**	**2,324.10**

**** DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 10/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDÉZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALD S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-28
ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR,DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA ESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : $ 425.89
Total : $ 425.89

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CMC-51180	LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE	m2	1.08000	$	92.00	$	99.36
	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	1.59000	$	14.41	$	22.91
	SAR2-0931	Pega piso porcelanato saco (20 kg) marca Crest	sac	0.25000	$	98.15	$	24.54
Total de Materiales							$	**146.81**
Mano de Obra								
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
		Rendimiento		: 5.00000		Suma	$	733.37
Total de Mano de Dbra						Total	$	146.67
							$	**146.67**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	146.67000	$	0.03	$	4.40
Total de Herramienta							$	**4.40**
Auxiliares								
+	PCON-007	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.36500	$	1,896.55	$	692.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	0.51800	$	183.33	$	94.96
	AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	0.72400	$	150.00	$	108.60
	AGRE-016	Agua	m3	0.29900	$	40.00	$	11.96
						Suma	$	907.76
Total de Auxiliares			Cantidad : 0.03000			Total	$	27.23
							$	**27.23**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total

Costo Directo		$	325.11
Indirectos (	6.83%)	$	22.21
Indirectos de Campo (	13.05%)	$	42.43
Subtotal		$	389.75
Financiamiento (	0.00%)	$	0.00
Subtotal		$	389.75
Utilidad (	7.02%)	$	27.36
Subtotal		$	417.11
Cargos Adicionales (	2.70%)	$	8.78
Precio Unitario		$	425.89

** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 89/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS CDMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-29
EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE,A BASE DE ESTABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : $ 549.15
Total : $ 549.15

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	SAR2-0931	Pega piso porcelanato saco (20 kg) marca Crest	sac	0.25000	$	98.15	$	24.54
	CMC-40350	Azulejo de cerámica	pza	1.50000	$	95.26	$	142.89
Total de Materiales							$	**167.43**
Mano de Obra								
+	MOCU-D02	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	733.37
		Rendimiento		: 3.00000		Total	$	244.45
Total de Mano de Obra							$	**244.45**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	244.45000	$	0.03	$	7.33
Total de Herramienta							$	**7.33**

Costo Directo	$	**419.21**
Indirectos (6.83%)	$	**28.63**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**54.71**
Subtotal	$	**502.55**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**502.55**
Utilidad (7.02%)	$	**35.28**
Subtotal	$	**537.83**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**11.32**
Precio Unitario	$	**549.15**

** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-30
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y DE RECUPERACION OE LA LOSETA DEMOLIDA,

Unidad :		PZA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	331.46
Total :	$	331.46

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	SAR2-0931	Pega piso porcelanato saco (20 kg) marca Crest	sac	0.25000	$	98.15	$	24.54
	CMC-51180	LDSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE	m2	0.30000	$	92.00	$	27.60
	GARP-276	Coladera 10 cm	pza	1.00000	$	75.00	$	75.00
Total de Materiales							$	**127.14**
Mano de Obra								
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	733.37
		Rendimiento		: 6.00000		Total	$	122.23
Total de Mano de Obra							$	**122.23**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENDR	3(%)mo	122.2300D	$	0.03	$	3.67
Total de Herramienta							$	**3.67**

Costo Directo	$	**253.04**
Indirectos (6.83%)	$	**17.28**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**33.02**
Subtotal	$	**303.34**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**303.34**
Utilidad (7.02%)	$	**21.29**
Subtotal	$	**324.63**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**6.83**
Precio Unitario	$	**331.46**

**** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 46/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-31
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Unidad :		PZA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	1,021.27
Total :	$	1,021.27

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	INME-254	Lavadero de granito con pileta color blanco de 0.65 x 0.71 mts	pza	1.00000	$	350.00	$	350.00
	AACE-0204	Tubo galvanizado cedula 40 de 1/2" (13mm)	ml	1.00000	$	65.00	$	65.00
	MPPL-0746	Codo de 90° hierro galvanizado rosca (Mh) de 1/2"	pza	1.00000	$	5.67	$	5.67
	PIEU-093	Pegamento para pvc bote 1/4	pza	0.10000	$	51.57	$	5.16
	MHPV-230	Tubo de PVC hidraulico de cementar extremos lisos RD 26 con una presión de trabajo de 11.2 kg/cm2 de 1 1/4" (32 mm) de diámetro	m	1.50000	$	10.80	$	16.20
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.00500	$	1,896.55	$	9.48
Total de Materiales							**$**	**451.51**
Mano de Obra								
+	MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)	jor					
	MOCA-D16	Plomero	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	806.85
		Rendimiento		: 3.00300		Total	$	268.68
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-D14	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	733.37
		Rendimiento		: 14.70588		Total	$	49.87
Total de Mano de Obra							$	**318.55**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	318.55000	$	0.03	$	9.56
Total de Herramienta							**$**	**9.56**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total

Costo Directo		$	779.62
Indirectos (	6.83%)	$	53.25
Indirectos de Campo (	13.05%)	$	101.74
Subtotal		$	934.61
Financiamiento (	0.00%)	$	0.00
Subtotal		$	934.61
Utilidad (	7.02%)	$	65.61
Subtotal		$	1,000.22
Cargos Adicionales (	2.70%)	$	21.05
Precio Unitario		$	1,021.27

** UN MIL VEINTIUN PESOS 27/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-32
REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO

Unidad :		PZA
Cantidad :		3.00
Precio unitario :	$	359.20
Total :	$	1,077.60

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Mano de Obra								
+	MOCU-009	Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante electricista)	jor					
	MOCA-015	Electricista	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-037	Ayudante electricista	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 3.00000		Total	$	266.22
Total de Mano de Obra							**$**	**266.22**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	266.22000	$	0.03	$	7.99
Total de Herramienta							**$**	**7.99**

Costo Directo	**$**	**274.21**
Indirectos (6.83%)	**$**	**18.73**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**35.78**
Subtotal	$	328.72
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**328.72**
Utilidad (7.02%)	**$**	**23.08**
Subtotal	**$**	**351.80**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**7.40**
Precio Unitario	$	359.20

**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICID: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-33
SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :		PZA
Cantidad :		6.00
Precio unitario :	$	232.84
Total :	$	1,397.04

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	GARP-239	Silicon 280 ml. Multiusos Qualltex	pza	1.00000	$	35.00	$	35.00
Total de Materiales							**$**	**35.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-013	Cuadrilla No 13 (1 Aluminero + 1 Ayudante aluminiero)	jor					
	MOCA-024	Aluminero	jor	1.00000	$	439.65	$	439.65
	MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	831.45
		Rendimiento		: 6.00000		Total	$	138.58
Total de Mano de Obra							**$**	**138.58**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	138.58000	$	0.03	$	4.16
Total de Herramienta							**$**	**4.16**

Costo Directo	**$**	**177.74**
Indirectos (6.83%)	**$**	**12.14**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**23.20**
Subtotal	**$**	**213.08**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**213.08**
Utilidad (7.02%)	**$**	**14.96**
Subtotal	**$**	**228.04**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**4.80**
Precio Unitario	**$**	**232.84**

**** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICID: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-34
INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : $ 1,448.88
Total : $ 1,448.88

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	GARP-239	Silicon 280 ml. Multiusos Qualltex	pza	5.00000	$	35.00	$	175.00
Total de Materiales							**$**	**175.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-033	Cuadrilla No. 33 (1 Carpintero de O.B.+ 1 Ayudante especializado)	jor					
	MOCA-046	Ayudante especializado	jor	1.00000	$	357.67	$	357.67
	MOCA-044	Oficial carpintero de obra blanca	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	823.25
		Rendimiento		: 1.00000		Total	$	823.25
+	MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)	jor					
	MOCA-016	Plomero	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	806.85
		Rendimiento		: 10.00000		Total	$	80.69
Total de Mano de Obra							**$**	**903.94**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	903.94000	$	0.03	$	27.12
Total de Herramienta							**$**	**27.12**

Costo Directo	**$**	**1,106.06**
Indirectos (6.83%)	**$**	**75.54**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**144.34**
Subtotal	**$**	**1,325.94**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**1,325.94**
Utilidad (7.02%)	**$**	**93.08**
Subtotal	**$**	**1,419.02**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
		Cargos Adicionales (	2.70%)			$	29.86

Precio Unitario $ 1,448.88

** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-35
SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : SALIDA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : $ 1,024.40
Total : $ 1,024.40

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	MPPL-4049	Codo de 40 mm pvc sanitario a cementar (Hh) de 2"	pza	2.00000	$	3.04	$	6.08
	SAR2-4010	Contracanasta	pza	1.00000	$	142.00	$	142.00
	CMC-00520	Cespol bote de plomo	pza	1.00000	$	101.01	$	101.01
	PIEU-093	Pegamento para pvc bote 1/4	pza	0.10000	$	51.57	$	5.16
	MPPL-2470	Tubo pvc 40 mm, tramo de 6.00 mts	m	0.50000	$	58.27	$	29.14
Total de Materiales							**$**	**283.39**
Mano de Obra								
+	MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)	jor					
	MOCA-016	Plomero	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	806.85
		Rendimiento		: 1.66667		Total	$	484.11
Total de Mano de Obra							**$**	**484.11**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	484.11000	$	0.03	$	14.52
Total de Herramienta							**$**	**14.52**

Costo Directo		**$ 782.02**
Indirectos (	**6.83%)**	**$ 53.41**
Indirectos de Campo (	**13.05%)**	**$ 102.05**
Subtotal		**$ 937.48**
Financiamiento (	**0.00%)**	**$ 0.00**
Subtotal		**$ 937.48**
Utilidad (	**7.02%)**	**$ 65.81**
Subtotal		**$ 1,003.29**
Cargos Adicionales (	**2.70%)**	**$ 21.11**

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLDYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total

Precio Unitario $ 1,024.40

** UN MIL VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-36
CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN L1NEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

Unidad :		ML
Cantidad :		63.00
Precio unitario :	$	294.68
Total :	$	18,564.84

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	AACE-0285	Malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de ancho x 12 en rollo de 20 m2	roll	0.08000	$	1,245.00	$	99.60
	CAMI-02	Poste galvanizado calibre 1 1/2" x 1.50 mts	pza	0.50000	$	29.17	$	14.59
	INME-018	Espadas para colocación de p-as galvanizada	pza	0.33000	$	50.00	$	16.50
	04-03-001	Alambre de púas	m	3.00000	$	4.00	$	12.00
Total de Materiales							**$**	**142.69**
Mano de Obra								
+	MOCU-008	Cuadrilla No 8 (1 Colocador + 1 Ayudante general)	jor					
	MOCA-021	Colocador	jor	1.00000	$	406.86	$	406.86
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	798.66
		Rendimiento		: 10.00000		Total	$	79.87
Total de Mano de Obra							**$**	**79.87**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	79.87000	$	0.03	$	2.40
Total de Herramienta							**$**	**2.40**

Costo Directo	**$**	**224.96**
Indirectos (6.83%)	**$**	**15.36**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**29.36**
Subtotal	**$**	**269.68**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**269.68**
Utilidad (7.02%)	**$**	**18.93**
Subtotal	**$**	**288.61**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**6.07**

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DOUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLDYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total

Precio Unitario $ 294.68

** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. OE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLD URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-37
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL OE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 . 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA

Unidad :		PZA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	2,731.86
Total :	$	2,731.86

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	MAOB-052	PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M.	pza	1.00000	$	1,800.00	$	1,800.00
Total de Materiales							**$**	**1,800.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-013	Cuadrilla No 13 (1 Aluminero + 1 Ayudante aluminiero)	jor					
	MOCA-024	Aluminero	jor	1.00000	$	439.65	$	439.65
	MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	831.45
		Rendimiento		: 3.00000		Total	$	277.15
Total de Mano de Obra							**$**	**277.15**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	277.15000	$	0.03	$	8.31
Total de Herramienta							**$**	**8.31**

Costo Directo	**$**	**2,085.46**
Indirectos (6.83%)	**$**	**142.44**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**272.15**
Subtotal	**$**	**2,500.05**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**2,500.05**
Utilidad (7.02%)	**$**	**175.50**
Subtotal	**$**	**2,675.55**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**56.31**
Precio Unitario	**$**	**2,731.86**

**** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-38
SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :		PZA
Cantidad :		1.00
Precio unitario :	$	740.29
Total :	$	740.29

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	PIES-411	Pintura epóxica	Lto	1.00000	$	157.00	$	157.00
	PINT-005	THINER	LTO	0.20000	$	16.00	$	3.20
Total de Materiales							$	**160.20**
Mano de Obra								
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	733.37
		Rendimiento		: 2.00000		Total	$	366.69
Total de Mano de Obra							$	**366.69**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	366.69000	$	0.03	$	11.00
Total de Herramienta							$	**11.00**
Auxiliares								
+	PCON-007	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.36500	$	1,896.55	$	692.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	0.51800	$	183.33	$	94.96
	AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	0.72400	$	150.00	$	108.60
	AGRE-016	Agua	m3	0.29900	$	40.00	$	11.96
						Suma	$	907.76
				Cantidad : 0.03000		Total	$	27.23
Total de Auxiliares							$	**27.23**

Costo Directo		**$ 565.12**
Indirectos (	**6.83%)**	**$ 38.60**
Indirectos de Campo (	**13.05%)**	**$ 73.75**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICID: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
					Subtotal	$	677.47
					Financiamiento (0.00%)	$	0.00
					Subtotal	$	677.47
					Utilidad (7.02%)	$	47.56
					Subtotal	$	725.03
					Cargos Adicionales (2.70%)	$	15.26
					Precio Unitario	$	740.29

** SETECIENTOS CUARENTA PESOS 29/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: **TC-CEAPS-39**
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :		M2
Cantidad :		1,080.19
Precio unitario :	$	38.63
Total :	$	41,727.74

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	PINT-002	Pintura vinilñica lavable	LTO	0.20000	$	35.00	$	7.00
Total de Materiales							**$**	**7.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-023	Cuadrilla No 23 (1 Pintor + 1 Ayudante general)	jor					
	MOCA-009	Pintor	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	815.06
		Rendimiento		: 40.00000		Total	$	20.38
Total de Mano de Obra							**$**	**20.38**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	20.38000	$	0.03	$	0.61
Total de Herramienta							**$**	**0.61**
Equipo								
	AMAPE-322	Andamio metálico a base tubular y hasta 4.0 mts de altura.	rta/día	1.00000	$	12.00	$	1.50
		Rendimiento		: 8.00000		Total	$	1.50
Total de Equipo							**$**	**1.50**

Costo Directo	**$**	**29.49**
Indirectos (6.83%)	**$**	**2.01**
Indirectos de Campo (13.05%)	**$**	**3.85**
Subtotal	**$**	**35.35**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**35.35**
Utilidad (7.02%)	**$**	**2.48**
Subtotal	**$**	**37.83**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**0.80**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total

Precio Unitario $ 38.63

**** TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. ****

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-40
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

Unidad :		M2
Cantidad :		204.62
Precio unitario :	$	44.73
Total :	$	9,152.65

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	PINT-005	THINER	LTO	0.02000	$	16.00	$	0.32
	PINT-003	PINTURA DE ESMALTE	LTO	0.25000	$	38.00	$	9.50
Total de Materiales							$	**9.82**
Mano de Obra								
+	MOCU-023	Cuadrilla No 23 (1 Pintor + 1 Ayudante general)	jor					
	MOCA-009	Pintor	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	815.06
		Rendimiento		: 35.00000		Total	$	23.29
Total de Mano de Obra							$	**23.29**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	23.29000	$	0.03	$	0.70
Total de Herramienta							$	**0.70**
Equipo								
	AMAPE-322	Andamio metálico a base tubular y hasta 4.0 mts de altura.	rta/día	1.00000	$	12.00	$	0.34
		Rendimiento		: 35.00000		Total	$	0.34
Total de Equipo							$	**0.34**

Costo Directo	$	**34.15**
Indirectos (6.83%)	$	**2.33**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**4.46**
Subtotal	$	**40.94**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**40.94**
Utilidad (7.02%)	$	**2.87**
Subtotal	$	**43.81**

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLD URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario		Total
		Cargos Adicionales (2.70%)				$	0.92
		Precio Unitario				$	44.73

** CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-41
SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad :		PZA
Cantidad :		29.00
Precio unitario :	$	673.05
Total :	$	19,518.45

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	RECU-079	Letra 20 x 10 laminado de bronce	pza	1.00000	$	458.47	$	458.47
Total de Materiales							$	**458.47**
Mano de Obra								
+	MOCU-013	Cuadrilla No 13 (1 Aluminero + 1 Ayudante aluminiero)	jor					
	MOCA-024	Aluminero	jor	1.00000	$	439.65	$	439.65
	MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	831.45
		Rendimiento		: 20.00000		Total	$	41.57
Total de Mano de Obra							$	**41.57**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	458.47000	$	0.03	$	13.75
Total de Herramienta							$	**13.75**
Equipo								
	AMAPE-322	Andamio metálico a base tubular y hasta 4.0 mts de altura.	rta/día	1.00000	$	12.00	$	0.01
		Rendimiento		: 1,000.00000		Total	$	0.01
Total de Equipo							$	**0.01**

Costo Directo	$	**513.80**
Indirectos (6.83%)	$	**35.09**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**67.05**
Subtotal	$	**615.94**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**615.94**
Utilidad (7.02%)	$	**43.24**
Subtotal	$	**659.18**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**13.87**

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS CDMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total

Precio Unitario $ 673.05

** SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-42
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN PIEDRAS DE 2.0 X 1.30 M. DE 10 CM DE ESPESOR REMATADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: REPARACION Y CDMPACTACION POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.

Unidad :		M2
Cantidad :		75.00
Precio unitario :	$	207.51
Total :	$	15,563.25

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	AGRE-016	Agua	m3	0.01000	$	40.00	$	0.40
Total de Materiales							**$**	**0.40**
Mano de Obra								
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	733.37
		Rendimiento		: 12.00000		Total	$	61.11
Total de Mano de Obra							**$**	**61.11**
Herramienta								
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	61.11000	$	0.03	$	1.83
Total de Herramienta							**$**	**1.83**
Equipo								
F	AMAPE-232	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor.	hora	1.00000	$	72.20	$	1.16
		Rendimiento		: 62.50000		Total	$	1.16
Total de Equipo							**$**	**1.16**
Auxiliares								
+	PCON-007	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.36500	$	1,896.55	$	692.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	0.51800	$	183.33	$	94.96
	AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	0.72400	$	150.00	$	108.60
	AGRE-016	Agua	m3	0.29900	$	40.00	$	11.96
						Suma	$	907.76
				Cantidad : 0.10300		Total	$	93.50
+	PCIM-020	Pasarelas de tablón de 1 1/2" x 10" x8	pt					

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
		1/4'.						
	MACI-006	Tablón 1 1/2 x 10" x 8 1/4' de madera de pino de segunda	pt	0.85790	$	14.38	$	12.34
						Suma	$	12.34
				Cantidad : 0.03333		Total	$	0.41
	Total de Auxiliares						$	**93.91**

Costo Directo	$	**158.41**
Indirectos (6.83%)	$	**10.82**
Indirectos de Campo (13.05%)	$	**20.67**
Subtotal	$	**189.90**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**189.90**
Utilidad (7.02%)	$	**13.33**
Subtotal	$	**203.23**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**4.28**
Precio Unitario	$	**207.51**

** DOSCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: TC-CEAPS-43
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. REMATADO CON VOLTEADOR .INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad :		ML
Cantidad :		34.00
Precio unitario :	$	181.58
Total :	$	6,173.72

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	AGRE-016	Agua	m3	0.01000	$	40.00	$	0.40
Total de Materiales							**$**	**0.40**
Mano de Obra								
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$	259.58	$	259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	$	733.37
		Rendimiento		: 12.00000		Total	$	61.11
Total de Mano de Obra							**$**	**61.11**
Herramienta								
	HEMN-119	Cimbra metálica modular pieza de 1.00 x 0.40 mts	rta/día	0.33000	$	25.00	**$**	8.25
	HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	61.11000	$	0.03	$	1.83
Total de Herramienta							**$**	**10.08**
Equipo								
+	AMAPE-232	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor.	hora	1.00000	$	72.20	**$**	1.16
		Rendimiento		: 62.50000		Total	$	1.16
Total de Equipo							**$**	**1.16**
Auxiliares								
+	PCON-007	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.	m3					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.36500	$	1,896.55	$	692.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	0.51800	$	183.33	$	94.96
	AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	0.72400	$	150.00	$	108.60
	AGRE-016	Agua	m3	0.29900	$	40.00	$	11.96
						Suma	$	907.76

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Análisis de Precio Unitario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
			Cantidad : 0.07210			Total	$	65.45
+	PCIM-020	Pasarelas de tablón de 1 1/2" x 10" x8 1/4'.	pt					
	MACI-006	Tablón 1 1/2 x 10" x 8 1/4' de madera de pino de segunda	pt	0.85790	$	14.38	$	12.34
						Suma	$	12.34
			Cantidad : 0.03333			Total	$	0.41
							$	65.86

Total de Auxiliares

Costo Directo	$	138.61
Indirectos (6.83%)	$	9.47
Indirectos de Campo (13.05%)	$	18.09
Subtotal	$	166.17
Financiamiento (0.00%)	$	0.00
Subtotal	$	166.17
Utilidad (7.02%)	$	11.67
Subtotal	$	177.84
Cargos Adicionales (2.70%)	$	3.74
Precio Unitario	$	181.58

** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Catálogo de Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
+	**MOCU-001**	**Cuadrilla No 1 (1 Peón)**	**jor**			
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$ 259.58	$ 259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$ 505.25	$ 50.53
					Suma	**$ 310.11**
+	**MOCU-002**	**Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)**	**jor**			
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$ 423.26	$ 423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	1.00000	$ 259.58	$ 259.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$ 505.25	$ 50.53
					Suma	**$ 733.37**
+	**MOCU-008**	**Cuadrilla No 8 (1 Colocador + 1 Ayudante general)**	**jor**			
	MOCA-021	Colocador	jor	1.00000	$ 406.86	$ 406.86
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.00000	$ 341.27	$ 341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$ 505.25	$ 50.53
					Suma	**$ 798.66**
+	**MOCU-009**	**Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante electricista)**	**jor**			
	MOCA-015	Electricista	jor	1.00000	$ 406.86	$ 406.86
	MOCA-037	Ayudante electricista	jor	1.00000	$ 341.27	$ 341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$ 505.25	$ 50.53
					Suma	**$ 798.66**
+	**MOCU-010**	**Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)**	**jor**			
	MOCA-016	Plomero	jor	1.00000	$ 415.05	$ 415.05
	MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.00000	$ 341.27	$ 341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$ 505.25	$ 50.53
					Suma	**$ 806.85**
+	**MOCU-012**	**Cuadrilla No 12 (1 Tablaroquero + 1 Ayudante tablaroquero)**	**jor**			
	MOCA-020	Tablaroquero	jor	1.00000	$ 406.86	$ 406.86
	MOCA-039	Ayudante tablaroquero	jor	1.00000	$ 341.27	$ 341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$ 505.25	$ 50.53
					Suma	**$ 798.66**
+	**MOCU-013**	**Cuadrilla No 13 (1 Aluminero + 1 Ayudante aluminiero)**	**jor**			
	MOCA-024	Aluminero	jor	1.00000	$ 439.65	$ 439.65

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Catálogo de Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
	MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	**$**	**831.45**
+	**MOCU-018**	**Cuadrilla No 18 (1 Ebanista +1 Ayudante general)**	**jor**					
	MOCA-022	Ebanista	jor	1.00000	$	456.05	$	456.05
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	**$**	**847.85**
+	**MOCU-023**	**Cuadrilla No 23 (1 Pintor + 1 Ayudante general)**	**jor**					
	MOCA-009	Pintor	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.00000	$	341.27	$	341.27
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	**$**	**815.06**
+	**MOCU-027**	**Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones)**	**jor**					
	MOCA-014	Albañil	jor	1.00000	$	423.26	$	423.26
	MOCA-001	Peón1	jor	5.00000	$	259.58	$	1,297.90
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.05000	$	505.25	$	25.26
						Suma	**$**	**1,746.42**
+	**MOCU-033**	**Cuadrilla No. 33 (1 Carpintero de O.B.+ 1 Ayudante especializado)**	**jor**					
	MOCA-046	Ayudante especializado	jor	1.00000	$	357.67	$	357.67
	MOCA-044	Oficial carpintero de obra blanca	jor	1.00000	$	415.05	$	415.05
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	505.25	$	50.53
						Suma	**$**	**823.25**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGD DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Catálogo de Auxiliares

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
+	**PACE-003**	**Acero de refuerzo 3/8".**	**kg**					
	INME-052	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fy = 4200 kg/cm2	kg	1.00000	$	8.95	$	8.95
	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg	kg	0.03000	$	10.70	$	0.32
						Suma	**$**	**9.27**
+	**PCIM-002**	**Cimbra común**	**m2**					
	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	1.83039	$	14.41	$	26.38
	MAOB-013B	Tarima de 50 x 1.0 m	pza	2.00000	$	68.00	$	136.00
	INME-053	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 4 (1/2") fy = 4200 kg/cm2	kg	0.82979	$	8.95	$	7.43
	ACEL-008	Clavo con cabeza de 2 1/2"	kg	0.02244	$	12.40	$	0.28
	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg	kg	0.13650	$	10.70	$	1.46
						Suma	**$**	**171.55**
+	**PCIM-020**	**Pasarelas de tablón de 1 1/2" x 10" x8 1/4'.**	**pt**					
	MACI-006	Tablón 1 1/2 x 10" x 8 1/4' de madera de pino de segunda	pt	0.85790	$	14.38	$	12.34
						Suma	**$**	**12.34**
+	**PCON-007**	**Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 12 a 15 cm.**	**m3**					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.36500	$	1,896.55	$	692.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	0.51800	$	183.33	$	94.96
	AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	0.72400	$	150.00	$	108.60
	AGRE-016	Agua	m3	0.29900	$	40.00	$	11.96
						Suma	**$**	**907.76**
+	**PMEZ-030**	**Mezcla cemento arena 1:5**	**m3**					
	AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	0.37080	$	1,896.55	$	703.24
	AGRE-001	Arena de mina	m3	1.24200	$	183.33	$	227.70
	AGRE-016	Agua	m3	0.33930	$	40.00	$	13.57
						Suma	**$**	**944.51**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 14

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZAOO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo de Indirectos

Descripción	% de participación para gastos de oficina central	Importe total por período para oficina central	Importe total para oficina central	Importe total para oficina en obra
Cálculo de Indirectos			**$ 12,788.23**	**$ 24,443.02**
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES			**$ 2,733.78**	**$ 17,710.00**
Personal Directivo			**$ 1,384.60**	$ 0.00
Personal Técnico			**$ 322.00**	$ 17,710.00
Personal Administrativo			**$ 914.48**	$ 0.00
Personal de Tránsito	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Cuotas Patronales	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Prestaciones que obliga la ley	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Pasajes y Viáticos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Consultores y Asesores	$ 7.00	$ 70.00	$ 112.70	$ 0.00
TOTAL DE HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES			**$ 2,733.78**	**$ 17,710.00**
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS			**$ 3,902.64**	**$ 0.00**
Edificios y Locales	$ 2.00	$ 100.00	$ 161.00	$ 0.00
Locales de Mantenimiento y Guarda	$ 2.00	$ 160.00	$ 257.60	$ 0.00
Instalaciones Generales	$ 2.00	$ 24.00	$ 38.64	$ 0.00
Bodegas	$ 2.00	$ 40.00	$ 64.40	$ 0.00
Muebles y Enseres	$ 2.00	$ 1,500.00	$ 2,415.00	$ 0.00
Depreciación o Renta y Operación de Vehículos	$ 2.00	$ 600.00	$ 966.00	$ 0.00
Campamentos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL DE DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS			**$ 3,902.64**	**$ 0.00**
SERVICIOS			**$ 40.25**	**$ 0.00**
Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios	$ 2.00	$ 25.00	$ 40.25	$ 0.00
Estudio e Investigación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL DE SERVICIOS			**$ 40.25**	**$ 0.00**
FLETES Y ACARREOS			**$ 0.00**	**$ 1,288.00**
De campamentos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
De Equipo de Construcción	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,288.00
De Plantas y Elementos para Instalaciones	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
De Mobiliario	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL DE FLETES Y ACARREOS			**$ 0.00**	**$ 1,288.00**
GASTOS DE OFICINA			**$ 235.06**	**$ 3,513.02**
Papelería y Útiles de Escritorio	$ 2.00	$ 80.00	$ 128.80	$ 805.00
Correos, Teléfonos, Telégrafos, Radio	$ 2.00	$ 16.00	$ 25.76	$ 1,420.02
Situación de Fondos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Copias y Duplicados	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Luz, Gas y Otros Consumos	$ 2.00	$ 30.00	$ 48.30	$ 1,288.00

ARQ. JOSE VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
OEL CENTRO ESPECIALIZAOO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA OE SALUO (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo de Indirectos

Descripción	% de participación para gastos de oficina central	Importe total por período para oficina central	Importe total para oficina central	Importe total para oficina en obra
Gastos de Concursos	$ 2.00	$ 20.00	$ 32.20	$ 0.00
TOTAL DE GASTOS DE OFICINA			**$ 235.06**	**$ 3,513.02**
TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES			**$ 0.00**	**$ 0.00**
Construcción y Conservación de Caminos de Acceso	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Montajes y Desmantelamiento de Equipo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL DE TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES			**$ 0.00**	**$ 0.00**
SEGUROS Y FIANZAS			**$ 5,876.50**	**$ 1,932.00**
Primas por Seguros	$ 10.00	$ 150.00	$ 241.50	$ 1,932.00
Primas por Fianzas	$ 100.00	$ 3,500.00	$ 5,635.00	$ 0.00
TOTAL DE SEGUROS Y FIANZAS			**$ 5,876.50**	**$ 1,932.00**

RESUMEN

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES	**$ 2,733.78**	**$ 17,710.00**
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS	**$ 3,902.64**	**$ 0.00**
SERVICIOS	**$ 40.25**	**$ 0.00**
FLETES Y ACARREOS	**$ 0.00**	**$ 1,288.00**
GASTOS DE OFICINA	**$ 235.06**	**$ 3,513.02**
TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES	**$ 0.00**	**$ 0.00**
SEGUROS Y FIANZAS	**$ 5,876.50**	**$ 1,932.00**
TOTAL	**$ 12,788.23**	**$ 24,443.02**

A) Costo directo de la obra:	**187,317.99**
B) Gastos de oficina central para la obra:	**12,788.23**
D) Indirectos de la oficina en obra:	**24,443.02**
E) % indirectos de oficina central = (B / A) 100 =	**6.83**
F) % indirectos de oficina en obra = (D / A) 100 =	**13.05**
% DE INOIRECTOS = E + F =	**19.88**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 15

OBRA: TERMINACIÓN DE DBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 0E OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Porcentaje de Financiamiento

Mes.	Ob. ejecutada	Anticipo	Estimación	Amort. Atcpo.	Cobros	Gastos	Cobro - Gasto	Dif. Acumul.	Int. a Pagar
1	$ 47,757.02	$ 122,688.34	$ 47,757.02	$ 23,878.50	$ 146,566.86	$ 43,704.32	$ 102,862.54	$ 102,862.54	$ 0.00
2	$ 137,473.00	$ 0.00	$ 137,473.00	$ 68,736.48	$ 68,736.52	$ 125,806.94	$ -57,070.42	$ 45,792.12	$ 0.00
3	$ 60,146.74	$ 0.00	$ 60,146.74	$ 30,073.36	$ 30,073.38	$ 0.00	$ 30,073.38	$ 75,865.50	$ 0.00
Totales:	**$ 245,376.76**	**$ 122,688.34**	**$ 245,376.76**	**$ 122,688.34**	**$ 245,376.76**	**$ 169,511.26**			**$ 0.00**

Int. a Pagar = 4.82% anual

Interés Neto = 0.00

% Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra = 0.00 / 169,511.26 = 0.00%

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INFLACIÓN

MERCADO DE VALORES
(TASAS DE INTERÉS)

MERCADO CAMBIARIO
(TIPOS DE CAMBIO)

OPERACIONES

CALENDARIO

INFORMACIÓN PARA EL PÚBLICO

PUBLICACIONES

EL BANXICO

EL SISTEMA

CIRCULARES

CENTRO DE INFORMACIÓN



El Banco de México lleva a cabo operaciones en el mercado de valores con el objetivo de regular la liquidez en el sistema financiero. De igual manera, en su calidad de agente financiero del Gobierno Federal y de otras entidades del sector público, realiza subastas primarias de títulos de deuda y emite disposiciones para regular las distintas operaciones de los intermediarios financieros.

Tasas de interes Por ciento

Tasa objetivo	21/10/2012	4.50	16/10/2012	
Fondeo bancario	19/10/2012	4.50	Cetes a 28 días	4.23
TIIE a 4 semanas	19/10/2012	4.8200	Cetes a 91 días	4.39
TIIE a 13 semanas	19/10/2012	4.8400	Cetes a 182 días	4.54
TIIE a 26 semanas	17/10/2012	4.8450	Cetes a 336 días	4.63
			Bonos tasa fija a 10 años	5.35
			Udibonos a 30 años	2.45
			Bondes D 5 años (sobretasa estimada)	0.36

Información oportuna

Tasas y precios de referencia

Subastas y colocación de valores

Valores en circulación

Operaciones en el mercado de valores

19/10/12 Banxico
A. Carstens y José A. Meade inaugurarán hoy la sala "Las finanzas en la sociedad". Transmisión en vivo a las 7.30pm por http://t.co/0rBVDVZn
retweet | favorito

19/10/12 Banxico
Pagar con un billete falso, equivale a ser distribuidor y se castiga con prisión. Arts.234-238 del Código Penal Federal

http://t.co/FmMmfFdp
retweet | favorito

18/10/12 Banxico
Transmisión en vivo de la inauguración de la sala "Las finanzas en la

DOCUMENTO 16

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 OE DICIEMBRE/2012

INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

IMPORTE COSTO DIRECTO	100.00%	187,317.99	100.00%
CARGO POR INDIRECTOS			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6.83%	12,788.23	6.83%
ADMINISTRACIÓN DE CAMPO	13.05%	24,443.02	13.05%
SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS	119.8760%	224,549.24	119.8760%
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0.0000%	0.00	0.0000%
SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO + FINANCIA.	119.8760%	224,549.24	119.8760%
CARGO POR UTILIDAD	7.02%	13,149.72	7.02%
OTROS CARGOS	2.7000%	5,057.59	2.7000%
%			
%			
SUB TOTAL	129.5960%	242,756.55	129.5960%
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		242,756.55	129.5960%
IMPORTE DEL COSTO INDIRECTO		37,231.25	29.5960%
IMPORTE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD		50,380.97	26.90%

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITU. NAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 1B DE OCTUBRE/2D12 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del porcentaje de utilidad

Clave	Descripción	Fórmula	Operaciones	Valor
EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.				
ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.				
UN	% de Utilidad Neta propuesta			4.00
ISR	Impuesto Sobre la Renta vigente			0.33
PTU	Participación de los Trabajadores en las Utilidades			0.10
Z	% de Utilidad	UN/(1-(ISR+PTU))	4.000000/(1-(0.330000+0.100000))	7.02

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 17

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Explosión de Insumos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
Materiales						
04-03-001	Alambre de púas	m	189.00000	$ 4.00	$ 756.00	0.40
092101	Manguera coflex para lavabo	pza	4.00000	$ 52.14	$ 208.56	0.11
AACE-0204	Tubo galvanizado cedula 40 de 1/2" (13mm)	ml	1.00000	$ 65.00	$ 65.00	0.03
AACE-0285	Malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de ancho x 12 en rollo de 20 m2	roll	5.04000	$ 1,245.00	$ 6,274.80	3.35
ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg	kg	0.53475	$ 10.70	$ 5.72	0.00
ACEL-008	Clavo con cabeza de 2 1/2"	kg	0.03366	$ 12.40	$ 0.42	0.00
AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	5.39375	$ 1,896.55	$ 10,229.52	5.46
AGRE-001	Arena de mina	m3	7.86834	$ 183.33	$ 1,442.50	0.77
AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	10.46209	$ 150.00	$ 1,569.31	0.84
AGRE-016	Agua	m3	5.89531	$ 40.00	$ 235.81	0.13
AMPLI-01	amplicicador de sonido	pieza	1.00000	$ 3,000.00	$ 3,000.00	1.60
AMPLI-02	microfono	pieza	1.00000	$ 300.00	$ 300.00	0.16
BOCI-001	bocina de 4 " de diametro	pieza	40.00000	$ 152.76	$ 6,110.40	3.26
CABLE-001	CABLE THW CAL 16	ml	140.00000	$ 5.00	$ 700.00	0.37
CAJA	Repiza de madera prefabricada tipo caja	pza	5.00000	$ 500.00	$ 2,500.00	1.33
CAMI-02	Poste galvanizado calibre 1 1/2" x 1.50 mts	pza	31.50000	$ 29.17	$ 918.86	0.49
CMC-00520	Cespol bote de plomo	pza	1.00000	$ 101.01	$ 101.01	0.05
CMC-00560	Cespol para lavabo cromado	pza	2.00000	$ 120.00	$ 240.00	0.13
CMC-00860	Codo de cobre a cobre de 90 x 13 mm, marca Nacobre	pza	1.00000	$ 3.62	$ 3.62	0.00
CMC-01152	Cople cobre a cobre de 13 mm, marca Nacobre	pza	1.00000	$ 2.70	$ 2.70	0.00
CMC-19183	Barra de apoyo	pza	15.00000	$ 350.00	$ 5,250.00	2.80
CMC-19620	Pija 3/16 x 1	pza	20.00000	$ 2.75	$ 55.00	0.03
CMC-20700	Seguro de aluminio para ventana	pza	45.00000	$ 50.00	$ 2,250.00	1.20
CMC-20866	Codo pvc 13 mm	pza	11.00000	$ 50.00	$ 550.00	0.29
CMC-21532	Cortina antibacterial doble cara ahulada de 3.60 x 2.00	pza	13.00000	$ 1,080.00	$ 14,040.00	7.50

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Explosión de Insumos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
	mts.					
CMC-21533	Cortinero	pza	13.00000	$ 250.00	$ 3,250.00	1.74
CMC-22548	BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M.	pza	1.00000	$ 3,100.00	$ 3,100.00	1.65
CMC-24300	Regulador de alta presión	pza	1.00000	$ 120.00	$ 120.00	0.06
CMC-40350	Azulejo de cerámica	pza	1.50000	$ 95.26	$ 142.89	0.08
CMC-51180	LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE	m2	1.38000	$ 92.00	$ 126.96	0.07
GARP-239	Silicon 280 ml. Multiusos Qualltex	pza	11.00000	$ 35.00	$ 385.00	0.21
GARP-276	Coladera 10 cm	pza	1.00000	$ 75.00	$ 75.00	0.04
INME-018	Espadas para colocación de p as galvanizada	pza	20.79000	$ 50.00	$ 1,039.50	0.55
INME-052	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fy = 4200 kg/cm2	kg	11.00000	$ 8.95	$ 98.45	0.05
INME-053	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 4 (1/2") fy = 4200 kg/cm2	kg	1.24469	$ 8.95	$ 11.14	0.01
INME-254	Lavadero de granito con pileta color blanco de 0.65 x 0.71 mts	pza	1.00000	$ 350.00	$ 350.00	0.19
JAB001	JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO	pza	1.00000	$ 1,500.00	$ 1,500.00	0.80
LACA-001	laca color verde	litro	15.00000	$ 150.00	$ 2,250.00	1.20
MACI-006	Tablón 1 1/2 x 10" x 8 1/4' de madera de pino de segunda	pt	4.20329	$ 14.38	$ 60.44	0.03
MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	4.33559	$ 14.41	$ 62.48	0.03
MAFI-629	Conector de rosca interior de 1/2" x 3/4"	pza	1.00000	$ 199.69	$ 199.69	0.11
MAOB-013B	Tarima de 50 x 1.0 m	pza	3.00000	$ 68.00	$ 204.00	0.11
MAOB-049	Puerta de Lámina lisa cal 22 con marco de ángulo de 1/2" x 1/2" x 1/4" de fierro estr., sección 0.70 x 1.5D mts.	pza	1.00000	$ 588.61	$ 588.61	0.31
MAOB-052	PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M.	pza	1.00000	$ 1,800.00	$ 1,800.00	0.96
MAOB-053	Puerta de aluminio de color blanco de 2" sección 0.80 x 2.50m mts.	pza	2.00000	$ 436.64	$ 873.28	0.47
MATR-001	Tablaroca-Sheetrock normal espesor de 9.6 mm de	pza	0.90000	$ 94.00	$ 84.60	0.05

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Explosión de Insumos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
	1.22X2.44 mts marca USG					
MATR-045	Redimix compuesto multiusos en cubeta de 28 kg de la línea de USG	cb	0.02000	$ 201.41	$ 4.03	0.00
MATR-048	Perfacinta cinta de refuerzo de 5 cms x 75 ml para juntas en tablero de yeso presentación en rollo de la línea USG	m	6.00000	$ 0.26	$ 1.56	0.00
MHPV-181	Adaptador campana anger de pvc de 40 a 25 mm	pza	2.00000	$ 5.00	$ 10.00	0.01
MHPV-230	Tubo de PVC hidraulico de cementar extremos lisos RD 26 con una presión de trabajo de 11.2 kg/cm2 de 1 1/4" (32 mm) de diámetro	m	1.50000	$ 10.80	$ 16.20	0.01
MPPL-0746	Codo de 90° hierro galvanizado rosca (Mh) de 1/2"	pza	1.00000	$ 5.67	$ 5.67	0.00
MPPL-2022	Cople hidráulico cédula 40 de pvc a cementar código (Hh) de 2"	pza	1.00000	$ 8.70	$ 8.70	0.00
MPPL-2063	Codo de 45° pvc 40 a cementar de 1 1/2"	pza	4.00000	$ 13.40	$ 53.60	0.03
MPPL-2109	Codo de 90° pvc hidráulico cédula 40 a cementar (hh) 2 1/2"	pza	2.00000	$ 45.30	$ 90.60	0.05
MPPL-2221	Tubo Pvc hidraulico Cementar de 1/2" (13mm) presentación en tramo de 6.00 mts	m	9.80000	$ 11.99	$ 117.50	0.06
MPPL-2470	Tubo pvc 40 mm, tramo de 6.00 mts	m	8.50000	$ 58.27	$ 495.30	0.26
MPPL-4049	Codo de 40 mm pvc sanitario a cementar (Hh) de 2"	pza	2.00000	$ 3.04	$ 6.08	0.00
PIES-411	Pintura epóxica	Lto	1.00000	$ 157.00	$ 157.00	0.08
PIEU-093	Pegamento para pvc bote 1/4	pza	0.90000	$ 51.57	$ 46.41	0.02
PINT-002	Pintura vinilñica lavable	LTO	216.03800	$ 35.00	$ 7,561.33	4.04
PINT-003	PINTURA DE ESMALTE	LTO	51.15500	$ 38.00	$ 1,943.89	1.04
PINT-005	THINER	LTO	5.79240	$ 16.00	$ 92.68	0.05
PRMA-002	Tabique rojo recocido de 6 x 12 x 23 cms	pza	320.00000	$ 2.20	$ 704.00	0.38
RECU-079	Letra 20 x 10 laminado de bronce	pza	29.00000	$ 458.47	$ 13,295.63	7.10
SAR2-0328	Mezcladora para lavabo	pza	2.00000	$ 374.52	$ 749.04	0.40
SAR2-0739	Lavabo ceramico	pza	2.00000	$ 500.00	$ 1,000.00	0.53

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Explosión de Insumos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
SAR2-0931	Pega piso porcelanato saco (20 kg) marca Crest	sac	0.75000	$ 98.15	$ 73.61	0.04
SAR2-4010	Contracanasta	pza	1.00000	$ 142.00	$ 142.00	0.08
SAR2-4248	Llave angular barrilito sin contratuerca marca dica	jgo	4.00000	$ 25.94	$ 103.76	0.06
TUMO-0488	Tubo de cobre flexible tipo L de 13mm, tramo de 6.00 m.	pza	1.00000	$ 1,764.00	$ 1,764.00	0.94
Total de Materiales					**$ 101,573.86**	**54.23**
Mano de Obra						
MOCA-001	Peón1	jor	21.13751	$ 259.58	$ 5,486.87	2.93
MOCA-002	Ayudante general	jor	46.85069	$ 341.27	$ 15,988.73	8.54
MOCA-009	Pintor	jor	32.85074	$ 423.26	$ 13,904.40	7.42
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	10.10553	$ 505.25	$ 5,105.82	2.73
MOCA-014	Albañil	jor	17.98151	$ 423.26	$ 7,610.85	4.06
MOCA-015	Electricista	jor	16.16649	$ 406.86	$ 6,577.50	3.51
MOCA-016	Plomero	jor	5.19900	$ 415.05	$ 2,157.84	1.15
MOCA-020	Tablaroquero	jor	2.62500	$ 406.86	$ 1,068.01	0.57
MOCA-021	Colocador	jor	6.30000	$ 406.86	$ 2,563.22	1.37
MOCA-022	Ebanista	jor	7.69995	$ 456.05	$ 3,511.56	1.87
MOCA-024	Aluminero	jor	10.16441	$ 439.65	$ 4,468.78	2.39
MOCA-037	Ayudante electricista	jor	16.16649	$ 341.27	$ 5,517.14	2.95
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	5.19900	$ 341.27	$ 1,774.26	0.95
MOCA-039	Ayudante tablaroquero	jor	2.62500	$ 341.27	$ 895.83	0.48
MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	10.16441	$ 341.27	$ 3,468.81	1.85
MOCA-044	Oficial carpintero de obra blanca	jor	1.00000	$ 415.05	$ 415.05	0.22
MOCA-046	Ayudante especializado	jor	1.00000	$ 357.67	$ 357.67	0.19
Total de Mano de (					**$ 80,872.34**	**43.17**
Herramienta						

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Explosión de Insumos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
HEMN-119	Cimbra metálica modular pieza de 1.00 x 0.40 mts	rta/día	11.22000	$ 25.00	$ 280.50	0.15
HERR-001	FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR	3(%)mo	90,899.1800	$ 0.03	$ 2,726.98	1.46
Total de Herramier					**$ 3,007.48**	**1.61**
Equipo						
AMAPE-232	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor.	hora	2.35200	$ 72.20	$ 169.81	0.09
AMAPE-322	Andamio metálico a base tubular y hasta 4.0 mts de altura.	rta/día	140.89874	$ 12.00	$ 1,690.78	0.90
Total de Equipo					**$ 1,860.59**	**0.99**
TOTAL DEL REPO					**$ 187,314.27**	**100.00**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 18

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Catálogo de Materiales

Clave	Descripción	Unidad		Costo unitario
04-03-001	Alambre de púas	m	$	4.00
092101	Manguera coflex para lavabo	pza	$	52.14
AACE-0204	Tubo galvanizado cedula 40 de 1/2" (13mm)	ml	$	65.00
AACE-0285	Malla ciclónica galvanizada de 1.00 mts de ancho x 12 en rollo de 20 m2	roll	$	1,245.00
ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg	kg	$	10.70
ACEL-008	Clavo con cabeza de 2 1/2"	kg	$	12.40
AGLU-002	Cemento gris normal, marca Tolteca	ton	$	1,896.55
AGRE-001	Arena de mina	m3	$	183.33
AGRE-002	Grava de 3/4"	m3	$	150.00
AGRE-016	Agua	m3	$	40.00
AMPLI-01	amplicicador de sonido	pieza	$	3,000.00
AMPLI-02	microfono	pieza	$	300.00
BOCI-001	bocina de 4 " de diametro	pieza	$	152.76
CABLE-001	CABLE THW CAL 16	ml	$	5.00
CAJA	Repiza de madera prefabricada tipo caja	pza	$	500.00
CAMI-02	Poste galvanizado calibre 1 1/2" x 1.50 mts	pza	$	29.17
CMC-00520	Cespol bote de plomo	pza	$	101.01
CMC-00560	Cespol para lavabo cromado	pza	$	120.00
CMC-00860	Codo de cobre a cobre de 90 x 13 mm, marca Nacobre	pza	$	3.62
CMC-01152	Cople cobre a cobre de 13 mm, marca Nacobre	pza	$	2.70
CMC-19183	Barra de apoyo	pza	$	350.00
CMC-19620	Pija 3/16 x 1	pza	$	2.75
CMC-20700	Seguro de aluminio para ventana	pza	$	50.00
CMC-20866	Codo pvc 13 mm	pza	$	50.00
CMC-21532	Cortina antibacterial doble cara ahulada de 3.60 x 2.00 mts.	pza	$	1,080.00
CMC-21533	Cortinero	pza	$	250.00
CMC-22548	BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M.	pza	$	3,100.00
CMC-24300	Regulador de alta presión	pza	$	120.00
CMC-40350	Azulejo de cerámica	pza	$	95.26
CMC-51180	LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE	m2	$	92.00
COMB-004	Gasolina magna no incluye el IVA (16%) ni el impuesto IEPYS (0.36 ctvs/ lt)	lt	$	7.38
COMB-007	Aceite verde para motor a diese lts., marca Akron.	lt	$	34.48
GARP-239	Silicon 280 ml. Multiusos Qualltex	pza	$	35.00
GARP-276	Coladera 10 cm	pza	$	75.00
INME-018	Espadas para colocación de p·as galvanizada	pza	$	50.00
INME-052	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fy = 4200 kg/cm2	kg	$	8.95
INME-053	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 4 (1/2") fy = 4200 kg/cm2	kg	$	8.95
INME-254	Lavadero de granito con pileta color blanco de 0.65 x 0.71 mts	pza	$	350.00
JAB001	JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO	pza	$	1,500.00
LACA-001	laca colpr verde	litro	$	150.00
MACI-006	Tablón 1 1/2 x 10" x 8 1/4' de madera de pino de segunda	pt	$	14.38
MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	$	14.41

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Catálogo de Materiales

Clave	Descripción	Unidad		Costo unitario
MAFI-629	Conector de rosca interior de 1/2" x 3/4"	pza	$	199.69
MAOB-013E	Tarima de 50 x 1.0 m	pza	$	68.00
MAOB-049	Puerta de Lámina lisa cal 22 con marco de ángulo de 1/2" x 1/2" x 1/4" de fierro estr., sección 0.70 x 1.50 mts.	pza	$	588.61
MAOB-052	PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M.	pza	$	1,800.00
MAOB-053	Puerta de aluminio de color blanco de 2" sección 0.80 x 2.50m mts.	pza	$	436.64
MATR-001	Tablaroca-Sheetrock normal espesor de 9.6 mm de 1.22X2.44 mts marca USG	pza	$	94.00
MATR-045	Redimix compuesto multiusos en cubeta de 28 kg de la línea de USG	cb	$	201.41
MATR-048	Perfacinta cinta de refuerzo de 5 cms x 75 mi para juntas en tablero de yeso presentación en rollo de la línea USG	m	$	0.26
MHPV-181	Adaptador campana anger de pvc de 40 a 25 mm	pza	$	5.00
MHPV-230	Tubo de PVC hidraulico de cementar extremos lisos RD 26 con una presión de trabajo de 11.2 kg/cm2 de 1 1/4" (32 mm) de diámetro	m	$	10.80
MPPL-0746	Codo de 90° hierro galvanizado rosca (Mh) de 1/2"	pza	$	5.67
MPPL-2022	Cople hidráulico cédula 40 de pvc a cementar código (Hh) de 2"	pza	$	8.70
MPPL-2063	Codo de 45° pvc 40 a cementar de 1 1/2"	pza	$	13.40
MPPL-2109	Codo de 90° pvc hidráulico cédula 40 a cementar (hh) 2 1/2"	pza	$	45.30
MPPL-2221	Tubo Pvc hidraulico Cementar de 1/2" (13mm) presentación en tramo de 6.00 mts	m	$	11.99
MPPL-2470	Tubo pvc 40 mm, tramo de 6.00 mts	m	$	58.27
MPPL-4049	Codo de 40 mm pvc sanitario a cementar (Hh) de 2"	pza	$	3.04
PIES-411	Pintura epóxica	Lto	$	157.00
PIEU-093	Pegamento para pvc bote 1/4	pza	$	51.57
PINT-002	Pintura vinilfica lavable	LTO	$	35.00
PINT-003	PINTURA DE ESMALTE	LTO	$	38.00
PINT-005	THINER	LTO	$	16.00
PRMA-002	Tabique rojo recocido de 6 x 12 x 23 cms	pza	$	2.20
RECU-079	Letra 20 x 10 laminado de bronce	pza	$	458.47
SAR2-0328	Mezcladora para lavabo	pza	$	374.52
SAR2-0739	Lavabo ceramico	pza	$	500.00
SAR2-0931	Pega piso porcelanato saco (20 kg) marca Crest	sac	$	98.15
SAR2-4010	Contracanasta	pza	$	142.00
SAR2-4248	Llave angular barrilito sin contratuerca marca dica	jgo	$	25.94
TUMO-0488	Tubo de cobre flexible tipo L de 13mm, tramo de 6.00 m.	pza	$	1,764.00

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 19

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Catálogo de Mano de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Sal. Base M.N.	FSR	Salario	Fecha
MOCA-001	Peón1	jor	$ 150.00	1.730520	$ 259.58	20/Oct/2012
MOCA-002	Ayudante general	jor	$ 200.00	1.706330	$ 341.27	20/Oct/2012
MOCA-004	Operador equipo menor	jor	$ 200.00	1.706330	$ 341.27	20/Oct/2012
MOCA-009	Pintor	jor	$ 250.00	1.693020	$ 423.26	20/Oct/2012
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	$ 300.00	1.684150	$ 505.25	20/Oct/2012
MOCA-014	Albañil	jor	$ 250.00	1.693020	$ 423.26	20/Oct/2012
MOCA-015	Electricista	jor	$ 240.00	1.695230	$ 406.86	20/Oct/2012
MOCA-016	Plomero	jor	$ 245.00	1.694100	$ 415.05	20/Oct/2012
MOCA-020	Tablaroquero	jor	$ 240.00	1.695230	$ 406.86	20/Oct/2012
MOCA-021	Colocador	jor	$ 240.00	1.695230	$ 406.86	20/Oct/2012
MOCA-022	Ebanista	jor	$ 270.00	1.689080	$ 456.05	20/Oct/2012
MOCA-024	Aluminero	jor	$ 260.00	1.690970	$ 439.65	20/Oct/2012
MOCA-037	Ayudante electricista	jor	$ 200.00	1.706330	$ 341.27	20/Oct/2012
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	$ 200.00	1.706330	$ 341.27	20/Oct/2012
MOCA-039	Ayudante tablaroquero	jor	$ 200.00	1.706330	$ 341.27	20/Oct/2012
MOCA-040	Ayudante aluminiero	jor	$ 200.00	1.706330	$ 341.27	20/Oct/2012
MOCA-044	Oficial carpintero de obra blanca	jor	$ 245.00	1.694100	$ 415.05	20/Oct/2012
MOCA-046	Ayudante especializado	jor	$ 210.00	1.703170	$ 357.67	20/Oct/2012

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 20

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIDNES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-001			
Descripción : Peón1			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			2.53893
De dias realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	2.538930 * 1.045170		2.65361

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

262

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.00000
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(2.538930>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(2.538930>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(2.538930>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(2.538930>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.01858
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.02786
Invalidez y vida			0.04644
Guarderías			0.02654
Retiro			0.05307
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.08359
Riesgos de trabajo			0.20138
Cuota patronal del IMSS			0.66146
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.26053
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.13268
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.79414
Obligaciones patronales entre SN	0.794140/2.538930		0.31279
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.412320+1.318200		1.73052

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-002			
Descripción : Ayudante general			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.38524
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de dias no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.385240 * 1.045170		3.53815

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

294

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 1B DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.53815
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.385240>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.385240>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.385240>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.385240>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00592
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02477
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03715
Invalidez y vida			0.06192
Guarderías			0.03538
Retiro			0.07076
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.11145
Riesgos de trabajo			0.26850
Cuota patronal del IMSS			0.81985
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24218
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.17691
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.99676
Obligaciones patronales entre SN	0.996760/3.385240		0.29444
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.388130+1.318200		1.70633

ARQ. JOSÉ VÁLDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-004			
Descripción : Operador equipo menor			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.38524
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.385240 * 1.045170		3.53815

ARQ. JOSE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

760

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.53815
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.385240>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.385240>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.385240>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.385240>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00592
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02477
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03715
Invalidez y vida			0.06192
Guarderías			0.03538
Retiro			0.07076
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.11145
Riesgos de trabajo			0.26850
Cuota patronal del IMSS			0.81985
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24218
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.17691
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.99676
Obligaciones patronales entre SN	0.996760/3.385240		0.29444
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.388130+1.318200		1.70633

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-009			
Descripción : Pintor			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.23155
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.231550 * 1.045170		4.42269

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.42269
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.231550>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.231550>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.231550>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.231550>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01565
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.03096
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04644
Invalidez y vida			0.07740
Guarderías			0.04423
Retiro			0.08845
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.13931
Riesgos de trabajo			0.33563
Cuota patronal del IMSS			0.98207
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23208
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.22113
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.20320
Obligaciones patronales entre SN	1.203200/4.231550		0.28434
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.374820+1.318200		1.69302

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-013			
Descripción : Cabo de oficios			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			5.07786
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	5.077860 * 1.045170		5.30723

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
OEL CENTRO ESPECIALIZAOO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			2.30723
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(5.077860>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(5.077860>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(5.077860>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(5.077860>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.02538
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.03715
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.05573
Invalidez y vida			0.09288
Guarderías			0.05307
Retiro			0.10614
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.16718
Riesgos de trabajo			0.40275
Cuota patronal del IMSS			1.14428
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.22535
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.26536
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.40964
Obligaciones patronales entre SN	1.409640/5.077860		0.27761
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.365950+1.318200		1.68415

ARQ. JOSE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 1B DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-014			
Descripción : Albañil			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.23155
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.231550 * 1.045170		4.42269

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGD DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.42269
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.231550>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.231550>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.231550>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.231550>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01565
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.03096
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04644
Invalidez y vida			0.07740
Guarderías			0.04423
Retiro			0.08845
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.13931
Riesgos de trabajo			0.33563
Cuota patronal del IMSS			0.98207
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23208
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.22113
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.20320
Obligaciones patronales entre SN	1.203200/4.231550		0.28434
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.374820+1.318200		1.69302

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRD ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor

Clave : MOCA-015
Descripción : Electricista

DATOS BASICOS

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00

Para el calculo de cuotas del IMSS

Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00

CALCULO

De datos básicos a utilizar

Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.06229

De días realmente pagados y SBC

Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.062290 * 1.045170		4.24578

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.24578
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.062290>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.062290>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.062290>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.062290>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01370
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02972
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04458
Invalidez y vida			0.07430
Guarderías			0.04246
Retiro			0.08492
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.13374
Riesgos de trabajo			0.32220
Cuota patronal del IMSS			0.94962
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23376
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.21229
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (!OP)			1.16191
Obligaciones patronales entre SN	1.16191D/4.062290		0.28602
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.377030+1.318200		1.69523

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-016			
Descripción : Plomero			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.14692
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.146920 * 1.045170		4.33424

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.33424
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.146920>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.146920>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.146920>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.146920>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01468
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.03034
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04551
Invalidez y vida			0.07585
Guarderías			0.04334
Retiro			0.08668
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.13653
Riesgos de trabajo			0.32891
Cuota patronal del IMSS			0.96584
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23291
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.21671
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.18255
Obligaciones patronales entre SN	1.182550/4.146920		0.28516
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.375900+1.318200		1.69410

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-020			
Descripción : Tablaroquero			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.06229
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.06229 * 1.045170		4.24578

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

38

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAO: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.24578
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.062290>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.062290>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.062290>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.062290>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01370
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02972
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04458
Invalidez y vida			0.07430
Guarderías			0.04246
Retiro			0.08492
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.13374
Riesgos de trabajo			0.32220
Cuota patronal del IMSS			0.94962
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23376
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.21229
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.16191
Obligaciones patronales entre SN	1.161910/4.062290		0.28602
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.377030+1.318200		1.69523

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-021			
Descripción : Colocador			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.06229
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.062290 * 1.045170		4.24578

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS CDMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.24578
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.062290>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.062290>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.062290>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.062290>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01370
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02972
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04458
Invalidez y vida			0.07430
Guarderías			0.04246
Retiro			0.08492
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.13374
Riesgos de trabajo			0.32220
Cuota patronal del IMSS			0.94962
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23376
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.21229
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.16191
Obligaciones patronales entre SN	1.161910/4.062290		0.28602
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.377030+1.318200		1.69523

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICID: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-022			
Descripción : Ebanista			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.57007
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.570070 * 1.045170		4.77650

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGD DE CONCEPTOS
F. INICID: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.77650
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.570070>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.570070>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.570070>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.570070>1.0D0000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01954
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.03344
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.05015
Invalidez y vida			0.08359
Guarderías			0.04777
Retiro			0.09553
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.15046
Riesgos de trabajo			0.36248
Cuota patronal del IMSS			1.04696
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.22909
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.23883
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.28579
Obligaciones patronales entre SN	1.285790/4.570070		0.28135
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.370880+1.318200		1.68908

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-024			
Descripción : Aluminero			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.40081
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de dias no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.400810 * 1.045170		4.59959

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN OE OBRAS COMPLEMENTARIAS
OEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUO (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO OE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.59959
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.400810>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.400810>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.400810>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.400810>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01760
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.03220
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04830
Invalidez y vida			0.08049
Guarderías			0.04600
Retiro			0.09199
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.14489
Riesgos de trabajo			0.34905
Cuota patronal del IMSS			1.01452
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23053
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.22998
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.24450
Obligaciones patronales entre SN	1.244500/4.400810		0.28279
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.372770+1.318200		1.69097

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EOO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-037			
Descripción : Ayudante electricista			
OATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.38524
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.385240 * 1.045170		3.53815

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.53815
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.385240>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.385240>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.385240>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.385240>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00592
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02477
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03715
Invalidez y vida			0.06192
Guarderías			0.03538
Retiro			0.07076
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.11145
Riesgos de trabajo			0.26850
Cuota patronal del IMSS			0.81985
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24218
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.17691
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.99676
Obligaciones patronales entre SN	0.996760/3.385240		0.29444
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.388130+1.318200		1.70633

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 1B DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-038			
Descripción : Ayudante plomero			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.38524
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.385240 * 1.045170		3.53815

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN 0E 0BRAS COMPLEMENTARIAS
0EL CENTRO ESPECIALIZA00 PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTD CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y DBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.53815
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.385240>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.385240>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.385240>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.385240>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00592
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02477
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03715
Invalidez y vida			0.06192
Guarderías			0.03538
Retiro			0.07076
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.11145
Riesgos de trabajo			0.26850
Cuota patronal del IMSS			0.81985
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24218
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.17691
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.99676
Obligaciones patronales entre SN	0.996760/3.385240		0.29444
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.388130+1.318200		1.70633

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-039			
Descripción : Ayudante tablaroquero			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Dias no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Dias no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.38524
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de dias no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.385240 * 1.045170		3.53815

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.53815
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.385240>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.385240>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.385240>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.385240>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00592
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02477
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03715
Invalidez y vida			0.06192
Guarderías			0.03538
Retiro			0.07076
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.11145
Riesgos de trabajo			0.26850
Cuota patronal del IMSS			0.81985
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24218
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.17691
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.99676
Obligaciones patronales entre SN	0.996760/3.385240		0.29444
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.388130+1.318200		1.70633

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS CDMPLEMENTARIAS
DEL CENTRD ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALD S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICD
DIRECCIÓN DE DESARROLLD URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGD DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-040			
Descripción : Ayudante aluminiero			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULD			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.38524
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.385240 * 1.045170		3.53815

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.53815
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.385240>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.385240>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.385240>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.385240>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00592
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02477
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03715
Invalidez y vida			0.06192
Guarderías			0.03538
Retiro			0.07076
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.11145
Riesgos de trabajo			0.26850
Cuota patronal del IMSS			0.81985
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24218
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.17691
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.99676
Obligaciones patronales entre SN	0.996760/3.385240		0.29444
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.388130+1.318200		1.70633

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-044			
Descripción : Oficial carpintero de obra blanca			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.14692
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.146920 * 1.045170		4.33424

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.33424
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.146920>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.146920>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.146920>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.146920>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01468
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.03034
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04551
Invalidez y vida			0.07585
Guarderías			0.04334
Retiro			0.08668
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.13653
Riesgos de trabajo			0.32891
Cuota patronal del IMSS			0.96584
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23291
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.21671
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.18255
Obligaciones patronales entre SN	1.182550/4.146920		0.28516
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.375900+1.318200		1.69410

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CDNSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y DBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-046			
Descripción : Ayudante especializado			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.55450
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.554500 * 1.045170		3.71506

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.71506
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.554500>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.554500>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.554500>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.554500>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00787
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02601
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03901
Invalidez y vida			0.06501
Guarderías			0.03715
Retiro			0.07430
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.11702
Riesgos de trabajo			0.28193
Cuota patronal del IMSS			0.85230
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23978
De INFONAVIT y otras cuotas			
Límite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.18575
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.03805
Obligaciones patronales entre SN	1.038050/3.554500		0.29204
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.384970+1.318200		1.70317

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 21

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARRDLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Catálogo de equipo

Clave	Descripción	Unidad		Costo unitario
AMAPE-232	Revolveddra ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor.	hora	$	72.20

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 22

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: AMAPE-232
Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor.

Unidad : hora
Fecha : 08/May/2009

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	23548.59 $	Pnom = Potencia nominal =	8.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	7.38 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	23548.59 $		
r = Factor de rescate =	0.15000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	3532.29 $		
i = Tasa de interés =	7.91 % anual		
s = Prima de seguros =	3.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	34.48 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.27000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	1950.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	1.81680 lts/hr
Hea = Tiempo trabajadD por año =	650.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.02400 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones			Total
Cargos Fijos					
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(23548.59-3532.29)/1950.00 =		$	10.26
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(23548.59+3532.29)/2*650.00)]0.079100 =		$	1.65
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(23548.59+3532.29)/2*650.00)]0.030000 =		$	0.62
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.27000*10.26 =		$	2.77
			Total de Cargos Fijos	**$**	**15.30**
Consumos					
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	1.81680*7.38 =		$	13.41
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.02400*34.48 =		$	0.83
			Total de Consumos	**$**	**14.24**
Operación					
Sn = Salario tabulado = $200.00					
Fsr = Factor de salario real = 1.70633					
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $341.27					
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00					
MOCA-004	Po = Sr/Ht =	341.27/8.00 =		$	42.66
			Total de Operación	**$**	**42.66**
			Costo Horario	**$**	**72.20**

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO 23


OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRD ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Obra

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término
20	TC-CEAPS-01	COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA TEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	SALIDA	40.00	18/Oct/2012	24/Oct/2012
30	TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	22/Oct/2012	26/Oct/2012
35	TC-CEAPS-03	REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	23/Oct/2012	24/Oct/2012
40	TC-CEAPS-04	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	PZA	1.00	25/Oct/2012	26/Oct/2012
50	TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	2.00	29/Oct/2012	29/Oct/2012
60	TC-CEAPS-06	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA	8.00	05/Dic/2012	05/Dic/2012

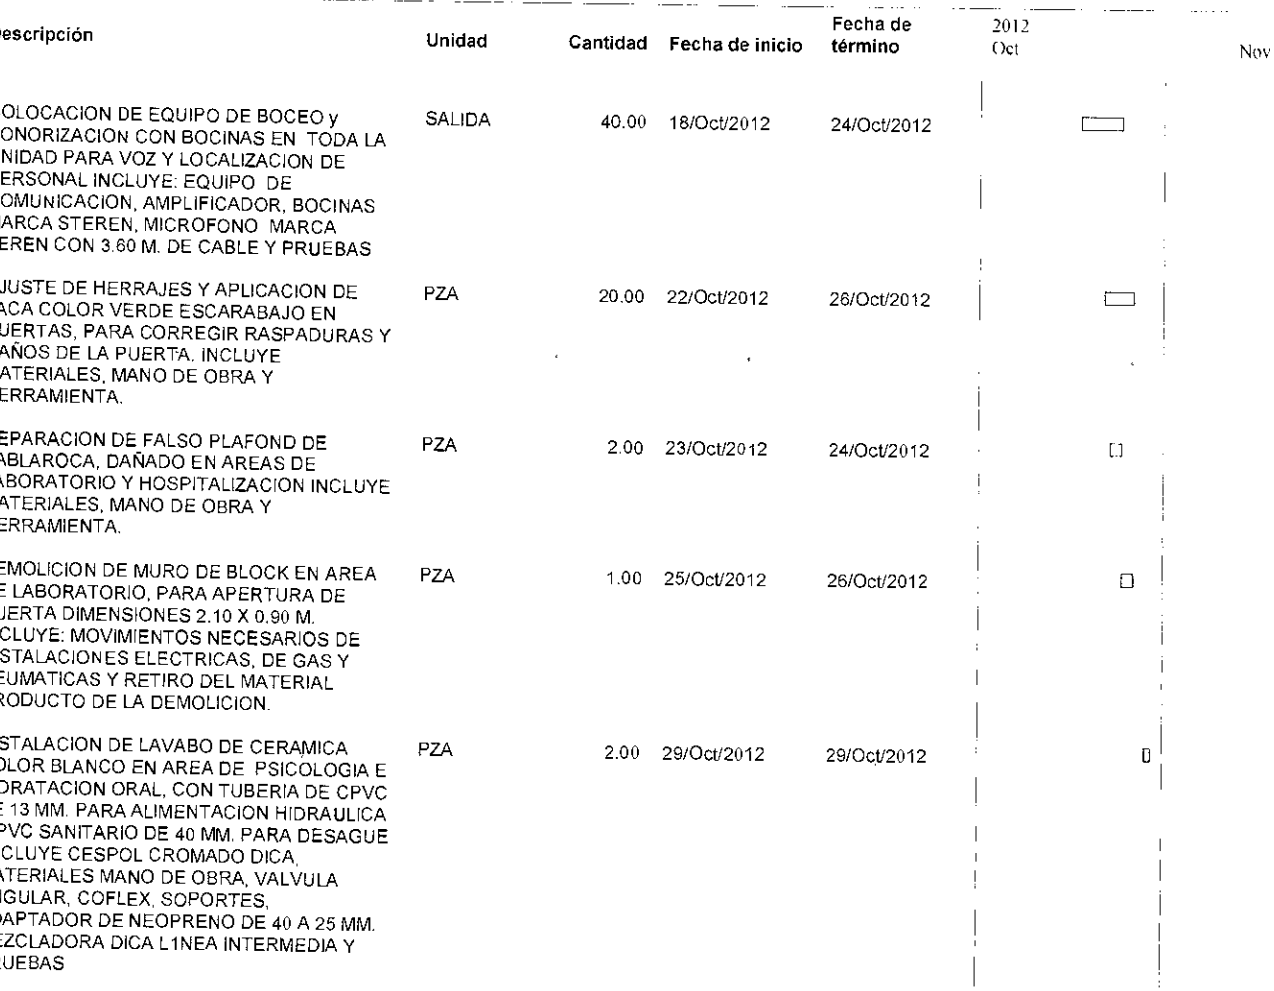

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLDGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Obra

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	2012 Oct	Nov	Dic
70	TC-CEAPS-07	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION	SAL	2.00	01/Nov/2012	01/Nov/2012			
80	TC-CEAPS-08	COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 600 LTS. INCLUYE ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.	PZA	1.00	05/Nov/2012	05/Nov/2012			
90	TC-CEAPS-09	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA	1.00	06/Nov/2012	06/Nov/2012			
100	TC-CEAPS-10	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO	PZA	1.00	07/Nov/2012	07/Nov/2012			
110	TC-CEAPS-11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PRUEBA	1.00	08/Nov/2012	08/Nov/2012			
120	TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	04/Dic/2012	05/Dic/2012			
130	TC-CEAPS-13	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SALIDA	1.00	09/Nov/2012	09/Nov/2012			
140	TC-CEAPS-14	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES	SALIDA	1.00	09/Nov/2012	11/Nov/2012			

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

334

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGD DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Obra

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	2012 Oct	Nov	Dic
		Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.							
150	TC-CEAPS-15	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO NCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES.REPARACIONES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	SALIDA	1.00	12/Nov/2012	12/Nov/2012			
160	TC-CEAPS-16	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA ACCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA	1.00	26/Oct/2012	26/Oct/2012			
170	TC-CEAPS-17	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	45.00	13/Nov/2012	19/Nov/2012			
180	TC-CEAPS-18	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO	PZA	1.00	20/Nov/2012	24/Nov/2012			
190	TC-CEAPS-19	SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA ENMURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15.00	26/Nov/2012	28/Nov/2012			
200	TC-CEAPS-20	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1.00	20/Nov/2012	23/Nov/2012			
210	TC-CEAPS-21	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION SE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL	M2	4.00	20/Nov/2012	21/Nov/2012			

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Obra

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	2012 Oct	Nov	Dic
		PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.							
220	TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	11.60	26/Oct/2012	26/Oct/2012			
230	TC-CEAPS-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	29/Nov/2012	29/Nov/2012			
240	TC-CEAPS-24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE PREPARADD DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRACO.	M2	38.00	12/Nov/2012	14/Nov/2012			
250	TC-CEAPS-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE PARA DE 3.60 X 2.00 M. EN AREA DE HOSPITALIZACION, EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	05/Dic/2012	05/Dic/2012			
260	TC-CEAPS-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	05/Nov/2012	05/Nov/2012			
270	TC-CEAPS-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSIDN, INCLUYE CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA	1.00	29/Nov/2012	29/Nov/2012			

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN. 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Obra

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término
280	TC-CEAPS-28	ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR,DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA ESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	26/Nov/2012	28/Nov/2012
290	TC-CEAPS-29	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE,A BASE DE ESTABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE	PZA	1.00	27/Nov/2012	28/Nov/2012
300	TC-CEAPS-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y DE RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,	PZA	1.00	29/Nov/2012	30/Nov/2012
310	TC-CEAPS-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	05/Nov/2012	06/Nov/2012
320	TC-CEAPS-32	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO	PZA	3.00	06/Nov/2012	16/Nov/2012
330	TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	03/Dic/2012	06/Dic/2012
340	TC-CEAPS-34	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1.00	03/Dic/2012	06/Dic/2012
350	TC-CEAPS-35	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	SALIDA	1.00	03/Nov/2012	04/Nov/2012
360	TC-CEAPS-36	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN LINEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A	ML	63.00	19/Nov/2012	23/Nov/2012

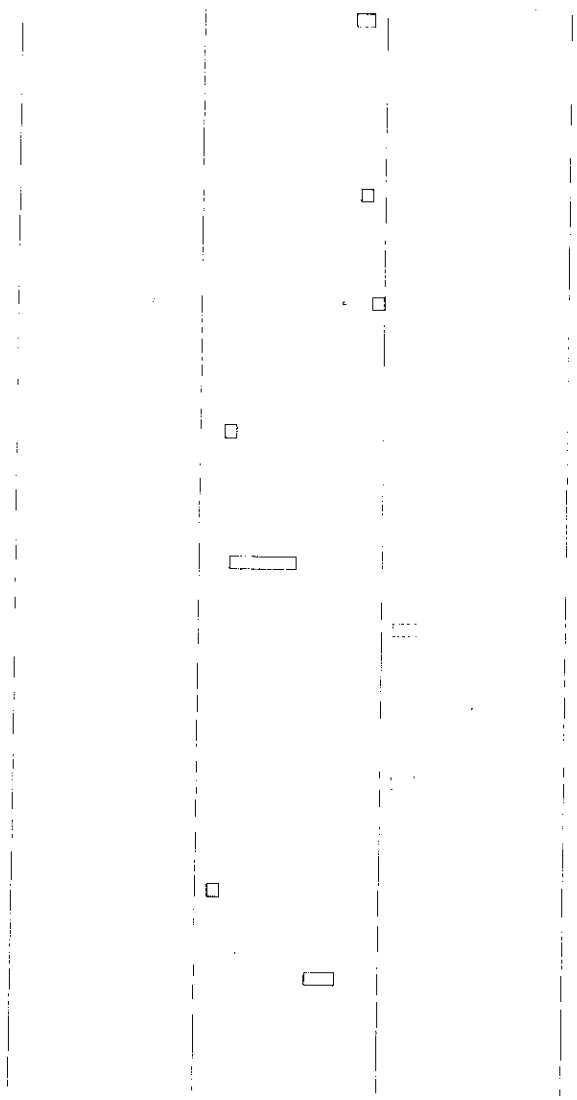

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS


CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Obra

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término
		CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO				
370	TC-CEAPS-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 . 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SDLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	03/Dic/2012	03/Dic/2012
380	TC-CEAPS-38	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLDR GRIS PERLA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	18/Oct/2012	18/Oct/2012
390	TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJD) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,080.19	15/Nov/2012	04/Dic/2012
400	TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	204.62	15/Nov/2012	04/Dic/2012
410	TC-CEAPS-41	SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	29.00	03/Dic/2012	05/Dic/2012



ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

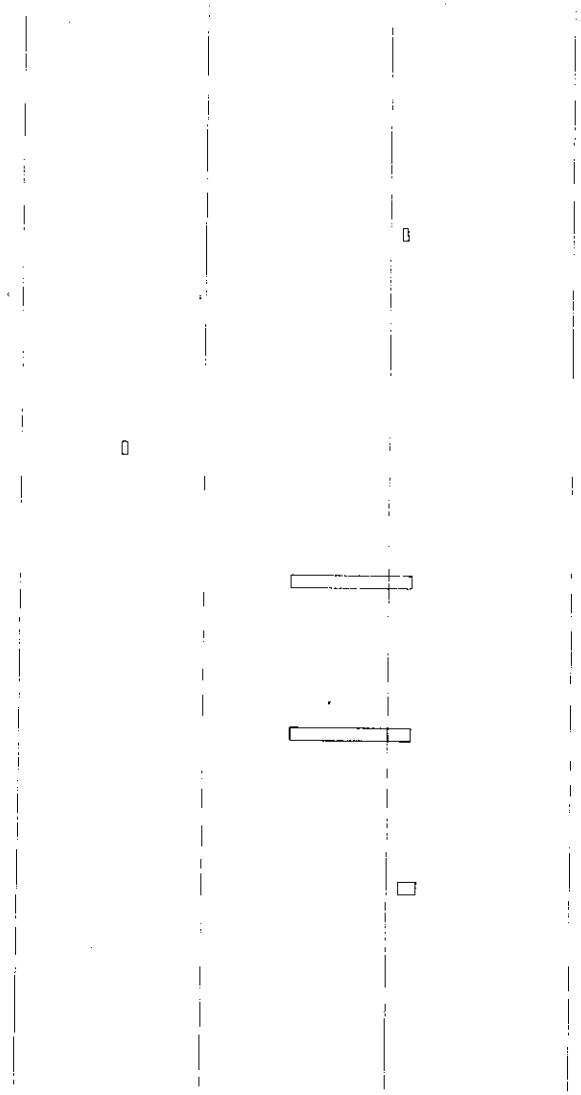

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012..F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Obra

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	2012 Oct	Nov	Dic
420	TC-CEAPS-42	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN PIEDRAS DE 2.0 X 1.30 M. DE 10 CM DE ESPESOR REMATADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: REPARACION Y COMPACTACIDN POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.	M2	75.00	05/Nov/2012	09/Nov/2012			
430	TC-CEAPS-43	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. REMATADD CON VOLTEADOR .INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	34.00	05/Nov/2012	09/Nov/2012			

TOTAL PARCIAL:	47,757.02	141,498.71	56,121.03
TOTAL ACUMULAOO:	47,757.02	189,255.73	245,376.76
% PARCIAL:	19.46%	57.67%	22.87%
% ACUMULAOO:	19.46%	77.13%	100.00%

ARQ. JOSE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

339

DOCUMENTO 24

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
0					$	245,376.76	$ 47,757.02	$ 137,473.00	$ 60,146.74
20	TC-CEAPS-01	COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA TEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	SALIDA	40.00	$	27,612.40	$ 27,612.40		
30	TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	$	10,605.40	$ 10,605.40		
35	TC-CEAPS-03	REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$	1,267.78	$ 1,267.78		
40	TC-CEAPS-04	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL	PZA	1.00	$	748.01	$ 748.01		

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGD DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
		MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.							
50	TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	2.00	$	4,664.92	$ 4,664.92		
60	TC-CEAPS-06	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA	8.00	$	15,015.44			$ 15,015.44
70	TC-CEAPS-07	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION	SAL	2.00	$	2,243.66		$ 2,243.66	
80	TC-CEAPS-08	COLOCACiON DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 600 LTS. INCLUYE ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.	PZA	1.00	$	778.94		$ 778.94	

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARRDLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 05 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

ividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
90	TC-CEAPS-09	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA	1.00	$	544.33		$ 544.33	
100	TC-CEAPS-10	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO	PZA	1.00	$	4,251.97		$ 4,251.97	
110	TC-CEAPS-11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PRUEBA	1.00	$	359.20		$ 359.20	
120	TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	$	4,228.20			$ 4,228.20
130	TC-CEAPS-13	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA,	SALIDA	1.00	$	3,044.81		$ 3,044.81	

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DBRA: TERMINACIÓN DE DBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
		MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.							
140	TC-CEAPS-14	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	SALIDA	1.00	$	3,482.33		$ 3,482.33	
150	TC-CEAPS-15	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO NCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES.REPARACION ES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	SALIDA	1.00	$	1,738.98		$ 1,738.98	
160	TC-CEAPS-16	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA ACCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA	1.00	$	1,003.11	$ 1,003.11		
170	TC-CEAPS-17	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD,	PZA	45.00	$	6,553.35		$ 6,553.35	

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLDYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
		INCLUYE DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA							
180	TC-CEAPS-18	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO	PZA	1.00	$	560.93		$ 560.93	
190	TC-CEAPS-19	SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA ENMURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15.00	$	7,999.05		$ 7,999.05	
200	TC-CEAPS-20	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1.00	$	4,289.66		$ 4,289.66	
210	TC-CEAPS-21	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION SE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE	M2	4.00	$	334.72		$ 334.72	

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
		OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.							
220	TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE DBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	11.60	$	1,115.11	$ 1,115.11		
230	TC-CEAPS-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$	1,891.84		$ 1,891.84	
240	TC-CEAPS-24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRACO.	M2	38.00	$	7,885.38		$ 7,885.38	
250	TC-CEAPS-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE PARA DE 3.60 X 2.00 M. EN AREA DE HOSPITALIZACION,	PZA	3.00	$	5,630.79			$ 5,630.79

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
		EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.							
260	TC-CEAPS-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	$	3,753.86		$ 3,753.86	
270	TC-CEAPS-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA	1.00	$	2,324.10		$ 2,324.10	
280	TC-CEAPS-28	ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR,DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA ESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$	425.89		$ 425.89	
290	TC-CEAPS-29	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE,A BASE DE ESTABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO	PZA	1.00	$	549.15		$ 549.15	

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
		DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE							
300	TC-CEAPS-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y DE RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,	PZA	1.00	$	331.46		$ 331.46	
310	TC-CEAPS-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$	1,021.27		$ 1,021.27	
320	TC-CEAPS-32	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO	PZA	3.00	$	1,077.60		$ 1,077.60	
330	TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$	1,397.04			$ 1,397.04
340	TC-CEAPS-34	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1.00	$	1,448.88			$ 1,448.88
350	TC-CEAPS-35	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE	SALIDA	1.00	$	1,024.40		$ 1,024.40	

ARQ. JOSÉ VALDEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
		INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA							
360	TC-CEAPS-36	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN L1NEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	63.00	$	18,564.84		$ 18,564.84	
370	TC-CEAPS-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 . 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	$	2,731.86			$ 2,731.86
380	TC-CEAPS-38	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 y CUBIERTA CON PINTURA	PZA	1.00	$	740.29	$ 740.29		

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLDGO DE CDNCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTU8RE/2012 F. TERMIN: 06 DE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
		EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.							
390	TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,080.19	$	41,727.74		$ 33,382.19	$ 8,345.55
400	TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	204.62	$	9,152.65		$ 7,322.12	$ 1,830.53
410	TC-CEAPS-41	SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	29.00	$	19,518.45			$ 19,518.45
420	TC-CEAPS-42	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN PIEDRAS DE 2.0 X 1.30 M. DE 10 CM DE	M2	75.00	$	15,563.25		$ 15,563.25	

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO S.A. DE C.V.
ADJUDICACION DIRECTA .
No. MAJ /DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
F. INICIO: 18 DE OCTUBRE/2012 F. TERMIN: 06 OE DICIEMBRE/2012

Programa de Montos de Obra

vidad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Total	2012 Oct	Nov	Dic
		ESPESOR REMATADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: REPARACION Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.						
430	TC-CEAPS-43	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. REMATADO CON VOLTEADOR .INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	34.00	$	6,173.72		$ 6,173.72	
TOTAL PARCIAL:					$	245,376.76	$ 47,757.02	$ 137,473.00	$ 60,146.74
TOTAL ACUMULADO:							$ 47,757.02	$ 185,230.02	$ 245,376.76
% PARCIAL:							19.46%	56.03%	24.51%
% ACUMULADO:							19.46%	75.49%	100.00%

ARQ. JOSÉ VALDÉZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NÚMERO: **MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12**

DICTAMEN DE ADJUDICACION

DE LA OBRA DENOMINADA: "TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **SAN MATEO TLALCHICHILPAN**, ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION

Los criterios seguidos para la elaboración del presente dictamen son:

A) Para hacer la evaluación del presupuesto solicitado, verificará que las mismas incluyan la información, documentación y requisitos solicitados, que los programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar dentro del plazo señalado, con los recursos considerados por la Empresa y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean requeridas.

B) Dentro del análisis a efectuar se verificará el cálculo e integración de los precios unitarios, contemplados en el catalogo de conceptos.

C) En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas en el catalogo proporcionado por la convocante y los precios unitarios anotados con letra por el proponente. De acuerdo con las correcciones que se hagan, se modificarán los importes parciales y la suma de ellos. Si la empresa no aceptara las correcciones, se tendrá por rechazado el presupuesto presentado.

D) Para la adjudicación del contrato de obra pública se analizará que asegure al H. Ayuntamiento las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento

CRONOLOGIA

1.- Oficio de solicitud de cotización

Con fecha 10 de octubre de 2012, se emitió oficio de invitación a la empresa seleccionada. **CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V. Con clave de registro. No. SAOP/160804/556/R2**

2.- Oficio de contestación

Con fecha 12 de octubre de 2012, se recibió el oficio de contestación por parte del invitado, así como la documentación solicitada.

DEL ANALISIS Y EVALUACION

El presupuesto aceptado para análisis de acuerdo a los criterios antes referidos, se procedió a la evaluación de la siguiente documentación:

- ***ASPECTO TECNICO***

1. Oficio de aceptación
2. La cedula de registro al catalogo de contratistas vigente.
3. Escrito en el que se manifieste su domicilio en el Estado de México para oír y recibir notificaciones, debiendo agregar comprobante domiciliario actualizado (último recibo de pago de teléfono, predial, luz o agua).
4. Escrito en el que se manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
5. Escrito en el que manifieste que conoce el sitio donde se van a ejecutar los trabajos.
6. Acta constitutiva (persona moral) o acta de nacimiento (persona física) e identificación oficial vigente del Representante Legal.
7. Relación comprobable de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acredite la capacidad técnica solicitada con el nombre del contratante, la descripción de las obras y su participación en ella.
8. Estados financieros firmados por contador externo con registro en auditoría fiscal de la federación.
9. La última declaración fiscal anual 2011 y pago provisional del I.S.R. correspondiente al mes de junio de 2012 ante la S.H.C.P.
10. El alta ante la S.H.C.P. y cédula de identificación fiscal.
11. Escrito en hoja membretada de la empresa donde manifieste a los responsables de precios unitarios y de superintendencia de obra, anexando su certificación y su identificación oficial de cada uno de ellos.

- ***ASPECTO ECONOMICO***

12. Presupuesto de obra
13. Análisis de P.U.
14. Calculo de indirectos.
15. Calculo de financiamiento.
16. Calculo de utilidad.
17. Explosión de insumos.
18. Catalogo de materiales.
19. Catalogo de mano de obra.
20. Factor de salario real.
21. Catalogo de equipo.
22. Costos-horario.
23. Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos.
24. Programa de montos mensuales de la ejecución de la obra.

De la revisión y análisis efectuado sobre la documentación antes referida ha resultado que la documentación se encuentra debidamente integrada y acorde a lo solicitado, además de contar con la solvencia necesaria para la ejecución de los trabajos que deriven de la presente adjudicación, por lo que es de aceptarse el presupuesto presentado por la empresa:

CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

La empresa antes señalada no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Del cuadro comparativo elaborado con el presupuesto presentado por la empresa, **CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.** se desprende el siguiente monto: (incluido el I.V.A.) de **$ 284,637.14 (Doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.)**

Derivado del análisis efectuado, se determina emitir el siguiente:

DICTAMEN

Como resultado de la evaluación de la oferta presentada por el invitado, ha resultado que la propuesta es solvente para la ejecución de los trabajos y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y que son acorde con los criterios de evaluación, por tanto se dictamina que el contrato de obra pública a precios unitarios y por tiempo determinado, relativo a la obra denominada: **"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)"**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **SAN MATEO TLALCHICHILPAN,** ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, es de adjudicarse a la propuesta solvente de la empresa **CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.** por un monto de **$ 284,637.14 (Doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.).**

FUNDAMENTO

Que se elabora en términos de los artículos 12.27 del libro décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 90 y 91 de su Reglamento.

Se emite el presente dictamen técnico, a los 17 días del mes octubre del año dos mil doce.

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. ENRIQUE JENARO GOMEZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

.H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉXICO

2009 - 2012

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

TECHO FINANCIERO	$ 285,000.00	0.03	
PRESUPUESTO BASE	$ 264,916.91	%	
EMPRESAS	MONTO	+/-	PROPUESTA
CONSTRUCCIONES VALO S. A. DE C. V.	$ 264,637.14	-6.10	$ 264,637.04
CONTRATISTA 2	$ -	-100.00	
CONTRATISTA 3	$ -	-100.00	
CONTRATISTA 4	$ -	-100.00	
CONTRATISTA 5	$ -	-100.00	
CONTRATISTA 6	$ -	-100.06	

OBRA: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)

CONCURSO No. MAJ/ODUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN: FEFOM 2012

TECHO FINANCIERO:- $ 285,000.00

COMUNIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO BASE								CONSTRUCCIONES VALD S. A. DE C. V.								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO A COSTO DIRECTO	P.U.	IMPORTE A COSTO DIRECTO	%	PRECIO A COSTO DIRECTO	P.U.	IMPORTE A COSTO DIRECTO	%	%	%	%	%	%
TC-CEAPS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CEAPS			-	-	-	-	-		-	-					
TC-CEAPS-01	COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO Y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA STEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	SALIDA	40.00	418.46	545.48	16,736.40	6.88	526.97	690.31	21,078.80	11.25					
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	20.00	136.25	177.61	2,725.00	1.45	404.79	530.27	8,095.60	4.32					
TC-CEAPS-03	REPARACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	525.88	865.51	1,051.76	0.56	483.90	633.89	967.80	0.52					
TC-CEAPS-04	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	PZA.	1.00	1,314.70	1,713.78	1,314.70	0.70	571.02	746.01	571.02	0.30					
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE: CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA LINEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	2.00	1,419.49	1,650.38	2,838.98	1.51	1,760.57	2,332.46	3,561.14	1.90					
TC-CEAPS-06	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA	6.00	1,210.20	1,577.56	9,681.60	5.14	1,432.82	1,876.93	11,462.56	6.12					
TC-CEAPS-07	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION.	SAL.	2.00	197.31	257.21	394.62	0.21	656.39	1,121.83	1,712.76	0.91					
TC-CEAPS-08	COLOCACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 800 LTS. INCLUYE: ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.	PZA.	1.00	606.36	790.42	606.36	0.32	594.63	776.94	594.63	0.32					
TC CEAPS-09	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA	1.00	168.43	219.56	168.43	0.09	415.53	544.33	415.53	0.22					
TC-CEAPS-10	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO.	PZA	1.00	5,389.84	7,025.93	5,389.84	2.86	3,245.69	4,251.97	3,245.89	1.73					
TC-CEAPS-11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PRUEBA	1.00	4,953.84	6,457.57	4,953.84	2.63	274.21	359.20	274.21	0.15					
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	590.39	769.61	2,951.95	1.57	645.55	845.64	3,227.75	1.72					
TC-CEAPS-13	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE: DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SALIDA	1.00	2,155.94	2,810.36	2,155.94	1.14	2,324.36	3,044.81	2,324.36	1.24					
TC-CEAPS-14	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	SALIDA	1.00	606.36	790.42	606.36	0.32	2,656.35	3,462.33	2,658.35	1.42					
TC-CEAPS-15	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, REPARACIONES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION	SALIDA	1.00	444.66	579.64	444.66	0.24	1,327.51	1,736.98	1,327.51	0.71					
TC-CEAPS-16	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA ACCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA.	1.00	1,314.70	1,713.78	1,314.70	0.70	765.76	1,003.11	765.76	0.41					

TC-CEAPS-17	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE: DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA.	45.00	74.21	96.73	3,339.45	1.77	111.17	145.63	5,002.65	2.67					
TC-CEAPS-18	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO	PZA.	1.00	1,890.80	2,464.49	1,690.60	1.00	428.20	560.93	428.20	0.23					
TC-CEAPS-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA EN MURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00	734.75	957.79	11,021.25	5.95	407.09	533.27	6,106.35	3.26					
TC-CEAPS-20	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1.00	5,296.83	6,904.68	5,296.83	2.81	3,274.66	4,269.66	3,274.66	1.75					
TC-CEAPS-21	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION DE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	4.00	164.34	214.23	657.36	0.35	63.88	83.68	255.52	0.14					
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	11.60	69.07	90.04	801.21	0.43	73.38	96.13	851.21	0.45					
TC-CEAPS-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.90 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	3,699.60	4,822.82	7,399.20	3.93	722.10	945.92	1,444.20	0.77					
TC-CEAPS-24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE: PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.	M2	38.00	146.38	190.81	5,562.44	2.95	158.41	207.51	8,019.58	3.21					
TC-CEAPS-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 3.60 X 2.00 M. EN AREA DE HOSPITALIZACION, EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	1,210.20	1,577.56	3,630.60	1.93	1,432.62	1,976.93	4,298.46	2.29					
TC-CEAPS-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.60 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	2.00	930.06	1,212.37	1,860.12	0.99	1,432.62	1,876.93	2,865.64	1.53					
TC-CEAPS-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE: CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA	1.00	2,074.57	2,704.30	2,074.57	1.10	1,774.18	2,324.10	1,774.18	0.95					
TC-CEAPS-28	ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR, DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	398.17	519.04	398.17	0.21	325.11	425.89	325.11	0.17					
TC-CEAPS-29	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE, A BASE DE TABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE	PZA.	1.00	921.65	1,201.41	921.65	0.49	419.21	549.15	419.21	0.22					
TC-CEAPS-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE: DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA.	PZA	1.00	923.73	1,204.13	923.73	0.49	253.04	331.46	253.04	0.14					
TC-CEAPS-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL, INCLUYE: CESPOL, BASE PARA COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,474.57	1,922.17	1,474.57	0.78	779.82	1,021.27	779.82	0.42					
TC-CEAPS-32	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO.	PZA.	3.00	464.42	605.40	1,393.26	0.74	274.21	359.20	822.63	0.44					
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	6.00	230.20	300.09	1,381.20	0.73	177.74	232.84	1,066.44	0.57					
TC-CEAPS-34	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1.00	336.87	439.13	336.87	0.16	1,106.06	1,448.88	1,106.06	0.59					
TC-CEAPS-35	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SALIDA	1.00	673.73	878.24	673.73	0.36	782.02	1,024.40	782.02	0.42					
TC-CEAPS-36	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN LINEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE: ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	63.00	247.03	322.02	15,562.89	9.26	224.96	294.69	14,172.48	7.57					
TC-CEAPS-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINAZO DE 3" X 1 - 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA.	1.00	2,241.54	2,921.96	2,241.54	1.19	2,085.46	2,731.86	2,085.46	1.11					
TC-CEAPS-38	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 Y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	3,719.52	4,846.58	3,718.52	1.97	565.12	740.29	565.12	0.30					
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APID Y VERDE ESCARAGUAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,080.19	31.40	40.93	33,917.97	18.00	28.49	36.83	31,854.80	17.01					

TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	204.62	35.92	46.63	7,349.95	3.90	34.15	44.73	6,987.77	3.73				
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	29.00	189.33	246.80	5,490.57	2.91	513.80	873.05	14,900.20	7.95				
TC-CEAPS-42	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN PIEDRAS DE 2.0 X 1.30 M. DE 10 CM DE ESPESOR REMATADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: PREPARACION Y COMPACTACION POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRADO.	M2	75.00	145.25	189.34	10,893.75	5.78	158.41	207.51	11,880.75	6.34				
TC-CEAPS-43	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. REMATADO CON VOLTEADOR .INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	34.00	143.31	186.81	4,872.54	2.59	138.61	161.58	4,712.74	2.52				
				-		-		-		-					
	SUBTOTAL A COSTO DIRECTO					**180,422.40**	**100.08**			**187,316.89**	**100.00**				
	INDIRECTOS	**18.05**				**30,241.80**		19.88		**37,238.60**					
		subtotal				**210,664.20**		**subtotal**		**224,555.49**					
	FINANCIAMIENTO	**0.00**				**0.00**		**8.00**		**0.00**					
		subtotal				**210,664.20**		**subtotal**		**224,555.49**					
	UTILIDAD	**10.80**				**21,866.42**		7.02		**15,763.80**					
		subtotal				**240,530.62**		**subtotal**		**240,319.29**					
	CARGOS ADICIONALES	**2.70**				**5,087.40**		**2.70**		**5,057.56**					
		subtotal				**245,618.82**		**subtotal**		**245,376.84**					
	PRECIOS UNITARIOS														
	SUBTOTAL														
	IVA %	**16.00**				**39,298.80**		16.00		**39,260.30**					
	TOTAL					**284,916.01**	**100.00**			**284,637.14**	**99.90**				
							-			**MAS/MENOS**	**-0.10**				

ELABORO

ARQ. EMANUEL TENORIO GOMEZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

REVISO

ING. DERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

P. BIO. RAFAEL ORTIZ PEÑA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZO

ING. RAFAEL NOVOA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

+/- P.S. .5 270.77

256

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Aviso a la Secretaría de Finanzas sobre Incidencias de la Obra Pública

De Conformidad al Manual del Gasto de Inversión Sectorial

Unidad Ejecutora	Número	01517	
	día	mes	año
H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez			

Tipo de Aviso (marque con una X la incidencia)

	Inicio de Obra		Invitación Entrega - Recepción
	Invitación de apertura de propuestas		Finiquito y terminación de contrato
X	Contrato Formalizado		Reintegro de anticipo
	Modificación al contrato		Economía presupuestal
	Suspensión Temporal		Entero de Intereses a Caja
	Suspensión Definitiva		OTROS:
	Rescisión del contrato		

Fecha de incidencia

día	mes	año
23	11	12

Presupuesto de la Obra

No. Control	Nombre de la Obra	Presupuesto Autorizado
6	TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN	$285,000.00

Datos del Contrato

Nombre de la empresa	RFC
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.	CVA8910133E5

Número de contrato	Importe del Contrato	Fecha de Celebración		
		día	mes	año
MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	$284,637.14	17	10	12

Fecha de Inicio		
día	mes	año
18	10	12

Fecha de Termino		
día	mes	año
6	12	12

Descripción Génerica de los Trabajos Contratados

LOS TRABAJOS INCLUYEN EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAVABO, COLADERA, LAVADERO, TANQUE ESTACIONARIO, COMPRESOR DE AIRE, TUBERIA DE PVC, PUERTAS, TIERRA FISICA, CORTINAS ETC. EN ALBAÑILERIA INCLUYE MURO DE BLOCK, DEMOLICIONES, EMBOQUILLADOS, FIRME DE CONCRETO. EN GENERAL INCLUYEN ACABADOS, INTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

Observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ

EL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. RAFAEL NOVA MEJIA
Nombre y Firma

C.c.p. Secretaría del Agua y Obra Pública
C.c.p. Secretaría de la Contraloría

RECIBIDO
27 NOV 2012
Dirección General de Inversión
Ventanilla

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
2009 – 2012

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, **A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ**, REPRESENTADO POR LOS CC. **M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ** PRESIDENTE MUNICIPAL, **ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ** SINDICO MUNICIPAL, **LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, E **ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"EL AYUNTAMIENTO"** Y POR LA OTRA LA EMPRESA **"CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V."** REPRESENTADA POR EL C. **JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE **GERENTE GENERAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DEL "AYUNTAMIENTO"

I.1.- Estar investido de personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones II y IV de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* en concordancia con el artículo 112 de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.*

I.2.- Que cuenta con atribuciones legales suficientes para suscribir el presente contrato en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción V de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 31 fracción VII, 48 fracción II, IV, VII, 53 fracción I, 91 fracción V, 95 fracción I de *la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de México.*

I.3.- Que tiene su domicilio legal en el Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Morelos S/N, Col. Centro, en la Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, Código Postal 50900, mismo que se señala para los fines y efectos legales del presente instrumento.

I.4.- Que tiene en su haber recursos pecuniarios provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2012) para la realización de obra pública, según lo estipulado en el acta de Cabildo de fecha 21 de junio de **2012.**

I.5.- Que conforme al dictamen de adjudicación de fecha **17** de **octubre** de **2012**, el **"AYUNTAMIENTO"** autoriza la inversión de los recursos señalados en el apartado que antecede, para la ejecución de trabajos de la obra pública denominada: **Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS),** en la comunidad de **San Mateo Tlalchichilpan,** Almoloya de Juárez, México.

II.- DEL "CONTRATISTA"

II.1.- El **"CONTRATISTA"** manifiesta que es una **persona jurídico-colectiva (moral)** plenamente constituida con capacidad jurídica para celebrar el presente contrato, de acuerdo al acta constitutiva número **15968**, de fecha **15 de octubre de 1989**, pasada ante la fé del notario público número **3, Lic. Fernando Raúl Suárez Gómez** de la ciudad de **Toluca**, Estado de México; Inscrita en el **Registro Público de Comercio,** del Estado de México; en el Libro **1ro.**, partida número **233-612,** volumen **19 fjs 91,** de fecha **25** de **mayo** de **1990,** documentos que se encuentran agregados al expediente que contiene el procedimiento adjudicatario.

II.2.- Que el C. **José Guadalupe Valdez Hernández,** en su calidad de **gerente general**, es su representante legal de acuerdo al acta constitutiva número **15968**, de fecha **15 de octubre de 1989**, pasada ante la fé del notario público número **3, Lic. Fernando Raúl Suárez Gómez** de la ciudad de **Toluca**, Estado de México, que bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada en términos del presente contrato, mismas que a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o revocadas y en caso contrario queda obligado a titulo personal de los compromisos contraídos con su representada.

II.3.- Que el **"CONTRATISTA"** tiene capacidad legal y técnica que garantiza el cumplimiento de las condiciones para la ejecución de las obras públicas y de prestación de servicios; que conoce el contenido del Código Administrativo del Estado de México y del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, que reconoce el contenido de los documentos que sirvieron de base para la elaboración del presente contrato.

II.4.- El **"CONTRATISTA"** declara que tiene su domicilio legal en el Estado de México en **calle Adolfo López Mateos No. 125, Barrio de la Veracruz, Zinacantepec,** Estado de México, CP. **51350,** teléfono **(722) 2 18 28 96**, mismo que se señala para los fines y efectos legales del presente instrumento.

II.5.- Que cuenta con el Registro Federal de Causantes **No. CVA8910133E5**

II.6.- Que cuenta con cedula de registro de contratista **No. SAOP/160804/556/R2.**

II.7.- Que su representada no actualiza ninguno de los supuestos mencionados en el artículo 12.48 del *Código Administrativo del Estado de México en vigor.*

II.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de los trabajos de este contrato, considerando los factores que pueden intervenir en su ejecución y conoce sus condiciones ambientales.

III.- DE LAS PARTES:

III.1.- Declaran las partes, que una vez que se ha reconocido su capacidad y personalidad, convienen expresamente en sujetarse a las siguientes:

CONTRATO NÚMERO MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la realización de los trabajos de obra pública por parte del **"CONTRATISTA"** a favor del **"AYUNTAMIENTO"** denominada **Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS),** en la comunidad de **San Mateo Tlalchichilpan,** Almoloya de Juárez, México, el cual se encuentra puntualmente detallado en el catálogo de conceptos, programas y análisis de precios unitarios, presentados por el **"CONTRATISTA"** en la oferta técnico – económica anexa al documento adjudicatario.

SEGUNDA.- PRECIO.- Las partes convienen que el importe total para la realización de los trabajos, motivo del presente contrato, es por la cantidad de **$ 284,637.14 (Doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.)**, que incluye el Impuesto al Valor Agregado de 16%.

TERCERA.- ANTICIPO.- El **"AYUNTAMIENTO"** otorgará como anticipo la cantidad de **$ 142,318.57 (Ciento cuarenta y dos mil trescientos diez y ocho pesos 57/100 m.n.)** I.V.A. incluido, que corresponde a un 50% (Cincuenta por ciento) de la asignación aprobada en el contrato, que deberá utilizar el **"CONTRATISTA"** única y exclusivamente para los trabajos objeto de este instrumento y en todo caso las partes se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 12.44 del *Código Administrativo del Estado de México* y 175, 185 y 186 del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México,* debiendo quedar garantizado dicho anticipo en su totalidad, a través de la fianza correspondiente.

CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- El **"AYUNTAMIENTO"** cubrirá al **"CONTRATISTA"** a través de la Tesorería Municipal una vez que sea presentada la factura y las garantías señaladas en la cláusula novena de este contrato previamente revisada y validada por el área correspondiente del **"AYUNTAMIENTO".**

El pago de los trabajos ejecutados se verificará de acuerdo a la formulación de estimaciones de obra, que serán cubiertas por la Tesorería del **"AYUNTAMIENTO"** en la forma y términos señalados en los artículos 12.52 del *Código Administrativo del Estado de México* y 239 al 245 y 247 del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.*

Las estimaciones se formularán y firmarán por las partes con una periodicidad no mayor de **un mes** además de que en el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas, "las partes" podrán conciliar dichas diferencias, y en caso de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la fecha de aceptación y firma de las estimaciones, deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de cada una de las obras.

El **"CONTRATISTA"** expresa su conformidad para que el **"AYUNTAMIENTO"**, de acuerdo con la disponibilidad de recursos con que cuente, efectúe el pago de las estimaciones, y esto no será motivo para que el mismo suspenda el trabajo relacionado con este contrato y en caso de hacerlo deberá fundamentarlo en términos del art. 239 último párrafo del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.*

El **"CONTRATISTA"**, entregará al **"AYUNTAMIENTO"**, la factura en original y dos copias en papel membretado y con los recursos fiscales vigentes desglosando el 16% del I.V.A., emitiéndose a nombre del **Municipio de Almoloya de Juárez, Clave de R.F.C. No. MAJ 850101 5A8** y domicilio legal el señalado en la declaración 1.3; asimismo se manifiesta que el lugar en el cual se efectuará todo tipo de pagos relacionados con la obra pública, lo será la Tesorería Municipal ubicada en el mismo domicilio.

En el supuesto de que el **"CONTRATISTA"** reciba pagos en exceso, deberá reintegrar al **"AYUNTAMIENTO"**, las cantidades pagadas en demasía más los intereses correspondientes, conforme a una tasa igual a lo establecido por los "CETES" a 28 días.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- El **"CONTRATISTA"** acepta y se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **50** días calendario, que iniciará el día **18** de **octubre** del año dos mil doce, y concluirá el **día 06 de diciembre** del año dos mil doce.

Para los efectos de esta cláusula, se considerarán los días naturales o calendario, en el que quedan incluidos los días inhábiles.

SEXTA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o por causas no imputables al **"CONTRATISTA"** por la que fuera imposible a este cumplir con el programa de obra podrá *solicitar oportunamente y por escrito la prórroga* que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. El **"AYUNTAMIENTO"** en un término de quince días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud, resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y de acuerdo con la resolución se harán las modificaciones correspondientes al programa, en términos de lo que establece el artículo 191 del *Reglamento del Libro Décima Segundo del Código Administrativo del Estado de México.*

Para el caso de incumplimiento de los trabajos de acuerdo al programa, y que no estuvieran debidamente justificados por el **"CONTRATISTA"**, se procederá a aplicar las sanciones debidamente señaladas en el presente contrato.

Para el presente contrato el **"AYUNTAMIENTO"** no considerara tiempos muertos de la maquinaria y equipo de construcción que sea empleada en la ejecución de la obra por parte del **"CONTRATISTA".**

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.- El presente instrumento podrá sufrir modificación en la forma y términos establecidos en los artículos 12.46 del *Código Administrativo del Estado de México*; 187al 192 *del Reglamento.*

También el presente instrumento podrá sufrir modificación en el caso de que se den cambios de orden económico no previstos en el mismo y que determinen un aumento o reducción de un 5% (cinco por ciento) o más en el costo de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren dentro de lo programado de acuerdo con lo previsto por el Artículo 12.56 del *Código Administrativo del Estado de México*; 247 y Título Sexto Sección Séptima del *Reglamento del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México*, señalando que transcurrido el plazo de 45 días naturales siguientes a la publicación del Banco de México, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago.

Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio del **"AYUNTAMIENTO"**, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios, que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa se procederá de la siguiente forma:

a) "EL CONTRATISTA" a requerimiento del **"AYUNTAMIENTO"** y dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, debiendo resolver **"LA CONTRATANTE"** en un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

OCTAVA.- PROHIBICIÓN PARA SUBCONTRATAR.- El **"CONTRATISTA"** no podrá en ningún caso ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato en todo o en parte, a terceras personas, atendiendo estrictamente lo previsto en el artículo 12.39 del *Código Administrativo del Estado de México.*

NOVENA.- GARANTÍAS.- Para la iniciación y ejecución de la obra Pública, el **"CONTRATISTA"** deberá otorgar a favor del **"AYUNTAMIENTO"** las siguientes fianzas:

1. Una **fianza por la cantidad del anticipo**, esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto de los anticipos cuya vigencia se prorrogará de forma automática en los casos de prórrogas debidamente autorizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio y en términos de lo señalado por el artículo 12.45 del *Código Administrativo del Estado de México.*

2. Una **fianza por el cumplimiento del contrato**, esta garantía deberá constituirse por el 10% del monto total de este contrato, que garantiza su cumplimiento, cuya vigencia se prorrogará de forma automática en los casos de prorrogas debidamente autorizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio y en términos de lo señalado por el artículo 12.45 del Código *Administrativo del Estado de México*; 115, 116 Y 117 del *Reglamento.*

AMBAS FIANZAS SERÁN A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

La garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio que no haya sido sustituida o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se liberará una vez que haya sido constituida y entregada al **"AYUNTAMIENTO"** la garantía que ampare lo relativo a los vicios ocultos.

Las fianzas deberán ser otorgadas por la institución o compañía legalmente constituida y que reúna los requisitos solicitados al efecto por el **"AYUNTAMIENTO"** y que:

La fianza señalada en el numeral 1, tendrá vigencia y se liberará hasta la amortización del anticipo correspondiente.

La fianza señalada en el numeral 2, tendrá vigencia y se liberará, una vez que haya sido constituida la garantía por los defectos y vicios ocultos, y entregada al **"AYUNTAMIENTO".**

En los casos antes señalados, las fianzas serán canceladas y notificadas por oficio del **"AYUNTAMIENTO"** a la institución afianzadora y a petición del interesado, en términos del artículo 124 del *Reglamento.*

La afianzadora observará lo establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y lo siguiente:

I. La póliza de garantía deberá prever mínimo las siguientes declaraciones:

   a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
   b. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación escrita del contratante.
   c. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; y
   d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo de importe de la póliza de fianza requerida.

II. En la formalización de convenio de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá entregar la modificación de la fianza.

III. Cuando al realizarse el finiquito, resulten saldos a cargo del contratista y éste pague la totalidad en forma incondicional, el contratante liberará la fianza de cumplimiento subsistiendo la fianza por defectos y vicios ocultos.

DÉCIMA.- Para el caso de que el **"CONTRATISTA"** contravenga lo señalado en la Cláusula anterior, se rescindirá el presente contrato, debiendo pagar al **"AYUNTAMIENTO"** los daños y perjuicios que ello le ocasione.

Independientemente de que se proceda a hacer efectivas las garantías otorgadas por el **"CONTRATISTA"** y a favor del **"AYUNTAMIENTO"** durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación del que deriva el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente parcial o totalmente los trabajos contratados o bien en su caso efectuar la rescisión administrativa, atendiendo a causas justificadas; en ambos casos el **"AYUNTAMIENTO"**, lo comunicará al **"CONTRATISTA"**, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la toma de la decisión, procediéndose de conformidad con lo preceptuado por los artículos 12.49, 12.53 del *Código Administrativo del Estado de México*; y Título Quinto Capítulo Segundo del *Reglamento*.

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de suspensión definitiva el **"AYUNTAMIENTO"** autorizará el importe de los trabajos realizados y en caso de que el anticipo no haya sido amortizado, el **"CONTRATISTA"** deberá reintegrar dicho saldo, en la Caja General de la Tesorería Municipal, dentro de los 5 días posteriores a la fecha en que se haya efectuado el aviso de suspensión definitiva procediéndose a efectuar la rescisión del contrato.

Para el caso de que el Contratista no efectúe la devolución a que se hace referencia en el párrafo anterior, se obliga al pago de los intereses moratorios correspondientes.

DÉCIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes convienen en que las causas que puedan dar lugar a la rescisión del contrato por parte del **"AYUNTAMIENTO"** sin responsabilidad alguna son:

Si el **"CONTRATISTA"**, por causas imputables a él no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de la fecha convenida sin causa justificada.

Si el **"CONTRATISTA"**, interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el **"AYUNTAMIENTO"**.

Si el **"CONTRATISTA"**, no ejecutará los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el supervisor de obra designado para esos efectos por el **"AYUNTAMIENTO"**.

Si el **"CONTRATISTA"** no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción o bien por conflictos laborales y que a su juicio del **"AYUNTAMIENTO"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Si el **"CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos.

Si el **"CONTRATISTA"** subcontrata o cede los derechos derivados del presente contrato sin autorización previa emitida por el **"AYUNTAMIENTO"**.

Si el **"CONTRATISTA"** no da al **"AYUNTAMIENTO"** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

Si el **"CONTRATISTA"** cambia su nacionalidad por otra.

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y.

En general por cualquier otra causa imputable al **"CONTRATISTA"**, que incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables, en caso de que el **"AYUNTAMIENTO"** opte por la rescisión del contrato; el **"CONTRATISTA"** estará obligado a pagar por daños y perjuicios.

DÉCIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- Si a consideración del **"AYUNTAMIENTO"**, el **"CONTRATISTA"**, ha incurrido en alguna de las causas de rescisión, el **"AYUNTAMIENTO"** procederá a la iniciación del procedimiento de rescisión de contrato, citando al Contratista a Garantía de Audiencia, a efecto de que exponga lo que a su derecho convenga, aporte pruebas y formule los alegatos que estime pertinente respecto a la(s) causa(s) de incumplimiento que se le imputen.

Por otra parte, si el **"CONTRATISTA"** no acude a la Audiencia a que tiene derecho, no presenta escrito a través del cual desvirtué las imputaciones, o si después de analizar los razonamientos vertidos por éste, el

"**AYUNTAMIENTO**" estima que los mismos no son satisfactorios, dictará la resolución que conforme a derecho proceda.

Si el "**AYUNTAMIENTO**" rescinde el contrato, el "**CONTRATISTA**", estará obligado a reintegrar las cantidades por concepto de los anticipos que no fueran amortizados, los cuales deberán ser reintegrados dentro de un termino de cinco días a partir de la notificación de la rescisión.

Para el caso de que el Contratista no efectúe la devolución a que se hace referencia en el párrafo anterior, se obliga al pago de los intereses moratorios correspondientes conforme a lo señalado en la fracción VII del artículo 12.44 del *Código Administrativo del Estado de México.*

DÉCIMA QUINTA.- El "**CONTRATISTA**" deberá comunicar por escrito al "**AYUNTAMIENTO**" a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato, el **"AYUNTAMIENTO"** dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de referencia, verificará que éstos estén debidamente ejecutados.

Respecto a los trabajos a realizar, el "**AYUNTAMIENTO**" podrá efectuar recepciones parciales cuando a juicio de éste, existan trabajos debidamente terminados, siendo identificables sus partes y susceptibles de utilizarse, levantándose acta correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.- Queda el "**CONTRATISTA**" no obstante concluidos los trabajos y por recibidos formalmente, obligado a responder por los defectos que resulten en la misma, por la mala calidad de los trabajos o materiales utilizados, por vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad contractual.

En cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, será garantizado por el **"CONTRATISTA"** previamente a la recepción de los trabajos a través de fianza otorgada por la institución o compañía fiduciaria legalmente constituida a nombre del **Municipio de Almoloya de Juárez** y por un importe equivalente al 10% del monto total de los trabajos ejecutados.

En caso de darse los supuestos señalados en el párrafo primero de esta cláusula, el "**AYUNTAMIENTO**", hará efectiva la garantía, sin perjuicio de que accione civil o penalmente en contra de aquel.

DÉCIMA SÉPTIMA.- El "**CONTRATISTA**" desde el inicio hasta la terminación de los trabajos, deberá designar y tener a su cargo a un Ingeniero y/o encargado de forma permanente en el lugar de realización de los trabajos, el cual deberá estar certificado en superintendencia de obra cuya certificación expedida por los Colegios de Ingenieros Civiles de Arquitectos del Estado de México o por la Cámara de la Industria de la Construcción, así como bitácora de desarrollo y modificaciones correspondientes.

El superintendente de construcción deberá tener un conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción; catálogo de conceptos o actividades de obra; programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitácora; convenios y demás documentos relativos que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Debe estar facultado por el contratista, para tomar decisiones en lo inherente al cumplimiento del contrato, así como para oír y recibir notificaciones relacionadas con los trabajos.

El **"AYUNTAMIENTO"** se reservará el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción; y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos.

El **"CONTRATISTA"** estará obligado a respetar las normas y especificaciones técnicas que para tal efecto manejan las Dependencias de Gobierno del Estado o de la Federación en lo concerniente a la obra pública. El **"CONTRATISTA"** será responsable de los riesgos, la conservación, la limpieza y el señalamiento de los trabajos, hasta el momento de su entrega.

El **"CONTRATISTA"** estará obligado a dar aviso al residente de obra y, en su caso al supervisor de la existencia de incendios, de su localización y magnitud; y a participar en la extinción de aquellos que ocurran en el sitio de trabajo con el personal y elementos de que disponga.

También enterará al residente de obra y; en su caso, al supervisor, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

El **"CONTRATISTA"** estará obligado a notificar al residente de obra y en su caso al supervisor de la aparición de cualquier brote epidemiológico en el sitio de los trabajos y de coadyuvar a combatirlo inmediatamente con los medios de que disponga.

El **"CONTRATISTA"** esta obligado a colocar un rótulo que describa las características de la obra en los casos de edificación y dos letreros que serán colocados en cada uno de los extremos del lugar de realización de los trabajos en los casos de Pavimentaciones, de acuerdo a las especificaciones que el "AYUNTAMIENTO" requiera, dentro de los primeros diez días de iniciados los trabajos, en caso de incumplir con lo anteriormente solicitado se le detendrá el trámite de pago de sus estimaciones hasta la elaboración y colocación del mismo.

Para el caso de obras de electrificación se le retendrá al **"CONTRATISTA"** hasta el 10% del monto contratado o bien no se le tramitará la estimación de finiquito, hasta no entregar la liberación de la obra ante la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.).

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL DEL "CONTRATISTA" CON SU PERSONAL.- El **"CONTRATISTA"**, es el único patrón del personal que realiza los trabajos, objeto de este contrato y consecuentemente será el único responsable de las obligaciones y derechos que se originen por tal vínculo laboral, por lo que el **"AYUNTAMIENTO"**, es totalmente ajeno a tal relación de trabajo.

DÉCIMA NOVENA.- PENA CONVENCIONAL.- Cuando por causas injustificadas los trabajos, objeto de este contrato no se entreguen en el plazo convenido según el programa de trabajo, todo gasto que el **"AYUNTAMIENTO"** efectúe por supervisión excedente, será a cargo del **"CONTRATISTA"**. El importe de estos gastos será deducido de los pagos que el **"AYUNTAMIENTO"** deba hacer al **"CONTRATISTA"**.

Para el caso de que el **"CONTRATISTA"** no realice los trabajos objeto de este contrato dentro del plazo indicado en la Cláusula Quinta, o dentro de la prórroga debidamente autorizada por escrito, se estipula como pena convencional el pago de la cantidad de dinero que resulte de aplicar una tasa que será igual a 3

(tres) al millar del importe de los trabajos no realizados, por día natural, empezando a correr desde la fecha en que se venció el plazo parcial del avance o terminación total, misma que no podrá ser mayor al 10% del importe total contratado de las liquidaciones que se formulen.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los párrafos anteriores, el **"AYUNTAMIENTO"** podrá exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por casos fortuitos o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al **"CONTRATISTA"**, en tal caso el **"AYUNTAMIENTO"** hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

VIGÉSIMA.- Previo a la terminación de la obra, el **"CONTRATISTA"** se compromete a amortizar completamente el anticipo que le fue otorgado; en caso contrario, se obliga a efectuar la devolución de las cantidades no amortizadas, a través de la caja general de la Tesorería Municipal, y previo al acto de entrega- recepción de la obra materia del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RETENCIONES: el **"CONTRATISTA"** acepta que de las estimaciones que se cubran y con objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

2.0% por derechos de servicios de control necesarios para su ejecución.
Adicionalmente se retendrán a los contratistas conforme a los convenios que en su caso estén vigentes:

0.2% para la Delegación Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

0.5% para la Delegación Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS.- La entrega recepción de la obra se efectuará en términos de los artículos 12.57 del *Código Administrativo del Estado de México* y 230, 231, 232 y 233 *del Reglamento*.

Puntualizando que el **"CONTRATISTA"** deberá entregar los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados; y el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos.

VIGÉSIMA TERCERA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, el **"AYUNTAMIENTO"** deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta entrega recepción de los trabajos.

Elaborado este finiquito el **"AYUNTAMIENTO"** dará por terminado el contrato, quedando subsistentes las acciones que se deriven del finiquito y la garantía de defectos y vicios ocultos, después de su formalización, el contratista no podrá presentar reclamación alguna de pago.

Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de los trabajos el **"AYUNTAMIENTO"** deberá notificar al **"CONTRATISTA"** la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito mediante escrito entregado a su representante legal o su superintendente de construcción. El **"CONTRATISTA"** tendrá la obligación de

acudir a este requerimiento. En caso de no hacerlo, el **"AYUNTAMIENTO"** elaborará el finiquito en el plazo y la forma que para tal efecto se hubiere determinado en la notificación.

VIGÉSIMA CUARTA.- Las partes manifiestan que es su libre voluntad el obligarse a través de este documento y en consecuencia no existen vicios en el consentimiento que lo pudieran invalidar.

VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN.- Este Instrumento se rige por lo establecido en el ***Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México vigentes.***

VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.- La partes se someten para la interpretación y cumplimiento de este contrato, a la jurisdicción de los Tribunales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, renunciando por tanto a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

LEÍDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y CONFORMES CON SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMANDO POR DUPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL EN LA VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

POR EL "AYUNTAMIENTO"

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL "CONTRATISTA"

C. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ
EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede accesar a www.fianzanet.com.mx o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432

VALIDA

369

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

EXPEDICION
20-10-2012

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
142,318.57	PESOS	1385888	0	0000

FIANZAS MONTERREY,S.A., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 5o. Y 6o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 142,318.57 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 57/100 M.N.

Por: CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

Ante: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

ANTE: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ.-

PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCCIONES VALD, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 125, BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 51350 LA DEBIDA INVERSION Y CORRECTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL MUNICPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ DERIVADO DEL CONTRATO DE DE OBRA PUBLICA No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2012, RELATIVO A: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO. CON UN IMPORTE TOTAL DE $284,637.14 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.). FIANZAS MONTERREY, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. B) QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, CON PREVIO AVISO POR ESCRITO Y AUTORIZACIÓN DE LA AFIANZADORA. C) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", QUE LA PRODUCIRA SOLO CUANDO EL MISMO HAYA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO, D) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, RENUNCIANDO A SU DERECHO DE ORDEN Y EXCUSIÓN. FIN DE TEXTD.

---------- FIN DE TEXTO (T12395) ----------

Firma Digital:
YTnizuW+DjMrVmpgJWU8/POhFLkoHkNeBvqnCXoJYpcWtbETGlnxR1eM0KO16YIZvXRoDwKEEJeFAsbD7lvahwliKF3A36L87ObSpAhL8IlGvvNVbPlfK0Jo+CKLln1283OHuL1h/aLu7V/SkJtL9PGC2z+NV00z7QXJBZ0Sma8=

Expedido en:. OFICINA:00403; TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

FIANZAS MONTERREY, S.A. SE SUJETA A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA, SOMETIENDOSE EN CASO DE JUICIO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., MEXICO D.F., GUADALAJARA JAL. y LEON GTO.

RENE ORTIZ PEREZ
DIPR69D918T48

FIRMA DIGITAL

FIANZAS MONTERREY, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
RV 09 94 01-002X MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE COMPAÑIAS AFIANZADORAS DE MEXICO, A.C.
R.F.C. FMO93D803PR1 FIANZAS MONTERREY,S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.fianzasmonterrey.com.mx

LINEA DE VALIDACION
0914 65AE C9

49969157

Registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante Oficio No. 06-367-II-1.3/10624 de fecha 12 de septiembre de 2011.

2518964

49969157, 49969165

370

Carta de validación, oprima aquí

Fiado:	CONSTRUCCIONES VALO,
Beneficiario:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA
Monto de la fianza:	$142,318.57
Monto del movimiento:	$142,318.57
Moneda:	PESOS
Producto:	OBRA - ANTICIPO DE OBR/

La presente validación fue realizada obteniendo el siguien

097653332844

Regresar

Fianzas Monterrey

México, D.F., a 30 de Octubre de 2012

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Ref: Contestación a la solicitud de validación de pólizas de fianza.

Nos referimos a la solicitud que nos formula en el sentido de verificar la validación de la póliza de fianza número 1385888 e Inclusión 0 y linea de validación 091465AEC9 con el fiado CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V..

Sobre el particular se les informa, que se ha realizado la búsqueda en nuestro sistema y nos permitimos afirmar que dicha póliza si fue expedida por Fianzas Monterrey, S.A.

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 097653332844

Lic. Guillermo Alcántara García.
Subdirector de Administración de Operaciones

Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede accesar a www.fianzanet.com.mx o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432

VALIDA 372

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

EXPEDICION
20-10-2012

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
28,463.71	PESOS	1385883	0	0000

FIANZAS MONTERREY,S.A., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 5o. Y 6o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 28,463.71 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.

Por: CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

Ante: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

ANTE: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.-

PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 125, BARRIO DE LA VERACRUZ, ZINACANTEPEC, ESTDO DE MEXICO, C.P. 51350. EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE DBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFDM/6/12 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2012, RELATIVO A: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO. CON UN IMPORTE TOTAL DE $284,637.14 (DDSCIENTOS DCHENTA Y JATRO MIL SEI$CIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.) INCLUTE EL IMPUESTD AL VALOR AGREGADO. FIANZAS MONTERREY, S .A. EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATD. B) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION ESCRITA DEL CONTRATANTE. C) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA, E) QUE LA FORMALIZACION DE CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERA DE ENTREGAR LA MODIFICACION DE LA FIANZA. F) AL REALIZARSE EL FINIQUITO, RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE PAGUE LA TOTALIDAD EN FORMA INCONDICIONAL, EL CONTRATANTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SUBSISTIENDO LA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. G) QUE LA INSTITUCION AFIANZADDRA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRESEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, RENUNCIANDO A SU DERECHO DE ORDEN Y EXCLUSION. FIN DE TEXTO.-

---------- FIN DE TEXTO (T13335) ----------

Firma Digital:

olO+ZiAPY+EqdU60BgULTjOSZ/wwkU5qfk4ctSeS5vGbf813/u0KgOC/ziQHF+C1QGXJYZ6YdMhkxJPV26OMu5
4bltNf2hqSd6YNjd1s+hYs6BiueGSHeueL/RSoBurU+WfK0YPxxlaxLCmaRCwgarzSrMPsbDC5U3tXWY9vDM=

48869132, 49969140

Expedido en: OFICINA: 00403; TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

FIANZAS MONTERREY, S.A. SE SUJETA A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA, SOMETIENDOSE EN CASO DE JUICIO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., MEXICO D.F., GUADALAJARA JAL. y LEON GTO.

RENE ORTIZ PEREZ
OIPR698918T48

FIRMA DIGITAL

FIANZAS MONTERREY, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
RV 09 94 DI-002X MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE COMPANIAS AFIANZADORAS DE MEXICO, A.C.
R.F.C. FMD938883PB1 FIANZAS MONTERREY,S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.fianzasmonterrey.com.mx

LINEA DE VALIDACION
0914 664A A5

Pág. 1 de 1

49969132

Registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante Oficio No. D6-367-II-1.3/1D624 de fecha 12 de septiembre de 2011.

2e1e9e6b

373

VALID

Carta de validación, oprima aquí

Fiado:	CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.
Beneficiario:	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Monto de la fianza:	$28,463.71
Monto del movimiento:	$28,463.71
Moneda:	PESOS
Producto:	OBRA - CUMPLIMIENTO DE OBRA

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación:

097653332843

Regresar

Fianzas Monterrey

México, D.F., a 30 de Octubre de 2012

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

Ref: Contestación a la solicitud de validación de pólizas de fianza.

Nos referimos a la solicitud que nos formula en el sentido de verificar la validación de la póliza de fianza número 1385883 e Inclusión 0 y linea de validación 0914664AA5 con el fiado CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V..

Sobre el particular se les informa, que se ha realizado la búsqueda en nuestro sistema y nos permitimos afirmar que dicha póliza si fue expedida por Fianzas Monterrey, S.A.

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 097653332843

Lic. Guillermo Alcantara García.
Subdirector de Administración de Operaciones

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ADOLFO LOPEZ MATEOS 125 BARRIO DE LA VERACRUZ

C.P. 51350 ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO

R.F.C CVA891013365

FOLIO 403

No. DE APROBACIÓN 23815754

AÑO DE APROBACIÓN 2012

FECHA 29/08/2012 10:24:03 FOLIO FINAL 450

ZINACANTEPEC, MEXICO A 2D DE OCTUBRE DE 2012

NOMBRE MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

R.F.C. MAJ 850101 5A8

DOMICILIO: AVENIDA MORELOS S/N

COLONIA CENTRO

CIUDAD: VILLA DE ALMOLOYA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO C.P. 50900

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
	50% DE ANTICIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO No. MAJ/DOUYOP/AD-12/FEFOM/6/12				122,688.42

CANTIDAD CON LETRA :

SUB-TOTAL	$	122,688.42
I.V.A	$	19,630.15
TOTAL	$	142,318.57

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 57/100 M.N.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL : REGIMEN GENERAL DE LEY , FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE X T. CREDITO TRASFERENCIA INT. BANCARIA OTROS

Cadena Original
|CVA8910133E5|CONSTRUCCIONES
VALO|FACTURAS||401|450|23815754|29/08/2012
10:24:03|APROBACIÓN|00001000000001000001|
Firma Digital de la Solicitud
r/V8Up0x80vX7+Oud0C6+edf+xlpYlyYX3L+GRVVEEeuQx2kl
pVQ2PrweLsSjdk1cNyQ3hYiA0wOJlsyMobptOgVpl8M5RNUo
gHXaAyttVDSCKa0jq4ECJw8hmJ4PmUOuNSK7d3gE9paBXZf
gebs5gz4oYNyzvKHfYLJ48njV+l=
Sello Digital de la Solicitud
GO0+kC0zDnI2HZ5r/77dG7C3wOB6KG1Tx0rhh5Na6L4sM2VaUgNQCUfZ8HzasnHUmpf7ak00fsSTRdw9V49+8dlW2rGnCqwK4
aa+4GgWA2Nab5SnmUvNAEUmDS2gc6fqZjpARipQ2jRjan+47XS15J01Q0nLWgfHw05F7vJl2rY=

Debo(emos) y pagore(mos) o la orden de CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V. la cantidad que ampara la presente Factura, valor recibido a mi(nuestro entero sotisfaccion), Este pagare es mercantil y causara intereses al_____% si no es cubierto a su vencimiento_____Zincantepec, Mexico a _____ de

_____

"La reproduccion no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales La vigencia de este comprobante es de dos años a partir de su fecha de impresión " folios del 401 al 450 original y una copia. Impreso el 01/12/2011 Vence el 01/12/13 "

ORIGINAL

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México; a 18 de octubre de 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/122/2012.

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

P R E S E N T E

Por medio de este presente me permito informarle que con fundamento en los artículos 218 y 219 del Reglamento Del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México; ha sido asignado, a partir de ésta fecha, para dar seguimiento técnico en la supervisión de la obra denominada "México; ha sido asignado, a partir de ésta fecha, como supervisor de la obra denominada **"Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS)",** en la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan, la cual ejecutará la contratista Construcciones VALO, S. A. de C. V., al amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12.

Por lo que deberá verificar cabalmente el cumplimiento de las normas y especificaciones de la obra.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibí oficio
Arq. Arturo Gamboa Y.
Supervisor
18/oct/2012

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Expediente
GGS/rve*

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México; a 18 de octubre de 2012.
No. de oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1692BIS/2012.

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

P R E S E N T E

Por medio de este presente me permito informarle que con apego a lo establecido en el Artículo 215 y 217, Título Sexto de la ejecución de la obra pública Sección Primera del Reglamento Del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México; ha sido asignado, a partir de ésta fecha, como residente de la obra denominada **"Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS)"**, en la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan, la cual ejecutará la contratista Construcciones VALO, S. A. de C. V., al amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12.

Por lo que deberá verificar cabalmente el cumplimiento de las normas y especificaciones de la obra.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ MEX. 2009 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Recibí original
18/10/12

C.c.p. Expediente
RNM/rve*

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México; a 18 de octubre de 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/123/2012.

C. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ
GERENTE GENERAL
CONSTRUCCIONES VALO, S. A. DE C. V.
P R E S E N T E

Por este conducto me permito hacer entrega del sitio de la obra que se denomina **""Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS)",** en la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan, la cual ejecutará su representada al amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBI OFICIO
18/ OCTUBRE /2012

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Expediente
GGS/rve*

Construcciones

VALO

S.A. de C.V.

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 20 DE OCTUBRE 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO INFORMAR QUE CON ESTA FECHA SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN. AL AMPARO DE CONTRATO NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12.

SIN OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SU ATENCIÓN A LA PRESENTE Y APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C.C.P.- ARCHIVO

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2009 - 2012
20 OCT 2012
RECIBIDO
FIRMA 13:06

Adolfo López Mateos No. 125, Zinacantepec 51350, México, Tel. (722) 2-18-28-96,
CNIC. No. 51491 R.F.C. CVA.891013-3E5.

Construcciones

VALO

S.A. de C.V.

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 20 DE OCTUBRE 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO PRESENTAR AL ARQ JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL SE ENCARGARA DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA DENOMINADA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN. AL AMPARO DE CONTRATO NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12.

SIN OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SU ATENCIÓN A LA PRESENTE Y APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C.C.P.+ ARCHIVO

13:06

Adolfo López Mateos No. 125, Zinacantepec 51350, México, Tel. (722) 2-18-28-96,
CNIC. No. 51491 R.F.C. CVA.891013-3E5.

Delegación Estado de México

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, A.C
y
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Delegación Estado de México.



Otorgan Constancia que el (la) Ciudadano (a):

P Arquitecto José Guadalupe Valdez Hernández

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

Análisis de Precios Unitarios y Superintendencia de Construcción

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, el 15 de Diciembre del 2004.

El Presidente del XVII Consejo Directivo

[redacted]

Ing. Manuel Ortiz García

El Presidente de la CMIC
Delegación Estado de México

Ing. Álvaro A. Cárdenas Navarro

El Presidente del Comité Dictaminador

Ing. José Luis Tinoco Gutiérrez

El Director del C.A.P.

Ing. José Elías Chedid Abraham

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya Juárez

FECHA	ESTIMACIÓN
11-dic-12	NUM.: 01 (UNO) V.A.

HOJA 1 /1

DATOS DE LA EMPRESA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	DOMICILIO: ADOLFO LOPEZ MATEOS 125 BARRIO DE LA VERACRUZ		
CIUDAD: ZINACANTEPEC	ESTADO DE MEXICO	C.U.R.P.	
R.F.C.: CVA8910133E5	I.M.S.S. C672341710	C.M.I.C. 51491	INFONAVIT. C672341710

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12 UBICACIÓN O COMUNIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN DESCRIPCIÓN: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	PERIODO DE CONTRATO INICIO: 18 oct 2012 TERMINACIÓN: 6 DIC 2012 PRORROGA O DIFERIMIENTO DEL: 00-00-0000 AL: 00-00-0000

CONTRATO No.	DE FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE ESTIMACIÓN
MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	17/10/2012	$284,637.14	$142,318.57	DEL 18 OCT 2012 AL 30 NOV 2012

TIPO DE TRAMITE	
ANTICIPO	(_)
ESTIMACION No.	No. 1
POR CONCEPTOS DE CATALOGO.	(X)
POR CONCEPTOS DE VOLUMEN ADICIONAL.	(X)
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.	(_)
OTROS	(_)
OBSERVACIONES:	

SOPORTES TECNICOS		
DOCUMENTO	ORIGINAL	COPIA
FACTURA	(X)	(_)
FIANZA, a) Anticipo, b) Cumplimiento, c) Vicios Ocultos	(X)	(_)
ESTIMACION	(X)	(_)
GENERADORES	(X)	(_)
ALBUM FOTOGRAFICO	(X)	(_)
PRUEBAS DE LABORATORIO	(_)	(_)
NOTAS DE BITACORA	(_)	(X)
SECCIONES, CORTES, CROQUIS	(_)	(_)
PRORROGA U OFICIOS VARIOS	(_)	(X)
ACTA DE ENTREGA RECEPCION	(_)	(_)
ACTA FINIQUITO	(_)	(_)

BUENO POR $ 127,578.73

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ , A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LA CANTIDAD DE $ 127,578.73 (CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No 01 AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS

DEDUCCIONES			CALCULO DE LA ESTIMACIÓN		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	122,688.42	IMPORTE DE CONTRATO	$	284,637.14
2.0% SERVICIOS DE CONTROL	$	4,764.29	IMPORTE EJECUTADO	$	238,214.73
0.2% INSTITUTO DE CAPACIT. DE LA I. C.	$	476.43	MENOS DEDUC.	$	129,120.21
0.5% C. M. I. C.	$	1,191.07	SUBTOTAL	$	109,094.52
OTROS	$	-	16 % IVA	$	18,484.21
TOTAL	$	129,120.21	NETO A PAGAR	$	127,578.73

TURNADO PARA SU TRAMITE SUBSECUENTE A:

SUPERVISDR	JEFE DE SUPERVISION	SUBDIRECCIDN DE OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECCIDN DE NDRMATIVIDAD	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RECIBIO	RECIBIO	RECIBIO	RECIBIO	Vo. Bo.
ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI	ARQ. ERICK G. PLATA	ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL	P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA	ING. RA
SUPERVISOR DE OBRA		SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	
HORA:	HORA:	HORA:	HORA:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

Construcciones

VALO

S.A. de C.V.

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 11 DICIEMBRE DE 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO ENVIAR ESTIMACION NO. 1(UNO) V.A. Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE DE LA MISMA DE LA OBRA DENOMINADA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN. AL AMPARO DE CONTRATO NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12.

SI OTRO PARTICULAR AGRADECERE SE DE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE.

ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C.C.P.- ARCHIVO

Adolfo López Mateos No. 125, Zinacantepec 51350, México, Tel. (722) 2-18-28-96,
CNIC. No. 51491 R.F.C. CVA.891013-3E5.

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ADOLFO LOPEZ MATEOS 125 BARRIO DE LA VERACRUZ

C.P. 51350 ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO

R.F.C CVA8910133E5

FOLIO 405

No. DE APROBACIÓN 23815754

AÑO DE APROBACIÓN 2012

FECHA 29/08/2012 10:24:03 FOLIO FINAL 450

ZINACANTEPEC, MEXICO A 11 DE DIC DE 2012

NOMBRE	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
R.F.C.	MAJ 85D101 5A8
DOMICILIO:	AVENIDA MORELOS S/N
COLONIA	CENTRO
CIUDAD:	VILLA DE ALMOLOYA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO C.P. 50900

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
	ESTIMACION NO. 1 (UNO) V.A. DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12				
	IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA				238,214.73
	IMPORTE DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO 100% SIN IVA				122,688.42
	IMPORTE DEL SUBTOTAL				115,526.31
	IMPORTE DEL IVA 16%				18,484.21
	RETENCIONES:				
	RETENCION 0.2% I.C.I.C.		476.43		
	RETENCION 0.5% C.M.I.C.		1,191.07		
	RETENCION 2.0% SUPERVISION		4764.29		
	TOTAL DE RETENCIONES:				6,431.79
	IMPORTE LIQUIDO				127,578.73

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

SUB-TOTAL $	
I.V.A $	
TOTAL $	

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100

ACTIVIDAD EMPRESARIAL : REGIMEN GENERAL DE LEY , FORMA DE PAGO

EFECTIVO CHEQUE T. CREDITO TRASFERENCIA INT. BANCARIA OTROS

Cadena Original

]CVA8910133E5|CONSTRUCCIONES VALO|FACTURAS|1401|450|2381575 4|29/08/2012 10:24:03|APRO8ACION|000D1DD00000100000001|

Firma Digital de la Solicitud

r/V8Up0x80vX7+Oud0C6+edf+xloYlyYX3L+GRVVEEeuQx2kl pVQ2PrweLsSjdk1cNyQ3hYiA0wOJlsyMobptOgVpl8M5RNUo gHXaAyttVDSCKaDjq4E€Jw8hmJ4PmuOuNSK7d3gE9pa8XZt gebs5gz4oYNyzyKHfYLJ48njV+I=

Sello Digital de la Solicitud

GO0+kC0z0nl2HZSr/77dG7C3wO86KG1Tx0rhh5Na6L4sM2VaUgNQCUfZBHzasnHUmpf7ak00fsSTRdw9V49+8dIW2lGnCqwK4 aa+4GgWA2Nab5SnmUvNAEUm0S2gc6fqZjpARipQ2jRjan+47XS15J01Q0nLWgfHw05F7vJl2rY=

Debo(emos) y pogore(mos) a lo orden de CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V. la contidad que ampara la presente Factura, valor recibida a mi(nuestro entero satisfaccion) , Este pagare es mercantil y causara intereses al_____% si no es cubierta a su vencimiento_____Zincantepec, Mexico a _____ de

_____

"La reproduccion no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales La vigencia de este comprobante es de dos años a partir de su fecha de impresión " folios del 401 al 450 original y una copia. Impreso el 01/12/2011 Vence el 01/12/13 "

ORIGINAL

ESTIMACION DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEF0M/6/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
No. 1 (UNO) V.A.	11-dic-12		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION	DEL	AL				
	18-oct-12	30-nov-12	$142,318.57	$0.00	$142,318.57	$0.00

Almoloya de Juárez
CRECIENDO SOLIDARIOS

OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)"

EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

COMUNIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES	PRESENTE DOCUMENTO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA No.1
$284,637.14	$0.00	$276,329.09	$8,308.05	97%	97%	DE 6

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
TC-CEAPS-01	COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA TEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	SALIDA	40	690.31	27,612.40	0.00	0.00	40.00	27,612.40	0.00	0.00	
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20	530.27	10,605.40	0.00	0.00	29.00	15,377.83	0.00	0.00	V.A.= 9.0 PZA
TC-CEAPS-03	REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2	633.89	1,267.78	0.00	0.00	2.00	1,267.78	0.00	0.00	
TC-CEAPS-04	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	PZA	1	748.01	748.01	0.00	0.00	1.00	748.01	0.00	0.00	
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA LINEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	2	2,332.46	4,664.92	0.00	0.00	7.00	16,327.22	0.00	0.00	V.A.= 5.0 PZA
TC-CEAPS-06	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA	8	1,876.93	15,015.44	0.00	0.00	5.00	9,384.65	3.00	5,630.79	
TC-CEAPS-07	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION	SAL	2	1,121.83	2,243.66	0.00	0.00	2.00	2,243.66	0.00	0.00	
TC-CEAPS-08	COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 600 LTS. INCLUYE ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.	PZA	1	778.94	778.94	0.00	0.00	1.00	778.94	0.00	0.00	

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (A)	$73,740.49 (A)	TOTAL SUMA: (A+B)	SUMA: (A)	73,740.49	I.V.A.	TOTAL
				$73,740.49	$11,798.48	$85,538.97

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
EMPRESA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA
SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL NOVOA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No. MAJ/00UYOP/AO-12/FEFOM/6/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
No. 1 (UNO) V.A.	11-dic-12		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION	DEL	AL				
	18-oct-12	30-nov-12	$142,318.57	$0.00	$142,318.57	$0.00

OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)"

OBRA:

EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

COMUNIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES	PRESENTE DOCUMENTO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA No.2
$284,637.14	$0.00	$276,329.09	$8,308.05	97%	97%	DE 6

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
TC-CEAPS-09	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA	1	544.33	544.33	0.00	0.00	1.00	544.33	0.00	0.00	
TC-CEAPS-10	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO	PZA	1	4,251.97	4,251.97	0.00	0.00	1.00	4,251.97	0.00	0.00	
TC-CEAPS-11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PRUEBA	1	359.2	359.20	0.00	0.00	1.00	359.20	0.00	0.00	
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5	845.64	4,228.20	0.00	0.00	6.00	5,073.84	0.00	0.00	V.A.= 1.0 PZA
TC-CEAPS-13	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SALIDA	1	3,044.81	3,044.81	0.00	0.00	1.00	3,044.81	0.00	0.00	
TC-CEAPS-14	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	SALIDA	1	3,482.33	3,482.33	0.00	0.00	1.00	3,482.33	0.00	0.00	
TC-CEAPS-15	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES.REPARACIONES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	SALIDA	1	1,738.98	1,738.98	0.00	0.00	1.00	1,738.98	0.00	0.00	
TC-CEAPS-16	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA ACCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA	1	1,003.11	1,003.11	0.00	0.00	1.00	1,003.11	0.00	0.00	

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (A)	$73,740.49 (A)	SUMA: (A)	19,498.57	
TOTAL SUMA: (A+B)			$93,239.06	I.V.A. $14,918.25 — TOTAL $108,157.31

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
EMPRESA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR

ARQ. ERIK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA
SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL — DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS — ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. — 2009 - 2012

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
No. 1 (UNO) V.A.	11-dic-12		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION	DEL	AL				
	18-oct-12	30-nov-12	$142,318.57	$0.00	$142,318.57	$0.00

OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)"

EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

COMUNIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES	PRESENTE DOCUMENTO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA No.
$284,637.14	$0.00	$276,329.09	$8,308.05	97%	97%	DE 6

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
TC-CEAPS-17	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	45	146.63	6,553.35	0.00	0.00	35.00	5,097.05	10.00	1,456.30	
TC-CEAPS-18	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO	PZA	1	560.93	560.93	0.00	0.00	1.00	560.93	0.00	0.00	
TC-CEAPS-19	SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA ENMURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	15	533.27	7,999.05	0.00	0.00	6.00	3,199.62	9.00	4,799.43	
TC-CEAPS-20	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1	4,289.66	4,289.66	0.00	0.00	1.00	4,289.66	0.00	0.00	
TC-CEAPS-21	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION SE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	4	83.66	334.72	0.00	0.00	1.69	141.42	2.31	193.30	
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	11.6	96.13	1,115.11	0.00	0.00	19.41	1,865.88	0.00	0.00	V.A.= 7.81 ML
TC-CEAPS-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2	945.92	1,891.64	0.00	0.00	2.00	1,891.84	0.00	0.00	
TC-CEAPS-24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRACO.	M2	38	207.51	7,885.38	0.00	0.00	38.00	7,885.38	0.00	0.00	

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (A)	$93,239.06 (A)	TOTAL SUMA: (A+B)	SUMA: (A)	24,931.78	I.V.A.	TOTAL
				$118,170.84	$18,907.33	$137,078.18

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
EMPRESA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA
SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez
2009 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

No. ESTIMACIÓN	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
No. 1 (UNO) V.A.	11-dic-12		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACIÓN	DEL	AL				
	18-oct-12	30-nov-12	$142,318.57	$0.00	$142,318.57	$0.00

OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)"

EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
COMUNIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES	PRESENTE DOCUMENTO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA No.5
$284,637.14	$0.00	$276,329.09	$8,308.05	97%	97%	DE 6

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6	232.84	1,397.04	0.00	0.00	45.00	10,477.80	-39.00	-9,080.76	V.A.= 39 PZA
TC-CEAPS-34	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1	1,448.88	1,446.88	0.00	0.00	1.00	1,448.88	0.00	0.00	
TC-CEAPS-35	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	SALIDA	1	1,024.40	1,024.40	0.00	0.00	1.00	1,024.40	0.00	0.00	
TC-CEAPS-36	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN LINEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	63	294.68	18,564.84	0.00	0.00	58.30	17,179.84	4.70	1,385.00	
TC-CEAPS-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINAZO DE 3" X 1 . 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA	1	2,731.86	2,731.66	0.00	0.00	1.00	2,731.86	0.00	0.00	
TC-CEAPS-38	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN REPISA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1	740.29	740.29	0.00	0.00	1.00	740.29	0.00	0.00	
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO PURO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,080.19	38.63	41,727.74	0.00	0.00	1,057.41	40,847.75	22.78	879.99	

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (A)	$133,284.96 (A)	TOTAL SUMA: (A+B)	SUMA: (A)	74,450.82
			$207,735.78	I.V.A. $33,237.73	TOTAL $240,973.51

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
EMPRESA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR

ARQ. ERIK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA
SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL NOVA MESTAS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No. MAJ/DUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

No. ESTIMACIÓN	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
No. 1 (UNO) V.A.	11-dic-12		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACIÓN	DEL	AL				
	19-Oct-12	30-nov-12	$142,318.57	$0.00	$142,318.57	$0.00

Almoloya de Juárez
GOBIERNO MUNICIPAL
2009 2012

OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)"

EMPRESA: CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
COMUNIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES	PRESENTE DOCUMENTO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA No.
$284,637.14	$0.00	$276,329.09	$8,308.05	97%	97%	DE 6

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
Tc-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	204.62	44.73	9,152.65	0.00	0.00	229.99	10,287.45	0.00	0.00	V.A.= 25.37 M2
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	29	673.05	19,518.45	0.00	0.00	30.00	20,191.50	0.00	0.00	V.A.= 1.0 PZA

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (A)	$207,735.78 (A)	SUMA: (A)	30,478.95	I.V.A.
		TOTAL SUMA: (A+B)	$238,214.73	$38,114.36

	TOTAL
	276,329.09
IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 73/100 M.N.)	238,214.73
PORTE DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO 100 % SIN IVA (CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 42/100 M	122,688.42
IMPORTE DEL SUBTOTAL (CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 31/100 M.N.)	115,526.31
IMPORTE DE IVA 16% (DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.)	18,484.21
IMPORTE DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS 52/100 M.N.)	134,010.52
RETENCION 0.2% I.C.I.C (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.)	476.43
RETENCION 0.5% C.M.I.C (UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.)	1,191.07
RETENCION 2% SUPERVISION (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.)	4,764.29
TOTAL DE RETENCIONES (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 79/100 M.N.)	6,431.79
IMPORTE LIQUIDO(CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.)	127,578.73

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
EMPRESA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA
SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL NOVA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 2012

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya Juárez

ESTADO DE CUENTA FÍSICO FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:	**OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN**				
LOCALIDAD:	**SAN MATEO TLALCHICHILPAN**				
CONTRATO:	**MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12**	**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.:**	**CONTRATADO:**	$284,637.14	
FECHA DE INICIO:	**18-oct-12**	**FECHA DE TERMINO:**	**06-dic-12**		
EMPRESA:	**CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV**		**ANTICIPO:**	$142,318.57	

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTES TOTALES CON IVA		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON IVA		RETENCIONES	NETO A COBRAR	NO. DE FACTURA	AVANCES		OBSERVACIONES
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO				FÍSICO %	FINANCIERO %	
ANTICIPO		$142,318.57	$142,318.57				$142,318.57	403			COBRADO
EST 1		$276,329.09	$276,329.09	142,318.57	$142,318.57	$6,431.79	$127,578.73	405	97.00%	97.00%	POR COBRAR
TOTALES		**$134,010.52**	**$134,010.52**	**$142,318.57**	**$142,318.57**	**$6,431.79**	**$127,578.73**		**97.00%**	**97.00%**	
SALDOS		**$8,308.05**	**$8,308.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$193.38**	**$8,114.67**		**3.00%**	**3.00%**	

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
SUPERINTENDENTE

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES


OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN: 18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-01	COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA TEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	B	B´	10-13		3				PZA	3	SE ANEXA
	B´	C	9-13		4				PZA	4	
	B´	C	4-5		2				PZA	2	
	C	D	3´-9		4				PZA	4	
	D	E	8-9		1				PZA	1	
	E	F	11-15		2				PZA	2	
	F	F´´	8-15		7				PZA	7	
	F´	G	3-10		7				PZA	7	
	F´´	H	10-13		8				PZA	8	
	G	J	7-8		2				PZA	2	
									TOTAL ESTA HOJA	40.00	PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

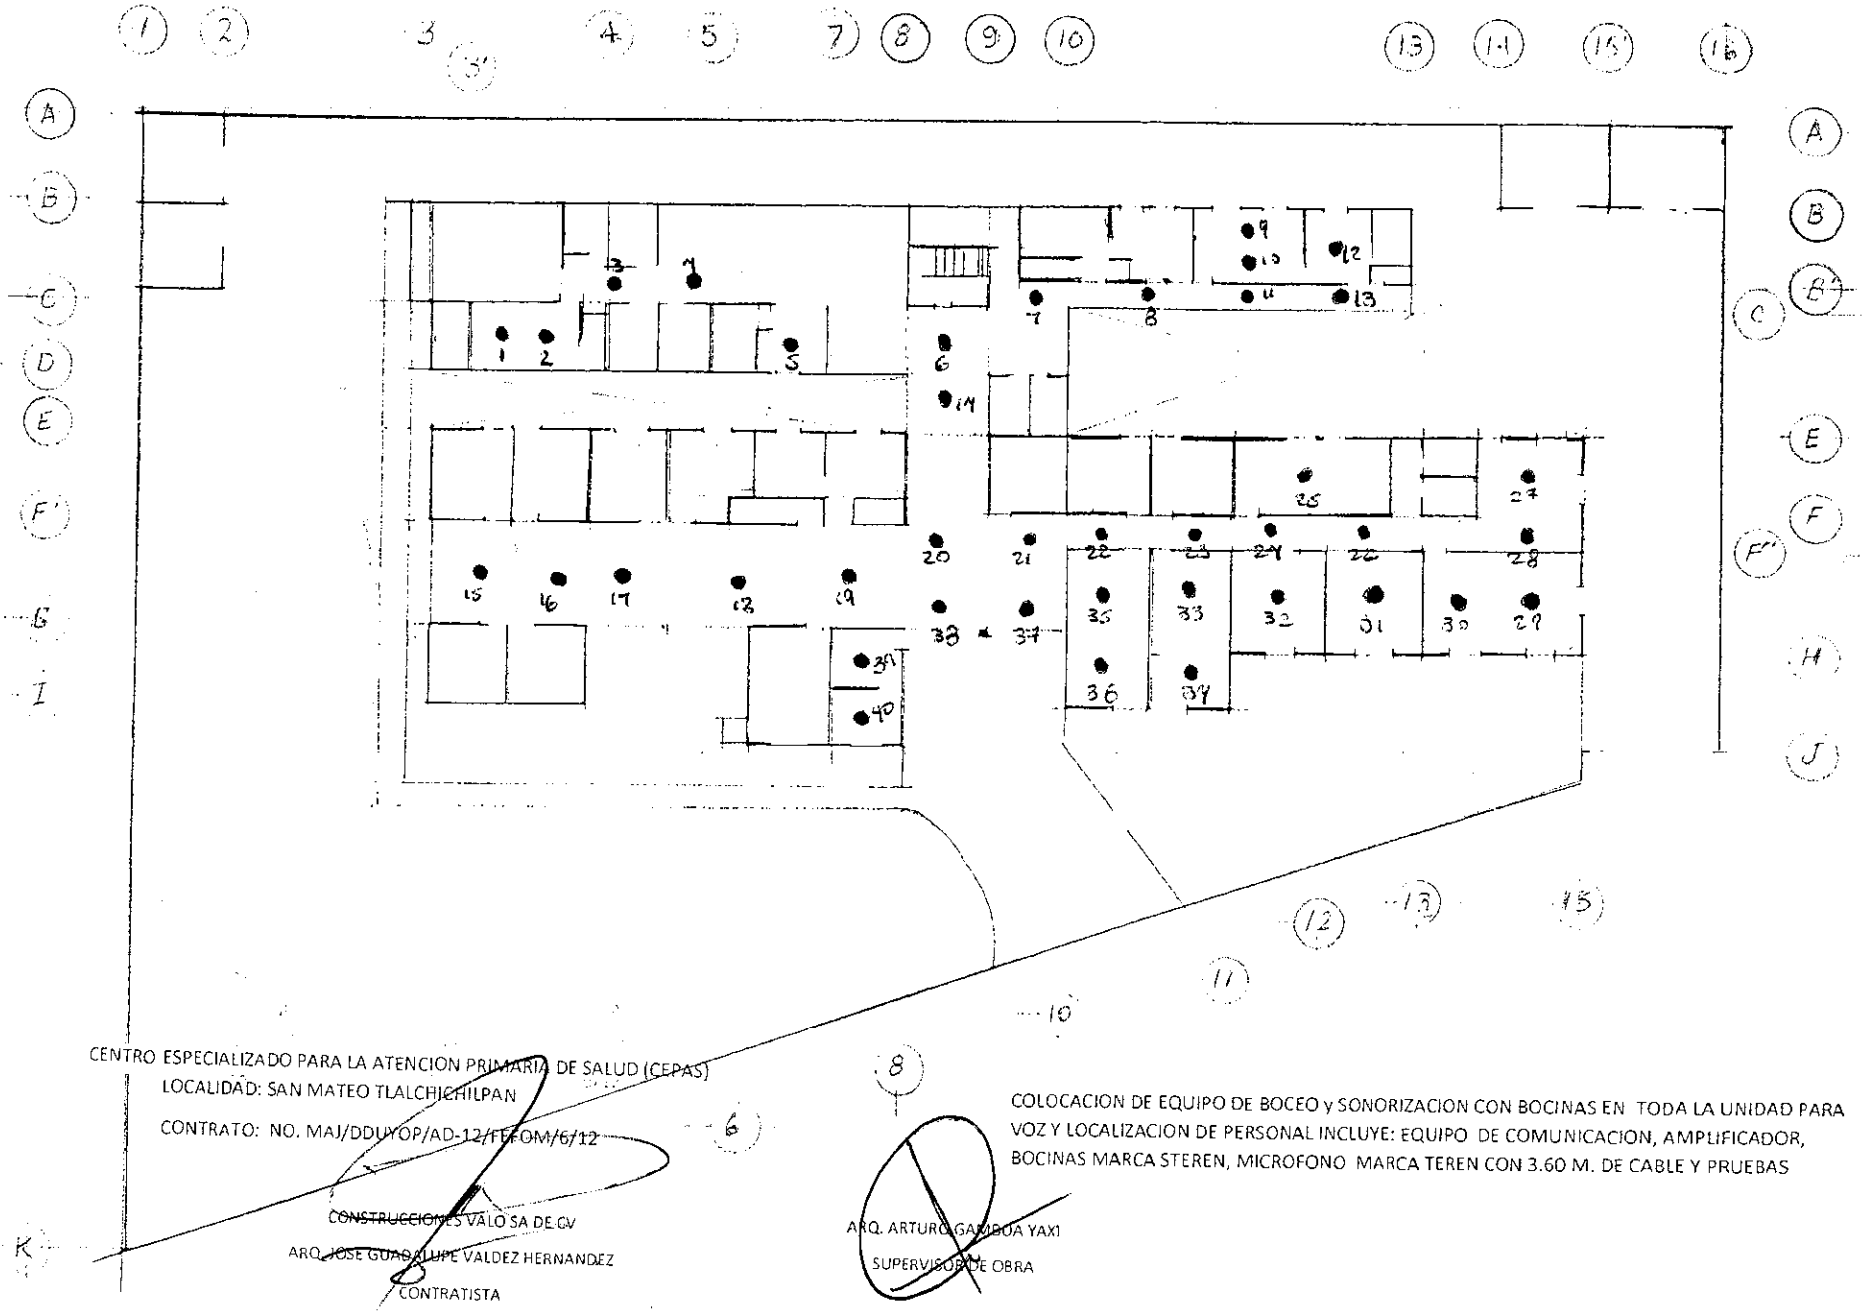

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS)
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO y SONORIZACION CON BOCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACION, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICROFONO MARCA TEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN 18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA


No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	B	B´	10-13		5				PZA	5	SE ANEXA
	9		C-D		2				PZA	2	
	E		8-9		2				PZA	2	
	F		9-13		4				PZA	4	
	F´		3-8		6				PZA	6	
	F´´		10-15		3				PZA	3	
	G		9-10		2				PZA	2	
	C		3´-4		1				PZA	1	
	9		3-9		2				PZA	2	
	8		C-D		2				PZA	2	

TOTAL ESTA HOJA 29.00 PZA

V.A. = 9 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

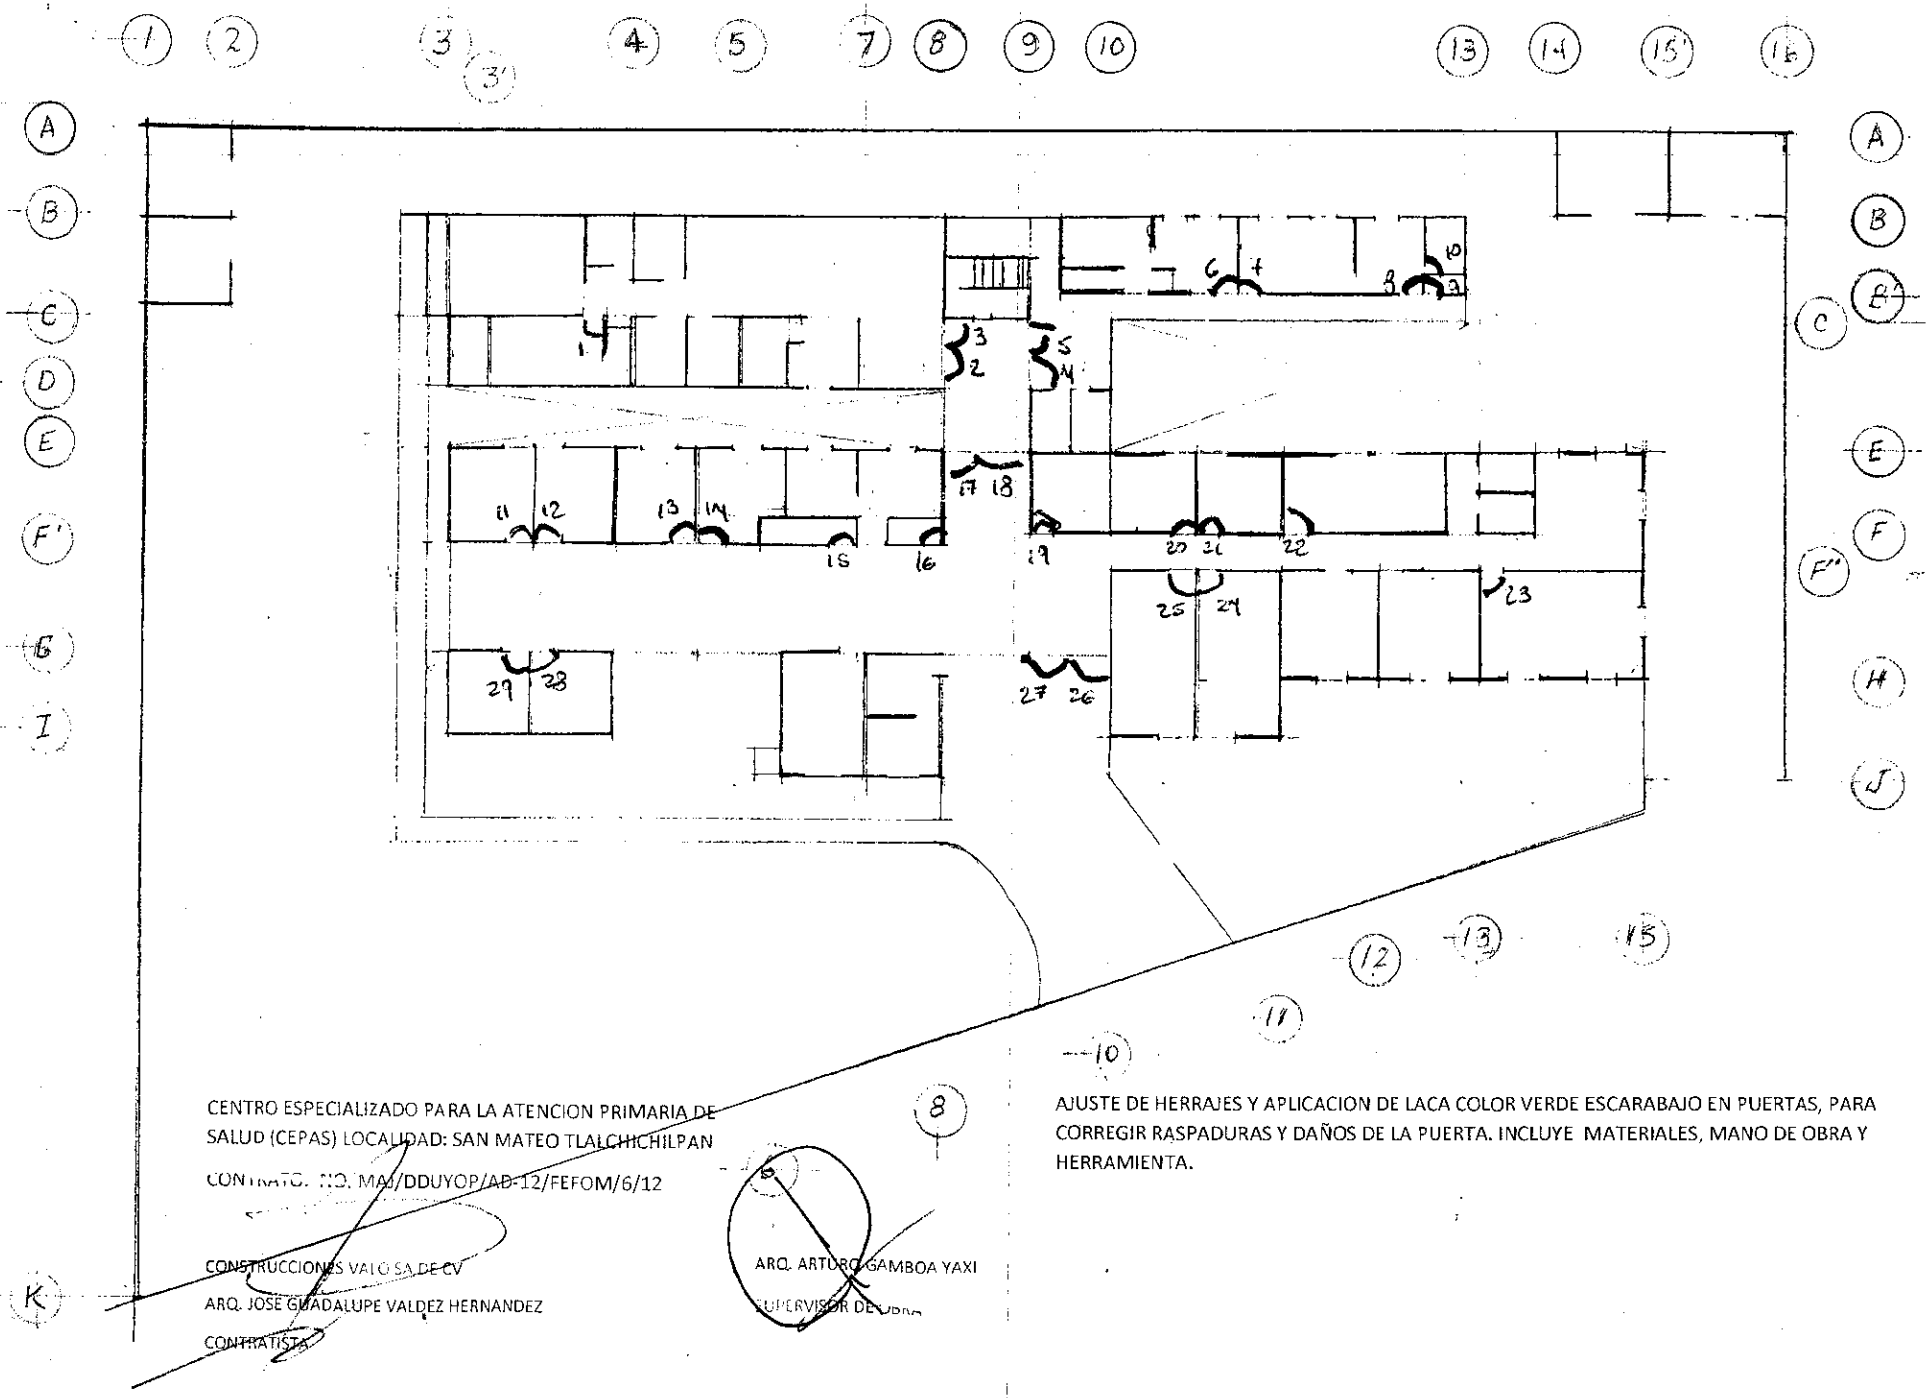

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO. NO. MAG/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALGO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN 18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-03	REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	13		F-F''		1				PZA	1	SE ANEXA
	F		7-8		1				PZA	1	

TOTAL ESTA HOJA 2.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

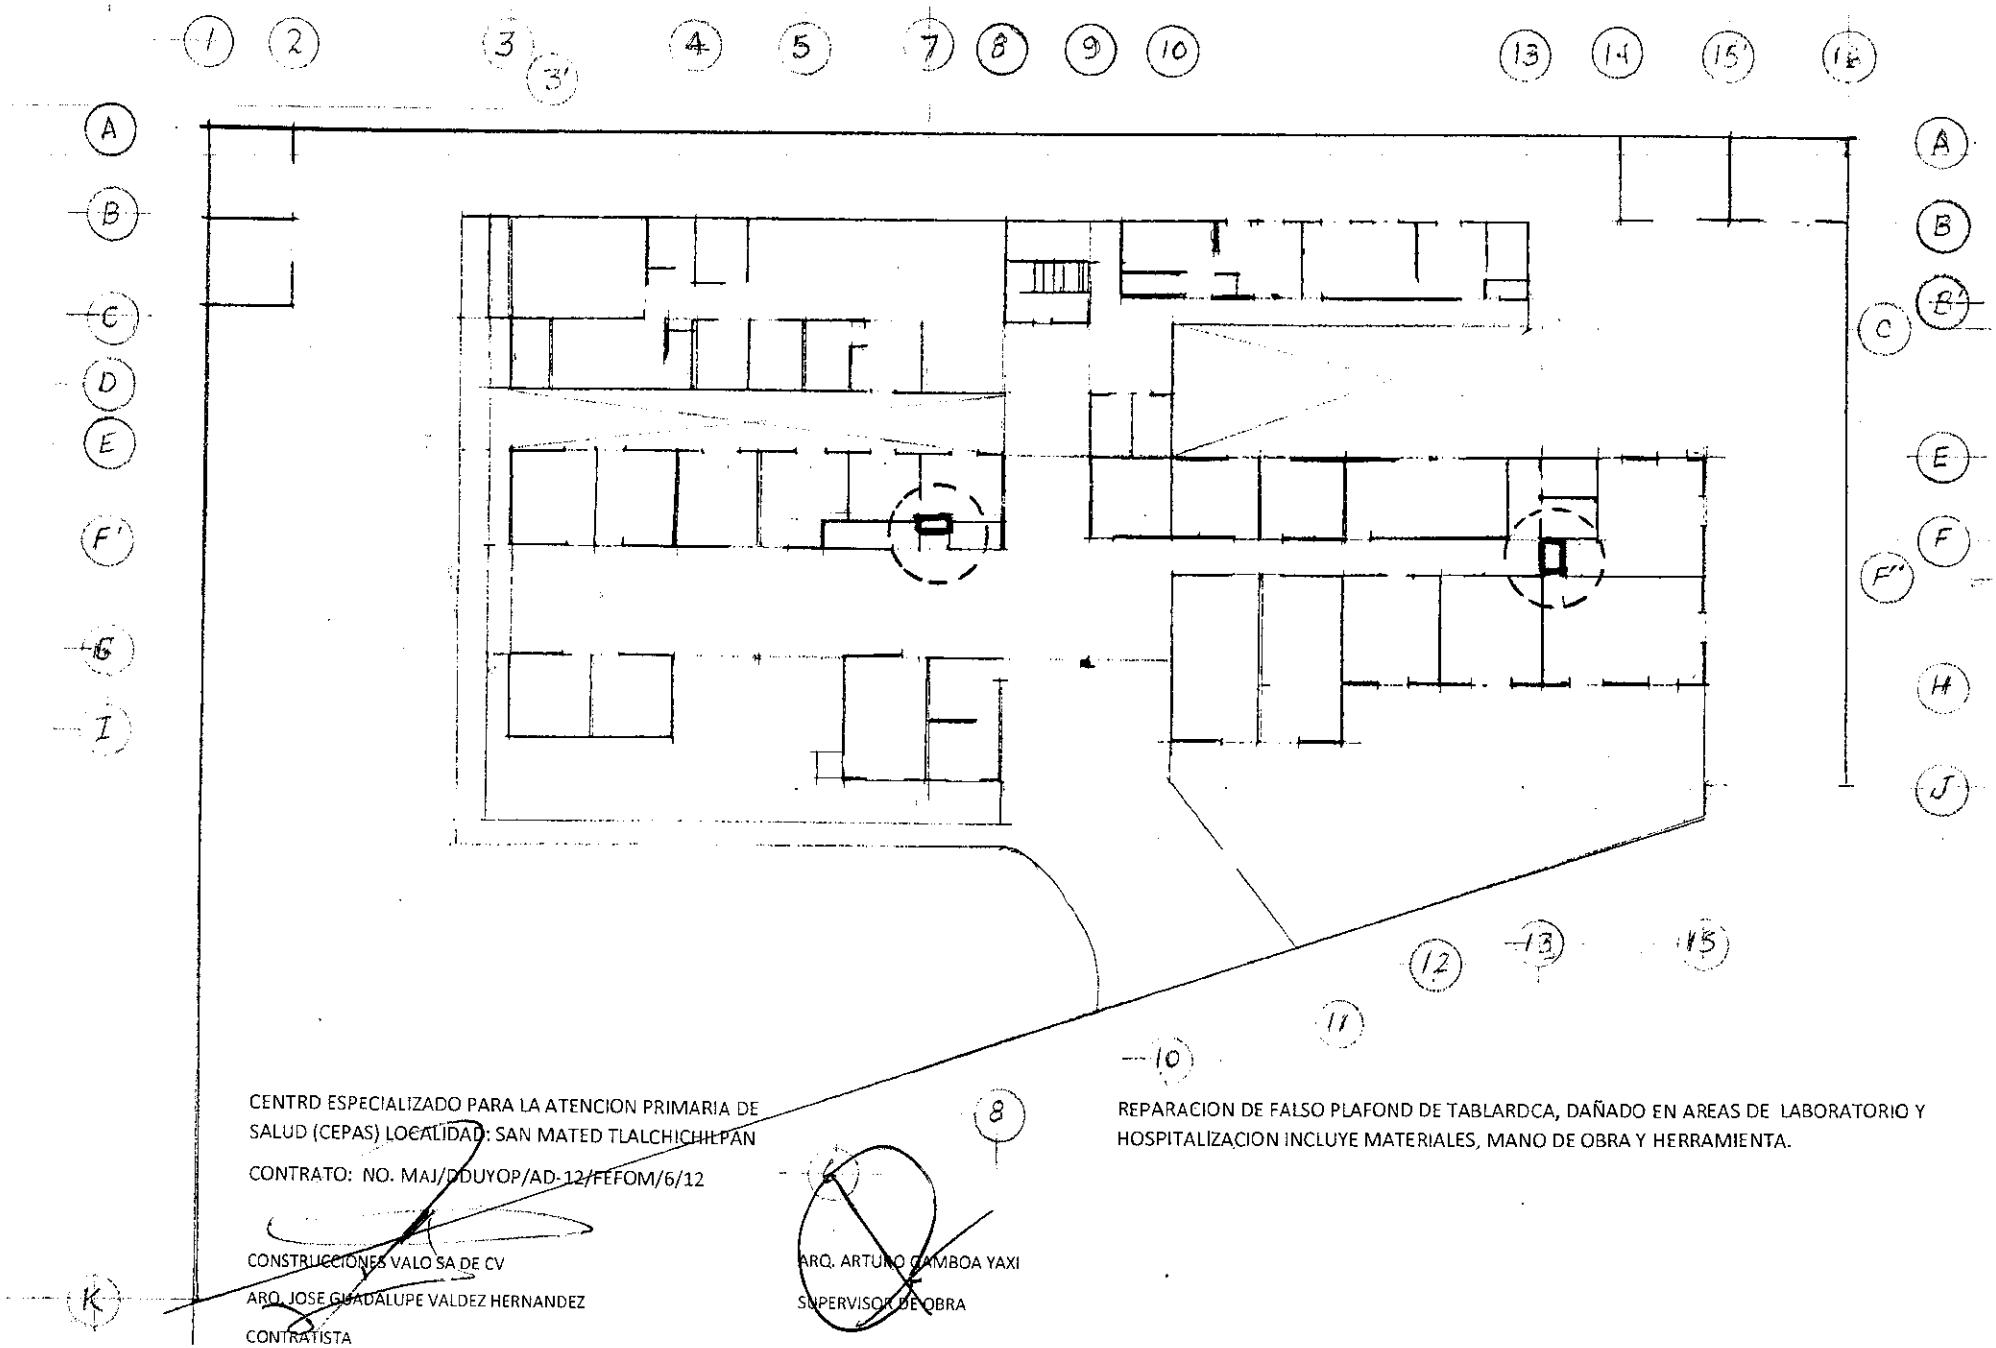

CENTRD ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATED TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLARDCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012


CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-04	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	12		F``-H		1				PZA	1
									TOTAL ESTA HOJA	1.00

CROQUIS

SE ANEXA



12

PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA LINEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA


No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	B		10-11		2				PZA	2	SE ANEXA
	10		E-F		1				PZA	1	
	11-12		F``-H		1				PZA	1	
	12-13		F``-H		1				PZA	1	
	H		3-4		1				PZA	1	
	E		4-5		1				PZA	1	

TOTAL ESTA HOJA 7 PZA

V.A. 5 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO ZAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

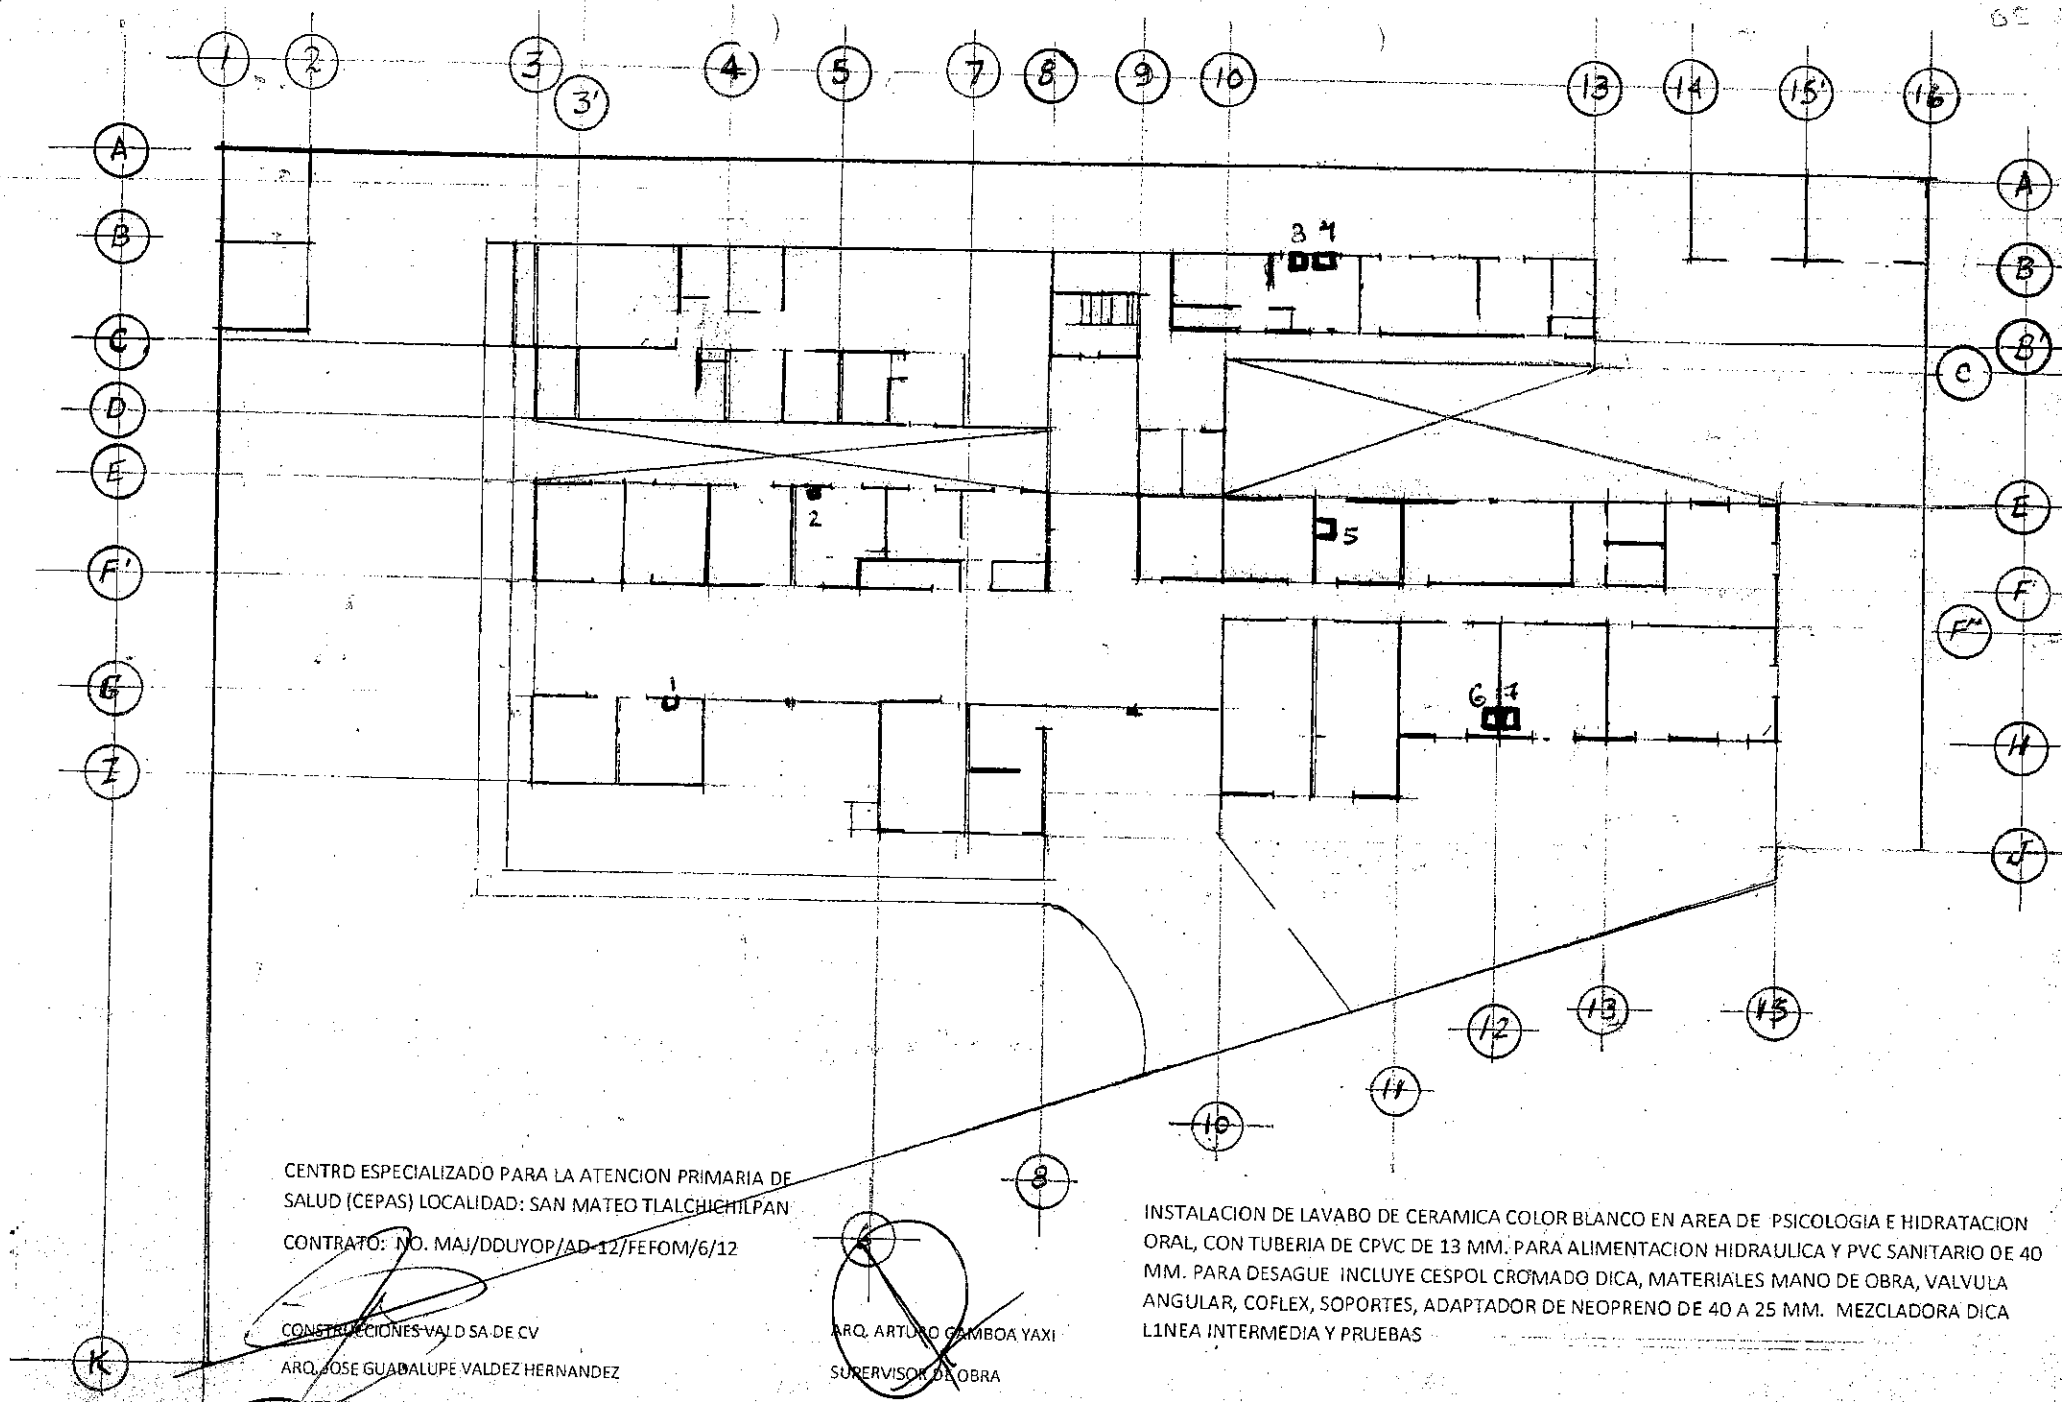

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALD SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO OE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) N/A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-06	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	3-5		E-F		3				PZA	3	SE ANEXA
	12		E-F		1				PZA	1	
	5		B-C		1				PZA	1	

TOTAL ESTA HOJA 5.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO [illegible] YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

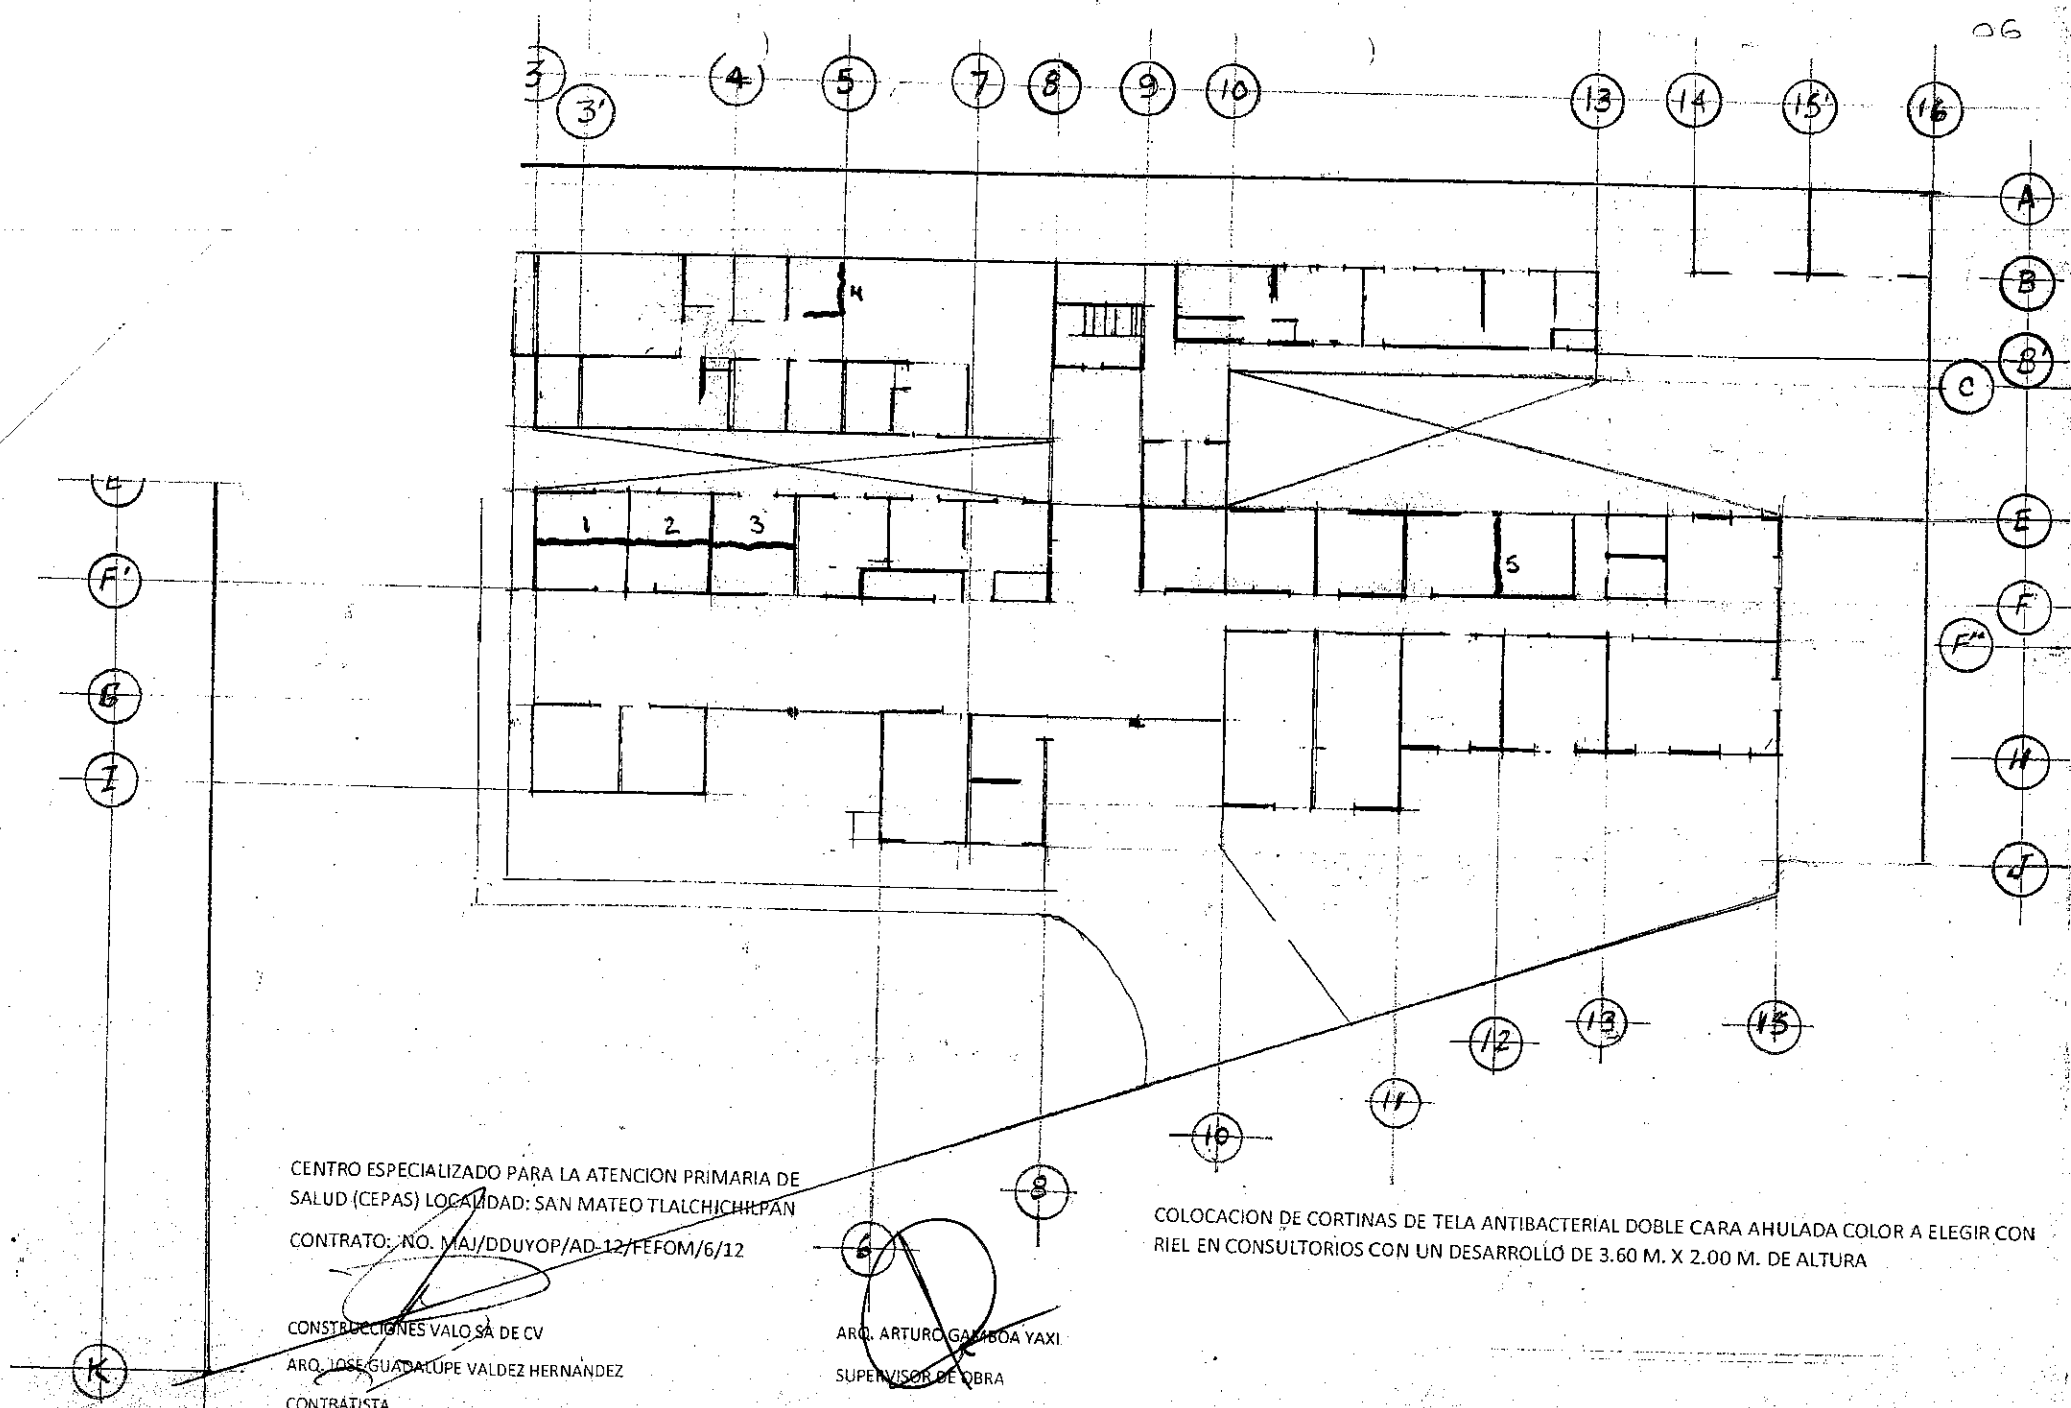

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012


CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-07	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	3-3``		B-C		2				PZA	2

TOTAL ESTA HOJA 2.00 PZA

CROQUIS



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-08	COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 600 LTS. INCLUYE ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	13-15		E-F		1				PZA	1

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CROQUIS

SE ANEXA



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012


CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-09	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	I		10'-11		1				PZA	1
									TOTAL ESTA HOJA	1.00

CROQUIS

SE ANEXA



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012


CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-10	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	6		H-J		1				PZA	1
									TOTAL ESTA HOJA	1.00

CROQUIS

SE ANEXA



PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO LAMBDA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012


CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	A-B		14-15'		1				PZA	1

CROQUIS

SE ANEXA



TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN 18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	CONTRATD No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	F``		10 -11		2				PZA	2	SE ANEXA
	F`		7-8		1				PZA	1	
	B`		10-10`		2				PZA	2	
	3``-4		B-C		1				PZA	1	
								TOTAL ESTA HOJA		6.00	PZA

V.A. = 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMPOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

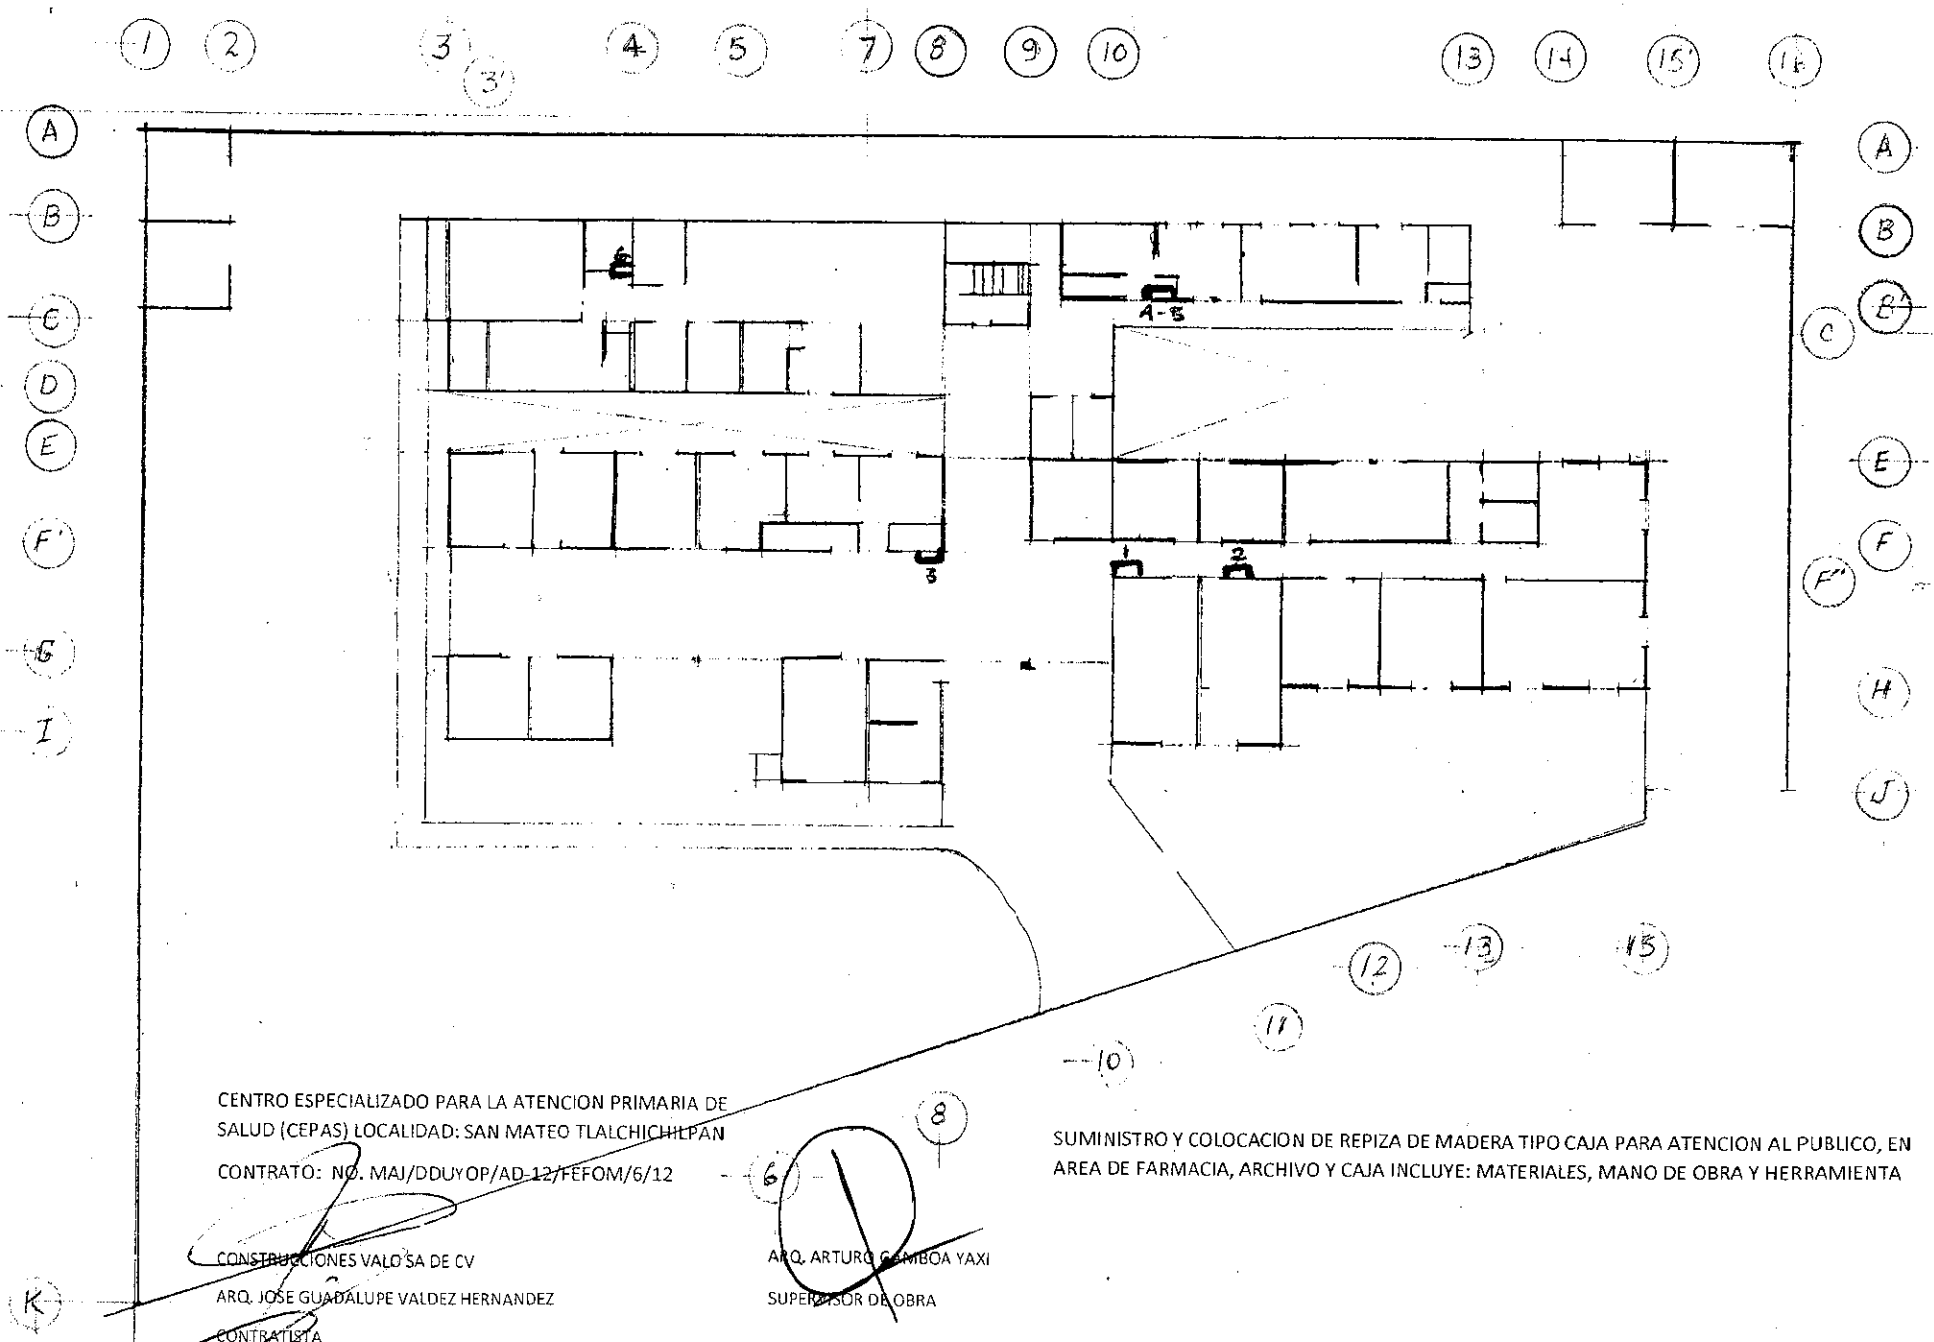

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A


PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-13	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	G-J		6-7		1				PZA	1

CROQUIS



TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya*Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV


ESTIMACION No. 1 (UNO) Y.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-14	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	G-J		6-7		1				PZA	1	



TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO SAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV


ESTIMACION No. 1 (UNO) N/A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-15	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO NCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS. HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES.REPARACIONES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	G-J		6-7		1				PZA	1	SE ANEXA



TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO SAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Dbras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV


ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATD No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTD	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-16	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA ACCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	4		B-C		1				PZA	1	

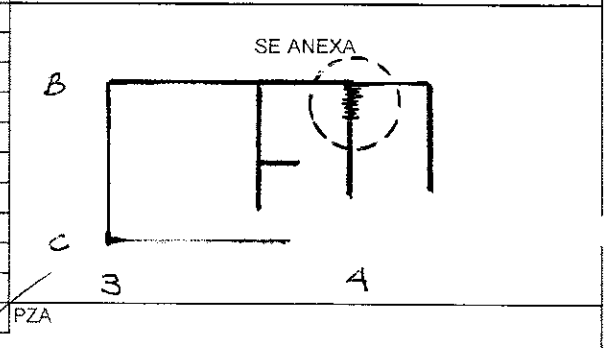

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO ZAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) Y.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-17	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	B		10-13		5				PZA	5	SE ANEXA
	B`		10-11		2				PZA	2	
	C		3``-4		2				PZA	2	
	D		6-7		1				PZA	1	
	E		3-8		6				PZA	6	
	E		10-15		6				PZA	6	
	H		11-15		4				PZA	4	
	I		10-11		2				PZA	2	
	J		6-8		2				PZA	2	
	15		E-H		2				PZA	2	
	10		B-C		2				PZA	2	
	D		8-9		1				PZA	1	

TOTAL ESTA HOJA 35.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

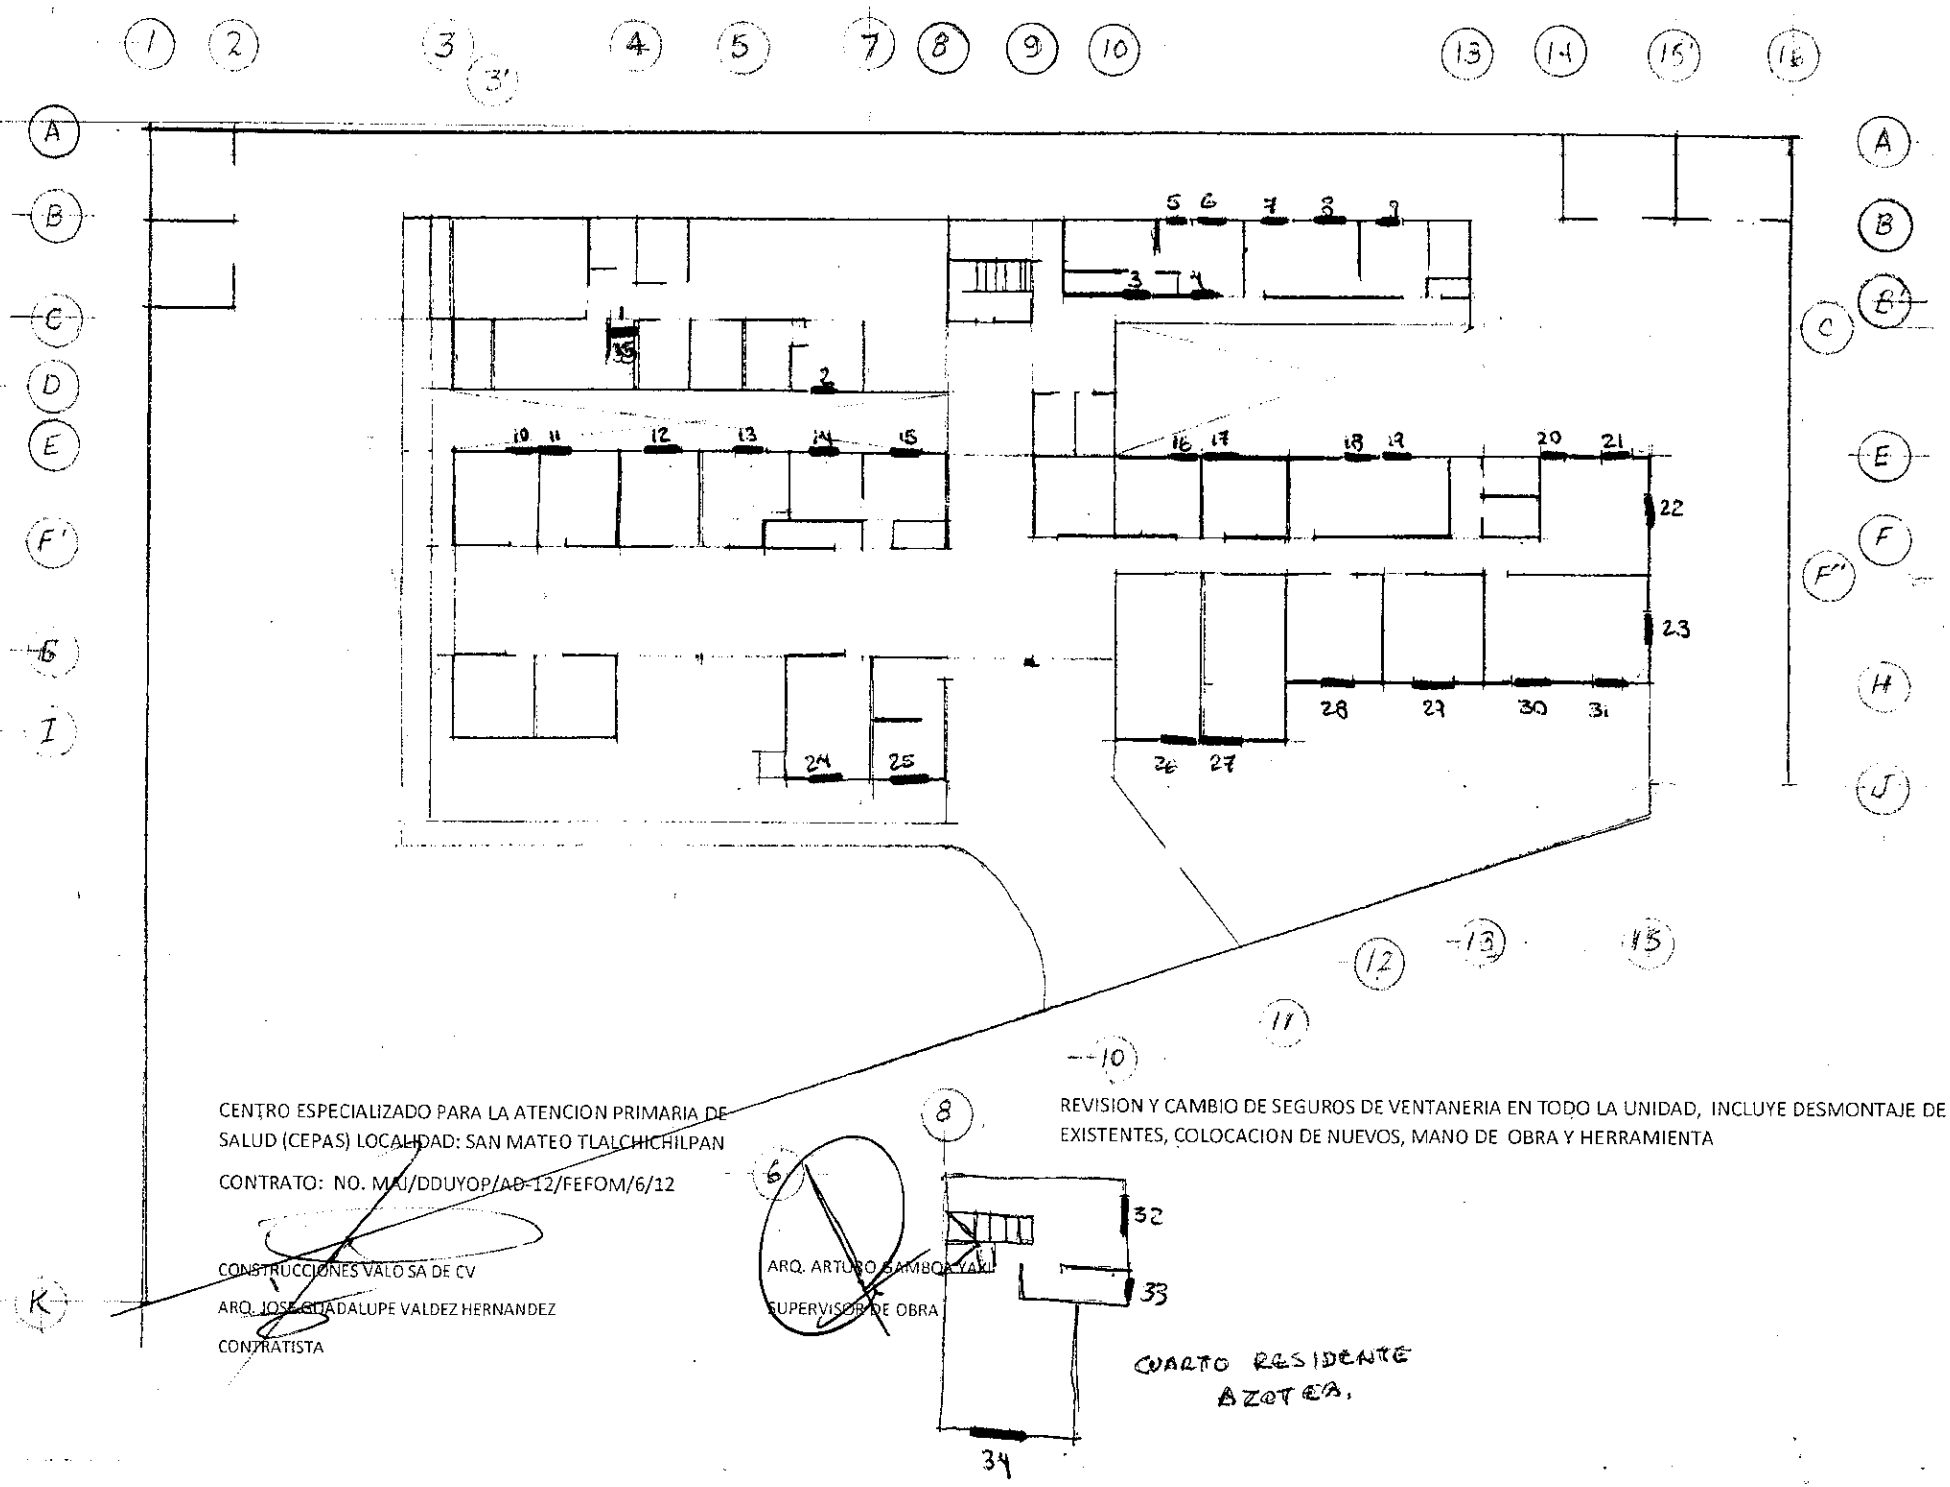

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO BAMBOA YAKI

SUPERVISOR DE OBRA

REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATED TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIDDO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTD	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-18	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	G-I		3-3`		1				PZA	1	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

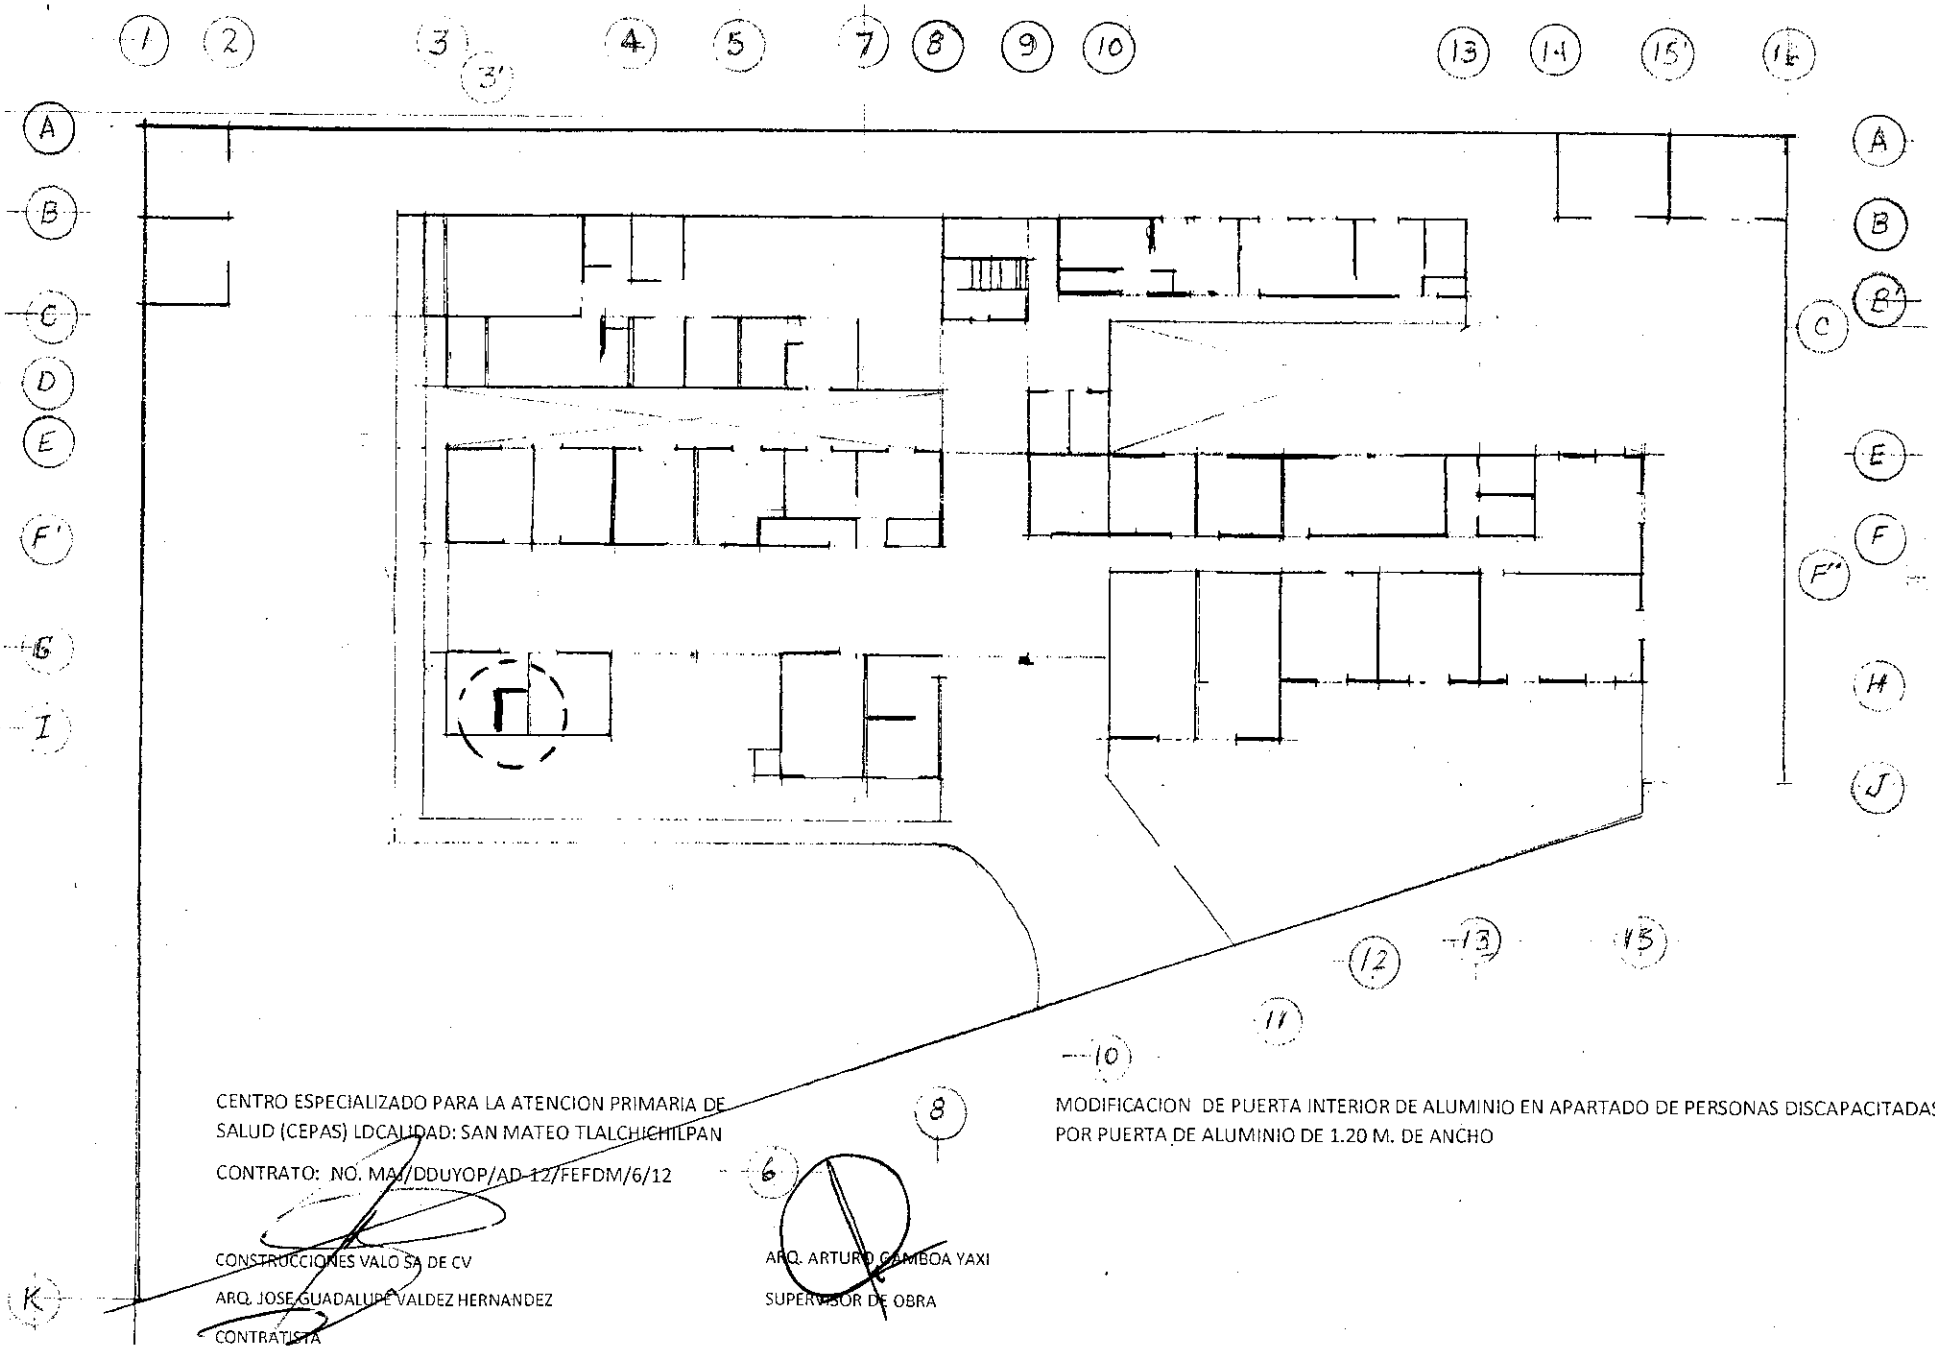

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LDCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MA/DDUYOP/AD-12/FEFDM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-19	SUMINISTRO y COLOCACION DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA ENMURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	4-5		C-D		2				PZA	2	SE ANEXA
	G-I		3-4		4				PZA	4	

TOTAL ESTA HOJA 6.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO [illegible] YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

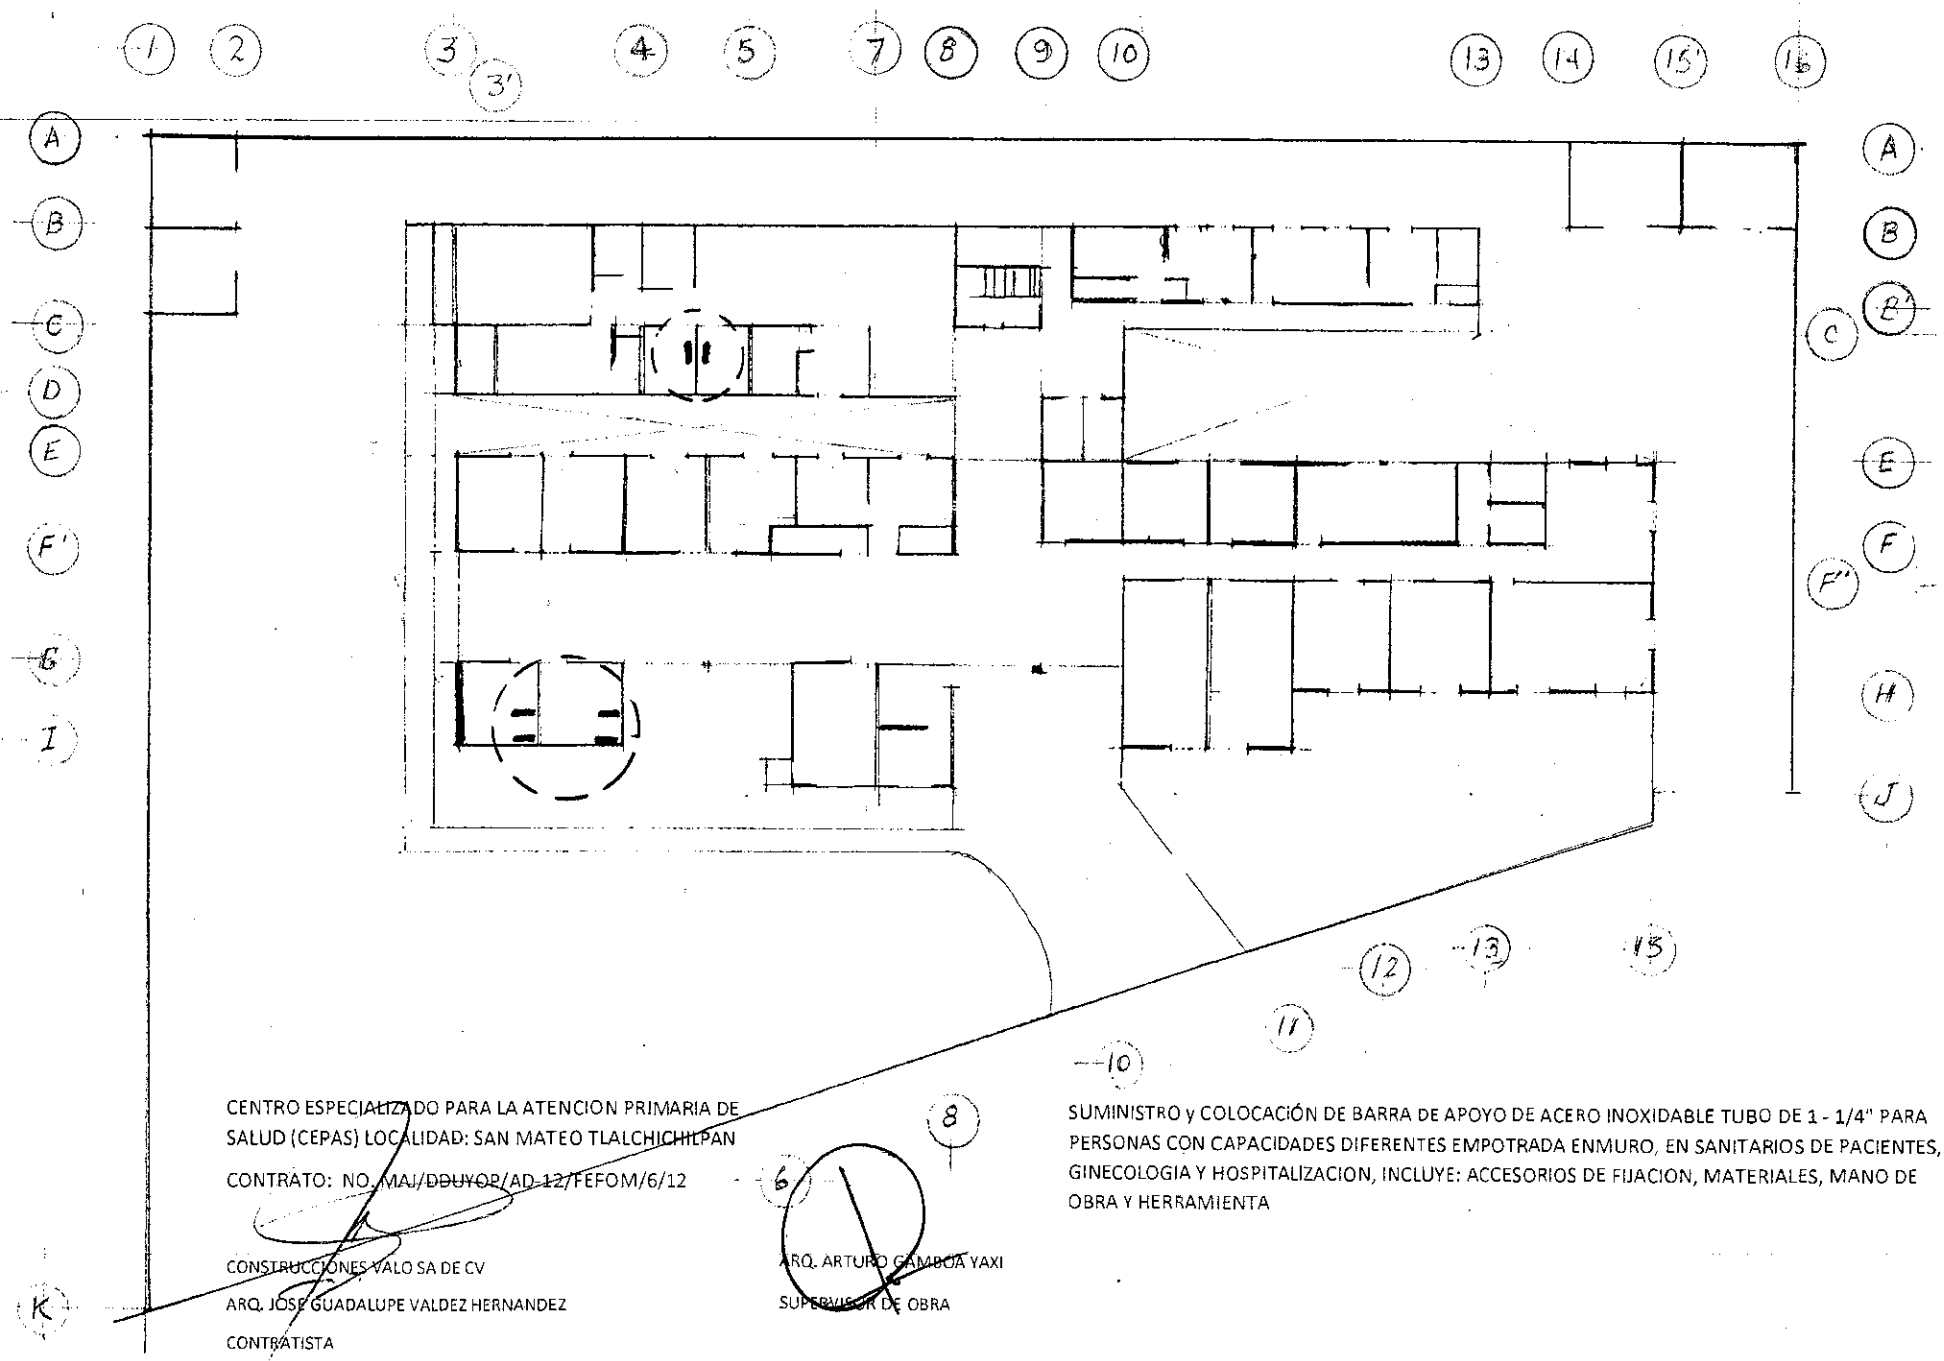

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/~~DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12~~

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA ENMURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V. A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-20	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	6-7		C-D		1				PZA	1

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CROQUIS

SE ANEXA



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez
GOBIERNO DE RESULTADOS
2009-2012

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012


CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-21	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION SE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	D		5-6				0.75	2.25	M2	1.69

TOTAL ESTA HOJA 1.69 M2

CROQUIS



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML


No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	4		B-C		2			2.00	ML	4.00	SE ANEXA
					2		0.70			1.40	
	D		4-5		3			2.35		7.05	
					2		0.75			1.50	
	12		F'-H		2			2.05		4.10	
					2		0.68			1.36	

TOTAL ESTA HOJA 19.41 ML

V.A. = 7.81 M.L.

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

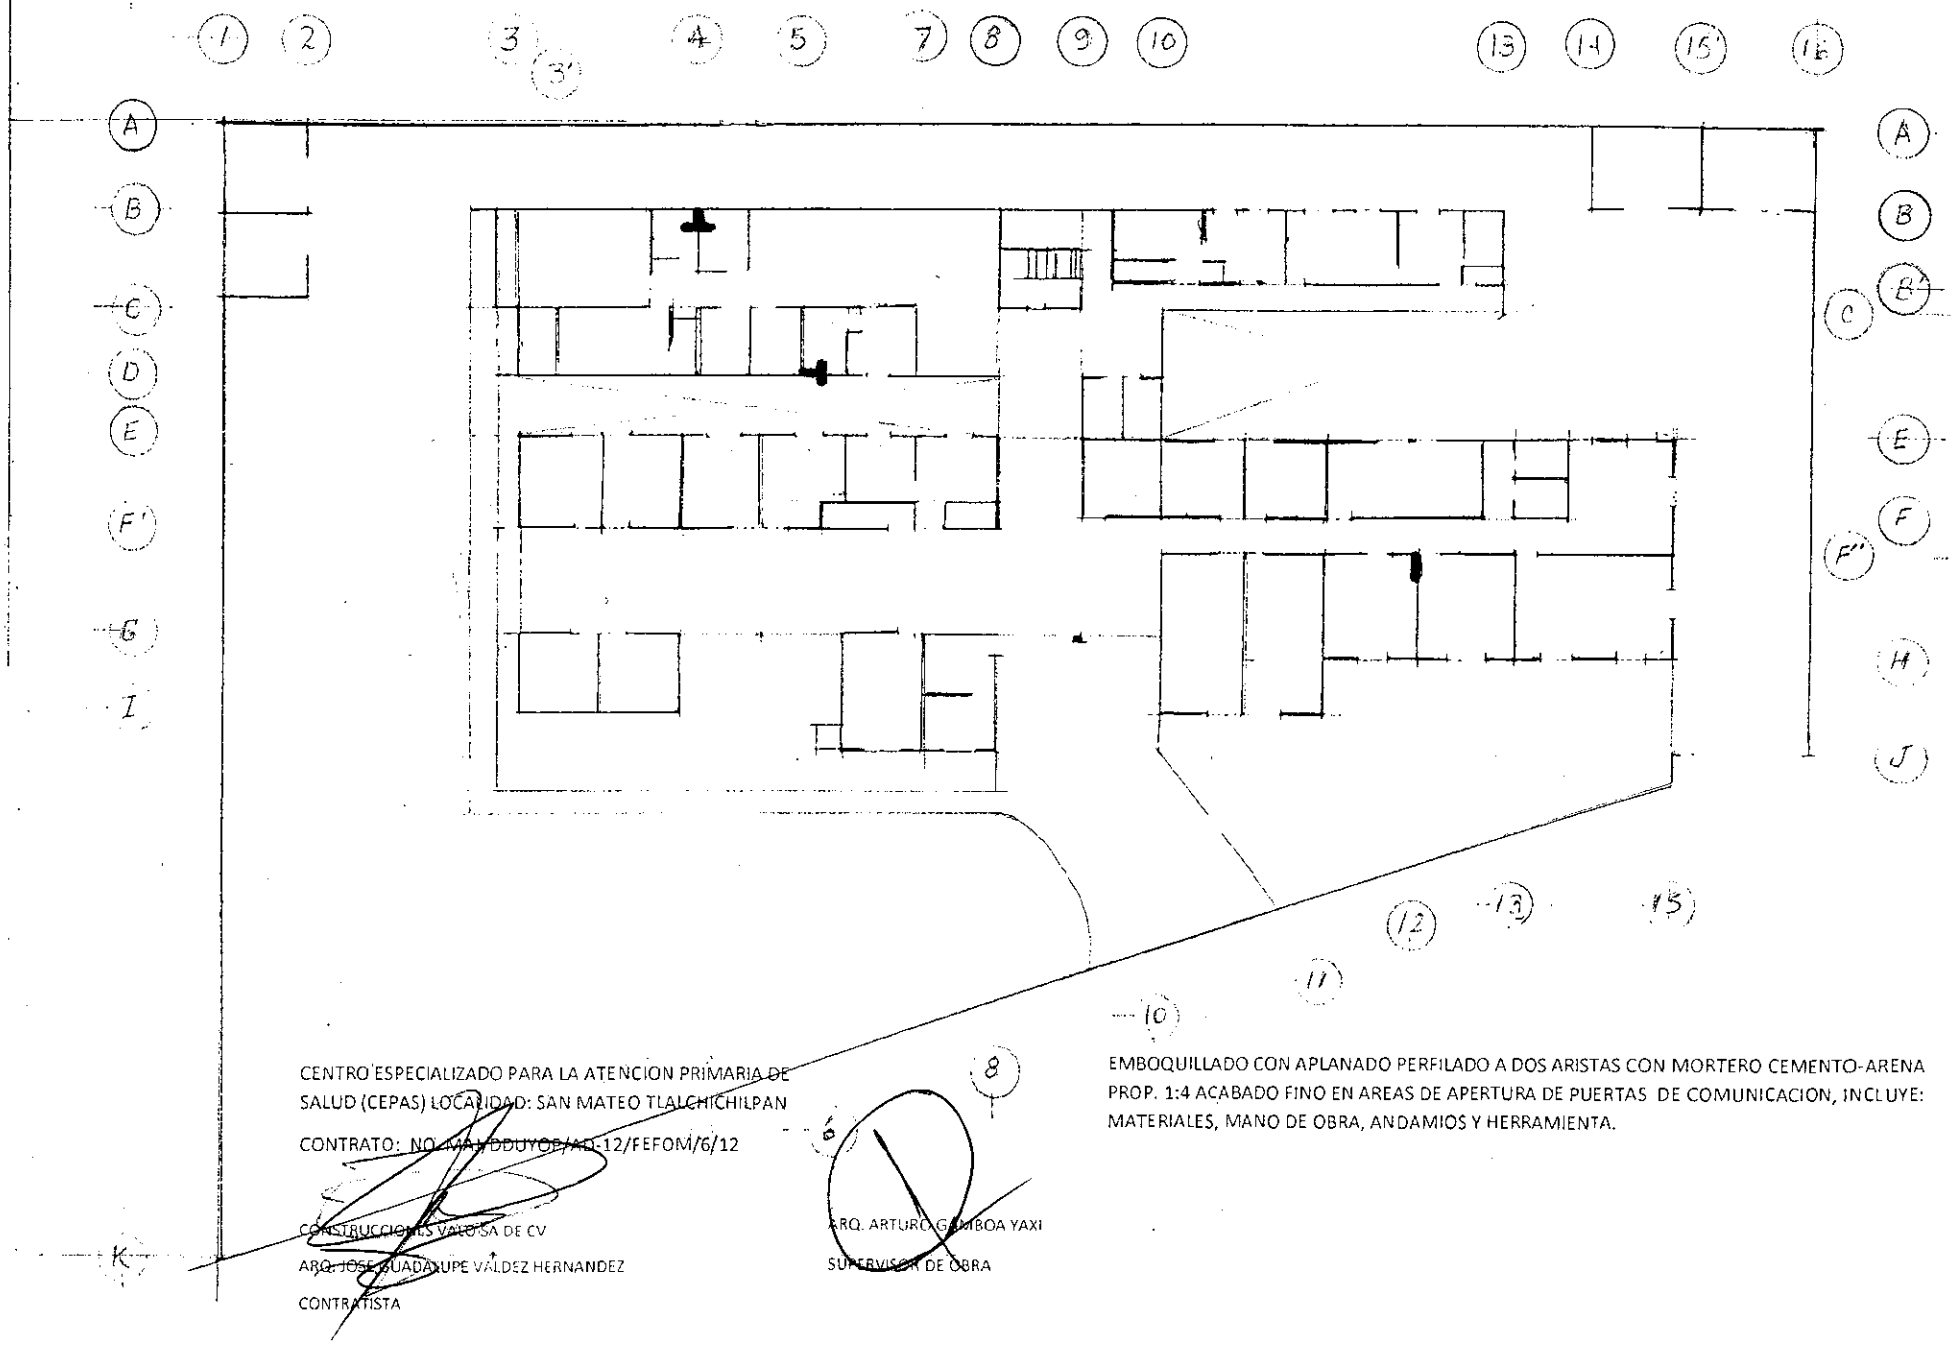

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MA-DDUYOB/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALOSA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	4		B-C		1				PZA	1.00	SE ANEXA
	D		4-5		1				PZA	1.00	

TOTAL ESTA HOJA 2.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

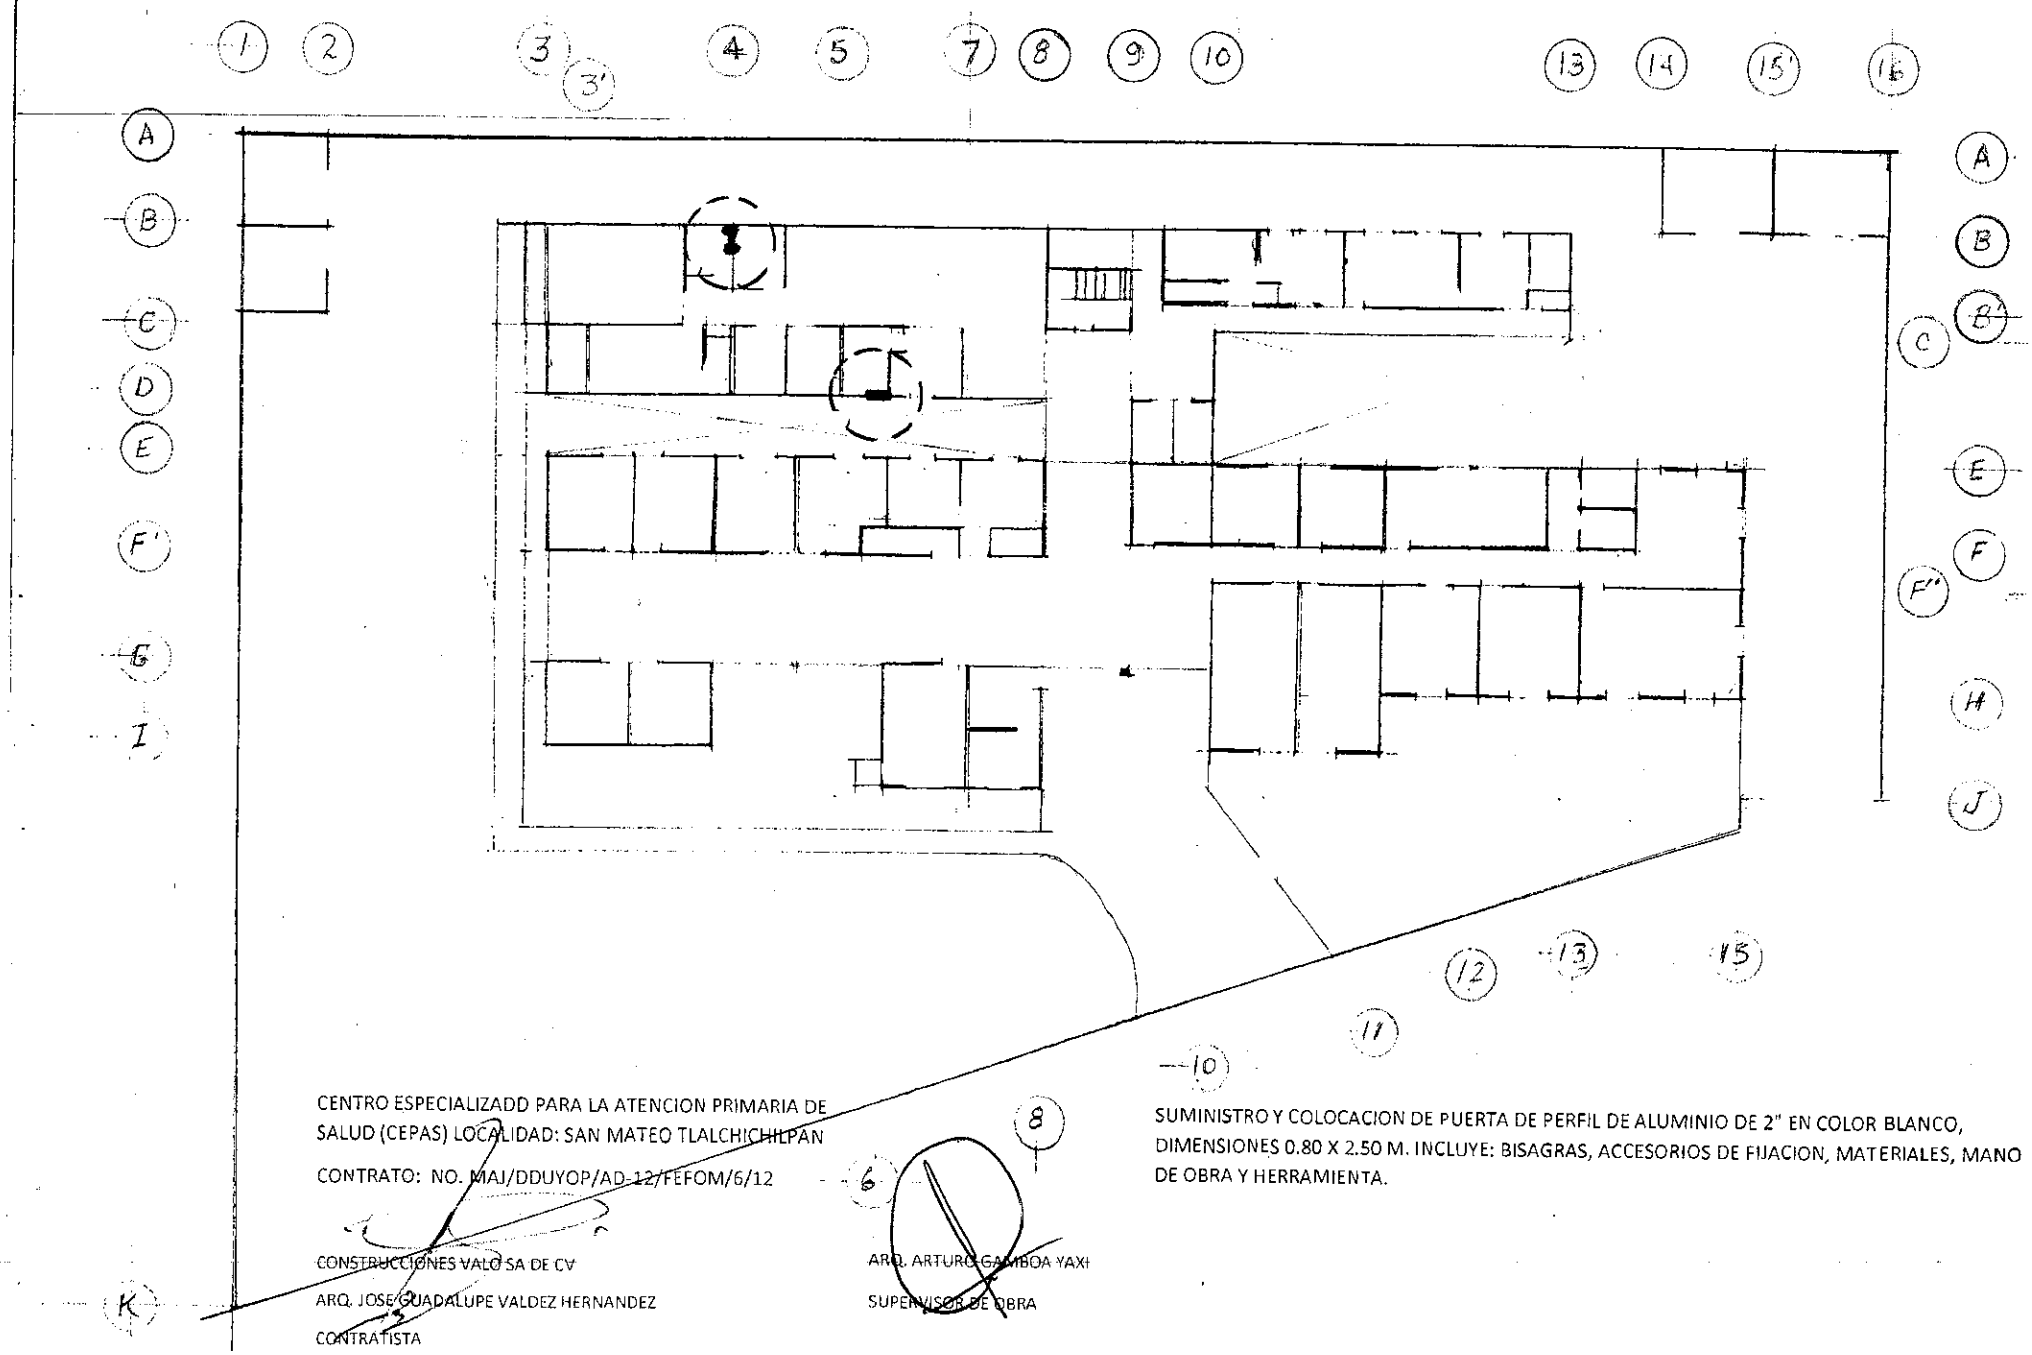

CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya*Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADD (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRACO.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	3-8		D-E			18.4	2.10		M2	38.64	SE ANEXA
			MENOS REG			0.8	0.8		M2	-0.64	

TOTAL ESTA HOJA 38.00 M2

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO SAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

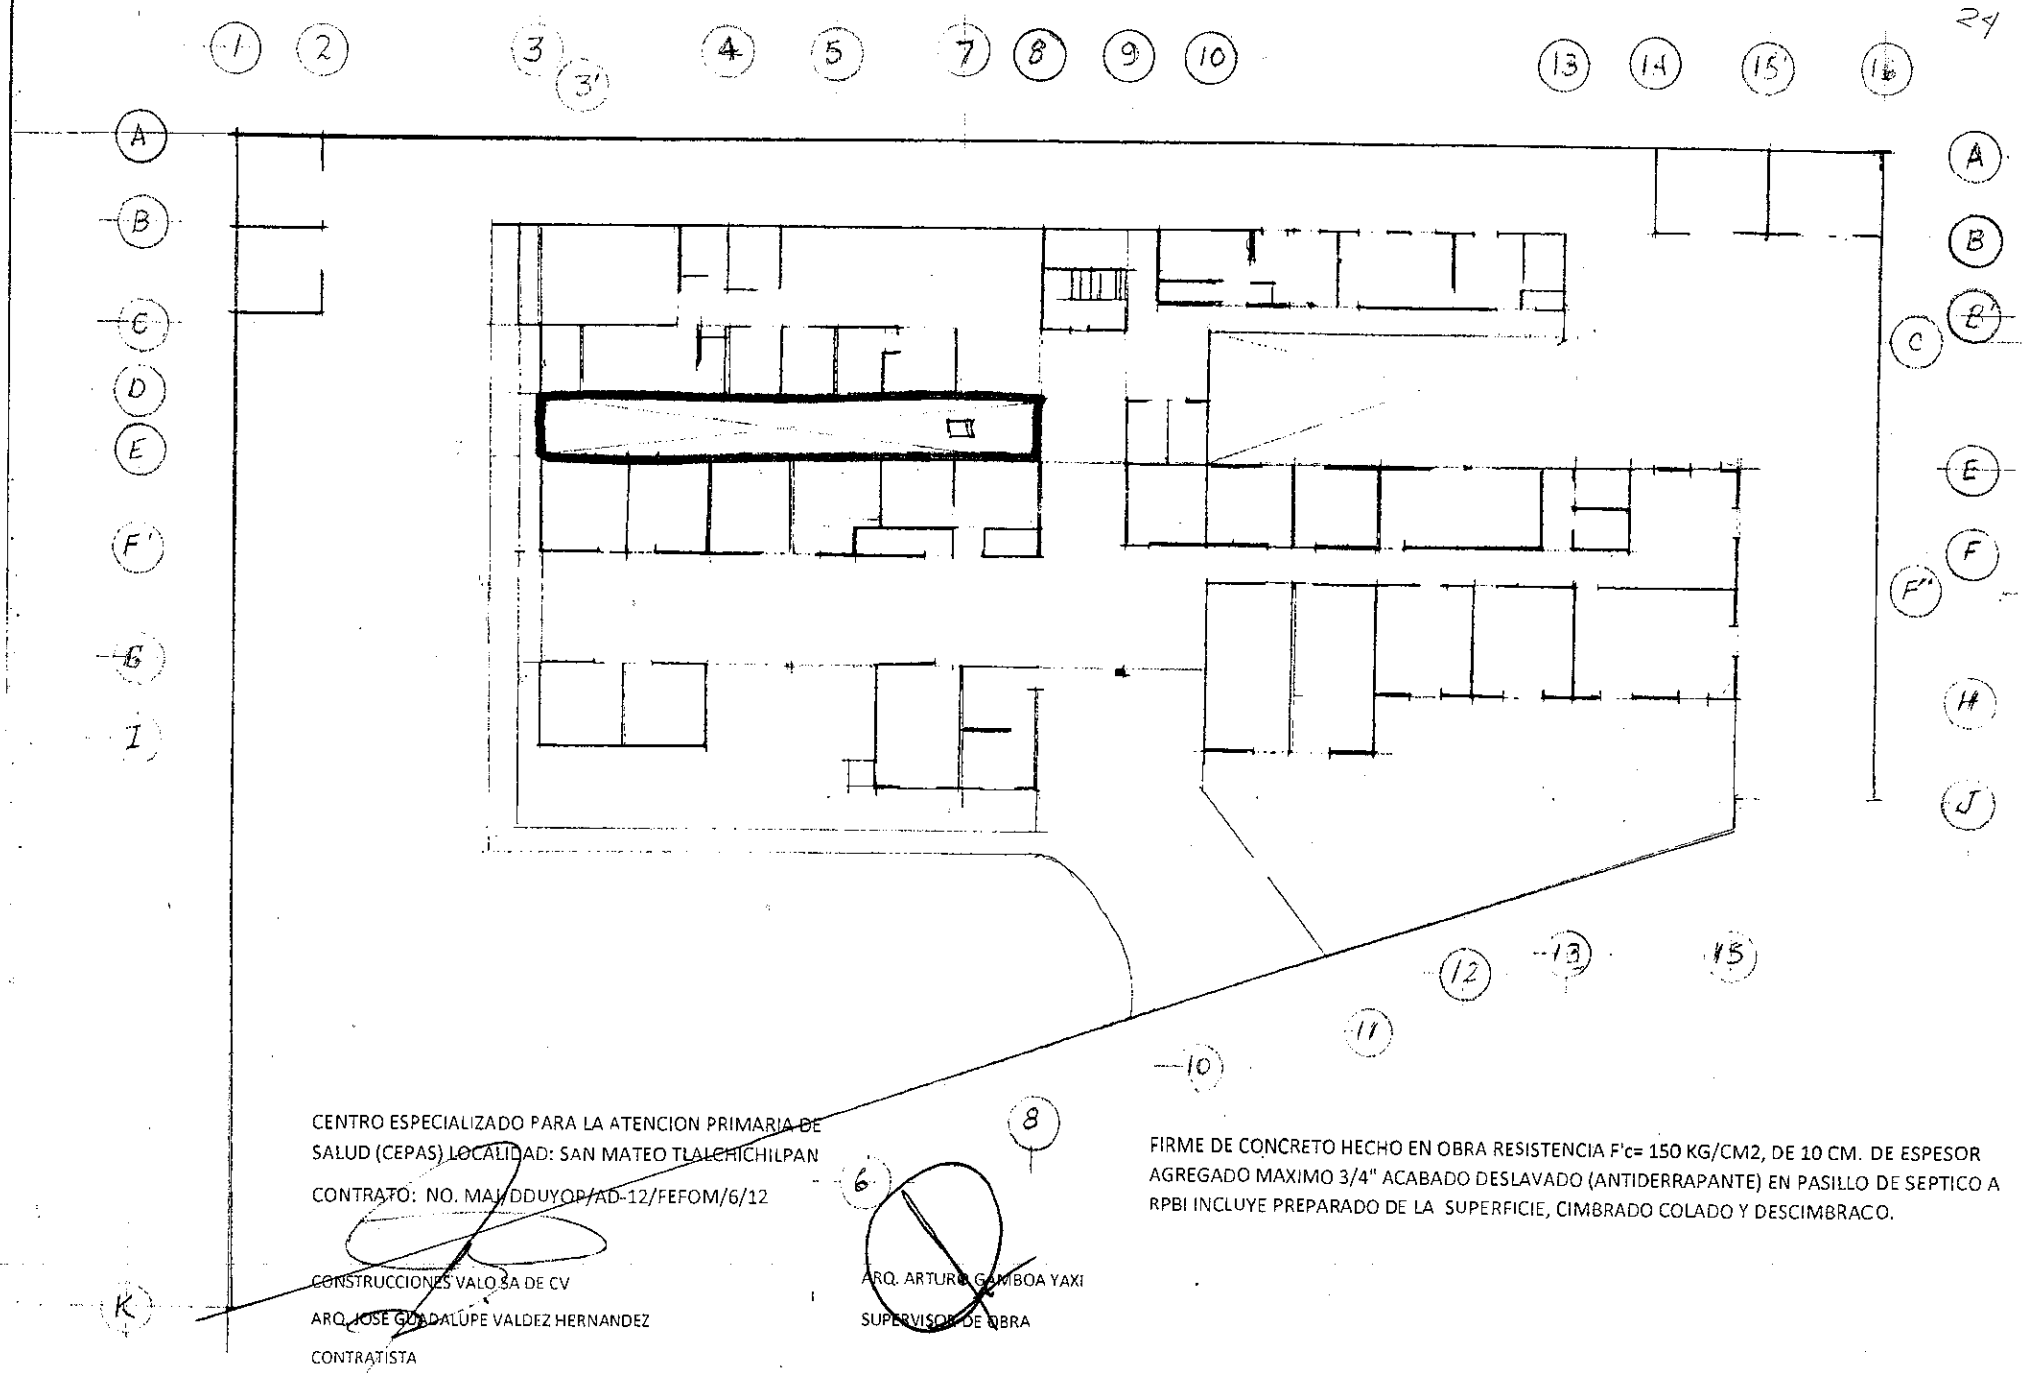

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MALDDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRACO.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV


ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE PARA DE 3.60 X 2.00 M. EN AREA DE HOSPITALIZACION, EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	5-8		B-C		3				PZA	3.00	

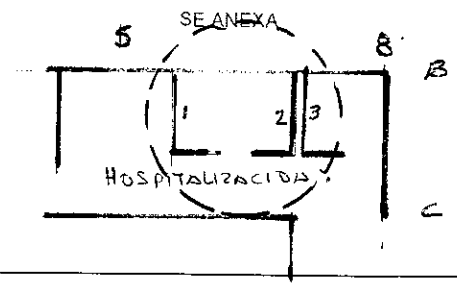

TOTAL ESTA HOJA 3.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CALDOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	7		E-F`		1				PZA	1.00	SE ANEXA
	F`-G		11-12		1				PZA	1.00	

TOTAL ESTA HOJA 2.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO [illegible]MBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

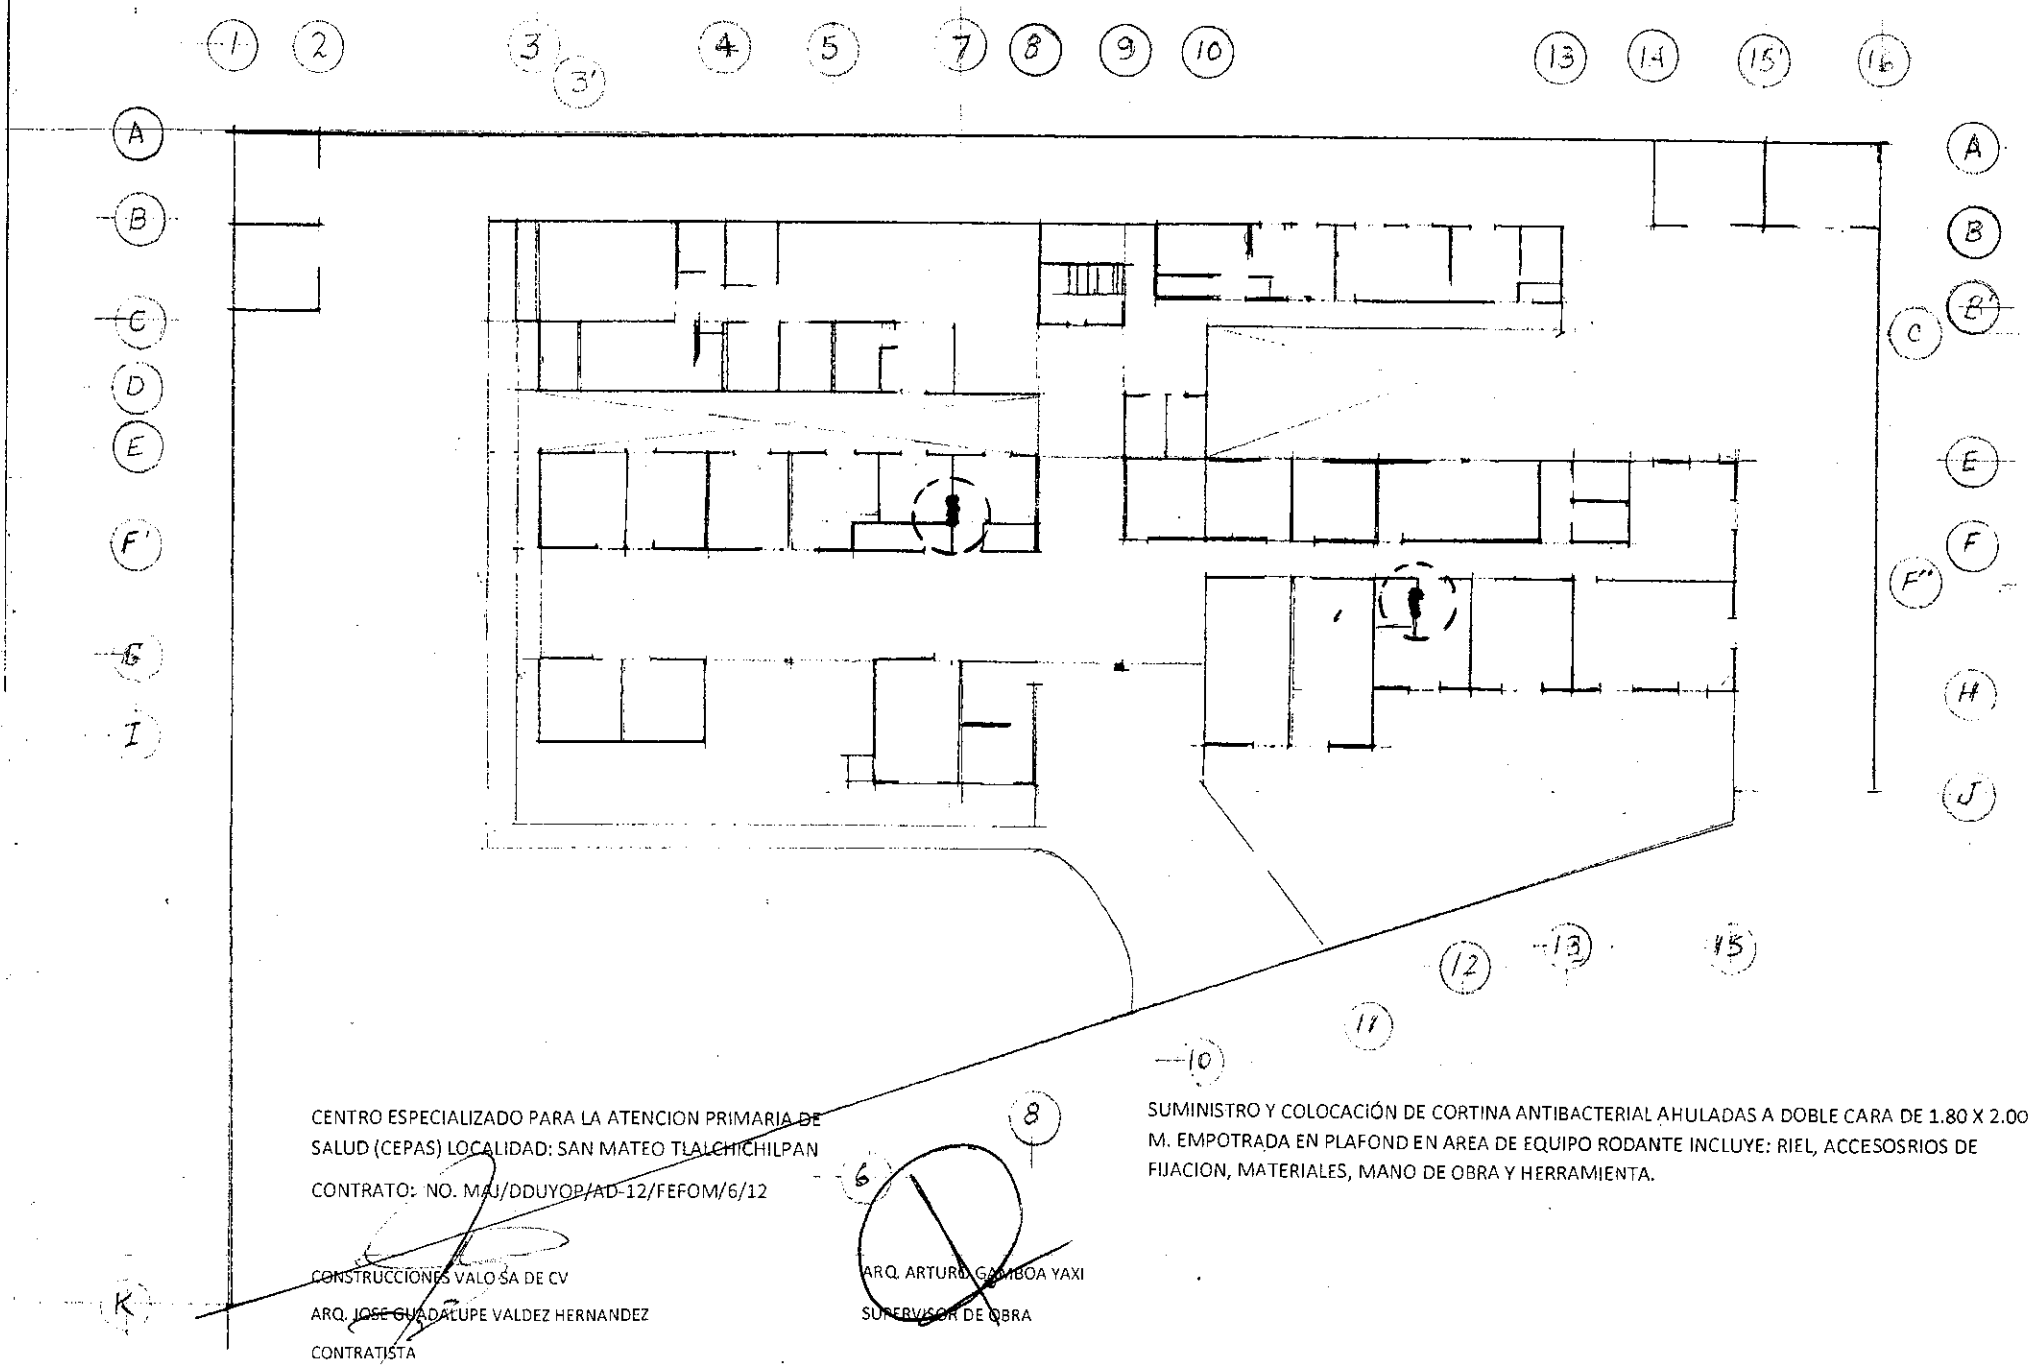

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V. A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	3-4		B-C		1				PZA	1.00	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO SAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

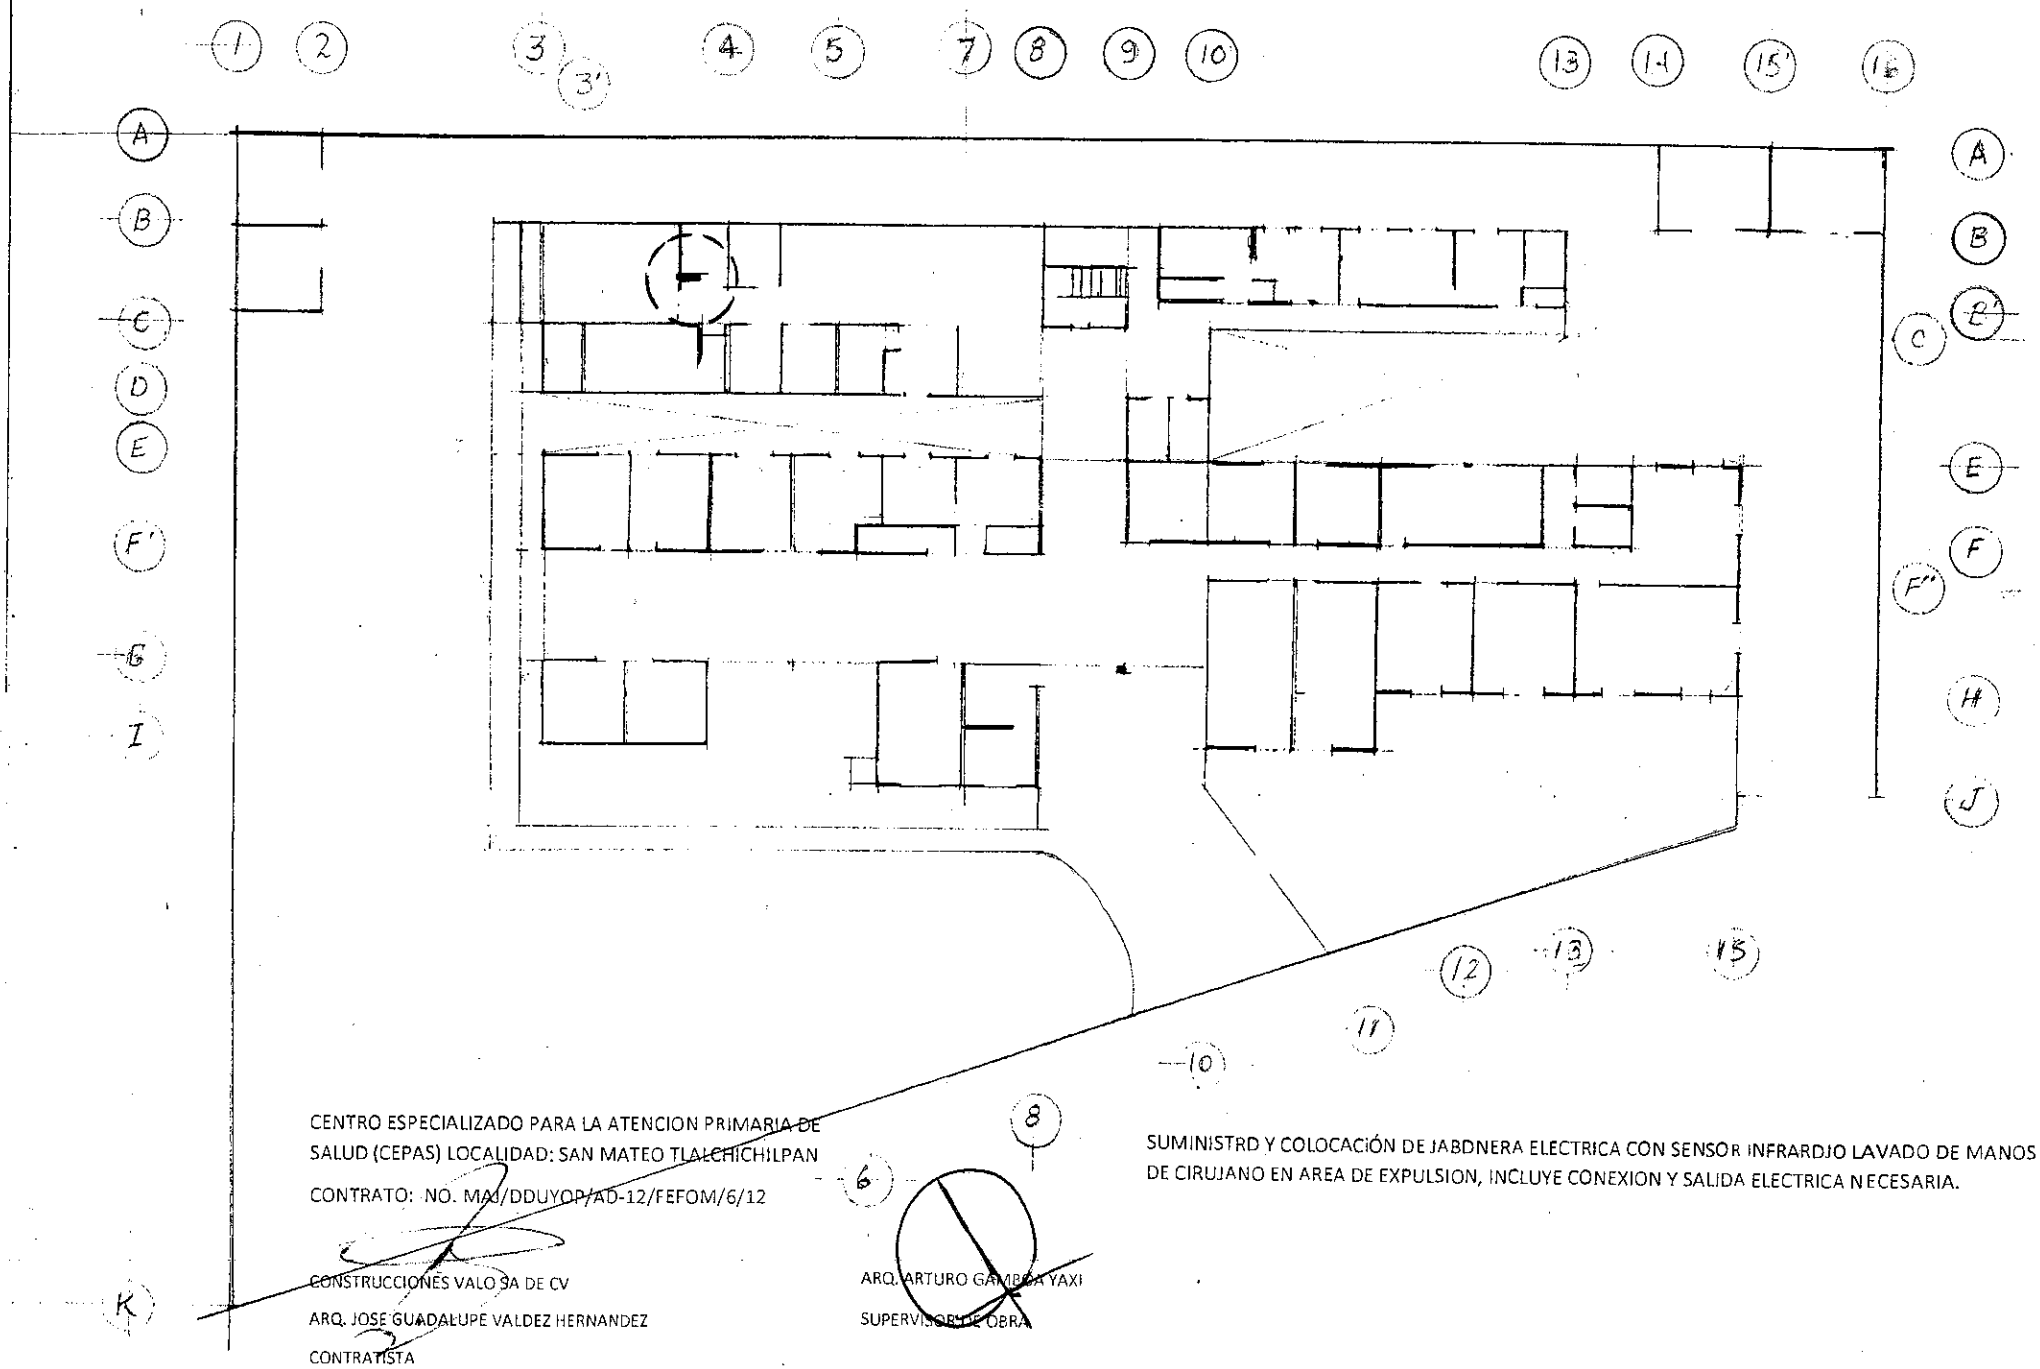

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAI/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRARROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-28	ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR,DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA ESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	3-4		B-C		1				PZA	1.00	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO COMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

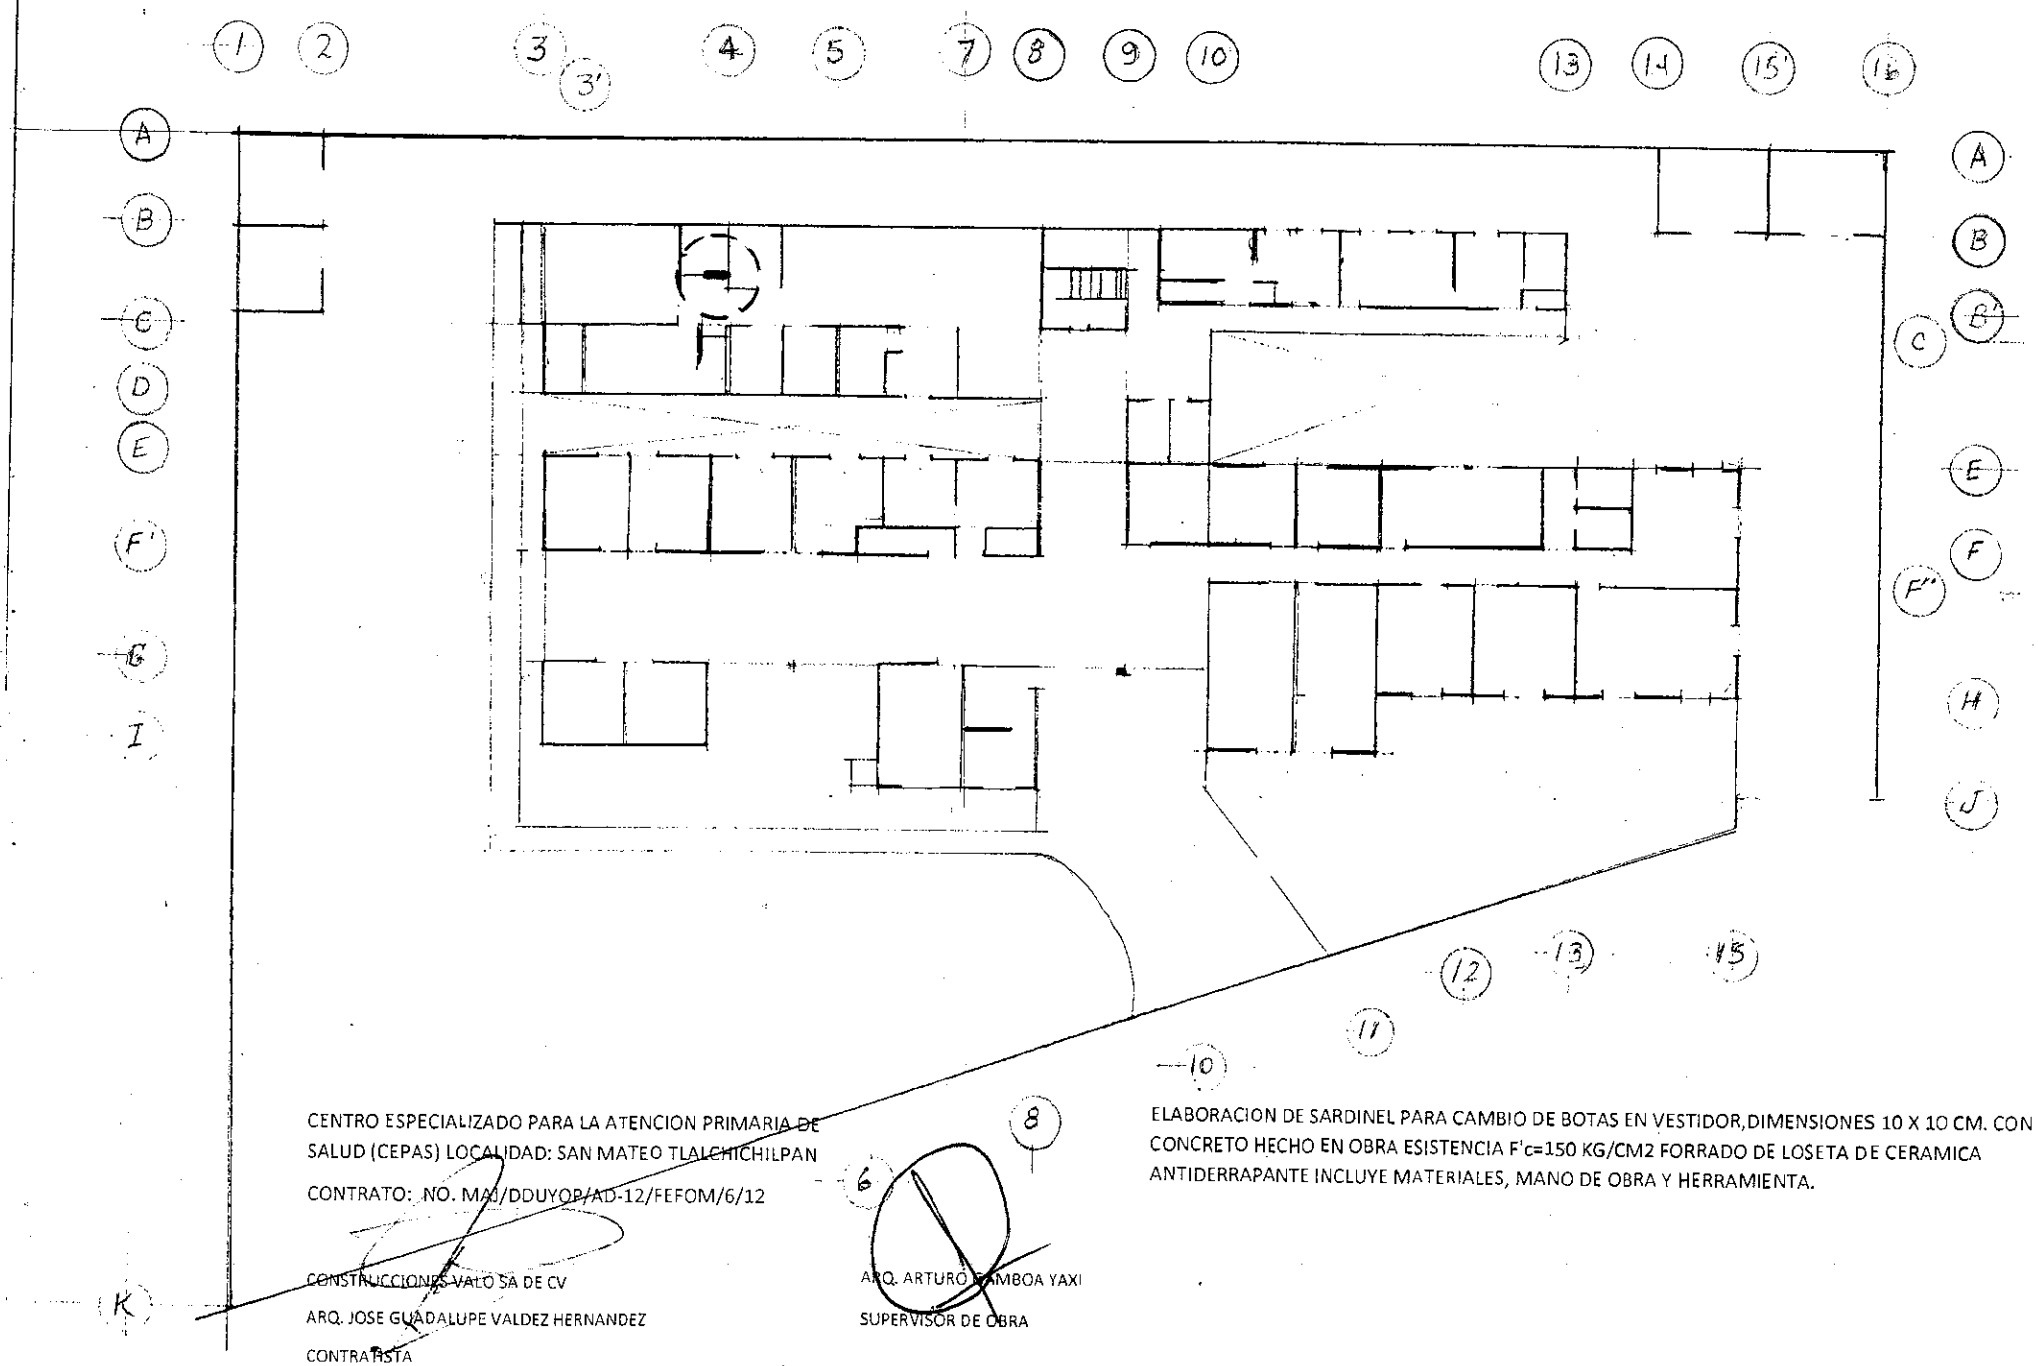

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAG/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO [illegible]AMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

ELABORACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR,DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA ESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V-A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-29	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE,A BASE DE ESTABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	3`		C-D		1				PZA	1.00	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

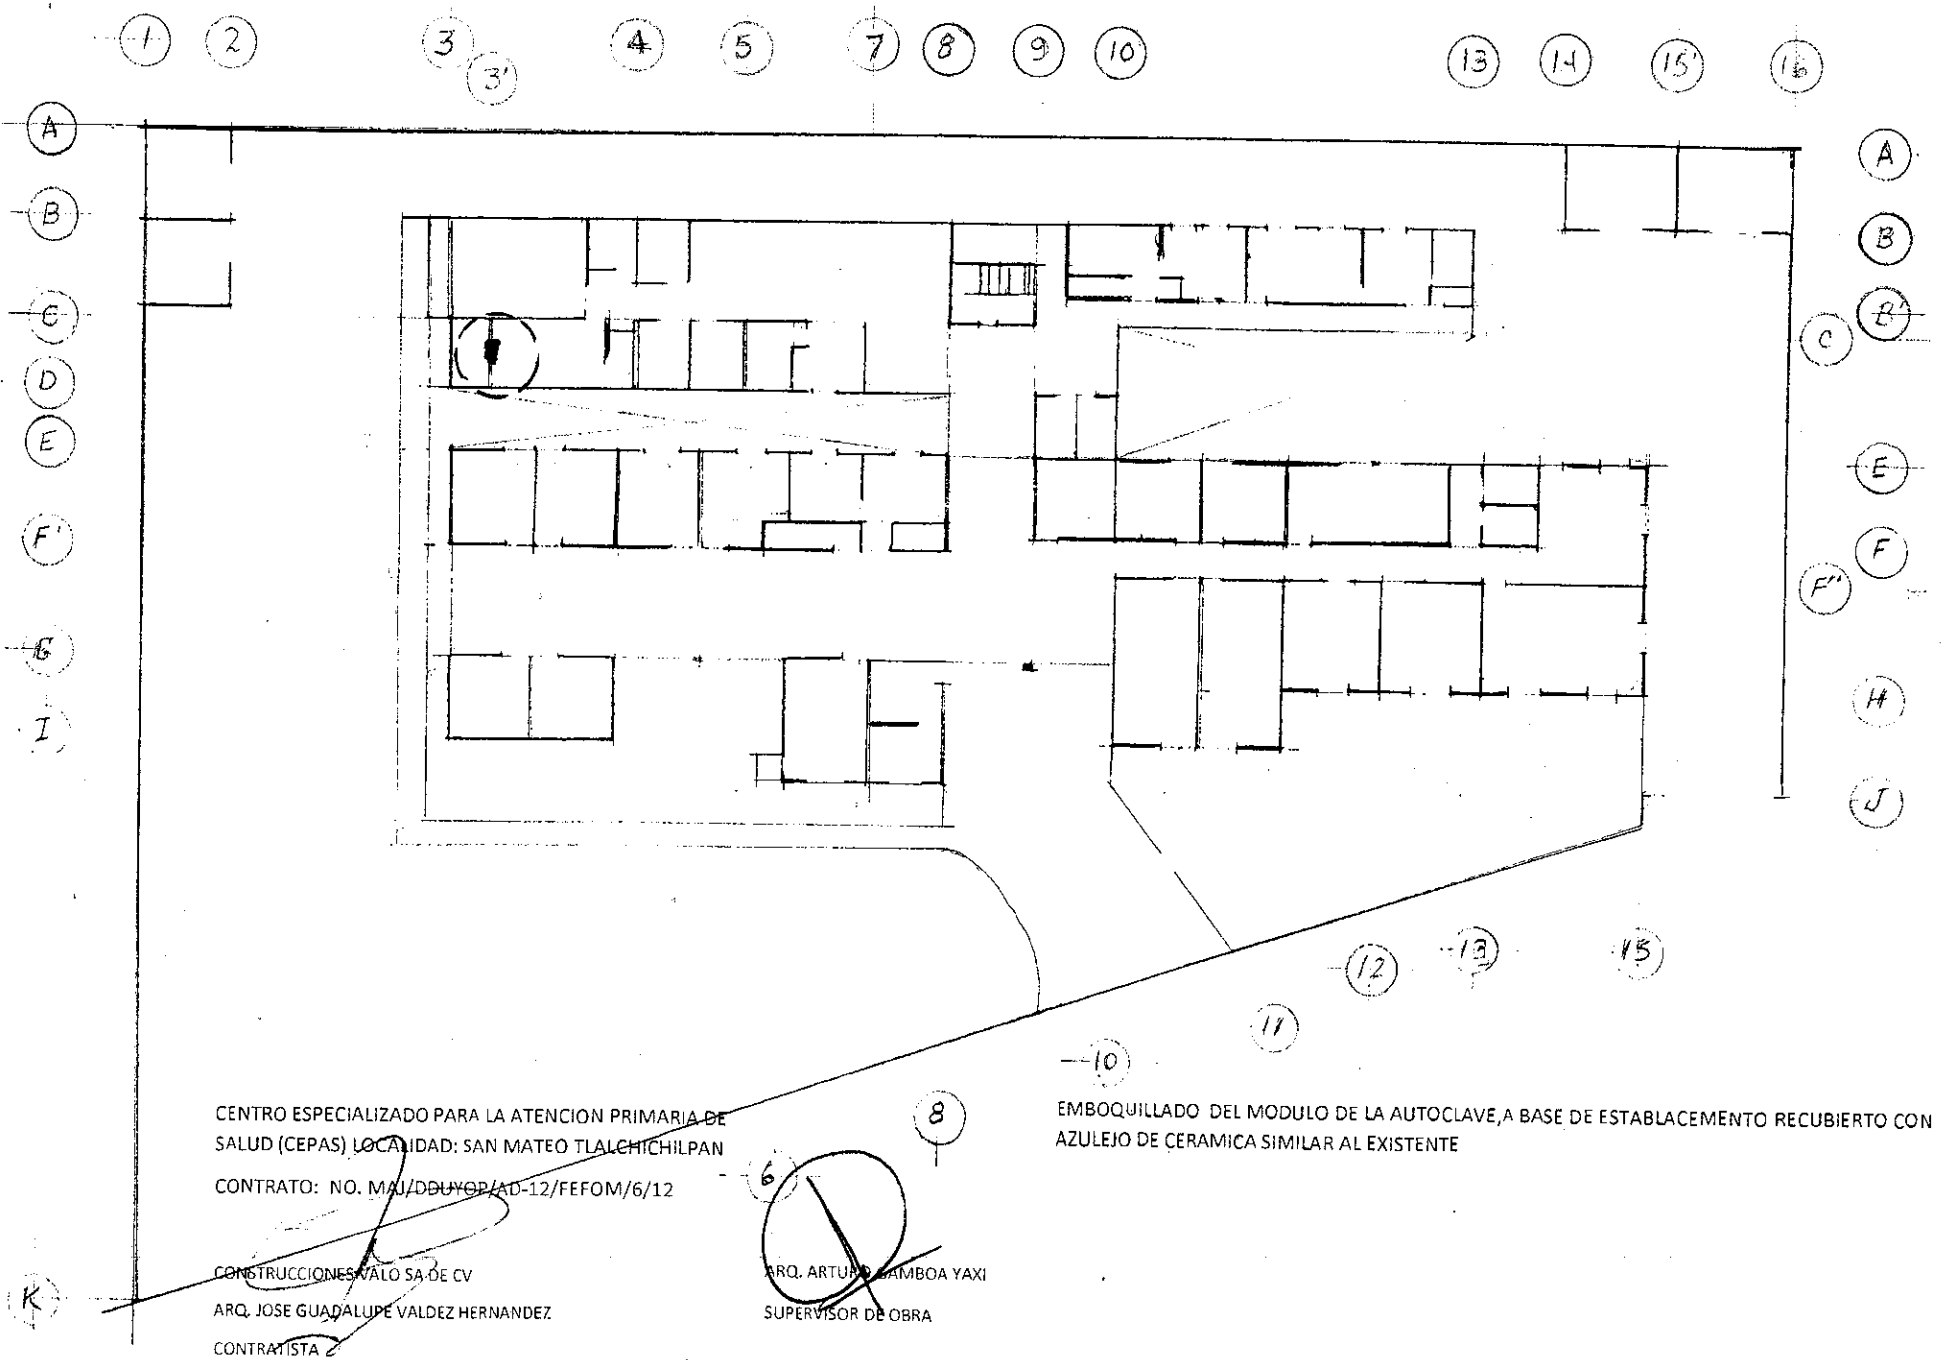

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAU/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO BAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE,A BASE DE ESTABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALD SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE. REPARACION DEL PISO Y DE RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIOAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	10`-11		B-B`		1				PZA	1.00	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

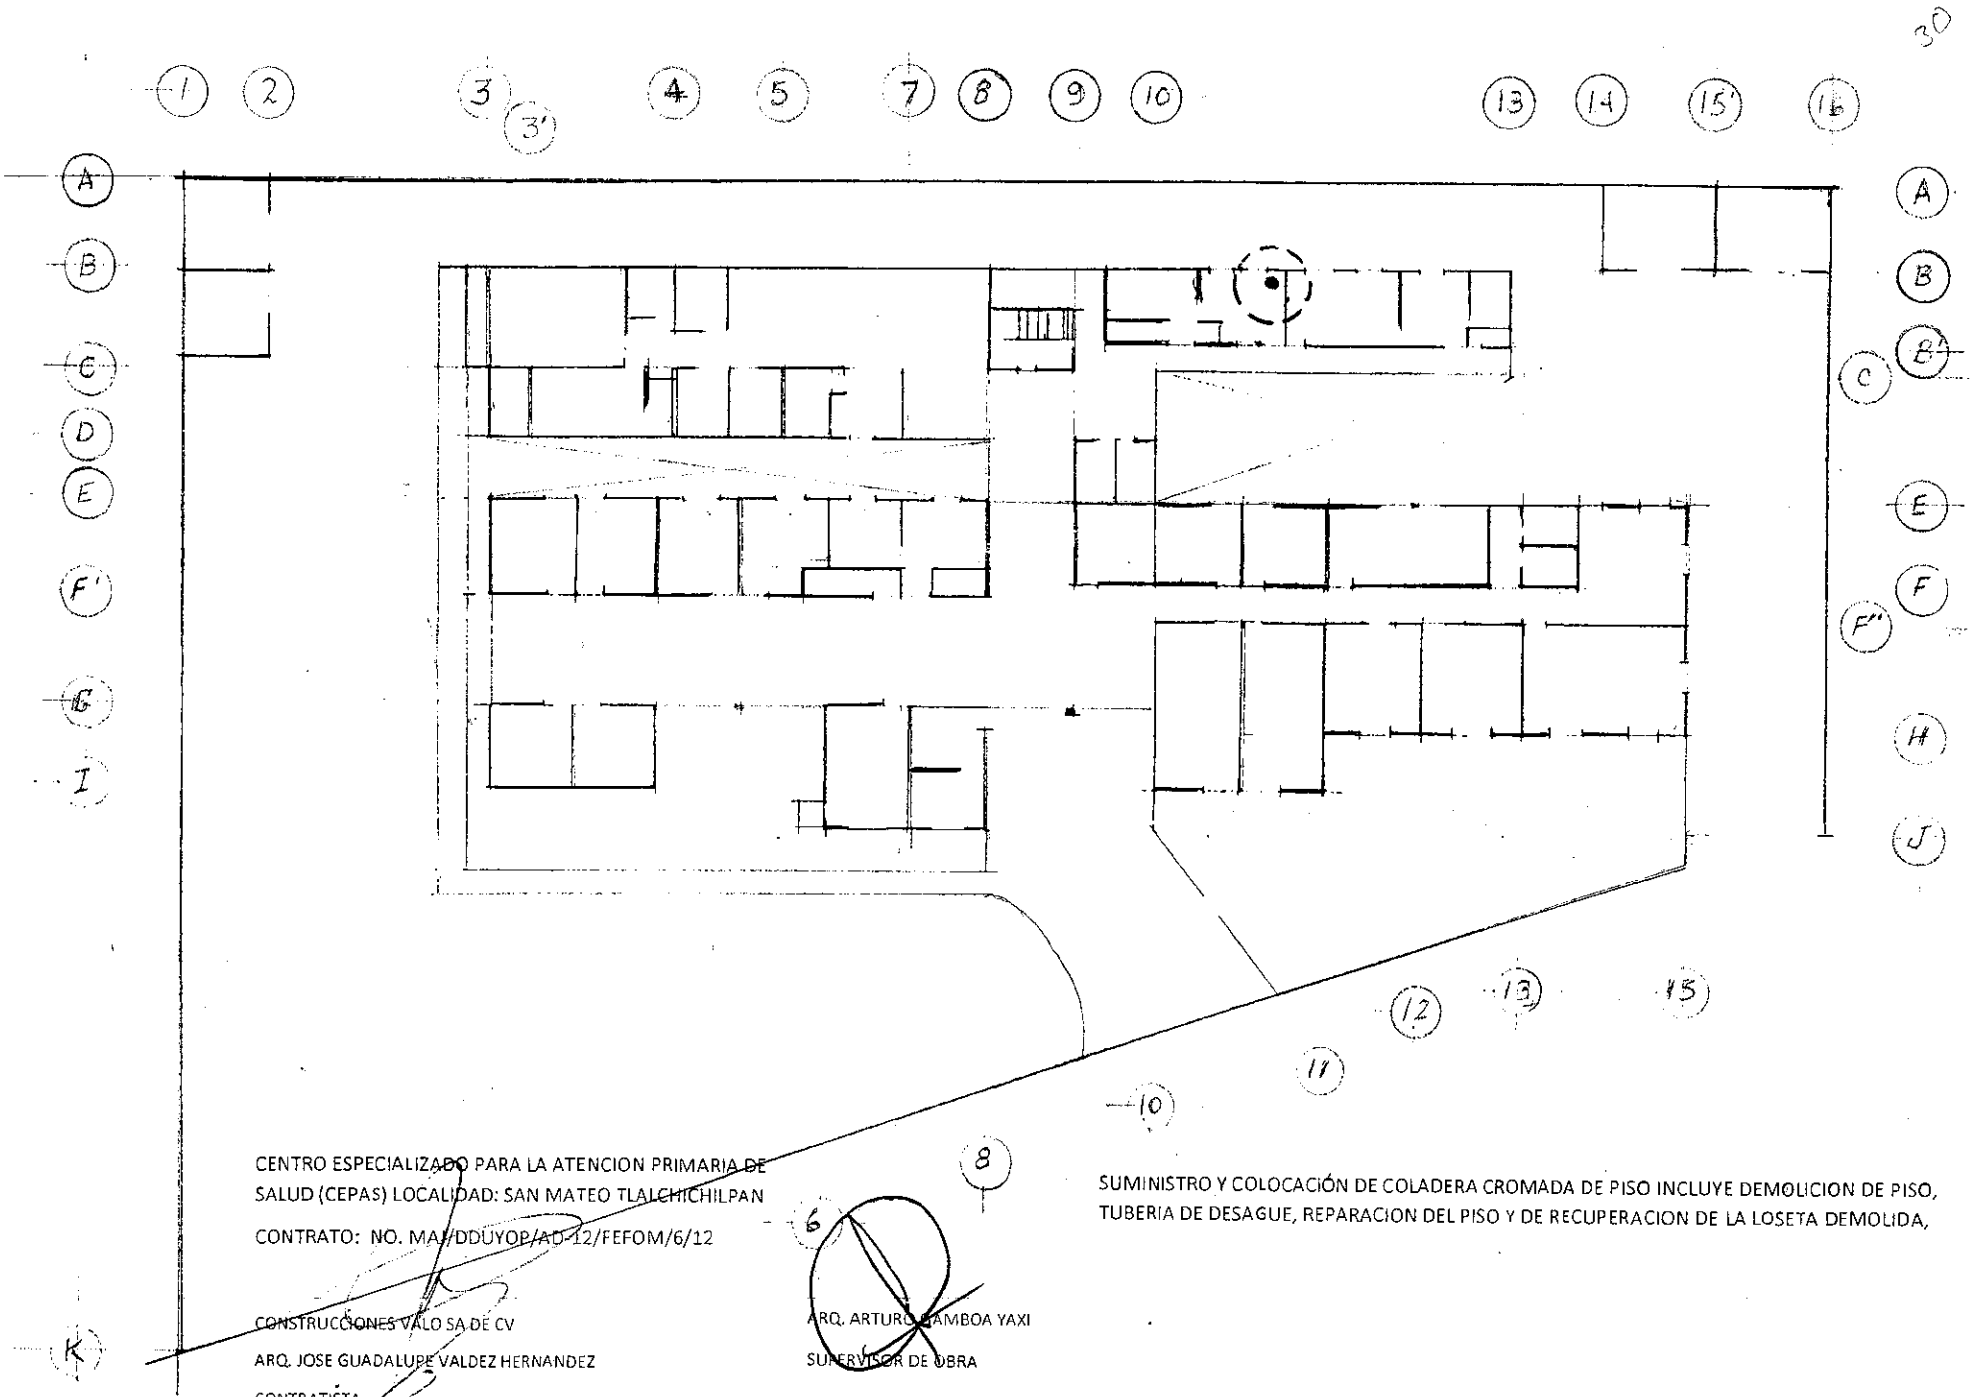

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAP/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO RAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y DE RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V·A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFDM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	10`-11		B-B`		1				PZA	1.00	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

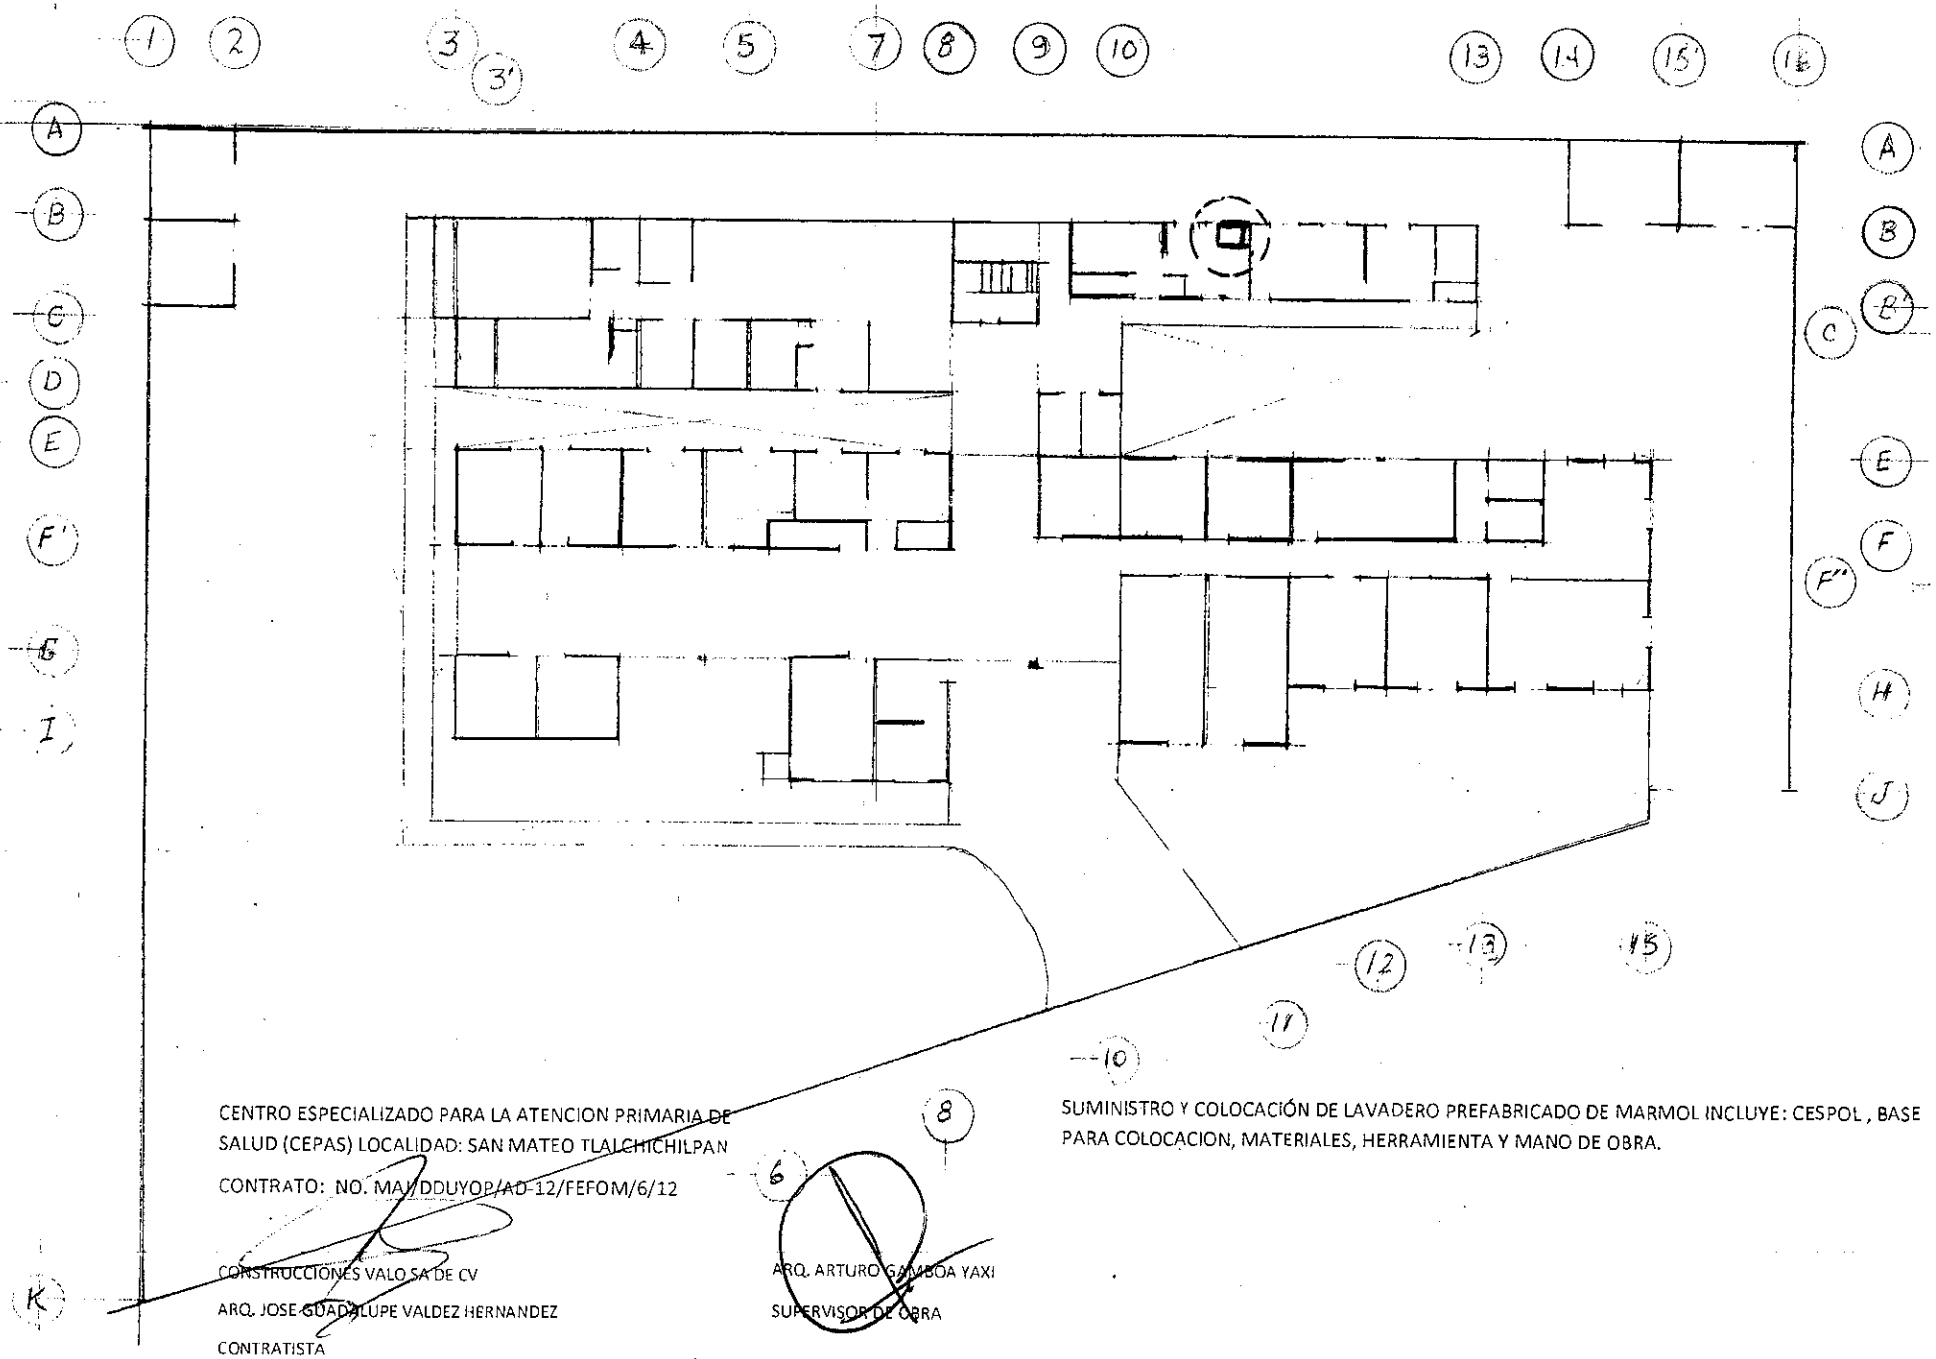

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAUDDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya*Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012


CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-32	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	5-8		E-D		2				PZA	2.00	SE ANEXA
	4-5		A-B		1				PZA	1.00	
									TOTAL ESTA HOJA	3.00	PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO ZAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

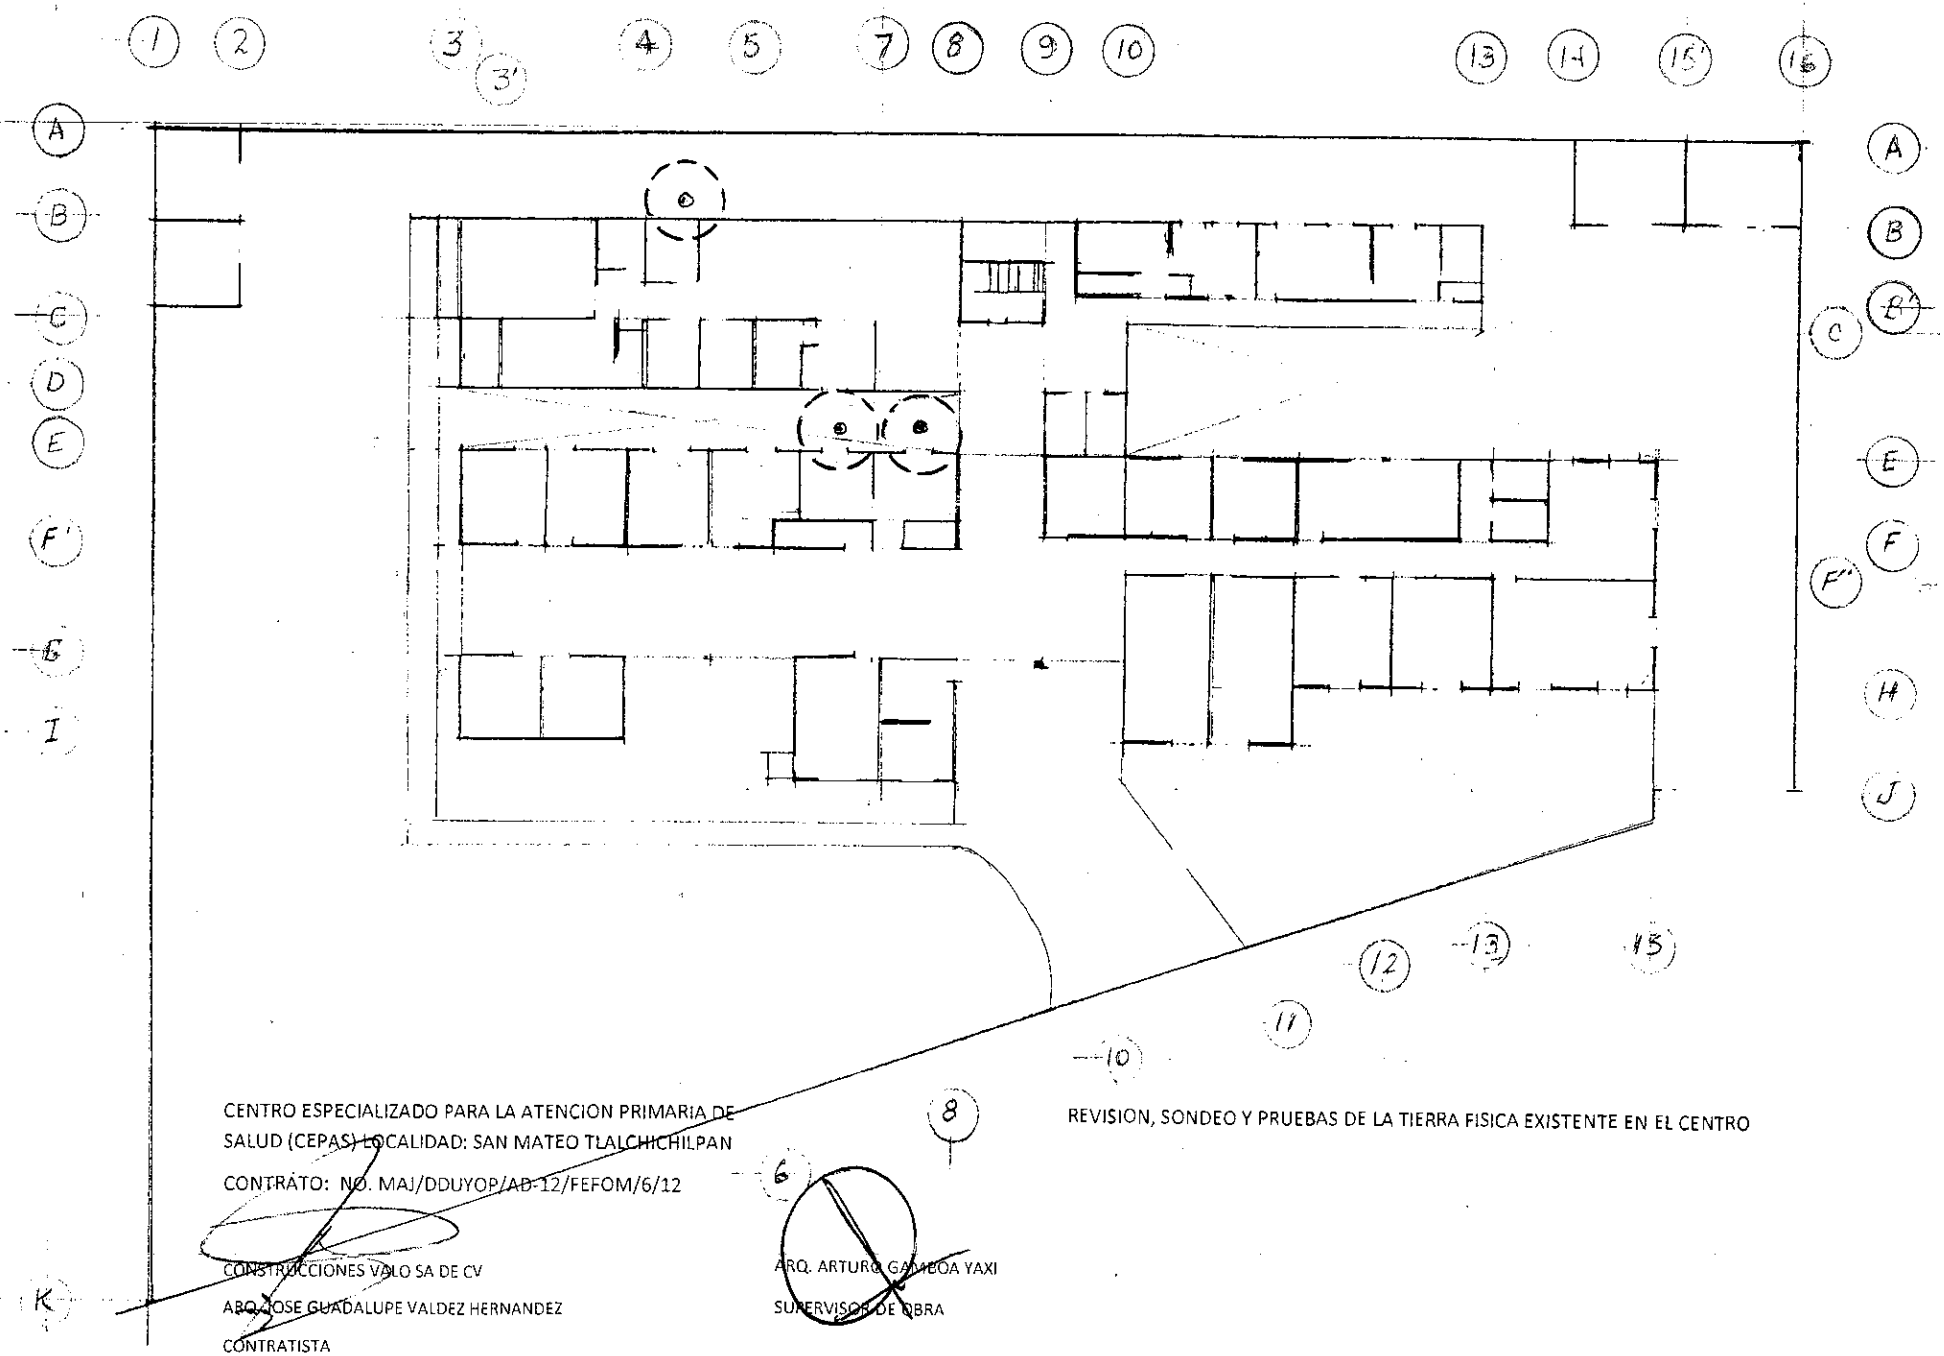

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ABO. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V/A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	B		10-13		5				PZA	5	SE ANEXA
	B`		10-11		2				PZA	2	
	C		3``-4		2				PZA	2	
	D		6-7		1				PZA	1	
	E		3-8		6				PZA	6	
	E		10-15		6				PZA	6	
	H		11-15		4				PZA	4	
	I		10-11		2				PZA	2	
	J		6-8		2				PZA	2	
	15		E-H		2				PZA	2	
	10		B-C		2				PZA	2	
	D		8-9		1				PZA	1	
	C		10-13		3				PZA	3	
	G		4-6		2				PZA	2	
	G		8-10		2				PZA	2	
	3		F`-G		2				PZA	2	
	8		D-E		1				PZA	1	

TOTAL ESTA HOJA 45.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

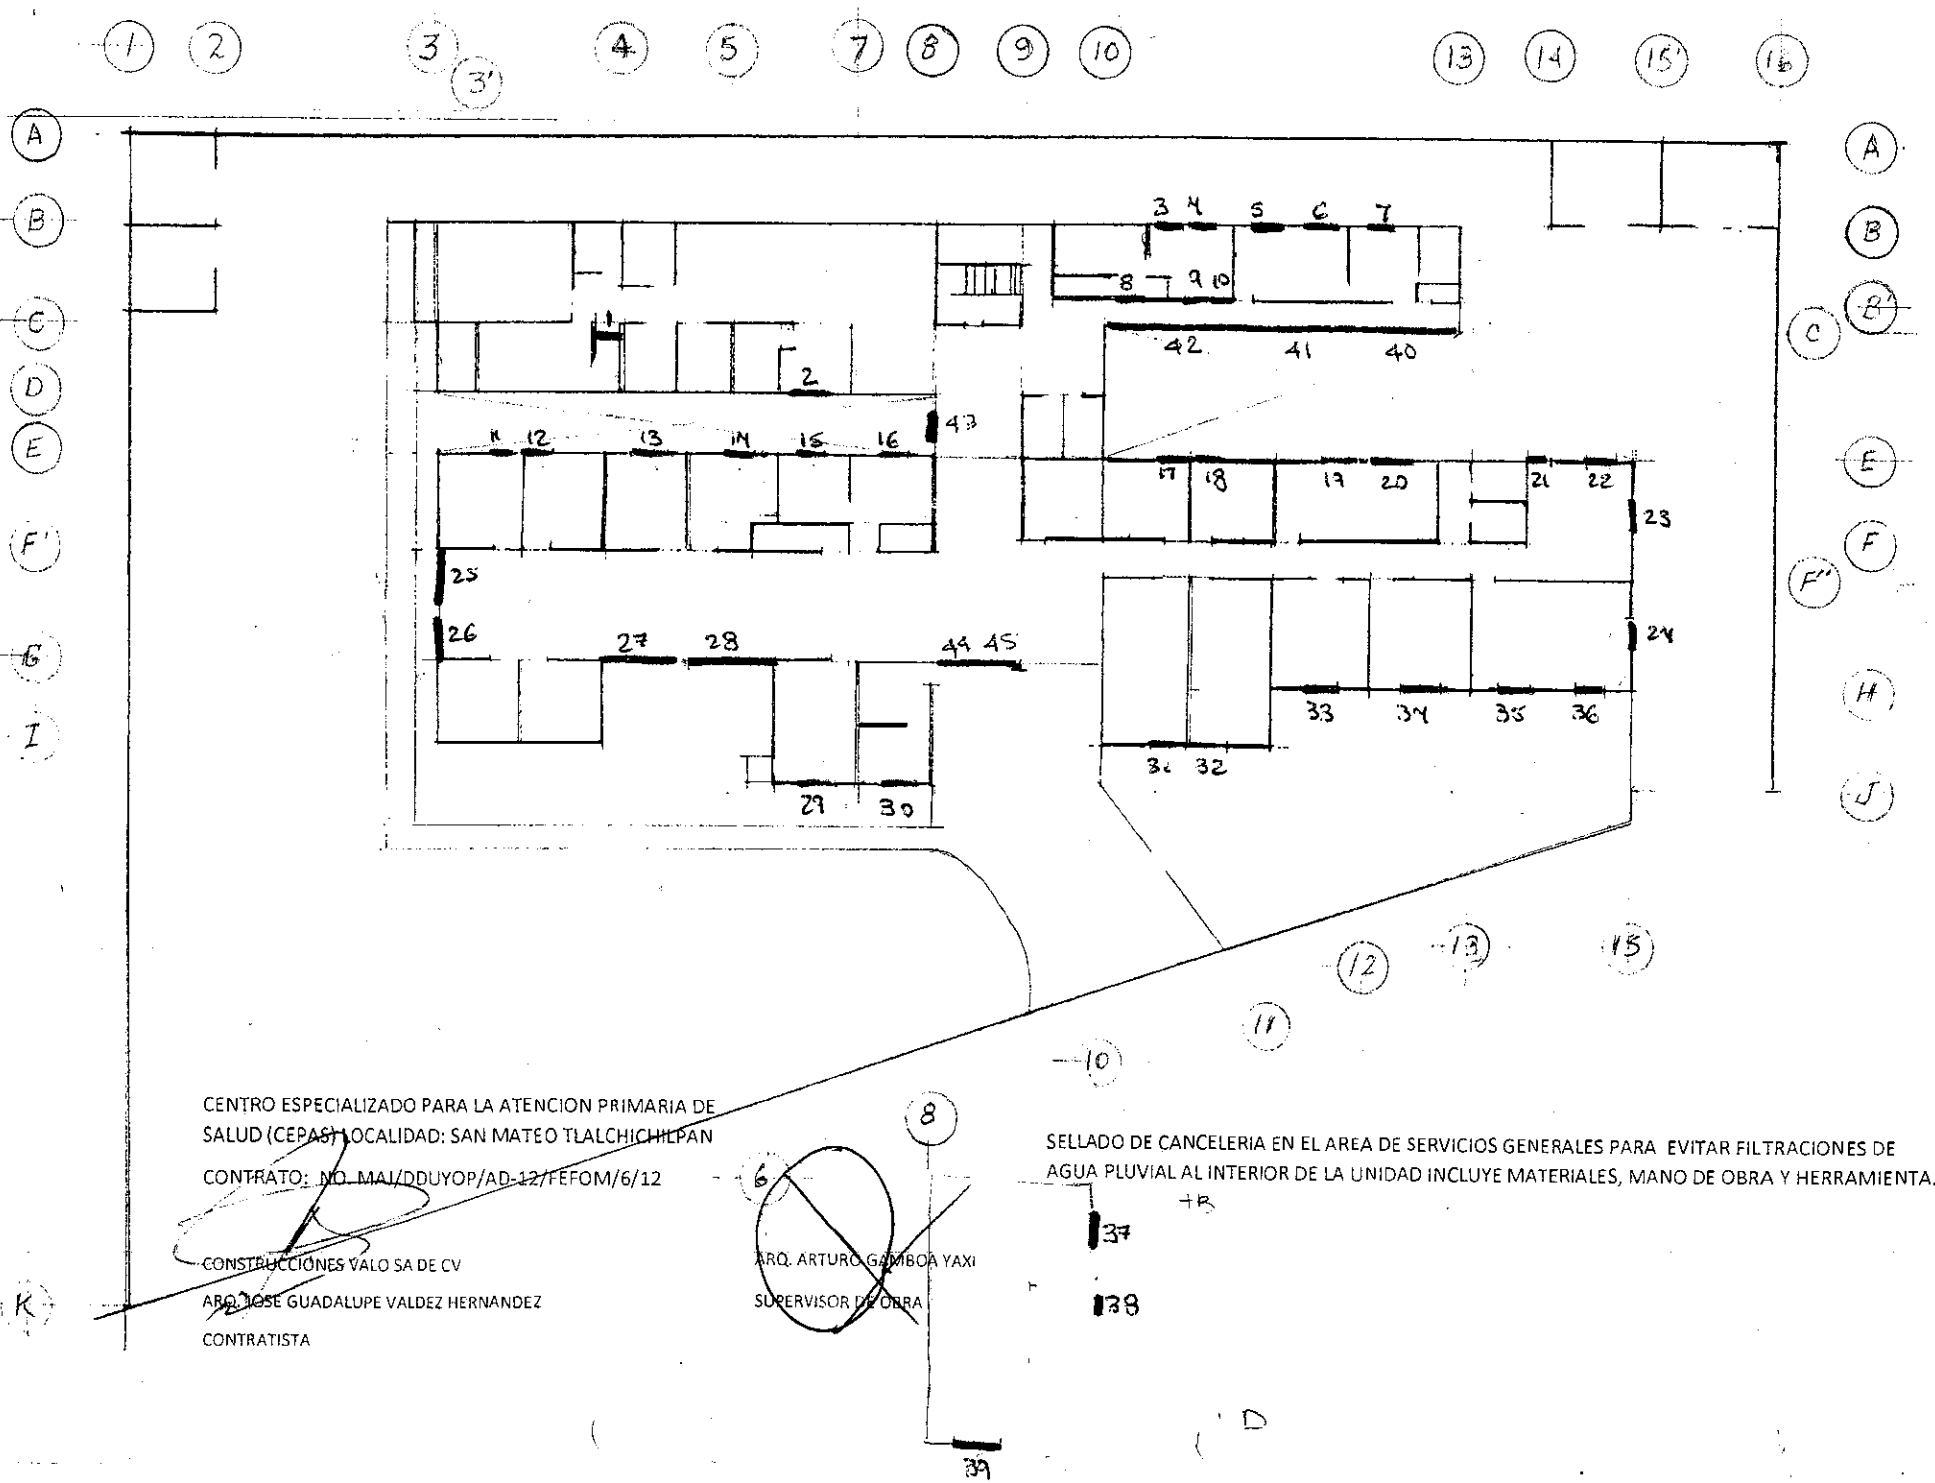

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAI/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) Y.A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	**CONCEPTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**
TC-CEAPS-34	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	12-13		B-B`		1				PZA	1.00	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA **1.00** PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

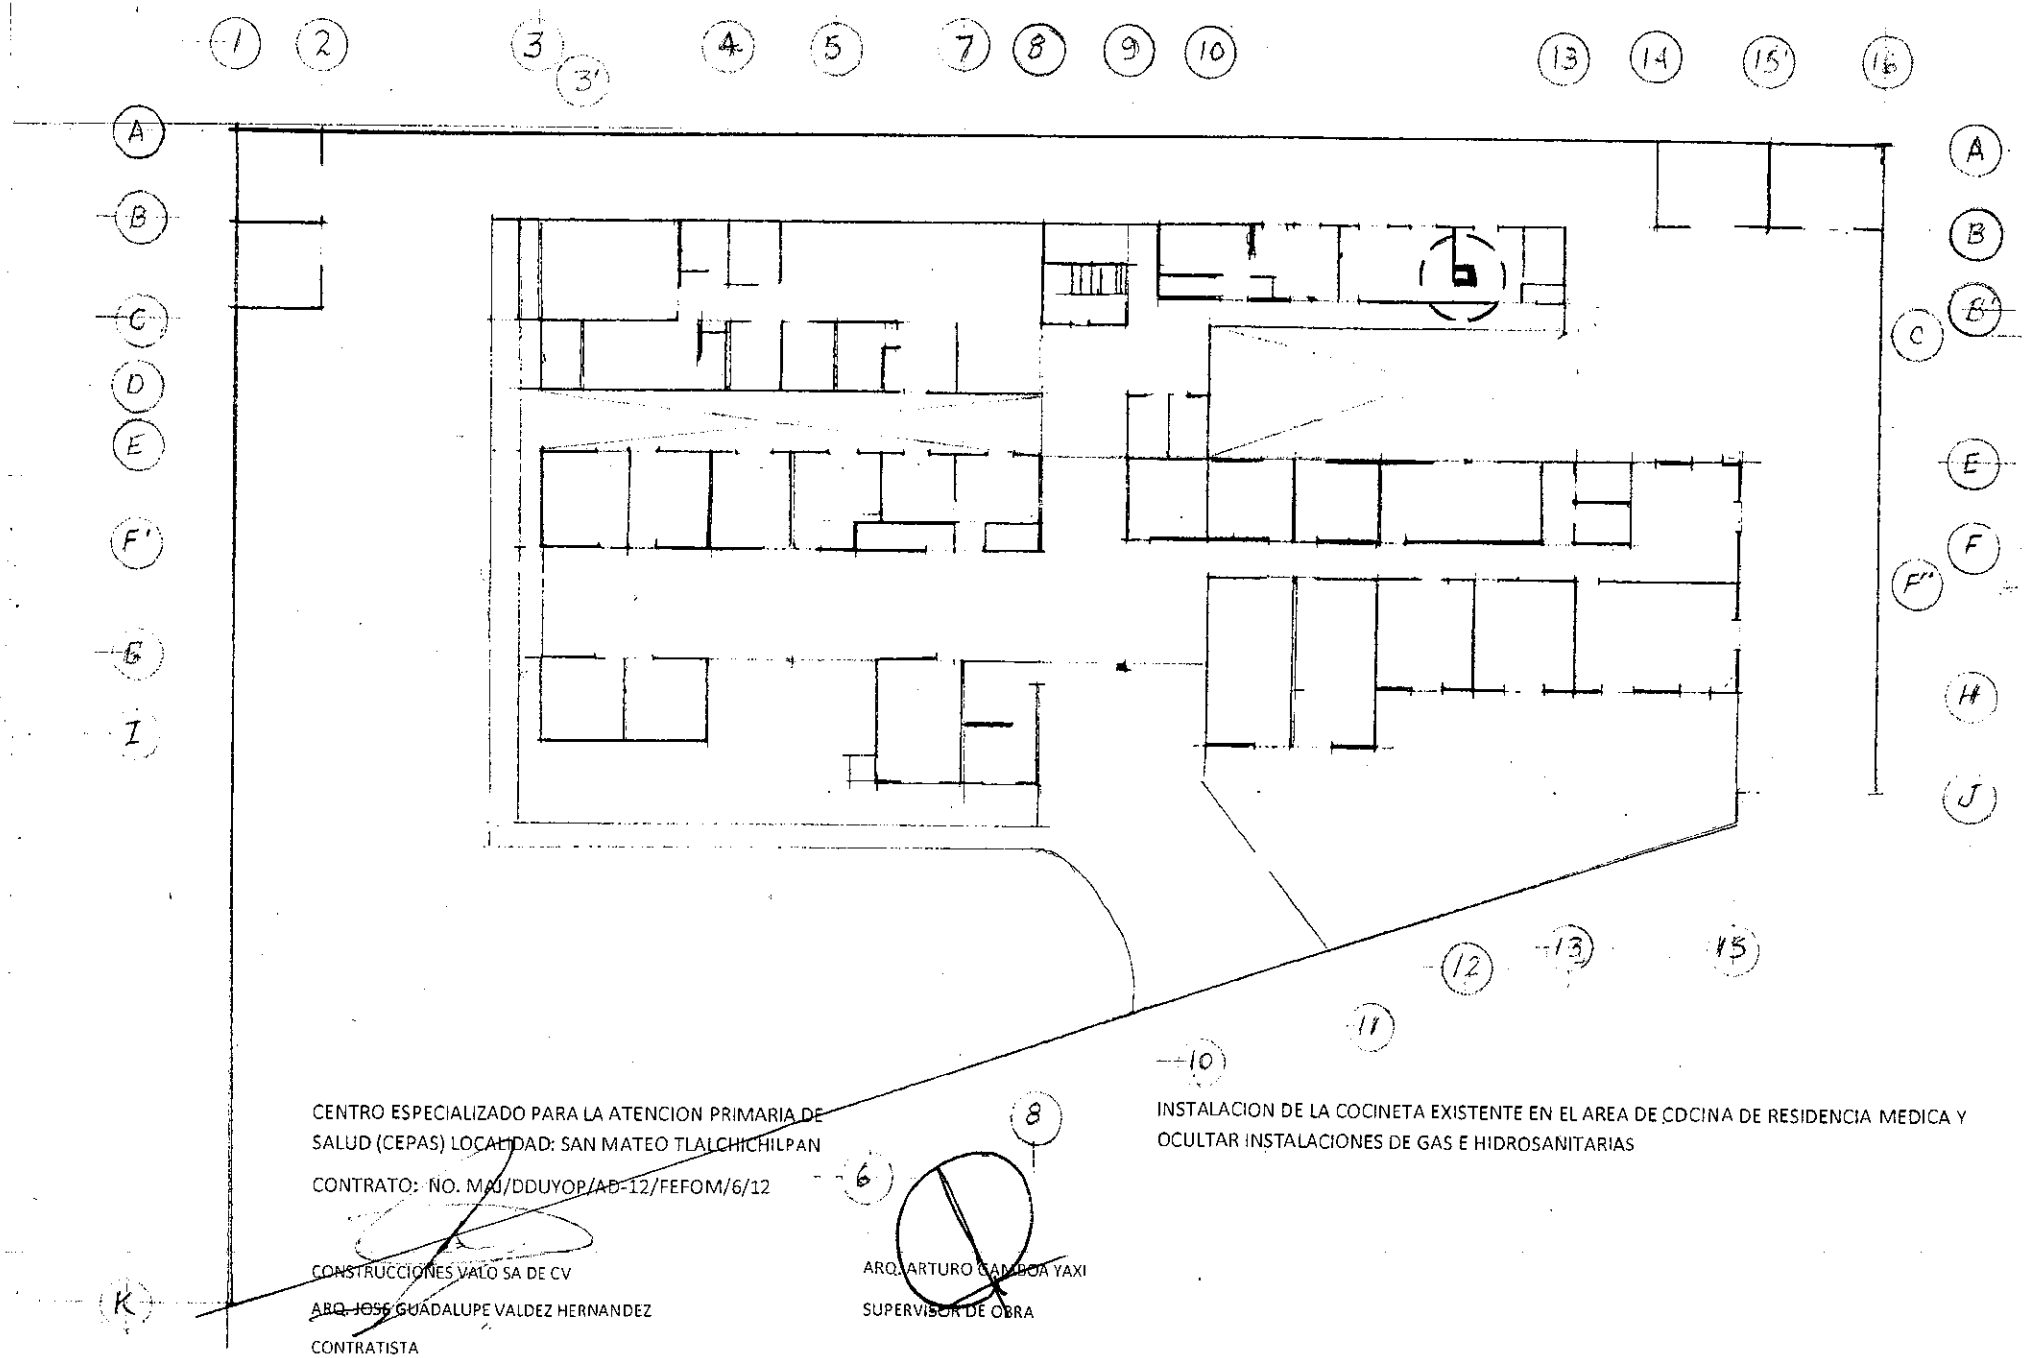

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAU/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

~~ARQ. JOSE~~ GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMPOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V · A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-35	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	5-6		C-D		1				PZA	1.00	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

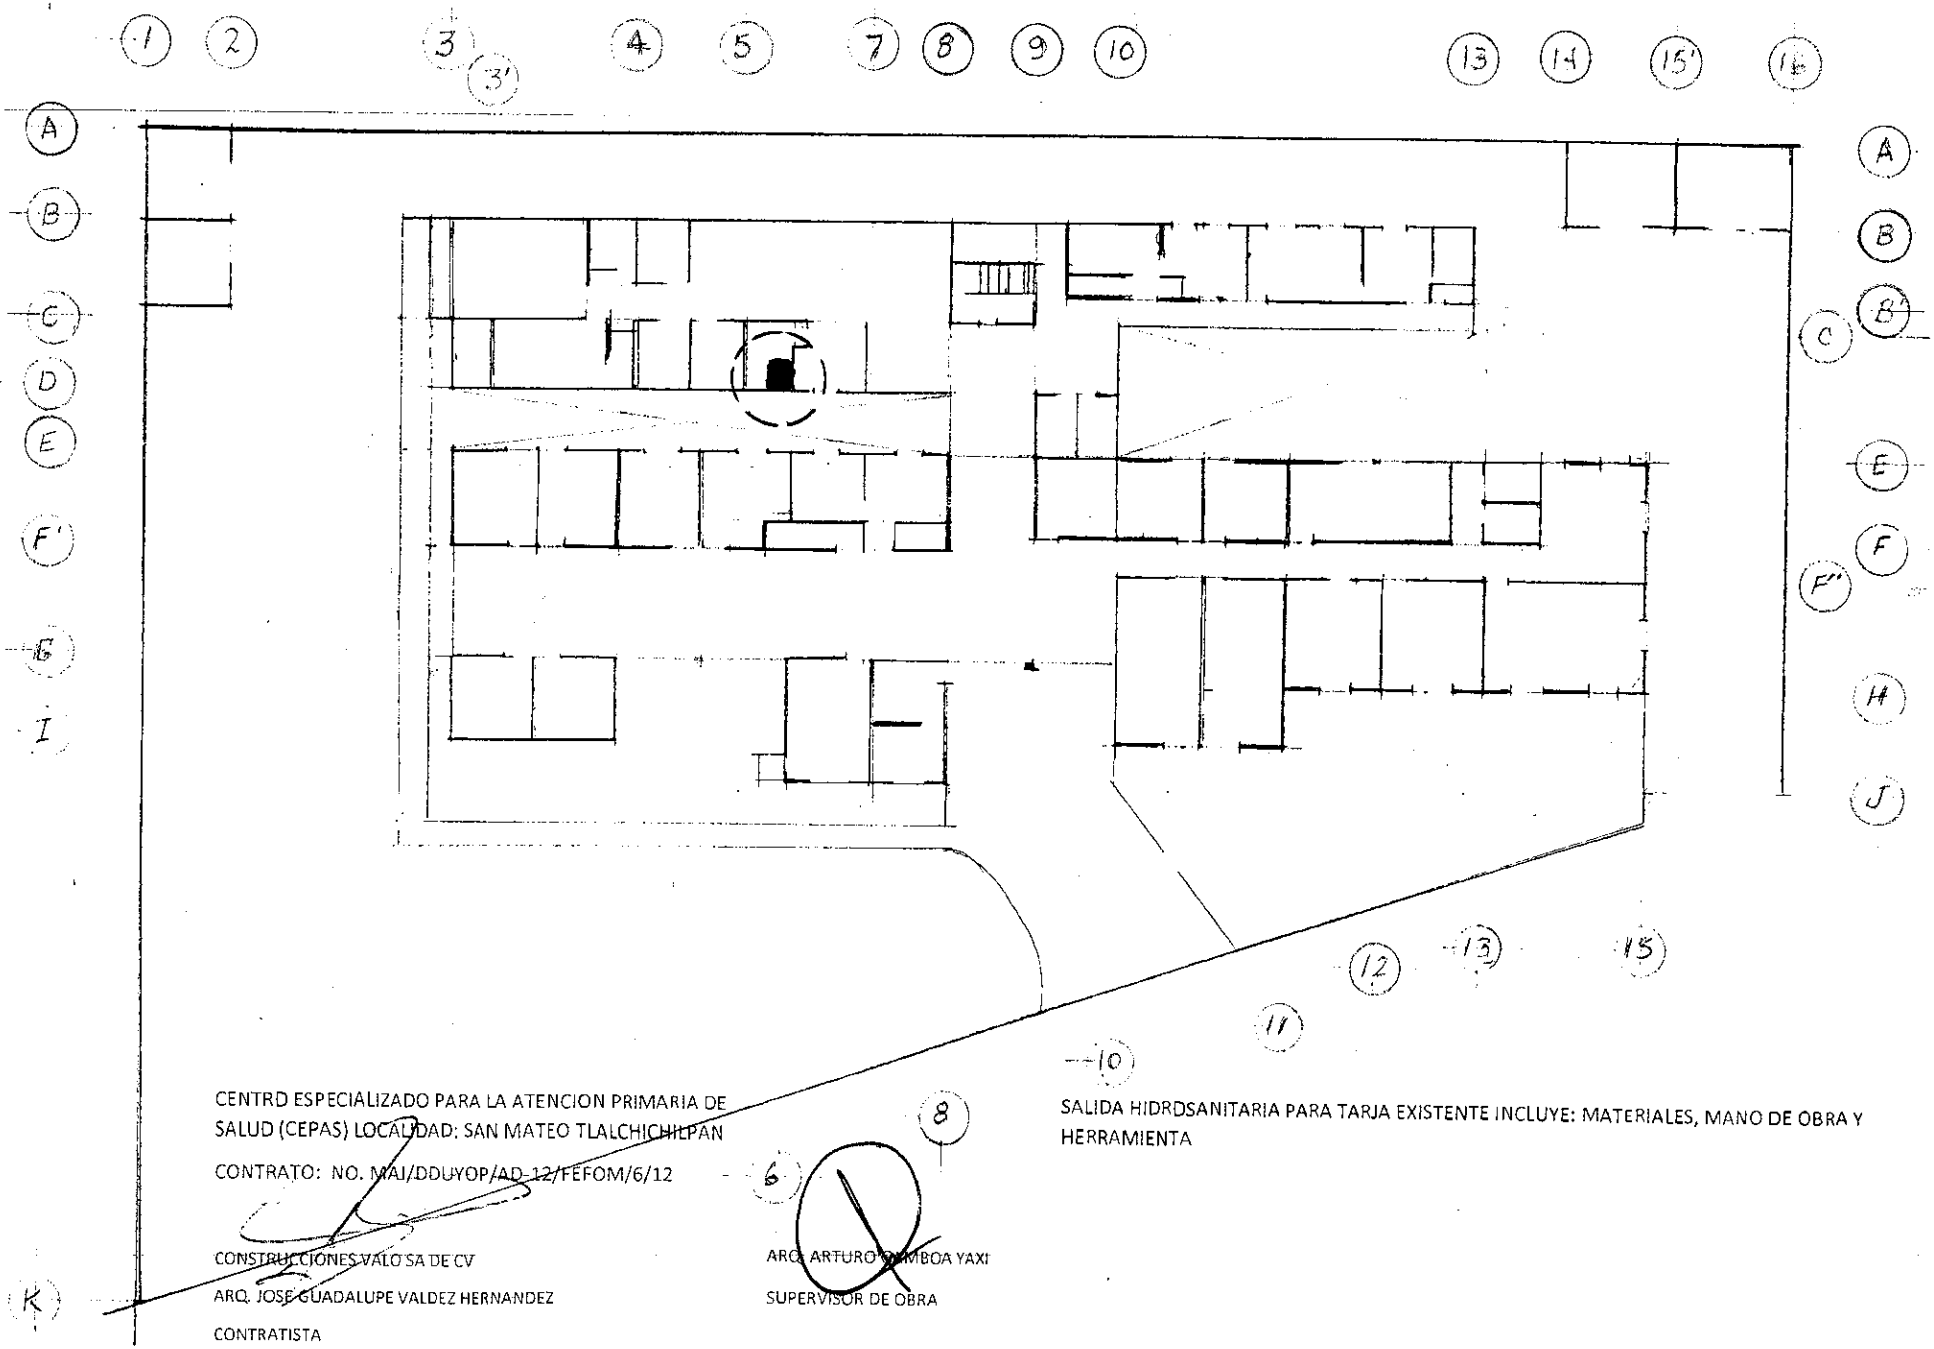

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO ZAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SALIDA HIDRDSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V. A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
16 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-36	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLONICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN L1NEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	A		1-16		1	58.30			ML	58.30	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 58.30 ML

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

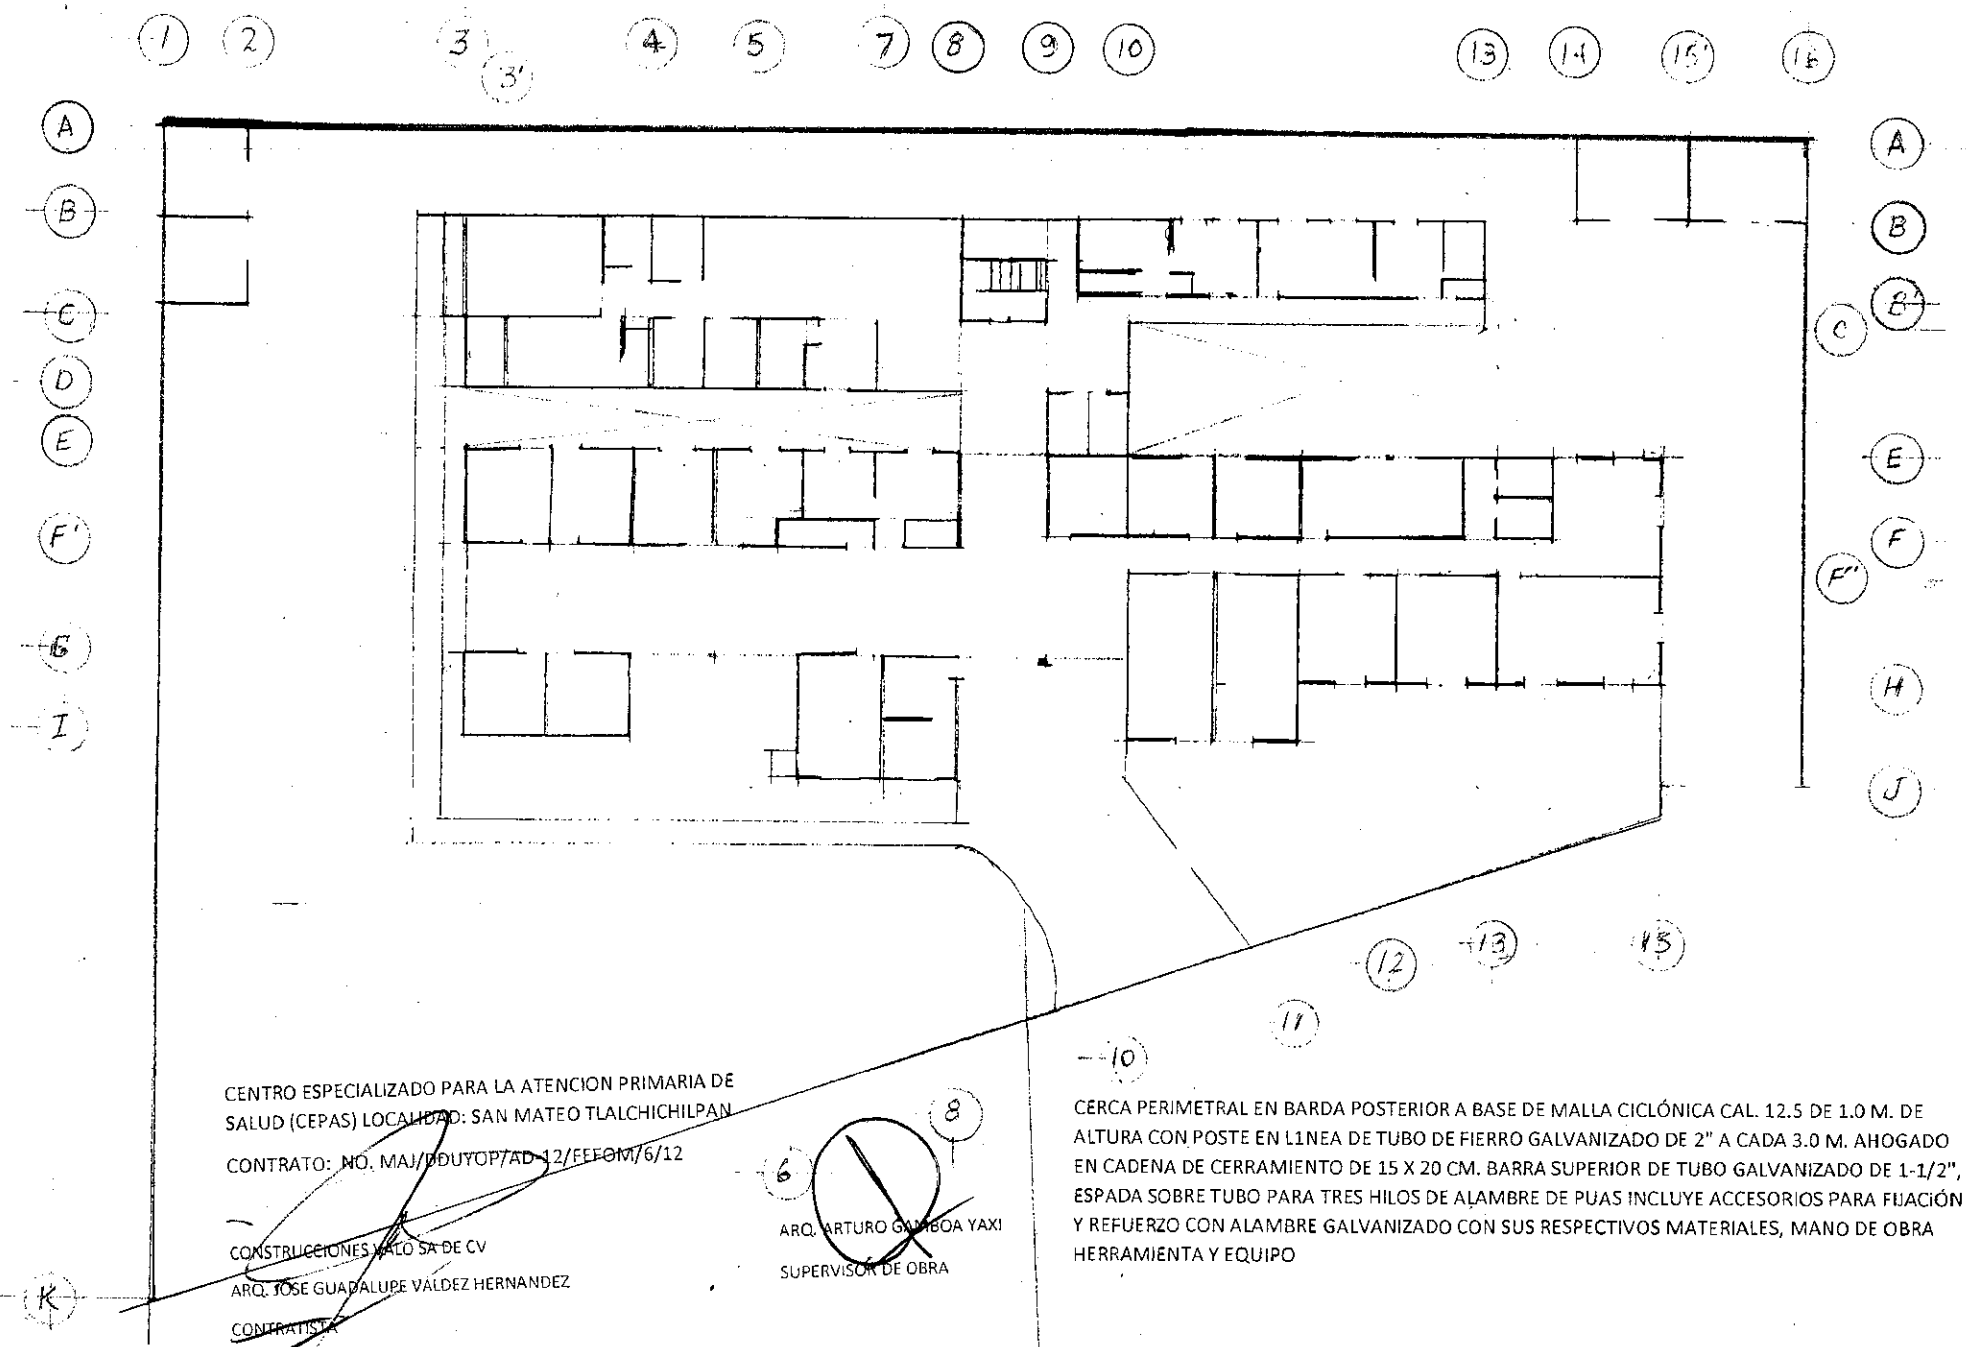

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN L1NEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Dbras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V-A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 . 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	2		A-B		1				PZA	1.00


CROQUIS

SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO SAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

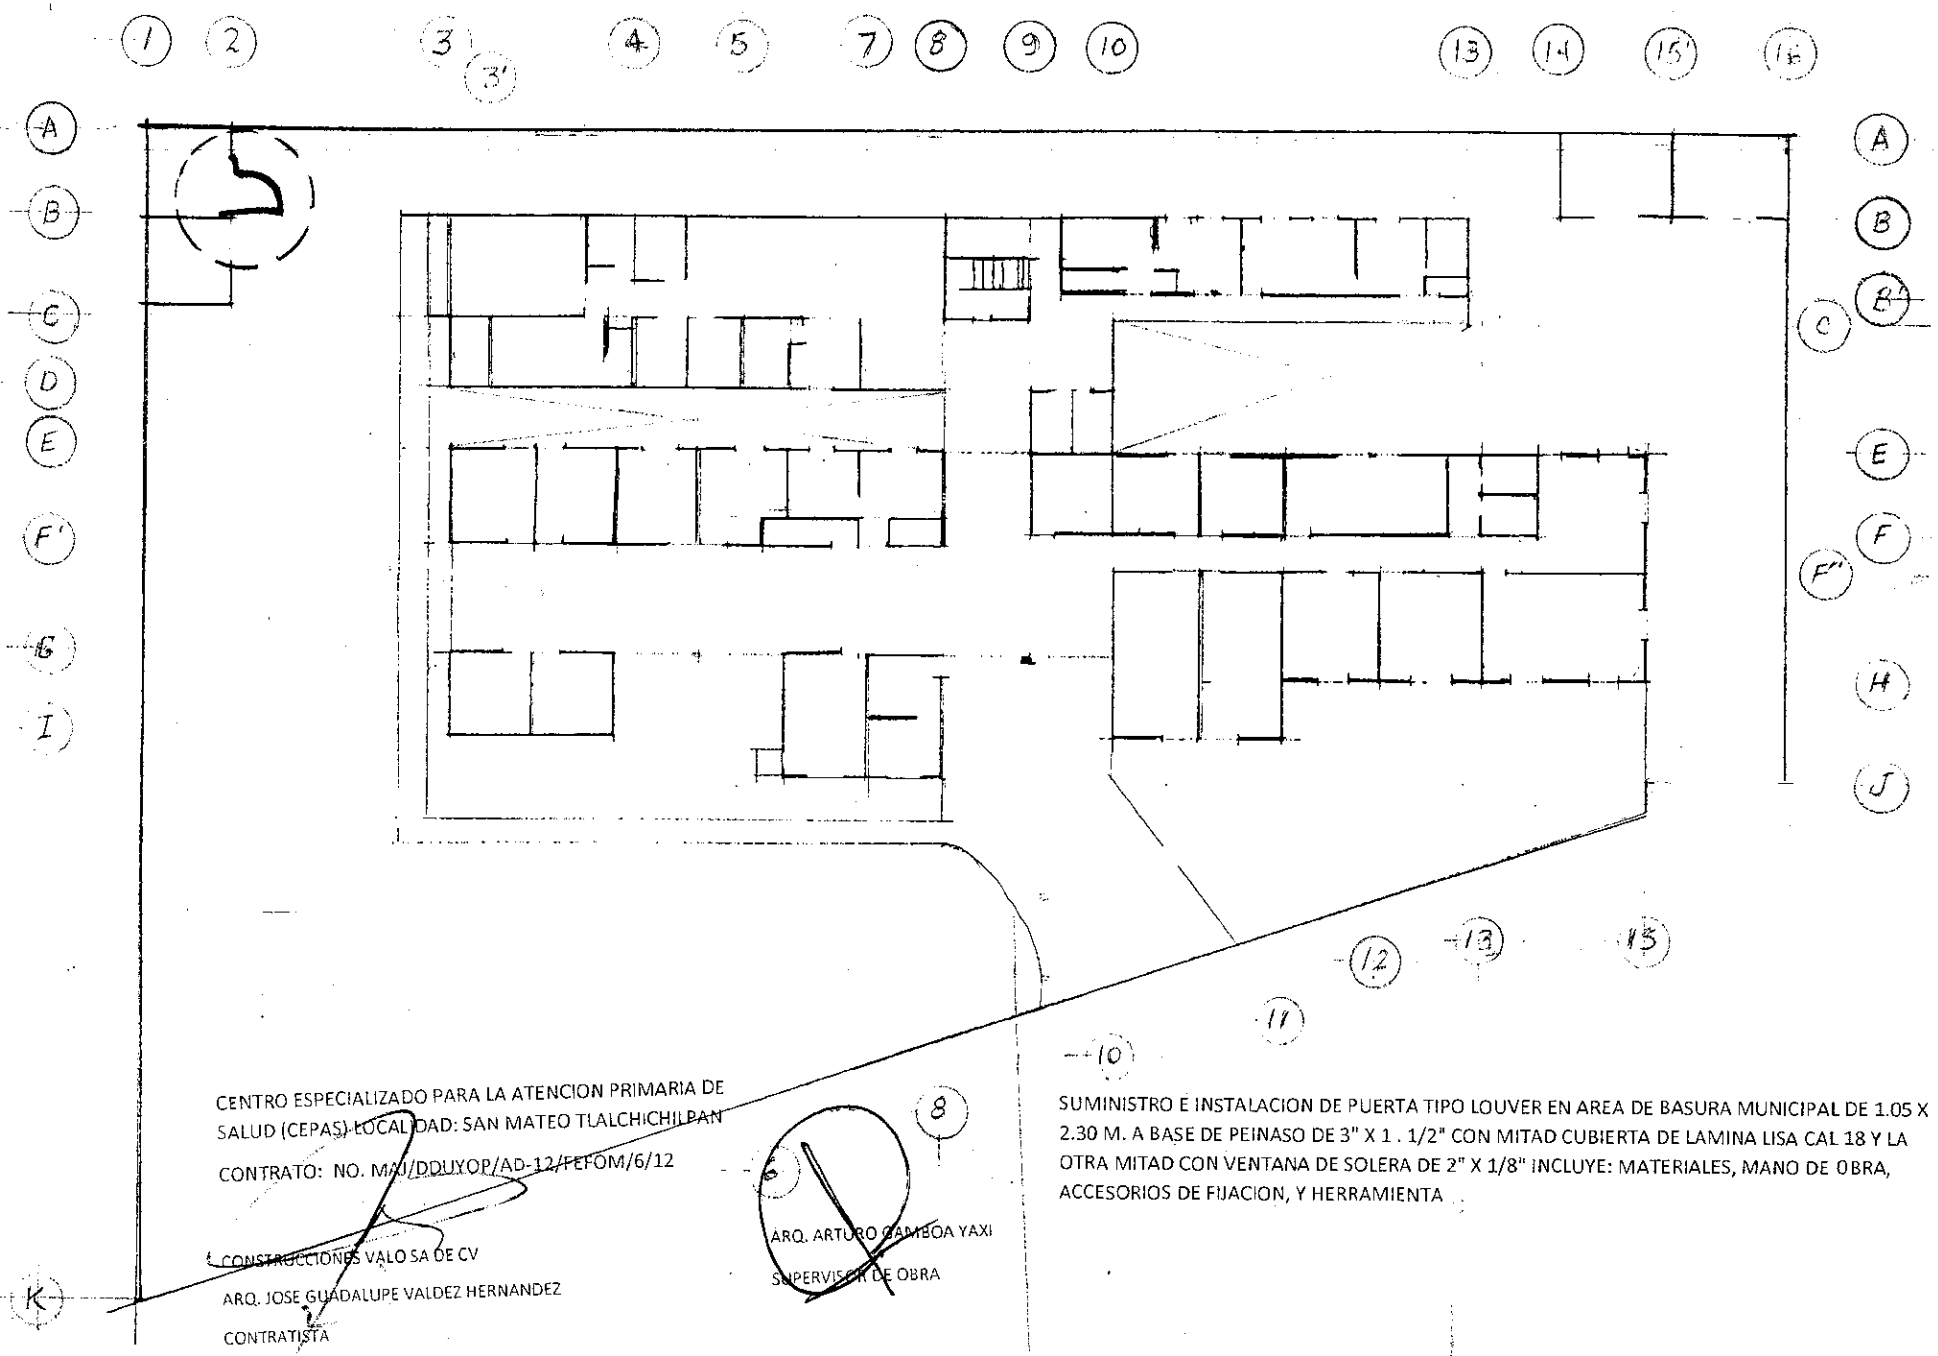

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/PEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 . 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	ESTIMACION No. 1 (UNO) Y.A
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN 18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-38	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	1-2		B-C		1				PZA	1.00	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

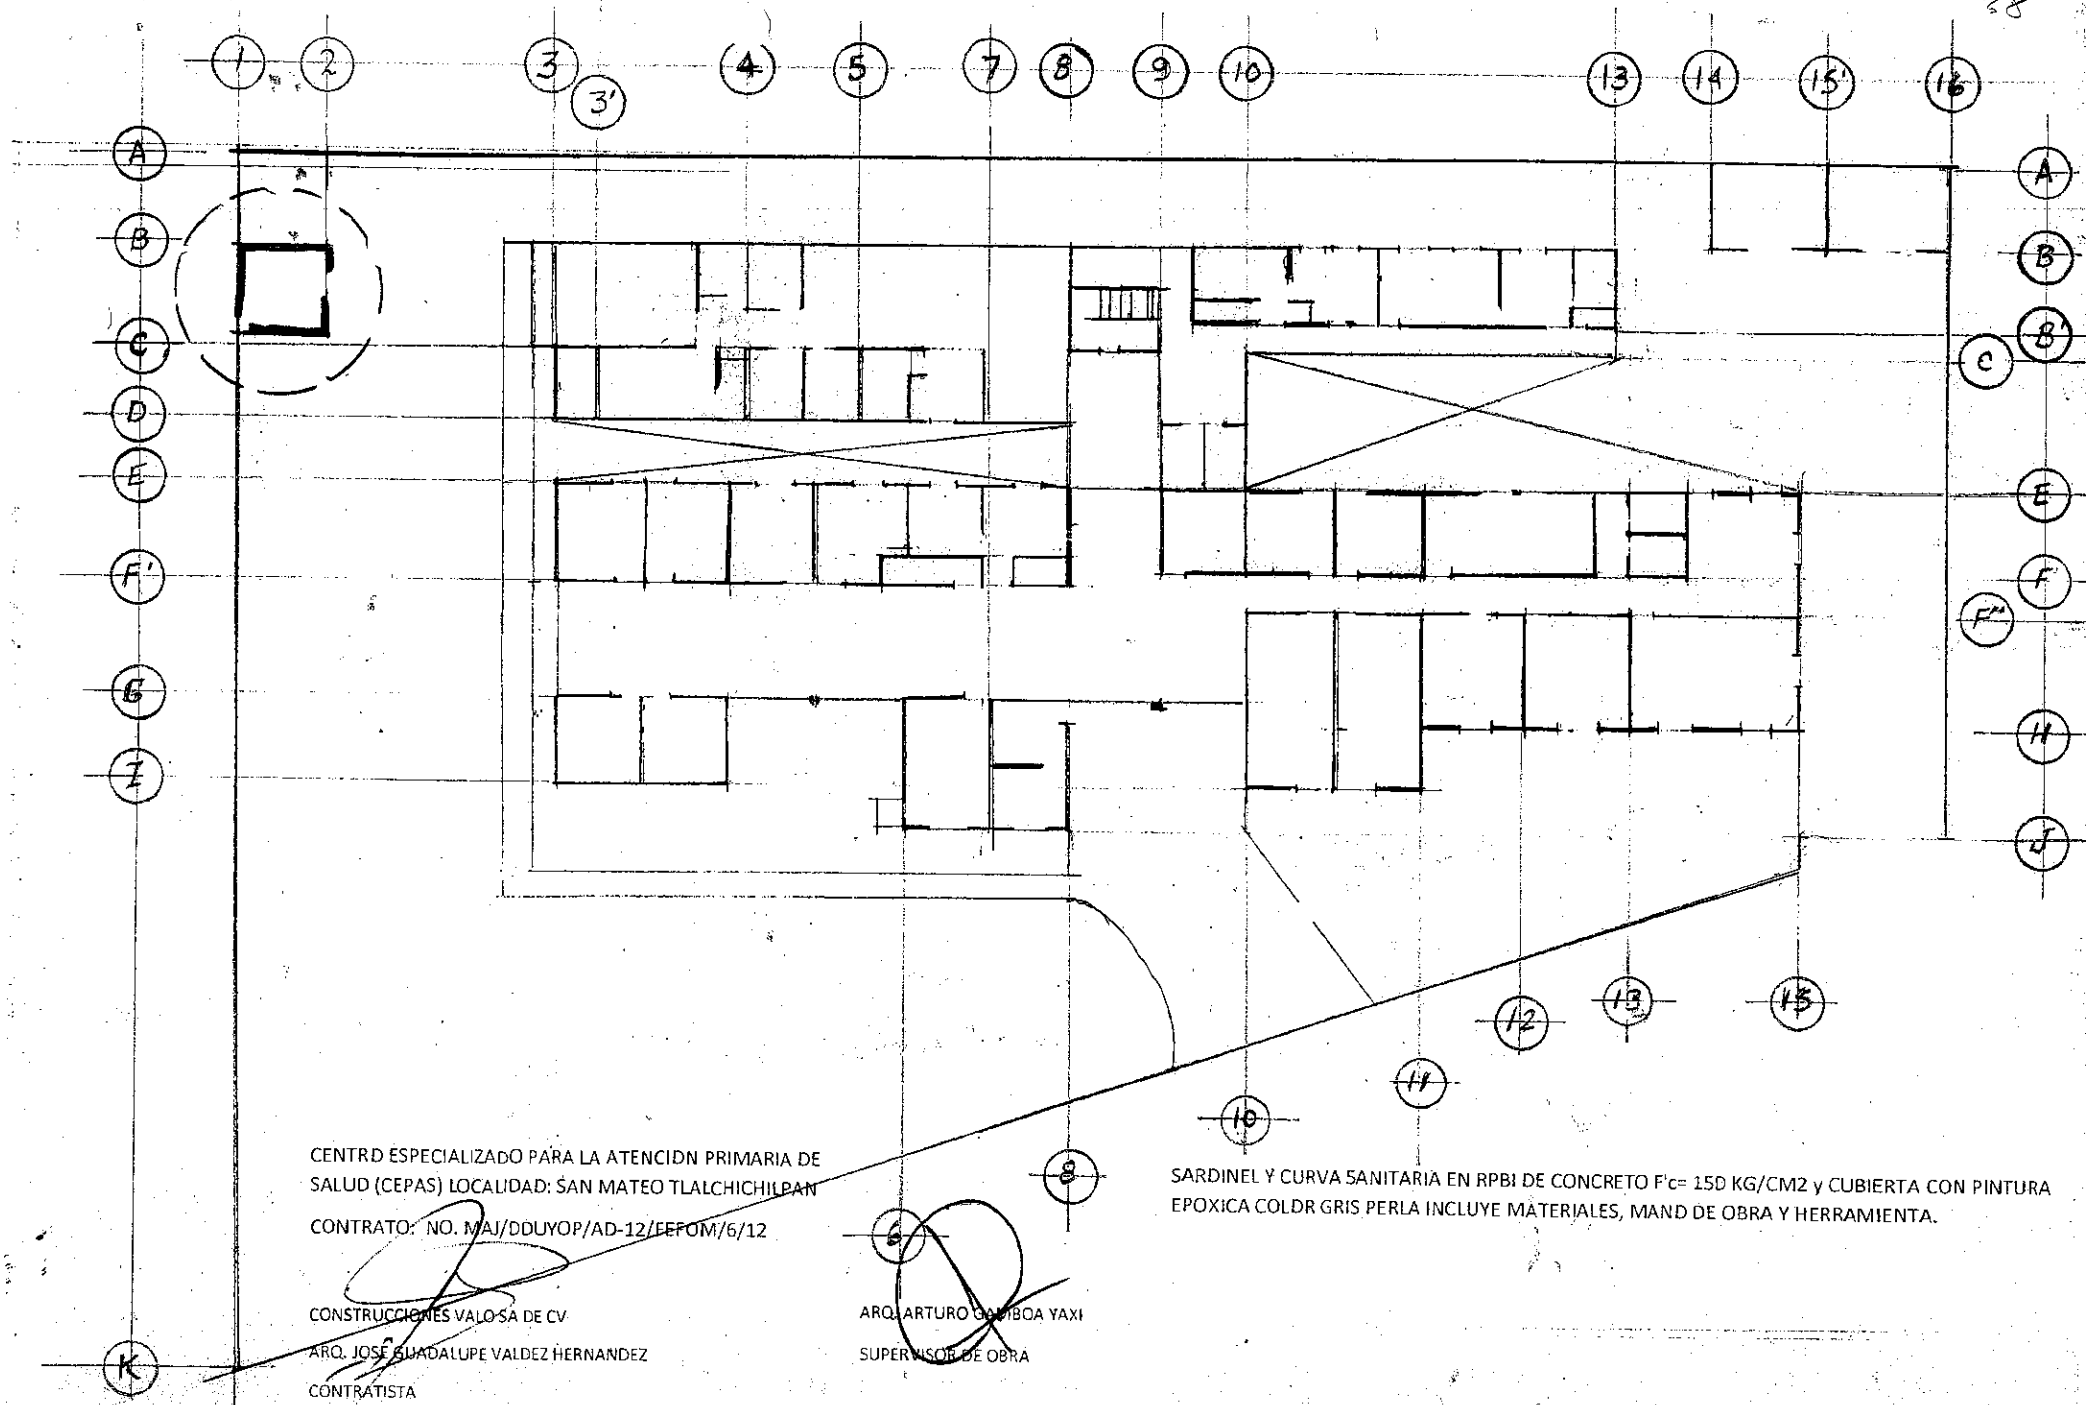

CENTRD ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIDN PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/EEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GALIBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) Y A


PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2

No.	LOCALIZACION EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	FACHADA NORTE					2.83		4.00	M2	11.32
						1.10		4.00		4.40
						3.42		4.00		13.68
						1.10		4.00		4.40
						15.10		4.00		60.40
						3.80		6.20		23.56
						12.27		4.00		49.08
	MENOS VENTANAS				-7	0.63		0.60		-2.65
					-5	1.43		1.45		-10.37
	MENOS PUERTA LOUVER				-1	3.03		3.08		-9.33
	BOQUILLAS DE 0.23 CMS				10	1.43	0.23			3.29
					10	1.45	0.23			3.34
	FACHADA ORIENTE					5.00		4.00		20.00
						12.13		4.00		48.52
						4.76		4.00		19.04
	PARTE SUPERIOR (RESIDENCIA)					2.31		7.60		17.56
	MENOS VENTANAS				-1	1.40		1.40		-1.96
					-1	0.60		0.60		-0.36
						18.14		4.00		72.56
						8.64		4.00		34.56
	MENOS PUERTA				-1.00	1.10		2.46		-2.71
	VENTANALES				-2.00	5.43		2.48		-26.93
								TOTAL ESTA HOJA		331.40 M2

CROQUIS

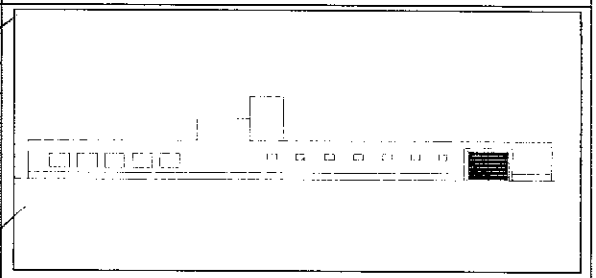

FACHADA NORTE

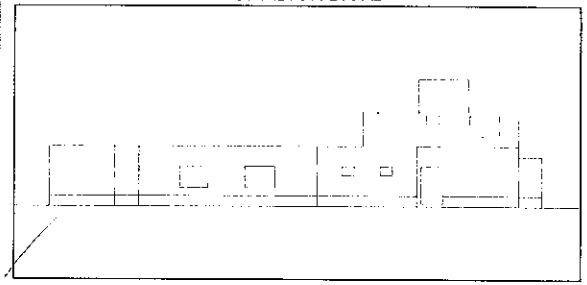

FACHADA ORIENTE

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A


PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2

No.	LOCALIZACION EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	FACHADA ORIENTE				-6.00	1.43		1.46		-12.53
					-1.00	0.61		0.61		-0.37
					-2.00	1.41		1.45		-4.09
					4.00	2.48	0.10			0.99
					2.00	5.43	0.10			1.09
					6.00	5.78	0.24			8.32
					2.00	5.72	0.24			2.75
	FACHADA SUR					12.05		4.00		48.20
						1.22		4.00		4.88
						6.38		4.00		25.52
						1.31		4.00		5.24
						5.70		4.00		22.80
						4.52		4.00		18.08
						6.31		4.00		25.24
						4.76		4.00		19.04
						5.70		4.00		22.80
						3.55		4.00		14.20
						6.33		4.00		25.32
	MENOS VENTANAS				-4.00	1.42		1.44		-8.18
					-2.00	1.44		1.45		-4.18
					-2.00	2.47		2.64		-13.04
	MENOS PUERTA				-1.00	0.90		2.48		-2.23
								TOTAL ESTA HOJA		199.85 M2

CROQUIS

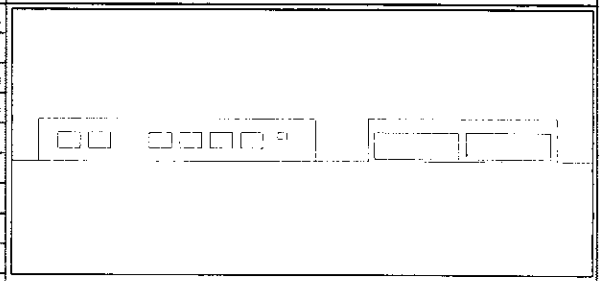

INTERVALOS FACHADA ORIENTE

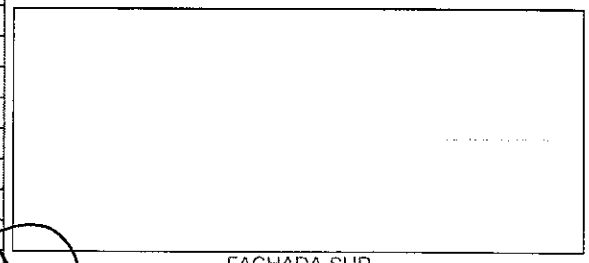

FACHADA SUR

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO BAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V. A

PERIDDO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012


CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2


No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO						
	FACHADA SUR				-2.00	1.43		1.43		-4.09
					-2.00	2.56		2.48		-12.70
					-6.00	0.61		0.61		-2.23
	BOQUILLAS				4.00	5.72		0.24		5.49
					2.00	5.78		0.24		2.77
					2.00	7.58		0.24		3.64
					2.00	5.72		0.23		2.63
					2.00	7.52		0.23		3.46
	FACHADA PONIENTE					12.10		4.00		48.40
						18.13		4.00		72.52
						2.10		4.00		8.40
						18.13		4.00		72.52
						4.22		4.00		16.88
						1.00		4.00		4.00
						3.30		4.00		13.20
	MENOS PUERTA ALUMINIO				-1.00	1.00		2.52		-2.52
	MENOS VENTANAS				-1.00	3.30		2.46		-8.12
					-8.00	1.42		1.45		-16.47
					-4.00	0.62		0.60		-1.49
					-1.00	1.85		2.50		-4.63
	MENOS PUERTA TIRO LOUVER				-1.00	2.20		2.50		-5.50
	BOQUILLAS				1.00	8.22		0.24		1.97

TOTAL ESTA HOJA 193.14 M2

CROQUIS

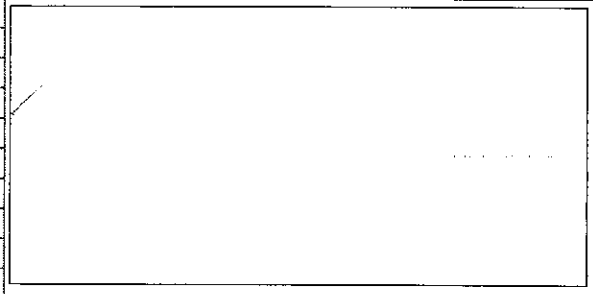

FACHADA SUR

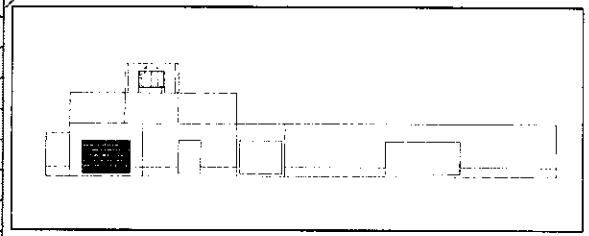

FACHADA PONIENTE

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO)


PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2

No.	LOCALIZACION EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL
		FACHADA PONIENTE			7.00	5.74		0.23		9.24
		BOQUILLAS			1.00	6.20		0.10		0.62
					1.00	8.22		0.24		1.97
		CUARTO DE MAQUINAS				3.87		3.22		12.46
						8.20		3.22		26.40
		MENOS PUERTA TIPO LOUVER			-1.00	2.00		2.50		-5.00
					-1.00	0.91		2.50		-2.28
					-1.00	1.70		2.50		-4.25
		RPBI Y BASURA MUNICIPAL				2.21		2.87		6.34
						5.36		2.87		15.38
		MENOS PUERTA TIPO LOUVER			-1.00	1.00		2.27		-2.27
					-1.00	1.05		2.27		-2.38
		INTERIOR			2.00	2.07		2.60		10.76
		INTERIOR			1.00	2.90		2.60		7.54
		INTERIOR			1.00	1.85		2.60		4.81
		BODEGA				7.16		3.48		24.92
						7.09		3.48		24.67
		MENOS PUERTA TIPO LOUVER			-1.00	2.00		2.45		-4.90
		MENOS VENTANAS			-2.00	0.61		0.61		-0.74
		MURETE COLOR VERDE (96+8+13+18+4)X2L			2.00	14.09		1.39		39.17
		CASETA DE ACCESO			2.00	3.46		2.50		17.30
					2.00	2.57		2.50		12.85
								TOTAL ESTA HOJA		192.63 M2

CROQUIS

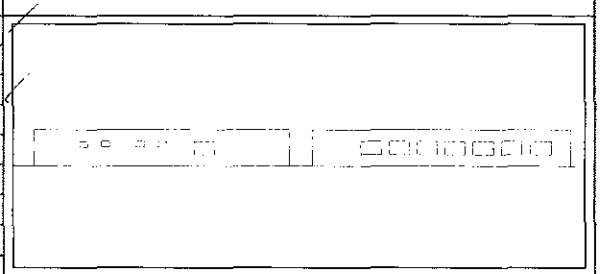

INTERVALOS FACHADA PONIENTE

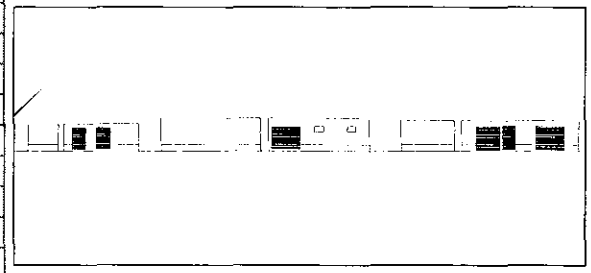

RPBI Y BASURA BODEGA CTO MAQUINAS

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	ESTIMACION No. 1 (UNO) V. A
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN 16 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2

No.	LOCALIZACION EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	CASETA DE ACCESO				-2.00	0.80		2.30		-3.68	
		MENOS VENTANAS			-1.00	0.62		0.62		-0.38	
		PLAFÓN				3.46		4.36		15.09	
		MURO			2.00	3.46		2.50		17.30	
		PRETIL				20.78		0.50		10.39	
	MURETE COLOR VERDE (62+8+16+18+3.5)X2L				2.00	1.075		15.70		33.76	
	RESIDENCIA					2.47		2.50		6.18	
						2.37		2.50		5.93	
						2.43		2.50		6.08	
						1.33		2.50		3.33	
						2.61		2.50		6.53	
						5.00		2.50		12.50	
		MENOS PUERTA LOUVER			-1.00	1.40		2.25		-3.15	
		MENOS VENTANA			-1.00	1.40		1.40		-1.96	
		PUERTA			-1.00	0.97		2.30		-2.23	
		MUROS LATERALES DE PUERTA			2.00	1.10		2.30		5.06	
		PLAFÓN			1.00	1.10		0.97		1.07	
		TINACO				9.68		2.44		23.62	
	MUROS DE TINACO (1.81+2.44+1.81+1.81+1.81)										
								TOTAL ESTA HOJA		135.40	M2
								TOTAL HOJA 1+2+3+4+5		1057.41	M2

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO LAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V-A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2

No.	LOCALIZACION EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO	N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	PUERTA LOUVER				2.00	3.03		3.08		18.66	
					2.00	2.20		2.50		11.00	
	CTO DE MAQUINAS (LOUVER)				2.00	2.00		2.50		10.00	
	PUERTA LOUVER				2.00	0.91		2.50		4.55	
					2.00	1.70		2.50		8.50	
	RPBI Y BASURA MUNICIPAL (LOUVER)				2.00	1.00		2.27		4.54	
	TAPAS DE CISTERNAS				6.00	1.00		1.00		6.00	
	BODEGA (PUERTA LOUVER)				2.00	2.00		2.45		9.80	
	PUERTA LOUVER DE RESIDENCIA				2.00	1.40		2.25		6.30	
	SAGUANES ENTRADA A UNIDAD					6.36		2.26		14.37	
						4.34		2.58		11.20	
						3.9		2.3		8.97	
	BARANDALES DE TUBO DE 3 1/2"				158		0.279	1.8		79.35	
	ESTACIONAMIENTO PERSONAL										
	2 (3.1416) (.0445)=DIAMETRO										
	BARANDALES DE TUBO DE 3										
	PROTECCIÓN EXTERIOR				57.00		0.239	1.23		16.76	
	2 (3.1416) (.0381)=DIAMETRO				68.00		0.239	1.23		19.99	

TOTAL ESTA HOJA 229.99 M2

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V/A

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA


No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	H		11-15		30				PZA	30.00	SE ANEXA

TOTAL ESTA HOJA 30.00 PZA

V.A=1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

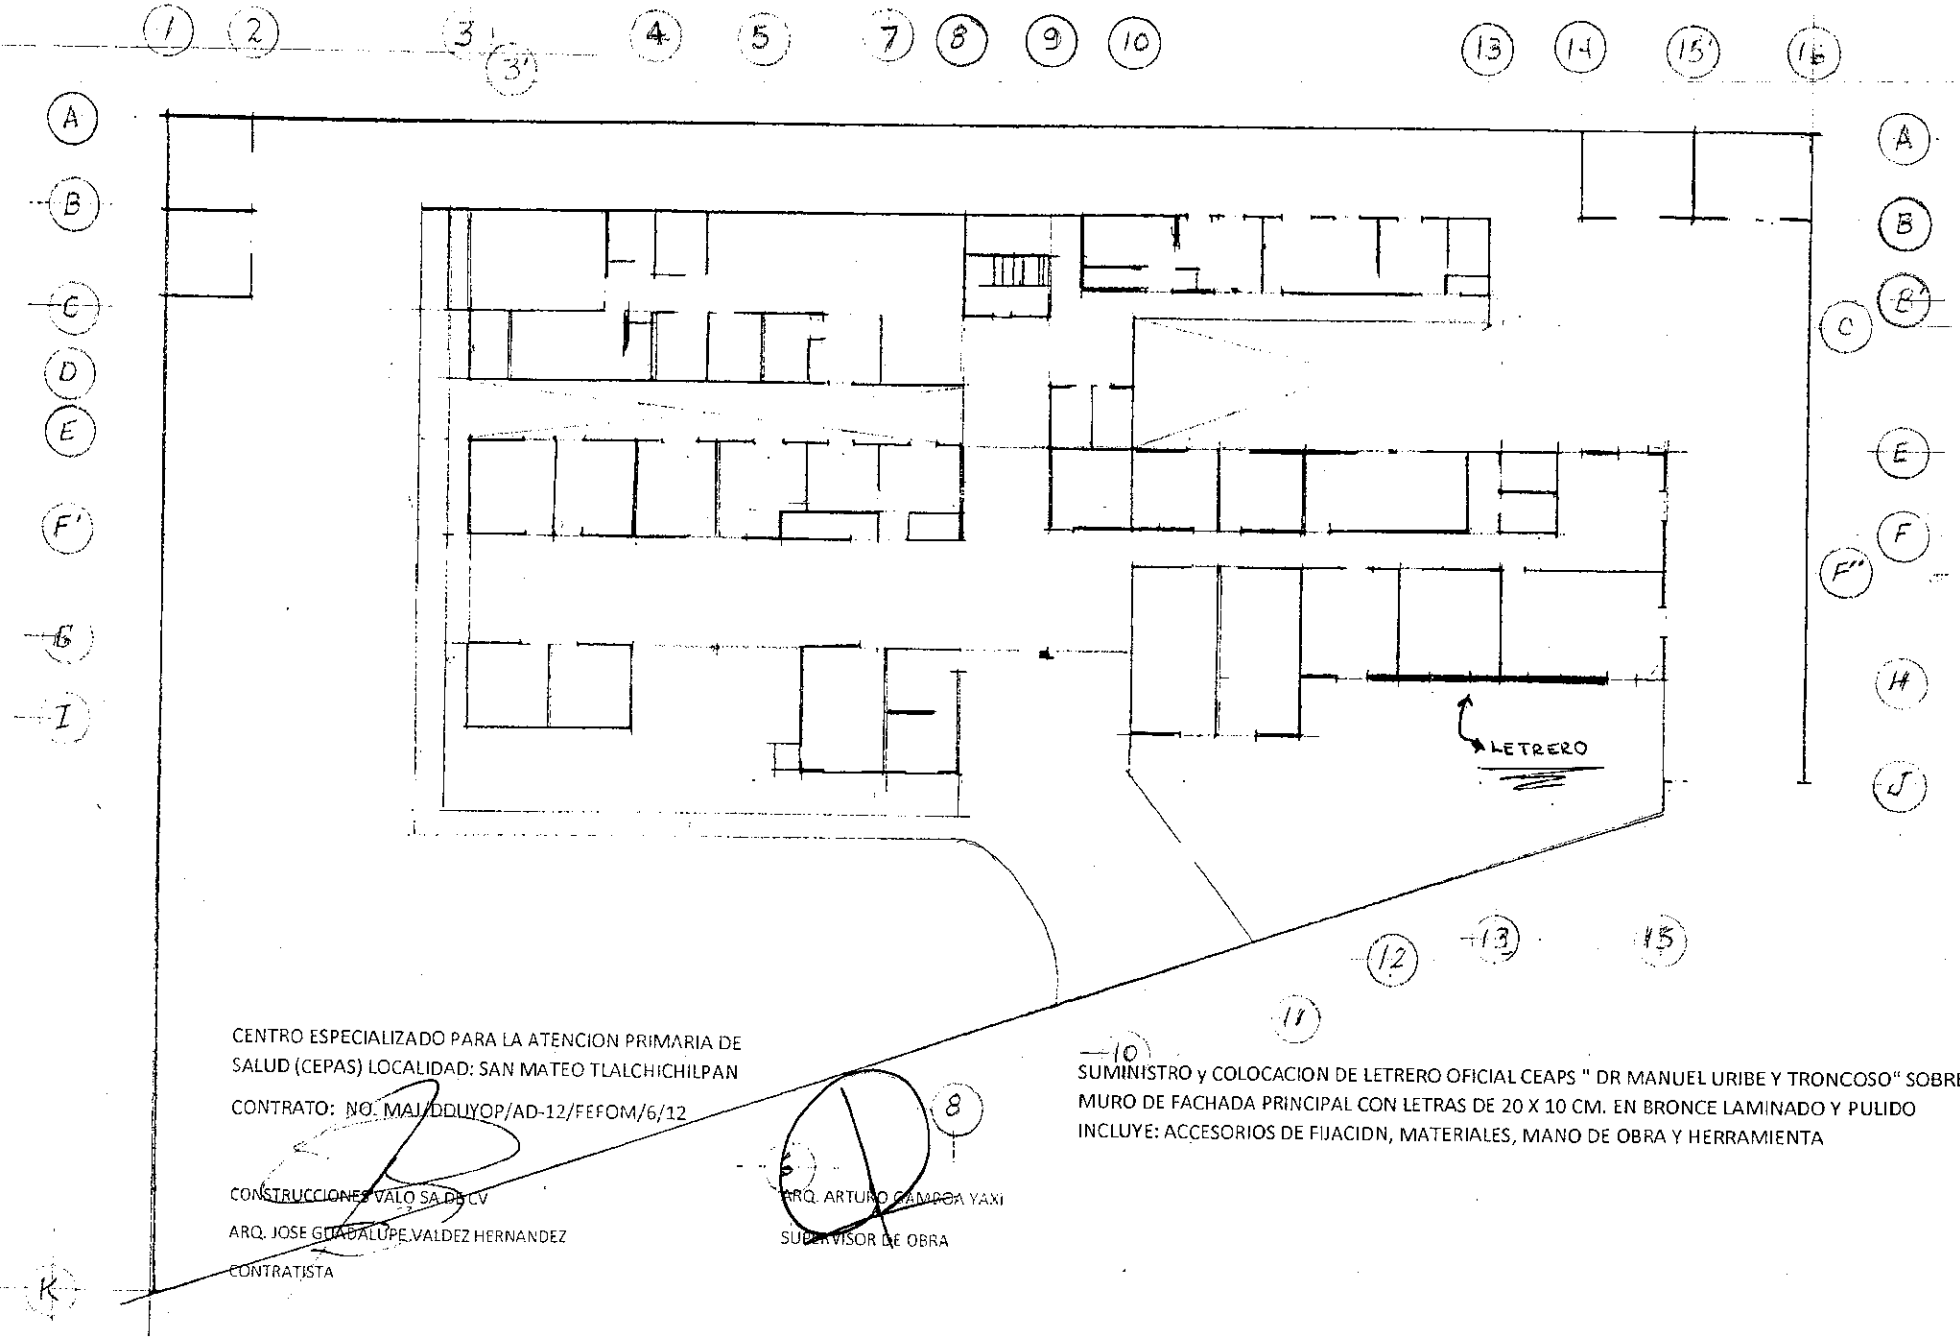

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMPOS YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACIDN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1


OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARD DE CONTRATD No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-01	COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO y SONORIZACION CON BDCINAS EN TODA LA UNIDAD PARA VOZ Y LOCALIZACION DE PERSONAL INCLUYE: EQUIPO DE COMUNICACIDN, AMPLIFICADOR, BOCINAS MARCA STEREN, MICRDFDNO MARCA TEREN CON 3.60 M. DE CABLE Y PRUEBAS	SALIDA	40



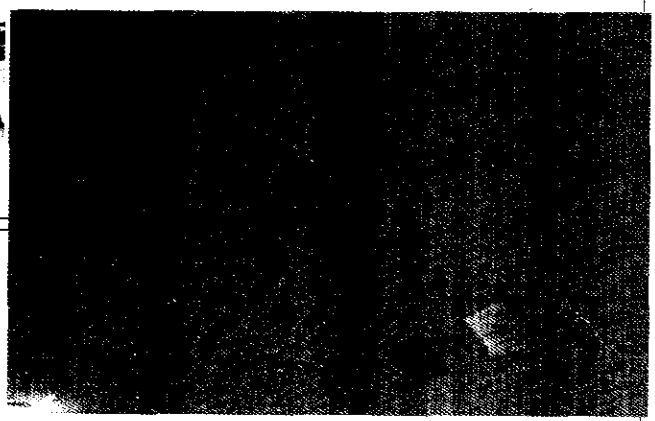



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	29







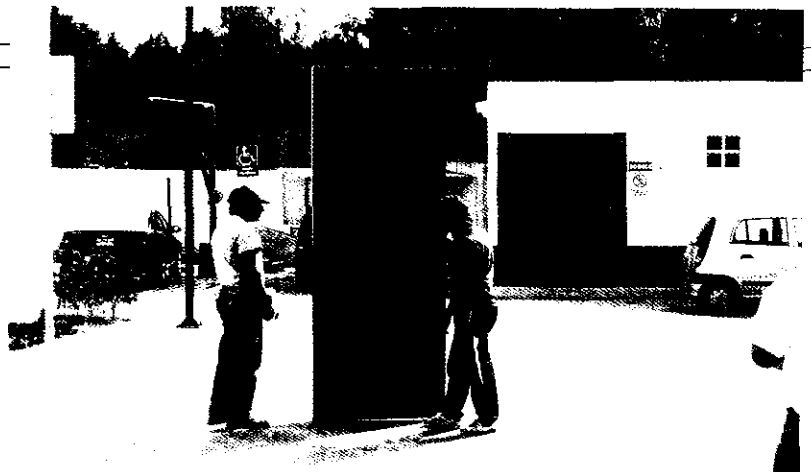

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1


OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-03	REPARACION DE FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, DAÑADO EN AREAS DE LABORATORIO Y HOSPITALIZACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2



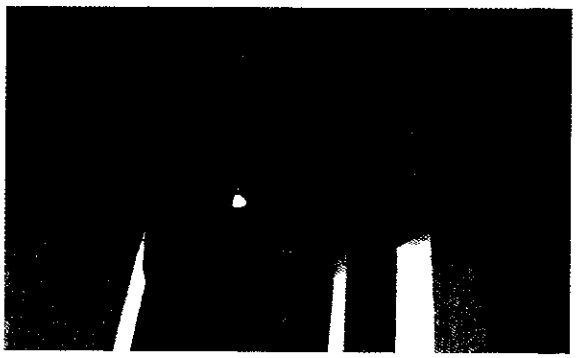



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1


OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICAOA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATED TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-04	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO, PARA APERTURA DE PUERTA DIMENSIONES 2.10 X 0.90 M. INCLUYE: MOVIMIENTOS NECESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE GAS Y NEUMATICAS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	PZA	1



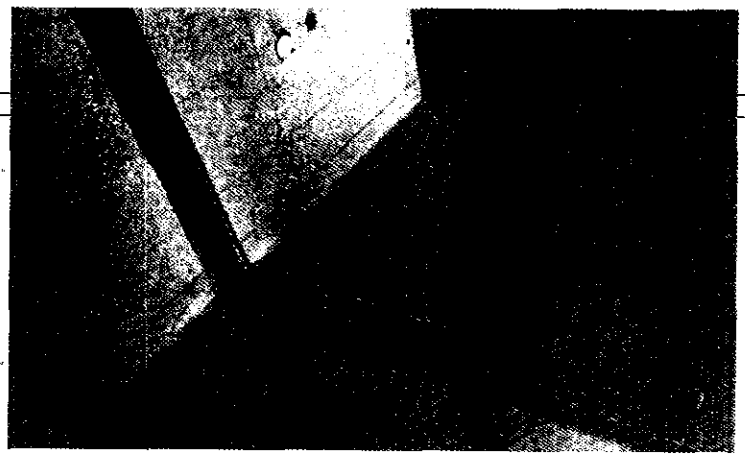

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez


REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALD SA DE CV	
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	7

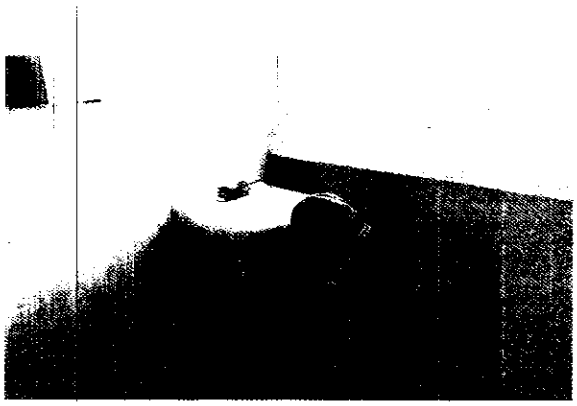



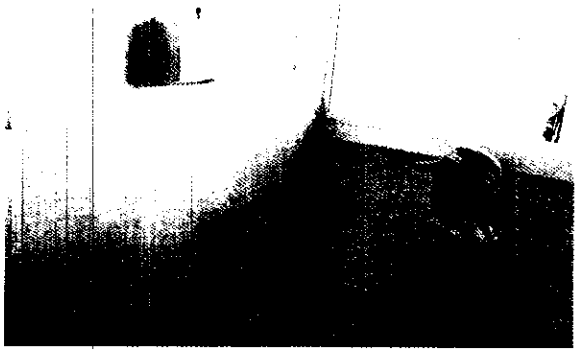



CONSTRUCCIONES VALD SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juarez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez


REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-06	COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL DOBLE CARA AHULADA COLOR A ELEGIR CON RIEL EN CONSULTORIOS CON UN DESARROLLO DE 3.60 M. X 2.00 M. DE ALTURA	PZA	5 ✓

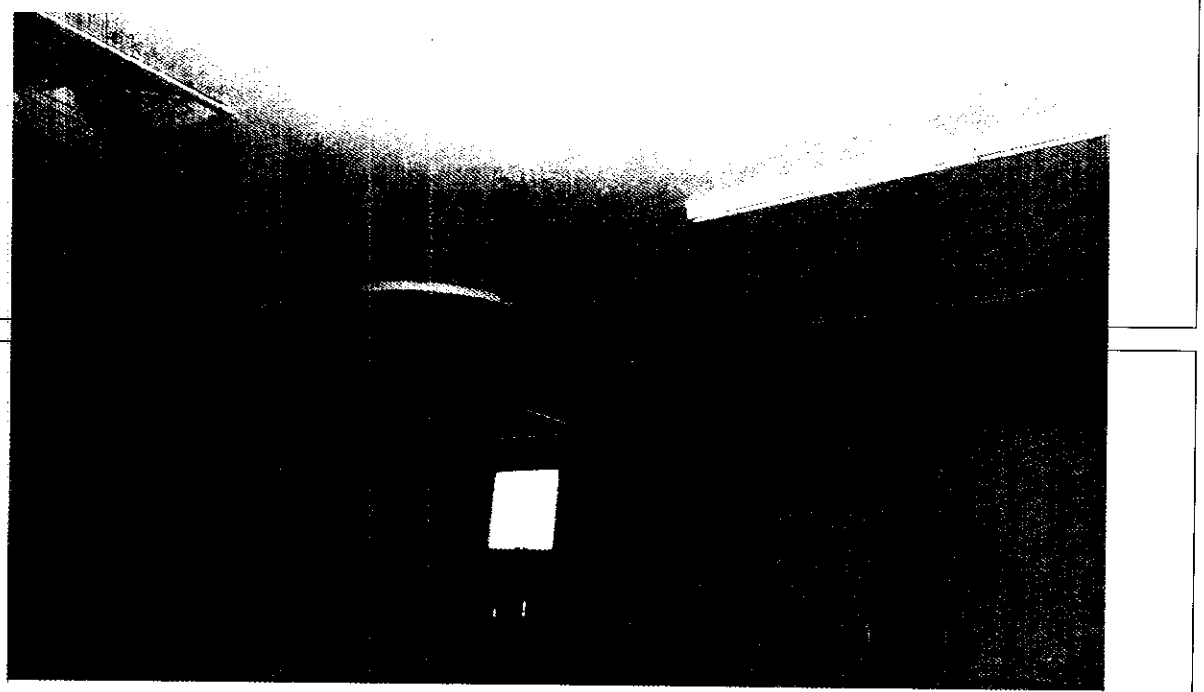

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.


PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-07	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION EN AREA DE EXPULSION	SAL	2

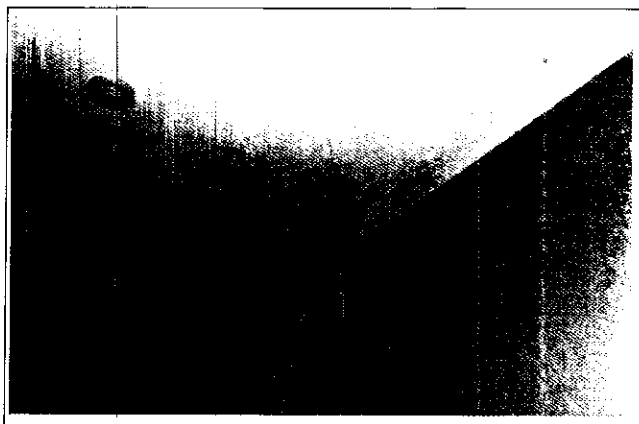



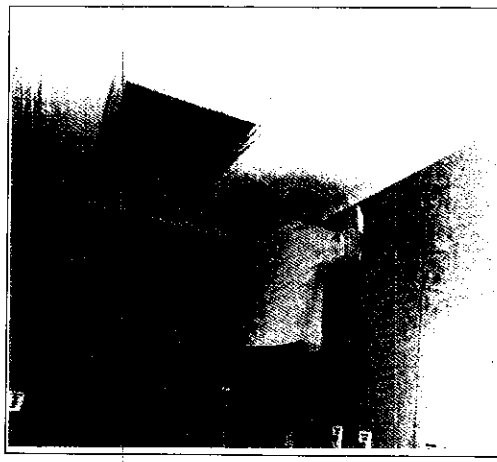

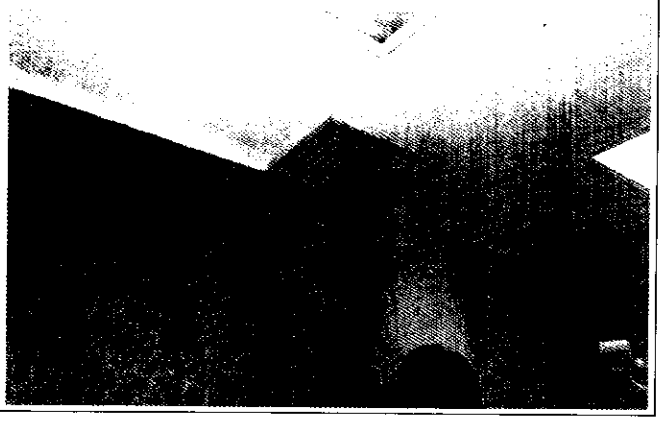

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Publicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1


OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZAOO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SÁLUO (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD OE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDLYOP/AD-12/FEPOX1/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-08	COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP DE 600 LTS. INCLUYE ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REGULADOR DE ALTA PRESION, INSTALACION A RED DE ALIMENTACION.	PZA	1

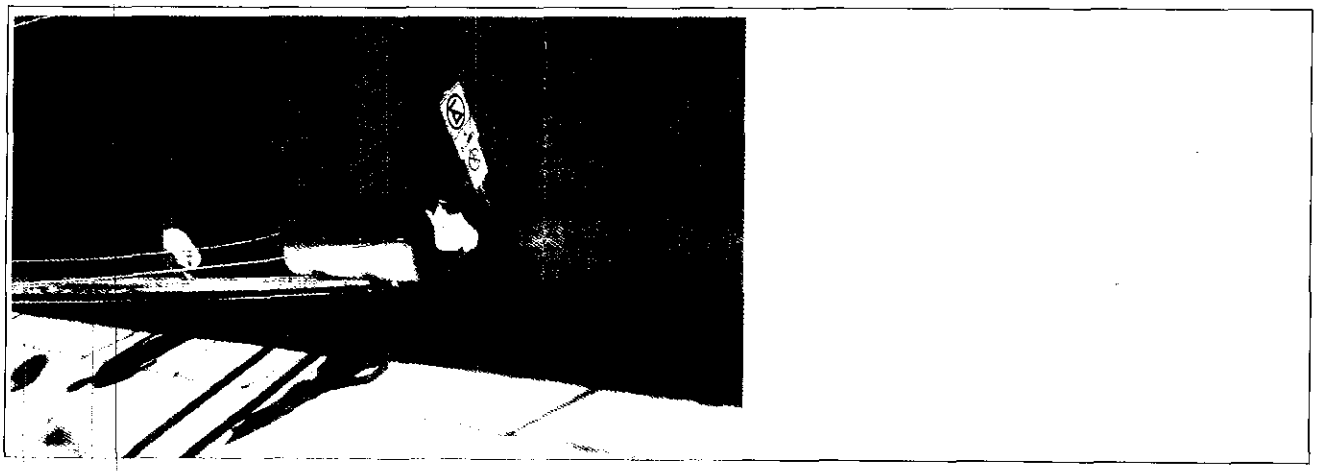

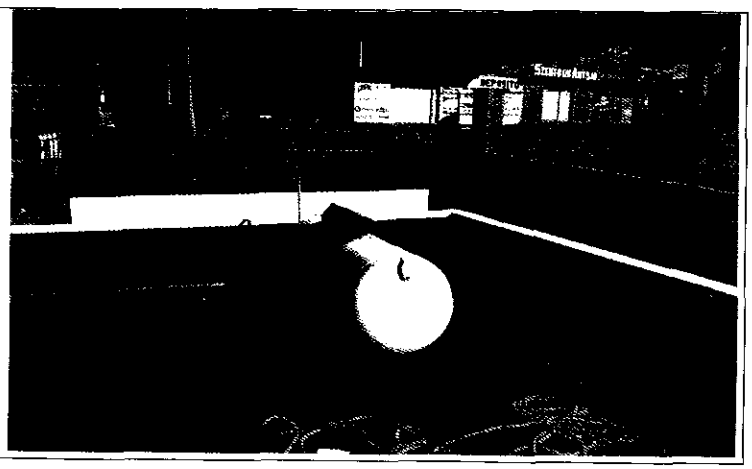

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEPOAI/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 30 AL 00- DIC - 2010

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-09	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.	PZA	1



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juarez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/o/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-10	INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO COMPACTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, INCLUYE AREA CUBIERTA DE MUROS, LOSA Y PUERTA TIPO LOUVER PARA RESGUARDO DEL COMPRESOR, SALIDA ELECTRICA Y NEUMATICA DEL MISMO	PZA	1



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATED TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEROM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PRUEBA	1

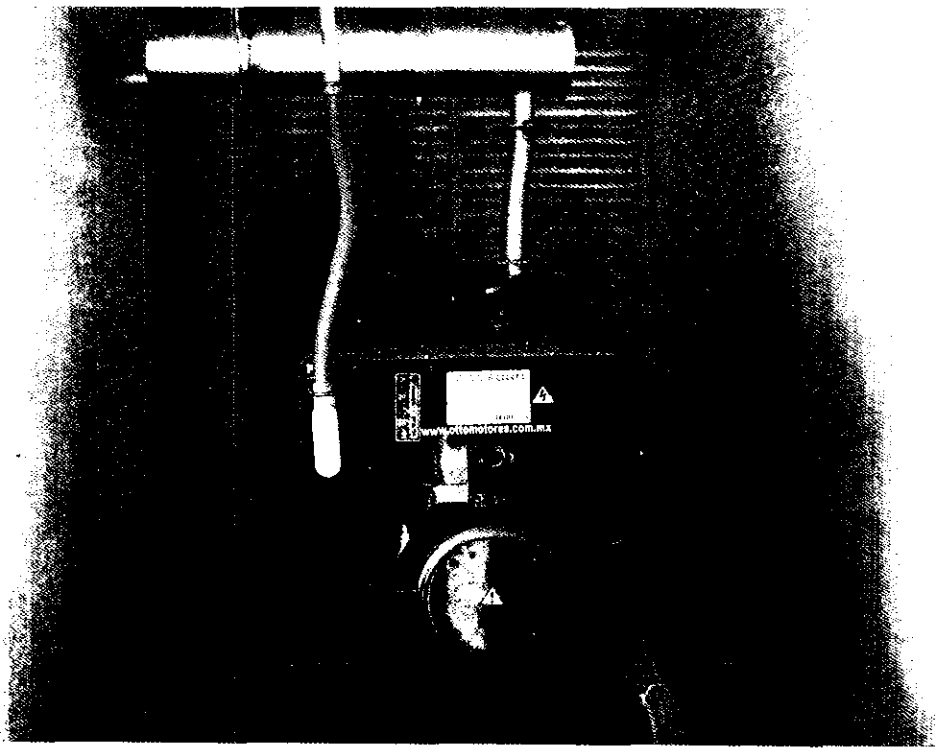

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Mex.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA OE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEROM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6





CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


REPORTE FOTOGRÁFICO


OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-13	SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE COBRE RIGIDO TIPO L DE 13 MM. INCLUYE DEMOLICIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CONEXIONES DE COBRE, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	SALIDA	1

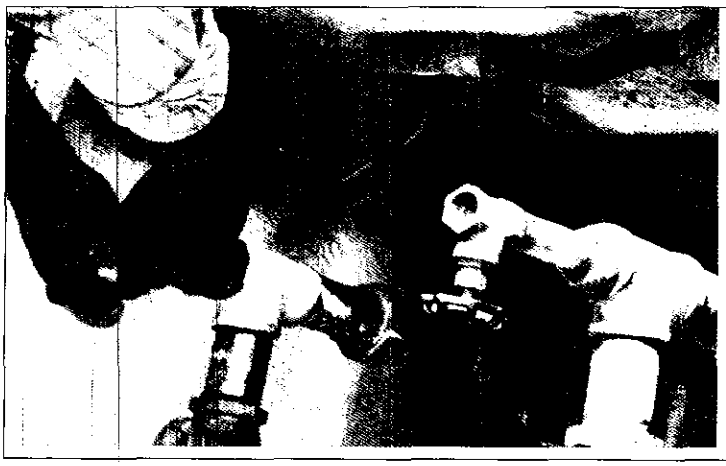

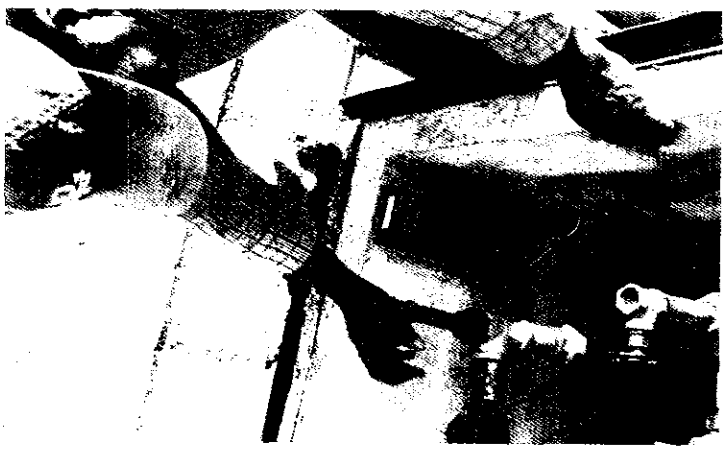

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-14	SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL EN PISO CON TUBERIA DE CPVC 13 MM. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONS DEMOLICIONES Y REPARACIONES DE PISO Y MUROS.	SALIDA	1

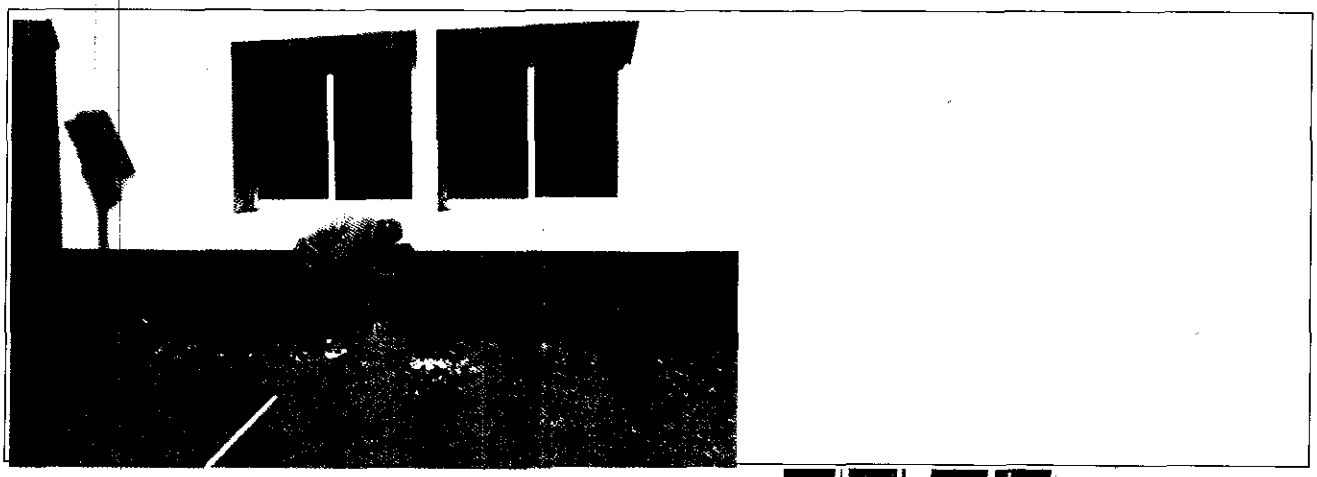



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/o/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-15	SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO NORMAL DE 40 MM. DURALON PARA UNIDAD DENTAL EN PISO NCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES.REPARACIONES DE PISO Y MUROS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIDN.	SALIDA	1

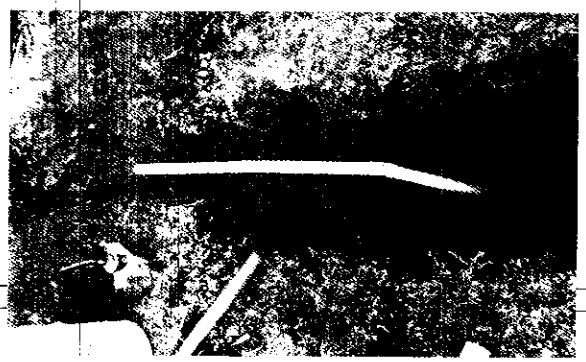





CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juarez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Subdirección de Obras Publicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-16	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA ACCESO DIRECTO AL AREA DE TOCORUGIA INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA. HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	PZA	1



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO BAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Publicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-17	REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA EN TODO LA UNIDAD, INCLUYE DESMONTAJE DE EXISTENTES, COLOCACION DE NUEVOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	35







CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Subdirección de Obras Publicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEPOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-18	MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINID EN APARTADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS POR PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M. DE ANCHO	PZA	1

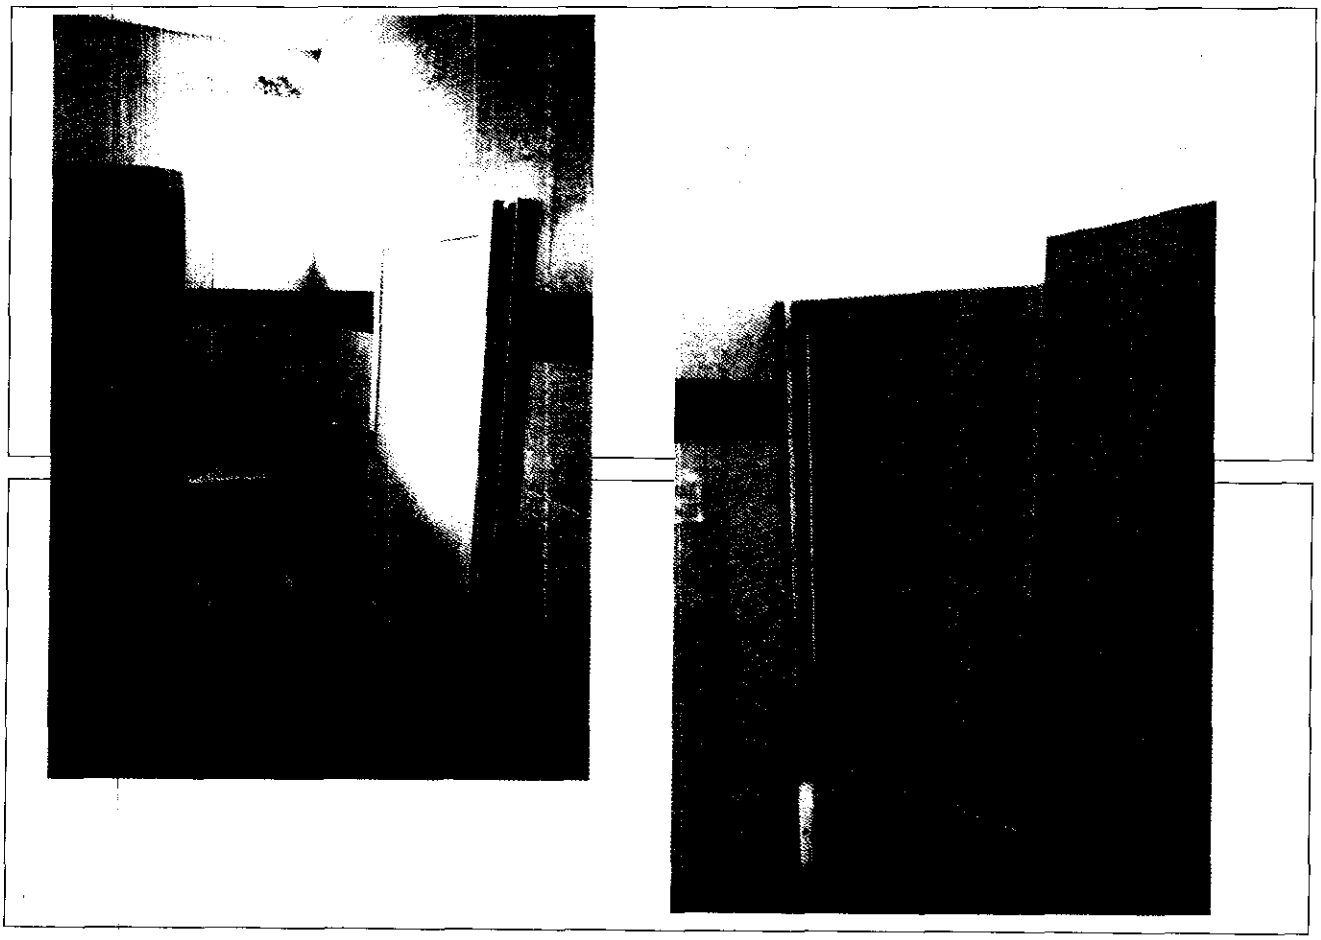

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALD SA DE CV	
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-19	SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERD INOXIDABLE TUBO DE 1 - 1/4" PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EMPOTRADA ENMURO, EN SANITARIOS DE PACIENTES, GINECOLOGIA Y HOSPITALIZACION, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6



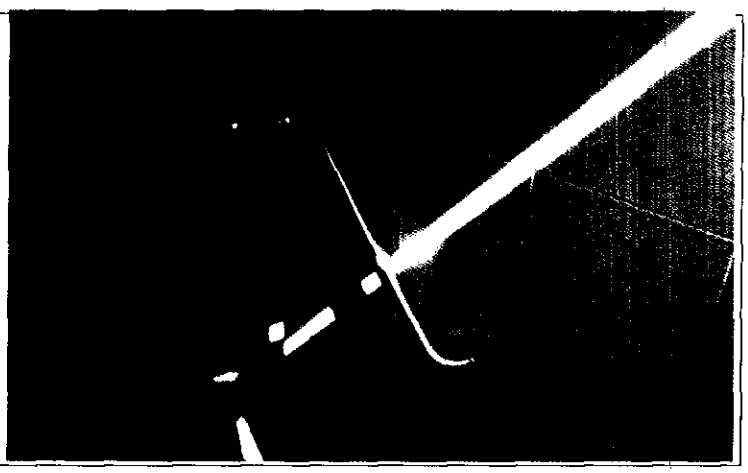

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/REFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-20	FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA EN AREA DE HOSPITALIZACION, TIPO BARRA DE ATENCION AL PUBLICO MEDIDAS 1.80 X 1.10 X 0.60 M. CON ENTREPAÑOS EN INTERIOR	PZA	1

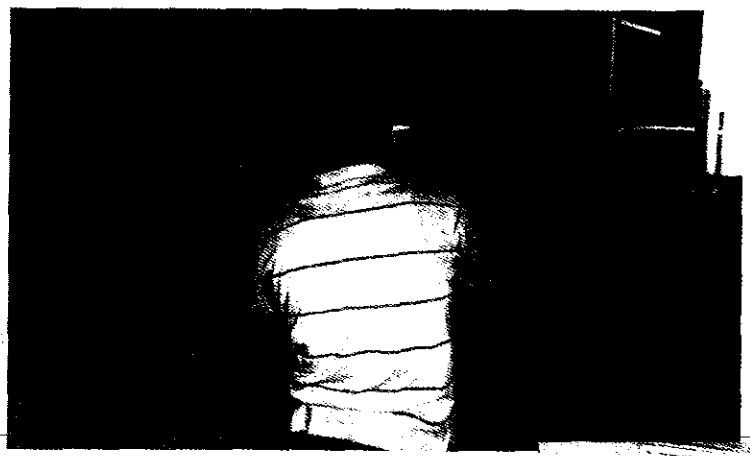



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Mex.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-21	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION SE PUERTA INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	1.69



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	
CONTRATO No.	MAJ/DDUVOP/AD-12/FEFOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	19.41

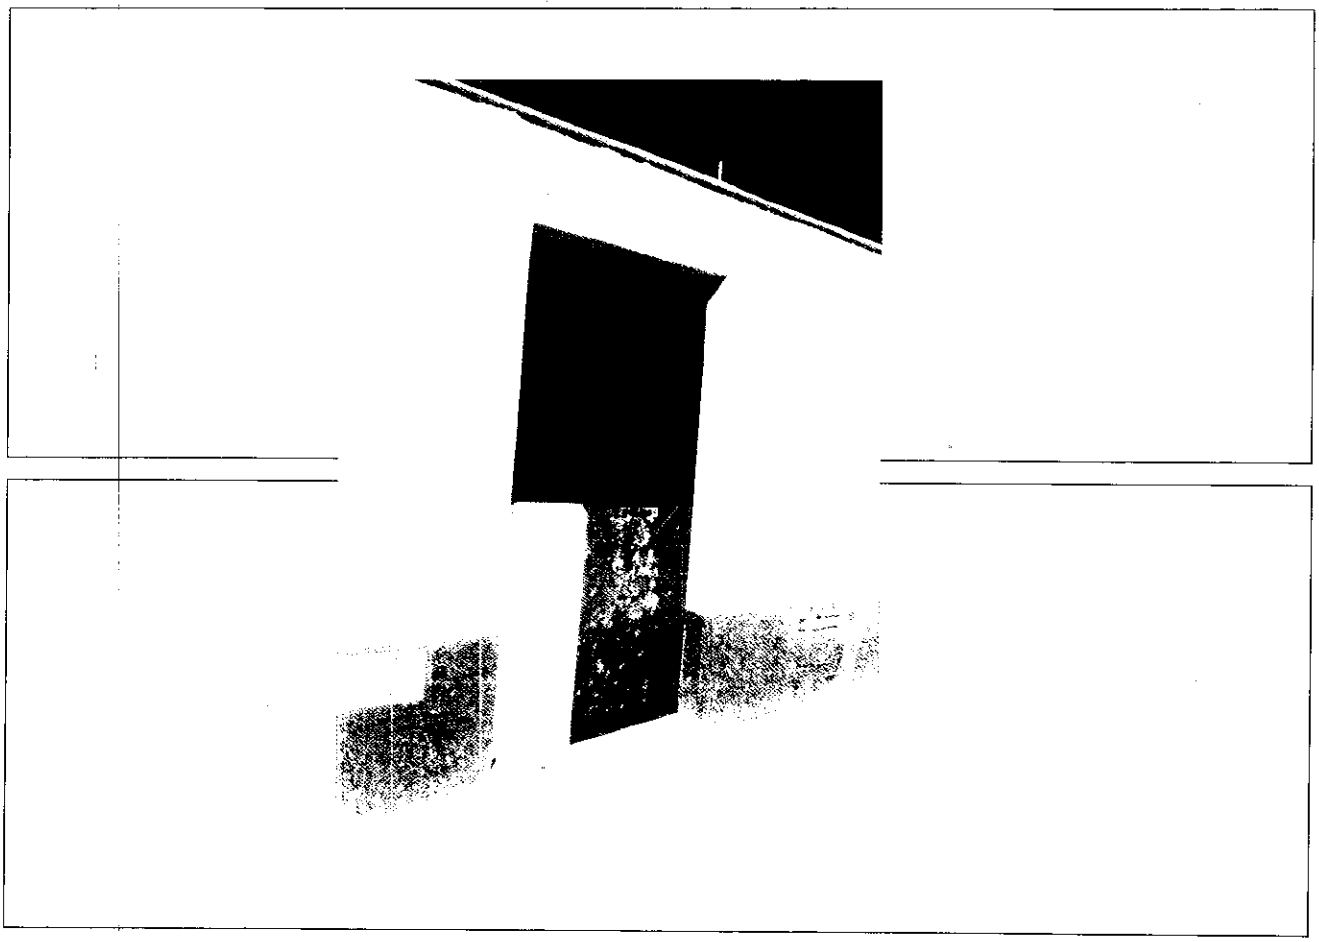

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/e/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 0.80 X 2.50 M. INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2

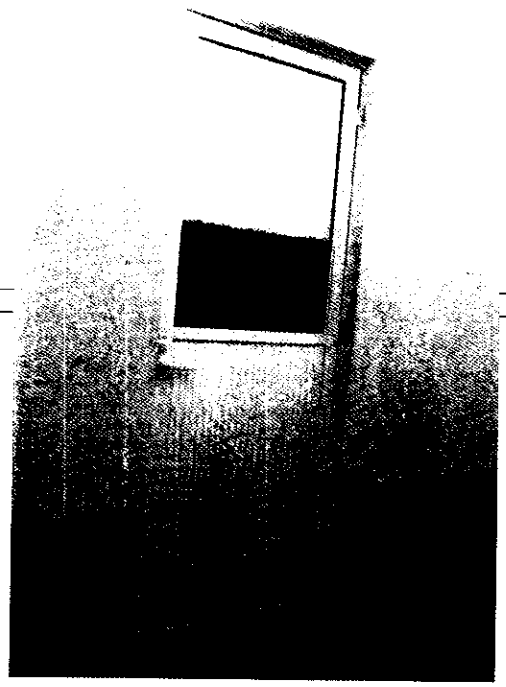

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1


OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEROM/6/12


ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-24	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO (ANTIDERRAPANTE) EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI INCLUYE PREPARADO DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO COLADO Y DESCIMBRACO.	M2	38

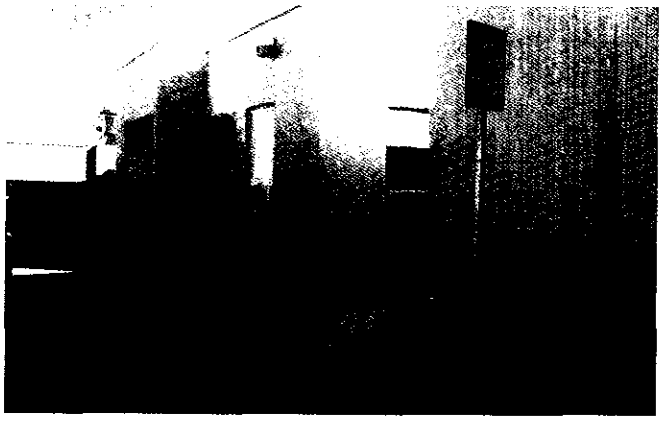

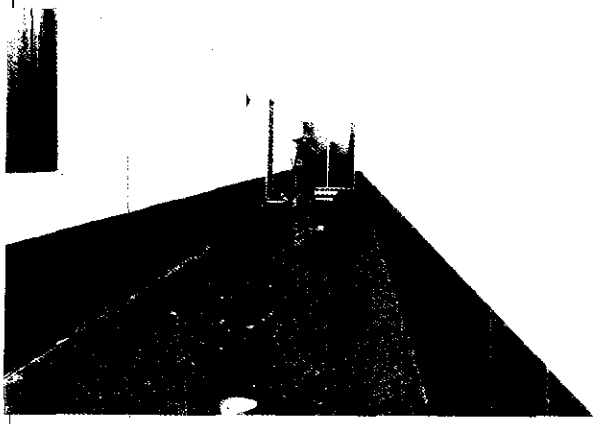

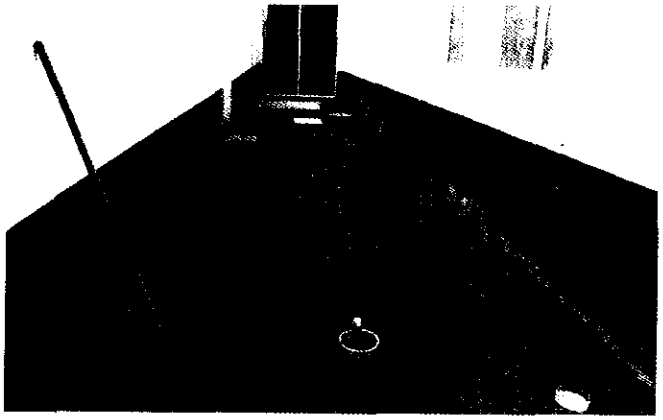

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEROM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE PARA DE 3.60 X 2.00 M. EN AREA DE HOSPITALIZACION, EMPOTRADA EN PLAFON INCLUYE: RIEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3

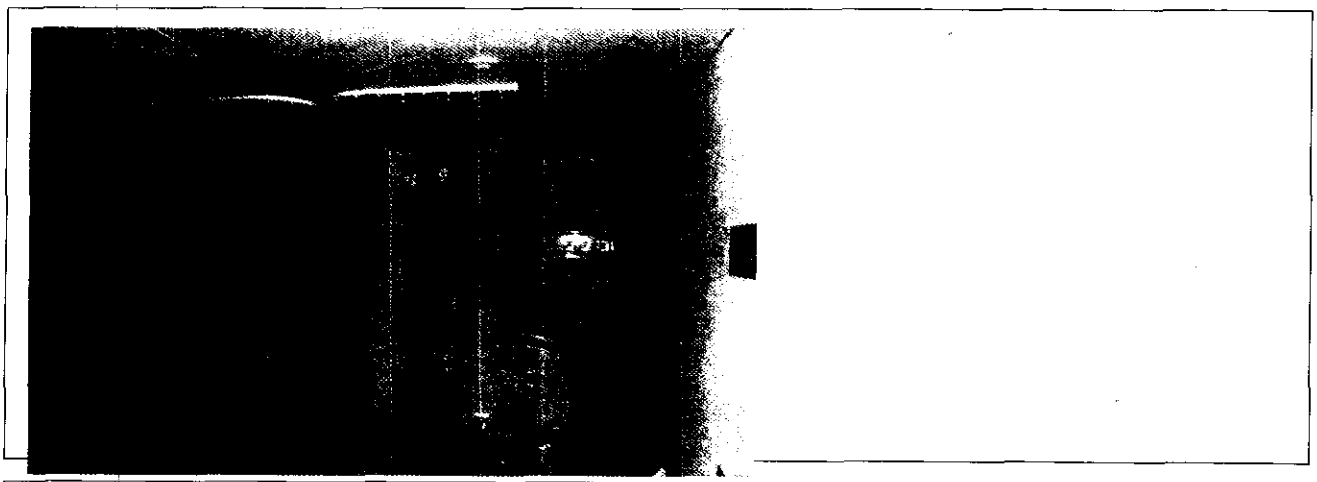



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL AHULADAS A DOBLE CARA DE 1.80 X 2.00 M. EMPOTRADA EN PLAFOND EN AREA DE EQUIPO RODANTE INCLUYE: RIEL, ACCESOSRIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2

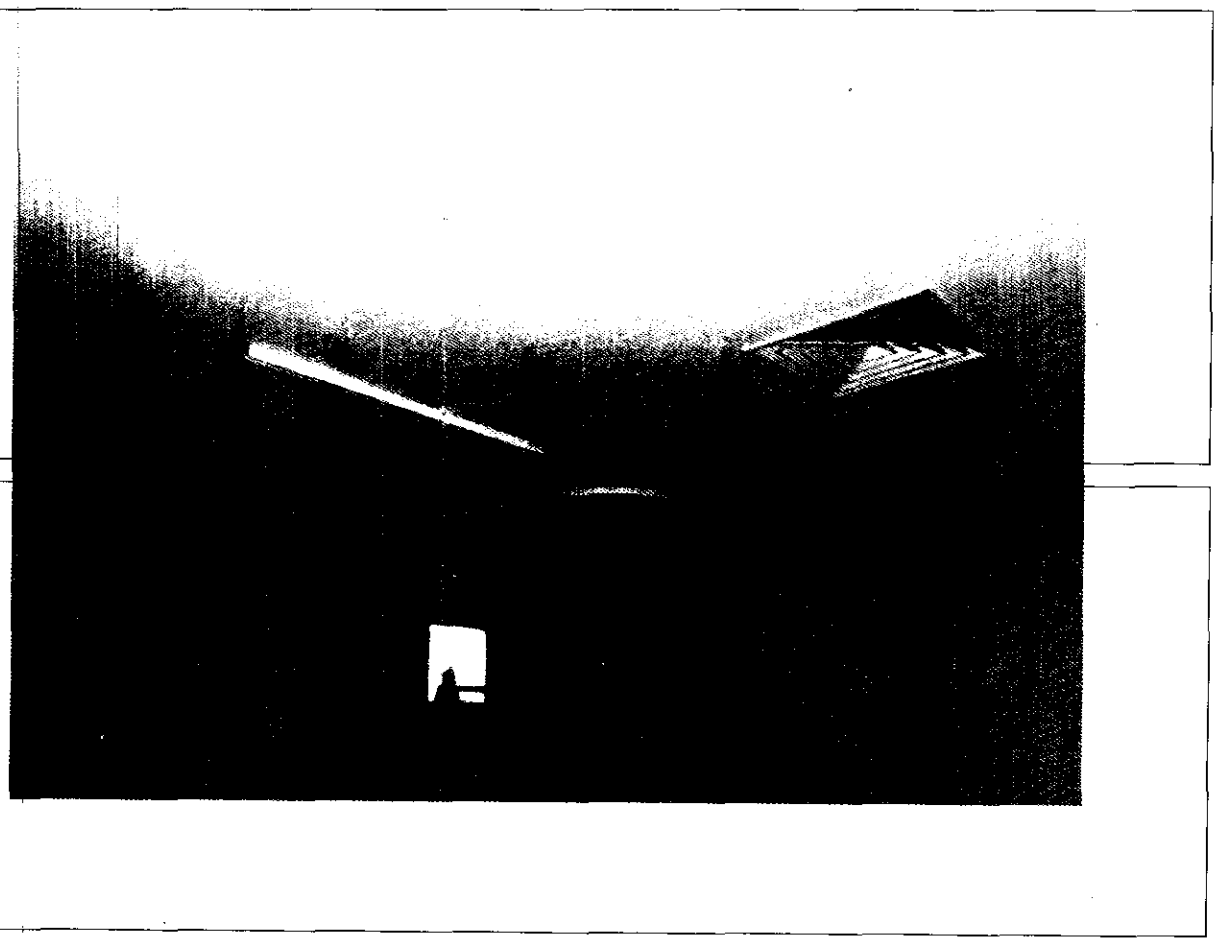

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juarez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA ELECTRICA CON SENSOR INFRAROJO LAVADO DE MANOS DE CIRUJANO EN AREA DE EXPULSION, INCLUYE CONEXION Y SALIDA ELECTRICA NECESARIA.	PZA	1





CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez


REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEPOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-2B	ELABDRACION DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR,DIMENSIONES 10 X 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA ESISTENCIA F'c=150 KG/CM2 FORRADO DE LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1

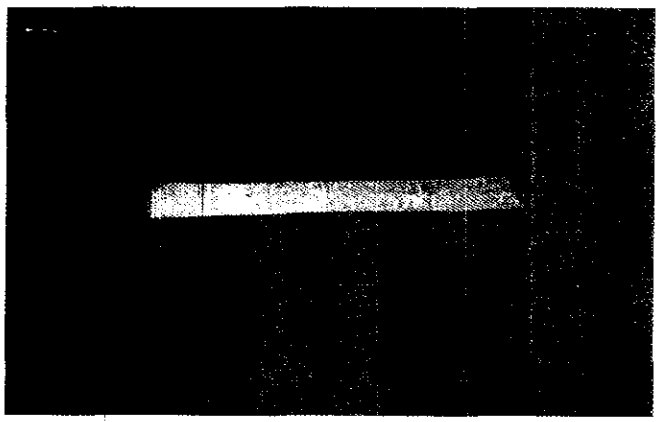

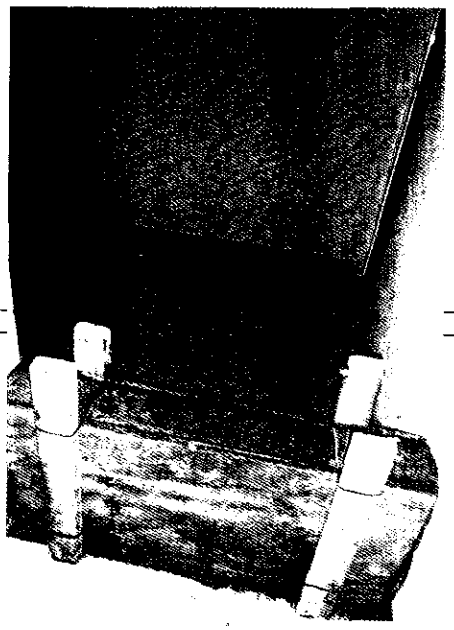

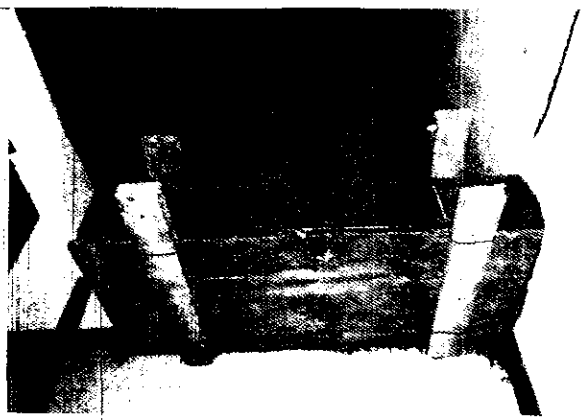

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-29	EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE,A BASE DE ESTABLACEMENTO RECUBIERTO CON AZULEJO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE	PZA	1

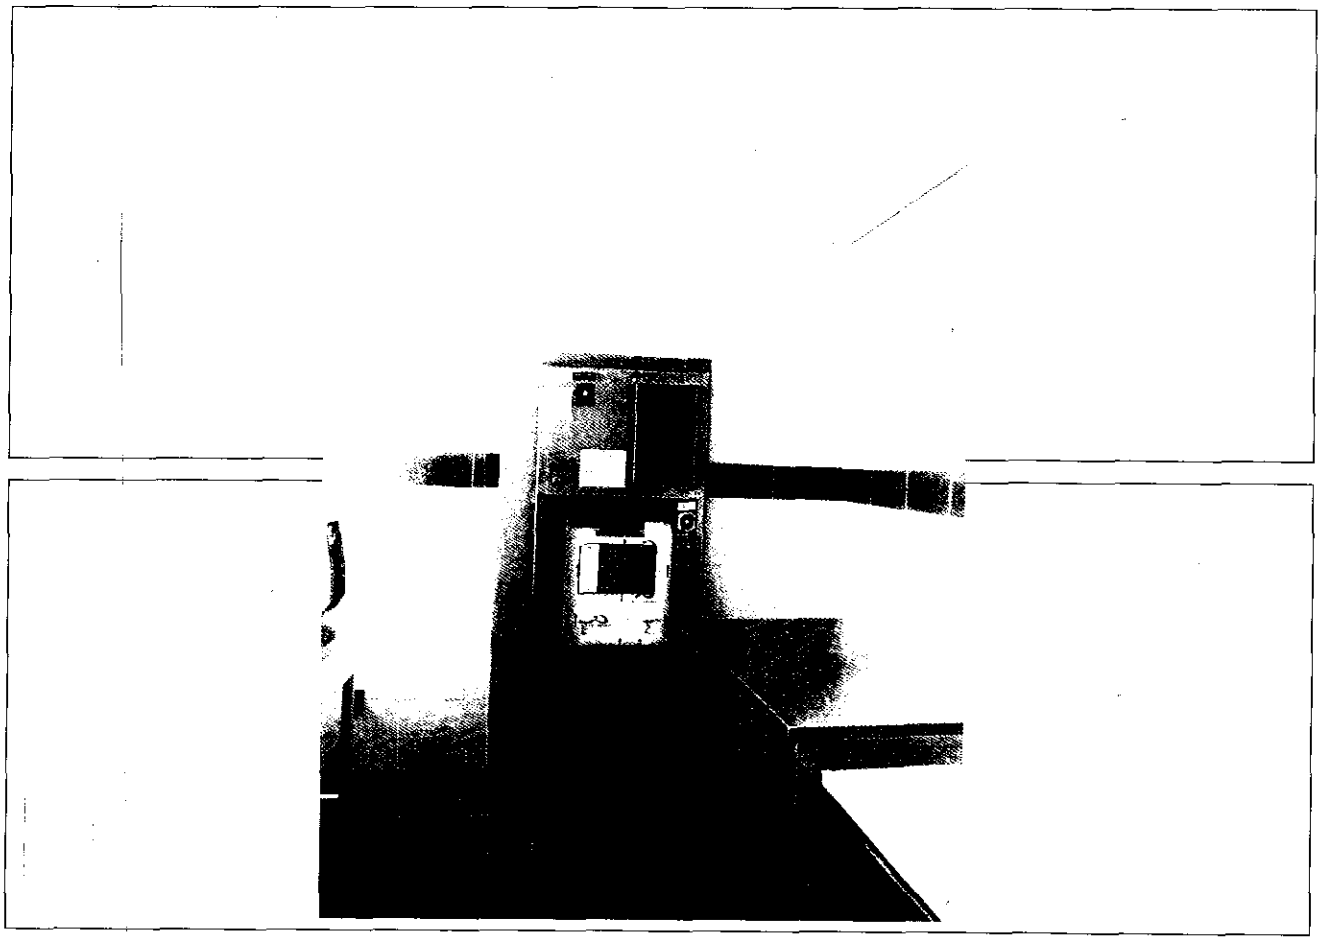

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)


ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA CROMADA DE PISO INCLUYE DEMOLICION DE PISO, TUBERIA DE DESAGUE, REPARACION DEL PISO Y DE RECUPERACION DE LA LOSETA DEMOLIDA,	PZA	1

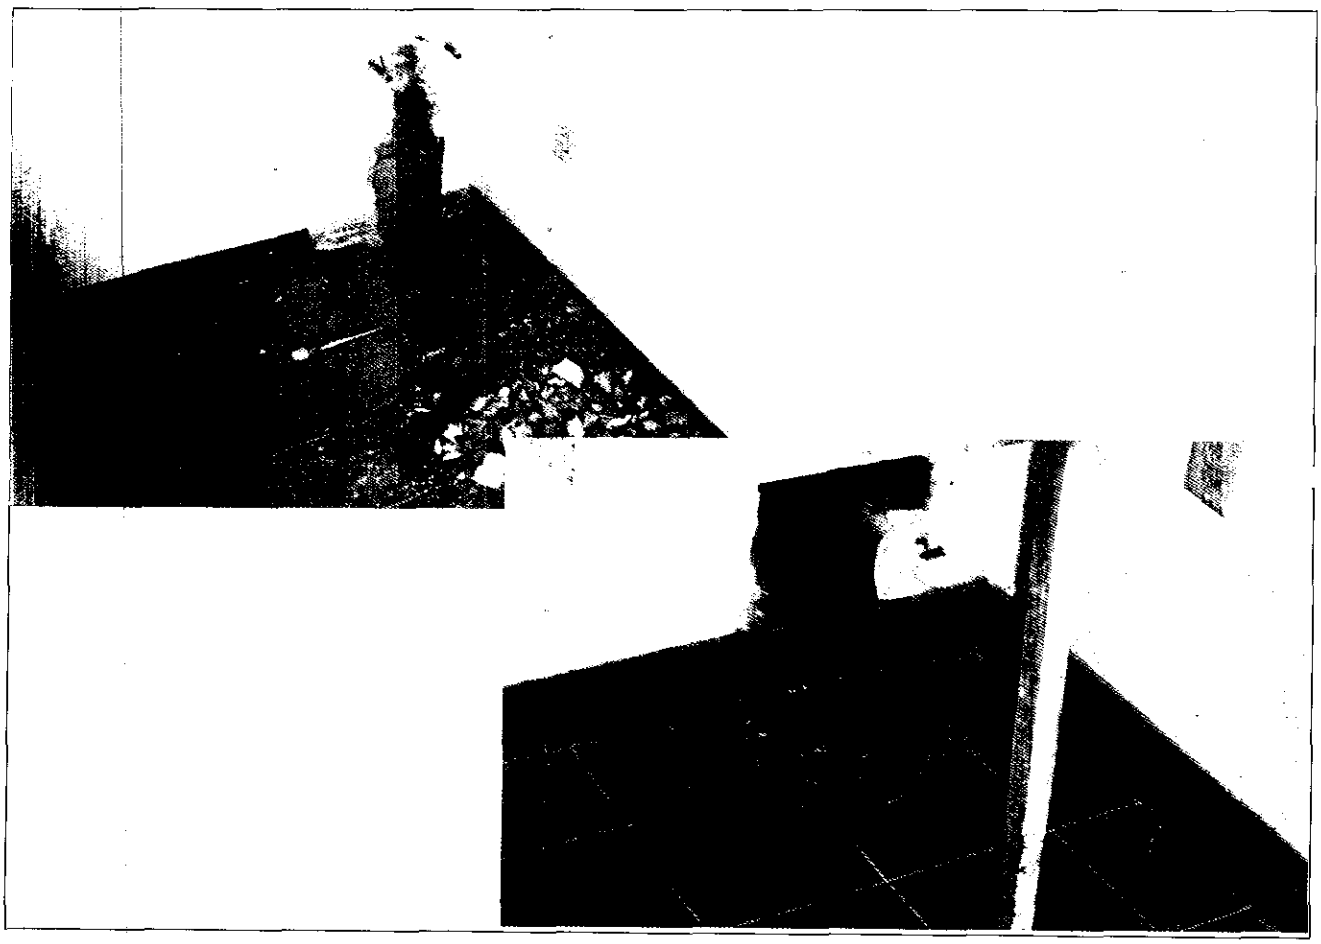

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEPONI/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO DE MARMOL INCLUYE: CESPOL , BASE PARA COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1

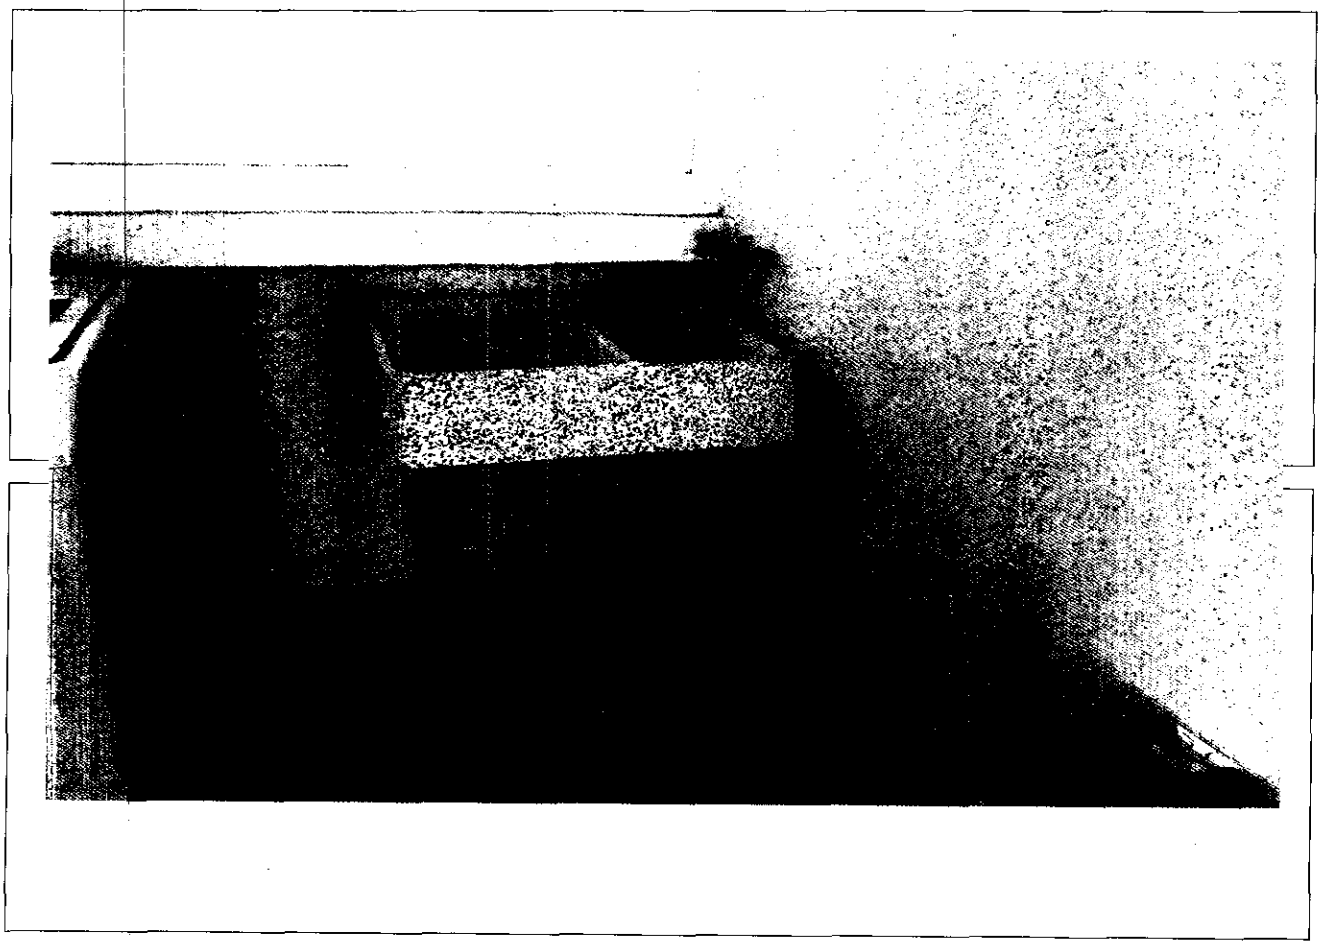

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICAOA EN LA CDMUNIDAO DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM1/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-32	REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TIERRA FISICA EXISTENTE EN EL CENTRO	PZA	3

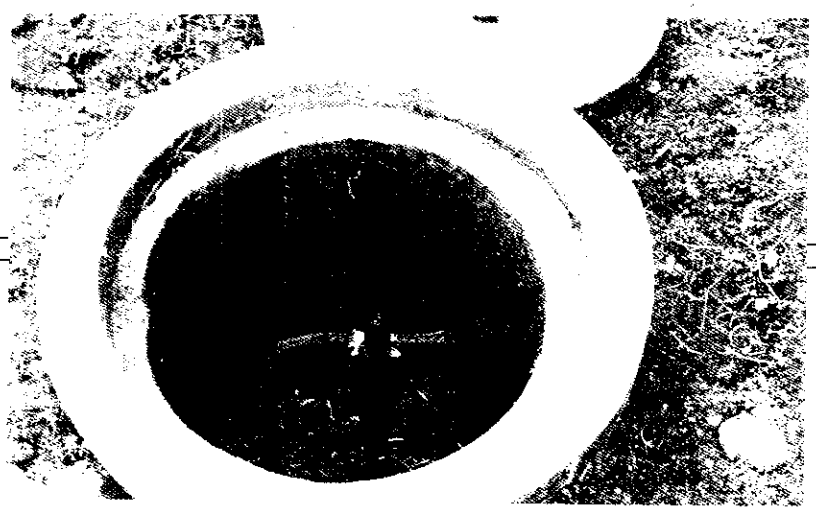

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	45

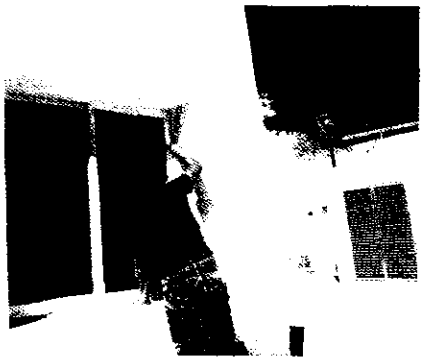



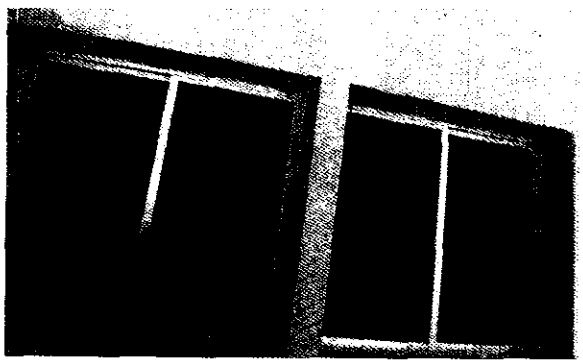

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-34	INSTALACION DE LA COCINETA EXISTENTE EN EL AREA DE COCINA DE RESIDENCIA MEDICA Y OCULTAR INSTALACIONES DE GAS E HIDROSANITARIAS	PZA	1





CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS OEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA OE SALUD (CEAPS)", UBICAOA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEPOSI/o/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-35	SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	SALIDA	1

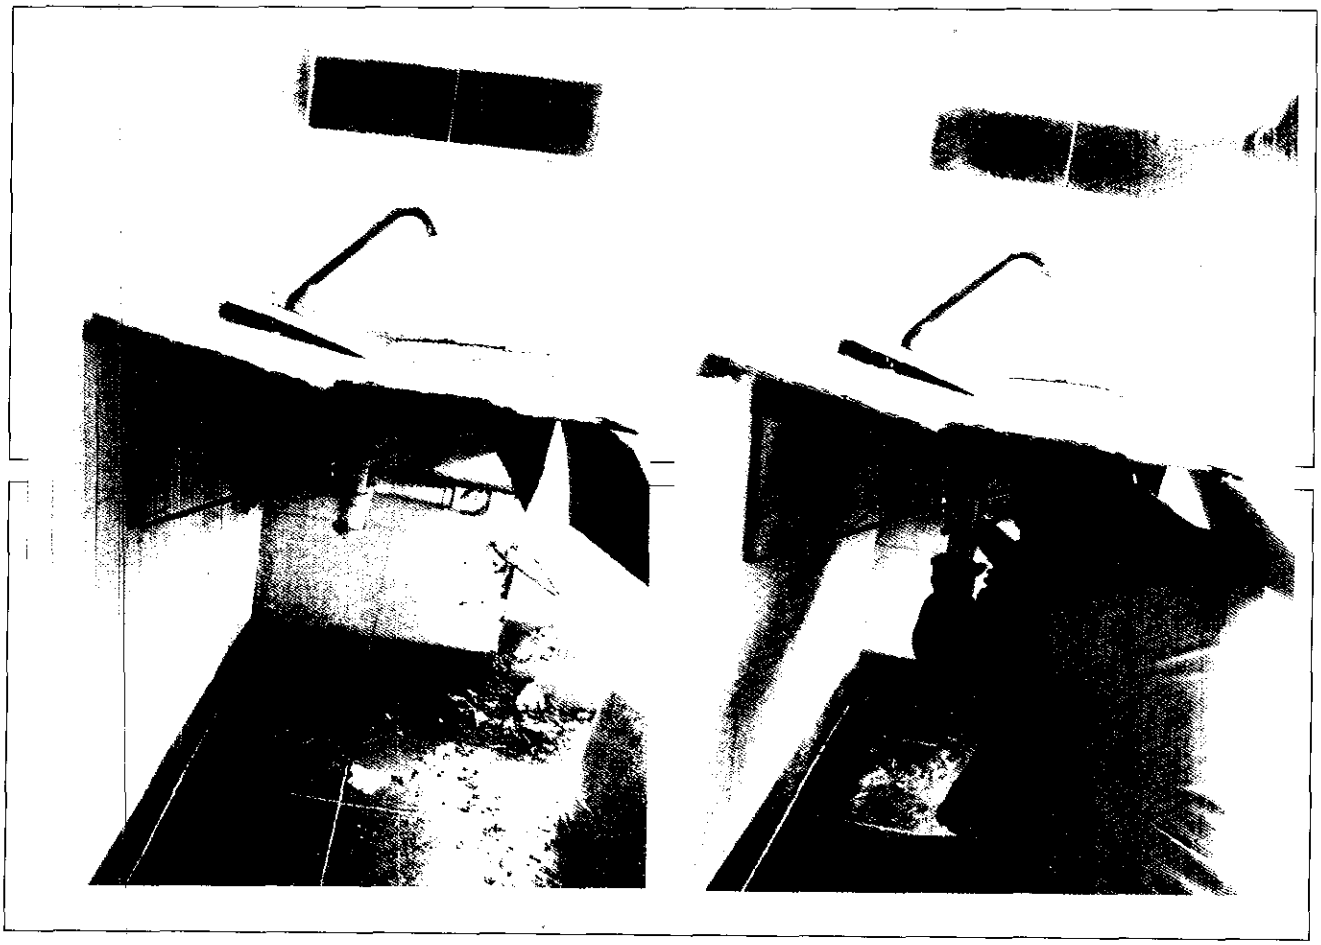


CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEROM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-36	CERCA PERIMETRAL EN BARDA POSTERIOR A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.0 M. DE ALTURA CON POSTE EN LINEA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" A CADA 3.0 M. AHOGADO EN CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2", ESPADA SOBRE TUBO PARA TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y REFUERZO CON ALAMBRE GALVANIZADO CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	58.3

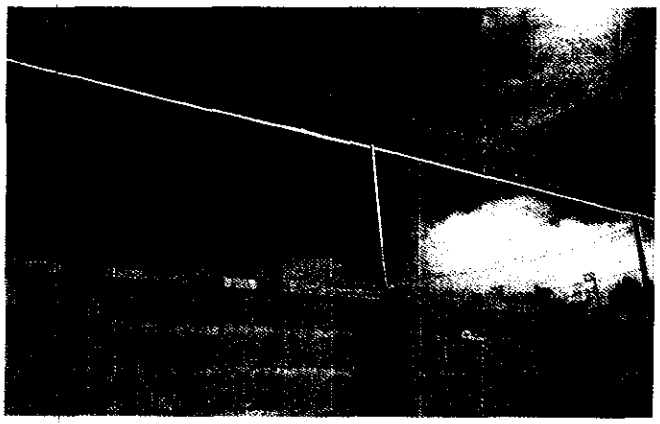



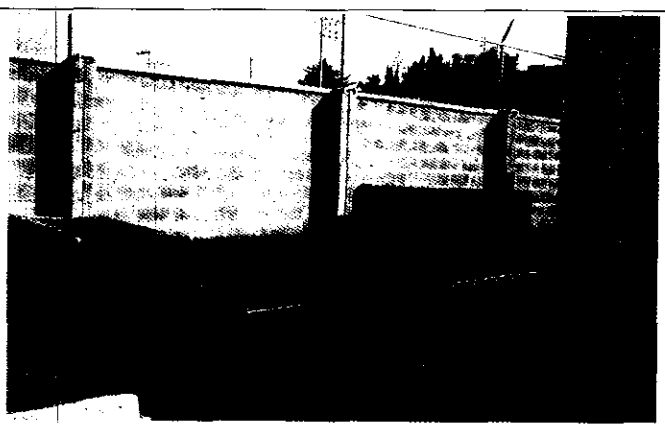

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

REPORTE FOTOGRÁFICO


OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BASURA MUNICIPAL DE 1.05 X 2.30 M. A BASE DE PEINASO DE 3" X 1 . 1/2" CON MITAD CUBIERTA DE LAMINA LISA CAL 18 Y LA OTRA MITAD CON VENTANA DE SOLERA DE 2" X 1/8" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, Y HERRAMIENTA	PZA	1



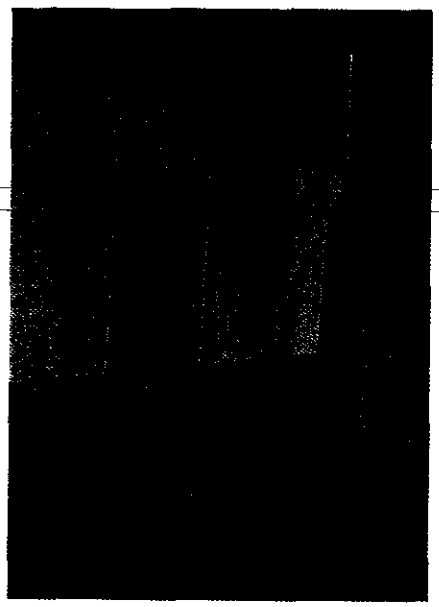

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Mex.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 1/1

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-38	SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 y CUBIERTA CON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1

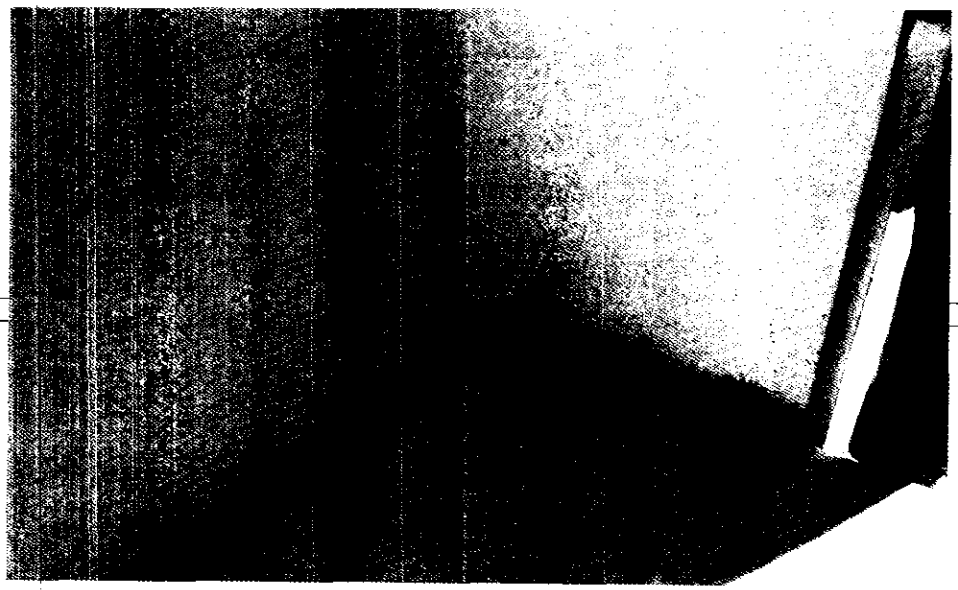

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM1/6/12

ESTIMACIÓN **NO.** 01 V.A.


PERIODD DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES CON LOS COLORES OFICIALES (BLANCO APIO Y VERDE ESCARABAJO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1057.41







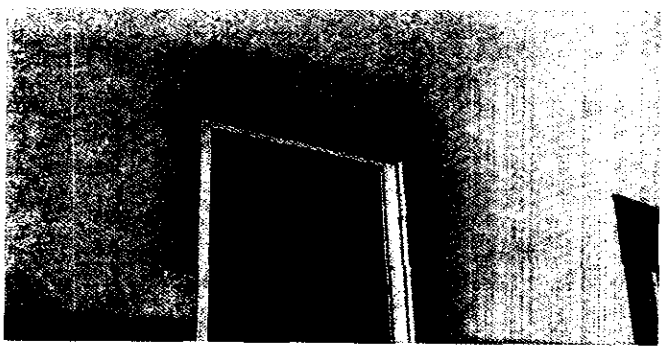

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Mex.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	229.99



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCDSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADD Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	30





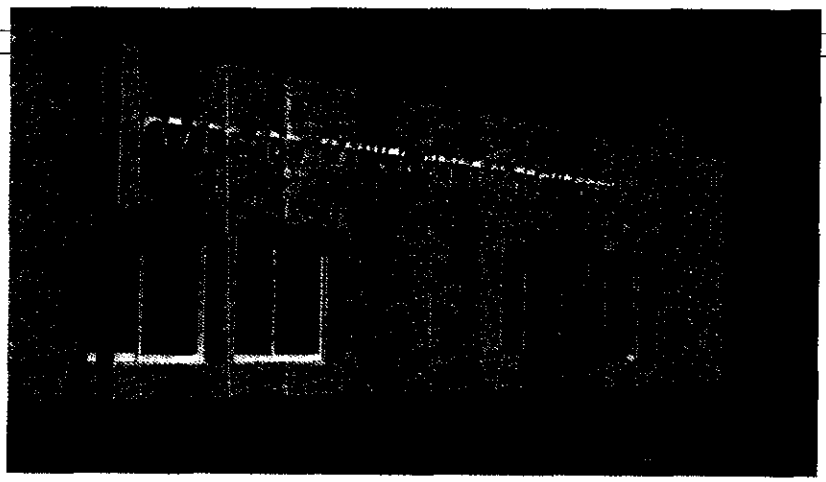

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

NO. 001

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAS).

COMUNIDAD: SAN MATEO TLALCHICHICPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO

CONTRATO: MAJ/DSUYOP/AD-12 /FEFOM 16/12

CONTRATISTA: "CONSTRUCCIONES VALO S.A DE C.V"

REGISTRO DE FIRMAS

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIR. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA.

ARQ. JOSE GPE. VALDEZ HDEZ

BITACORA DE OBRA

FECHA / /

NO. 001

CONTRATO No MAJ/DDUyOP/AD-12/FEFOM/6/12

NOTA No 01

18-OCTUBRE-2012

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA, DE LA OBRA DENOMINADA "TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO MAJ/DDUyOP/AD-12/FEFOM/6/12, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2012, CON UN MONTO CONTRATADO DE $284,637.14 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N) INCLUYE IVA.

CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 50 DIAS, COMPRENDIDOS DEL 18 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2012.

LOS TRABAJOS SERAN EJECUTADOS POR LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES VALDEZ S.A DE C.V", REPRESENTADA POR EL C. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"

LOS TRABAJOS A EJECUTAR SON LOS SIGUIENTES:

- COLOCACION DE EQUIPO DE BOCEO Y SONDEITACION
- AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA
- EXPANSION DE FALSO PLAFON
- DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN AREA DE LABORATORIO
- INSTALACION DE LAVABO
- COLOCACION DE CORTINAS DE TELA ANTIBACTERIAL
- REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN DUCTOS DE VENTILACION
- COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS L.P
- REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ALIMENTACION HIDRAULICA A LAVABO EN AREA DE FARMACIA.
- INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE TIPO CONTACTO
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISA DE MADERA TIPO CAJA
- SALIDA NEUMATICA PARA UNIDAD DENTAL
- SALIDA HIDRAULICA PARA UNIDAD DENTAL
- SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO PARA UNIDAD DENTAL

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JOSE GPE. VALDEZ HDEZ
POR LA CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

NO. 003

CONTRATO No. M.A.I./DDU/OP/AD-12/FEFOM/6/12

18-OCTUBRE-2012

- DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE PUERTA PARA ACCESO DIRECTO AL AREA DE TOCOGUIA
- REVISION Y CAMBIO DE SEGUROS DE VENTANERIA
- MODIFICACION DE PUERTA INTERIOR DE ALUMINIO EN AREA DE PERSONAS DISCAPACITADAS
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
- FABRICACION Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA CENTRAL DE ENFERMERIA
- DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES PARA COLOCACION DE PUERTA
- EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO EN AREAS DE COMUNICACION
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFIL DE ALUMINIO
- FIRME DE CONCRETO EN PASILLO DE SEPTICO A RPBI
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ANTIBACTERIAL EN AREA DE HOSPITALIZACION
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ANTIBACTERIAL EN AREA DE EQUIPO RODANTE
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA ELECTRICA EN AREAS DE EXPULSION
- EMBOQUILLADO DE SARDINEL PARA CAMBIO DE BOTAS EN VESTIDOR
- EMBOQUILLADO DEL MODULO DE LA AUTOCLAVE
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLGADERA CROMADA DE PISO
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO
- REVISION, SONDEO Y PRUEBAS DE LA TUBERIA FISICA
- RETIRO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES
- INSTALACION DE COCINETA EXISTENTE
- SALIDA HIDROSANITARIA PARA TARJA EXISTENTE
- CERCA PERIMETRAL EN BARDA PONIENTE
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVER EN AREA DE BODEGA MUNICIPAL
- SARDINEL Y CURVA SANITARIA EN RPBI
- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. JOSE GPE VALDEZ HUDOR
POR LA CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

FECHA / /

NO. 004

CONTRATO No MAN/ODCUYOP/AD-12/FFOM/6/12

18 OCTUBRE - 2012


- APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
- COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS
- BANQUETA DE CONCRETO
- CONSTRUCCION DE GUARNICION

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE NO DEBERA EXCEDER EL MONTO CONTRATADO, ASI MISMO CUALQUIER VOLUMEN ADICIONAL O CONCEPTO FUERA DE CATALOGO SOLO SERA AUTORIZADO VIA BITACORA Y/U OFICIO.

ASI MISMO SE LE HACE ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, Y SE LE SOLICITO INGRESE A LA BREVEDAD EL OFICIO DE INICIO DE OBRA Y NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR LA EMPRESA PARA DAR SEGUIMIENTO TECNICO A LA OBRA.

SE LE RECUERDA A LA CONTRATISTA QUE DEBEN COLOCAR UN LETRERO QUE DESCRIBA LA OBRA, EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

CROQUIS DE LOCALIZACION

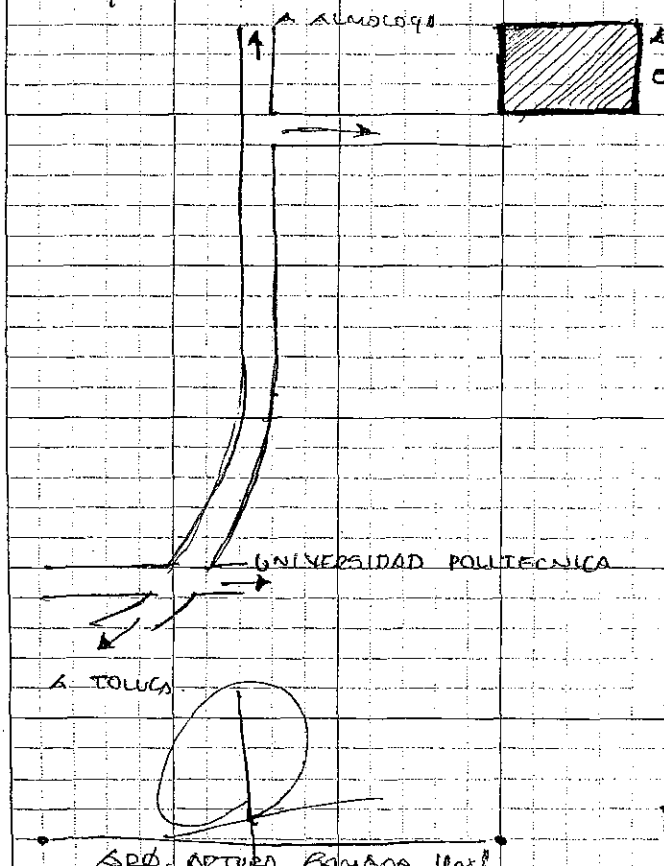

ARQ. JOSE GPE. VALDEZ MOCR.
POR LA CONTRATISTA.


BITACORA DE OBRA

FECHA 22 / Octubre 2012 NO. 005

CONTRATO No MAS/DOCyOP/AD-12/FEFOM/6/12 Nota No 02

Con esta fecha se da inicio formalmente a la realización de las trabajos enunciados en la presente bitacora.

Iniciando con la instalación del compresor de aire para el consultorio dental asi como la salida hidraolica y sanitaria de la unidad.

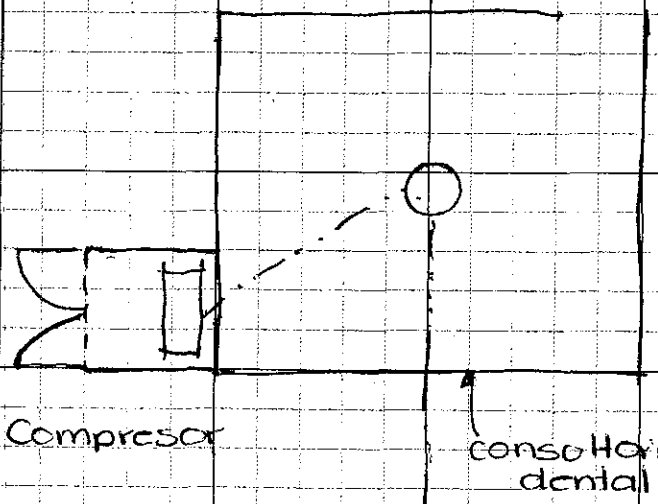

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. Jose Lope Valdez Hernandez
Por la contratista

BITACORA DE OBRA

FECHA 29 / Oct / 2012 NO. 006

CONTRATO No MAS/DDUyOP/AD-12/FEFOM/6/12 NOTA No. 03

Con esta fecha quedan concluidos los trabajos enunciados en la nota anterior.

En esta misma fecha se da inicio a la realización de los trabajos de cercado con malla ciclonica en la parte posterior de la clinica, el cual tiene una longitud de 58.30 m.

También se inicia la instalación de la cocineta existente y la realización de la salida hidra-Sanitaria para la taza existente

Se le informa a la supervisión que el director del CEAPS nos solicita la reubicación de la lavadora y secadora que se encuentran en la lavanderia, ya que en esa área se colocara el lavadero.

Por lo que solicitamos tenga bien, autorizarnos los trabajos antes mencionados, ya que no se encuentran en el catalogo de conceptos.

EN RELACIÓN A LA PRESENTE NOTA DONDE LA CONTRATISTA SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE LAVADORA Y SECADORA DERIVADO A QUE LA ZONA QUE OCUPAN ES EL AREA DONDE SE COLOCARA EL LAVADERO, SE LE AUTORIZA DICHOS CONCEPTOS Y SE LE SOLICITA INGRESE A LA BREVEDAD SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA SU REVISION.

Arq. Aintzo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Epe. Valdez Hernandez
Por la contratista

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 05 / NOV. / 2012 NO. 007


CONTRATO No MAL/DOPUOP/SD-12 /FEFOM/6/12 NOTA No 04

Con esta fecha se dan por concluidos los trabajos de colocación de malla, salida hidro-sanitaria de tarja existente y la instalación de cocineta.

En esta misma fecha se da inicio a la demolición de muro en el área de Toococirugía, Septico y el área de laboratorio, seguido de los emboquillados de las áreas demolidas

Se realizara la elevación y colocación de tanque estacionario, las pruebas de funcionamiento de la planta de emergencia y la rebición de las tierras físicas.

Se solicita a la supervición se nos autorice el desmantelamiento y cancelación de tarjas ubicadas en el área de laboratorio, ya que obstruyen la circulación entre los dos cubículos.



EN RELACION A LA PRESENTE SOLICITUD DE DESMANTELAMIENTO Y CANCELACION DE TARJAS QUE OBSTRUYEN EL PASO EN EL AREA DE LABORATORIO SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA EJECUTAR MENCIONADOS TRABAJOS Y SE LE SOLICITA PRESENTE SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA SU ANALISIS.

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Luis Valdez Hernandez
Por la contratista

BITACORA DE OBRA

FECHA 12 /Nov./ 2012 NO. 005

CONTRATO No MAJ/DDUYDE/AD-12/FEFOM/6/12 NOTA No 05

Con esta fecha se dan por concluidos los trabajos correspondientes a la semana del 05 al 10 de Noviembre.

En esta misma fecha se da inicio a la aplicación de pintura vinilica y esmalte, paralelamente se inician las salidas para la Sonorización de la Clinica.

Se solicita a la supervisión la autorización para la colocación de tarjas y lavabos, así como la cancelación de una tarja en el área de Septico, las cuales comprenderían la alimentación hidraulica y la salida sanitaria, así como el suministr de contracanasta, cespol, mezcladora y material hidraulico sanitario para alimentación y desagüe.

EN RELACIÓN A LA PRESENTE NOTA SE LE INSTRUYE A LA CONTRATISTA A EJECUTAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS QUE SON

- COLOCACION DE TARJAS
- COLOCACION DE LAVABOS
- CANCELACION DE TARJA EN EL AREA DE SEPTICO

POR LO QUE SE LE SOLICITA PRESENTE SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA SU REVISION.

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Valdez Hernandez
Por la contratista

BITACORA DE OBRA

FECHA 19 / Nov. / 2012 NO. [illegible]

CONTRATO No MAS IDDUYDE/ADC-12/TEFDM/6/12 NOTA No 06

Con esta fecha se tiene un avance físico de pintura vinílica y esmalte en un 50 % y queda condolida la sanorización de la clínica.

En esta misma fecha se da inicio a la reparación de falso Plafond, a la revisión y mantenimiento de ductos de ventilación, al ajuste y cambio de seguros en la ventanería, a la revisión y mantenimiento de alimentación en farmacia, se inicia la fabricación en taller, de mueble de madera, puertas de aluminio, la puerta tipo louver

Se construirá el sardinel para cambio de bolas, se colocara la coladera, el lavadero y la instalación de lavabos.

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Gpe. Valdez Hernandez
Por la contratista

21 / Nov / 2012 NOTA No 07

Se le solicita a la supervisión nos autorice el incremento de ajuste de puertas y aplicación de laca en puertas ya que teniendo un recorrido con el director de la clínica se observo que hay nueve puertas más que no fueron contempladas en el catalogo de conceptos, así como el sellado de ventanas y cancelería aumentando XX 39 pzas.

En relación a la presente nota se le autoriza a la contratista la ejecución de volumetría adicional en los conceptos de ajuste de herrajes y sellado de cancelería

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Gpe. Valdez Hernandez
Por la contratista

BITACORA DE OBRA

FECHA 26 / NOV. / 2012 NO. 010

CONTRATO No MAS/DDIGP/AD-12/FEFOM/6/12 NOTA No. 08

Con esta fecha a quedado concluida la aplicación de pintura vinilica y esmalte, la reparación de falso Plafond y todos los conceptos iniciados el día 19 de Noviembre de 2012.

En esta misma fecha se coloca el mueble de madera, las repisas de madera, se da inicio a la aplicación de laca en puertas, Se modificara la puerta de aluminio, se embaquillara la autoclave y se sellara la cancelería, así como la construcción tercedunal de Sardinel en RPBI y se dara inicio a la construcción del firme de concreto lavado

Al mismo tiempo solicitamos al supervisor se autorice el ramaleo del cable de microfono a la zona de caja ya que el director de la Clinica nos informa que donde se ubica (central de enfermeras) no le sirve y que las salidas electricas de esa zona no funcionan por lo que se requiere revisar las lineas y el cableado.

El director de la clinica nos solicita una repiza adicional en el área de cambio de batas (Quirófano), por lo que solicitamos su autorización

Informamos a la supervisión que para la construcción del firme de concreto se tuvo que realizar el retiro del pasto y a petición del director de la Clinica se transplanto en el área de tratamiento de aguas residuales, por lo que solicitamos se nos concideren estos trabajos; Al mismo tiempo informamos que se retiro una puerta en el área de Toco cirugia.

EN RELACION A LA PRESENTE NOTA DONDE EL CONTRATISTA SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR VOLUMETRIA ADICIONAL EN EL CONCEPTO DE REPISA Y UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CEAPS Y DE ACUERDO A LEVANTAMIENTO FISICO SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA A EJECUTAR Y CONSIDERAR CON FINES DE ESTIMACION LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- INSTALACION DE LAVABOS 3.0 PZAS
- COLOCACION DE REPISA 1.0 PZA
- EMBOQUILLADO CON APLANADO 7.81 ML
- PINTURA DE ESMALTE 25.37 M2

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Lope Valdez Hernandez
Por la contratista

BITACORA DE OBRA

FECHA 03 /Dic. / 2012 NO. 011

CONTRATO No MAU/DPyOP/AD-12/FFFOM/6/12 NOTA No 09

Con esta fecha han quedado concluidos los trabajos enunciados en la fecha 26 de Noviembre.

En esta misma fecha se da inicio a la colocación de cortinas, jabonera, barras para discapacitados y la colocación del letrero del CEAPS "DR. MANUEL URIBE y TRONCOSO"

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA LA COLOCACION DE 1.0 pza ADICIONAL EN EL CONCEPTO DE LETRERO.

ASI MISMO EN LA NOTA No 08 Y EN RELACION A LA SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DONDE SOLICITA SE LE CONSIDERE EL RETIRO EN POSTE, SE LE INFORMA QUE QUE EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO INCLUYE EL PREPARADO DE LA SUPERFICIE, ASI MISMO SE LE SOLICITA UN BALANCE PRESUPUESTAL PARA DETERMINAR TRABAJOS FALTANTES Y TRABAJOS SOLICITADOS.

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Gpe. Valdez Hernandez
por la contratista

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México a 05 de diciembre de 2012.
Numero de oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1877BIS/2012.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S. A. DE C. V.
P R E S E N T E

En relación al oficio de solicitud s/n, de fecha 05 de diciembre de 2012, para la autorización de volúmenes adicionales de la obra denominada *"Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS)"*, ubicada en la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan, Almoloya de Juárez, México, bajo el amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12; al respecto le comunico que una vez realizado el análisis correspondiente, en base a la revisión y el reporte del supervisor, ésta Dirección le autoriza dichos volúmenes como a continuación se describen:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN AUTORIZADD	P.U.	IMPORTE
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLLCACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.0	53D.27	4,772.43
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALLMENTACION HIDRAULLCA Y PVC SANITARIO DE 4D MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	5.0	2,332.46	11,662.30
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.0	845.64	845.64
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE CDMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	7.81	96.13	750.77
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIDR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	39.0	232.84	9,D80.76
TC-CEAPS-4D	SUMINISTRO Y APLLCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 10D O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	25.37	44.73	1,134.80
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 1D CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.0	673.D5	673.D5

Subtotal	$	28,919.75
I.V.A.	$	4,627.16
Total	$	33,546.91

Es importante aclarar que de acuerdo al reporte del supervisor, con el pago de este concepto de volumen adicional, no se rebasa el techo financiero del monto contratado.

Sin otro asunto en lo particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2009 2012

Recibí, original
5/dic/2012

C.c.p.- P. Ing. Germán Gómez Santoval.- Subdirector de Obras Públicas.
Arq. Erick González Plata.- Jefe de Supervisión
Aq. Arturo Gamboa Yaxi.- Supervisor de Obra.
Expediente/Minutario.
RNM/GGS/EGP/AGY/rve*

Construcciones

VALO

S.A. de C.V.

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 5 DE DICIEMBRE 2012

1677

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

ME REFIERO A LA OBRA DENOMINADA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN. AL AMPARO DE CONTRATO NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12. PARA INFORMARLE A USTED QUE EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, SE REALIZARON VOLÚMENES EXCEDENTES A LOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL; LOS CUALES DESGLOSAMOS EN EL SIGUIENTE CUADRO:

CVE	CONCEPTO	U	CANTIDAD
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLLCACIDN DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CDRREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLDR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALLMENTACION HIDRAULLCA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	5
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	7.81
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	39
TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLLCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO OE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	25.37
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1

POR LO QUE SOLICITAMOS TENGA A BIEN AUTORIZARNOS LOS VOLUMENES ANTES MENCIONADOS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y NO DUDANDO DE SU APROBACION, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C.C.P.+ ARCHIVO

Adolfo López Mateos No. 125, Zinacantepec 51350, México, Tel. (722) 2-18-28-96,
CNIC. No. 51491 R.F.C. CVA.891013-3E5.

Construcciones

VALO

S.A. de C.V.

ZINACANTEPEC, MÉXICO A 5 DE DICIEMBRE 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.
PRESENTE.

ME REFIERO A LA OBRA DENOMINADA "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN. AL AMPARO DE CONTRATO NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12. PARA INFORMARLE A USTED QUE EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, SE REALIZARON VOLÚMENES EXCEDENTES A LOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL; LOS CUALES DESGLOSAMOS EN EL SIGUIENTE CUADRO:

CVE	CONCEPTO	U	CANTIDAD
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLLCACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALLMENTACION HIDRAULLCA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	5
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML	7.81
TC-CEAPS-33	SELLADO OE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	39
TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLLCACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	25.37
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1

POR LO QUE SOLICITAMOS TENGA A BIEN AUTORIZARNOS LOS VOLUMENES ANTES MENCIONADOS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y NO DUDANDO DE SU APROBACION, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES VALO, S.A. DE C.V.

C.C.P.- ARCHIVO

Adolfo López Mateos No. 125, Zinacantepec 51350, México, Tel. (722) 2-18-28-96,
CNIC. No. 51491 R.F.C. CVA.891013-3E5.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS. PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA


No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
											SE ANEXA
	F´		3-8		6				PZA	6	
	F´´		10-15		3				PZA	3	

TOTAL ESTA HOJA 9.00 PZA

V.A. = 9 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

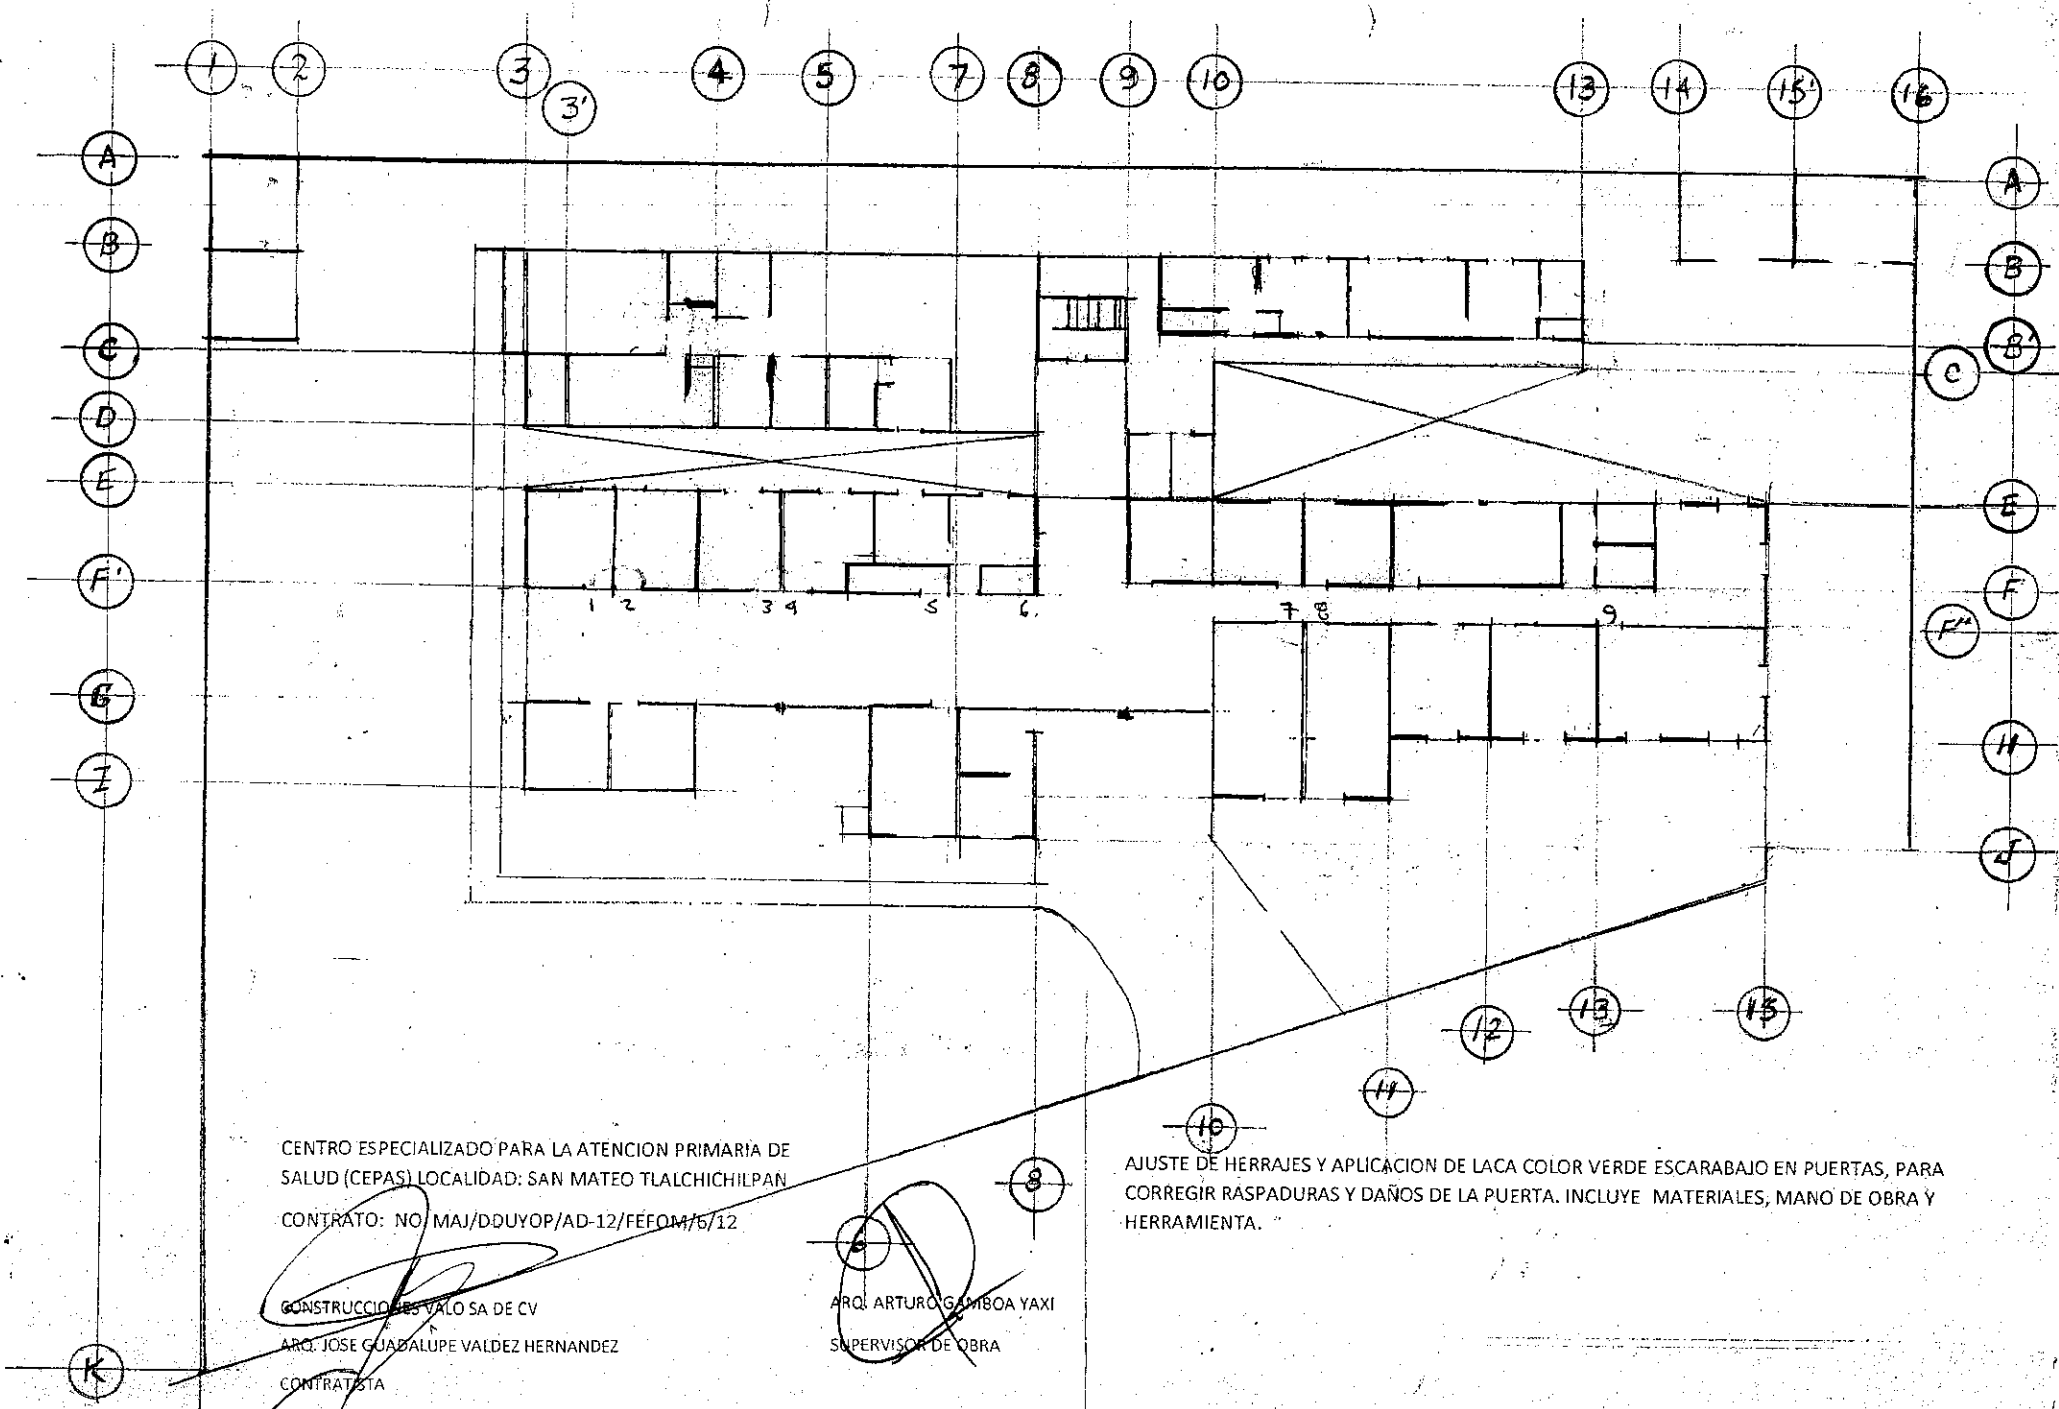

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	B		10-11		2				PZA	2	SE ANEXA
	10		E-F		1				PZA	1	
	11-12		F``-H		1				PZA	1	
	12-13		F``-H		1				PZA	1	
								TOTAL ESTA HOJA		5	PZA

V.A. 5 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

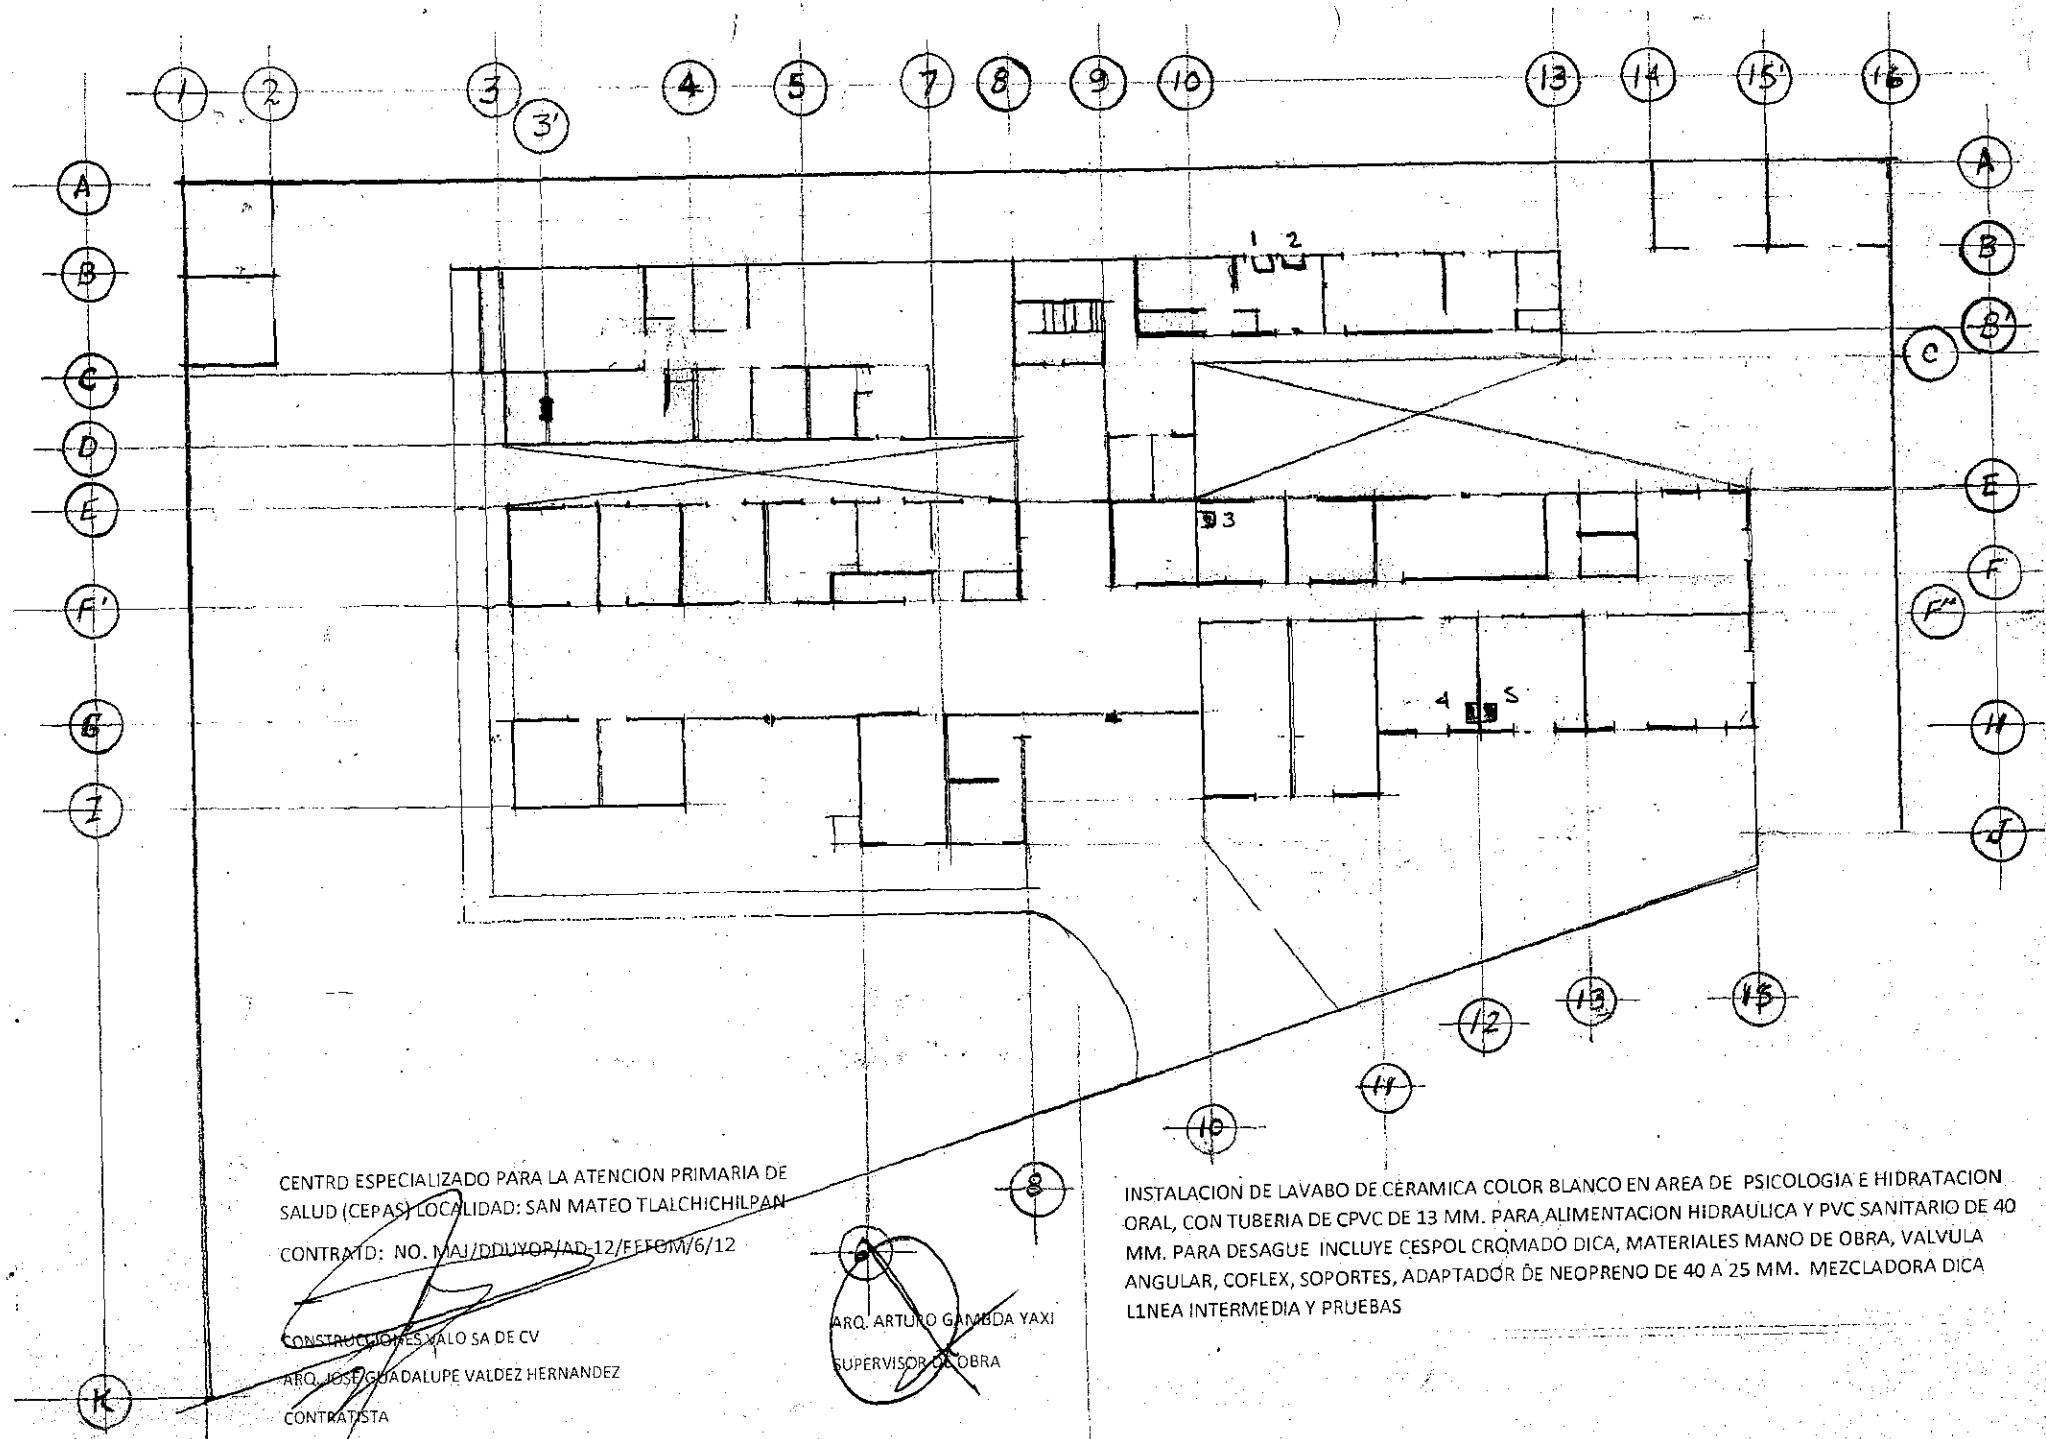

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SOPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV


ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCIÓN AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA


No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	3`-4		B-C		1				PZA	1	
									TOTAL ESTA HOJA	1.00	PZA

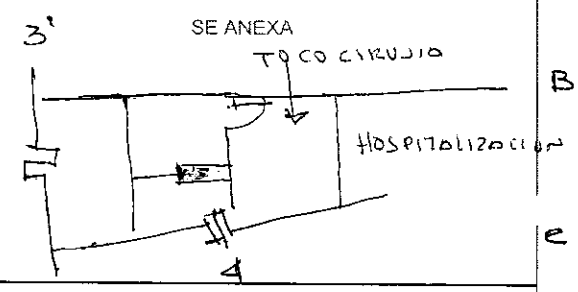

V.A. = 1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO ARMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

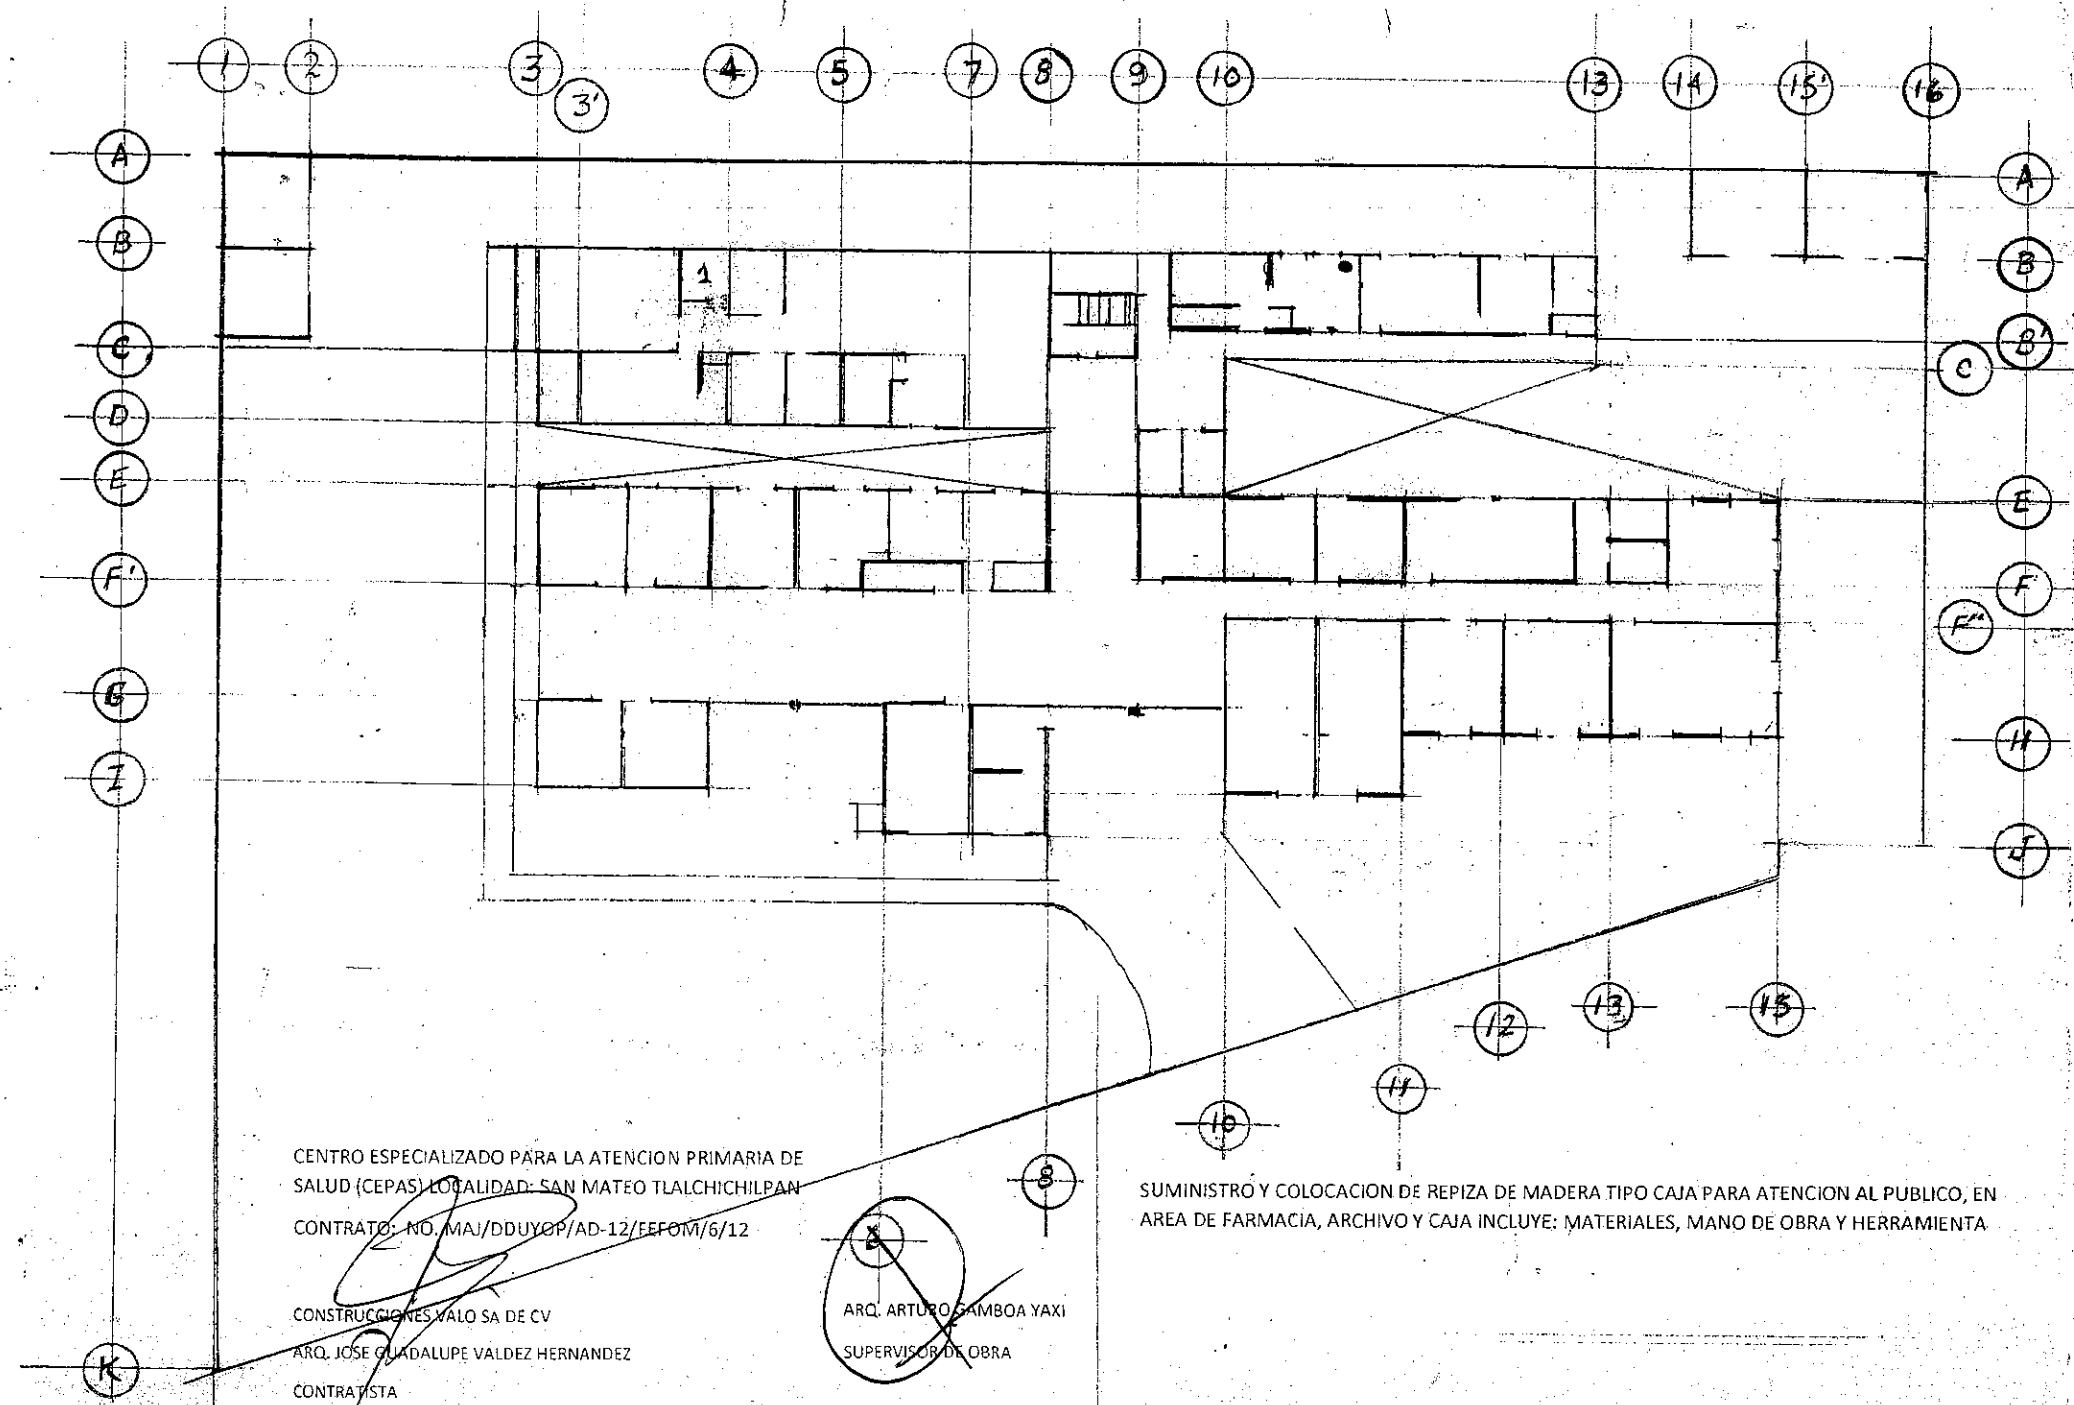

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A.
LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN 18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	D		4-5		3			2.10		6.75	SE ANEXA
					2		0.53			1.06	

TOTAL ESTA HOJA 7.81 ML

V.A. = 7.81 M.L.

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO ZAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYDP/AD-12/FEFDM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES


OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN 18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	B		10-13		5				PZA	5	SE ANEXA
	B`		10-11		2				PZA	2	
	C		3``-4		2				PZA	2	
	D		6-7		1				PZA	1	
	E		3-8		6				PZA	6	
	E		10-15		4				PZA	4	
	H		11-15		2				PZA	2	
	I		10-11		2				PZA	2	
	J		6-8		2				PZA	2	
	10		B-C		2				PZA	2	
	D		8-9		1				PZA	1	
	C		10-13		3				PZA	3	
	G		4-6		2				PZA	2	
	G		8-10		2				PZA	2	
	3		F`-G		2				PZA	2	
	8		D-E		1				PZA	1	
									TOTAL ESTA HOJA	39.00	PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

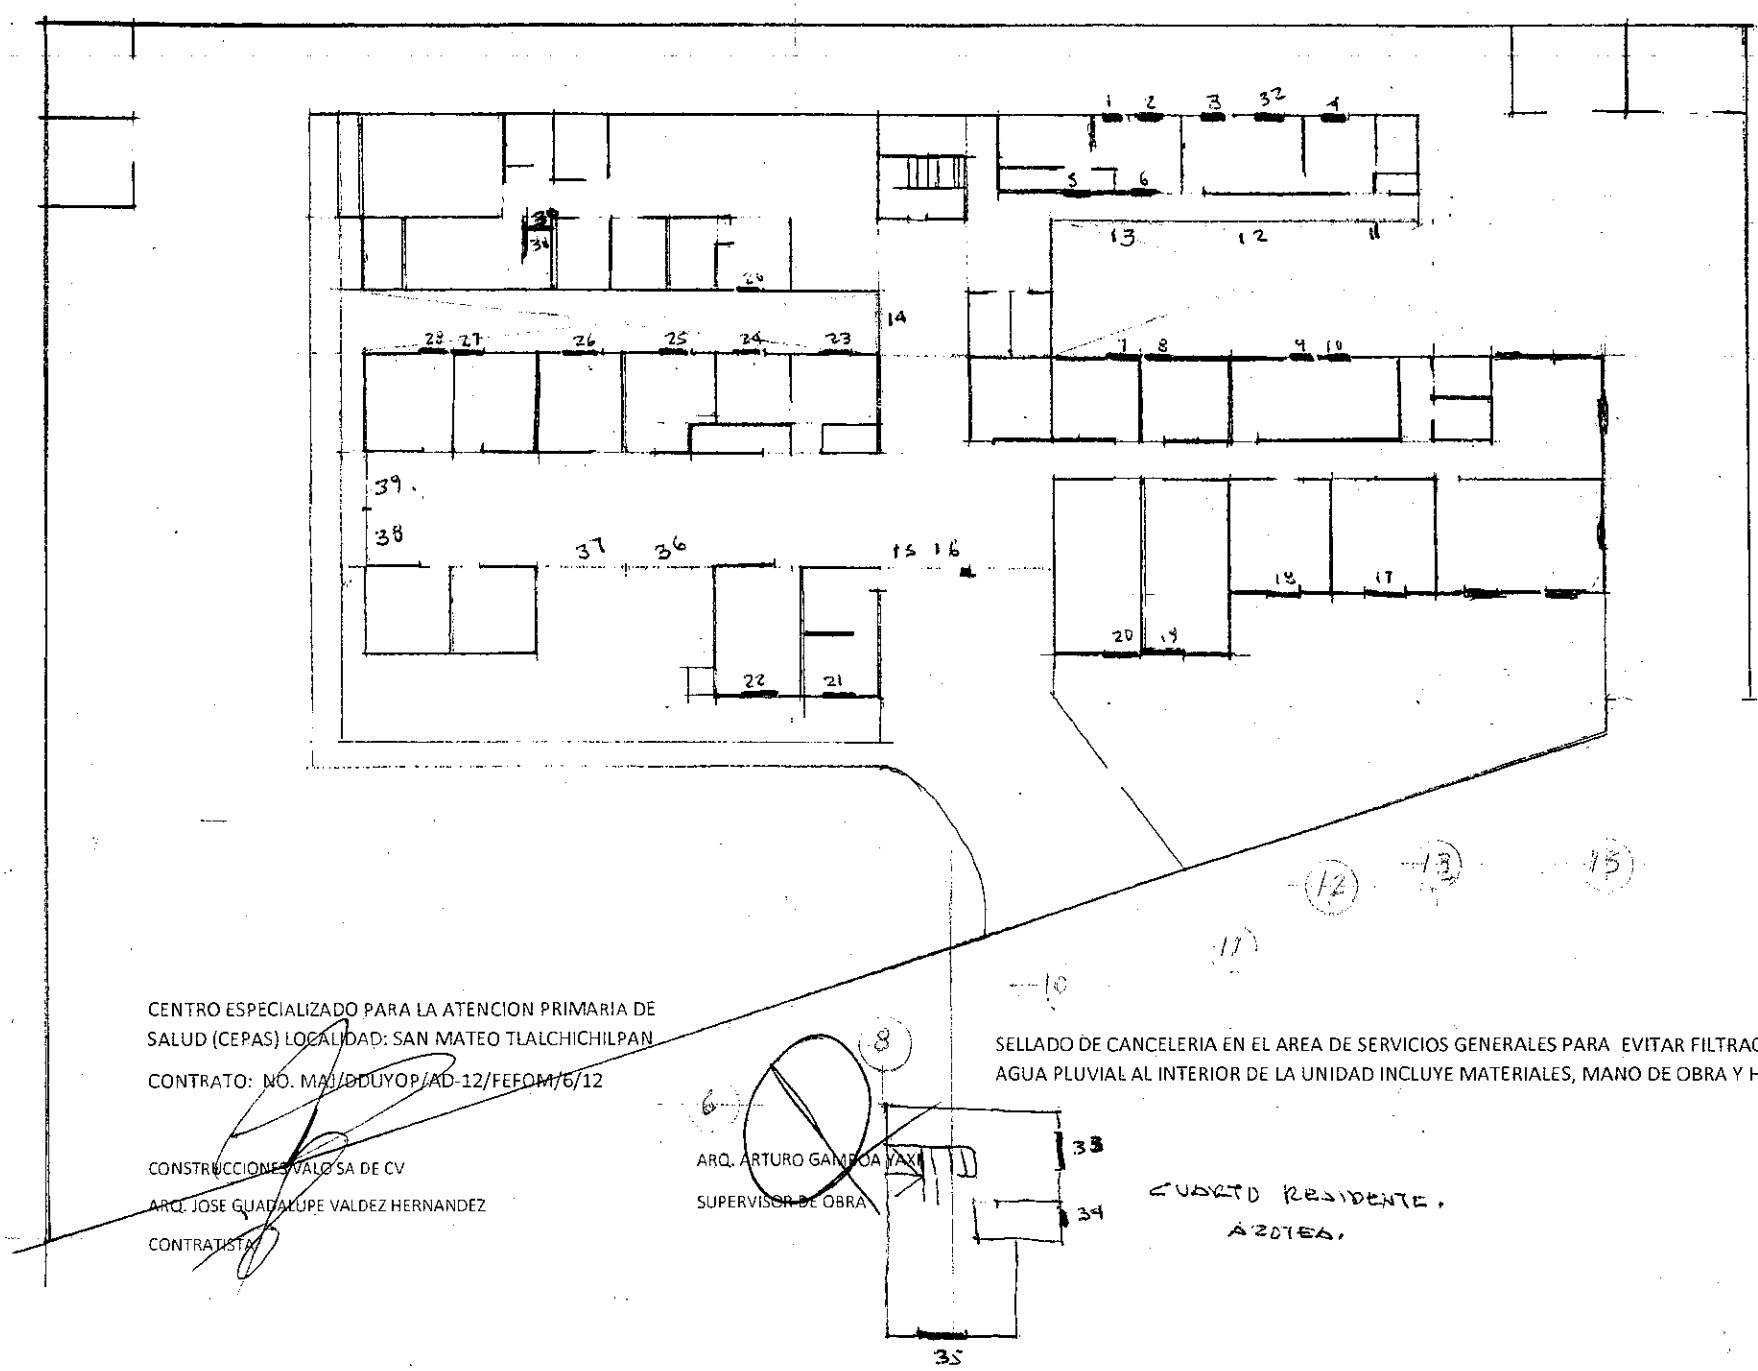

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAI/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A.
PERIODO DE ESTIMACIÓN
18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
		PUERTA LOUVER			2.00	3.03		3.08		18.66	
					1.22	2.20		2.50		6.71	

TOTAL ESTA HOJA 25.37 M2

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO RAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

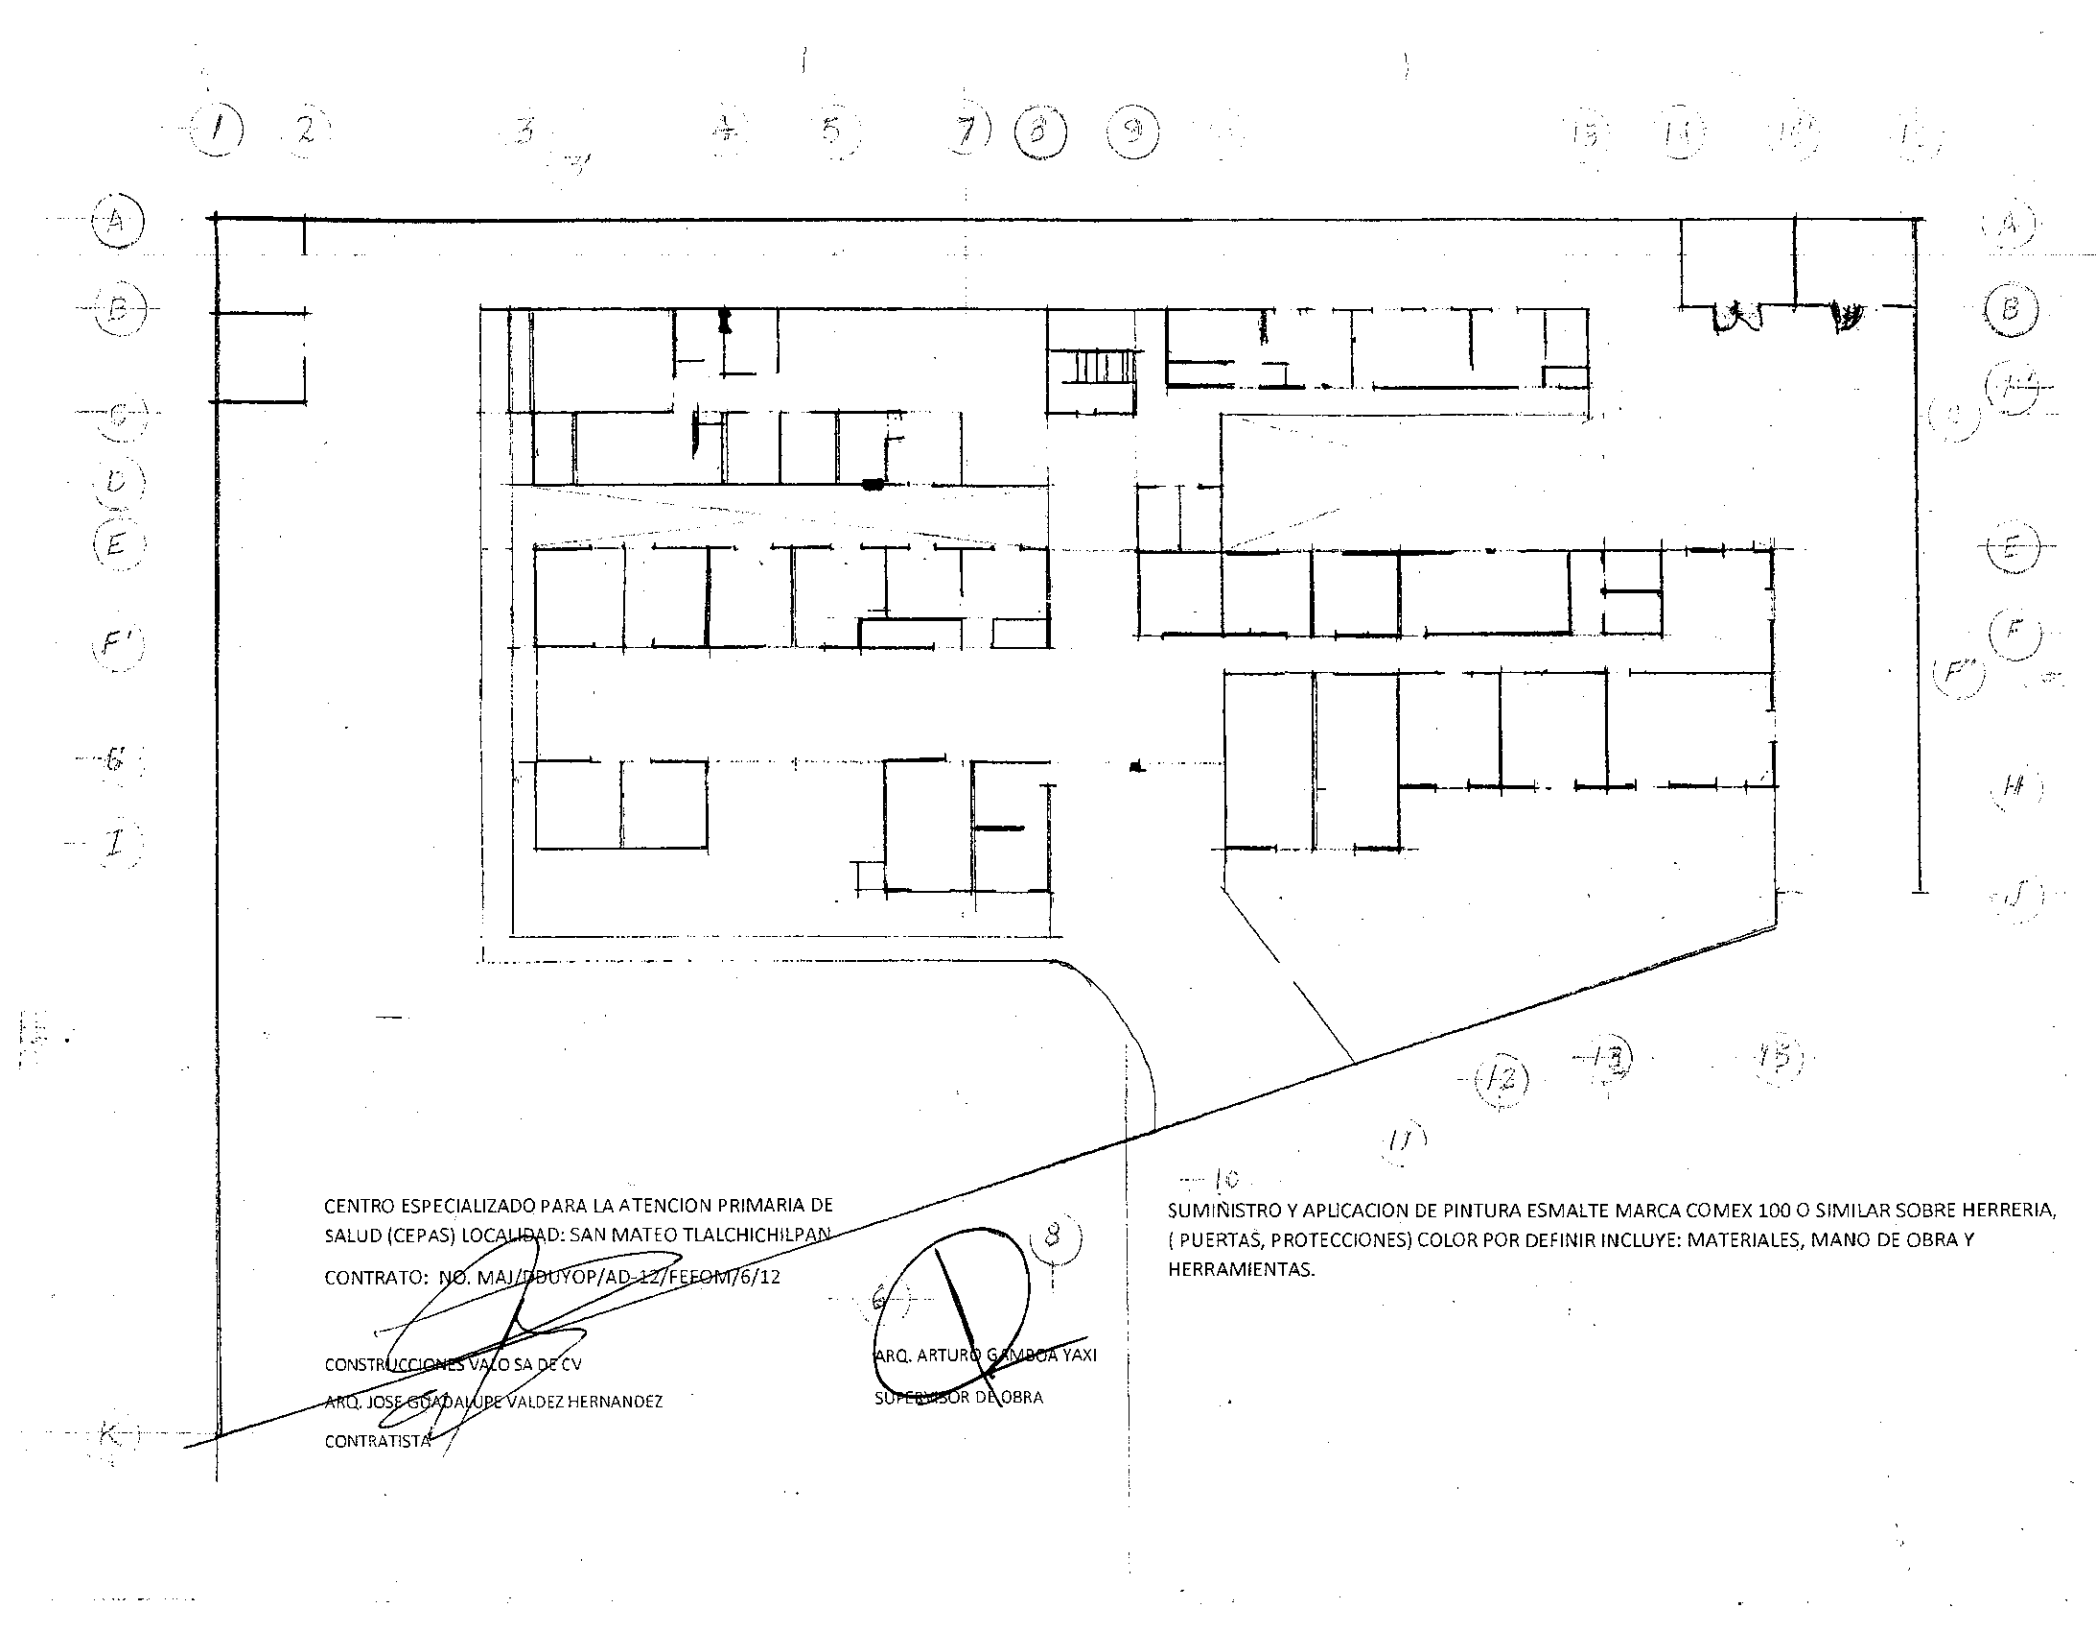

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEEOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012


Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	"TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO	ESTIMACION No. 1 (UNO) V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	18 DE OCTUBRE ALA 30 DE NOVIEMBRE 2012
		CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR. MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA

No.	LOCALIZACION				N.PZAS.	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUB-TOTAL	CROQUIS
	EJE	DEL EJE	AL EJE	TRAMO							
	H		11-15		1				PZA	1.00	




TOTAL ESTA HOJA 1.00 PZA

V.A=1.00 PZA

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA

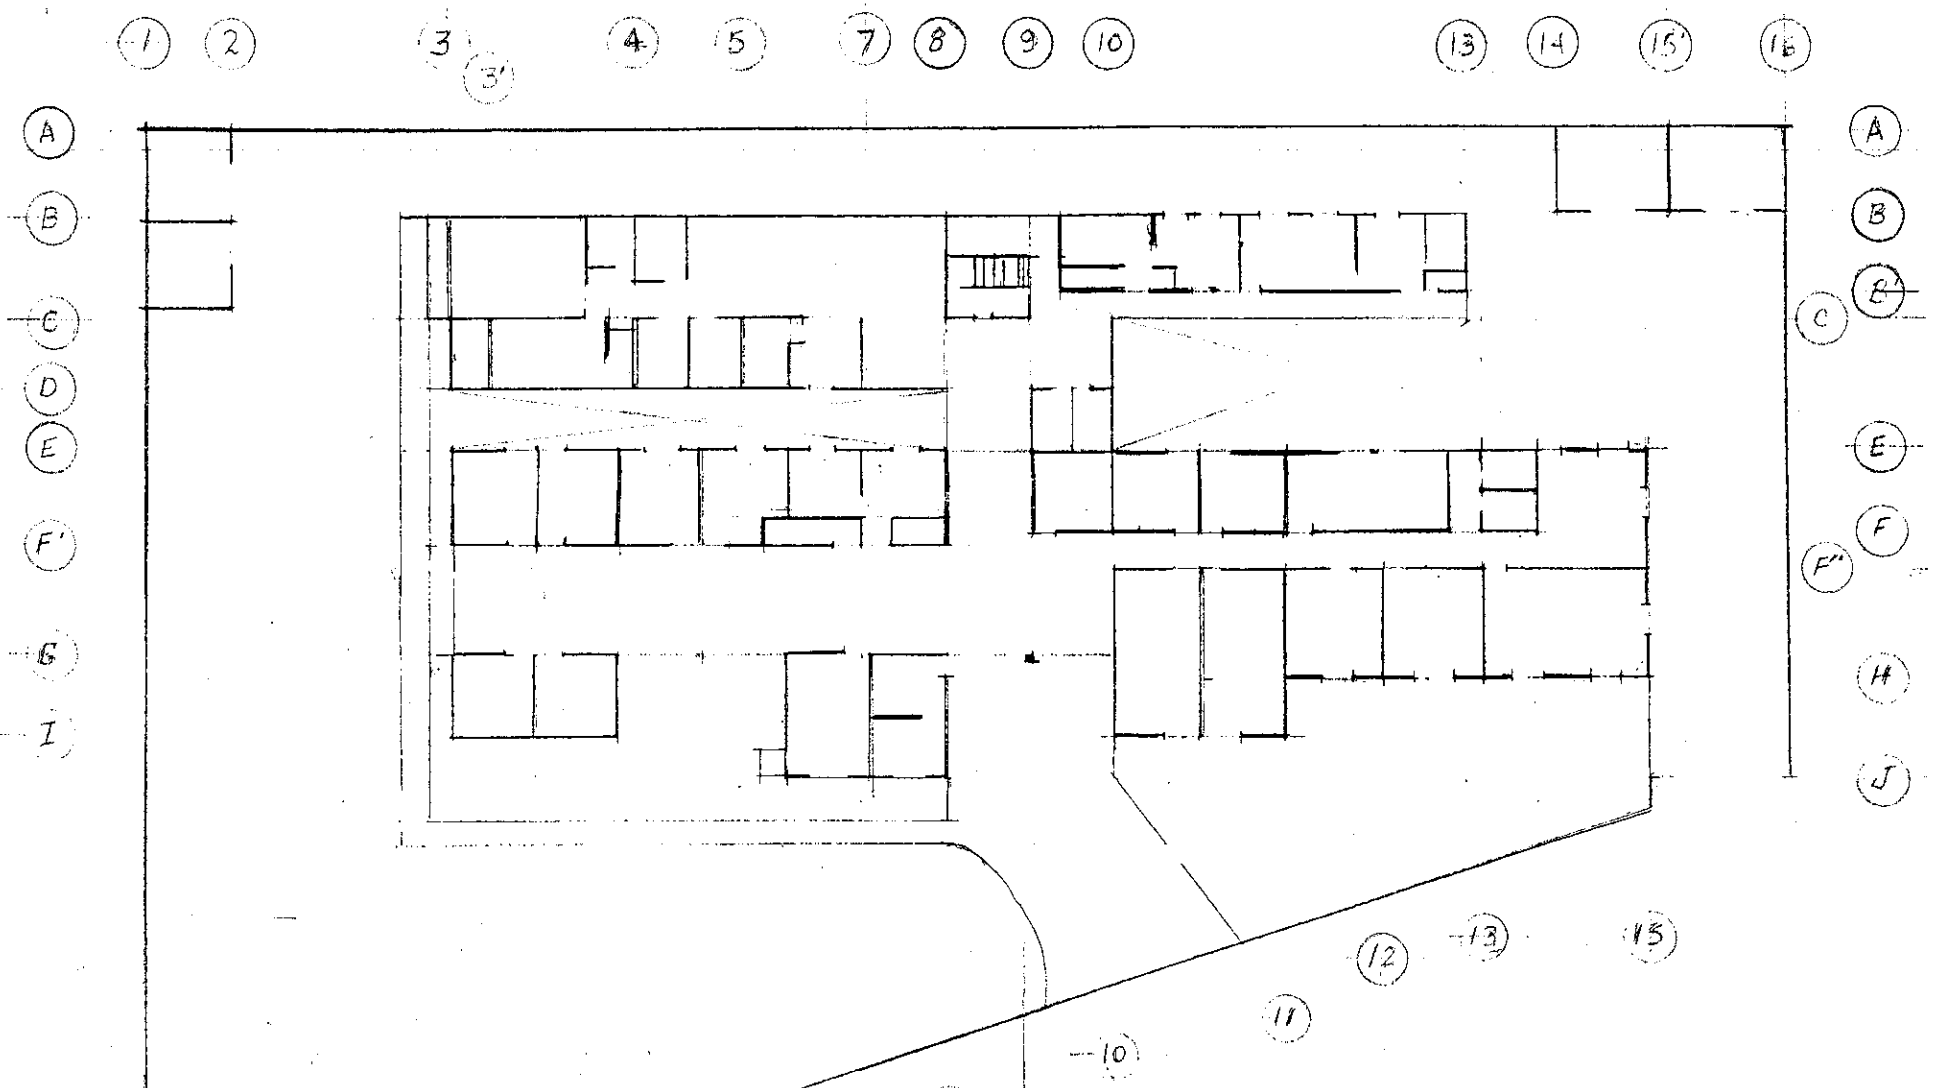

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEPAS) LOCALIDAD: SAN MATEO TLALCHICHILPAN

CONTRATO: NO. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV

ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI

SUPERVISOR DE OBRA

SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

REPORTE FOTOGRÁFICO


OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN AL AMPARO DE CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.


PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-02	AJUSTE DE HERRAJES Y APLICACION DE LACA COLOR VERDE ESCARABAJO EN PUERTAS, PARA CORREGIR RASPADURAS Y DAÑOS DE LA PUERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	29



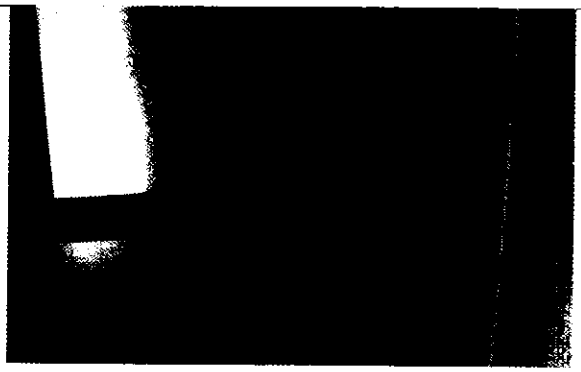



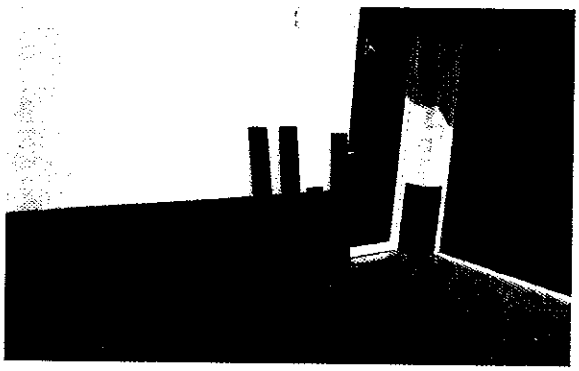

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEROM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-05	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO EN AREA DE PSICOLOGIA E HIDRATACION ORAL, CON TUBERIA DE CPVC DE 13 MM. PARA ALIMENTACION HIDRAULICA Y PVC SANITARIO DE 40 MM. PARA DESAGUE INCLUYE CESPOL CROMADO DICA, MATERIALES MANO DE OBRA, VALVULA ANGULAR, COFLEX, SDPORTES, ADAPTADOR DE NEOPRENO DE 40 A 25 MM. MEZCLADORA DICA L1NEA INTERMEDIA Y PRUEBAS	PZA	7






CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATED TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	DEL 16 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/n/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA TIPO CAJA PARA ATENCION AL PUBLICO, EN AREA DE FARMACIA, ARCHIVO Y CAJA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6

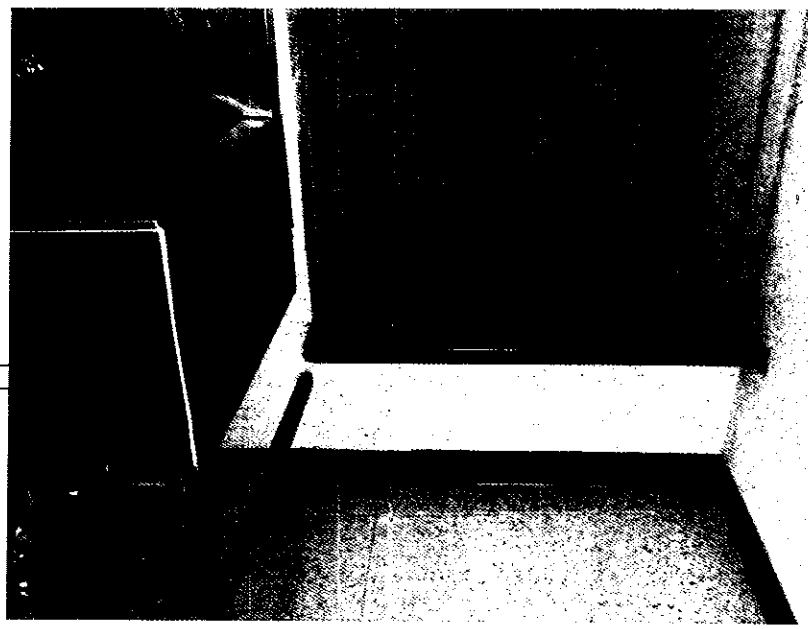

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO CAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV	DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/e/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-22	EMBOQUILLADO CON APLANADO PERFILADO A DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ACABADO FINO EN AREAS DE APERTURA DE PUERTAS DE COMUNICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA.	ML.	19.41

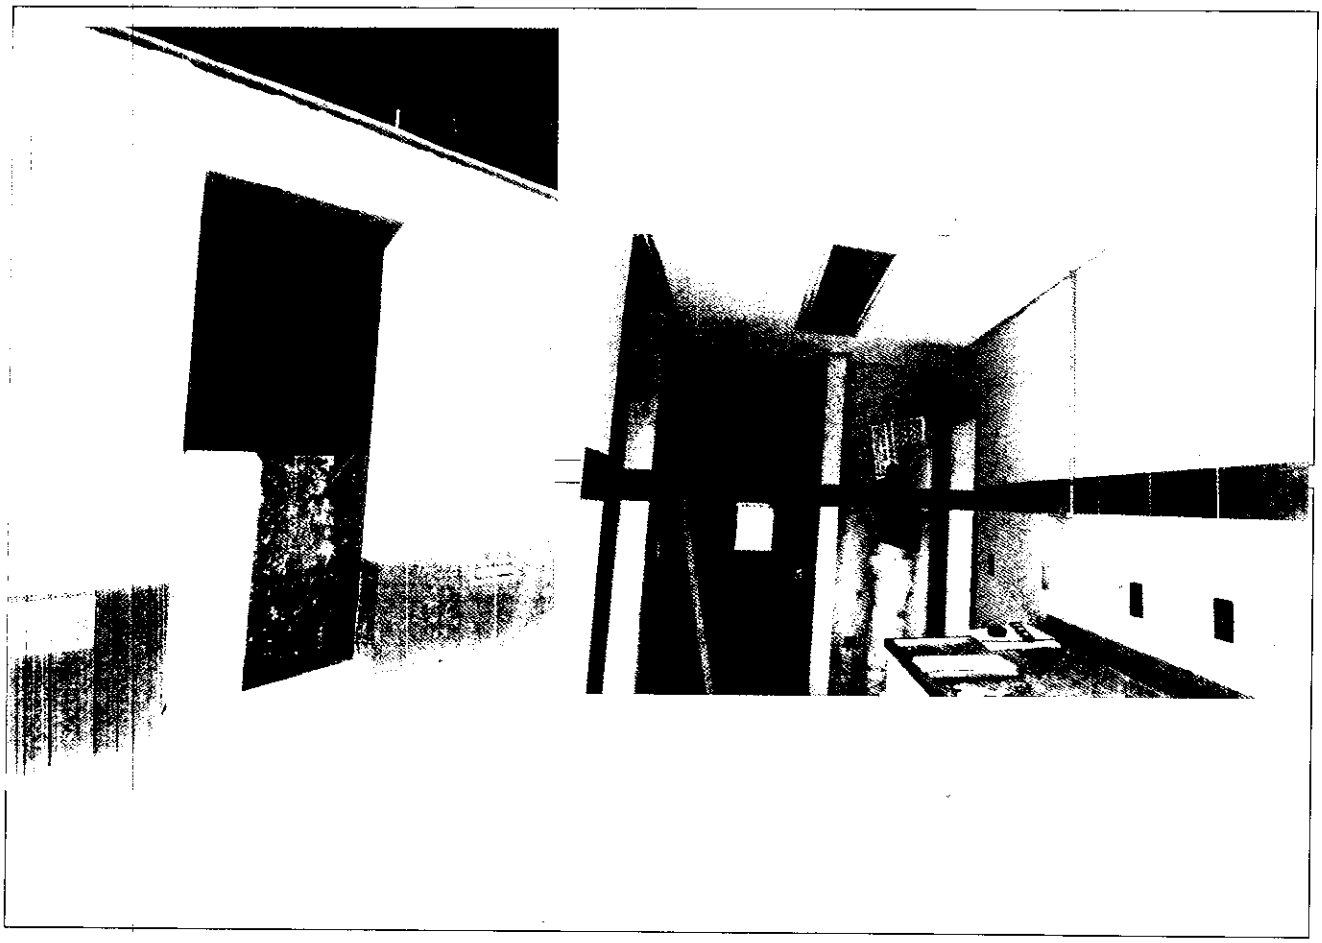

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSÉ GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)", UBICAOA EN LA COMUNIOAD OE SAN MATED TLALCHICHILPAN	ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN	PERIODO-DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	CDNSTRUCCIONES VALO SA DE CV	DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-33	SELLADO DE CANCELERIA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL AL INTERIOR DE LA UNIDAD INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	45

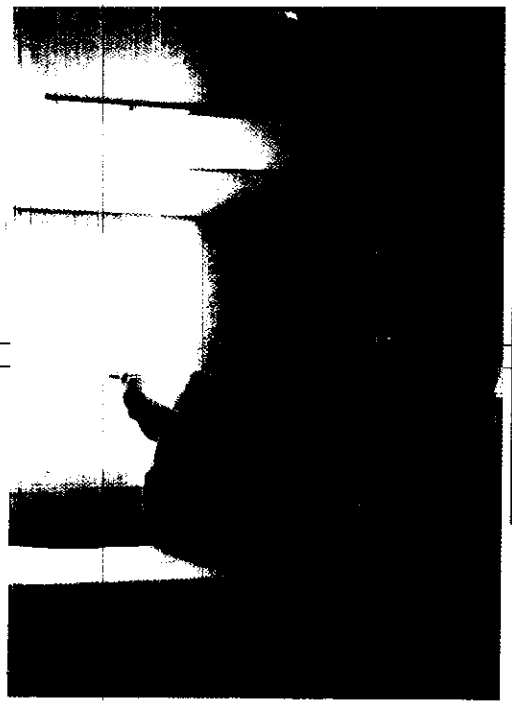



CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADD PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATD No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/o/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-40	SUMINISTRO Y APLICACIDN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERIA, (PUERTAS, PROTECCIONES) COLOR POR DEFINIR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	229.99





CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)


REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA:	OBRA: "TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA OE SALUO (CEAPS)". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN
LOCALIDAD:	SAN MATEO TLALCHICHILPAN
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-12/FEFOM/6/12

ESTIMACIÓN NO. 01 V.A.

PERIODO DE ESTIMACIÓN
DEL 18 OCT AL 30 DE NOV 2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TC-CEAPS-41	SUMINISTRO y COLOCACION DE LETRERO OFICIAL CEAPS " DR MANUEL URIBE Y TRONCOSO" SOBRE MURO DE FACHADA PRINCIPAL CON LETRAS DE 20 X 10 CM. EN BRONCE LAMINADO Y PULIDO INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	30

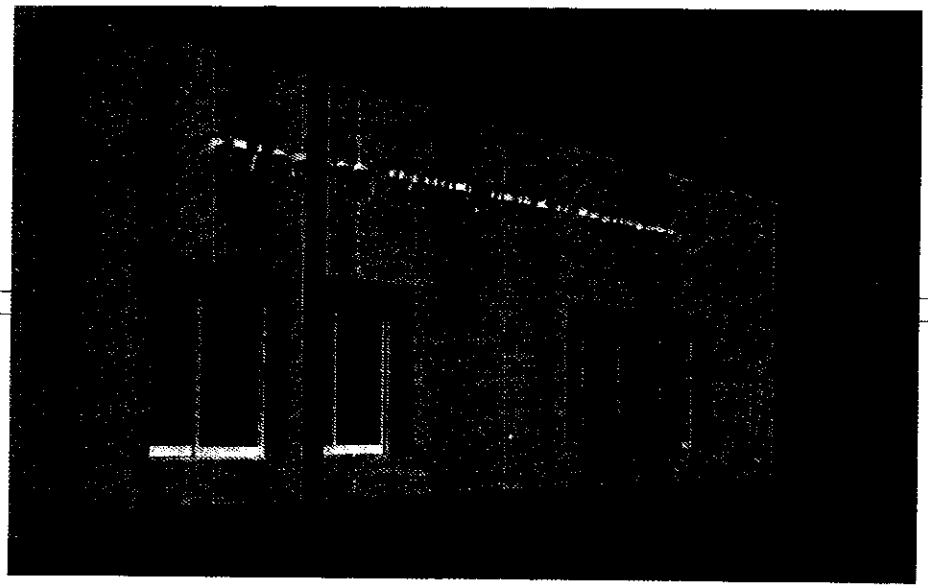

CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV
ARQ. JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE (NOMBRE Y FIRMA)

ARQ. ARTURO GAMBOA YAXI
SUPERVISOR DE OBRA (NOMBRE Y FIRMA)

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 19 /Nov./2012 NO. 009

CONTRATO No MAS/DDUYPE/ADC-12/TETOM/6/12 NOTA No 06

Con esta fecha se tiene un avance físico de pintura vinilica y esmalte en un 50 % y queda concluida la sonorización de la clínica.

En esta misma fecha se da inicio a la reparación de falso Plafond, a la revisión y mantenimiento de ductos de ventilación, al ajuste y cambio de seguros en la ventanería, a la revisión y mantenimiento de alimentación en farmacia, se inicia la fabricación en taller, de mueble de madera, puertas de aluminio, la puerta tipo bover

Se construirá el sardinel para cambio de bobas, se colocara la calentra, el lavadero y la instalación de lavabos.

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Gpe. Valdez Hernandez
Por la contratista

21 / Nov. / 2012 NOTA No 07

Se le solicita a la supervisión nos autorice el incremento de ajuste de puertas y aplicación de laca en puertas ya que teniendo un recorrido con el director de la clinica se observo que hay nueve puertas más que no fueron contempladas en el catalogo de conceptos, así como el sellado de ventanas y cancelería aumentando 39 pzas.

En relación a la presente nota se le autoriza a la contratista la ejecución de volumetría adicional en los conceptos de ajuste de herrajes y sellado de cancelería

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Gpe. Valdez Hernandez
Por la contratista

BITACORA DE OBRA

FECHA 26 / NOV. / 2012 NO. 010

CONTRATO No MAL/DDUCOP/AD-12/FEFOM/6/12 NOTA No. 08

Con esta fecha a quedado concluida la aplicación de pintura vinilica y esmalte, la reparación de falso Plafond y todos los conceptos iniciados el día 19 de Noviembre de 2012.

En esta misma fecha se coloca el mueble de madera, las repisas de madera, se da inicio a la aplicación de laca en puertas, Se modificara la puerta de aluminio, se emboquillara la autoclave y se sellara la cancelería, así como la construcción Perimetral de Sardinel en RPBI y se dara inicio a la construcción del firme de concreto lavado.

Al mismo tiempo solicitamos al supervisor se autorice el ranurado del cable de microfono a la zona de caja ya que el director de la Clinica nos informa que donde se ubica (central de enfermeria) no le sirve y que las salidas electricas de esa zona no funcionan por lo que se requiere revisar las lineas y el cableado.

El director de la clinica nos solicita una repiza adicional en el área de cambio de batas (Quirofano) por lo que solicitamos su autorización.

Informamos a la supervisión que para la construcción del firme de concreto se tuvo que realizar el retiro del pasto y a petición del director de la Clinica se transplanto en el área de tratamiento de aguas residuales, por lo que solicitamos se nos cuantifiquen estos trabajos; Al mismo tiempo informamos que se retiro una puerta en el área de Tococirugia.

EN RELACION A LA PRESENTE NOTA DONDE EL CONTRATISTA SOLICITA AUTORIZACION PARA EJECUTAR VOLUMETRIA ADICIONAL EN EL CONCEPTO DE REPIZA Y UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL "CCAPS" Y DE ACUERDO A LEVANTAMIENTO FISICO SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA A EJECUTAR Y CUANTIFICAR CON FINES DE ESTIMACION LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- INSTALACION DE LAVABOS 3.0 PZAS
- COLOCACION DE REPIZA 1.0 PZA
- EMBOQUILLADO CON APLANADO 7.81 ML
- PINTURA DE ESMALTE 25.37 M2

Arq. Arturo Cambca Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Jope. Valdez Hernandez
Por la contratista

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 03 / DIC. / 2012 NO. 011

CONTRATO No MAN/DDCyOP/AD42/FEFOM/6/12 NOTA No. 09

Con esta fecha han quedado concluidos los trabajos enunciados en la fecha 26 de Noviembre.

En esta misma fecha se da inicio a la colocación de cortinas, jabonera, barras para discapacitados y la colocación del letrero del CEAPS "DR. MANUEL URIBE y TRONCOSO"

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA LA COLOCACION DE 1.0 pza ADICIONAL EN EL CONCEPTO DE LETRERO.

ASI MISMO EN LA NOTA No 08 Y EN RELACION A LA SOLICITUD DE LA CONTRATISTA DONDE SOLICITA SE LE CONSIDERE EL RETIRO DE PASTO, SE LE INFORMA QUE EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO INCLUYE EL PREPARADO DE LA SUPERFICIE, ASI MISMO SE LE SOLICITA UN BALANCE PRESUPUESTAL PARA DETERMINAR TRABAJOS FALTANTES Y TRABAJOS SOLICITADOS.

Arq. Arturo Gamboa Yaxi
Supervisor de Obra

Arq. José Lpe. Valdez Hernandez
por la contratista