H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

2009 - 2012

INDICE DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

ADJUDICACION DIRECTA

DOCUMENTOS INTEGRADOS

(FUNDAMENTO GACETA DE GOBIERNO 1/OCT/08)

DATOS DE LA OBRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DDUYOP

No. DE CONTRATO NORMATIVIDAD: MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO: PAV. con Concreto Hidraulico de la Calle Frente a la Iglesia

LOCALIDAD: Piedras Blancas Centro

EMPRESA: Alvarez Salazar Constructora y Proyectos S.A. de C.V.

IMPORTE DE CONTRATO/ORIGEN RECURSOS: $

FECHA REAL DE INICIO :

FECHA REAL DE TERMINO

DOCUMENTACION II	No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	EXISTE SI	EXISTE NO	ORIGINAL O COPIA	FOLIO DE	FOLIO A	OBSERVACIONES Y/ O COMENTARIO
PLANEACION III	1	EXPEDIENTE TECNICO (FEFOM, GIS, HABITAT, CONADE, FOPAED, SUBSEMUN)						
	2	PROYECTO EJECUTIVO						
	3	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD (TECNICA, ECONOMICA, ECOLOGICA, SOCIAL, LIBERACION DE PREDIOS) Y DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL						
	4	PRESUPUESTO BASE (CERTIFICACION DEL RESPONSABLE DE P.U.)						
	5	FICHA TECNICA, ENVIO DE FICHA TECNICA, A LA TESORERIA ALTA DE FICHA TECNICA EN EL SIAVAMEN (FISM)						
	6	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS (CODEMUN, CABILDO)						
	7	ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI)						
	8	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL						
	9	INTEGRACION DEL CIOP						
CONTRATACION IV	10	DICTAMEN DE PROCEDENCIA						
	11	INVITACION APERSONAS FISICAS O MORALES PARA PRESENTAR SU PROPUESTA						
	12	ESCRITO DE ACEPTACION DE LA PERSONA FISICA O MORAL CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL OFICIO DE INVITACION (DOC. TECNICA-ECONOMICA)						
	13	EVALUACION DE LA PROPUESTA (CUADRO COMPARATIVO, DICTAMEN DE ADJUDICACION)						
	14	CONTRATO						
	15	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ANTICIPOS						
	16	TRAMITE DE ANTICIPO						
	17	AVISO DE INICIO DE OBRA, NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR (CERTIFICACION DEL SUPERVISOR) Y ENTREGA DEL SITIO DE OBRA, SUPERINTENDENTE DE OBRA (CERTIFICACION E IFE)						
	18	PROGRAMA DE OBRA O SERVICIO (INCLUYENDO MODIFICACIONES), APROBADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION EXTERNA						
	19	FACTURAS, ESTIMACIONES, NUMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, ALBUM FOTOGRAFICO						
	20	RESOLUCION DE AJUSTE O ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS, INCLUYENDO LA SOLICITUD DE LA EMPRESA CON SUS MATRICES Y CON EL VISTO BUENO DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISION EXTERNA						3923
	21	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VOLUMENES ADICIONALES						
	22	SOLICITUD Y AUTORIZACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (INCLUYE P.U. CONCILIADOS						
	23	CONVENIOS ADICIONALES POR MONTO O PLAZO, OFICIO DE AUTORIZACION DE CONVENIO, DICTAMEN TECNICO DE LA SUPERVISION, ENDOSO DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO						
EJECUCION V	24	APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO						
	25	REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD						
	26	PLANOS ACTUALIZADOS DEFINITIVOS						
	27	ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y GARANTIA DE VICIOS OCULTOS (INCLUYENDO INVITACIONES EXTERNAS E INTERNAS A DICHO ACTO)						
	28	ACTA FINIQUITO						
	29	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO						
	30	ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA SUPERVISION A LA SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEBIDAMENTE INTEGRADO						
COMPROVACION VI	31	AUDITORIA E INFORMES DEL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS						

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA OBRA

TIPO DE TRAMITE(2)			No. DE OBRA(3)	FOLIO:(1)
EXPEDIENTE INICIAL ●	AJUSTE DE METAS ○	OTRO (ESPECIFIQUE) ○	AÑO DE EJERCICIO (4)	
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ○	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL ○		2012	

NOMBRE DE LA OBRA (5)

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA

LOCALIDAD(6)		MUNICIPIO(4)
PIEDRAS BLANCAS CENTRO		ALMOLOYA DE JUÁREZ

CLAVE EP(8)	CLAVE(9)	SECTOR(10)

CLAVE(11)	UNIDAD EJECUTORA(12)	CLAVE(13)	UNIDAD RESPONSABLE(14)
	DIRECCION DE DESARROLLD URBANO Y OBRAS PUBLICAS		H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLDYA DE JUÁREZ

No. DE OFICIO (S)(15)

TIPO DE OBRA:(16)		MODALIDAD DE EJECUCION:(17)			TIPO DE ADJUDICACION:(18)		
NUEVA ●	PROCESO ○	CONTRATO ●	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MIXTA ○	LICITACIÓN PÚBLICA ○	INVITACIÓN RESTRINGIDA ○	ADJUDICACIÓN DIRECTA ●

NÚMERO DE CONTRATO(19)	IMPORTE(20)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA(21)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA(22)
		2012/07/09	2012/08/30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA(23)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE, EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO Y PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO, PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10.

INFORMACIÓN FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCIDO AÑOS ANTERIORES(24)	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO		PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EJERCICIOS POSTERIORES(27)
		RECURSOS NUEVOS(25)	RECURSOS DE REFRENDO(26)	
RECURSOS FEDERALES	$	$	$	$
RECURSOS ESTATALES	$	$ 100,000.00	$	$
RECURSOS MUNICIPALES	$	$	$	$
OTRAS FUENTES	$	$	$	$
SUBTOTALES:	$ 0.00	$ 100,000.00		$ 0.00

COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA(28)	$ 100,000.00

PROYECCIÓN E IMPACTO DE LA OBRA

CONCEPTO	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO(30)	ESTIMADO A ALCANZAR DURANTE EL EJERCICIO(31)	ESTIMADO A REALIZAR EN EL EJERCICIO POSTERIOR(32)	TOTAL(33)
AVANCE FÍSICO	0	100	0	100
BENEFICIARIOS (PERSONAS)		970	0	970
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META(29) M2		218	0	218

OBSERVACIONES(34)

SITUACION:(35)

REVISÓ ANALISTA(36)	VO. BO. JEFE DE DEPARTAMENTO(37)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

1701

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión


FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

FOLIO:1)

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA


MACROLOCALIZACION2)

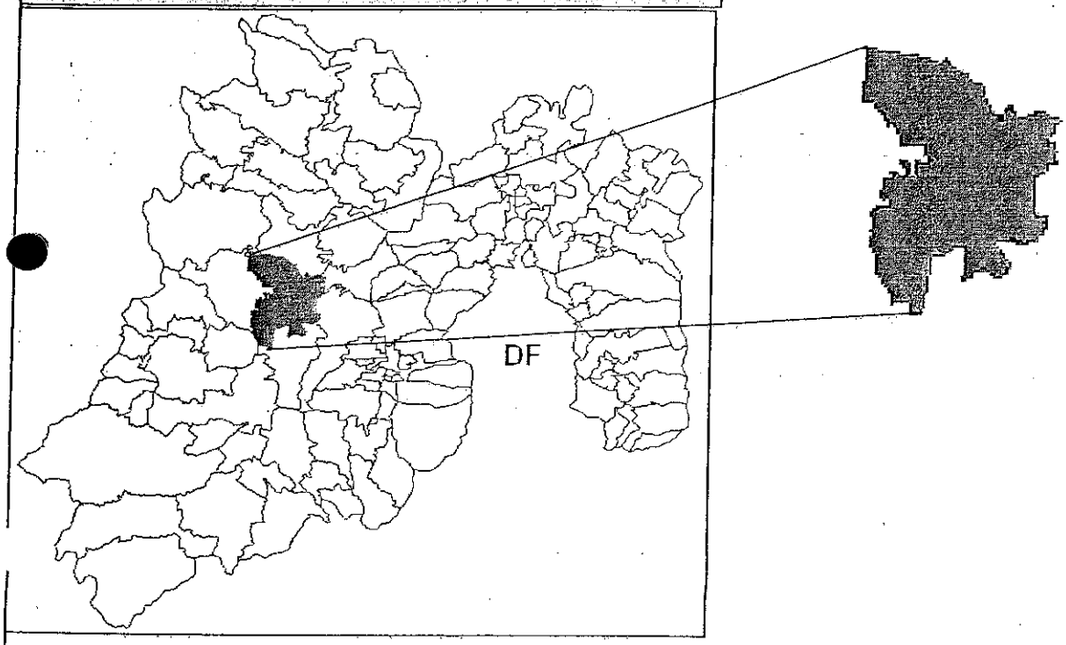

MUNICIPIO:
ALMOLOYA DE JUÁREZ

OBRA:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA

LOCALIDAD:
PIEDRAS BLANCAS CENTRO

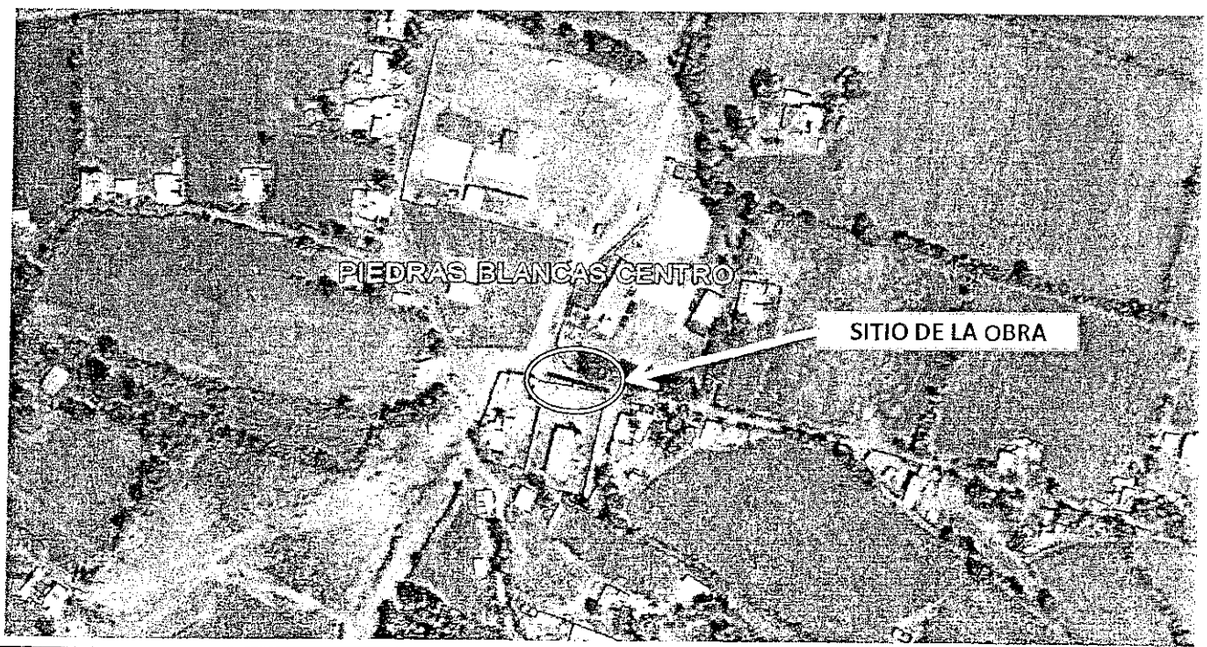

COORDENADAS UTM (metros)	
Este (X): 401861	Norte (Y): 2159366

MICROLOCALIZACION3)

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

EPIGRANDE

FOLIO:[1]

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN PIEDRAS BLANCAS CENTRO

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

No. PARTIDA PRESUPUESTAL[2]	CONCEPTO[3]	UNIDAD DE MEDIDA[4]	CANTIDAD[5]	PRECIO UNITARIO[6]	IMPORTE SIN IVA[7]	IVA[8]	TOTAL[9]
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		-	-	-	-	-
	PRELIMINARES		-	-	-	-	-
6103	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	218.00	4.85	1,057.30	169.17	1,226.47
	CORTES				-	-	-
6103	EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.01.003-H.04) a) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE 1) CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	4.00	31.91	127.64	20.42	148.06
	ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO				-	-	-
6103	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION, MATERIAL MEDIDO COMPACTO.	M3	4.00	31.60	126.40	20.22	146.62
	PRESTAMOS				-	-	-
6103	EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL SELECCIONADO DEL BANCO LOCALIZADO EN ESTA REGION PARA TERRAPLENES Y CAPA BASE	M3	13.00	31.91	414.83	66.37	481.20
	ACARREOS PARA TERRACERIAS				-	-	-
6103	PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Y LA CAPA BASE, MATERIAL MEDIDO COMPACTO 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA MECANICA	M3	13.00	15.27	196.51	31.76	230.27
6103	PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES. (5 KILÓMETROS)	M3/KM.	65.00	7.62	495.30	79.25	574.55
	TERRAPLENES				-	-	-
6103	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE TERRACERIAS PARA NOVENTA POR CIENTO (90 %) PRUEBA PROCTOR.	M2	218.00	4.19	913.42	146.15	1,059.57
6103	CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO DE LA REGION, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR PARA ALCANCAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL CONCRETO INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO.	M3.	13.00	164.40	2,137.20	341.95	2,479.15
	PAVIMENTO DE CONCRETO				-	-	-
6103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y REMATADO CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRADO, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA, HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO Y DESCIMBRADO.	M2	218.00	370.35	80,736.30	12,917.81	93,654.11
					TOTAL		100,000.00

POR LA UNIDAD EJECUTORA[10]	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[11]	DGI	
		REVISÓ ANALISTA[12]	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO[13]
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE D.U. Y OBRAS PUBLICAS	M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

ENGRANDE

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN PIEDRAS BLANCAS CENTRO

FOLIO:(1)

PROGRAMA DE OBRA

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO(2)	PROGRAMA DE AVANCE FÍSICO (%)(3)												
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOT
TRAZO Y NIVELACIÓN							90%	10%					100%
CORTES							80%	20%					100%
ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO							70%	30%					100%
PRESTAMOS							60%	40%					100%
ACARREOS PARA TERRACERIAS							60%	40%					100%
RAPLENES							60%	40%					100%
PAVIMENTO DE CONCRETO							50%	50%					100%

CALENDARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (4)

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	50,000.00	50,000.00	50%
AGOSTO	50,000.00	100,000.00	50%
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	100,000.00	100,000.00	100%

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TECNICO
ANEXO 1

ETiGRANDE

FOLIO:[1]

VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION[2]

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN PIEDRAS BLANCAS CENTRO

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la Dependencia Coordinadora Sectorial, por lo que es viable su ejecución, comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso constructivo.

AUTORIZACIÓN

POR LA UNIDAD EJECUTORA[3]	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[5]	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA[7]
ING. RAFAEL NOVA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ARMANDO ALVAREZ REYES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PUBLICA
2012/06/27 FECHA[4]	2012/06/27 FECHA[6]	2012/06/27 FECHA[8]

OBSERVACIONES[9]

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE, EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO Y PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO, PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10.

DGI

REVISÓ ANALISTA[10]	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO[11]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

2012/06/27
FECHA[12]

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

FOLIO:1)

ACTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD

LA COMUNIDAD DE:2)	PIEDRAS BLANCAS CENTRO	DEL MUNICIPIO DE:3)	ALMOLOYA DE JUÁREZ

Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a consideración la realización de:

NOMBRE DE LA OBRA4)

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA

CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:5)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE, EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO Y PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO, PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10.

Se fima la presente acta de aceptación siendo las6) 12:00 horas del día 27 de JUNIO de 2012.

POR LA COMUNIDAD7)	POR LA UNIDAD EJECUTORA
C. LINO MARTÍNEZ VIEYRA NOMBRE DEL DELEGADO	ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

REGISTRO:[1] | No DE CONTROL:[2]

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA Ó ACCIÓN :[3]

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN PIEDRAS BLANCAS CENTRO

COBERTURA:[4]

ESTATAL [ ] REGIONAL [ ] MUNICIPAL [X] LOCAL [ ]

CRITERIOS SOCIALES:[5]

LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES ENCAMINADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE NUEVOS CAMINOS Y CARRETERAS DETONADORAS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, SE RECOMIENDA FAVOREZCAN A LOS MUNICIPIO CON DÉFICIT DE A INFRAESTRUCTURA

(El sistema imprimirá los criterios sociales que apliquen a la obra ó acción en la localidad establecida)

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA[6]	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[8]	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA[10]
ING. RAFAEL NOVA MEJÍA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
FECHA: 27/06/12 [7]	FECHA: 27/06/12 [9]	FECHA: 27/06/12 [11]

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promocion para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12 [12]

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Gasto de Inversión Sectorial
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

enGRANDE

REGISTRO: 001/999/12	**No. DE CONTROL:** 00000

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA, OBRA O ACCIÓN:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

COBERTURA:
ESTATAL ☐ REGIONAL ☐ MUNICIPAL ■ LOCAL ☐

CRITERIOS SOCIALES:

Los programas, obras y acciones encaminadas a la construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de calles, se recomienda favorezcan a las localidades que cuenten con vías de comunicación en condiciones precarias, de alta movilidad vehicular y/o peatonal, que conduzcan a centros de servicios o cuenten con un alto porcentaje de viviendas en los predios que las circundan.

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA	POR LA UNIDAD RESPONSABLE	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 03/07/12	MTRO. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ 03/07/12	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 03/07/12

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12

Gobieno del Estado de México
Secretaria del Agua y Obra Pública
Subsecretaría del Agua y Obra Pública
Dirección General de Administración de Obra Pública

ANALISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

OBRA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ
MUNICIPIO / LOCALIDAD	ALMOLOYA DE JUAREZ
COSTO TOTAL DE LA OBRA	100,000.00

TIPO DE TRAMITE	DATOS COMPLETOS
CLAVES	DATOS COMPLETOS
TIPO DE OBRA	DATOS COMPLETOS
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	DATOS COMPLETOS
TIPO DE ADJUDICACIÓN	DATOS COMPLETOS
CARACTERISTICAS DE CONTRATO	DATOS COMPLETOS
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS COMPLETOS
INFORMACIÓN FINANCIERA	DATOS COMPLETOS
BENEFICIARIOS	DATOS COMPLETOS
UNIDAD DE MEDIDA (METAS)	DATOS COMPLETOS
AVANCE FÍSICO	DATOS COMPLETOS
CROQUIS	DATOS COMPLETOS
PRESUPUESTO	DATOS COMPLETOS
VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	COMPLETA
PROGRAMA DE OBRA	COMPLETO
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	DATOS COMPLETOS
FIRMAS	COMPLETAS
ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD	DEBERA ESTAR FIRMADA POR LA COMUNIDAD
RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN	DEBERA ESTAR FIRMADA POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

REVISÓ
ARQ. ROCIO DEL CARMEN ZAPATA VÁZQUEZ

Vo. Bo.
P. LIC. DAVID CARBALLAR JUAREZ

306

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA OBRA

TIPO DE TRAMITE(2)	No. DE OBRA(3)	FOLIO:(1)
EXPEDIENTE INICIAL ● AJUSTE DE METAS ○ OTRO (ESPECIFIQUE) ○ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ○ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL ○	AÑO DE EJERCICIO (4) 2012	

NOMBRE DE LA OBRA (5)

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA

LOCALIDAD(6)	MUNICIPIO(4)
PIEDRAS BLANCAS CENTRO	ALMOLOYA DE JUÁREZ

CLAVE EP(8)	CLAVE(9)	SECTOR(10)

CLAVE(11)	UNIDAD EJECUTORA(12)	CLAVE(13)	UNIDAD RESPONSABLE(14)
	DIRECCION DE DESARROLLO URBAND Y OBRAS PUBLICAS		H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

No. DE DFICID (S)(15)

TIPO DE OBRA:(16)	MODALIDAD DE EJECUCION:(17)	TIPO DE ADJUDICACION:(18)
NUEVA ● PROCESO ○	CONTRATO ● ADMINISTRACIÓN DIRECTA MIXTA ○	LICITACIÓN PÚBLICA ○ INVITACIÓN RESTRINGIDA ○ ADJUDICACIÓN DIRECTA ●

NÚMERO DE CONTRATO(19)	IMPORTE(20)	FECHA DE INICIO DE LA OBRA(21)	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA(22)
		2012/07/09	2012/08/30

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA(23)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE, EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO Y PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO, PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10.

INFORMACIÓN FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJERCIDD AÑOS ANTERIORES(24)	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO		PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EJERCICIOS POSTERIORES(27)
		RECURSOS NUEVOS(25)	RECURSOS DE REFRENDO(26)	
RECURSOS FEDERALES	$	$	$	$
RECURSDS ESTATALES	$	$ 100,000.00	$	$
RECURSOS MUNICIPALES	$	$	$	$
OTRAS FUENTES	$	$	$	$
SUBTOTALES:	$ 0.00	$ 100,000.00		$ 0.00

COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA(28)	$ 100,000.00

PROYECCIÓN E IMPACTO DE LA OBRA

CONCEPTO	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO(30)	ESTIMADO A ALCANZAR DURANTE EL EJERCICIO(31)	ESTIMADO A REALIZAR EN EL EJERCICIO POSTERIOR(32)	TOTAL(33)
AVANCE FÍSICO	0	100	0	100
BENEFICIARIOS (PERSONAS)		970	0	970
UNIDAD DE MEDIDA DE LA META(29) M2		218	0	218


OBSERVACIONES(34) SITUACION:(35) _____

REVISÓ ANALISTA(36)	VO. BO. JEFE DE DEPARTAMENTO(37)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOLIO:

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA


MACROLOCALIZACION2)

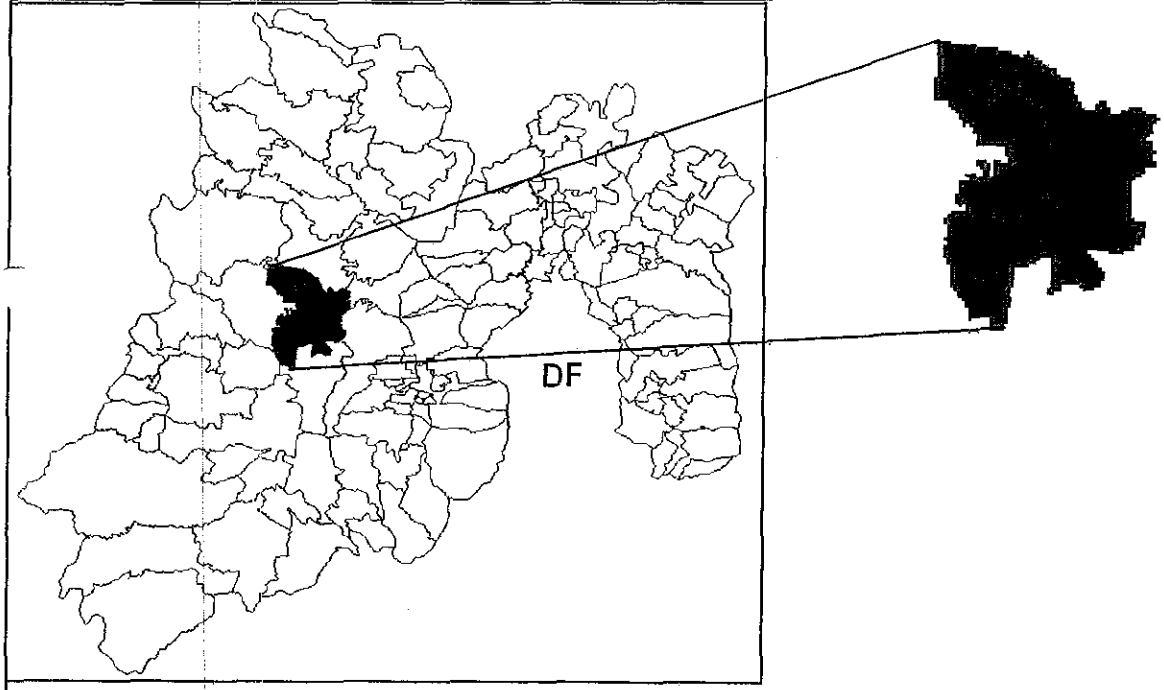

MUNICIPIO:
ALMOLOYA DE JUÁREZ

OBRA:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA

LOCALIDAD:
PIEDRAS BLANCAS CENTRO

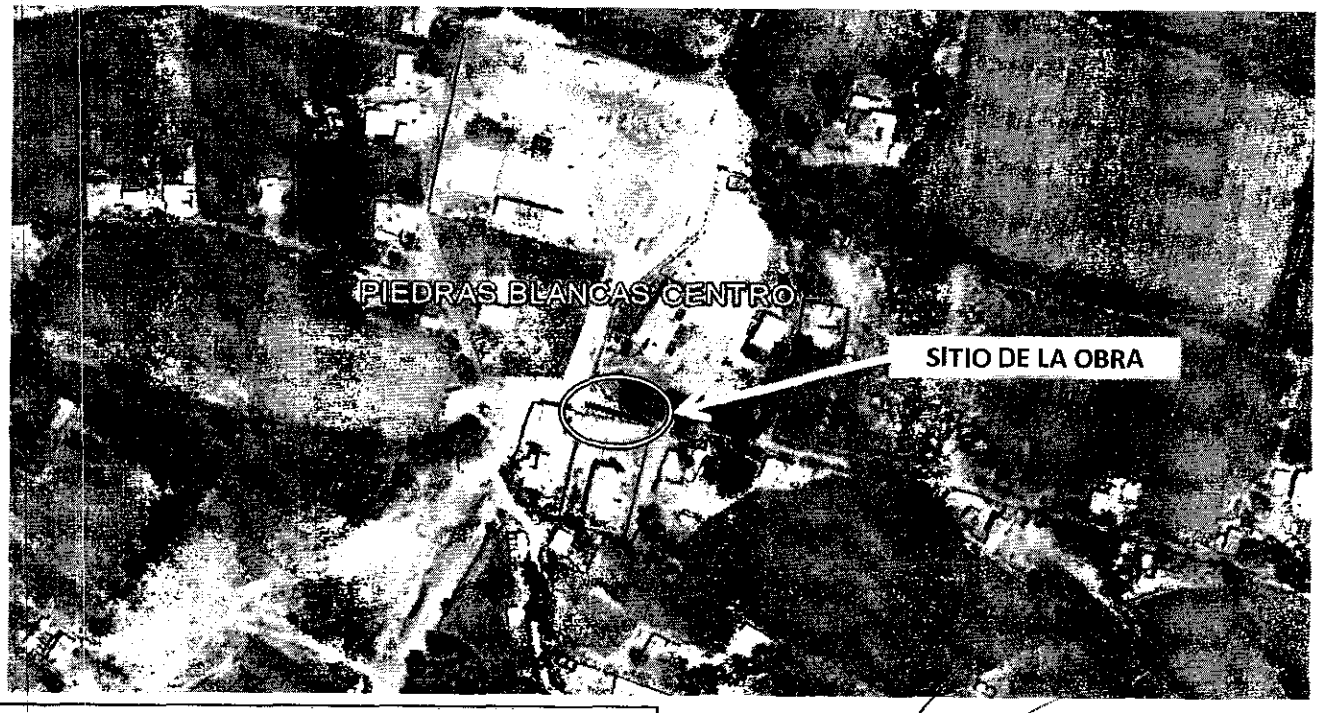

N

COORDENADAS UTM (metros)	
Este (X): __401861____	Norte (Y): __2159366____

MICROLOCALIZACION3)

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

TI GRANDE

FOLIO:[1]

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN PIEDRAS BLANCAS CENTRO

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCIÓN

No. PARTIDA PRESUPUESTAL[2]	CONCEPTO[3]	UNIDAD DE MEDIDA[4]	CANTIDAD[5]	PRECIO UNITARIO[6]	IMPORTE SIN IVA[7]	IVA[8]	TOTAL[9]
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		-	-	-	-	-
	PRELIMINARES		-	-	-	-	-
6103	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	218.00	4.85	1,057.30	169.17	1,226.47
	CORTES				-	-	-
6103	EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.01.003-H.04) a) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE 1) CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	4.00	31.91	127.64	20.42	148.06
	ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO				-	-	-
6103	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION. MATERIAL MEDIDO COMPACTO.	M3	4.00	31.60	126.40	20.22	146.62
	PRESTAMOS				-	-	-
6103	EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL SELECCIONADO DEL BANCO LOCALIZADO EN ESTA REGION PARA TERRAPLENES Y CAPA BASE	M3	13.00	31.91	414.83	66.37	481.20
	ACARREOS PARA TERRACERIAS				-	-	-
6103	PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Y LA CAPA BASE, MATERIAL MEDIDO COMPACTO 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA MECANICA	M3	13.00	15.27	198.51	31.76	230.27
6103	PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES. (5 KILÓMETROS)	M3/KM.	65.00	7.62	495.30	79.25	574.55
	TERRAPLENES				-	-	-
6103	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE TERRACERIAS PARA NOVENTA POR CIENTO (90 %) PRUEBA PROCTOR.	M2	218.00	4.19	913.42	146.15	1,059.57
6103	CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO DE LA REGION, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR PARA ALCANCAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL CONCRETO INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADD.	M3.	13.00	164.40	2,137.20	341.95	2,479.15
	PAVIMENTO DE CONCRETO				-	-	-
6103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADD 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y REMATADO CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRADO, SUMINISTRD Y HABILITA00 DE MALLA, HECHURA Y VACIADD DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO Y DESCIMBRADO.	M2	218.00	370.35	80,736.30	12,917.81	93,654.11
					TOTAL		100,000.00

POR LA UNIDAD EJECUTORA[10]	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[11]	DGI	
		REVISÓ ANALISTA12)	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO13)
ING. RAFAEL NDVIA MEJIA DIRECTOR DE D. U. Y OBRAS PUBLICAS	M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN PIEDRAS BLANCAS CENTRO

FOLIO:1)

PROGRAMA DE OBRA

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO2)	PROGRAMA DE AVANCE FÍSICO (%)3)												
	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOT
TRAZO Y NIVELACIÓN							90%	10%					100%
CORTES							80%	20%					100%
ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICID							70%	30%					100%
PRESTAMOS							60%	40%					100%
ACARREOS PARA TERRACERIAS							60%	40%					100%
TERRAPLENES							60%	40%					100%
PAVIMENTO DE CONCRETO							50%	50%					100%

CALENDARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 4)

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	50,000.00	50,000.00	50%
AGOSTO	50,000.00	100,000.00	50%
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	100,000.00	100,000.00	100%

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TECNICO
ANEXO 1

GRANDE

FOLIO:[1]

VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION[2]

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN PIEDRAS BLANCAS CENTRO

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la Dependencia Coordinadora Sectorial, por lo que es viable su ejecución, comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso constructivo.

AUTORIZACIÓN

POR LA UNIDAD EJECUTORA[3]	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE[5]	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA[7]
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LOPEZ	ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PUBLICA
2012/06/27	2012/06/27	2012/06/27
FECHA[4]	FECHA[6]	FECHA[8]

OBSERVACIONES[9]

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE, EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO Y PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO, PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10.

DGI

REVISÓ ANALISTA[10]	Vo.Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO[11]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

2012/06/27
FECHA[12]

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

FOLIO:1)

ACTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD

LA COMUNIDAD DE:2)	PIEDRAS BLANCAS CENTRO	DEL MUNICIPIO DE:3)	ALMOLOYA DE JUÁREZ

Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a consideración la realización de:

NOMBRE DE LA OBRA4)

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA

CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:5)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE, EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO Y PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO, PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10.

Se fima la presente acta de aceptación siendo las6) 12:00 horas del día 27 de JUNIO de 2012 .

POR LA COMUNIDAD7)	POR LA UNIDAD EJECUTORA8)
C. LINO MARTÍNEZ VIEYRA NOMBRE DEL DELEGADO	ING. RAFAEL NOVIA MEDINA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

FEFOM 2012
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GRANDE

REGISTRO:1)		No DE CONTROL:2)

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA Ó ACCIÓN :3)

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA. EN PIEDRAS BLANCAS CENTRO

COBERTURA:4)

ESTATAL [ ] REGIONAL [ ] MUNICIPAL [■] LOCAL [ ]

CRITERIOS SOCIALES:5)

LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES ENCAMINADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE NUEVOS CAMINOS Y CARRETERAS DETONADORAS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, SE RECOMIENDA FAVOREZCAN A LOS MUNICIPIO CON DÉFICIT DE ESTA INFRAESTRUCTURA

(El sistema imprimirá los criterios sociales que apliquen a la obra ó acción en la localidad establecida)

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA6)	POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE8)	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA10)
ING. RAFAEL NOVA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS **FECHA: 27/06/12** 7)	M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL **FECHA: 27/06/12** 9)	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL **FECHA: 27/06/12** 11)

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promocion para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12 12)

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL **GRANDE**

" 2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

OFICIO No. 20611A000/5483/2012.
Toluca de Lerdo, Méx.
12 de Julio de 2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
18 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 12:22

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 11:50

MAESTRO EN DERECHO
EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ALMOLOYA DE JUÁREZ
P R E S E N T E

Distinguido Sr. Presidente:

Con relación a su atenta solicitud, anexo al presente expedientes técnicos de las obras que a continuación se describen:

OFICIO DE SOLICITUD	OBRA	IMPORTE
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$2,555,169.29
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA), SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA A TOLUCA-AMANALCO, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$276,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$463,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD, LA SOLEDAD EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,217,068.75
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$285,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (CEAPS), SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$785,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$350,475.34
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN EN ACCESO A LA UPVT, SANTIAGUITO TLALCILALCALI EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,600,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
18 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 12:23

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

" 2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, BARRIO CABECERA TERCERA SECCIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD, PIEDRAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$200,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$100,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESPERANZA, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$200,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL, SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, SALITRE DE MAÑONES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD, PIEDRAS BLANCAS CENTRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRESNOS, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LAS VIAS, MINA MÉXICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$300,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	$750,000.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

" 2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN CON EL BACHEO DE CARRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	$3,635,663.69
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,400,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	TERCERA ETAPA DEL EMBOVEDAMIENTO DEL RIO ALMOLOYA EN OJO DE AGUA, BARRIO SAN PEDRO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,200,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	CONTINUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA DE JUÁREZ, SAN MATEO TLACHICHILPAN Y SANTIAGUITO TLALCILALCALI EN ALMOLOYA DE JUÁREZ	$1,700,000.00
MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	$341,169.29

De acuerdo con la revisión, se determina que están documentalmente completos, por lo que se considera pueden ser ingresados a la Dirección General de Planeación y Gasto Público para su autorización.

Asimismo le informo que para la ejecución de los trabajos deberá de apegarse a la Normatividad vigente en materia de Obra Pública.

Sin otro particular, le envío las muestras de mi más alta consideración.

A T E N T A M E N T E.

ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Arq. Tania Monsivais Braicovich.- Directora de Programación y Contratos de Obra.
c.c.p. P. Lic. David Carballar Juárez.- Subdirector de Programación y Control de Obras.
AAR/TMB/DCJ/RSC

DGAOP/2635

valid. 294 295 296

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 13:09

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 26 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1301/2012

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
HORA 12:43

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Por medio de este conducto, me permito enviar a usted debidamente firmado el formato denominado "**anexo**", referente a las obras autorizadas para el programa FEFOM ejercicio fiscal 2012 y el cual complementa al **Convenio Marco de Ejecución con la Secretaria de Finanzas** enviado mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/0753/2012 de fecha 24 de Abril del año en curso.

Sin otro particular por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi petición aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
ALMOLOYA DE JUAREZ

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO
27 JUL 2012
PRESIDENCIA MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
26 JUN 2012
DIRECCION GENERAL DE INVERSION

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
HORA 13:10

C.c.p. M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal de Almoloya de Juárez
Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Archivo
ROP/eqg*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

Anexo: Fuente de Recursos: Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal (FEFOM)

Nº de Proyecto	Nombre de la Obra	Monto		Municipio y Localidad	Instancia ejecutora	Plazo de Ejecución	
		Monto Asignado	Costo Total			Inicio	Termino
TOTAL							
1	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29	$ 2,555,169.29	Almoloya de Juárez-San Franrisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
2	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00	$ 1,300,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
3	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00	$ 276,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
4	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00	$ 463,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
5	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-La Soledad	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
6	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00	$ 285,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
7	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00	$ 785,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
8	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00	$ 100,000.00	Almoloya de Juárez-Conjunto Habitacional SUTEYM	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
9	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	Almoloya de Juárez-Santiaguito Tlalcilalcali	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
10	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio Cabecera Segunda sección	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
11	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio Cabecera Tercera Sección	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
12	Terminacion del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00	$ 200,000.00	Almoloya de Juárez-Piedras Blancas Centro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
13	Pavimentacion con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00	$ 100,000.00	Almoloya de Juárez-Piedras Blancas Centro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
14	Pavimentación con concreto hidraulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio Cabecera Segunda Sección	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
15	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-La Posta	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
16	Continuación de la construccion del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Dominguez".	$ 200,000.00	$ 200,000.00	Almoloya de Juárez-Conjunto Habitacional SUTEYM	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
17	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12

21

18	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juar re de Mañones	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
19	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Piedras Blancas Centro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
20	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
21	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Almoloya de Juárez-Mina México	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
22	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la Cabecera Municipal.	$ 750,000.00	$ 750,000.00	Almoloya de Juárez-Cabecera Municipal	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
23	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	Almoloya de Juárez-Varias Comunidades	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-ago-12
24	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00	Almoloya de Juárez-San Francisco Tlalcilalcalpan	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
25	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	Almoloya de Juárez-Barrio San Pedro	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
26	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00	Almoloya de Juárez-San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12
27	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29	$ 341,169.29	Almoloya de Juárez-Cabecera Municipal	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	09-jul-12	30-sep-12

Fuente de Recursos	Estatal	X	Federal	X	Normatividad PEF. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demas disposiciones REGEM Libro décimo segundo y su propio reglamento, libro décimo tercero y demas disposiciones X
Normatividad	Estatal	X	Federal	X	

M. EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTOR GENERAL DE INVERSION

* Se deberá anotar el nombre del Servidor Público.

NOTA: * La fuente de financiamiento de estas obras es Bipartita

Obra 2).- FEFOM $ 650,000.00
HABITAT $ 650,000.00

Obra 3).- FEFOM $ 138,000.00
HABITAT $ 138,000.00

* La fuente de financiamiento de esta obra es Tripartita

Obra 4).- FEFOM $ 176,000.00
HABITAT $ 176,000.00
ESTATAL $ 111,000.00

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 19 de Julio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1395/2012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MEX.
RECIBIDO
7 AGO. 2012
HORA 11:04 TESORERIA MUNICIPAL FIRMA

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

En atención al oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/1314/2012 de fecha 27 de Junio de 2012 mediante el cual se le enviaron 27 expedientes técnicos, correspondientes a las obras del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por este conducto envío a usted como complemento a dichos expedientes técnicos, copia del oficio No. 20611A000/5483/2012 de fecha 12 de Julio de 2012, donde la Dirección General de Administración de Obra Pública del Gobierno del Estado de México, determina que los expedientes están "**documentalmente completos**", asimismo se anexa al presente 27 formatos de "**validación del expediente y dictamen de factibilidad**" debidamente firmados por la Dependencia Normativa.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2009 - 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS 20 JUL. 2012 09:20 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 10:50

C.c.p. M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal
Lic. Leopoldo Alaníz Barrera.- Tesorero Municipal
Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Archivo.
RNM/ROP/eqg*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 06 de Agosto de 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1410/2012

ING. MANUEL ORTIZ GARCIA
SECRETARIO DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más respetuosa, nos apoye con autorizarnos iniciar el proceso de contratación y ejecución de las obras que se mencionan en el cuadro siguiente, haciéndole hincapié que este H. Ayuntamiento cuenta con la infraestructura solicitada en el acuerdo (artículo segundo) de la Gaceta de Gobierno de fecha 18 de marzo del 2004, asimismo se da cumplimiento al artículo 12.8 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México que a la letra dice: "La Secretaría del ramo podrá autorizar a las dependencias y entidades estatales, a ejecutar obras, por contrato o por administración directa, cuando a su juicio estas cuenten con elementos propios y organización necesarios".

OBRA FEFOM 2012		
COMUNIDAD	**OBRA**	**MONTO**
San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación Independencia.	2,555,169.29
San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez (segunda etapa).	650,000.00
San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	138,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el circuito oriente (tercer etapa).	176,000.00
La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de calle principal de acceso a la comunidad.	300,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del centro especializado para la atención primaria de salud (CEAPS).	285,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del centro especializado para la atención primaria de salud (CEAPS).	785,000.00
Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el conjunto habitacional ecológico SUTEYM.	100,000.00
Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	1,600,000.00
Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle privada Luis Donaldo Colosio.	300,000.00
Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle privada 5 de Mayo.	300,000.00
Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	200,000.00
Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle frente a la iglesia.	100,000.00
Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Esperanza.	300,000.00
La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	300,000.00
Conjunto Habitacional Suteym	Continuación de la construcción del aula en escuela secundaria "Josefa Ortíz de Dominguez".	200,000.00
San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del camino Real.	300,000.00
Salitre De Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal.	300,000.00
Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle de acceso a la comunidad.	300,000.00
San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fresnos.	300,000.00
Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de calle a un costado de las vías.	300,000.00
Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la Cabecera Municipal.	750,000.00
Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	3,000,000.00
San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco	1,400,000.00
Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del río Almoloya en el ojo de agua.	1,200,000.00
San Mateo Tlalchichilpan Y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	1,700,000.00
Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	341,169.29

Sin otro particular por el momento, quedo de a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA 10:59

RECIBIDO 06 AGO 2012 GOB. DEL EDO. DE MEX. SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA

C.c.p. Lic. Alejandro Germán Hinojosa Velasco.- Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
C.c.p. Lic. en D. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
C.c.p. Expediente
RNM/ROP/ego*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

1873

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 27 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1314/2012

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

RECIBIDO
29 JUN 2012
Dirección General de Inversión

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 51 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012, envío a usted los expedientes técnicos de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, mismas que se mencionan en la siguiente relación:

No.	COMUNIDAD	OBRA
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortíz de Domínguez".
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.
23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaníz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo

RDP/eqg*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

"2012: Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez; a 27 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1315/2012

C. ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA PUBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 51 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012, envio a usted para su validación los expedientes técnicos de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, mismas que se mencionan en la siguiente relación:

No.	COMUNIDAD	OBRA
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortíz de Domínguez".
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.
23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo
ROP/eqg*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

Almoloya de Juárez; a 05 de Julio del 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1342/2012

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Por este conducto, envío a Usted en original la **Recomendación Social de Orientación** de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso.

Lo anterior con la finalidad de complementar los expedientes técnicos que le fueron enviados mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/1314/2012 de fecha 27 de Junio del 2012.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS
08 DIC 2012
09-002-44

C.c.p. M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Archivo.
RNM/ROP/eqq*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA.

LOCALIDAD: PIEDRAS BLANCAS CENTRO.

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

(X) NUEVA ( ) REHABILITACIÓN ( ) AMPLIACIÓN

TIPO DE SERVICIO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO

SOLICITUD REALIZADA POR:

ASAMBLEA COMUNITARIA	(X)
REPRESENTANTES MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD	( )
CIUDADANO DE LA COMUNIDAD	( )
OTRO	( )
¿CUAL?_____	( )

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:

OBRA AUTORIZADA POR:

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FEFOM 2012)	(X)
HONORABLE CABILDO	( )
OTRO	( )
¿CUAL?	( )

FECHA DEL ACTA EN LA CUAL SE AUTORIZA LA OBRA:

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE FECHA: 21 DE JUNIO DE 2012

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA COMUNIDAD:

CUIDADO Y VIGILANCIA	(X)
LIBERACIÓN DE PREDIOS POR AFECTACIÓN	(X)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	(X)
DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO	( )
REUNIONES PARA DECIDIR TAREAS	( )
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA (PAGO DE CUOTAS)	( )

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

En relación al Acta de Consejo de Desarrollo Municipal, en el programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), en la cual se integran las obras autorizadas para el ejercicio fiscal 2012 se incluye la aprobación para la obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA.

Con un monto de: $ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)

FACTIBILIDAD TÉCNICA

De acuerdo al estudio realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, esta obra se integra dentro de las pavimentaciones de vital importancia para la infraestructura urbana de la comunidad, ya que permitirá tener calles sin baches que permitirá a los pobladores de la comunidad de Piedras Blancas Centro transitar por las calles caminando o en vehículo con más comodidad así como mejor imagen urbana de Piedras Blancas Centro, Así mismo se verifico que las condiciones para su construcción sean optimas en la cual se encontró que no existe afectaciones para la sección de la calle u otros inconvenientes, cubriendo así las especificaciones técnicas recomendables como son: ancho de la sección 6.0 mts, y 15 cm de espesor, de manera que no presenta problema para su ejecución.

FACTIBILIDAD ECOLÓGICA AMBIENTAL

Con respecto al estudio realizado se determina que no existe ningún daño o afectación al medio ambiente de la comunidad, ya que los procesos constructivos se realizan sobre una calle de terracería que se encuentra ya definido por lo que no se afectara a vegetación o algún recurso natural, se emplearan materiales para las terracerías de los bancos más cercanos ya existentes.

FACTIBILIDAD SOCIAL

De acuerdo al diagnóstico social de la comunidad, se observa que las características generales de la población permitirán que la obra en proyección se realice de manera conjunta y participativa, de forma que se cree un beneficio social y de infraestructura.

Esto permitirá a los pobladores contar con mayores servicios que le ayuden a propiciar un mayor arraigo en la localidad; incrementando el valor de sus viviendas, terrenos y por ende el patrimonio de los pobladores así como una mayor apertura que atraiga los intereses económicos de la gente de otras regiones.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUÁREZ
2009 -2012

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 2012

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

La existencia de los representantes municipales en esta comunidad y su participación en la solicitud de esta obra, habla del interés que mantienen por una mejoría en su calidad de vida, la cual le ayudara a avanzar y crear un mejor desarrollo integral para la localidad.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. MANUEL GONZÁLEZ NUÑEZ
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

"2012, Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Oficio No. 20611A000/6042/2012

Toluca de Lerdo, Méx.,
Agosto 9 de 2012.

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
11 SEP 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 14:55

INGENIERO
RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO
P R E S E N T E

Por medio del presente y en atención a su oficio número MAJ/DDUYOP/RNM/1410/2012 de fecha 6 de agosto del presente año; al respecto me permito informar a usted que la Dirección a su digno cargo, podrá ejecutar obra pública con recursos estatales 2012; lo anterior en base a lo establecido en el artículo segundo del Acuerdo en el que se establecen los lineamientos para la aplicación del Artículo 12.8 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México, expedido por el antes Secretario del Agua y Obra Pública y publicado en la Gaceta del Gobierno No. 39, de fecha 25 de febrero de 2010, asimismo para estudios y/o proyectos deberá observar en todo momento lo estipulado en el artículo 12.13 del citado Libro.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARMANDO ALVAREZ REYES
DIRECTOR GENERAL

11/09/12
Esmeralda

c.c.p.- Lic. Germán Salgado Castañeda- Secretario Particular del C. Secretario SAOP/0011874
c.c.p.- Expediente. DGAOP/2939
AAR/TMB/lvm.

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA

Dip. Bernardo Olvera Enciso
Presidente de la Junta de Coordinación Política

"2012. Año del Bicentenario del Natalicio de [illegible]"

Toluca de Lerdo, México, a 26 de junio de 2012
Oficio No. JCP/P/1342/2012

MAESTRO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO
P R E S E N T E

Acuso recibo de su amable oficio número MAJ/PM/ESL/993/2012, de fecha 22 de junio del año en curso, mediante el cual informa sobre obras que se ejecutarán con recursos del Programa de Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, para el ejercicio fiscal 2012.

Me permito informar a usted atentamente, que he canalizado su asunto al contador público Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para su atención procedente.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO
RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 12:33

c.c.p. C.P. Fernando Valente Baz Ferreira, Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para su conocimiento.
BOE/JRM/EPM

Palacio del Poder Legislativo
Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, Méx. C.P. 50000
Tels. (722) 279-64-02

Oficina Distrital
Calle Juárez Sur No. 126 Int. 3
Col. Centro, Texcoco, C.P. 56100
Tel. (595) 931-40-46

Dip. Bernardo Olvera Enciso
Presidente de la Junta de Coordinación Política
"2012: Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia"

Toluca de Lerdo, México, a 26 de junio de 2012
Oficio No. JCP/P/1341/2012

CONTADOR PUBLICO
FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DEL ORGANO
SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E

Me permito enviar a usted atentamente, para su conocimiento y atención procedente, oficio número MAJ/PM/ESL/993/2012, de fecha 22 de junio del año en curso, mediante el cual el maestro Efrén Sánchez López, Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, México, informa sobre obras que se ejecutarán con recursos del Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 2012.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

c.c.p. Mtro. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, México, para su conocimiento.
BOE/JRM/EPM

Palacio del Poder Legislativo
Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, Méx. C.P. 50000
Tels. (722) 279-64-02

Oficina Distrital
Calle Juárez Sur No. 126 Int. 3
Col. Centro, Texcoco, C.P. 56100
Tel. (595) 931-40-46

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 13:01

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 12:43

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez, a 22 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/PM/ESL/993/2012

DIP. LIC. BERNARDO OLVERA ENCISO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA
DE LA LVII LEGISLATURA
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 52 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012. En atención al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 2012 y al techo financiero de $18,180,338.58 (Dieciocho millones ciento ochenta mil trescientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.), que nos fue asignado mediante Gaceta de Gobierno número 19 de fecha 30 de enero del año en curso, envío nuevamente a usted la relación de las obras que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, misma que sustituye al listado de obras enviado mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/853/2012.

No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Drtiz de Domínguez".	$ 200,000.00
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	$ 750,000.00

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00
26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29
		SUBTOTAL =	$ 18,180,338.58

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.
2009 - 2012

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo
ROP/eqg*

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
27 JUN 2012
RECIBIDO
FIRMA Carry HORA 13:07

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA 12:00
H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
26 JUN 2012
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ
27 JUN. 2012
HORA 12:46
SINDICATURA MUNICIPAL
FIRMA

Almoloya de Juárez; a 22 de Junio del 2012
Número de Oficio: MAJ/PM/ESL/994/2012

LIC. URSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 52 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2012. En atención al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), para el ejercicio fiscal 2012 y al techo financiero de $18,180,338.58 (Dieciocho millones ciento ochenta mil trescientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.), que nos fue asignado mediante Gaceta de Gobierno número 19 de fecha 30 de enero del año en curso, envío nuevamente a usted la relación de las obras que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, misma que sustituye al listado de obras enviado mediante oficio No. MAJ/DDUYOP/RNM/854/2012.

No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Oomínguez".	$ 200,000.00
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	$ 750,000.00

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel.: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012, Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$	3,000,000.00
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$	1,400,000.00
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$	1,200,000.00
26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$	1,700,000.00
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$	341,169.29
		SUBTOTAL=	$	18,180,338.58

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lic. Leopoldo Alaníz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo
ROP/eqg*

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Toluca de Lerdo, México,
a 03 de julio 2012
Oficio No. 21507A000/384/2012

MAESTRO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ
P R E S E N T E

Sirva este medio para informar a usted, que en atención a su oficio MAJ/RNM/1326/2012 de fecha 02 de julio del año en curso, en el que solicita las recomendaciones sociales de orientación de las obras ubicadas en el Municipio de Almoloya de Juárez denominadas:

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SALITRE DE MAÑONES
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LACALLE A UN COSTADO DE LA VIAS MINA MEXICO
- SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL SAN MATEO TLACHICHILPAN
- ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- CONTINUACION DEL ALMUBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA –ALMOLOYA DE JUAREZ
- REHABILITACION CON EL BACHEO CARRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO VARIAS COMUNIDADES
- PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT SANTIAGUITO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO
- TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- TERMINACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD PIEBRAS BALNCAS CENTRO
- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ECOLOGICO SUTEYM
- TERCERA ETAPA DEL EMBOVEDADO DEL RIO ALMOLOYA EN EL OJO DE AGUA BARRIO SAN PEDRO
- SUSTICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA PEIDAS BLANCAS CENTRO
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESPERANZA BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DEMAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA SOLEDAD
- PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE L AULA EN EL ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM
- REHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD LA POSTA
- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA – AMANALCO SAN FRANCISCO TALCILALCALPAN

Me permito remitir a usted, las recomendaciones sociales de orientación correspondientes, con la atenta solicitud de que firmen en ellas, en los campos de Unidad Ejecutora y Dependencia Responsable, los servidores públicos establecidos en el oficio de solicitud.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Lic. Elizabeth Vilchis Pérez, Secretaria de Desarrollo Social.
Lic. Marihño Cárdenas Zúñiga, Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales de SEDESEM.
Archivo
LFNF/JFAE/lsf

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
11:23 Lauro

Toluca de Lerdo, México,
a 04 de julio 2012
Oficio No. 21507A000/385/2012

MAESTRO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ
P R E S E N T E

Sirva este medio para informar a usted, que en atención a su oficio MAJ/RNM/1326/2012 de fecha 02 de julio del año en curso, en el que solicita las recomendaciones sociales de orientación de las obras ubicadas en el Municipio de Almoloya de Juárez denominadas:

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SALITRE DE MAÑONES
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LACALLE A UN COSTADO DE LA VIAS MINA MEXICO
- SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL SAN MATEO TLACHICHILPAN
- ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- CONTINUACION DEL ALMUBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA CARRETERA TOLUCA -ALMOLOYA DE JUAREZ
- REHABILITACION CON EL BACHEO CARRETERAS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO VARIAS COMUNIDADES
- PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT SANTIAGUITO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO
- TERMINACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- TERMINACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD PIEBRAS BALNCAS CENTRO
- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ECOLOGICO SUTEYM
- TERCERA ETAPA DEL EMBOVEDADO DEL RIO ALMOLOYA EN EL OJO DE AGUA BARRIO SAN PEDRO
- SUSTICION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA PEIDAS BLANCAS CENTRO
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESPERANZA BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 5 DEMAYO BARRIO CABECERA TERCERA SECCION
- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA SOLEDAD
- PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
- REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL
- ELECTRIFICACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE L AULA EN EL ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM
- REHBILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD LA POSTA
- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO ORIENTE (TERCERA ETAPA) SAN MATEO TLALCHICHILPAN
- DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA – AMANALCO SAN FRANCISCO TALCILALCALPAN

Me permito remitir a usted, las recomendaciones sociales de orientación correspondientes, debidamente firmadas.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Lic. Elizabeth Vilchis Pérez, Secretaria de Desarrollo Social.
Lic. Marihño Cárdenas Zúñiga, Coordinador de Estudios y Proyectos Especiales de SEDESEM.
Archivo
LFNF/JFAE/lsf

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
04 JUL 2012
NOMBRE: LUCIA HORA: 12:30

Almoloya de Juárez, a 02 de Julio de 2012
No. de Oficio: MA./RNM/1326/2012

ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
P R E S E N T E.

Por este conducto, solicito a Usted muy atentamente le **Recomendación Social de Orientación** de 27 obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); que fueron aprobadas en Sesión de Cabildo de fecha 21 de junio del año en curso, conforme a los siguientes datos:

Nombre del Programa, obra o acción:	**Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación independencia, San Francisco Tlalcilalcalpan**
Descripción del Programa, obra o acción:	Trazo y nivelación de terreno para pavimentos con equipo topográfico, excavaciones para apertura en caja, carga y acarreo por medios mecánicos a una distancia no mayor a dos km a tiro libre, excavaciones por medios mecánicos de material de banco, acarreo para cualquier distancia de material de préstamo de banco y para los kilómetros subsecuentes, afine y compactación del terreno natural por medios mecánicos, construcción de la capa base con material seleccionado de banco, pavimento de concreto hecho en obra resistencia F'c = 250 kg/cm2, famaño máximo del agregado 3/4", en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 / 10-10, registro para captación de aguas pluviales, suministro y tendido de tubo de concreto simple de 30 cm., rejilla pluvial de 70 x 70 cm. a base de marco y contramarco, construcción de reductor de velocidad con concreto hecho en obra f'c = 250 kg/cm2.
Oficio de autorización y No. de control:	Acta de Cabildo de fecha 21 de Junio de 2012.
Tipo de recurso:	FEFOM 2012
Cobertura del Programa:	Municipal
Fecha de inicio y terminación:	09/07/2012 - 30/09/2012
Informar si el programa, obra o acción es compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México:	----------
No. De compromiso:	----------
Monto del programa, obra o acción solicitado:	$ 2,555,169.29
No. de beneficiarios:	16,053 habitantes
Nombre y cargo de la persona que firma por la Unidad Ejecutora:	Ing. Rafael Novia Mejía, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Nombre y cargo de la persona que firma por la Dependencia Responsable:	Mtro. en D. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal

Nombre del Programa, obra o acción:		**Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fresnos, San Francisco Tlalcilalcalpan**
Descripción del Programa, obra o acción:		Trazo y nivelación de terreno para pavimentos con equipo topográfico, excavaciones para apertura en caja, carga y acarreo por medios mecánicos a una distancia no mayor a dos km a tiro libre, excavaciones por medios mecánicos de material de banco, acarreo para cualquier distancia de material de préstamo de banco y para los kilómetros subsecuentes, afine y compactación del terreno natural por medios mecánicos, construcción de la capa base con material seleccionado de banco, pavimento de concreto hecho en obra resistencia F'c = 250 kg/cm2, tamaño máximo del agregado 3/4", en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 / 10-10, suministro y tendido de tubo de concreto simple de 30 cm. de diámetro asentado y junteado con mezcla cemento-arena prop. 1:4.
Oficio de autorización y No. de control:		Acta de Cabildo de fecha 21 de Junio de 2012.
Tipo de recurso:		FEFOM 2012
Cobertura del Programa:		Municipal
Fecha de inicio y terminación:		09/07/2012 - 30/08/2012
Informar si el programa, obra o acción es compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México:		- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No. De compromiso:		- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Monto del programa, obra o acción solicitado:		$ 300,000.00
No. De beneficiarios:		16,053 habitantes
Nombre y cargo de la persona que firma por la Unidad Ejecutora:		Ing. Rafael Novia Mejía, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Nombre y cargo de la persona que firma por la Dependencia Responsable:		Mtro. en D. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

Nombre del Programa, obra o acción:		**Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal, Cabecera Municipal**
Descripción del Programa, obra o acción:		Rehabilitación de la plaza principal entre los trabajos a realizar son: demolición y retiro de piso de cantera, reposición de firme de concreto hecho en obra resistencia normal F'c=150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" acabado común, mantenimiento de piso de cantera natural existente, suministro y colocación de cesto de basura prefabricado de 1.80 m de altura, reposición de moldura pecho de paloma tipo piedra volcánica color negro con un desarrollo de 40 cm, suministro y colocación de macetón de cantera de 1.60 m de altura y 60 cm de diámetro, piso de concreto estampado en fuente, con un F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. de 3/4", de 10 cm de espesor, muro de tabique para arriate en fuente terminado aparentado y barnizado.
Oficio de autorización y No. de control:		Acta de Cabildo de fecha 21 de Junio de 2012.
Tipo de recurso:		FEFOM 2012
Cobertura del Programa:		Municipal
Fecha de inicio y terminación:		09/07/2012 - 30/09/2012
Informar si el programa, obra o acción es compromiso del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México:		----------
No. De compromiso:		----------
Monto del programa, obra o acción solicitado:		$ 341,169.29
No. De beneficiarios:		3,277 habitantes
Nombre y cargo de la persona que firma por la Unidad Ejecutora:		Ing. Rafael Novia Mejía, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Nombre y cargo de la persona que firma por la Dependencia Responsable:		Mtro. en D. Efrén Sánchez López, Presidente Municipal

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Lic. Elizabeth Vilchis Pérez. Secretaria de Desarrollo Social.
M. en D. Efrén Sánchez López.- Presidente Municipal
Lic. Leopoldo Alaniz Barrera.- Tesorero Municipal
Archivo.
RNM/ROP/eqq*

Av. Morelos s/n Col. Centro C.P. 50900
Almoloya de Juárez, Edo. de México
Tels. (01725) 136 03 67 y 136 02 56

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Gasto de Inversión Sectorial
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXO 1

GOBIERNO DEL TRABAJO Y DE LAS IDEAS
enGRANDE

REGISTRO: 001/999/12 **No. DE CONTROL:** 00000

RECOMENDACIÓN SOCIAL DE ORIENTACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA, OBRA O ACCIÓN:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

COBERTURA:

ESTATAL ☐ REGIONAL ☐ MUNICIPAL ■ LOCAL ☐

CRITERIOS SOCIALES:

Los programas, obras y acciones encaminadas a la construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de calles, se recomienda favorezcan a las localidades que cuenten con vías de comunicación en condiciones precarias, de alta movilidad vehicular y/o peatonal, que conduzcan a centros de servicios o cuenten con un alto porcentaje de viviendas en los predios que las circundan.

VISTO BUENO

POR LA UNIDAD EJECUTORA	POR LA UNIDAD RESPONSABLE	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
ING. RAFAEL NOVA MEJIA	MTRO. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ	ING. LUIS FELIPE NEMER FERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ	DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
03/07/12	03/07/12	03/07/12

Se deberá informar semestralmente a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, la fecha y localidad de aplicación.

Las dependencias, organismos y H. Ayuntamientos del Estado de México, deberán solicitar este documento a la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

VIGENCIA: 31/12/12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO BASE.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICD DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA
LOCALIDAD: PIEDRAS BLANCAS CENTRO.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
PCH-PBC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		1.00	86,204.85	
	PRELIMINARES		1.00	1,057.30	
PCH-PBC-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCD DE NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	218.00	4.85	1,057.30
	Total de PRELIMINARES ** UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **		1.00	1,057.30	1,057.30
	CORTES		1.00	127.64	
PCH-PBC-02	EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.01.003-H.04) a) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE 1) CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	4.00	31.91	127.64
	Total de CORTES ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. **		1.00	127.64	127.64
	ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO		1.00	126.40	
PCH-PBC-03	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION. MATERIAL MEDIDO COMPACTO.	M3	4.00	31.60	126.40
	Total de ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO ** CIENTO VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **		1.00	126.40	126.40
	PRESTAMOS		1.00	414.83	
PCH-PBC-04	EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL SELECCIONADO DEL BANCO LOCALIZADO EN ESTA REGION PARA TERRAPLENES Y CAPA BASE	M3	13.00	31.91	414.83
	Total de PRESTAMOS ** CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 83/100 M.N. **		1.00	414.83	414.83
	ACARREOS PARA TERRACERIAS		1.00	693.81	
PCH-PBC-05	PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Y LA CAPA BASE, MATERIAL MEDIDO COMPACTO 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA MECANICA	M3	13.00	15.27	198.51
PCH-PBC-06	PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES. (5 KILÓMETROS)	M3/KM.	65.00	7.62	495.30
	Total de ACARREOS PARA TERRACERIAS ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **		1.00	693.81	693.81
	TERRAPLENES		1.00	3,050.75	
PCH-PBC-07	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE TERRACERIAS PARA NOVENTA POR CIENTO (90 %) PRUEBA PROCTOR.	M2	218.00	4.19	913.42
PCH-PBC-08	CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO DE LA REGION, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR PARA ALCANCAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL CONCRETO INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO.	M3.	13.00	164.41	2,137.33
	Total de TERRAPLENES ** TRES MIL CINCUENTA PESOS 75/100 M.N. **		1.00	3,050.75	3,050.75
	PAVIMENTO DE CONCRETO		1.00	80,734.12	
PCH-PBC-09	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y REMATADO CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRADO, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA, HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO Y DESCIMBRADO.	M2	218.00	370.34	80,734.12
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO ** OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **		1.00	80,734.12	80,734.12
PCH-PBC	Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ** OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N. **		1.00	86,204.85	86,204.85

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO BASE.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA
LDCALIDAD: PIEDRAS BLANCAS CENTRO.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Subtotal de Presupuesto				86,204.85
	** OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRD PESOS 85/100 M.N. **				
				I.V.A. 16 %	13,792.78
				Total	99,997.63

** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EDO. DE MEX.
2009 - 2012
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA
LOCALIDAD: PIEDRAS BLANCAS CENTRO.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PCH-PBC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		1.00
	PRELIMINARES		1.00
PCH-PBC-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	218.00
	Total de PRELIMINARES		1.00
	CORTES		1.00
PCH-PBC-02	EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.01.003-H.04) a) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE 1) CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	4.00
	Total de CORTES		1.00
	ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO		1.00
PCH-PBC-03	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION. MATERIAL MEDIDO COMPACTO.	M3	4.00
	Total de ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO		1.00
	PRESTAMOS		1.00
PCH-PBC-04	EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL SELECCIONADO DEL BANCO LOCALIZADO EN ESTA REGION PARA TERRAPLENES Y CAPA BASE	M3	13.00
	Total de PRESTAMOS		1.00
	ACARREOS PARA TERRACERIAS		1.00
PCH-PBC-05	PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Y LA CAPA BASE, MATERIAL MEDIDO COMPACTO 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA MECANICA	M3	13.00
PCH-PBC-06	PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES. (5 KILÓMETROS)	M3/KM.	65.00
	Total de ACARREOS PARA TERRACERIAS		1.00
	TERRAPLENES		1.00
PCH-PBC-07	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE TERRACERIAS PARA NOVENTA POR CIENTO (90 %) PRUEBA PROCTOR.	M2	218.00
PCH-PBC-08	CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO DE LA REGION, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR PARA ALCANCAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL CONCRETO INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO.	M3.	13.00
	Total de TERRAPLENES		1.00
	PAVIMENTO DE CONCRETO		1.00
PCH-PBC-09	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y REMATADO CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRADO, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA, HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO Y DESCIMBRADO.	M2	218.00
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO		1.00
PCH-PBC	Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		1.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ
28 FEB. 2012
TESORERIA MUNICIPAL
FIRMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

RECIBIDO
29 FEB 2012
11:50

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
2009 - 2012
29 FEB 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 11:30

Oficio No. 203200-0187/2012.
Toluca de Lerdo, México
Enero 31 de 2012.

Asunto: Oficio de Asignación y Autorización FEFOM 2012.

MAESTRO EN DERECHO
EFREN SANCHEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
P R E S E N T E

Por instrucciones del C. Secretario de Finanzas y en estricto apego a lo dispuesto en los Artículos 24 fracciones I, V, XXIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 285, 305, 307 y 327 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y 8 fracciones IX, X, XII y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, y de conformidad con lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2012 el monto autorizado para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) asciende a $ 2,000'000,000.00 (Dos Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), cuya distribución entre los municipios se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta de Gobierno".

La distribución del FEFOM se basa en las tres variables que la Legislatura Local aprobó:

a) Población por Municipio: 40%.

b) Marginalidad por Municipio: 45%.

c) El inverso de la densidad poblacional por Municipio: 15%.

Por lo anterior, me permito comunicar a usted el monto que le corresponde al Ayuntamiento que usted encabeza.

Población 40%	Marginalidad 45%	Inverso de la densidad poblacional 15%	Total 100%
7,783,571.04	8,833,316.48	1,563,451.05	18,180,338.57

Respecto a dicho Fondo, me permito hacer los siguientes comentarios:

1. De los recursos asignados al FEFOM, los municipios podrán destinar un 50% para ser aplicados a obras, acciones y proyectos; el recurso restante podrá ser destinado a la libre disposición, previa aprobación del Cabildo, **con excepción de gasto corriente.**

Raul 11:40

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

- **Objetivo del FEFOM**

Fortalecer la capacidad de los municipios para llevar a cabo obras públicas que contribuyan sustancialmente al desarrollo regional, aumentando los recursos estatales que se ministran a los municipios.

- **Autorización y tipo de proyectos.**

La definición de los proyectos corresponde al Ayuntamiento, quien deberá informar a la Legislatura Local y a la Secretaría de Finanzas los proyectos que ejecutarán, previa presentación del Acta de Cabildo respectiva. Asimismo, también será responsabilidad del Ayuntamiento asegurarse de que las obras, acciones y proyectos a ejecutar con los recursos del FEFOM, cumplan con los siguientes requisitos:

- Estar asociados al cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017.
- Firmar el **Convenio Marco de Ejecución,** con la Secretaría de Finanzas.
- Para el **50%** de infraestructura, presentar el Expediente Técnico de Obra e incluir un análisis costo – beneficio, de acuerdo a los lineamientos de inversión que para tal efecto emite la Secretaría, y que deberá ser entregado a más tardar el último día hábil del mes de junio de 2012.
- Cumplir con la normatividad para el ejercicio de recursos estatales.

Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el Artículo 51 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2012.

- **Ejercicio de los recursos.**

El ejercicio de los recursos estará sujeto al cumplimiento en los pagos mensuales, correspondientes al presente ejercicio, que el Ayuntamiento debe hacer al ISSEMYM. Los intereses generados deberán aplicarse a los mismos fines del Fondo y cumplir con el procedimiento de información referido.

- **Registro, comprobación y fiscalización de los recursos.**

Los recursos del FEFOM se entregan bajo el carácter de transferencias a municipios, quienes deberán registrarlos en sus ingresos y egresos de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, para la rendición de informes y de la Cuenta Pública ante el Congreso Local, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

La fecha límite para el ejercicio y comprobación de los recursos será el último día hábil del mes de febrero de 2013. Los recursos no aplicados y no comprobados serán reintegrados a la Subsecretaría de Tesorería del Gobierno del Estado de México, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2013.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO

M. en F. FRANCISCO GONZÁLEZ ZOZAYA

C.c.p. DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS.- Gobernador Constitucional del Estado de México.
RAÚL MURRIETA CUMMINGS.- Secretario de Finanzas.
JANDRO G. HINOJOSA VELASCO.- Secretario de la Contraloría.
GUILA GARREÑO COLORADO.- Directora General de Inversión.
C/VMDR/ASL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

GACETA DEL GOBIERNO

ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CARACTERISTICAS 113282801
Directora Técnica: Lic. Graciela González Hernández

Mariano Matamoros Sur No. 308 C.P. 50130
Tomo CXCIII A:202/3/001/02
Número de ejemplares impresos: 500

Toluca de Lerdo, Méx., lunes 30 de enero de 2012
No. 19

SUMARIO:

SECRETARIA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FORMULA, VARIABLES UTILIZADAS, EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE EN CADA MUNICIPIO Y EL MONTO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF).

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS VARIABLES, FORMULA, METODOLOGIA, DISTRIBUCION Y CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

SECCION SEPTIMA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SECRETARIA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FÓRMULA, VARIABLES UTILIZADAS, EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE EN CADA MUNICIPIO Y EL MONTO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

CONSIDERANDO

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2012, en su Artículo 16 prevé recursos en el Capítulo 6000 Obra Pública para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).

Que dichos recursos se deben distribuir entre los municipios con base en criterios objetivos de asignación, por medio de las siguientes variables:

a) Población por municipio: 40%;
b) Marginalidad por municipio: 45%; y
c) El inverso de la Densidad Poblacional por municipio: 15%.

Que el mismo Decreto de Presupuesto de Egresos en su Artículo 48 establece que la Secretaría deberá publicar los montos que correspondan a cada municipio de los recursos del FEFOM, a más tardar el 31 de enero de 2012, en donde se establecerán la fórmula, variables utilizadas, el porcentaje correspondiente en cada Municipio y el monto del Fondo.

$$Monto\ Asignado_k = [\ \beta P \times CAPk + \beta M \times CAMk + \beta D \times CADk\ ] \times Monto\ Total\ PAGIM$$

Dónde ***βP, BM y βD*** representan los ponderadores, es decir, el "peso" que se quiere dar a Población (40%), Marginalidad (45%), y Densidad (15%), respectivamente. La suma de los ponderadores debe ser igual a 100%.

El tercer criterio de distribución por densidad poblacional implica que, a menor densidad poblacional de cada municipio, mayor asignación de recursos del FEFOM. Esto se debe a los mayores costos de proveer infraestructura en municipios que cuentan con una población dispersa.

En particular, la densidad de cada municipio se determina de la siguiente manera:

$$D_k = \frac{Población_Municipio_k}{Kilómetros^2_Municipio_k}$$

Dónde ***Dk*** representa la densidad poblacional del municipio ***k.***

Para determinar el valor de asignación se calcula el inverso del indicador de densidad y se normaliza para que la suma de todos los valores inversos sea igual a 100%.

$$INVD_k = \frac{1}{D_k} \qquad CAD_k = \frac{INVD_i}{\sum_{k=1}^{n} INVD_k}$$

Dónde:

1. ***INVDk*** representa el inverso de la densidad poblacional del municipio ***k.***
2. ***CADk*** representa el criterio de asignación de acuerdo con el inverso de la densidad poblacional del municipio ***k.***

Así, la distribución de los recursos del FEFOM se realiza en función de la proporción de las variables indicadas a nivel Estatal que corresponda a cada Municipio, según lo establecido.

Quinto.- La distribución a los municipios obtenida con la fórmula y metodología antes descrita es la que se presenta en el siguiente cuadro:

MUNICIPIO	%βP	%βM	%βD	MONTO ASIGNADO
	1.0000000	**1.0000000**	**1.0000000**	**2,000,000,000.00**
ACAMBAY	0.0040141	0.012881	0.0121237	18,441,363.76
ACOLMAN	0.0089983	0.0052693	0.0009749	12,233,604.45
ACULCO	0.0029535	0.0125737	0.0160369	18,490,339.47
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.0009789	0.0124393	0.0194981	17,828,023.15
ALMOLOYA DE JUAREZ	0.0097294	0.0098147	0.0052115	18,180,338.58
ALMOLOYA DEL RIO	0.0007173	0.0061168	0.0024081	6,801,474.77
AMANALCO	0.0015068	0.0123824	0.0154144	16,974,075.84
AMATEPEC	0.0017352	0.014255	0.038455	25,754,303.62
AMECAMECA	0.0031906	0.0060282	0.0062059	9,839,736.57
APAXCO	0.0018134	0.0060229	0.0043639	8,180,615.99
ATENCO	0.003706	0.0062689	0.0023629	9,315,757.90
ATIZAPAN	0.0006786	0.0072182	0.0010655	7,359,003.93
ATIZAPAN DE ZARAGOZA	0.0322839	0.0030479	0.0002947	28,658,757.71
ATLACOMULCO	0.0061754	0.0083887	0.004364	13,799,449.79
ATLAUTLA	0.0018228	0.009102	0.0092907	12,437,381.86
AXAPUSCO	0.0016841	0.0085572	0.0143294	13,347,763.26
AYAPANGO	0.000584	0.0077541	0.0065142	9,400,274.21
CALIMAYA	0.0030991	0.0059728	0.003412	8,878,510.07
CAPULHUAC	0.002247	0.0055103	0.0014998	7,206,862.64
COACALCO DE BERRIOZABAL	0.0183227	0.001866	0.0002001	16,397,828.44
COATEPEC HARINAS	0.0023836	0.0114892	0.0123789	15,960,894.70
COCOTITLAN	0.0008	0.0052455	0.0019409	5,943,348.24
COYOTEPEC	0.0025718	0.0059722	0.002004	8,033,668.33

PMAJ/SHA/ETG/0051/2012

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE EDGAR TINOCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.----

----C E R T I F I C A----

QUE EN EL CUARTO LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009 - 2012, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA VEINTIUNO DE JUNID DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN ESTA SESIÓN SE ENCUENTRA DESAHOGADO EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE: "V.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE DISPONE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIENDO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, EL ANALISIS DEL SEGUIMIENTO AL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFDM), EJERCICIO FISCAL 2012, EL CUAL SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

FEFOM 2012			
No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalaclapan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalaclapan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalaclapan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	176,000.00
6	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	300,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	285,000.00
8	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	785,000.00
9	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	100,000.00
10	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	1,600,000.00
11	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	300,000.00
12	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	300,000.00
14	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	200,000.00
15	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	100,000.00
16	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	300,000.00
18	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	300,000.00
20	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Domínguez".	200,000.00
21	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	300,000.00
22	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	300,000.00
23	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	300,000.00
24	San Francisco Tlalcilalaclapan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	300,000.00
25	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	300,000.00
26	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	250,000.00
27	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	3,000,000.00
28	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	1,400,000.00
29	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	1,200,000.00
30	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almolnya de Juárez.	1,700,000.00
31	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	341,169.29
		SUBTOTAL =	18,180,338.58

UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA DE LA OBRA DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2012, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO".----

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.----

----DOY FE----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2009 - 2012

C.C.P. ARCHIVO.

15

56.

H. Ayuntamiento Constitucional

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
04 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 2:22

Almoloya de Juárez

"2012: AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Área: Contraloría
Asunto: El que se indica
Oficio: MAJ/CM/NALC/772/2011
Fecha: 26 de Junio de 2012

C. EDUARDO ENRIQUEZ VIEYRA
CONSEJERO MUNICIPAL DE
PIEDRAS BLANCAS CENTRO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo, a fin de que se realice invitación por su conducto, a sus vecinos y beneficiarios de su comunidad, para que asistan a la reunión que se llevara a cabo, a fin de conformar el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVIS), de la Obra que a continuación se describe, así mismo le comunico a usted que deberá estar presente en dicho evento.

FECHA	HORA	OBRA	COMUNIDAD	LUGAR DE REUNION
11/07/2012	10:00	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD	PIEDRAS BLANCAS CENTRO	EN LA OBRA
	11:00	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA		
	12:00	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD		

Lo antes expuesto se realizara en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113 A, 113 B, 113 C, 113 D, 113 E, 113 F, 113 G y 113 H, DE LA Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social.

Sin otro particular por el momento y esperando contar con su colaboración y apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

C.c.p. ING. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

15

57

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
04 JUL 2012
RECIBIDO
FIRMA _____ HORA 2:22

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012: AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez

Área: Contraloría
Asunto: El que se indica
Oficio: MAJ/CM/NALC/771/2011
Fecha: 26 de Junio de 2012

C. LINO MARTINEZ VIEYRA
DELEGADO MUNICIPAL DE
PIEDRAS BLANCAS CENTRO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo, a fin de que se realice invitación por su conducto, a sus vecinos y beneficiarios de su comunidad, para que asistan a la reunión que se llevara a cabo, a fin de conformar el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVIS), de la Obra que a continuación se describe, así mismo le comunico a usted que deberá estar presente en dicho evento.

FECHA	HORA	OBRA	COMUNIDAD	LUGAR DE REUNION
11/07/2012	10:00	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD	PIEDRAS BLANCAS CENTRO	EN LA OBRA
	11:00	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA		
	12:00	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD		

Lo antes expuesto se realizara en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113 A, 113 B, 113 C, 113 D, 113 E, 113 F, 113 G y 113 H, DE LA Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social.

Sin otro particular por el momento y esperando contar con su colaboración y apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 2009-2012

C.c.p. ING. Rafiel Novia Mejia - Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

Nº de Folio: 70471

Nº de Control Interno	

CONTROL			FECHA			
Nº de Obra	Ejercicio 2012		11 / 07 / 2012			
	Nº BENEF.	Nº ASIST.	TIPO		DURACIÓN DE LA CAP.	
	230		U	VR	Hrs.	45 Min.

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN OBRA PÚBLICA

En la localidad de _____, municipio de _____ Estado de México, siendo las 11:00 hrs. del día 11 del mes de _____ del año 2012, en el lugar que ocupa _____ se reunieron por el Ayuntamiento el C. _____, por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el C. _____, por la Dependencia o Entidad Ejecutora el C. _____ y beneficarios, con el propósito de informarles sobre la obra pública que el Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento y/o el comité comunitario de obra llevarán a cabo y constituir el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia que la inspeccionará y que en lo subsecuente se le denominará Cocicovi. Lo anterior con fundamento en los Artículos 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 61, 62 y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 233 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 113-A, 113-B 113-C, 113-D, 113-E, 113-F, 113-G y 113-H, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como el Acuerdo del Ejecutivo del Estado de fecha 6 de septiembre del 2000 y demás ordenamientos y disposiciones legales aplicables a la presente.

Acto seguido el representante de la Dependencia o Entidad Ejecutora informa a los presentes que la obra a realizar se denomina: _____ y que se encuentra ubicada en: _____, la cual será ejecutada por: _____, _____ y que se realizará bajo la modalidad de ejecución por:

Contrato [X] Administración [ ] Encargo [ ] Comité Comunitario de Obra [ ]

Los recursos que se aplicarán corresponden al:

			APORTACIONES	
01) GIS	[ ]	Gasto de Inversión Sectorial	Federal	$
02) PAGIM	[ ]	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios	Estatal	$ 1,000,000.00
03) FAM	[ ]	Fondo de Aportaciones Múltiples	Municipal	$
04) FISM	[ ]	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Beneficiarios	$
05) FORTAMUNDF	[ ]	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otro	$
06) RAMO 20	[ ]		Total	$ 1,000,000.00
07) OTROS	[X]	Federal		

Enterados los presentes de lo expresado deciden constituir el Cocicovi para supervisar la obra mencionada, el cual estará integrado por un Contralor Social "A", un Contralor Social "B" y un Contralor

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

Social "C", electos democráticamente de entre los beneficiarios asistentes a la asamblea, que no sean servidores públicos ni dirigentes de organizaciones políticas, preferentemente que sepan leer y escribir y que sean mayores de 18 años, cuyo funcionamiento se sujetará a lo dispuesto en las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. El Cocicovi será responsable de inspeccionar la obra pública, estará integrado por tres vecinos de la localidad en que se construya la obra, cuyos cargos serán honoríficos, su objetivo será el de inspeccionar, controlar y vigilar preventiva y periódicamente las obras para el beneficio social.

SEGUNDA. Para el cumplimiento de su objetivo, el Cocicovi tendrá las siguientes funciones:

I. Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico y dentro de la normatividad correspondiente;

II. Participar como observador en los procesos o actos administrativos relacionados con la adjudicación o concesión de la ejecución de la obra;

III. Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados;

IV. Verificar la calidad con que se realiza la obra pública;

V. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que observen durante el desempeño de sus funciones o las quejas que reciba de la ciudadanía, con motivo de las obras objeto de supervisión;

VI. Integrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;

VII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los vecinos el resultado del desempeño de sus funciones;

VIII. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales.

TERCERA. Las funciones encomendadas al Cocicovi podrán ser desempeñadas por cualquiera de sus miembros de manera individual o conjunta y podrán auxiliarse de los otros ciudadanos beneficiados, los cuales ejercen la Contraloría Social. La representatividad de la población en los asuntos relacionados con la obra o acción le corresponderá al Cocicovi.

CUARTA. El Cocicovi se encontrará sujeto a la autoridad de la asamblea general de vecinos o habitantes beneficiarios de la obra pública. Se podrá convocar a asamblea, cuando a juicio del Cocicovi existan puntos importantes que tratar con relación a la misma.

QUINTA. El Cocicovi **informará periódicamente a los vecinos beneficiados con la obra de los resultados de su trabajo de vigilancia**, así como de cualquier asunto relacionado con la misma y que se considere de importancia.

SEXTA. El Cocicovi **realizará sus funciones desde el inicio y hasta el término de la obra, y promoverá el cuidado, conservación y mantenimiento** de la misma entre los beneficiarios y ante la autoridad correspondiente.

SÉPTIMA. El Cocicovi no podrá desempeñar otras funciones ni promover otro tipo de actividades, salvo las que expresamente se señalan en las cláusulas contenidas en la presente acta y las que le confiera la normatividad en materia de Contraloría Social correspondiente.

OCTAVA. El Cocicovi bajo ninguna circunstancia podrá suspender la ejecución de la obra.

Una vez conocidas las cláusulas precedentes, se llevó a cabo la votación vecinal para para elegir a los miembros del Cocicovi, resultando electas las siguientes personas:

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

CONTRALOR SOCIAL "A"				
JUAREZ	HERNANDEZ	CELSINO		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
S/N	S/N	PIEDRAS BLANCAS CENTRO		42
CALLE	NÚM. EXT./ INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.		EDAD
PIEDRAS BLANCAS CENTRO	VILLA DE ALLENDE	50920	—	M / F
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO
FIRMA				

CONTRALOR SOCIAL "B"				
LOPEZ	ARAGON	MARTINA		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
S/N	S/N	PIEDRAS BLANCAS CENTRO		45
CALLE	NÚM. EXT./ INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.		EDAD
PIEDRAS BLANCAS CENTRO	VILLA DE ALLENDE	50920	55 42 22 51 58	M / F
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO
FIRMA				

CONTRALOR SOCIAL "C"				
VIVEROS	ENRIQUEZ	HIGINIO		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)		
S/N	S/N	PIEDRAS BLANCAS CENTRO		36
CALLE	NÚM. EXT./ INT.	BARRIO, COLONIA O FRACC.		EDAD
PIEDRAS BLANCAS CENTRO	VILLA DE ALLENDE	50920	7222562669	M / F
LOCALIDAD	MUNICIPIO	C.P.	TEL. (LADA)	SEXO
FIRMA				

Bajo protesta de decir verdad, los Contralores Sociales firmantes, no son servidores públicos de ningún ámbito de gobierno, federal, estatal y municipal, ni dirigentes de alguna organización política.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la asamblea constitutiva del Cocicovi, siendo las 11:45 horas de la fecha de inicio, firmando de conformidad los asistentes para constancia de los hechos asentados.

POR EL AYUNTAMIENTO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
FERNANDO MACEDO VARGAS	DIR. ADMINISTRATIVO	

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN CRUZ GONZALEZ	AUDITOR	

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
FLAVIO GONZALEZ SAN	SUPERVISOR DE OBRAS	

Nota: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

Nº de Folio: 70471

VECINOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DEL COCICOVI

No.	NOMBRE	FIRMA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Hilario Martinez	
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		

RECIBEN CAPACITACIÓN Y MATERIAL DE APOYO

	CANT.		CANT.
Copia de Acta Constitutiva	1	Reporte Ciudadano	1
Guía de Funcionamiento	1	Sobre con Porte Pagado	1
Bitácora de Supervisión	1	Fólder/Archivo	1
Reporte del Estado Físico de Obra	1	Copia del Expediente Técnico	1

Firma por el Cocicovi

ORIGINAL.- Secretaría de la Contraloría **COPIA 1.-** Cocicovi **COPIA 2.-** Ayuntamiento **COPIA 3.-** Dependencia o Entidad Ejecutora

"Los datos personales y la información proporcionados en el presente documento, están protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y la normatividad que de ella emane".
NOTA: Este documento no deberá presentar tachaduras ni enmendaduras.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez, a 06 de Agosto de 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1411/2012

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ
RECIBIDO
6 / AGO. 2012
HORA 14:25 TESORERIA MUNICIPAL FIRMA

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por este conducto y con la finalidad de para llevar a cabo satisfactoriamente los procedimiento de adjudicación y contratación de las obras de los programas FEFOM, HABITAT y SUBSEMUN, por segunda ocasión solicito a usted la **suficiencia presupuestal** de dichos programas para el ejercicio 2012.

Anexo copias de las solicitudes anteriores.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 11:15

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
07 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 10:50

C.c.p. Lic. Norma Angélica López Cano.- Contralor Municipal
P. Ing. Germán Gómez Sandoval.- Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
P. Ing. Rubicel Ortiz Peña.- Subdirector de Normatividad
Archivo
RNM/ROP/eqg*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

"2012: AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

PMAJ/TM/LAB/411/2012

Almoloya de Juárez, a 6 de agosto 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E

En contestación a su oficio MAJ/DDUYOP/RNM/1343/2012 de fecha 5 de julio del año en curso, le informo que se cuenta con suficiencia presupuestal para ejecutar las obras del programa FEFOM 2012.

Sin embargo el recurso a la fecha se ha desfasado y no hay liquidez para pagar anticipos. Toda vez de la situación financiera del Ayuntamiento no lo permite, lo que deberá considerar en las bases de sus procedimientos de adjudicación.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
06 AGO 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 18:00

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL 2009-2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.P. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL

Av. Morelos s/n Col. Centro C. P. 50900
Almoloya de Juárez Edo. de México
Tel: (01725) 136 03 67 y 136 02 56

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario de El Hastrador Nacional"

H. AYUNTAMIENTO
ALMOLOYA DE JUAREZ

RECIBIDO
- 5 JUL. 2012
TESORERIA M.
HORA 12:41 FIRMA

Almoloya de Juárez; a 05 de Julio de 2012
Número de Oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1343/2012

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por este conducto y con la finalidad de cumplir con lo que establecen los artículos 12.12 fracción V y 12.18 del Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y artículo 10 fracción IV del Reglamento, envío a usted relación de obras del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) ejercicio 2012, que fueron autorizadas mediante Sesión de cabildo de fecha 21 de Junio del año en curso, para solicitarle atentamente me informe de la suficiencia presupuestal de cada una de las obras y llevar a cabo satisfactoriamente los procedimiento de adjudicación y contratación de las mismas.

No.	COMUNIDAD	OBRA	MONTO ASIGNADO
1	San Francisco Tlalcilalcalpan	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Prolongación Independencia.	$ 2,555,169.29
2	San Francisco Tlalcilalcalpan	Sustitución de drenaje sanitario en la Calle Benito Juárez (segunda etapa).	$ 650,000.00
3	San Francisco Tlalcilalcalpan	Drenaje sanitario y alcantarillado a un costado de la carretera Toluca-Amanalco.	$ 138,000.00
4	San Mateo Tlalchichilpan	Construcción de drenaje sanitario en el Circuito Oriente (tercer etapa).	$ 176,000.00
5	La Soledad	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle principal de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
6	San Mateo Tlalchichilpan	Terminación de obras complementarias del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 285,000.00
7	San Mateo Tlalchichilpan	Electrificación del Centro Especializado para la Atención Primaria de Salud (CEAPS).	$ 785,000.00
8	Conjunto Habitacional SUTEYM	Rehabilitación del alumbrado público, en el Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM.	$ 100,000.00
9	Santiaguito Tlalcilalcali	Pavimentación en acceso a la UPVT.	$ 1,600,000.00
10	Barrio Cabecera Segunda sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada Luis Donaldo Colosio.	$ 300,000.00
11	Barrio Cabecera Tercera Sección	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Privada 5 de Mayo.	$ 300,000.00
12	Piedras Blancas Centro	Terminación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 200,000.00
13	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia.	$ 100,000.00
14	Barrio Cabecera Segunda Sección	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Esperanza.	$ 300,000.00
15	La Posta	Rehabilitación del centro de reunión social de la comunidad.	$ 300,000.00
16	Conjunto Habitacional SUTEYM	Continuación de la construcción del aula en Escuela Secundaria "Josefa Ortiz de Dominguez".	$ 200,000.00
17	San Mateo Tlalchichilpan	Pavimentación con concreto hidráulico del Camino Real.	$ 300,000.00
18	Salitre de Mañones	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal.	$ 300,000.00
19	Piedras Blancas Centro	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle de acceso a la comunidad.	$ 300,000.00
20	San Francisco Tlalcilalcalpan	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Fresnos.	$ 300,000.00
21	Mina México	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle a un costado de las vías.	$ 300,000.00
22	Cabecera Municipal	Segunda etapa de la remodelación del campo de futbol en la cabecera municipal.	$ 750,000.00
23	Varias Comunidades	Rehabilitación con el bacheo de carreteras y caminos del municipio.	$ 3,000,000.00
24	San Francisco Tlalcilalcalpan	Electrificación en la localidad de Loma de San Francisco, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan.	$ 1,400,000.00
25	Barrio San Pedro	Tercera etapa del embovedado del Río Almoloya en el Ojo de Agua.	$ 1,200,000.00
26	San Mateo Tlalchichilpan y Santiaguito Tlalcilalcali	Continuación del alumbrado público, tercera etapa en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez.	$ 1,700,000.00
27	Cabecera Municipal	Rehabilitación de la plaza principal en la Cabecera Municipal.	$ 341,169.29
		SUBTOTAL =	$ 18,180,338.58

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
ALMOLOYA DE JUAREZ
2009 - 2012

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. P. Ing. Germán Gómez Sandoval.- Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
P. Ing. Rubicel Ortiz Peña.- Subdirector de Normatividad
Archivo
RNM/ROP/eqg*

PMAJ/SHA/ETG/0054/2012

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE EDGAR TINOCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.----------

----------C E R T I F I C A----------

QUE EN EL CUARTO LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009 - 2012, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN ESTA SESIÓN SE ENCUENTRA DESAHOGADO EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE: "V.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE DISPONE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIENDO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, LA PROPUESTA Y EN SU CASO LA AUTORIZACIÓN, A FIN DE LA RESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA, (SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO EJECUTIVO Y SEGUNDO VOCAL), ESTO EN RAZÓN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESEMPEÑABAN DICHAS ACTIVIDADES DENTRO DE ESTE ÓRGANO AUXILIAR DE GOBIERNO HAN DEJADO DE LABORAR PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO SE HACE MENCIÓN QUE LA SUSTITUCIÓN SE HACE BAJO EL MISMO ESQUEMA DE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA, QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE	SUSTITUYE A
M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ	PROFRA. BLANCA ESTELA GÓMEZ CARMONA
LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA
LIC. SINAÍ ALEJANDRA BUSTAMANTE SÁNCHEZ	L.E.A. ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA

UNA VEZ ANALIZADO LA PROPUESTA EN CUESTIÓN, POR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SE ACUERDA QUE SE INTEGRE A ESTE CONSEJO LA L.C.A. LISSET MONTES VILLASEÑOR, QUINTA REGIDORA, QUIEN ES RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA".----------

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.----------

----------DOY FE----------

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

C.C.P. ARCHIVO.

PMAJ/SHA/ETG/0055/2012

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE EDGAR TINOCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.----------

----------C E R T I F I C A----------

QUE EN EL PRIMER LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009 - 2012, RESGUARDADO EN LA SECRETARÍA OEL H. AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA ASENTADA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO OE FECHA SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, EN ESTA SESIÓN SE ENCUENTRA DESAHOGADO EL PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE: "XV. EN USO OE LA PALABRA LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETIENDO A CONSIOERACIÓN DEL H. CABILDO, LA PROPUESTA Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN OE COMITÉ INTERNO OE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULAOO EN EL ARTÍCULO 12.19 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 21, 22, 23 Y 24 OEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTAOD DE MÉXICO. POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA EN MENCIÓN ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES OEL H. CABILDO, QUEDANDO INTEGRAOO EL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO OE LA SIGUIENTE MANERA:----------

COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE	FUNCIÓN
PROFRA. BLANCA ESTELA GÓMEZ CARMONA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	PRESIDENTA
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA TESORERO MUNICIPAL	SECRETARIO EJECUTIVO
ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA DIRECTOR OE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIO TÉCNICO
C.P. MAURICIO COLIN ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	PRIMER VOCAL
LIC. ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	SEGUNDO VOCAL
REGIDOR QUE LE CORRESPONDA LA COMISIÓN SEGÚN SEA EL CASO DE LA OBRA	PONENTE
LIC. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO RESPONSABLE DEL ÁREA JURÍDICA	INVITADO PERMANENTE
C.P. GABRIELA VEYTIA AYALA CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	INVITADO PERMANENTE

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.----------

----------DOY FE----------

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL 2009 - 2012 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

C.C.P. ARCHIVO.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez, México, a 08 de Agosto de 2012
Numero de oficio: MAJ/CIOP/012/2012

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL DE ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: PRIV. DE LOS PINOS NO. 14, COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC, MORELOS
CON CLAVE DE REGISTRO: SAOP/ 111111/8277/N
P R E S E N T E.

El Municipio de Almoloya de Juárez, México, a efecto de iniciar el procedimiento de adjudicación directa MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12 con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFDM) ejercicio 2012 de la obra denominada: **"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle frente a la Iglesia"**, ubicada en la comunidad de **Piedras Blancas Centro**, le solicita atentamente la elaboración de un presupuesto con base en los planos y catalogo de conceptos que anexos al presente se exhiben, y que se tiene previsto un periodo de ejecución de 30 días, tomando como fecha estimada de inicio de los trabajos el día 13 de Agosto de 2012.

Dicho presupuesto deberá presentarse impreso y de manera digital, acompañado con la siguiente documentación:

- ***ASPECTO TECNICO***

1. Oficio de aceptación
2. La cedula de registro al catalogo de contratistas vigente.
3. Escrito en el que se manifieste su domicilio en el Estado de México para oír y recibir notificaciones, debiendo agregar comprobante domiciliario actualizado (último recibo de pago de teléfono, predial, luz o agua).
4. Escrito en el que se manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
5. Escrito en el que manifieste que conoce el sitio donde se van a ejecutar los trabajos.
6. Acta constitutiva (persona moral) o acta de nacimiento (persona física) e identificación oficial vigente del Representante Legal.
7. Relación comprobable de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acredite la capacidad técnica solicitada con el nombre del contratante, la descripción de las obras y su participación en ella.
8. Estados financieros firmados por contador externo con registro en auditoría fiscal de la federación.
9. La última declaración fiscal anual 2011 y pago provisional del I.S.R. correspondiente al mes de Junio de 2012 ante la S.H.C.P.
10. El alta ante la S.H.C.P. y cédula de identificación fiscal.
11. Escrito en hoja membretada de la empresa donde manifieste a los responsables de precios unitarios y de superintendencia de obra, anexando su certificación y su identificación oficial de cada uno de ellos.

- ***ASPECTO ECONOMICO***

12. Presupuesto de obra
13. Análisis de P.U.
14. Calculo de indirectos.
15. Calculo de financiamiento.
16. Calculo de utilidad.
17. Explosión de insumos.
18. Catalogo de materiales.
19. Catalogo de mano de obra.
20. Factor de salario real.
21. Catalogo de equipo.
22. Costos-horario.
23. Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos.
24. Programa de montos mensuales de la ejecución de la obra.

RECIBI INVITACION
8 - AGOSTO - 2012
ISAURO ALVAREZ SALAZAR

Toda la documentación deberá entregarse en carpeta de dos perforaciones.

No omito manifestarle que para el caso de resultar favorecido, el contrato de obra pública lo será bajo el esquema de precios unitarios, por lo que el análisis que efectúe la Subdirección de Normatividad se aplicará lo señalado en los artículos 55, 56, 57 y 58 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Por otra parte en la elaboración de su presupuesto (en indirectos), deberá considerar la colocación de un letrero en el lugar de la obra, que describa las características de la misma.

En caso de no ser posible su participación, le agradeceré notifique su imposibilidad a la brevedad posible.

Sin otro particular por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ
INTERNO DE OBRA PÙBLICA

C.c.p. Integrantes del Comité Interno de Obra Pública
C.c.p. Archivo.
RNM/ROP/eqg*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2009 - 2012

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009 - 2012

ORDEN DE PAGO Nº 288

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
08	08	2012

RECIBO OFICIAL DE INGRESOS No. ____ DE FECHA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

No. DE ACTA ____

PERIODO DE PAGO

DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

DEPENDENCIA MUNICIPAL EMISORA: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

TITULAR O RESPONSABLE: ING. RAFAEL NOVIA MEJIA

AL C. TESORERO MUNICIPAL: LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA

EL C. ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

CON DOMICILIO EN: PRIV. DE LOS PINOS NO. 14, COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC, MORELOS

ENTERARA A LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD QUE SE DETALLA POR EL CONCEPTO ESPECIFICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

CONCEPTO	INFORMACION COMPLEMENTARIA	IMPORTE
PAGO POR DERECHOS DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE ~~ADJUDICACION~~ ~~NUMERO~~ ~~MAJ/DDUYOP/AD-06/TEFOM/13/12~~ PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO		$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

ELABORO	AUTORIZO	RECIBO INTERESADO	TESORERIA
ESMERALDA	P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

ESTA ORDEN DE PAGO NO ES UN RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, TODA VEZ QUE EL MISMO SERA EXPEDIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO Y DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL VIGENTE

"NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO"

12

DESCARGA EN TU CELULAR: EL ESTADO DE MEXICO EN TU BOLSILLO
www.solariscomunicacion.com
https://market.android.com

Municipio de Almoloya de Juárez, Méx.

R.F.C. MAJ-850101-5A8

AJ559103

RECIBO OFICIAL AJ 559103

20/08/12 02:47:57 PM

CONTRIBUYENTE: ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A.DE.C.V.
DOMICILIO: PRIV DE LOS PINOS NI. 14 COL OTILIO MONTAÑO JIUTEPEC MORELOS
CONCEPTO: SUB. SUBVENCIONES, DONATIVOS CESIONES

FECHA:
CLAVE:

RUBRO	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO POR DERECHOS EN EL PRECED ADJUDICION NUM. MAJ/ODUYOT/AD-06/TEPOM/13/12	
	(NOVECIENTOS__PESOS_0/100 M.N.)	

IMPORTE:	$	900.00
RECARGOS:	$	0.00
MULTAS:	$	0.00
GASTOS DE EJEC:	$	0.00
		900.00
TOTAL:		

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NUMERO DE APROBACION OEL FOLIO ASIGNADO POR EL SICOFI: 22772326. FOLIOS DEL 540,001 AL 580,000, SERIE AJ. LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE TENORA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS LA CUAL ES 23/12/2011.

GRACIAS A TU ESFUERZO REALIZAMOS MAS OBRAS.

01-2012 12-2012

PERIODO DE PAGO

CONTRIBUYENTE

ALEJANDRO GALVAN

CERTIFICACION Y FIRMA DEL CAJERO

EDITORIAL Gráficas S.A. DE C.V. ALFREDO DEL MAZO 1524 EMIDA LA MAGDALENA TEL. (729) 297 97 57 TOLUCA, MEX.

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA
Y PROYECTOS
S.A. DE C.V

H. Ayuntamiento Constitucional

De Almoloya de Juárez

ADJUDICACION DIRECTA NO.

MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012

DENOMINADA:

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA PIEDRAS BLANCAS CENTRO"

PROPUESTA TECNICA

C. Isauro Alvarez Salazar

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA
Y PROYECTOS
S.A. DE C.V

H. Ayuntamiento Constitucional

De Almoloya de Juárez

ADJUDICACION DIRECTA NO.

MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12

DENOMINADA:

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA PIEDRAS BLANCAS CENTRO"

PROPUESTA TECNICA

C. Isauro Alvarez Salazar

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Modelo de escrito de manifestación de domicilio
En el Estado de México

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** informa a usted que acepta participar en la realización de dicha adjudicación.

Manifestamos como domicilio la calle de Sur 15 No. 447, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz, en él se recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, manifestado que se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.

En este domicilio se podrán practicar notificaciones de carácter personal a mi representada, mismas que surtirán todos los efectos legales, mientras que por este medio no señale otro distinto.

Asimismo anexo al presente documento que acredita dicho domicilio

Atentamente

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Cédula de Registro al Catalogo de Contratistas Vigente

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted copia de la Cédula de Registro al Catálogo de Contratistas

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Manifiesto de No Encontrarse en los Supuestos del Artículo 12.48

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Manifestación escrita de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos relativos a la obra.

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio donde se van a ejecutar los trabajos.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Acta Constitutiva e Identificación Oficial

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted copia de Acta Constitutiva e Identificación Oficial del Representante Legal.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Estados Financieros Auditados

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted Estados Financieros con Registro en Auditoria Fiscal de la Federación.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Declaración Fiscal

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted Ultima Declaración Fiscal Anual 2011 y pago provisional del I.S.R. correspondiente al mes de junio del 2012.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Alta de Hacienda y Registro Federal de Causantes

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted copia de la Alta ante la S.H.C.P. y Cédula de Identificación Fiscal.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Currículum Vitae

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted Currículum Vitae de la empresa.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PRDYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Responsables de la Obra

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** manifiesto a que el responsable Precios Unitarios es el Arq. Elpidia Flores de la Cruz y de la Residencia y Supervisión de la Obra es el Arq.Elpidia Flores de a Cruz adjunto anexo certificaciones e identificación oficial.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Relación de contratos de obras similares y Contratos vigentes

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento la Relación de contratos de obras similares y Contratos vigentes

Descripción de los trabajos contratados	No. de contrato	Contratante	Periodo de ejecución	Monto contratado sin IVA	Monto ejercido sin IVA	Monto por ejercer sin IVA

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

			Suma	

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** informa a usted que acepta participar en la realización de dicha adjudicación.

Sin otro particular por el momento me despido de usted con un cordial saludo.

Atentamente

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Cédula de Registro al Catalogo de Contratistas Vigente

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted copia de la Cédula de Registro al Catálogo de Contratistas

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

89

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

enGRANDE

Cédula de Registro al Catálogo de Contratistas

Folio: **8277**

Clave del Registro: **SAOP/111111/8277/N**

Nombre de la Empresa: ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Domicilio: PRIV. DE LOS PINOS NO.14, COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC, MOR., C.P.62577 Teléfono: (722)218-1117

Representante Legal: C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR CURP: -

Acta Constitutiva:	No.	Fecha	Notaría	Modificaciones
	37182	17/05/2010	6	-

Registros:	R.F.C.	IMSS	INFONAVIT
	ASC100517LR1	D171951310 6	D171951310 6

Capital Contable: *	Especialidad:
$ 51,505,692.00	-EDIFICACIÓN-VIALIDADES-

Fecha de Expedición:	Fecha de Vencimiento:
11/11/2011	09/11/2013

Autorizó

ARMANDO ALVAREZ SALAZAR
Director General de Administración de Obra Pública

PODER EJECUTIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

* Será responsabilidad de las Dependencias, Entidades y Municipios verificar la capacidad financiera de las Empresas al momento de llevar a cabo un acto de licitación, de invitaciones restringidas o adjudicación directa, de conformidad con los artículos 44, 45, 55 y 87 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE OBRA PÚBLICA

LERDO PONIENTE No. 300, COL. CENTRO
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50000
TEL. (01722) 226 29 19, FAX: 226 29 19
www.edomex.gob.mx

Rev. 15/11/2006 | Ver. 8 | 118 | FO-1

ORIGINAL

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Modelo de escrito de manifestación de domicilio
En el Estado de México

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** informa a usted que acepta participar en la realización de dicha adjudicación.

Manifestamos como domicilio la calle de Sur 15 No. 447, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz, en él se recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, manifestado que se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.

En este domicilio se podrán practicar notificaciones de carácter personal a mi representada, mismas que surtirán todos los efectos legales, mientras que por este medio no señale otro distinto.

Asimismo anexo al presente documento que acredita dicho domicilio

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Toluca. Estado de México a 15 de Marzo de 2012.

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ
INTERNO DE OBRA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ,
MÉXICO.

P R E S E N T E

Por medio de este conducto manifiesto a Usted que el domicilio para oír y recibir notificaciones de la empresa ALVAREZ SALAZAR; CONSTRUCTORA Y PROYECTOS. S. A. DE C. V.. dentro del Estado de México. se encuentra ubicado en Calle Francisco Sarabia No. 04, San Francisco Tlalcilalcalpan, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. C. P. 50940.

Sin más por el momento quedo de Usted, atento a cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

C. Isauro Alvarez Salazar

REPRESENTANTE LEGAL DE ALVAREZ SALAZAR,
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS. S. A. DE C. V.

DOM. PRIVADA DE LOS PINOS #14 OTILIO MONTAÑO MORELOS C.P. 62577
c.c.p. Expediente **ID•62*151870*#2 NEXTEL. 13254322**
R.F.C.: ASC100517LRI

TELMEX®

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-MAR-2012 DV 3

ALVAREZ SALAZAR ISAURO

CLLESARABIA 4
SN FCO TLALCILALCALPAN
ZINACANTEPEC , EM
C.P. 50940-CR-50901

RFC Público en General: XAXX010101000

ALD

Folio:	MMA50665000
Total a Pagar:	**$ 798.00**
Pagar antes de:	INMEDIATO
Mes de Facturación:	Marzo
Teléfono:	(722) 218 1117
Factura No.:	040112030104340

Cuenta Vencida

Su estado de cuenta presenta 1 mes vencido, puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura. Usted es un cliente IMPORTANTE para Telmex. Por lo tanto a pesar del adeudo, su línea puede recibir llamadas.

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		955.00
Su Pago Gracias	10-Feb-12	- 533.00
Saldo		**422.00**
Cargos del Mes		+ 329.44
IVA 16%		+ 46.46
SubTotal		**$ 375.90**
Cargo por Redondeo		+ 0.55
Crédito por Redondeo*		- 0.45
Total a Pagar		**$ 798.00**

(setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicio Local	181.55
LADA	32.56
Servicios Especiales	108.90
IEPS 3%	6.43
SubTotal	$ 329.44

Contrata un Paquete a tu medida

hasta 3 Mbps La conexión más rápida en **infinitum**

100 Llamadas Locales sin límite de tiempo

100 minutos ***LADA* Nacional** y **$1.00** el minuto adicional (más impuestos)

$1.00 el minuto a Estados Unidos, Canadá y Sudamérica (más impuestos)

Todos los Servicios Digitales y renta de la Línea

PAQUETE CONECTES

Por sólo **$389** al mes impuestos incluidos

Términos en **telmex.com**

Tiendas TELMEX
01 800 123 2222 telmex.com

Atención a Clientes: **01 (800) 123 0000**
Paga tu recibo fácil y rápido en **telmex.com**

ALVAREZ SALAZAR ISAURO
Teléfono: (722) 218 1117 Total a Pagar: **$ 798.00**
Mes de Facturación: Marzo Pagar antes de: INMEDIATO
DV 3

7222181117000079800 9

Más de 40 mil técnicos e ingenieros te **respaldan** con su **experiencia** y **capacidad**



ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Manifiesto de No Encontrarse en los Supuestos del Artículo 12.48

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Manifestación escrita de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos relativos a la obra.

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio donde se van a ejecutar los trabajos.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Acta Constitutiva e Identificación Oficial

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted copia de Acta Constitutiva e Identificación Oficial del Representante Legal.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

Notaria 6

Lic. Guillermo A. E. Tenorio Carpio

P R I M E R

Testimonio de la Escritura de:

LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE DENOMINADA "ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS", QUE FORMALIZAN LOS *SEÑORES DON ISAURO ALVAREZ SALAZAR, DON ARTURO ISAURO ALVAREZ LOPEZ, DON ISAURO IVAN ALVAREZ LOPEZ Y DON FERNANDO FRANCO ROJAS.*----------

Escritura Núm. 37,182 Vol. MCXCII Fecha 17 DE MAYO de 2010

Blvd. Benito Juárez No. 82 Col. Las Palmas C. P. 62050 Cuernavaca, Morelos
Teléfonos: (777) 312 25 45 / 318 44 91 / 312 64 22 / 312 36 13 / 312 38 61
Fax: (777) 318 04 88 Correo Electrónico: notaria6_morelos@prodigy.net.mx /
tenorio_carpio@prodigy.net.mx / notarios@prodigy.net.mx
www.notaria6morelos.com

Notaria 6

Lic. Guillermo Adolfo Enrique Tenorio Carpio
Cuernavaca, Mor.

---- ESCRITURA PUBLICA NUMERO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS, VOLMEN MCXCII, PAGINA NOVENTA Y OCHO.----------

----- En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, a los **diecisiete** días del mes de **Mayo** del año **dos mil diez,** YO LICENCIADO **GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO CARPIO,** Notario Público número Seis de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos en ejercicio, hago constar: **LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE DENOMINADA "ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS"**, que formalizan los señores **DON ISAURO ALVAREZ SALAZAR, DON ARTURO ISAURO ALVAREZ LOPEZ, DON ISAURO IVAN ALVAREZ LOPEZ Y DON FERNANDO FRANCO ROJAS,** cada uno de ellos por su propio derecho, de conformidad con los siguientes Antecedentes, Cláusulas y Estatutos que a continuación se detallan:----------

---------- **A N T E C E D E N T E S:** ----------

I.- Previamente al otorgamiento de esta escritura, se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Permiso correspondiente para la constitución de la SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE denominada **"ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS"**, el cual es del tenor literal siguiente:----------

"... Al margen superior izquierdo: **DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICO.-** DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- DELEGACIÓN DE LA S.R.E.- Al margen superior derecho: Un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. SRE.- PERMISO **1700574.-** EXPEDIENTE **20091701656.-** FOLIO **100215178001.-** De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr (a). **FERNANDO FRANCO ALEMAN,** con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una **SA DE CV** bajo la siguiente denominación: **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS.-** Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Articulo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley

Notaria 6

Lic. Guillermo Adolfo Enrique Tenorio Carpio
Cuernavaca, Mor.

II.- Comprar, vender, arrendar, subarrendar, todo tipo de transporte terrestre así como proporcionar servicios de carga en general;----------

III.- La comercialización, distribución, importación, exportación, fabricación, maquila, arrendamiento, servicio, mantenimiento, reparación, construcción, capacitación, restauración, compra y venta por cuenta propia y ajena, comisión, consignación, representación y comercio en general de todo lo relacionado a diseño, construcción y mantenimiento.----------

IV.- Solicitar, obtener, registrar, comprar, arrendar, ceder o en cualquier otra forma adquirir o disponer de marcas industriales, nombres comerciales, derechos de autor, patentes, invenciones y procesos o derechos sobre ellos, ya sea en México o en el extranjero.----------

V.- Importar y exportar, fabricar, adquirir, comprar, vender, distribuir, almacenar y en general negociar y comerciar a cualquier título con toda clase de materias primas, productos elaborados y semielaborados, así como artículos de comercio siempre que estén permitidos por las leyes y estén relacionados con todo tipo de diseño, construcción y mantenimiento.----------

VI.- El establecimiento de sucursales, subsidiarias, agencias o representaciones en la República Mexicana o en el extranjero, en calidad de comisionista, agente intermediario o representante de toda clase de personas físicas o morales.----------

VII.- Celebrar y realizar en la República Mexicana o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, contratos o convenios, civiles, mercantiles, principales o de garantía, franquicias, o de cualquier índole permitidos por la Ley, con cualquier firma, Asociación, Sociedad, Municipio, Gobierno Estatal o Federal y Dependencia de los mismos.----------

VIII.- Pedir préstamo o conseguir dinero, así como prestarlo para cualquiera de las finalidades del objeto social sin limitación en lo que se refiere a cantidades. Así como, girar, abrir cuentas bancarias, suscribir, otorgar, aceptar, avalar, endosar toda clase de títulos de crédito.----------

IX.- La instalación, construcción, dirección, separación y explotación de las oficinas y locales necesarios o convenientes para la realizar cualesquiera y todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento de los objetos señalados anteriormente.----------

X.- Elaborar dictámenes, efectuar peritajes, formular estudios económicos, presupuestos, supervisar y dirigir comercios, obras e industrias.----------

XI.- La organización, integración y desarrollo de seminarios, conferencias, pláticas, asesoría audiovisuales y cursos en general, así como la edición, publicación, distribución, reproducción de libros, revistas y folletos sobre las

Notaria 6
Lic. Guillermo Adolfo Enrique Tenorio Carpio
Cuernavaca, Mor.

General Ordinaria de Accionistas.----------

---- **ARTICULO SÉPTIMO.-** El capital mínimo, sin derecho a retiro podrá ser modificado por una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, cuyos acuerdos se tomen conforme a lo dispuesto en estos Estatutos.----------

---- **ARTICULO OCTAVO.-** El capital social será susceptible de aumentarse, por aportaciones posteriores de los accionistas o por admisión de nuevos accionistas.----------

---- **ARTICULO NOVENO.-** El capital podrá disminuirse por retiro parcial o total de aportaciones, o por separación de accionistas, sin más formalidades que las señaladas en el Artículo **Séptimo**, siempre y cuando no disminuya el mínimo fijado por los Estatutos. Si la disminución del capital es menor del mínimo fijado por lo Estatutos, entonces deberá ser decretado por una Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con los Artículos noveno y ciento ochenta y dos fracción tercera de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero en todo caso, nunca podrá disminuirse el capital a menor del mínimo legal.----------

---- **ARTICULO DÉCIMO.-** La Sociedad conservará en su poder, los Títulos de las acciones emitidas y no suscritas, a fin de entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción.----------

---- **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** La Sociedad no podrá anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado, sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Cualesquiera personas que infrinjan lo aquí dispuesto, serán responsables de los daños y perjuicios que se causen.----------

---- **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** El retiro parcial o total de aportaciones de un accionista, deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos, sino hasta el fin del ejercicio anual de que se trate, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el final del ejercicio siguiente, si se hiciere después.----------

---- **ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** No podrá ejercitarse el derecho de separación, cuando tenga como consecuencia reducir a menor del mínimo legal el capital social.----------

---- **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-** Las acciones serán nominativas y las que representen el capital mínimo, sin derecho a retiro deberán estar íntegra y totalmente suscritas y pagadas en su totalidad.----------

---- **ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-** La Sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Acciones Nominativas, en el que deberá inscribirse el nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, con la indicación del número de acciones que le pertenezcan, expresando los números, series, clases y demás

administrada, según lo resuelva la Asamblea de Accionistas, por un Administrador Único o por un Consejo de Administración. El Administrador Único o los Consejeros, podrán no ser accionistas de la Sociedad, durarán en su encargo indefinidamente y hasta que haya otro nombramiento que lo sustituya, y el nuevo designado tome posesión de su cargo. También será la Asamblea General, la que fije los emolumentos o el sueldo de los Consejeros o del Administrador Único.----------

---- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-** En su caso, el Consejo de Administración lo integrarán por lo menos dos Consejeros. Celebrarán Juntas cada vez que sean convocados por el Presidente, por el Secretario o por la mayoría de sus miembros, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos, correspondiendo un voto a cada Consejero.----------

Para que el Consejo de Administración funcione legalmente, deberán asistir todos los miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por el Presidente y Secretario conjuntamente.----------

De todas las resoluciones del Consejo, se levantará un Acta en un Libro que al efecto llevará la Sociedad, y será firmada por el Presidente y el Secretario del propio Consejo y en su defecto, por las personas que designe la Junta de Consejeros.----------

---- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-** El Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, **tendrán las siguientes FACULTADES:--------**

I.- Para representar con el uso de la firma social a la Sociedad en juicio o fuera de él, y ante toda clase de Autoridades y Funcionarios de toda naturaleza, ya sean Civiles, Administrativos, Judiciales, Penales, del Trabajo, Militares, Juntas de Conciliación y Arbitraje ya sean Federales o Locales, Municipales, Organismos Descentralizados, asimismo ante Particulares, Sociedades y Corporaciones, Instituciones de Crédito, etcétera.----------

II.- Para nombrar y remover libremente a los Gerentes y demás funcionarios, asesores técnicos, empleados y obreros de la Sociedad y para delegar todo o parte de estas facultades en una o más personas, fijándoles a aquellas sus sueldos, emolumentos y atribuciones, así como establecer reglamentos internos del trabajo.----------

III.- Para acordar el establecimiento de Filiales, Sucursales, Agencias y representaciones dentro y fuera del País.----------

IV.- Para otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados y celebrar toda clase de contratos civiles o mercantiles a nombre de la Sociedad, así como para otorgar y firmar títulos de crédito, tales como cheques, letras de cambio, pagarés y demás de esa naturaleza, en los

Capítulos Tercero y décimo séptimo del Titulo Catorce, todos ellos de la Ley del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos que en materia de personalidad consignan dichos dispositivos legales, pudiendo en consecuencia comparecer en juicios con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en este Instrumento, en lo aplicable y además podrá en nombre de la Sociedad, articular y absolver posiciones, transigir con la contraparte, obligándose desde ahora a lo convenido; podrá concurrir en representación de la Sociedad a las audiencias de conciliación, demandas y excepciones; ofrecimientos y admisión de pruebas a que se refieren los artículos ochocientos setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo en vigencia, con las atribuciones más amplias, designándose desde ahora y para los efectos de este apartado como **Gerente Laboral** con las más amplias facultades de representación y ejecución a que se refiere el Poder consignado en este inciso.----------

IX.- Con facultades para otorgar o suscribir títulos de crédito conforme al artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.----------

X.- Para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, y signar personas que giren en contra de las mismas.----------

XI.- En general, ejecutar todo acto y tomar todo acuerdo sobre los asuntos que no estén reservados a la Asamblea General de Accionistas.----------

---- **ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.**- Las facultades del Consejo de Administración ya citadas, serán ejercitadas por el **Presidente** del mismo, quien en todo caso llevará la firma y la representación social, o por la persona que designe el propio Consejo.----------

---- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.**- La Asamblea General, el Consejo de Administración o el Administrador Único, podrán designar uno o varios Gerentes y Subgerentes y al Director General, quienes tendrán las facultades y atribuciones que les señale el órgano que las designe.----------

---- **ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.**- El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración, los Gerentes y Subgerentes y el Director General, deberán garantizar su manejo, ya sea con fianza o con depósito, según lo resuelva en cada caso el órgano designante. Si la caución consistiera en depósito, este no deberá ser menor de **QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL**, los que quedarán en poder de la Sociedad.----------

---------- **TITULO QUINTO** ----------

---------- **VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD** ----------

---- **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.**- El órgano de vigilancia de la Sociedad, estará compuesto por uno o varios **Comisarios**, quienes no podrán ser

Notaria 6

Lic. Guillermo Adolfo Enrique Tenorio Carpio
Cuernavaca, Mor.

incluir en su Orden del Día, los siguientes asuntos:----------

I.- Discusión, aprobación o modificación del Informe Financiero, después de oído el informe del o de los Comisarios; y tomar las medidas que juzgue oportunas.----------

II.- En su caso, nombramiento del Administrador Único o Consejo de Administración y del Comisario o Comisarios.----------

III.- Determinación de los emolumentos correspondientes a los Consejeros, Comisarios y Administrador Único, en su caso.----------

---- **ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.-** Las Asambleas Generales **Extraordinarias** de Accionistas, se reunirán para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:----------

I.- Prorroga de la duración de la Sociedad.----------

II.- Disolución anticipada de la Sociedad.----------

III.- Aumento o reducción del capital social.----------

IV.- Cambio de objeto de la Sociedad.----------

V.- Cambio de Nacionalidad de la Sociedad.----------

VI.- Transformación de la Sociedad.----------

VII.- Fusión con otra Sociedad.----------

VIII.- Emisión de acciones privilegiadas.----------

IX.- Amortización por la Sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce.----------

X.- Cualquier otra modificación del contrato social.----------

XI.- Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social, exija un quórum especial.----------

---- **ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.-** Las Asambleas serán convocadas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración, o por el o los Comisarios, con excepción de lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y seis fracción VI (seis romano), ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------

---- **ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Para que una Asamblea General de Accionistas, se considere legalmente instalada deberá ser citada por medio de convocatoria, la que llevará inserto el Orden del Día, debidamente firmada por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único en su caso, y será publicada en el Diario Oficial de la Federación o en cualquiera de los Periódicos de mayor circulación del domicilio de la Sociedad, o mediante notificación personal a los accionistas a juicio del Consejo de Administración o del Administrador Único en su caso, cuando

Notaria 6

Lic. Guillermo Adolfo Enrique Tenorio Carpio
Cuernavaca, Mor.

Administración, y en ausencia de éstos por **la persona** que designe la propia Asamblea. La Sociedad llevará un Libro de Actas de Asambleas, en el que se asentarán las actas de las asambleas que se celebren, debiendo quedar éstas autorizadas por la firma del **Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración** y de la **persona** que funge como **Secretario** de la propia Asamblea.----------

---------- TITULO SÉPTIMO ----------

---------- DEL INFORME FINANCIERO ----------

----- **ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.-** Anualmente se practicará un Informe Financiero, que incluya por lo menos:----------

a).- Un informe de los Administradores sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los Administradores, y en su caso, sobre los principales proyectos existentes.----------

b).- Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y Criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.----------

c).- Un estado que muestre la situación financiera de la Sociedad, a la fecha de cierre del ejercicio.----------

d).- Un estado que muestre debidamente explicados y clasificados los resultados de la Sociedad, durante el ejercicio.----------

e).- Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.----------

f).- Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores.----------

---- **ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.-** El **Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso,** pondrá a disposición del Órgano de Vigilancia, el Informe Financiero que deberá estar concluido a más tardar dentro de los tres meses que sigan a la clausura del ejercicio social. El Órgano de Vigilancia formulará su dictamen por lo menos con quince días de anticipación a la fecha que esté señalada para la celebración de la Asamblea.--

---------- TITULO OCTAVO ----------

---------- DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS ----------

ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Las utilidades netas de la Sociedad, que después de deducido el Impuesto sobre la Renta efectivamente arroje el Informe Financiero, serán distribuidas en la siguiente forma:----------

a).- Se destinará un cinco por ciento para formar o restituir la reserva legal, hasta un mínimo de la quinta parte del capital social.----------

b).- Se separará la cantidad que acuerde la Asamblea, para formar otras

liquidación y serán sus liquidadores los accionistas o personas extrañas a la Sociedad, designadas por la Asamblea General que haya acordado su disolución; si fueren varios los liquidadores, deberán obrar conjuntamente como Representantes Legales, de la liquidación y tendrán todas las facultades, atribuciones y obligaciones que les confiere la Asamblea, en la que se acuerde la disolución y la que expresamente señala la Ley a los liquidadores.----------

---- ARTICULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- En todo lo no previsto en estos Estatutos, se aplicará supletoriamente la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y el Derecho Común.----------

---------- ARTÍCULOS TRANSITORIOS ----------

---- ARTICULO PRIMERO.- El capital social mínimo o sea la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL, se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a este acto en los siguientes términos:----------

---- SEÑOR DON ISAURO ALVAREZ SALAZAR suscribe SESENTA ACCIONES con valor cada una de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, haciendo un total de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL.----------

---- SEÑOR DON ARTURO ISAURO ALVAREZ LOPEZ suscribe QUINCE ACCIONES con valor cada una de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, haciendo un total de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.----------

---- SEÑOR ISAURO IVAN ALVAREZ LOPEZ suscribe QUINCE ACCIONES con valor cada una de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, haciendo un total de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.----------

---- SEÑOR DON FERNANDO FRANCO ROJAS suscribe DIEZ ACCIONES con valor cada una de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, haciendo un total de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL.---

---- ARTICULO SEGUNDO.- Los accionistas constituidos en este acto en Primera Asarnblea General Ordinaria de Accionistas, acuerdan lo siguiente:----

I.- Que por ahora y hasta que la Asamblea no decida nada en contrario, la SOCIEDAD SEA RÉGIDA Y ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR UNICO designando para tal efecto al SEÑOR DON ISAURO ALVAREZ SALAZAR.----------

Asimismo nombran como COMISARIO al SEÑOR DON FERNANDO FRANCO ALEMAN.----------

credencial para votar con fotografía con número de folio "0000029793533" expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.---- **SEÑOR DON FERNANDO FRANCO ROJAS,** originario de Cuernavaca, Morelos, donde nació el día veintidós de Diciembre del año de mil novecientos setenta y siete, casado, comerciante, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta lo que me declara bajo protesta de decir verdad sin comprobarlo, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **FARF SETENTA Y SIETE DOCE VEINTIDOS,** como consta en su Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Credito Público, que en copia fotostática agrego al legajo apéndice de esta escritura bajo la letra "C" y con domicilio en Departamento trescientos tres, edificio D dos, Unidad Habitacional Tejalpa Civac, código postal sesenta y dos mil quinientos setenta en Jiutepec, Morelos, de paso en esta Ciudad; quien se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio "0000098900858" expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.----------

SEÑOR DON ARTURO ISAURO ALVAREZ LOPEZ, originario de la Ciudad de Toluca, Estado de México, donde nació el día cinco de Mayo del año de mil novecientos ochenta y nueve, soltero, comerciante, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta lo que me declara bajo protesta de decir verdad sin comprobarlo, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **AALA OCHENTA Y NUEVE CERO CINCO CERO CINCO,** como consta en su Acuse de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes con número de Folio RF200914323819, de fecha dieciocho de Marzo del año dos mi nueve, expedida por la Secretaría de Hacienda y Credito Público, que en copia fotostática agrego al legajo apéndice de esta escritura bajo la letra "C" y con domicilio en calle Francisco Sarabia número cuatro, poblado de San Francisco Tlalcilalcalpan, código postal cincuenta mil novecientos cuarenta, en Almoloya de Juárez, Estado de México, de paso en esta Ciudad; quien se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio "0715232204666", expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.----

SEÑOR DON ISAURO IVAN ALVAREZ LOPEZ, originario de la Ciudad de Toluca, Estado de México, donde nació el día siete de Julio del año de mil novecientos noventa, soltero, comerciante, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta lo que me declara bajo protesta de decir verdad sin comprobarlo, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave **AALI NOVENTA CERO SIETE CERO SIETE** como consta en su Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y

Notaria 6

Lic. Guillermo Adolfo Enrique Tenorio Carpio
Cuernavaca, Mor.

con ese carácter, para que el Apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.----------

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.----------

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.----------

Los Notarios insertarán este Artículo en los Testimonios de los poderes que otorguen.----------

---- **DOCUMENTOS DEL APENDICE:**----------

---- "A".- Permiso Número "1700574", de fecha **quince** de **Febrero** del año dos mil **diez**, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores.----------

---- "B".- Copia fotostática de la Cedula de Identificación Fiscal del señor ISAURO ALVAREZ SALAZAR.----------

---- "C".- Copia fotostática de la Cedula de Identificación Fiscal del señor FERNANDO FRANCO ROJAS.----------

---- "D".- Acuse de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes del señor ARTURO ISAURO ALVAREZ LOPEZ.----------

---- "E".- Copia fotostática de la Cedula de Identificación Fiscal del señor ISAURO IVAN ALVAREZ LOPEZ.----------

---- "F".- Copia fotostática de la Cedula de Identificación Fiscal del señor FERNANDO FRANCO ALEMAN.----------

---- "G".- Copia fotostática de la Cédula de Identificación Fiscal de la sociedad.-

---- ES **PRIMER** TESTIMONIO Y **PRIMERO** EN SU ORDEN, SACADO DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO SEIS DE ESTA CIUDAD, QUE EXPIDO PARA USO DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DENOMINADA "ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS", VA EN DIEZ HOJAS UTILES, COTEJADO, CORREGIDO Y AUTORIZADO POR MI LICENCIADO GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO CARPIO.----------

---- CUERNAVACA, MORELOS A VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.----------

Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C.

Morelos

107

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE

Cuernavaca, Morelos

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON SCRITOS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 44376 - 1

Control Interno	Fecha de Prelación	Hora de Prelación
13	29 / ENERO / 2011	13:08:30

mio

LLERMO ADOLFO TENORIO CARPIO

z / Denominación o Razón Social

VAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

s Inscritos

mento	Acto	Descripción	Fecha Registro	Consecutivo Registro
92	M4	Constitución de sociedad	31-01-2011	1

acteres de Autenticidad de la firma electrónica: 99f75c39f20fd781fba1e469e269e5d02c9952de

tos de Inscripción

nte $1,773.00

STRADOR : LIC. ALFREDO GARCIA REYNOSO

oleta se generó por medios electrónicos. Los caracteres de autenticidad de la firma electrónica que aparecen en seguida de cada corresponden al sello electrónico autorizado por la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción ios c) y d) y 30 Bis del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Público de Comercio.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
DELEGACIÓN DE LA S.R.E.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
SRE

PERMISO: **1700574**
EXPEDIENTE: **20091701656**
FOLIO: **100215178001**

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción V de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a). **FERNANDO FRANCO ALEMAN**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constituir una **SA DE CV** bajo la siguiente denominación:

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Asimismo, el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Cuernavaca, Mor. a 15 de febrero de 2010

LA DELEGADA

Ma. Angélica Arce

Secretaría de Relaciones Exteriores
Dirección General de Delegaciones
DELEGACIÓN CUERNAVACA, MOR

EMB. MARIA ANGELICA ARCE MORA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
ALVAREZ
SALAZAR
ISAURO

EDAD 48
SEXO H

DOMICILIO
C FRANCISCO SARABIA 04
SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN 50940
ALMOLOYA DE JUAREZ ,MEX.

FOLIO 0000029793533 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR ALSLIS58061715H900
ESTADO 15 DISTRITO
MUNICIPIO 005 LOCALIDAD 0003 SECCION 0141



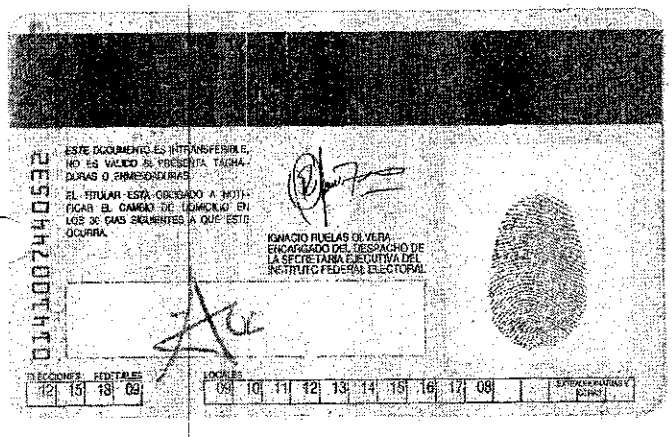

110

NOTARIAL

Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTE

ASC100517LR1

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV

FOLIO

B2873578

MOR-25/11/2010-R

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

RFC-1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONDCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PRDPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV

DOMICILIO

PRIVADA DE LOS PINOS 14 OTILIO MONTAÑO MORELOS 62577

CLAVE DEL R.F.C ASC100517LR1

ADMINISTRACIÓN LDCAL. ALR CUERNAVACA, MOR.

ACTIVIDAD Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPGIÓN 25-11-2010 FECHA DE INICIO DE OPERACIDNES 17-05-2010


OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	17-05-2010
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).	17-05-2010
Presentar la declaración y pago provisional trimestral de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal.	01-01-2011
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.	01-04-2011
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales.	17-05-2010
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	17-05-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	17-05-2010
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	17-05-2010
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	17-05-2010

TRÁMITES EFECTUAODS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg. Federal Contribuyente / Inscripción / Inscripción de Persona Moral	25-11-2010	RF201026541869

Fecha de Impresión: 25 de Noviembre de 2010
TELEFONO DE ATENCIDN CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

1Zyf7EEPSr8b0GJCQGwVg4yMy/5FPzExws0UYo5LpRiDHm2k014Y3sP8d/3TlrE0f6cBTZ0PWvEYZz3VoRYUk165gboAjU6xGAxxVblgHhek0thlEleyKb9w8CLF
+jJDqAP141HIDYZkXqb7Z2mBAsyyl8dCYa5HAj9cFRgyRHg=

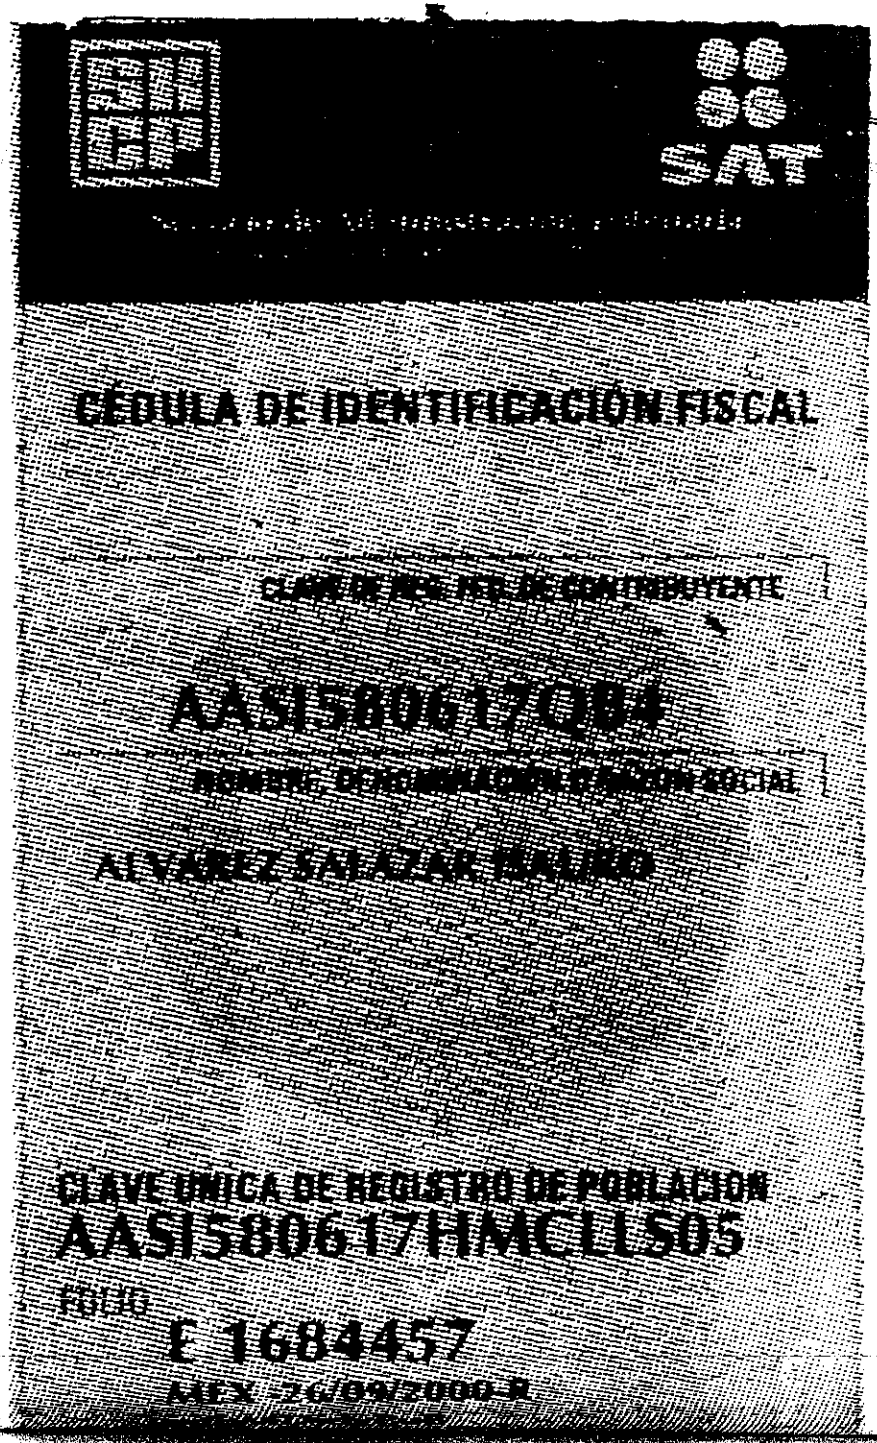

SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE

AASI580617QB4

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ALVAREZ SALAZAR SAURO

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

AASI580617HMCLLS05

FOLIO E 1684457

MEX 26/09/2000-R

ADOLFO ENRIQUE TENORIO CARPIO
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL

LIC. ADOLFO ENRIQUE TENORIO CARPIO
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL MOR.
CUERNAVACA Nos. 6

REGISTRO NACIONAL DE POBLACION

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION

AALA890505HMCLPR00

ARTURO ISAURO
ALVAREZ
LOPEZ

1998/05/14

018135717


Esta Clave Unica de Registro de Población, se expide con base en los datos que identifican su documento probatorio

CLAVE DE REGISTRO E IDENTIDAD PERSONAL:


CRIP: 150050189014860

113

ISAURO ALVAREZ SALAZAR
FRANCISCO SARABIA NO 4
SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN
ALMOLOYA DE JUAREZ EDO DE MEXICO
C.P. 50940
R.F.C. AASI-580617QB4



ADOLFO ENRIQUE TENORIO CARPIO
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRIMERA

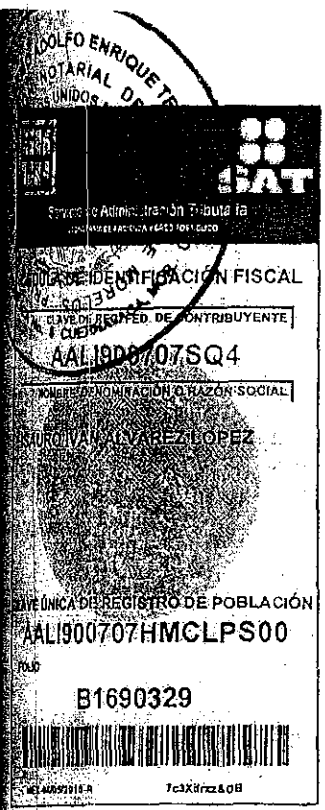

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

RFC: 1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ISAURO IVAN ALVAREZ LOPEZ

DOMICILIO

CALLE SARABIA 4 SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN MEXICO 50940

CLAVE DEL R.F.C **AALI900707SQ4**

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION AALI900707HMCLPS00

ADMINISTRACIÓN LOCAL ALR TOLUCA, MEX.

ACTIVIDAD Otros servicios de intermediación para el transporte de carga

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN 06-05-2010 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 06-05-2010

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la Declaración y pago provisional mensual de ISR del Régimen Intermedio para Entidades Federativas, cuando tenga establecimientos o actividades en Entidades Federativas que cuentan convenio con la Federación para efectos de dicho régimen.	06-05-2010
Proveer la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	06-05-2010
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.	06-05-2010
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se auficite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	06-05-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del Régimen Intermedio. (Para la Federación).	06-05-2010
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	06-05-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	06-05-2010
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	06-05-2010
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) .	06-05-2010

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg Federal Contribuyente / Inscripción / Inscripción de Persona Física	06-05-2010	RF201021622677

Fecha de Impresión: 06 de Mayo de 2010
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Dudas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

ud/G7qdfbzQWQxNmKpGZtKgxWUm1Ejoa9mJkoxHg157DIbpVP5gPtKovf7t9Hm33ZCygQSqPYHRz9FjRIQ665lyMZ8cHRKaYFJ/Ffw0dOdfSc7BDPBaJvIC73
78uSRzuLID2d2AlHe6oh+0tfAcpdVh2lPGnPqvTCob7n8=

116

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PAAF-SECTOR 44
CLAVE DEL REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE
SOLICITUD DE INSCRIPCION
1990

Comercio.

ADOLFO ENRIQUE TENORIO CARPIO
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADOLFO ENRIQUE TENORIO CORPIO
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRIMERA DEMARCACION
CUERNAVACA, MOR.

SAT
Servicio de Administración Tributaria

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

18 de Marzo de 2009

Clave de RFC: AALA890505KL3 **Folio:** RF200914323819 **Hoja 1 de 1**

Nombre:
ARTURO ISAURO ALVAREZ LOPEZ

Su solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes se procesó exitosamente con el folio: RF200914323819.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección http://www.sat.gob.mx

Sello Digital: IfQAWxsBUsl66xwNpJn4w0X3Ze1kO371zLg4jgkFOP4cR2YaRodNyn7c+BLNmRjCzMiS8GYXpgkNJjiKRl VtmB+BNGmtUEmlVf8n9WSovJ8rPG8WrtiqOTCP6V7A8xmlcPnKBplY7DMQe4SsXF/Cs4HxOIMCwLSFs nhpCzxg1Ic=

Cadena Digital: ||18/03/2009|RF200914323819|VEN|Reg. Federal ContribInscripciónI. de persona fisica|AALA890505KL3|00000100000700011218 8||

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Currículum Vitae

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted Currículum Vitae de la empresa.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ÁLVAREZ SALAZAR

CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

CURRÍCULUM EMPRESARIAL

Privada de los Pinos No. 14. Colonia Otilio Montaño.
C.P. 62577 Jiutepec, Morelos.
isasal2007@hotmail.com

ÁLVAREZ SALAZAR

CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

ÁLVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. Es una empresa morelense que tiene como objetivo Diseñar, proyectar, supervisar, evaluar, calcular todo tipo de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, aire acondicionado, especiales, cálculos estructurales, diseños arquitectónicos, elaboración de planos, así como construir, remodelar, ampliar, reparar, evaluar, supervisar, dar mantenimiento a todo tipo de construcciones e instalaciones civiles, industriales, instituciones públicas, recreativas, etcétera.

MISIÓN

Satisfacer a nuestros clientes, proporcionando servicios y asesorías con la más alta calidad, logrando que los usuarios finales de nuestros servicios queden totalmente complacidos y se sientan plenamente respaldados.

VISIÓN

Ser una empresa que proporcione opciones y soluciones integrales en construcciones de ingeniería civil u obra pesada, que se distinga por ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, proporcionando sustentabilidad en el negocio, generando oportunidades para el desarrollo profesional y personal de sus socios y colaboradores, aportando de manera positiva a la sociedad.

VALORES

Honestidad, Disponibilidad, Profesionalismo, Interés por las necesidades de nuestros clientes, cuidado del ambiente y responsabilidad social.

OBJETIVOS

Ser una compañía constructora modelo en el estado, que nos permita el desarrollo y el crecimiento económico y estructural de sus integrantes, empleados y colaboradores.


NUESTRAS CREENCIAS

Creemos en México, en nuestro estado, en el profesionalismo de nuestros colaboradores y en el compromiso de nuestros integrantes.

Privada de los Pinos No. 14. Colonia Otilio Montaño.
C.P. 62577 Jiutepec, Morelos.
isasal2007@hotmail.com

ÁLVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

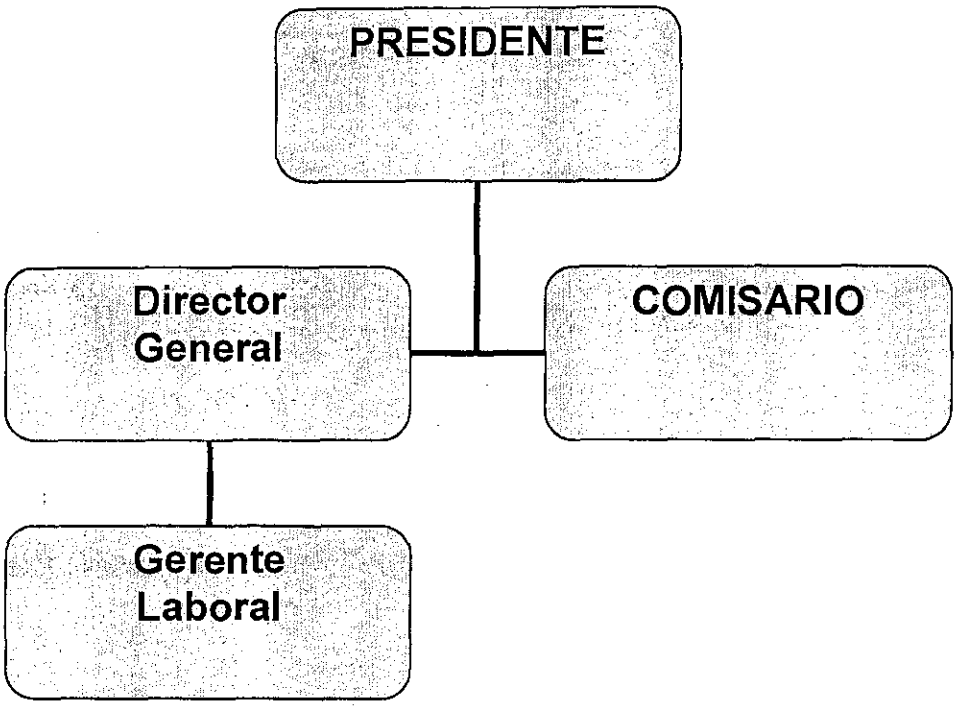

DATOS GENERALES Y DE CONSTITUCIÓN

Razón Social: Álvarez Salazar Constructora y Proyectos, S.A. de C.V.

Domicilio Fiscal: Privada de los Pinos No. 14, Colonia Otilio Montaño, C.P. 62577. Jiutepec, Morelos. México.

Registro Federal de Contribuyentes: ASC100517LR1

Registro Patronal D1719513106

Escritura Pública No. 37,182. Volumen MCXCII. Página 98.

ÁLVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

- Excavación de cepas en el terreno existente
- Apostillado con material producto de excavación
- Colocación de cama de arena para recibir tuberías en cepas
- Colocación de tuberías PVC sanitario e hidráulico
- Fabricación de pozos de visita hasta 4 metros de profundidad
- Afine de Terreno
- Limpieza de Terreno
- Descargas domiciliarias
- Colocación de coladeras pluviales
- Colocación de descargas pluviales
- Colocación de bocas de tormenta
- Excavación
- Relleno con tepetate medido y compactado
- Colocación de guarnición tipo pecho paloma
- Colocación de guarnición tipo trapezoidal
- Colocación de banquetas
- Excavación para cimientos
- Fabricación de muros y cimientos para edificación
- Colocación de tabique y block ligero o pesado
- Colocación de lozeta y azulejo
- Pintura en general

Privada de los Pinos No. 14. Colonia Otilio Montaño.
C.P. 62577 Jiutepec, Morelos.
isasal2007@hotmail.com

ÁLVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

DIRECTORIO DE EMPRESAS

- DEL VALLE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Director: Ing. Carlos Sánchez Padua

- TECNOLOGÍA EN ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Sierra Gamón No. 320, Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo México, D.F.
Tel. 110-3830
Director: Ing. Antonio Rodríguez Ortiz

- GRUPO CONTRUCTOR E INMOBILIARIO QUARZO, S.A.

Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez No. 4194. 1er Piso
México, D.F.
Tel (55) 5786-8098
Director: Ing. Alejandro Gallo Gaspar

- DISTRIBUIDORA Y CONTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.


Av. Paseo Huixquilucan No. 5
Col. Cuarteles.
Huixquilucan. Estado de México
Director: Arq. Francisco Muñoz López.

OBRAS REALIZADAS


- Universidad del Valle de México, Campus Metepec
- Estacionamiento en ASA, Aeropuerto Internacional de México
- Urbanización en casas Galaxia, Cuautitlán
- Urbanización en casas Galaxia, San Vicente Chicolapan
- Urbanización en casas Galaxia, Toluca y Lerma
- Universidad del Valle de México, Campus Morelos (Ampliación de dos aulas y Gimnasio)
- Puente en Libramiento Toluca – Zitácuaro


ÁLVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

- Guarniciones y Banquetas en la Delegación Gustavo A. Madero
- Colocación de Tubo de Concreto para Colector en Tecamac
- Reparación en general para oficinas de PRENDAMEX
- Edificación en condominios de División del Norte
- Colocación de tubería para drenaje en Delegación de Atizapán de Zaragoza, así como guarniciones y banquetas de la misma.

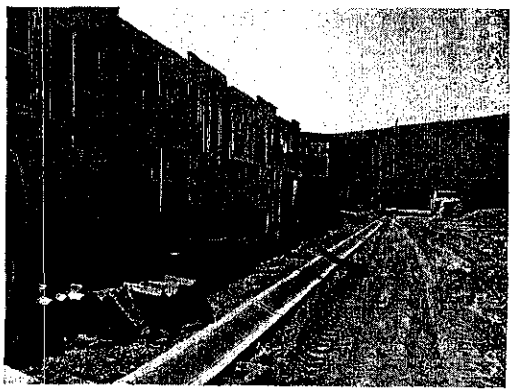



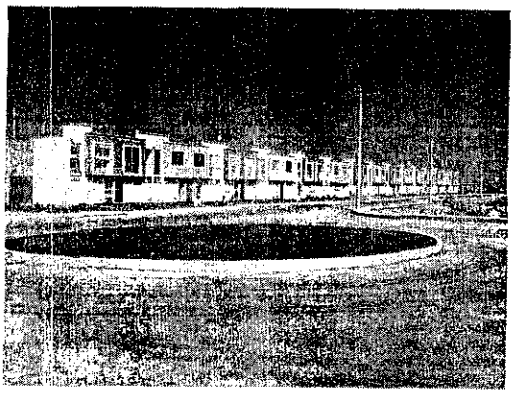

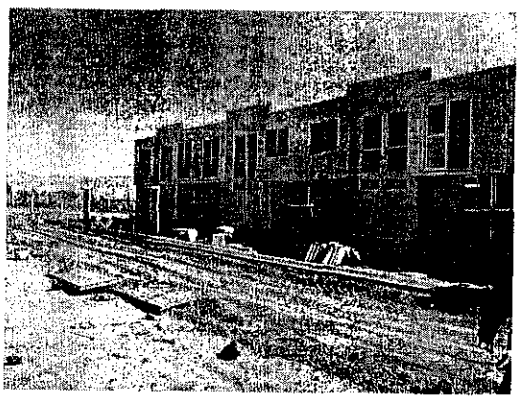


Privada de los Pinos No. 14. Colonia Otilio Montaño.
C.P. 62577 Jiutepec, Morelos.
isasal2007@hotmail.com

ÁLVAREZ SALAZAR

CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.



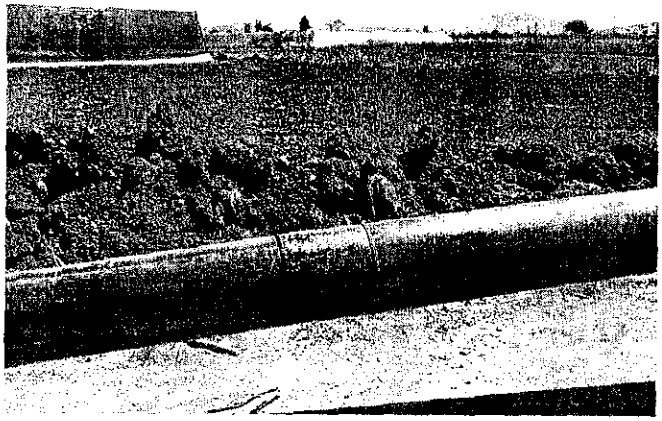



Privada de los Pinos No. 14. Colonia Otilio Montaño.
C.P. 62577 Jiutepec, Morelos.
isasal2007@hotmail.com

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Relación de contratos de obras similares y Contratos vigentes

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento la Relación de contratos de obras similares y Contratos vigentes

Descripción de los trabajos contratados	No. de contrato	Contratante	Periodo de ejecución	Monto contratado sin IVA	Monto ejercido sin IVA	Monto por ejercer sin IVA

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

			Suma	

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Estados Financieros Auditados

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted Estados Financieros con Registro en Auditoria Fiscal de la Federación.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

Gar Gar Asesores Fiscales S.C.
Servicios Integrales de
Asesoria y Consultoría



ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2011.

RFC: ASC - 100517- LR1

ACTIVO CIRCULANTE:			PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	$	749.800,00	ACREEDORES	$ 1.750.000,00
CLIENTES	$	9.776.067,00	IMPUESTOS POR PAGAR	$ 57.689,00
SUMA A. CIRCULANTE	**$**	**10.525.867,00**	**SUMA PASIVO**	**$ 1.807.689,00**

EL ACTIVO CIRCULANTE ESTA REPRESENTADO
EN UN 60%PARA EL SECTOR PÚBLICO Y EL 40%
PARA EL SECTOR PRIVADO.

ACTIVO FIJO:			CAPITAL	
TERRENO	$	2.500.000,00	CAPITAL SOCIAL	**$ 50.000.000,00**
MOB. Y E. DE OFICINA	$	1.130.000,00	R. EJERCICIOS ANT.	$ 135.689,00
MAQUINARIA	$	46.310.000,00	RESULTADO DEL PERIODO	$ 1.370.003,00
E. DE TRANSPORTE	$	5.975.351,00	**SUMA**	**$ 51.505.692,00**
DEPREC. ACUMULADA	-$	13.127.837,00	EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO,	
SUMA ACTIVO FIJO	**$**	**42.787.514,00**	EXHIBIDO Y PROTOCOLIZADO.	

EL ACTIVO FIJO ES DE RECIENTE ADQUISISCIÓN Y
LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA ES POR EL MÉTODO
DE LINEA RECTA CONFORME AL PORCENTAJE DE
LA LEY DE ISR.

SUMA ACTIVO	**$**	**53.313.381,00**	**SUMA PASIVO + CAPITAL**	**$ 53.313.381,00**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA. AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS,ASUMIENDO ASÍ MISMO,TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO.

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR
ADMINISTRADOR UNICO.

C.P. CESAR GONZALEZ GARCIA.
CEDULA PROF: 2054015

COLON PONIENTE NO. 379-16
COL. CENTRO ORIZABA, VER.
TELS. (272) 72 1 41 27 Y (272) 10 6 39 15

Gar Gar Asesores Fiscales S.C.
Servicios Integrales de
Asesoria y Consultoría



ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2011.

RFC: ASC - 100517- LR1

INGRESOS POR SERVICIOS	$	15.987.000,00
COSTO DIRECTO DE OBRA	$	11.990.250,00
UTILIDAD BRUTA	$	3.996.750,00
GASTOS GENERALES DE ADMÓN.	$	2.626.747,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO.	**$**	**1.370.003,00**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA. AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS,ASUMIENDO ASÍ MISMO,TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO.

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR
ADMINISTRADOR UNICO.

C.P. CESAR GONZALEZ GARCIA.
CEDULA PROF: 2054015

COLON PONIENTE NO. 379-16
COL. CENTRO ORIZABA, VER.
TELS. (272) 72 1 41 27 Y (272) 10 6 39 15

CEDULA 2054015

TITULO

LIBRO 6205



S E P

FIRMA DEL INTERESADO

LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 11 ONCE CON DOMICILIO EN LA CALLE HONDA NUMERO 15-G QUINCE LETRA "G" DE ESTA SUSCRIPCION. C E R T I F I C O

Que la presente copia fotostatica, coincide fielmente con su original que tuve a la vista, documento que consta de (01) una foja util.- Celaya Guanajuato a 28 de ENERO de 2004.

DOY FE.

LIC. SEVERIANO PEREZ VAZQUEZ

Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

Extiende el presente

CERTIFICADO

Con Reconocimiento de Idoneidad de La Secretaría de Educación Pública
SEP DGP [illegible], del 19 de agosto de 2005

al C.P.C. *César González García*

Firma del Interesado
Refrendo del
Certificado No. 7 [illegible] 6

En virtud de haber demostrado capacidad profesional para ejercer la Contaduría Pública, conforme lo señala el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos

C.P.C. Luis Morín Llosa
Presidente

C.P.C. Manuel de J. Escoffié Aguilar
Vicepresidente de Docencia

México, D.F., a 30 de abril de 2007
Vigencia al 30 de abril de 2012

La Certificación de la Contaduría Pública al Servicio de la Sociedad

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS, A.C.

FEDERACION DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS

Hace constar que

C.P. Brian Vazquez Gomez

ha sabido asistir de esta Institución en virtud de haber cumplido con los requisitos que establecen sus estatutos.

México, D.F., a 30 de Septiembre de 2009

C.P. Felipe Rosas Landeros
Presidente

C.P. Roberto Kelly Aguirre
Vicepresidente Académico

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Declaración Fiscal

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted Ultima Declaración Fiscal Anual 2011 y pago provisional del I.S.R. correspondiente al mes de junio del 2012.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

Si desea reimprimir más acuses, presione aqui

Terminar Sesión

Imprimir

× width=133

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO

Declaración Anual

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2010

R.F.C.:	ASC100517LR1
Nombre, Denominación o Razón Social:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV
Tipo de Presentación:	Normal
Fecha de Presentación:	02/12/2011
Hora de Presentación:	12:33
Número de Operación:	52BEF
Folio de Recepción:	47608602

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:

||10001=ASC100517LR1|20001=19080|20002=47608602|40002=20111202|40003=12:33|10006=ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV|10033=AASI480617QB4|10034=ALVAREZ SALAZAR ISAURO|10105=2|10106=2|10107=2|60004=AASI480617HMNLLS03|1000201=11577500|1000301=56500|1000501=1493837|1200201=46310000|1200301=1130000|1200501=5975351|1300201=15987000|1301001=3597075|1301501=2626747|1303601=0|1303801=0|1304001=0|1304201=15987000|1304401=8393175|1304601=0|1304801=3597075|1305001=0|1305201=0|1305501=2626747|1305801=0|1306101=0|1306401=0|1306701=0|1307001=8393175|1307401=0|1307601=0|1307901=0|1308201=0|1308501=0|1308801=0|1309001=0|1309301=0|1309501=0|1309801=0|1309901=0|1310201=0|1310501=0|1401401=13127837|1402501=8393175|1402601=3597075|1500701=3597075|1501701=650735|1502001=875000|1502301=219622|1502401=468300|1600301=9776067|1600801=2500000|1601001=46310000|1601101=1130000|1601201=5975351|1601401=-13127837|1601801=1750000|1601901=57689|1602201=50000000|1602401=135689|1602801=1370003|1603801=9776067|1604101=0|1604301=0|1604701=1750000|1605001=0|3100301=15987000|3104301=15987000|3104501=4796100|3104701=4796100|3110901=0|4000801=15987000|4002901=11019922|4100101=0|4100401=0|4101201=0|4101301=0|4101401=0|4200201=0|7900401=25000|7900601=25000|30003=00000100000700001 12188||

Sello Digital:

||nSwYyqsildaY539QixCaXElVL1zgr0SM6rsk6AqWBJD9CBt0sG+10qMkcF/0SMPA2Su6PIkPRX/VPoqUafh9uIVJ21/qvYrvIXcr4W0luHntZrhuGxf5qyElJ8BQW1oggNcJnGKwhgb1YHqkPzYqLZFIDe5gZslBXsHApu0oFdY=||

Fecha y hora de emisión de este acuse: 02/12/2011 12:36:12

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación señalados.

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx.

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

DATOS DE IDENTIFICACION		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	ASC100517LR1	
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS	
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL	AASI480617QB4	
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	AASI480617HMNLLS03	
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVAREZ SALAZAR	ISAURO
EJERCICIO		2011
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS		NO
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DEL 30 DE JUNIO DE 2010		<Sin Selección>
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS		NO
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN		NO
DECLARACIÓN	Normal	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR		
NÚMERO DE OPERACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA		
INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO		NO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

A. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	No Aplica
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

B. CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	Aplica
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	0
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	.0000
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	.
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	
EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

C. DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	Aplica
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE)	
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO	
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES	
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE	
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUFINRE	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

D. INVERSIONES

Aplica

	DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO	DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES			
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	11577500		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56500		
EQUIPO DE CÓMPUTO			
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES			
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS	1493837		
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA (FUENTES RENOVABLES)			
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)			
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES			
TOTAL	13127837	0	0

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

L. DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE	No Aplica
IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EFECTIVAMENTE PAGADO	
IVA EFECTIVAMENTE PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES	
IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO EFECTIVAMENTE PAGADO (Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA)	
SUMA	
IVA PAGADO EN ADQUISICIONES, IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS	
IVA PAGADO EN ADQUISICIONES, IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXENTOS	
IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN	
IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO EFECTIVAMENTE PAGADO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA)	
TOTAL DE IVA IDENTIFICADO	
IVA NO IDENTIFICADO	
FACTOR DE PRORRATEO ANUAL	
IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO	
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

K. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			No Aplica
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	GRAVADOS A LA TASA DEL 15%		
	GRAVADOS A LA TASA DEL 10%		
	GRAVADOS A LA TASA DEL 0%	EXPORTACIÓN	
		OTROS	
	POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL EJERCICIO			
DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS EN EL EJERCICIO			
DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL EJERCICIO OBTENIDA			
COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DEL EJERCICIO			
SUMA 1			
IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO			
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS			
PAGOS EN ADUANAS			
PAGO EFECTUADO CON MOTIVO DEL AJUSTE DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS PROVISIONALES			
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE			
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN			
SUMA 2			
DIFERENCIA A CARGO			
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO			
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE			
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO			

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

M. DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO

No Aplica

	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS
IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS		
ENAJENACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS		
DIVIDENDOS		
ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CRÉDITO		
ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y "ONZAS TROY"		
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA		
EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACIÓN		
ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN		
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS		

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

N. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS		No Aplica
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	GRAVADOS	
	POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS DEL EJERCICIO		
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS		
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		

4/4/1

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

O. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO	No Aplica
TOTAL DE EROGACIONES REALIZADAS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO	
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO DEL EJERCICIO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	

146

ESTADO DE RESULTADOS	Anual
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES (TOTAL)	0
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS)	
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS)	
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS (TOTAL)	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES (TOTAL)	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO (TOTAL)	0
INGRESOS NETOS (PARTES RELACIONADAS)	0
INGRESOS NETOS (PARTES NO RELACIONADAS)	0
INGRESOS NETOS (TOTAL)	0
INVENTARIO INICIAL (TOTAL)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL)	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN (TOTAL)	0
INVENTARIO FINAL (TOTAL)	
COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL)	0
MANO DE OBRA (PARTES RELACIONADAS)	
MANO DE OBRA (PARTES NO RELACIONADAS)	
MANO DE OBRA (TOTAL)	0
MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)	
MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS)	
MAQUILAS (TOTAL)	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (TOTAL)	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS (TOTAL)	0
UTILIDAD BRUTA (TOTAL)	0
PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)	
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES RELACIONADAS)	
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO RELACIONADAS)	
GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL)	0
UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL)	0
PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL)	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES (TOTAL)	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES RELACIONADAS)	
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO RELACIONADAS)	
PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL)	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE (TOTAL)	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (PARTES NO RELACIONADAS)	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE (TOTAL)	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES (TOTAL)	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (PARTES NO RELACIONADAS)	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS (TOTAL)	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (TOTAL)	0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (TOTAL)	0
OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL)	
OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL)	
OTROS GASTOS (TOTAL)	0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS (TOTAL)	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	0
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
IETU	
IMPAC	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	0
PÉRDIDA NETA	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

G. DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL	Aplica
DATOS DEL INVENTARIO BASE	
INDIQUE EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INVENTARIO BASE:	Inventario Inicial
DATOS INFORMATIVOS	
MONTO DEL INVENTARIO INICIAL	
MONTO DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES	
OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS	
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN DEL INVENTARIO BASE	<Sin Selección>
INVENTARIO BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	
SALDO PENDIENTE POR DEDUCIR AL 1° DE ENERO DE 2005	
PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	
DIFERENCIA DE LA COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE IMPORTACIÓN	
VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN	
INVENTARIO ACUMULABLE	
INVENTARIO REDUCIDO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	
COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS ENAJENADAS A PLAZO	
SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN	
INDIQUE LA OPCIÓN PARA DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO	<Sin Selección>
INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA	<Sin Selección>
MÉTODOS DE VALUACIÓN	
INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN UTILIZADO	<Sin Selección>
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN	
COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O DE REPOSICIÓN	
TIPO DE PRECIO CONSIDERADO	<Sin Selección>

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

F. CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL	Aplica
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	
EFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	0
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	13127837
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	
MANO DE OBRA DIRECTA	
\QUILAS	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	13127837
ESTÍMULO FISCAL POR DEOUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	0
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-13127837

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

G. DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	Aplica
SUELDOS Y SALARIOS	0
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	
DONATIVOS OTORGADOS	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	
SEGUROS Y FIANZAS	
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO	
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	
APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
CUOTAS AL IMSS	
CONSUMO EN RESTAURANTES	
PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

H. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)	Aplica
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	2500000
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	46310000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1130000
EQUIPO DE COMPUTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	5975351
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-5915351
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	50000000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	
SUMA PASIVO	0
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	50000000
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
PÉRDIDAS ACUMULADAS	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	50000000
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	50000000

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

No Aplica

DATOS ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (APLICA SÓLO PARA 2008 Y POSTERIORES)	
RFC DE LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
MONTO DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

DATOS ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO (APLICA SÓLO PARA 2008 Y POSTERIORES)

TOTAL DE IMPUESTOS RECAUDADOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS	
IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE, NO RECAUDADO POR LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	
ACREDITAMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR A CARGO (PROPIO)	
ACREDITAMIENTOS DE IDE EFECTUADOS CONTRA EL ISR RETENIDO A TERCEROS	
COMPENSACIONES DE IDE EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO	
COMPENSACIONES DE IDE EFECTUADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IDE COMPENSADO EN CONSOLIDACIÓN	
DEVOLUCIONES DE IDE SOLICITADAS DURANTE EL EJERCICIO	
DEVOLUCIONES DE IDE SOLICITADAS DESDE EL INICIO DEL SIGUIENTE EJERCICIO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
OTRAS DISMINUCIONES DE IDE	
ESPECIFIQUE	
DIFERENCIA DE IDE	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

I. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Aplica
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	
RESULTADO FISCAL SE_SUGIERE__0	
II. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS	
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS	
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL	
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL	
OTROS ESTÍMULOS	
TOTAL DE ESTÍMULOS	0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (en exceso)	
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
DIFERENCIA A CARGO	0
DIFERENCIA A FAVOR	0
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN	
DATOS INFORMATIVOS DEL ESTIMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL ISTUV	
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS	
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV ACREDITADO CONTRA EL ISR EN PAGOS PROVISIONALES	
REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR	
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS MORALES, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

J. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO	No Aplica
SI OPTA POR APLICAR EL ARTÍCULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS	
PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
PROMEDIO DE INVENTARIOS	
PROMEDIO DE TERRENOS	
PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS	
PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO	
PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
PROMEDIO DE LAS DEUDAS CONTRATADAS CON OTROS	
VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO	
IMPUESTO DETERMINADO	
IMPUESTO DETERMINADO ACTUALIZADO	
REDUCCIONES DEL IMPAC	
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	
ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO	
ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS ACREDITAMIENTOS	
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO	
OTROS ESTÍMULOS	
PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A FAVOR	
DIFERENCIA A CARGO	
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	

SAT

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (PARA EL EJERCICIO 2008 Y POSTERIORES)	Aplica
INDIQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN	NO
INGRESOS	
ENAJENACIÓN DE BIENES	
EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
EXENTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
OTROS INGRESOS	0
INGRESOS EXENTOS AGROPECUARIOS	
INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TÍTULOS DE CRÉDITO	
INGRESOS EXENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO	
INGRESOS EXENTOS DE CAJAS DE AHORRO	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS	0
DEDUCCIONES	
EROGACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	
EROGACIONES POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)	
CONTRIBUCIONES A CARGO	
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS	
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPÓSITOS O ANTICIPOS	
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES	
RESERVAS VINDULADAS CON LOS SEGUROS DE VIDA O DE PENSIONES	
CREACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS DE RIESGOS CATASTRÓFICAS (ASEGURADORAS)	
PAGO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO	
DONATIVOS	
PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES (SISTEMA FINANCIERO)	
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CRÉDITOS (SISTEMA FINANCIERO)	
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO	
PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES	
DEDUCCIÓN POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL)	
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0
BASE GRAVABLE	0
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS	
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA	
BASE GRAVABLE	0
IMPUESTO CAUSADO	0
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS	
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS	
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	
CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES (1998 A 2007)	
CRÉDITO FISCAL DE INVENTARIOS	
CRÉDITO FISCAL DE DEDUCCIÓN INMEDIATA (PÉRDIDAS FISCALES)	
CRÉDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS	
IMPUESTO A CARGO (1a. DIFERENCIA)	0
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	
ISR PROPIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	
ISR PROPIO POR ACREDITAR POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES	
ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO A CARGO (2a. DIFERENCIA)	0
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU	
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL IETU ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL MISMO PERIODO	
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE PAGADOS	
DIFERENCIA A CARGO	0
OTRAS CANTIDADES A CARGO	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO	
DATOS INFORMATIVOS	
TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES ADQUIRIDAS DE 1998 A 2007	
MONTO TOTAL DE DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007	
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL DE INVENTARIOS	
BASE PARA IDENTIFICAR EL CRÉDITO FISCAL DE PÉRDIDAS FISCALES POR DEDUCCIÓN INMEDIATA O DEDUCCIÓN DE TERRENOS	
PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO	
CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO	
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA IETU	
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	
MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS	
MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	
CRÉDITO POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR	
DATOS INFORMATIVOS DE OPERACIONES DE MAQUILA	
IETU DEL EJERCICIO	
INGRESOS GRAVADOS DEL IETU	
DEDUCCIONES DEL IETU	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	
INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO PARA ISR	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL EJERCICIO PARA ISR	
VALOR DEL ACTIVO DE LA EMPRESA	
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	
UTILIDAD FISCAL DE OPERACIONES DE MAQUILA CON PARTES RELACIONADAS	
DATOS INFORMATIVOS DE OPERACIONES DISTINTAS DE MAQUILA	
IETU DEL EJERCICIO	
INGRESOS GRAVADOS DEL IETU	
DEDUCCIONES DEL IETU	
ISR PROPIO DEL EJERCICIO	
INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO PARA ISR	
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL EJERCICIO PARA ISR	
VALOR DEL ACTIVO DE LA EMPRESA	
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	
UTILIDAD FISCAL DE OPERACIONES DE MAQUILA CON PARTES RELACIONADAS	
DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL (ARTÍCULO CUARTO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)	
PROPORCIÓN DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA DEL EJERCICIO	
PROPORCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	
IETU DEL EJERCICIO A CARGO	
PROPORCIÓN DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	
PROPORCIÓN DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	
PROPORCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO	
PROPORCIÓN DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	
CÁLCULO DEL ESTÍMULO FISCAL DEL EJERCICIO	
SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003	
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE	
MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTÍMULO FISCAL)	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
INDIQUE POR QUÉ FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR OPTÓ EN EL EJERCICIO	<Elija Selección>
SI OPTÓ POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE:	
MÉTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE	
PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO NO / COSTO ADICIONADO NO / RESIDUAL DE PARTICIÓN DE UTILIDADES NO / PRECIO DE REVENTA NO / PARTICIÓN DE UTILIDADES NO / MÁRGENES TRANSACCIONALES NO	
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA SIN CONSIDERAR LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD EN MONEDA NACIONAL (PESOS)	
UTILIDAD FISCAL TOTAL EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y DEL ARTÍCULO 216-BIS DE LA LISR	

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Declaración del ejercicio
Personas Morales del Régimen General

INFORMACIÓN DEL IVA		
MES	Verifique que los meses que captura no se dupliquen	
IMPUESTO CAUSADO		
IMPUESTO RETENIDO		
IVA ACREDITABLE CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA		
CANTIDAD A CARGO	SUGERIDO 0	
SALDO A FAVOR	SUGERIDO	
ACREDITAMIENTO DE SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES		
CANTIDAD PAGADA	SUGERIDO	
TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR, INDIQUE SI OPTÓ POR:		<Sin Selección>

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	ASC100517LR1
Denominación o Razón Social:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Periodo de la Declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2012
Fecha y hora de presentación:	23/08/2012 21:48	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	41708980		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

Rm1DK0xTrWHRo4DFbasumZLDgZCW+JUKEZyD4n4SJdypLEyVuVa7dOaMaSEidSq6GYOSI3ow4ZzCpXAC99wcyCu/gKUamHKrR+yu
qeZR20vvhSbBIAh7ax606ygMykUxTpNaWlyJFPhY0atyZLId+9j8pUeV6oK70dxrzjTLOss=

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Alta de Hacienda y Registro Federal de Causantes

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted copia de la Alta ante la S.H.C.P. y Cédula de Identificación Fiscal.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ADOLFO ENRIQUE TO... NOTARIAL DE... UNIDOS...

SAT

Servicio de Administración Tributaria

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REGIST. DE CONTRIBUYENTE

AALI900707SQ4

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ISAURO IVAN ALVAREZ LOPEZ

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

AALI900707HMCLPS00

FOLIO

B1690329

7c3Xdrrz8OB

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

RFC: 1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ISAURO IVAN ALVAREZ LOPEZ

DOMICILIO

CALLE SARABIA 4 SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN MEXICO 50940

CLAVE DEL R.F.C **AALI900707SQ4**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION AALI900707HMCLPS00

ADMINISTRACIÓN LOCAL ALR TOLUCA, MEX.

ACTIVIDAD Otros servicios de intermediación para el transporte de carga

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN 06-05-2010 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES **06-05-2010**


OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la Declaración y pago provisional mensual de ISR del Régimen Intermedio para Entidades Federativas, cuando tenga establecimientos o actividades en Entidades Federativas que cuenten convenio con la Federación para efectos de dicho régimen.	06-05-2010
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las clientes y proveedores de bienes y servicios.	06-05-2010
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.	06-05-2010
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	06-05-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del Régimen Intermedio. (Para la Federación).	06-05-2010
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	06-05-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	06-05-2010
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	06-05-2010
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) .	06-05-2010

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Mi Federal Contribuyente / Inscripción / Inscripción de Persona Física	05-05-2010	RF201021522677

Fecha de Impresión: 06 de Mayo de 2010
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

bQsIG7qBfLzQWQxNmKpGZtKgxWUrn1EJoa9mJkaxHg157DIbpVP5oPtKovl7t9Hm33ZCygQSqPYHRz9FjRtQ465IyMZ8cHRKaYFJ/Ffw0dOdfSc7BDPBajvIC73
7buSRzuLlDZd2AIHe6oh+0f/AcpdVh2lPGnPqvTCob7n8=



SAT
Servicio de Administración Tributaria

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

18 de Marzo de 2009

Clave de RFC: AALA890505KL3 **Folio:** RF200914323819 **Hoja 1 de 1**

Nombre:

ARTURO ISAURO ALVAREZ LOPEZ

Su solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes se procesó exitosamente con el folio: RF200914323819.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección http://www.sat.gob.mx

Sello Digital: IfQAWxsBUsl66xwNpJn4w0X3Ze1kO371zLg4jgkFOP4cR2YaRodNyn7c+BLNmRjCzMiS8GYXpgkNJjiKRl VtmB+BNGmtUEmlVf8n9WSovJ8rPG8WrtiqOTCP6V7A8xmlcPnKBplY7DMQe4SsXF/Cs4HxOIMCwLSFs nhpCzxg1Ic=

Cadena Digital: ||18/03/2009|RF200914323819|VEN|Reg. Federal ContribInscripciónI. de persona física|AALA890505KL3|00000100000700012188||

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Responsables de la Obra

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/2012** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** manifiesto a que el responsable Precios Unitarios es el Arq. Elpidia Floress de la Cruz y de la Residencia y Supervisión de la Obra es el Arq.Elpidia Flores de a Cruz adjunto anexo certificaciones e identificación oficial.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Colegio de Arquitectos
del Estado de México A. C.
AFILIADO A LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

CERTIFICAN



Que el (la) ciudadano (a):



Elpidia Flores de la Cruz

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

Superintendente de Obra.

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo,
el 15 de Abril de 2010.

Arq. Manuel Pardiñas Gallegos
Presidente del XXI Consejo Directivo
del CAEM. A.C.

Arq. Sergio Becerril Naranjo
Coordinador del Comité Dictaminador
para la Certificación

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Colegio de Arquitectos
del Estado de México A. C.
AFILIADO A LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

CERTIFICAN



Que el (la) ciudadano (a):

Elpidia Flores de la Cruz

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

Precios Unitarios

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo,
el 16 de Diciembre de 2009

Arq. Manuel Pardiñas Gallegos
Presidente del XXI Consejo Directivo
del CAEM. A.C.

Arq. Sergio Becerril Naranjo
Coordinador del Comité Dictaminador
para la Certificación

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Colegio de Arquitectos
del Estado de México A. C.
AFILIADO A LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

164

CERTIFICAN



Que el (la) ciudadano (a):

[redacted]

Elpidia Flores de la Cruz

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

Supervisión y Residencia de Obra

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo,
el 12 de Febrero de 2010

Arq. Manuel Pardiñas Gallegos
Presidente del XXI Consejo Directivo
del CAEM. A.C.

Arq. Sergio Becerril Naranjo
Coordinador del Comité Dictaminador
para la Certificación

165

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
FLORES
DE LA CRUZ
ELPIDIA

EDAD 49
SEXO M

DOMICILIO
C TENANGO 127 CASA 19
SANTIAGO MILTEPEC 50200
TOLUCA ,MEX.

FOLIO 0000026735608 AÑO DE REGISTRO 1991 04
CLAVE DE ELECTOR FLCRELG1060309M300
CURP FOCE610603MDFLRL06
ESTADO 15 MUNICIPIO 107
LOCALIDAD 0001 SECCION 5288
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



5288009679714

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Tenango # 127-19
Residencial Tenango
Santiago Miltepec
Toluca, Edo. DE México
C.P. 50200

Teléfono 2 72 69 67
Cel 044 72 22 81 06 50
72*683693*5

Elpidia Flores de la Cruz

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar de Nacimiento:	Distrito Federal.
Fecha de Nacimiento:	Junio 03, 1961
Edad:	51 Años
Sexo:	Femenino.
Estado Civil:	Casada
Nacionalidad:	Mexicana
R.F.C.	FOCE-6110603-240
Seguro Social:	16816104877
I.S.S.E.M.Y.M.	106099
# Licencia de Manejo:	00S0491919
# Pasaporte:	410027989
Telefono:	2 72 69 67 Cel. 044-722 2 81 06 50
Profesión:	Pasante de Licenciado en Arquitectura.
Computación:	OFFICE' 97 APP 94 (Análisis de Precios Unitarios) OPUS CMS 2010 NEODATA 2006
Certificaciones:	Precios Unitarios, Residencia y Supervisión de Obra.
OBJETIVO:	Ser una profesional de alto desempeño, trabajando bajo objetivos determinados, incorporada a una empresa que busque calidad a través del desarrollo personal y profesional de las personas que laboran en ella.

ESTUDIOS REALIZADOS

Educación Primaria:	Escuela Primaria "Horacio Zúñiga" Toluca, Edo de México. 1967-1973
Educación Secundaria:	Escuela Secundaria # 5 Anexa a la Normal Superior Toluca, Edo de México. 1973-1976
Educación Media Superior:	Universidad Autónoma del Estado de México. Preparatoria # 4 "Ignacio Ramírez" Bachillerato: Ciencias Físico-Matemáticas Arquitectura Toluca, Edo de México. 1976-1978
Educación Superior:	Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Arquitectura y Arte Toluca, Edo de México. 1978-1984
OTRO ESTUDIOS Y CURSOS:	**Cámara Nacional de la Industria de la Construcción** 25/06/1997 Junta de Caminos del Estado de México Instituto de Profesionalización Sistema de Gestión de la Calidad mar-07 **Junta de Caminos del Estado de México** Instituto de Profesionalización Toma de Desiciones may-07 **Junta de Caminos del Estado de México** Instituto de Profesionalización Elaboración de Expedientes Técnicos jun-07 **Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Mèxico** Introducciòn Paquete de Pecios Unitarios y a la Normatividad Integracion de Precios Unitarios feb-08 **Colegio de Arquitectos del Estado de Mèxico** Cerificación de Precios Unitarios dic-09 **Colegio de Arquitectos del Estado de Mèxico** Certificción en Residencia y Supervisión de Obra feb-10

EXPERIENCIA LABORAL:

Junta Local de Caminos del Estado de México.

Puesto: **Dibujante y Ayudante de Topógrafo.**
Periodo: Del 01/09/78 al 30/09/79
Jefe Inmediato: Ing. Juan Elías Morales
Actividades: Dibujo de Secciones Proyecto Autopista México-Toluca.
Dibujo detalles de puentes, obras de arte y cunetas.
Apoyo en campo a levantamientos topográficos

COPASA DE C.V.
Constructores del País, S.a de C.V.

Puesto: **Auxiliar de Residente**
Periodo: Del 01/12/79 al 30/09/80
Jefe Inmediato: Ing. Juan Manuel Luna Alcántara.
Actividades: Generadores de Obra
Cuantificación de Volúmenes de Obra
Supervisión de avances de Obra, Albañilería, Acabados de Instalaciones, Impermeabilizaciones
Obras: Centro de Computo del Estado de México.
Urbanización de la Calle de Urawa
Obras exteriores del Centro de Computo del Gobierno del Estado de México.

COIMSA DE C.V.
Constructora Impulsora, S.A de C.V.

Puesto: **Auxiliar de Residente**
Periodo: Del 01/10/80 al 30/05/81
Jefe Inmediato: Ing. José Velázquez Martínez
Actividades: Elab. de Estimaciones para Supervisión (AURIS)
Elaboración de Estimaciones para Sub-contratistas
Cuantificaciones de Acero y volúmenes de obra.
Supervisión de avances de Obra, Albañilería e Instalaciones, Estructuras metálicas, Instalaciones eléctricas, Hidro-sanitarias, Cubo de Elevadores, Sub-estación eléctrica, Cancelería y Acabados.
Obras: Edificio Plaza Toluca
Lerdo esq. Riva Palacio y Juárez
Toluca, Méx.

GIASA DE C.V.
Grupo de Ingeniería y Análisis, S.A de C.V.

Puesto: **Dibujante y Residente de Obra.**
Periodo: Del 01-07-81 al 30/06/82
Jefe Inmediato: Arq. Arturo Torres Espinoza
Actividades: Diseño y dibujo de Mobiliario
Proyecto de Casa Habitación
Residencia y Supervisión de Obra
Supervisión de avances de Obra, Albañilería e Instala-
Instalaciones eléctricas, Hidro-sanitarias, Jardines
Cancelería, Acabados y Carpintería

Obras: Residencias Club de Golf San. Carlos.
Diferentes ubicaciones
Metepec, Méx.

SUISA DE C.V.
Servicios Urbanisticos Industriales, S.A de C.V.

Puesto: **Residente de Obra**
Periodo: Del 01-10-82 al 30/03/83
Jefe Inmediato: Ing. Juan Manuel Arriaga Quintana
Actividades: Análisis de Precios Unitarios
Cuantificación de Volúmenes de Obra
Residencia de Obra.

Obras: EATON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Ampliación de Martillo Hurssell
Cimentación y Montaje de Martillo Hurssell
Construcción de Área de Almacen
Zona Industrial Toluca

ISSEMyM
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de México y Municipios.

Puesto: **Supervisor de Obra**
Periodo: Del 01-04-83 al 31/12/84
Jefe Inmediato: Arq. Raúl Olascoaga Carbajal.
Actividades: Supervisión de Obra.
Trámite de Estimaciones
Elaboración de Reportes
Integración de Expedientes Técnicos para fraccionamientos de nueva creación.

Obras: Clínica Consulta Externa Chalco, Edo de México
Clínica Consulta Ext. Valle de Bravo, Edo de Méx
Conjunta Hbabitacional de Ixtlahuaca, Edo de Méx.
Casas Habitación Programa AG La Mora.

DUC,SA DE C.V.
Diseño Urbanistico Constructor, S.A de C.V.

Puesto: **Gerente de Construcción**
Periodo: Del 01-01-85 al 30/05/97
Jefe Inmediato: Arq. Arturo López Zepeda.
Actividades: Elaboración de Estimaciones
Elaboración de Concursos de Obra
Residencia, Supervisión y Dirección de Obra.
Análisis de Precios Unitarios
Elaboración de Proyectos Ejecutivos

Obras: Diferentes Dependencias del Gobierno del Estado de México, Puebla, Guanajuato y Guerrero.

Unicornio Proyectos y Construcciones S.A de C.V.

Puesto: **Residente de Obra.**
Periodo: 31/05/97 al 30/09/99
Jefe Inmediato: Ing. Rodolfo César Flores de la Cruz.
Actividades: Elaboración de Estimaciones
Elaboración de Concursos de Obra
Residencia, Supervisión y Dirección de Obra.
Análisis de Precios Unitarios

Obras: Diferentes Ayuntamientos del Estado de México.

Flax Construye, S.A de C.V.

Puesto: **Gerente de Construcción**
Periodo: 31/05/00 al 31/05/03
Jefe Inmediato: Arq. Arturo López Zepeda.
Actividades: Elaboración de Estimaciones
Elaboración de Concursos de Obra
Residencia, Supervisión y Dirección de Obra.
Análisis de Precios Unitarios

Obras: Gates Rubber de México, S.A de C.V.
Euromex Plástic, S.A de C.V.
Plubli Movil, S.A de C.V.
Zona Industrial Toluca.
Impulsora Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Pacifico, S.A. de C.V.

Dirección General de Construcción y Obra Pública

Puesto: **Residente Local de Obra.**
Periodo: 01/09/03 al 30/04/04
Jefe Inmediato: Ing. Fco. Jesús Bernal Becerril
Actividades:
Control de Estimaciones
Seguimiento a Auditorias en Proceso
Trámite de Prorrogas
Seguimiento a las Giras del C. Gobernador.
Apoyo en elaboración de fichas técnicas

Obras:
Residencia Regional Toluca
Av. Independencia Ote. # 107 Int. 308
Toluca, Edo de México.

Flax Construye, S.A de C.V.

Puesto: **Gerente de Construcción**
Periodo: 01/05/04 al 15/01/07
Jefe Inmediato: Arq. Arturo López Zepeda.
Actividades:
Elaboración de Estimaciones
Elaboración de Concursos de Obra
Residencia, Supervisión y Dirección de Obra.
Análisis de Precios Unitarios

Obras:
Gates Rubber de México, S.A de C.V.
Zona Industrial Toluca.
Obras Particulares:
Estacionamiento de Tres Niveles
Servicios Funerarios López
Av. Hidalgo esq. Leona Vicario
Toluca, Edo. de México
Acondicionamiento de Pilates
Plaza la Asunción 2° Piso
Metepec, Edo. de México
Mantenimiento Centro de Salud de Ahuacatitlan
Atlacomulco, Edo. de México

Junta de Caminos del Estado de México

Puesto: **Jefe de Brigada A**
Periodo: 18/01/2007 al 30/08/07
Jefe Inmediato: Ing. Herlinda Lièvanos Martìnez
Actividades:
Calendarización de la Obra Pùblica (Licitación Pùblica Invitaciòn Restringida y Adjudicación Directa)
Elaboración de Bases para Concursos
Elaboración de Invitaciones
Publicación de Convocatorias (Compranet)
Análisis Detallada de Propuestas Económicas
Desarrollo de Concursos y Apeturas
Segumiento del Plan de Gestión de la Calidad del Proceso de Licitación y Contratación de Obra Pública
Seguimiento de Contratos y Recepciòn de Fianzas
Integración y Control de Libros Blancos de Obras de Compromisos del Gobernador Año 2007
Solventación de Auditorias al Sistema de Gestiòn de Calidad del Proceso de Licitación Pública

Junta de Caminos del Estado de México

Puesto: **Lider de proyecto "B"**
Periodo: 01/09/07 a la Fecha
Jefe Inmediato: Ing. Arturo Renè Juàrez Garcia
Actividades:
Análisis Detallada de Propuestas Económicas
Elaboraciòn de cuadros frios y comparativas para el Comitè Interno de Obra Pùblica
Programaciòn de reuniones del Comitè Interno de Obra Pùblica
Programaciòn y seguimiento de reuniones de la Subcomisiòn de Precios Unitarios
Segumiento de Presupuestos Base
Dictàmenes de Obra Pùblica, Invitaciòn Restringida y Asignaciòn Directa.
Seguimiento de Actas de Fallo y Apertura
Revisiòn de Propuestas Econòmicas en Concursos (verificaciòn de Requisitos en cuanto a P.U.)
Elaboración de Comparativas y Cuadros Fríos para el Comité Interno de Obra Pública.

Constructora Gisol, S.A. de C.V.

Puesto: **Analista de Costos**
Periodo: 01/02/08 al 30/02/2009
Jefe Inmediato: Ing. Francisco Palomino Martinez
Actividades:
Preparaciòn de Popuestas Tècnicas y Economicas en Diferentes Dependencias y Empresas Particulares
Realizaciòn de Visitas de Obras para las Licitaciones y para la realizaciòn de Catalogos de Conceptos.
Elaboraciòn de Precios Extraordinarios para la Obras en Proceso
Conciliaciòn de Precios Extraordibarios en las Diferentes Dependencias y Empresas Privadas
Elaboraciòn de Escaltorias de la Obras en Proceso
Conciliaciòn de Precios Extraordinarios y Escalatorias en las DiferentesDependencias y Empresas Privadas
Seguimiento a los Indicadores de Poductividad de la Empresa.

Consorcio IUYET, S.A. de C.V.

Puesto: **Gerente del Departamento de Precios Unitarios y Concursos**
Periodo: 01/02/09 al 29/07/10
Jefe Inmediato: M. en I. Guillermo Orttiz Rojas
Actividades:
Preparaciòn de Popuestas Tècnicas y Económicas en Diferentes Dependencias y Empresas Particulares
Realizaciòn de Visitas de Obras para las Licitaciones y para la realizaciòn de Catalogos de Conceptos.
Elaboraciòn de Presupuestos para diferentes Empresas

Construcciones y Asfaltos Colín, S.A de C.V.

Puesto: **Gerente del Departamento de Precios Unitarios Concursos y Control de Obra.**
Periodo: 30/07/09 al 20/06/2010
Jefe Inmediato: Arq. Oscar Colín Guadarrama
Actividades:
Preparación de Popuestas Tècnicas y Económicas en Diferentes Dependencias y Empresas Particulares
Realización de Visitas de Obras para las Licitaciones y para la realización de Catalogos de Conceptos.
Elaboración de Presupuestos para diferentes Empresas
Elaboración de Precios Extraordinarios de Obras en Proceso
Elaboración de Estimaciones.
Seguimiento de avances de obra
Revisión de Proyectos Ejecutivos
Promoción de Obra en Diferentes Dependencias de Gobierno

INTEGRAL Comercial Nave, S.A de C.V.

Puesto: **Gerente del Departamento de Arquitectura, Precios Unitarios Concursos y Control de Obra.**
Periodo: 23/06/10 al 05/11/2010
Jefe Inmediato: Lic. Manuel Velázquez .
Actividades:
Preparación de Popuestas Tècnicas y Económicas en Diferentes Dependencias y Empresas Particulares
Realización de Visitas de Obras para las Licitaciones y para la realización de Catalogos de Conceptos.
Elaboración de Presupuestos para diferentes Empresas
Elaboración de Precios Extraordinarios de Obras en Proceso
Elaboración de Estimaciones.
Seguimiento de avances de obra
Revisión de Proyectos Ejecutivos
Promoción de Obra en Diferentes Dependencias de Gobierno

Concretos Asfálticos del Centro, S.A de C.V.

Puesto: **Gerente del Departamento de Precios Unitarios Concursos y Control de Obra.**
Periodo: 06/11/10 al 01/03/2011
Jefe Inmediato: Arq. Oscar Colín Guadarrama
Actividades:
Preparación de Popuestas Tècnicas y Económicas en Diferentes Dependencias y Empresas Particulares
Realización de Visitas de Obras para las Licitaciones y para la realización de Catalogos de Conceptos.
Elaboración de Presupuestos para diferentes Empresas
Elaboración de Precios Extraordinarios de Obras en Proceso
Elaboración de Estimaciones.
Seguimiento de avances de obra
Promoción de Obra en Diferentes Dependencias de Gobierno
Supervisión de Obras en Proceso
Asesoria a Ayuntamientos para la Elaboración del Proceso de Licitación (Elaboración de Bases y Expediente Técnico)



Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V.	*Puesto:*	**Departamento de Precios Unitarios**
	Periodo:	02/03/11 al 30/04/2012
	Jefe Inmediato:	Ing. Francisco Tripp Flores
	Actividades:	Elaboraciòn de Presupuestos para diferentes Empresas **Elaboración de Precios Extraordinarios de Obras en Proceso:** **Hospital Materno Infantil de Chimalhuacan, Edo. De México** **Hospital Materno Infantil de Amecameca, Edo. De México** Construcción de Pasos Superiores Vehiculares Paseo Tollocan Comonfot y Albert Einsten. Revisión de Proyectos Ejecutivos Conciliación de Precios Extraordinarios en Dependencias de Gob. Elaboración de Propuestas Económicas para Licitaciones Públicas
Grupo Trebol Edificaciones Integrales S.A. de C.V.	*Puesto:*	**Departamento de Precios Unitarios**
	Periodo:	01/05/2012 al 22/06/2012
	Jefe Inmediato:	Arq. Rodolfo Cutberto Salazar Trejo
	Actividades:	Elaboraciòn de Presupuestos para diferentes Empresas Elaboración de Precios Extraordinarios de Obras en Proceso: Elaboración de Propuestas Económicas para Licitaciones Públicas (Secretaria de Educación)
Concretos Asfálticos del Centro, S.A de C.V.	*Puesto:*	**Gerente del Departamento de Precios Unitarios Concursos y Control de Obra.**
	Periodo:	11/06/12 a la fecha
	Jefe Inmediato:	Arq. Oscar Colin Guadarrama
	Actividades:	Preparaciòn de Popuestas Tècnicas y Económicas en Diferentes Dependencias y Empresas Particulares Realizaciòn de Visitas de Obras para las Licitaciones y para la realizaciòn de Catalogos de Conceptos. Elaboraciòn de Presupuestos para diferentes Empresas Elaboración de Precios Extraordinarios de Obras en Proceso Elaboración de Estimaciones. Seguimiento de avances de obra Promoción de Obra en Diferentes Dependencias de Gobierno Supervisión de Obras en Proceso Asesoria a Ayuntamientos para la Elaboración del Proceso de Licitación (Elaboración de Bases y Expediente Técnico) Supervisión y Control de Obras en proceso

175

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA
Y PROYECTOS
S.A. DE C.V

H. Ayuntamiento Constitucional

De Almoloya de Juárez

ADJUDICACION DIRECTA NO.

MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12

DENOMINADA:

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA PIEDRAS BLANCAS CENTRO"

PROPUESTA ECONOMICA

C. Isauro Alvarez Salazar

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA
Y PROYECTOS
S.A. DE C.V

Presupuesto de Obra

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el Presupuesto de Obra.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

12.- Presupuesto de la Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	ACARREOS PARA TERRACERIAS					
PCH-PBC-05	Para cualquier distancia de material de prestamo de banco para la construccion de terraplenes y la capa de base. Material medido compacto 1) para el primer kilometro, incluye carga mecanica.	M3	13.00	VEINTIDOS PESOS 06/100 M.N.	$ 22.06	$ 286.78
PCH-PBC-06	Para kilometros subsecuentes. (5 kilometros)	M3	65.00	CUATRO PESOS 84/100 M.N.	$ 4.84	$ 314.60
	Total de ACARREOS PARA TERRACERIAS					$ **601.38**
	** SEISCIENTOS UN PESOS 38/100 M.N. **					
	TERRAPLENES					
PCH-PBC-07	Afine uy compactacion del terreno natural por medios mecanicos en el area de desplante de terracerias para noventa% prueba proctor.	M2	218.00	CATORCE PESOS 72/100 M.N.	$ 14.72	$ 3,208.96
PCH-PBC-08	Construccion de la capa de base con materiales seleccionado de banco de la region tendido y compactado al 95% pruebe proctor para alcansar el nivel de desplante del concreto incluye adquisicion de material, acamellonado, tendido y compactado.	M3	13.00	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	$ 350.00	$ 4,550.00
	Total de TERRAPLENES					$ **7,758.96**
	** SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **					
	PAVIMENTO DE CONCRETO					
PCH-PBC-09	Construccion de pavimentacion de concreto hecho en obra resistencia fc=250 Kg/cm2, tamaño maximo del agregado 3/4" en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor reforzando con malla electrosoldada cal. 6-6/10-10, acabado rayado y rematado con volteador incluye: cimbrado suministro y abilitado de malla hechura y vaseado de concreto vibrado, curado, acabado rayado y descimbrado.	M2	218.00	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.	$ 347.35	$ 75,722.30
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO					$ **75,722.30**
	** SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N. **					
	Total de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					$ **86,194.65**
	** OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					$ **86,194.65**

12.- Presupuesto de la Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total

** OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **

Impuesto	$	13,791.14
Total	$	99,985.79

** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

178

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALL E FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

12.- Presupuesto de la Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
A	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO**					
	PRELIMINARES					
PCH-PBC- 01	Trazo y nivelación de terreno para pavimento con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta.	M2	218.00	TRES PESOS 79/100 M.N.	$ 3.79	$ 826.22
	Total de PRELIMINARES					
	**** OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N. ****					**$ 826.22**
	CORTES					
PCH-PBC-02	Excavaciones para apertura de caja por unidad de obra terminadad (inciso 3.01.01.003-H.04) a) En cortes y adicionales debajo de la subrasante 1) cuando el material se desperdicie.	M3	4.00	SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	$ 64.99	$ 259.96
	Total de CORTES					
	**** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. ****					**$ 259.96**
	ACARREOS DE MATERIAL DE DESPERDICIO					
PCH-PBC-03	Carga y acarreo por medios mecanicos a una distancia no mayor a dos kilometros a tiro libre del material de desperdicio producto de la excavacion y demolicion, material medido compacto.	M3	4.00	CUARENTA PESOS 69/100 M.N.	$ 40.69	$ 162.76
	Total de ACARREOS DE MATERIAL DE DESPERDICIO					
	**** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. ****					**$ 162.76**
	PRESTAMOS					
PCH-PBC-04	Excavacion por medios mecanicos de material seleccionado del banco localizado en esta region para terraplenes y capa de base.	M3	13.00	SESENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.	$ 66.39	$ 863.07
	Total de PRESTAMOS					
	**** OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. ****					**$ 863.07**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

179

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Análisis de P. U.

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el análisis de precios unitarios.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.- Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: PCH-PBC- 01

Trazo y nivelación de terreno para pavimento con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta.

Unidad : M2
Cantidad : 218.00
Precio unitario : $ 3.79
Total : $ 826.22

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	CALHIDRA	CALHIDRA	TON	0.00014	$	1,061.00	$	0.15
Total de Materiales							**$**	**0.15**
Mano de Obra								
+	MOCU-007	Cuadrilla No. 7 (1 topografo+1 ayudante de topografo)	jor	0.00167	$	1,196.93	$	2.00
Total de Mano de Obra							**$**	**2.00**
Herramienta								
	H.E.	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)mo	0.03000	$	2.00	$	0.06
Total de Herramienta							**$**	**0.06**
Equipo								
H	NIVELK	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	Hora	0.26074	$	3.26	$	0.85
Total de Equipo							**$**	**0.85**

Costo Directo	**$**	**3.06**
Indirectos (4.34%)	**$**	**0.13**
Indirectos de Campo (11.02%)	**$**	**0.34**
Subtotal	**$**	**3.53**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**3.53**
Utilidad (5.00%)	**$**	**0.18**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**0.08**
Precio Unitario	**$**	**3.79**

** TRES PESOS 79/100 M.N. **

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYDP/AD-06/FEFDM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.- Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: PCH-PBC-02
Excavaciones para apertura de caja por unidad de obra terminadad (inciso 3.01.01.003-H.04) a) En cortes y adicionales debajo de la subrasante 1) cuando el material se desperdicie.

Unidad : M3
Cantidad : 4.00
Precio unitario : $ 64.99
Total : $ 259.96

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Equipo								
H	MAQ004	Excavadora Caterpillar Mod Cat - 235	hora	0.08605	$	609.88	$	52.48
Total de Equipo							$	**52.48**

Costo Directo	$	**52.48**
Indirectos (4.34%)	$	**2.28**
Indirectos de Campo (11.02%)	$	**5.78**
Subtotal	$	**60.54**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**60.54**
Utilidad (5.00%)	$	**3.03**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**1.42**
Precio Unitario	$	**64.99**

**** SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. ****

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.- Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: PCH-PBC-03
Carga y acarreo por medios mecanicos a una distancia no mayor a dos kilometros a tiro libre del material de desperdicio producto de la excavacion y demolicion, material medido compacto.

Unidad : M3
Cantidad : 4.00
Precio unitario : $ 40.69
Total : $ 162.76

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	TARIFA KM-SI	TARIFA KM SUBSECUENTES	M3-Km	1.30000	$	3.00	$	3.90
	TARIFA	TARIFA 1ER. KM	m3	2.60000	$	6.00	$	15.60
Total de Materiales							**$**	**19.50**
Equipo								
H	MAQ006	Retro-Cargador	hora	0.07069	$	188.83	$	13.35
Total de Equipo							**$**	**13.35**

Costo Directo	**$**	**32.85**
Indirectos (4.34%)	**$**	**1.43**
Indirectos de Campo (11.02%)	**$**	**3.62**
Subtotal	**$**	**37.90**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**37.90**
Utilidad (5.00%)	**$**	**1.90**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**0.89**
Precio Unitario	**$**	**40.69**

**** CUARENTA PESOS 69/100 M.N. ****

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.- Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: PCH-PBC-04
Excavacion por medios mecanicos de material seleccionado del banco localizado en esta region para terraplenes y capa de base.

Unidad : M3
Cantidad : 13.00
Precio unitario : $ 66.39
Total : $ 863.07

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Equipo								
H	MAQ004	Excavadora Caterpillar Mod Cat - 235	hora	0.08791	$	609.88	$	53.61
Total de Equipo							$	53.61

Costo Directo	$	**53.61**
Indirectos (4.34%)	$	**2.33**
Indirectos de Campo (11.02%)	$	**5.91**
Subtotal	$	**61.85**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**61.85**
Utilidad (5.00%)	$	**3.09**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**1.45**
Precio Unitario	$	**66.39**

** SESENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. **

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.- Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: PCH-PBC-05
Para cualquier distancia de material de prestamo de banco para la construccion de terraplenes y la capa de base. Material medido compacto 1) para el primer kilometro, incluye carga mecanica.

Unidad : M3
Cantidad : 13.00
Precio unitario : $ 22.06
Total : $ 286.78

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	TARIFA	TARIFA 1ER. KM	. m3	1.30000	$	6.00	$	7.80
Total de Materiales							**$**	**7.80**
Equipo								
H	MAQ006	Retro-Cargador	hora	0.05306	$	188.83	$	10.02
Total de Equipo							**$**	**10.02**

Costo Directo		**$**	**17.82**
Indirectos (	**4.34%)**	**$**	**0.77**
Indirectos de Campo (	**11.02%)**	**$**	**1.96**
Subtotal		**$**	**20.55**
Financiamiento (	**0.00%)**	**$**	**0.00**
Subtotal		**$**	**20.55**
Utilidad (	**5.00%)**	**$**	**1.03**
Cargos Adicionales (	**2.70%)**	**$**	**0.48**
Precio Unitario		**$**	**22.06**

** VEINTIDOS PESOS 06/100 M.N. **

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.- Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: PCH-PBC-06
Para kilometros subsecuentes. (5 kilometros)

Unidad :		M3
Cantidad :		65.00
Precio unitario :	$	4.84
Total :	$	314.60

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	TARIFA KM-SI	TARIFA KM SUBSECUENTES	M3-Km	1.30000	$	3.00	$	3.90
Total de Materiales							$	3.90

Costo Directo	$	**3.90**
Indirectos (4.34%)	$	**0.17**
Indirectos de Campo (11.02%)	$	**0.43**
Subtotal	$	**4.50**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**4.50**
Utilidad (5.00%)	$	**0.23**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**0.11**
Precio Unitario	$	**4.84**

** CUATRO PESOS 84/100 M.N. **

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.- Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: PCH-PBC-07
Afine uy compactacion del terreno natural por medios mecanicos en el area de desplante de terraceñas para noventa% prueba proctor.

Unidad : M2
Cantidad : 218.00
Precio unitario : $ 14.72
Total : $ 3,208.96

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Equipo								
H	MAQ003	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	hora	0.00963	$	622.88	$	6.00
H	MAQ007	Camion Pipa Marca Dina modelo 1990	hora	0.00419	$	447.02	$	1.87
H	MAQ002	Rodillo Vibratorio Marca RAYGO modelo 404	hora	0.00629	$	476.76	$	3.00
Total de Equipo							$	**10.87**
Auxiliares								
+	BAS-03	Extraccion de agua y acarreo al sitio de utilizacion	M3	0.01905	$	52.88	$	1.01
Total de Auxiliares							$	**1.01**

Costo Directo	$	**11.88**
Indirectos (4.34%)	$	**0.52**
Indirectos de Campo (11.02%)	$	**1.31**
Subtotal	$	**13.71**
Financiamiento (0.00%)	$	**0.00**
Subtotal	$	**13.71**
Utilidad (5.00%)	$	**0.69**
Cargos Adicionales (2.70%)	$	**0.32**
Precio Unitario	$	**14.72**

** CATORCE PESOS 72/100 M.N. **

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.- Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: PCH-PBC-08
Construccion de la capa de base con materiales seleccionado de banco de la region tendido y compactado al 95% pruebe proctor para alcansar el nivel de despiante del concreto incluye adquisicion de material, acamellonado, tendido y compactado.

Unidad : M3
Cantidad : 13.00
Precio unitario : $ 350.00
Total : $ 4,550.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	MAT BASE	MATERIAL BASE PUESTA EN OBRA	M3	1.30000	$	140.00	$	182.00
Total de Materiales							**$**	**182.00**
Mano de Obra								
+	MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1.00 Peón)	jor.	0.06598	$	273.07	$	18.02
Total de Mano de Obra							**$**	**18.02**
Herramienta								
	%HM	% DE HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$	18.02	$	0.54
Total de Herramienta							**$**	**0.54**
Equipo								
H	MAQ005	RODILLO VIBRATORIO RAYGO	hora	0.10357	$	408.43	$	42.30
H	MAQ003	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	hora	0.06388	$	622.88	$	39.79
Total de Equipo							**$**	**82.09**

Costo Directo	**$**	**282.65**
Indirectos (4.34%)	**$**	**12.27**
Indirectos de Campo (11.02%)	**$**	**31.15**
Subtotal	**$**	**326.07**
Financiamiento (0.00%)	**$**	**0.00**
Subtotal	**$**	**326.07**
Utilidad (5.00%)	**$**	**16.30**
Cargos Adicionales (2.70%)	**$**	**7.63**
Precio Unitario	**$**	**350.00**

** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.- Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: PCH-PBC-09
Construccion de pavimentacion de concreto hecho en obra resistencia fc=250 Kg/cm2, tamaño maximo del agregado 3/4" en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor reforzando con malla electrosoldada cal. 6-6/10-10, acabado rayado y rematado con volteador incluye: cimbrado suministro y abilitado de malla hechura y vaseado de concreto vibrado, curado, acabado rayado y descimbrado.

Unidad :		M2
Cantidad :		218.00
Precio unitario :	$	347.35
Total :	$	75,722.30


C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
Materiales								
	002	Cemento Gris	Ton	0.00100	$	1,896.55	$	1.90
	MALLA	Malla 6-6- 10/10	m2	1.10000	$	13.25	$	14.58
	ACERO 3/8 A	ACERO F'C= 4200KG/CM2 PARA JUNTA	KG	0.08197	$	12.20	$	1.00
Total de Materiales							**$**	**17.48**
Mano de Obra								
+	CUADRILLA #	1 OFICIAL Y 5 PEONES	jor	0.03853	$	1,485.21	$	57.23
Total de Mano de Obra							**$**	**57.23**
Equipo								
H	VIBRADOR	Vibrador de gasolina	hora	0.00920	$	59.78	$	0.55
Total de Equipo							**$**	**0.55**
Auxiliares								
+	BAS 250	Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 3/4" hecho en obra	m3	0.15450	$	1,198.16	$	185.12
+	BAS-02	Cimbra metálica cal 14	M2	0.08959	$	224.79	$	20.14
Total de Auxiliares							**$**	**205.26**

Costo Directo		$	**280.52**
Indirectos (	**4.34%)**	$	**12.17**
Indirectos de Campo (	**11.02%)**	$	**30.91**
Subtotal		$	**323.60**
Financiamiento (	**0.00%)**	$	**0.00**
Subtotal		$	**323.60**
Utilidad (	**5.00%)**	$	**16.18**
Cargos Adicionales (	**2.70%)**	$	**7.57**
Precio Unitario		$	**347.35**

** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. **

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

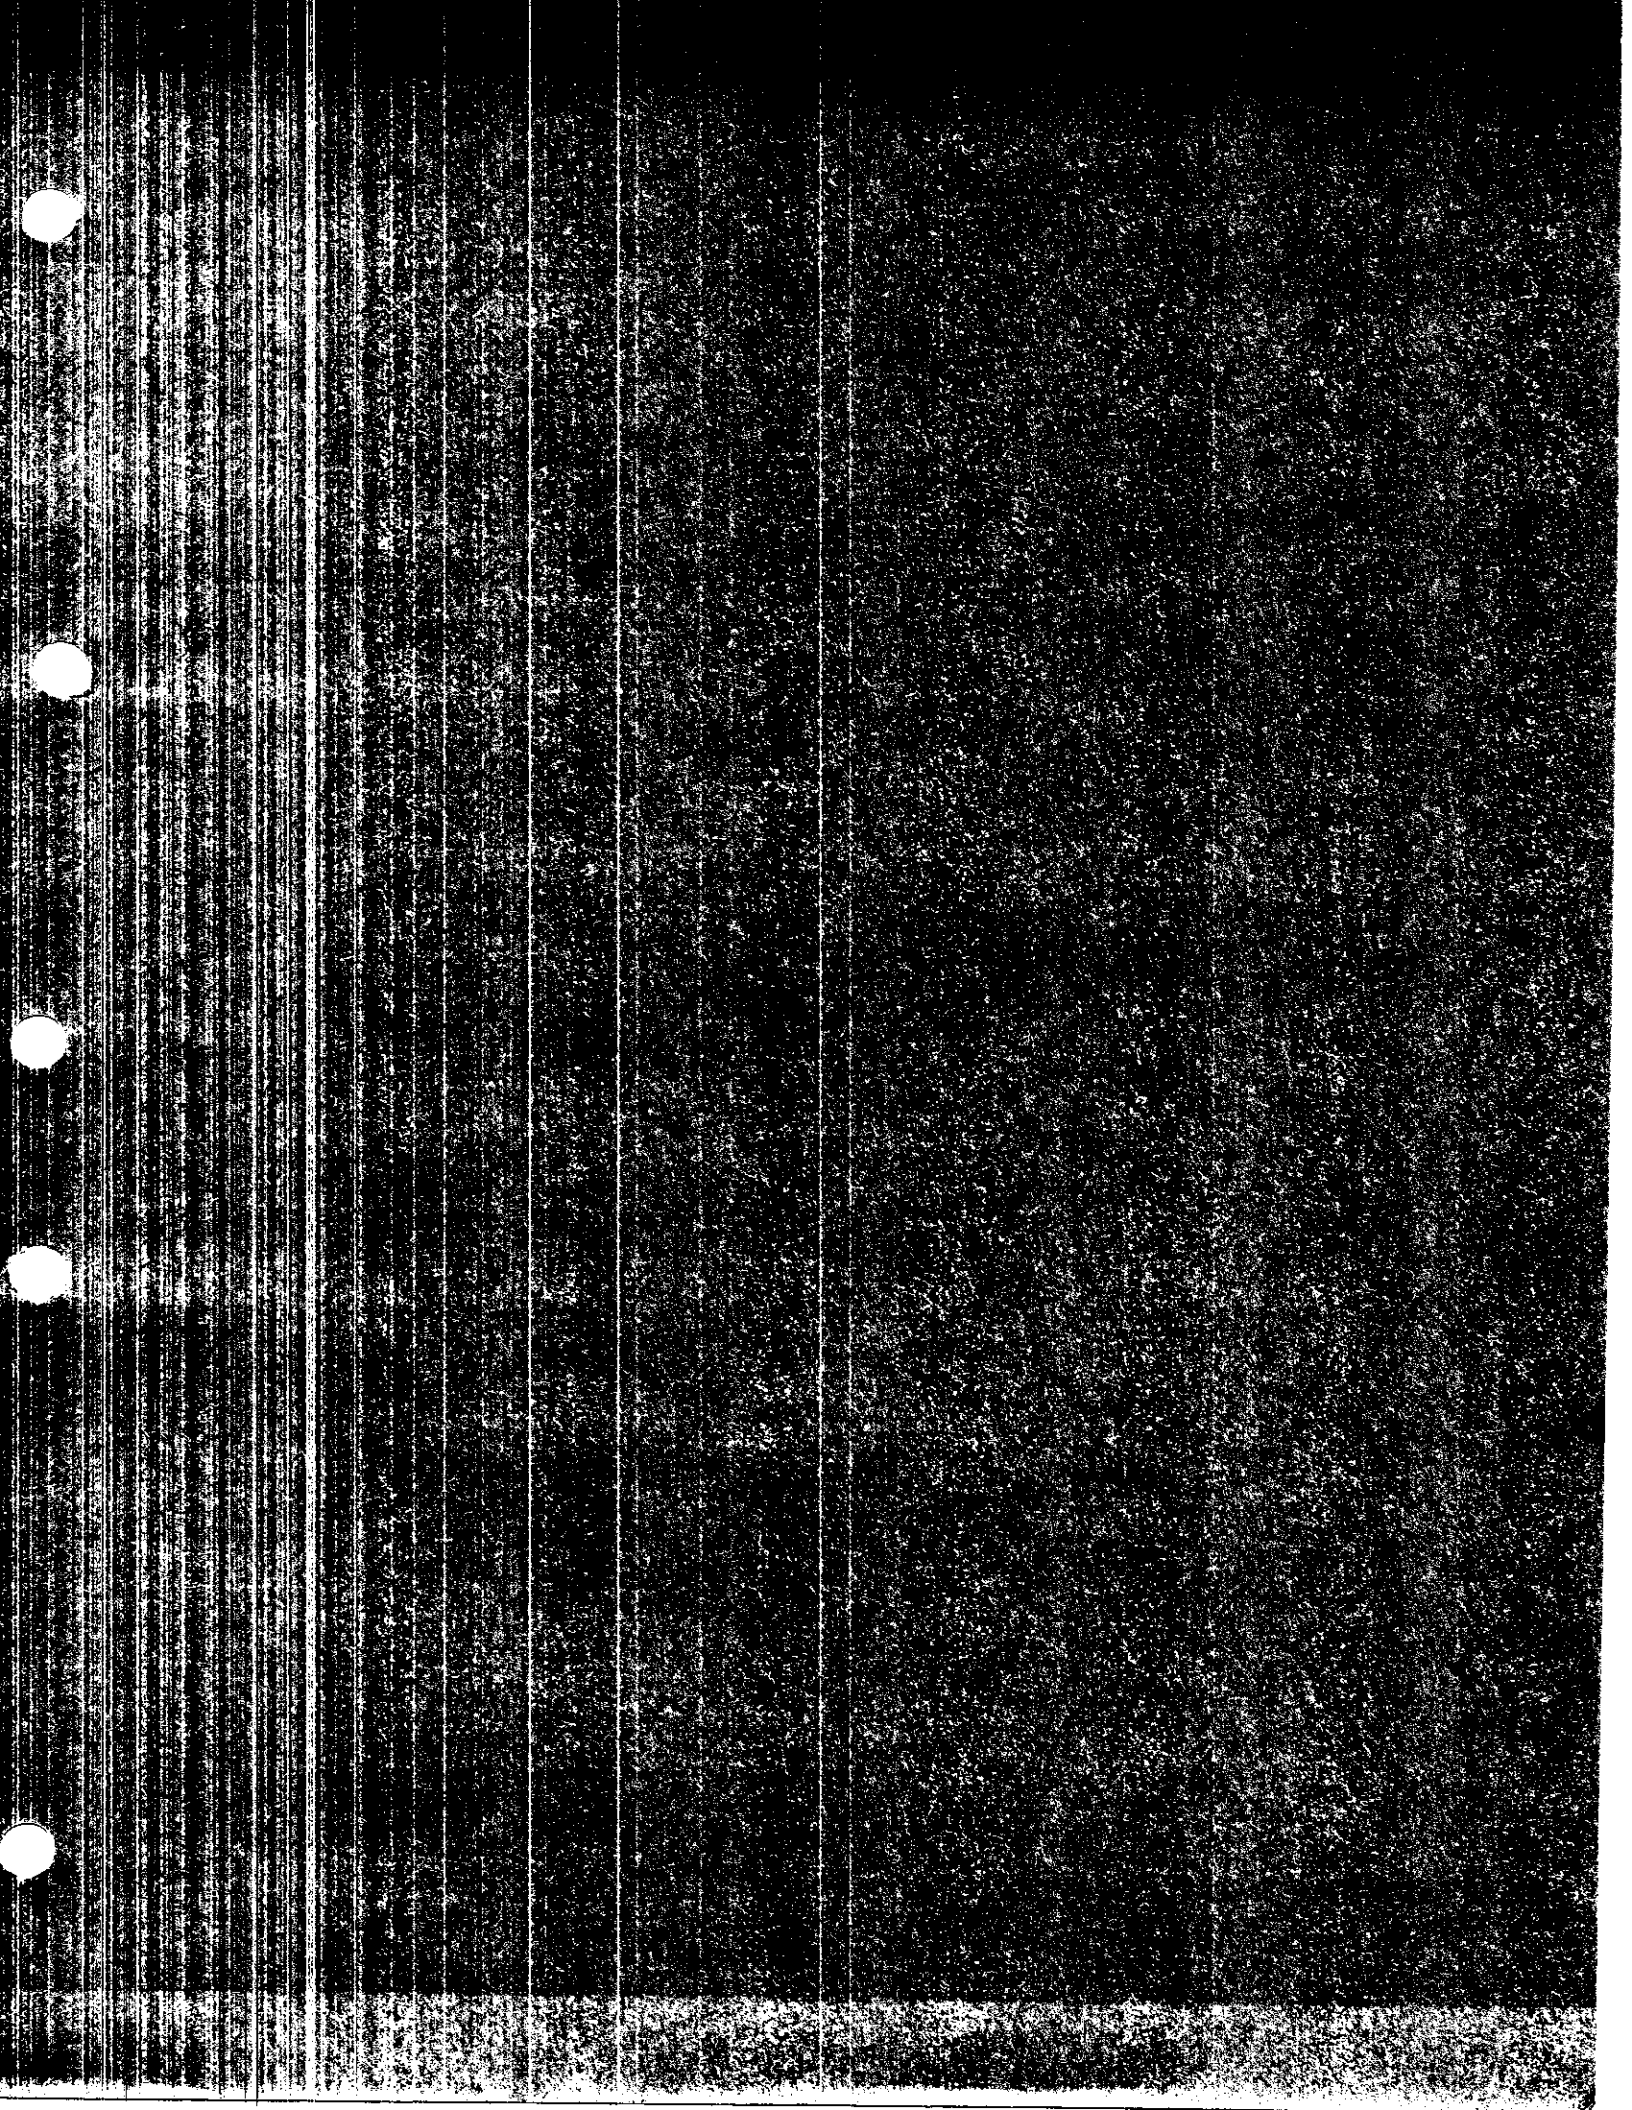


H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13.A .- Catálogo de Auxiliares

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
+	**BAS 250**	**Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 3/4" hecho en obra**	**m3**					
	002	Cemento Gris	Ton	0.47200	$	1,896.55	$	895.17
H	REVOLV. 1 SA	Revolvedora de 1 saco	hora	0.33333	$	85.30	$	28.43
+	MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1.00 Peón)	jor.	0.33333	$	273.07	$	91.02
	MAT010	Arena de mina puesta en obra	M3	0.47900	$	145.00	$	69.46
	MAT006	Grava de 3/4" 19 mm.puesta en obra	m3	0.72900	$	145.00	$	105.71
	MAT009	Agua en pipa l.a.b. en la obra	M3	0.23900	$	35.00	$	8.37
						Suma	**$**	**1,198.16**
+	**BAS-02**	**Cimbra metàlica cal 14**	**M2**					
	CIM MET	Cimbra metálica con monten cal 14	M2	6.99950	$	18.95	$	132.64
	DIESEL	Diesel puesto en obra	litro	0.95000	$	9.20	$	8.74
+	MOCU-05	Cuadrilla Cinco 1.00 Carpintero + 1.00 Ayudante	jor	0.16667	$	500.46	$	83.41
						Suma	**$**	**224.79**
+	**BAS-03**	**Extraccion de agua y acarreo al sitio de utilizacion**	**M3**					
H	MAQ007	Camion Pipa Marca Dina modelo 1990	hora	0.04000	$	447.02	$	17.88
	MAT009	Agua en pipa l.a.b. en la obra	M3	1.00000	$	35.00	$	35.00
						Suma	**$**	**52.88**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

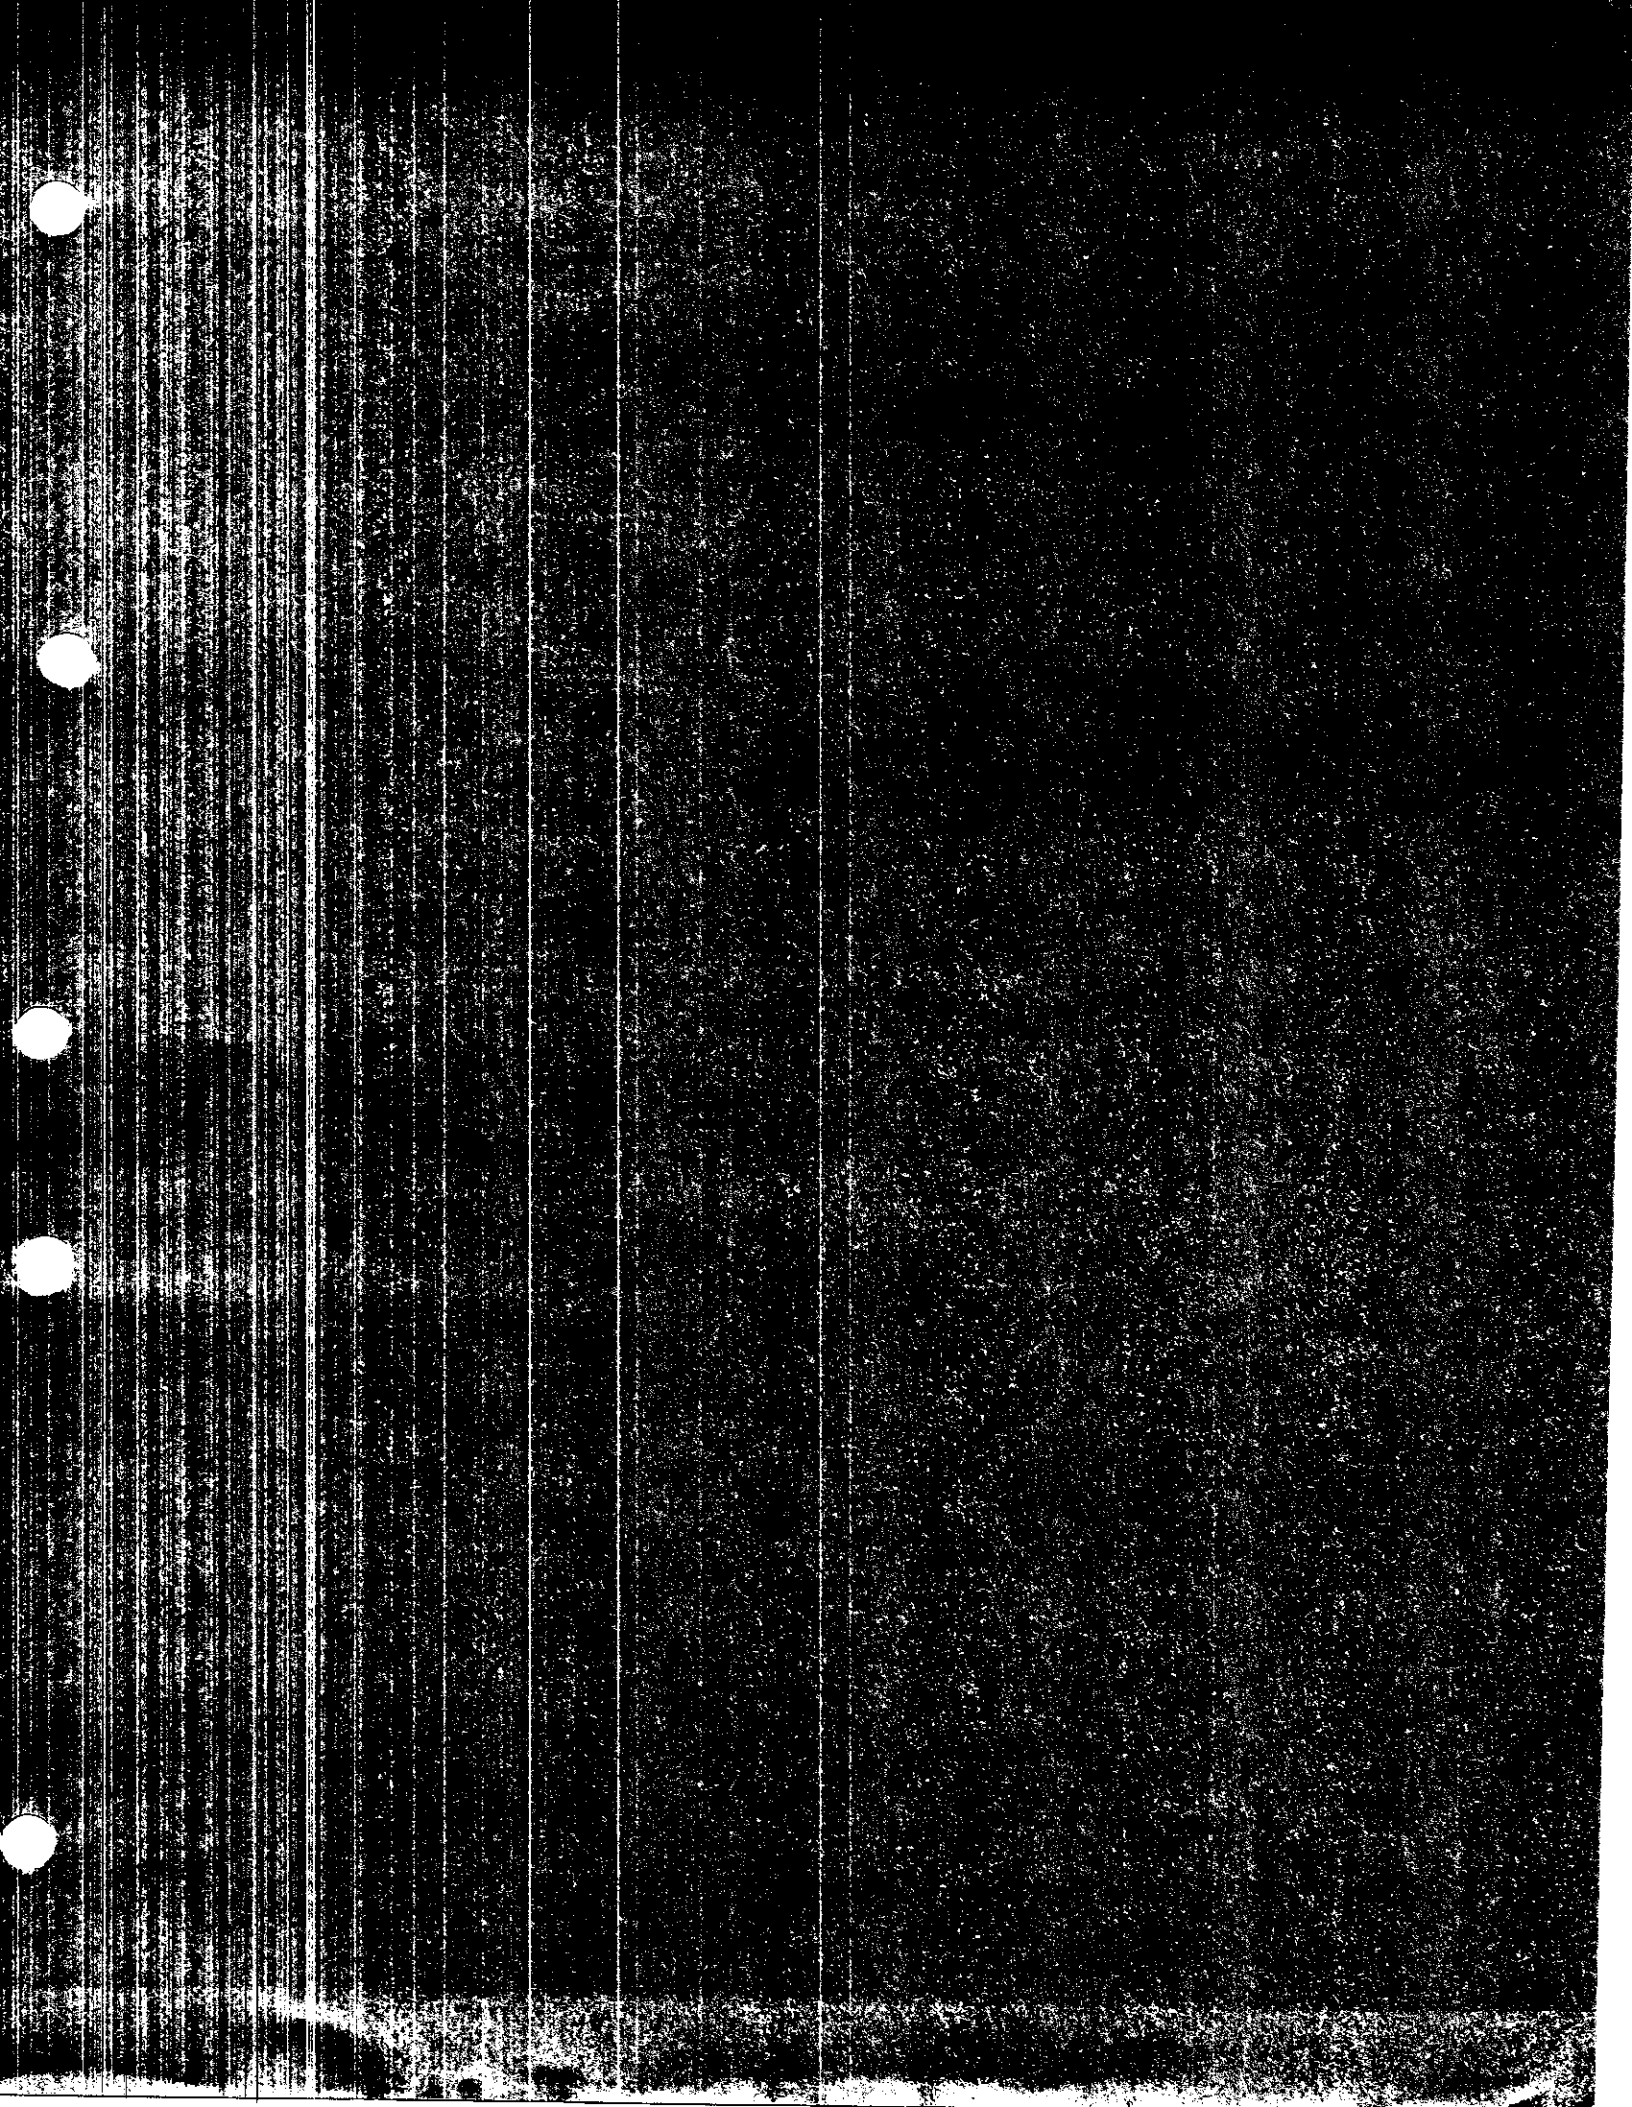

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

13. B.- Auxiliares de Mano de Obra

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Total
+	**CUADRILLA #**	**1 OFICIAL Y 5 PEONES**	**jor**					
	MOCA-001	Peón	JOR	5.00000	$	215.98	$	1,079.90
	OFICIAL ALBA	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	jor	1.00000	$	283.51	$	283.51
	CABO	CABO DE PEONES	jor	0.40500	$	300.73	$	121.80
						Suma	**$**	**1,485.21**
+	**MOCU-001**	**Cuadrilla No 1 (1.00 Peón)**	**jor.**					
	MOCA-001	Peón	JOR	1.00000	$	215.98	$	215.98
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	570.88	$	57.09
						Suma	**$**	**273.07**
+	**MOCU-007**	**Cuadrillla No. 7 (1 topografo+1 ayudante de topografo)**	**jor**					
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	1.00000	$	570.88	$	570.88
	MOCA-003	Topografo	jor	1.00000	$	340.90	$	340.90
	MOCA-002	Ayudante General	jor	1.00000	$	285.15	$	285.15
						Suma	**$**	**1,196.93**
+	**MOCU-05**	**Cuadrilla Cinco 1.00 Carpintero + 1.00 Ayudante**	**jor**					
	MOCA-005	Oficial Carpintero Obra Negra	jor	1.00000	$	428.79	$	428.79
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.10000	$	570.88	$	57.09
	%HM	% DE HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$	485.88	$	14.58
						Suma	**$**	**500.46**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

Cálculo de Indirectos

Descripción	% de participación para gastos de oficina central	Importe total por período para oficina central	Importe total para oficina central	Importe total para oficina en obra
Cálculo de Indirectos			**$ 3,021.90**	**$ 7,671.51**
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES			**$ 2,937.47**	**$ 7,544.31**
Personal Directivo			**$ 1,227.59**	**$ 0.00**
Director General	$ 3.00	$ 661.68	$ 701.38	$ 0.00
Gerente de Construcción	$ 3.00	$ 496.43	$ 526.21	$ 0.00
Personal Técnico			**$ 381.60**	**$ 0.00**
Superintendente de Obra	$ 3.00	$ 360.00	$ 381.60	$ 0.00
Personal Administrativo			**$ 365.70**	**$ 901.00**
Jefe de Contabilidad	$ 3.00	$ 195.00	$ 206.70	$ 0.00
Secretaria de Gerente Administrativo	$ 3.00	$ 150.00	$ 159.00	$ 0.00
Velador	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 901.00
Cuotas Patronales y Prestaciones que obliga la ley			**$ 0.00**	**$ 0.00**
Director General	$ 3.00	$ 195.00	$ 206.70	$ 0.00
Gerente Administrativo	$ 3.00	$ 144.00	$ 152.64	$ 0.00
Gerente de Construccion	$ 3.00	$ 153.75	$ 162.98	$ 0.00
Jefe de Departamento de Costos	$ 3.00	$ 126.00	$ 133.56	$ 0.00
Residente de Obra	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,137.86
Jefe de Contabilidad	$ 3.00	$ 144.96	$ 153.66	$ 0.00
Secretaria de Gerente General	$ 3.00	$ 85.78	$ 90.93	$ 0.00
Mozo de Mantenimiento	$ 3.00	$ 58.59	$ 62.11	$ 0.00
Velador	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,505.45
Pasajes y Viáticos	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL DE HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES			**$ 2,937.47**	**$ 7,544.31**
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS			**$ 29.42**	**$ 15.90**
Edificios y Locales	$ 3.00	$ 7.50	$ 7.95	$ 0.00
Locales de Mantenimiento y Guarda	$ 3.00	$ 3.75	$ 3.98	$ 0.00
Instalaciones Generales	$ 3.00	$ 4.50	$ 4.77	$ 0.00
Oficina de campo permanente	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Muebles y Enseres	$ 3.00	$ 9.00	$ 9.54	$ 0.00
Depreciación o Renta y Operación de Vehículos	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.18	$ 0.00
Campamentos	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15.90
TOTAL DE DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS			**$ 29.42**	**$ 15.90**
SERVICIOS			**$ 0.00**	**$ 0.00**
Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Estudio e Investigación	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Laboratorio	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL DE SERVICIOS			**$ 0.00**	**$ 0.00**
FLETES Y ACARREOS			**$ 0.00**	**$ 47.70**
De campamentos Camper para Oficinas	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
De Equipo de Construcción, camper de bodega, planta de luz	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 47.70
De Plantas y Elementos para Instalaciones	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
De Mobiliario	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL DE FLETES Y ACARREOS			**$ 0.00**	**$ 47.70**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYDP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

Cálculo de Indirectos

Descripción	% de participación para gastos de oficina central	Importe total por período para oficina central	Importe total para oficina central	Importe total para oficina en obra
GASTOS DE OFICINA			**$ 23.21**	**$ 10.60**
Papelería y Útiles de Escritorio	$ 3.00	$ 0.60	$ 0.64	$ 0.00
Correos, Teléfonos, Telégrafos, Radio	$ 3.00	$ 1.05	$ 1.11	$ 10.60
Situación de Fondos	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Copias y Duplicados	$ 3.00	$ 1.05	$ 1.11	$ 0.00
Luz, Gas y Otros Consumos	$ 3.00	$ 1.20	$ 1.27	$ 0.00
Gastos de Concursos	$ 3.00	$ 18.00	$ 19.08	$ 0.00
Equipo de computo	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL DE GASTOS DE OFICINA			**$ 23.21**	**$ 10.60**
TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES			**$ 0.00**	**$ 53.00**
Letrero dominativo de obra	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 53.00
TOTAL DE TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES			**$ 0.00**	**$ 53.00**
SEGUROS Y FIANZAS			**$ 31.80**	**$ 0.00**
Primas por Seguros	$ 3.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Primas por Fianzas	$ 3.00	$ 30.00	$ 31.80	$ 0.00
TOTAL DE SEGUROS Y FIANZAS			**$ 31.80**	**$ 0.00**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYDP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

Cálculo de Indirectos

Descripción	% de participación para gastos de oficina central	Importe total por período para oficina central	Importe total para oficina central	Importe total para oficina en obra
RESUMEN				
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES			$ 2,937.47	$ 7,544.31
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS			$ 29.42	$ 15.90
SERVICIOS			$ 0.00	$ 0.00
FLETES Y ACARREOS			$ 0.00	$ 47.70
GASTOS DE OFICINA			$ 23.21	$ 10.60
TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES			$ 0.00	$ 53.00
SEGUROS Y FIANZAS			$ 31.80	$ 0.00
TOTAL			$ 3,021.90	$ 7,671.51

A) Costo directo de la obra:	69,608.14
B) Gastos de oficina central para la obra:	3,021.90
D) Indirectos de la oficina en obra:	7,671.51
E) % indirectos de oficina central = (B / A) 100 =	4.34
F) % indirectos de oficina en obra = (D / A) 100 =	11.02
% DE INDIRECTOS = E + F =	**15.36**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Cálculo de Financiamiento

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el cálculo de financiamiento.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

15.- Cálculo del Porcentaje de Financiamiento

Mes.	Ob. ejecutada	Anticipo	Estimación	Amort. Atcpo.	Cobros	Gastos	Cobro - Gasto	Dif. Acumul.	Int. a Pagar
1	86,194.65	25,858.39	86,194.65	25,858.39	86,194.65	0.00	86,194.65	86,194.65	0.00
Totales:	**86,194.65**	**25,858.39**	**86,194.65**	**25,858.39**	**86,194.65**	**0.00**			**0.00**

Int. a Pagar = 4.78% anual

Interés Neto = 0.00

% Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra = 0.00 / 0.00 = 0.00%

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE MÉXICO

Buscar...

en todo el sitio

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN | SISTEMA FINANCIERO | SISTEMAS DE PAGO | BILLETES Y MONEDAS

ACERCA DEL BANCO DE MÉXICO

INFLACIÓN

MERCADO DE VALORES
(TASAS DE INTERÉS)

MERCADO CAMBIARIO
(TIPOS DE CAMBIO)

PUBLICACIONES

CALENDARIO

INFORMACIÓN PARA LA PRENSA

DIVULGACIÓN

MI BANXICO

ESTADÍSTICAS

DISPOSICIONES

SERVICIOS

MATERIAL DE REFERENCIA

ww.ustream.tv/channel/banxico

Transmisión en vivo del

INFORME SOBRE LA INFLACIÓN

abril - junio 2012



Presentación del Gobernador, acompañado de la Junta de Gobierno

Miércoles 15 de agosto de 2012, 12:30 horas

http://www.ustream.tv/channel/banxico

[illegible]

Minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 20 de julio de 2012

[illegible]

Resultados de la permuta de valores gubernamentales

[illegible]

"La economía mexicana en tiempos difíciles", Manuel Sánchez, Subgobernador del Banco de México

FINANCIEROS | UDIS E INFLACIÓN

FIX determinado el 14/08/2012	
(Pesos por dólar)	13.1311
Tasa de interés objetivo	
(14/08/2012)	**4.50**
TIIE 28 (14/08/2012)	4.7844
TIIE 91 (14/08/2012)	4.7975
TIIE 182 (08/08/2012)	4.8150
CETES 28 (14/08/2012)	4.09
Reservas internacionales (mdd)	
(10/08/2012)	160,058.0



198

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Cálculo de Utilidad

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el cálculo de utilidad.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

9.00

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

16.- Cálculo del porcentaje de utilidad

Clave	Descripción	Fórmula	Dperaciones	Valor

EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTD DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

UN	% de Utilidad Neta propuesta			3.00
ISR	Impuesto Sobre la Renta vigente			0.30
PTU	Participación de los Trabajadores en las Utilidades			0.10
Z	% de Utilidad	UN/(1-(ISR+PTU))	3.000000/(1-(0.300000+0.100000))	5.00

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Explosión de Insumos

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted la explosión de insumos.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

17.- Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Costo unitario		Monto	%
Materiales								
002	Cemento Gris	Ton	16.11543	$	1,896.55	$	30,563.72	43.91
ACERO 3/8 A 1	ACERO F'C= 4200KG/CM2 PARA JUNTA	KG	17.86946	$	12.20	$	218.01	0.31
CALHIDRA	CALHIDRA	TON	0.03052	$	1,061.00	$	32.38	0.05
CIM MET	Cimbra metálica con monten cal 14	M2	136.70457	$	18.95	$	2,590.55	3.72
DIESEL	Diesel puesto en obra	litro	18.55409	$	9.20	$	170.70	0.25
MALLA	Malla 6-6- 10/10	m2	239.80000	$	13.25	$	3,177.35	4.56
MAT BASE	MATERIAL BASE PUESTA EN OBRA	M3	16.90000	$	140.00	$	2,366.00	3.40
MAT006	Grava de 3/4" 19 mm.puesta en obra	m3	24.55345	$	145.00	$	3,560.25	5.12
MAT009	Agua en pipa l.a.b. en la obra	M3	12.20266	$	35.00	$	427.09	0.61
MAT010	Arena de mina puesta en obra	M3	16.13320	$	145.00	$	2,339.31	3.36
TARIFA	TARIFA 1ER. KM	m3	27.30000	$	6.00	$	163.80	0.24
TARIFA KM-SU	TARIFA KM SUBSECUENTES	M3-Km	89.70000	$	3.00	$	269.10	0.39
Total de Materi						**$**	**45,878.26**	**65.91**
Mano de Dbra								
CABO	CABO DE PEONES	jor	3.40181	$	300.73	$	1,023.03	1.47
MOCA-001	Peón	JOR	54.08233	$	215.98	$	11,680.70	16.78
MOCA-002	Ayudante General	jor	0.36406	$	285.15	$	103.81	0.15
MOCA-003	Topografo	jor	0.36406	$	340.90	$	124.11	0.18
MOCA-005	Oficial Carpintero Obra Negra	jor	3.25517	$	428.79	$	1,395.78	2.01
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	1.89804	$	570.88	$	1,083.55	1.56
OFICIAL ALBAI	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	jor	8.39954	$	283.51	$	2,381.35	3.42
Total de Mano						**$**	**17,792.33**	**25.56**
Herramienta								
%HM	% DE HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	$	1,815.88	$	54.48	0.08
H.E.	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	(%)mo	0.03000	$	436.00	$	13.08	0.02
Total de Herra						**$**	**67.56**	**0.10**
Equipo								
MAQ002	Rodillo Vibratorio Marca RAYGO modelo 404	hora	1.37122	$	476.76	$	653.74	0.94

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

17.- Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
MAQ003	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	hora	2.92978	$ 622.88	$ 1,824.90	2.62
MAQ004	Excavadora Caterpillar Mod Cat - 235	hora	1.48703	$ 609.88	$ 906.91	1.30
MAQ005	RODILLO VIBRATORIO RAYGO	hora	1.34641	$ 408.43	$ 549.91	0.79
MAQ006	Retro-Cargador	hora	0.97254	$ 188.83	$ 183.64	0.26
MAQ007	Camion Pipa Marca Dina modelo 1990	hora	1.07954	$ 447.02	$ 482.58	0.69
NIVELK	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	Hora	56.84132	$ 3.26	$ 185.30	0.27
REVOLV. 1 SA	Revolvedora de 1 saco	hora	11.22689	$ 85.30	$ 957.65	1.38
VIBRADOR	Vibrador de gasolina	hora	2.00560	$ 59.78	$ 119.89	0.17
Total de Equip					**$ 5,864.52**	**8.43**
TOTAL DEL RE					**$ 69,602.67**	**100.00**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Catalogo de Materiales

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el catálogos de materiales.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

18.- Catálogo de Materiales

Clave	Descripción	Unidad		Costo unitario	Fecha
002	Cemento Gris	Ton	$	1,896.55	10/Ago/2012
ACEITE GA	Aceite para Gasolina	litro	$	45.00	10/Ago/2012
ACEITE HID	Aceite Hidraulico	litro	$	38.50	10/Ago/2012
ACERO 3/8	ACERO F'C= 4200KG/CM2 PARA JUNTA	KG	$	12.20	10/Ago/2012
CALHIDRA	CALHIDRA	TON	$	1,061.00	10/Ago/2012
CIM MET	Cimbra metálica con monten cal 14	M2	$	18.95	10/Ago/2012
DIESEL	Diesel puesto en obra	litro	$	9.20	10/Ago/2012
HILO	Carrete de Hilo para trazar	ROL	$	55.00	10/Ago/2012
LLANTAS C	LLantas para Compactador de suelos	Jgo	$	5,090.00	10/Ago/2012
LLANTAS M	LLantas para Motoniveladora	Jgo	$	6,270.00	10/Ago/2012
LLANTAS P	LLantas para Camion Pipa	Jgo	$	5,840.00	10/Ago/2012
LLANTAS R	LLantas retro-cargador	jgo	$	6,986.98	10/Ago/2012
MADERA PI	Madera de pino	PT	$	9.85	10/Ago/2012
MALLA	Malla 6-6- 10/10	m2	$	13.25	02/Sep/2012
MAT BASE	MATERIAL BASE PUESTA EN OBRA	M3	$	140.00	02/Sep/2012
MAT003	Aceite Hidraulico	Ll	$	45.00	10/Ago/2012
MAT006	Grava de 3/4" 19 mm.puesta en obra	m3	$	145.00	10/Ago/2012
MAT009	Agua en pipa l.a.b. en la obra	M3	$	35.00	10/Ago/2012
MAT010	Arena de mina puesta en obra	M3	$	145.00	10/Ago/2012
MAT018	Gasolina	litro	$	8.55	10/Ago/2012
TARIFA	TARIFA 1ER. KM	m3	$	6.00	10/Ago/2012
TARIFA KM	TARIFA KM SUBSECUENTES	M3-Km	$	3.00	10/Ago/2012

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Catalogo de Mano de Obra

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el catalogo de mano de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

19 .- CATALOGO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Sal. Base M.N.	FSR	Salario	Fecha
CABO	CABO DE PEONES	jor	$ 175.50	1.713540	$ 300.73	10/Ago/2012
MOCA-001	Peón	JOR	$ 123.43	1.749780	$ 215.98	10/Ago/2012
MOCA-002	Ayudante General	jor	$ 166.00	1.717760	$ 285.15	10/Ago/2012
MOCA-003	Topografo	jor	$ 200.00	1.704510	$ 340.90	10/Ago/2012
MOCA-005	Oficial Carpintero Obra Negra	jor	$ 253.60	1.690830	$ 428.79	10/Ago/2012
MOCA-006	OPERADOR TRACTOR	jor	$ 595.31	1.661500	$ 989.11	10/Ago/2012
MOCA-007	OPERADOR EQ. INTERMEDIO	jor	$ 232.71	1.695400	$ 394.54	10/Ago/2012
MOCA-011	Operador Equipo Intermedio	jor	$ 214.28	1.700190	$ 364.32	10/Ago/2012
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	$ 340.25	1.677820	$ 570.88	10/Ago/2012
MOCA-014	Chofer de Camion de Carga	jor	$ 233.33	1.695260	$ 395.56	10/Ago/2012
MOCA-015	Operador Equipo (revolvedora, vibrador)	jor	$ 182.35	1.710790	$ 311.96	10/Ago/2012
OFICIAL ALBAÑIL	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	jor	$ 165.00	1.718250	$ 283.51	10/Ago/2012

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

Vigentes a partir del 1 de enero de 2012, establecidos por la *Comisión Nacional de los Salarios Mínimos* mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2011.

Área geográfica	Pesos
"A"	$ 62.33
"B"	$ 60.57
"C"	$ 59.08

- (52 kB) Nota Aclaratoria a la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2012, publicada el 19 de diciembre de 2011. Esta nota de publicó en el DOF del 29 de diciembre de 2011.

- (188 kB) Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1

SALARIOS MÍNIMOS

- Tablas e indicadores
- Software
- Formas fiscales
- Normatividad
- Notificaciones
- Verificación de personal y documentos del SAT
- Comprobantes fiscales
- Firma Electrónica Avanzada (Fiel)
- Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC)
- Declaración anual
- Declaraciones y pagos
- Micro
- Programas y campañas
- Publicaciones
- Devoluciones y compensaciones

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Factor de Salario Real

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el factor de salario real.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : CABO			
Descripción : CABO DE PEONES			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.05430
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de dias no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.054300 * 1.045170		3.19226
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.19226
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.054300>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.054300>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.054300>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.054300>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00211
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02235
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03352
Invalidez y vida			0.05586
Guarderías			0.03192
Retiro			0.06385
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.10056
Riesgos de trabajo			0.24225
Cuota patronal del IMSS			0.75642
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24766
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.15961
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.91603
Obligaciones patronales entre SN	0.916030/3.054300		0.29991
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.395340+1.318200		1.71354

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CDMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-001			
Descripción : Peón			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			2.14810
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	2.148100 * 1.045170		2.24513
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.00000
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(2.148100>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(2.148100>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(2.148100>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(2.148100>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00000
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.01572
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.02357
Invalidez y vida			0.03929
Guarderías			0.02245
Retiro			0.04490
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.07072
Riesgos de trabajo			0.17038
Cuota patronal del IMSS			0.59103
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.27514
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.11226
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.70329
Obligaciones patronales entre SN	0.703290/2.148100		0.32740
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.431580+1.318200		1.74978

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-002			
Descripción : Ayudante General			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Dias de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			2.88897
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	2.888970 * 1.045170		3.01946
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.01946
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(2.888970>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(2.888970>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(2.888970>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(2.888970>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00021
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02114
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03170
Invalidez y vida			0.05284
Guarderías			0.03019
Retiro			0.06039
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.09511
Riesgos de trabajo			0.22914
Cuota patronal del IMSS			0.72472
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.25086
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.15097
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.87569
Obligaciones patronales entre SN	0.875690/2.888970		0.30311
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.399560+1.318200		1.71776

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-003			
Descripción : Topografo			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Dias Calendario (DC)		días	365.25
Dias Aguinaldo		dias	15.00
Dias de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Dias Sindicato		dias	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Dias no trabajados por costumbre		dias	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.48068
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		dias	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		dias	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.480680 * 1.045170		3.63790
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.63790
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.480680>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.480680>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.480680>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.480680>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00702
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02547
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03820
Invalidez y vida			0.06366
Guarderías			0.03638
Retiro			0.07276
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.11459
Riesgos de trabajo			0.27607
Cuota patronal del IMSS			0.83815
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24080
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.18190
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.02005
Obligaciones patronales entre SN	1.020050/3.480680		0.29306
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.386310+1.318200		1.70451

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-005			
Descripción : Oficial Carpintero Obra Negra			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Dias Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.41351
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.413510 * 1.045170		4.61287
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.61287
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.413510>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.413510>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.413510>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.413510>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Dperación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01774
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.03229
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04844
Invalidez y vida			0.08073
Guarderías			0.04613
Retiro			0.09226
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.14531
Riesgos de trabajo			0.35006
Cuota patronal del IMSS			1.01696
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23042
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.23064
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.24760
Obligaciones patronales entre SN	1.247600/4.413510		0.28268
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.372630+1.318200		1.69083

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-006			
Descripción : OPERADOR TRACTOR			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Dias de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			10.36042
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	10.360420 * 1.045170		10.82840
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			7.82840
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(10.360420>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(10.360420>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(10.360420>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantia en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(10.360420>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.08611
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.07580
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.11370
Invalidez y vida			0.18950
Guarderías			0.10828
Retiro			0.21657
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.34109
Riesgos de trabajo			0.82174
Cuota patronal del IMSS			2.15679
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.20818
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.54142
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			2.69821
Obligaciones patronales entre SN	2.698210/10.360420		0.26043
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.343300+1.318200		1.66150

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-007			
Descripción : OPERADOR EQ. INTERMEDIO			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderías		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.04995
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.049950 * 1.045170		4.23289
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.23289
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.049950>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.049950>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.049950>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.049950>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01356
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02963
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04445
Invalidez y vida			0.07408
Guarderías			0.04233
Retiro			0.08466
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.13334
Riesgos de trabajo			0.32122
Cuota patronal del IMSS			0.94727
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23390
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.21164
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.15891
Obligaciones patronales entre SN	1.158910/4.049950		0.28615
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.377200+1.318200		1.69540

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-011			
Descripción : Operador Equipo Intermedio			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.72920
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.729200 * 1.045170		3.89765
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.89765
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.729200>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.729200>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.729200>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.729200>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO OE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00987
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02728
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04093
Invalidez y vida			0.06821
Guarderías			0.03898
Retiro			0.07795
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.12278
Riesgos de trabajo			0.29578
Cuota patronal del IMSS			0.88578
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23753
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.19488
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.08066
Obligaciones patronales entre SN	1.080660/3.729200		0.28978
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.381990+1.318200		1.70019

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-013			
Descripción : Cabo de oficios			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		dias	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			5.92151
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	5.921510 * 1.045170		6.18898
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			3.18898
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(5.921510>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(5.921510>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(5.921510>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(5.921510>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.03508
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.04332
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.06498
Invalidez y vida			0.10831
Guarderías			0.06189
Retiro			0.12378
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.19495
Riesgos de trabajo			0.46967
Cuota patronal del IMSS			1.30598
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.22055
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.30945
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.61543
Obligaciones patronales entre SN	1.615430/5.921510		0.27281
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.359620+1.318200		1.67782

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-014			
Descripción : Chofer de Camion de Carga			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			4.06074
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	4.060740 * 1.045170		4.24416
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			1.24416
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(4.060740>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(4.060740>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(4.060740>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(4.060740>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.01369
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02971
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.04456
Invalidez y vida			0.07427
Guarderías			0.04244
Retiro			0.08488
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.13369
Riesgos de trabajo			0.32208
Cuota patronal del IMSS			0.94932
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.23378
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.21221
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			1.16153
Obligaciones patronales entre SN	1.161530/4.060740		0.28604
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.377060+1.318200		1.69526

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : MOCA-015			
Descripción : Operador Equipo (revolvedora, vibrador)			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			3.17351
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	3.173510 * 1.045170		3.31686
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.31686
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(3.173510>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(3.173510>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(3.173510>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(3.173510>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00349
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02322
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03483
Invalidez y vida			0.05805
Guarderías			0.03317
Retiro			0.06634
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.10448
Riesgos de trabajo			0.25171
Cuota patronal del IMSS			0.77929
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.24556
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.16584
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (IOP)			0.94513
Obligaciones patronales entre SN	0.945130/3.173510		0.29782
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.392590+1.318200		1.71079

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Clave : OFICIAL ALBAÑIL			
Descripción : OFICIAL DE ALBAÑILERIA			
DATOS BASICOS			
Para el cálculo de días pagados			
Días Calendario (DC)		días	365.25
Días Aguinaldo		días	15.00
Días de vacaciones para calcular prima vacacional		días	6.00
Prima vacacional		%	25.00
Otros		días	0.00
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)		días	52.18
Festivos oficiales (Ley Federal del Trabajo)		días	7.17
Días no laborables según contrato colectivo		días	0.00
Días Sindicato		días	1.00
Enfermedad no profesional		días	0.45
Condiciones Climat. (Lluvias y otros) Contr. Colec		días	3.85
Otros Días no trabajados por costumbre		días	5.00
Para el calculo de cuotas del IMSS			
Guarderias		%	1.00
Retiro		%	2.00
Riesgos de trabajo		%	7.58875
Impuesto INFONAVIT		%	5.00
Impuesto Nómina		%	0.00
Otros impuestos		%	0.00
CALCULO			
De datos básicos a utilizar			
Salario Mínimo General (D.F.)			1.00000
Salario Nominal por jornada (SND)			2.87156
De días realmente pagados y SBC			
Vacaciones		días	6.00
Prima vacacional		días	1.50
Prima Dominical		días	0.00
Días equivalentes por horas extras al año		días	0.00
SUMA de días pagados		días	381.75
SUMA de días no laborados		días	75.65
Días realmente laborados (TL = DC - DNLA)	365.250000días-75.650000días	días	289.60
TP/TL			1.31820
(FSBC = DPA/DPCAL)	381.750000días/365.250000días		1.04517
Salario Base de Cotización (SB = FSBC * SN)	2.871560 * 1.045170		3.00127
De cuotas del IMSS			
Porcentaje sobre salario mínimo para cuota fija		%	20.40
Porcentaje para Excedente a 3 SMGDF		%	1.10
Excedente de 3 SMGDF			0.00127
Prestaciones en dinero (Patron+obrero)	.7+IIF(2.871560>1.000000,0,0.25)	%	0.70000
Gastos medicos. Pensionados (Patrón-Obrero)	1.05+IIF(2.871560>1.000000,0,0.375)	%	1.05000
Invalidez y vida	1.75+IIF(2.871560>1.000000,0,0.625)	%	1.75000
Cesantía en edad avanzada y vejez	3.15+IIF(2.871560>1.000000,0,1.125)	%	3.15000
Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez			25.00000

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

20.- Cálculo del Factor de Salario Real

Descripción	Operación	Unidad	Valor
Enfermedad y maternidad. Cuota fija especie			0.20400
Enferm.-matern. Exc. a 3 S.M.D.F. especie			0.00001
Enfermedad y maternidad. Prestaciones en dinero			0.02101
Enfermedad y maternidad gastos médicos pensionados			0.03151
Invalidez y vida			0.05252
Guarderías			0.03001
Retiro			0.06003
Cesantía en edad avanzada y vejez			0.09454
Riesgos de trabajo			0.22776
Cuota patronal del IMSS			0.72139
Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS/SND		factor	0.25122
De INFONAVIT y otras cuotas			
Limite de Aportaciones INFONAVIT			25
INFONAVIT			0.15006
Impuesto sobre Nómina			0.00000
Otros impuestos			0.00000
Obligaciones patronales (iOP)			0.87145
Obligaciones patronales entre SN	0.871450/2.871560		0.30348
Del TP/TL y del FSR			
FSR = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl	0.400050+1.318200		1.71825

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAIRO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

2012

Vigentes a partir del 1 de enero de 2012, establecidos por la *Comisión Nacional de los Salarios Mínimos* mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2011.

Área geográfica	Pesos
"A"	$ 62.33
"B"	$ 60.57
"C"	$ 59.08

- (52 kB) Nota Aclaratoria a la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2012, publicada el 19 de diciembre de 2011. Esta nota de publicó en el DOF del 29 de diciembre de 2011.

- (188 kB) Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1

SALARIOS MÍNIMOS

- Tablas e indicadores
- Software
- Formas fiscales
- Normatividad
- Notificaciones
- Verificación de personal y documentos del SAT
- Comprobantes fiscales
- Firma Electrónica Avanzada (Fiel)
- Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC)
- Declaración anual
- Declaraciones y pagos
- Micros
- Programas y campañas
- Publicaciones
- Devoluciones y compensaciones

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Catalogo de Equipo

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el catalogo de equipo.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

CATALOGO DE EQUIPO

H	MAQ002	Rodillo Vibratorio Marca RAYGO modelo 404	hora	476.76
H	MAQ003	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	hora	622.88
H	MAQ004	Excavadora Caterpillar Mod Cat - 235	hora	609.88
H	MAQ005	RODILLO VIBRATORIO RAYGO	hora	408.43
H	MAQ006	Retro-Cargador	hora	188.83
H	MAQ007	Camion Pipa Marca Dina modelo 1990	hora	447.02
H	NIVELK	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	Hora	3.26
H	REVOLV. 1 SACO	Revolvedora de 1 saco	hora	85.30
H	VIBRADOR	Vibrador de gasolina	hora	59.78

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR

REPRESENTANTE LEGAL

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Costos-Horario

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito C. Isauro Alvarez Salazar Representante Legal de la empresa ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. presento a usted la relación de los costos horario.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

22.- Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: MAQ002
Rodillo Vibratorio Marca RAYGO modelo 404

Unidad : hora
Fecha : 10/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	2399240.00 $	Pnom = Potencia nominal =	98.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	5090.00 $	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	9.20 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	2394150.00 $		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	478830.00 $		
i = Tasa de interés =	4.78 % anual		
s = Prima de seguros =	4.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	38.50 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.90000	Vn = Vida económica de llantas =	2000.00 hrs
Ve = Vida económica =	19200.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	14.83720 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1600.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.29400 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Operación	% Espera		Total Espera	% Reserva		Total Reserva
Cargos Fijos										
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(2394150.00-4788:	$	99.76	80.00	$	79.81	80.00	$	79.81
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(2394150.00+478(	$	42.92	100.00	$	42.92	100.00	$	42.92
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(2394150.00+478(	$	35.91	100.00	$	35.91	100.00	$	35.91
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.90000*99.76 =	$	89.78	100.00	$	89.78	80.00	$	71.82
		Total de Cargos Fijos	**$**	**268.37**		$	**248.42**		**$**	**230.46**
Consumos										
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	14.83720*9.20 =	$	136.50	30.00	$	40.95	0.00	$	0.00
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.29400*38.50 =	$	11.32	30.00	$	3.40	0.00	$	0.00
LLANTAS	N = Pn/Vn =	5090.00/2000.00 =	$	2.55	0.00	$	0.00	0.00	$	0.00
		Total de Consumos	**$**	**150.37**		**$**	**44.35**		**$**	**0.00**
Operación										
Sn = Salario tabulado = $232.71										
Fsr = Factor de salario real = 1.69540										
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $394.54										
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 6.80										
MOCA-007	Po = Sr/Ht =	394.54/6.80 =	**$**	58.02	100.00	$	58.02	100.00	$	58.02
		Total de Operación	**$**	**58.02**		**$**	**58.02**		**$**	**58.02**
		Costo Horario	**$**	**476.76**		**$**	**350.79**		**$**	**288.48**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

22.- Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: MAQ003
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR

Unidad : hora
Fecha : 10/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	1745135.20 $	Pnom = Potencia nominal =	120.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	6270.00 $	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	9.20 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	1738865.20 $		
r = Factor de rescate =	0.10000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	173886.52 $		
i = Tasa de interés =	4.78 % anual		
s = Prima de seguros =	4.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	55.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.75000	Vn = Vida económica de llantas =	1000.00 hrs
Ve = Vida económica =	12000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	18.16800 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1500.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.36000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Operación	% Espera		Total Espera	% Reserva		Total Reserva
Cargos Fijos										
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(1738865.20-1738(	$	130.41	80.00	$	104.33	80.00	$	104.33
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(1738865.20+173(	$	30.48	100.00	$	30.48	100.00	$	30.48
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(1738865.20+173(	$	25.50	100.00	$	25.50	100.00	$	25.50
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.75000*130.41 =	$	97.81	100.00	$	97.81	80.00	$	78.25
		Total de Cargos Fijos	**$**	**284.20**		**$**	**258.12**		**$**	**238.56**
Consumos										
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	18.16800*9.20 =	$	167.15	30.00	$	50.15	0.00	$	0.00
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.36000*55.00 =	$	19.80	30.00	$	5.94	0.00	$	0.00
LLANTAS	N = Pn/Vn =	6270.00/1000.00 =	$	6.27	0.00	$	0.00	0.00	$	0.00
		Total de Consumos	**$**	**193.22**		**$**	**56.09**		**$**	**0.00**
Operación										
Sn = Salario tabulado = $595.31										
Fsr = Factor de salario real = 1.66150										
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $989.11										
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 6.80										
MOCA-006	Po = Sr/Ht =	989.11/6.80 =	$	145.46	100.00	$	145.46	100.00	$	145.46
		Total de Operación	**$**	**145.46**		**$**	**145.46**		**$**	**145.46**
		Costo Horario	**$**	**622.88**		**$**	**459.67**		**$**	**384.02**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

22.- Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: MAQ004
Excavadora Caterpillar Mod Cat - 235

Unidad : hora
Fecha : 10/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	3833004.20 $	Pnom = Potencia nominal =	145.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	9.20 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	3833004.20 $		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	766600.84 $		
i = Tasa de interés =	4.78 % anual		
s = Prima de seguros =	4.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	38.50 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.60000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	20000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	21.95300 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.43500 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Operación	% Espera		Total Espera	% Reserva		Total Reserva
Cargos Fijos										
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(3833004.20-7666(	$	153.32	80.00	$	122.66	80.00	$	122.66
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(3833004.20+766(	$	54.97	100.00	$	54.97	100.00	$	54.97
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(3833004.20+766(	$	46.00	100.00	$	46.00	100.00	$	46.00
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.60000*153.32 =	$	91.99	100.00	$	91.99	80.00	$	73.59
		Total de Cargos Fijos	**$**	**346.28**		**$**	**315.62**		**$**	**297.22**
Consumos										
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	21.95300*9.20 =	$	201.97	30.00	$	60.59	0.00	$	0.00
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.43500*38.50 =	$	16.75	30.00	$	5.03	0.00	$	0.00
		Total de Consumos	**$**	**218.72**		**$**	**65.62**		**$**	**0.00**
Operación										
Sn = Salario tabulado = $182.35										
Fsr = Factor de salario real = 1.71079										
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $311.96										
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 6.95										
MOCA-015	Po = Sr/Ht =	311.96/6.95 =	$	44.88	100.00	$	44.88	100.00	$	44.88
		Total de Operación	**$**	**44.88**		**$**	**44.88**		**$**	**44.88**
		Costo Horario	**$**	**609.88**		**$**	**426.12**		**$**	**342.10**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCIDN DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

22.- Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: MAQ005
RODILLO VIBRATORIO RAYGO

Unidad : hora
Fecha : **10**/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	1789650.00 $	Pnom = Potencia nominal =	98.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	5090.00 $	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	9.20 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	1784560.00 $		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	356912.00 $		
i = Tasa de interés =	4.78 % anual		
s = Prima de seguros =	4.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	38.50 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.90000	Vn = Vida económica de llantas =	2000.00 hrs
Ve = Vida económica =	19200.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	14.83720 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1600.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.29400 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Operación	% Espera		Total Espera	% Reserva		Total Reserva
Cargos Fijos										
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(1784560.00-3569	$	74.36	80.00	$	59.49	80.00	$	59.49
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(1784560.00+356	$	31.99	100.00	$	31.99	100.00	$	31.99
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(1784560.00+356	$	26.77	100.00	$	26.77	100.00	$	26.77
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.90000*74.36 =	$	66.92	100.00	$	66.92	80.00	$	53.54
		Total de Cargos Fijos	**$**	**200.04**		**$**	**185.17**		**$**	**171.79**
Consumos										
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	14.83720*9.20 =	$	136.50	30.00	$	40.95	0.00	$	0.00
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.29400*38.50 =	$	11.32	30.00	$	3.40	0.00	$	0.00
LLANTAS	N = Pn/Vn =	5090.00/2000.00 =	$	2.55	0.00	$	0.00	0.00	$	0.00
		Total de Consumos	$	**150.37**		**$**	**44.35**		**$**	**0.00**
Operación										
Sn = Salario tabulado = $232.71										
Fsr = Factor de salario real = 1.69540										
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $394.54										
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 6.80										
MOCA-007	Po = Sr/Ht =	394.54/6.80 =	$	58.02	100.00	$	58.02	100.00	$	58.02
		Total de Operación	**$**	**58.02**		**$**	**58.02**		**$**	**58.02**
		Costo Horario	**$**	**408.43**		**$**	**287.54**		**$**	**229.81**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

22.- Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: MAQ006
Retro-Cargador

Unidad : hora
Fecha : 10/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	489020.01 $	Pnom = Potencia nominal =	55.20000 hp
Pn = Valor de llantas =	6986.98 $	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	9.20 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	482033.03 $		
r = Factor de rescate =	0.25000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	120508.26 $		
i = Tasa de interés =	4.78 % anual		
s = Prima de seguros =	4.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	38.50 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.60000	Vn = Vida económica de llantas =	1000.00 hrs
Ve = Vida económica =	16000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	8.35728 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1600.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.16560 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Operación	% Espera		Total Espera	% Reserva		Total Reserva
Cargos Fijos										
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(482033.03-12050(	$	22.60	80.00	$	18.08	80.00	$	18.08
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(482033.03+1205(	$	9.00	100.00	$	9.00	100.00	$	9.00
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(482033.03+1205(	$	7.53	100.00	$	7.53	100.00	$	7.53
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.60000*22.60 =	$	13.56	100.00	$	13.56	80.00	$	10.85
		Total de Cargos Fijos	**$**	**52.69**		**$**	**48.17**		**$**	**45.46**
Consumos										
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	8.35728*9.20 =	$	76.89	30.00	$	23.07	0.00	$	0.00
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.16560*38.50 =	$	6.38	30.00	$	1.91	0.00	$	0.00
LLANTAS	N = Pn/Vn =	6986.98/1000.00 =	$	6.99	0.00	$	0.00	0.00	$	0.00
		Total de Consumos	**$**	**90.26**		**$**	**24.98**		**$**	**0.00**
Operación										
Sn = Salario tabulado = $182.35										
Fsr = Factor de salario real = 1.71079										
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $311.96										
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 6.80										
MOCA-015	Po = Sr/Ht =	311.96/6.80 =	$	45.88	100.00	$	45.88	100.00	$	45.88
		Total de Operación	**$**	**45.88**		**$**	**45.88**		**$**	**45.88**
		Costo Horario	**$**	**188.83**		**$**	**119.03**		**$**	**91.34**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

22.- Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: MAQ007
Camion Pipa Marca Dina modelo 1990

Unidad : hora
Fecha : 10/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	698931.20 $	Pnom = Potencia nominal =	170.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	5840.00 $	Tipo de combustible:	Diesel
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	9.20 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	693091.20 $		
r = Factor de rescate =	0.10000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	69309.12 $		
i = Tasa de interés =	4.78 % anual		
s = Prima de seguros =	4.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	38.50 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.60000	Vn = Vida económica de llantas =	2000.00 hrs
Ve = Vida económica =	9000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	25.73800 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1800.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.51000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Operación	% Espera		Total Espera	% Reserva		Total Reserva
Cargos Fijos										
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(693091.20-69309.	$	69.31	80.00	$	55.45	80.00	$	55.45
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(693091.20+6930	$	10.12	100.00	$	10.12	100.00	$	10.12
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(693091.20+6930	$	8.47	100.00	$	8.47	100.00	$	8.47
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.60000*69.31 =	$	41.59	100.00	$	41.59	80.00	$	33.27
		Total de Cargos Fijos	$	**129.49**		$	**115.63**		$	**107.31**
Consumos										
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	25.73800*9.20 =	$	236.79	30.00	$	71.04	0.00	$	0.00
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.51000*38.50 =	$	19.64	30.00	$	5.89	0.00	$	0.00
LLANTAS	N = Pn/Vn =	5840.00/2000.00 =	$	2.92	0.00	$	0.00	0.00	$	0.00
		Total de Consumos	$	**259.35**		$	**76.93**		$	**0.00**
Operación										
Sn = Salario tabulado = $233.33										
Fsr = Factor de salario real = 1.69526										
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $395.56										
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 6.80										
MOCA-014	Po = Sr/Ht =	395.56/6.80 =	$	58.18	100.00	$	58.18	100.00	$	58.18
		Total de Operación	$	**58.18**		$	**58.18**		$	**58.18**
		Costo Horario	$	**447.02**		$	**250.74**		$	**165.49**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICID: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

22.- Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: NIVELK
NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503

Unidad : Hora
Fecha : 10/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	18131.94 $	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	0.00 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	18131.94 $		
r = Factor de rescate =	0.25000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	4532.98 $		
i = Tasa de interés =	4.78 % anual		
s = Prima de seguros =	4.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.90000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	11000.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1100.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.00000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Operación	% Espera		Total Espera	% Reserva		Total Reserva
Cargos Fijos										
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(18131.94-4532.98	$	1.24	80.00	$	0.99	80.00	$	0.99
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(18131.94+4532.9	$	0.49	100.00	$	0.49	100.00	$	0.49
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(18131.94+4532.9	$	0.41	100.00	$	0.41	100.00	$	0.41
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.90000*1.24 =	$	1.12	100.00	$	1.12	80.00	$	0.90
		Total de Cargos Fijos	**$**	**3.26**		**$**	**3.01**		**$**	**2.79**
		Costo Horario	**$**	**3.26**		**$**	**3.01**		**$**	**2.79**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICD
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

22.- Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: REVOLV. 1 SACO
Revolvedora de 1 saco

Unidad : hora
Fecha : 10/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	17824.00 $	Pnom = Potencia nominal =	8.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	8.55 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	17824.00 $		
r = Factor de rescate =	0.15000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	2673.60 $		
i = Tasa de interés =	4.78 % anual		
s = Prima de seguros =	4.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	45.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	1.00000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	1950.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	1.21120 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	650.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.02400 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Operación	% Espera		Total Espera	% Reserva		Total Reserva
Cargos Fijos										
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(17824.00-2673.60	$	7.77	80.00	$	6.22	80.00	$	6.22
Inversión:	im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(17824.00+2673.6	$	0.75	100.00	$	0.75	100.00	$	0.75
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(17824.00+2673.6	$	0.63	100.00	$	0.63	100.00	$	0.63
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	1.00000*7.77 =	$	7.77	100.00	$	7.77	80.00	$	6.22
		Total de Cargos Fijos	**$**	**16.92**		**$**	**15.37**		**$**	**13.82**
Consumos										
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	1.21120*8.55 =	$	10.36	30.00	$	3.11	0.00	$	0.00
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.02400*45.00 =	$	1.08	30.00	$	0.32	0.00	$	0.00
		Total de Consumos	**$**	**11.44**		**$**	**3.43**		**$**	**0.00**
Operación										
Sn = Salario tabulado = $214.28										
Fsr = Factor de salario real = 1.70019										
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $364.32										
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 6.40										
MOCA-011	Po = Sr/Ht =	364.32/6.40 =	$	56.94	100.00	$	56.94	100.00	$	56.94
		Total de Operación	**$**	**56.94**		**$**	**56.94**		**$**	**56.94**
		Costo Horario	**$**	**85.30**		**$**	**75.74**		**$**	**70.76**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

22.- Costo Horario de Equipo

Descripción

Clave: VIBRADOR
Vibrador de gasolina

Unidad : hora
Fecha : 10/Ago/2012

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	12550.00 $	Pnom = Potencia nominal =	4.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 $	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 $	Pc = Precio del combustible =	9.85 $ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	12550.00 $		
r = Factor de rescate =	0.20000		
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	2510.00 $		
i = Tasa de interés =	4.78 % anual		
s = Prima de seguros =	4.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	45.00 $ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.20000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	4800.00 hrs		
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible =	0.72672 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1600.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite =	0.00838 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones		Operación	% Espera		Total Espera	% Reserva		Total Reserva
Cargos Fijos										
Depreciación:	D = (Vm-Vr)/Ve =	(12550.00-2510.00	$	2.09	80.00	$	1.67	80.00	$	1.67
Inversión:	Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i =	[(12550.00+2510.0	$	0.22	100.00	$	0.22	100.00	$	0.22
Seguros:	Sm = [(Vm+Vr)/2Hea]s =	[(12550.00+2510.0	$	0.19	100.00	$	0.19	100.00	$	0.19
Mantenimiento:	Mn = Ko*D =	0.20000*2.09 =	$	0.42	100.00	$	0.42	80.00	$	0.34
		Total de Cargos Fijos	$	**2.92**		$	**2.50**		$	**2.42**
Consumos										
COMBUSTIBLES	Co = Gh*Pc =	0.72672*9.85 =	$	7.16	30.00	$	2.15	0.00	$	0.00
LUBRICANTES	Lb = Ah*Pac =	0.00838*45.00 =	$	0.38	30.00	$	0.11	0.00	$	0.00
		Total de Consumos	$	**7.54**		$	**2.26**		$	**0.00**
Operación										
Sn = Salario tabulado = $232.71										
Fsr = Factor de salario real = 1.69540										
Sr = Salario real de operación = Sn*Fsr = $394.54										
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00										
MOCA-007	Po = Sr/Ht =	394.54/8.00 =	$	49.32	100.00	$	49.32	100.00	$	49.32
		Total de Operación	$	**49.32**		$	**49.32**		$	**49.32**
		Costo Horario	$	**59.78**		$	**54.08**		$	**51.74**

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE MÉXICO

Buscar...

en toda el sitio

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN | SISTEMA FINANCIERO | SISTEMAS DE PAGO | BILLETES Y MONEDAS

ACERCA DEL BANCO DE MÉXICO

INFLACIÓN

MERCADO DE VALORES
(TASAS DE INTERÉS)

MERCADO CAMBIARIO
(TIPOS DE CAMBIO)

PUBLICACIONES

CALENDARIO

INFORMACIÓN PARA LA PRENSA

DIVULGACIÓN

MI BANXICO

ESTADÍSTICAS

DISPOSICIONES

SERVICIOS

MATERIAL DE REFERENCIA

ww.ustream.tv/channel/banxico

Transmisión en vivo del

INFORME SOBRE LA INFLACIÓN

abril - junio 2012



Presentación del Gobernador, acompañado de la Junta de Gobierno

Miércoles 15 de agosto de 2012, 12:30 horas

http://www.ustream.tv/channel/banxico

15/08/12

Minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 20 de julio de 2012

[illegible]/08/12

Resultados de la permuta de valores gubernamentales

31/07/12

"La economía mexicana en tiempos difíciles", Manuel Sánchez, Subgobernador del Banco de México

FINANCIEROS | UDIS E INFLACIÓN

FIX determinado el 14/08/2012	
(Pesos por dólar)	13.1311
Tasa de interés objetivo	
(14/08/2012)	**4.50**
TIIE 28 (14/08/2012)	4.7844
TIIE 91 (14/08/2012)	4.7975
TIIE 182 (08/08/2012)	4.8150
CETES 28 (14/08/2012)	4.09
Reservas internacionales (mdd)	
(10/08/2012)	160,058.0



ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

C. Isauro Alvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

23.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	U	Cantidad	P. Unitario	Fecha de inicio	Dur	Fecha de término	Total	2012 Ago
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, FRENTE A LA IGLESIA,				**13/Ago/2012**	**13c**	**25/Ago/2012**	**86,194.65**	
A	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO**				**13/Ago/2012**	**13c**	**25/Ago/2012**	**86,194.65**	
	PRELIMINARES				**13/Ago/2012**	**5c**	**17/Ago/2012**	**826.22**	
PCH-PBC-	Trazo y nivelación de terreno para pavimento con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta.	M2	218.00	3.79	13/Ago/2012	5c	17/Ago/2012	826.22	
	CORTES				**15/Ago/2012**	**1c**	**15/Ago/2012**	**259.96**	
PCH-PBC-(	Excavaciones para apertura de caja por unidad de obra terminadad (inciso 3.01.01.003-H.04) a) En cortes y adicionales debajo de la subrasante 1) cuando el material se desperdicie.	M3	4.00	64.99	15/Ago/2012	1c	15/Ago/2012	259.96	
	ACARREOS DE MATERIAL DE DESPERDICIO				**15/Ago/2012**	**1c**	**15/Ago/2012**	**162.76**	
PCH-PBC-(	Carga y acarreo por medios mecanicos a una distancia no mayor a dos kilometros a tiro libre del material de desperdicio producto de la excavacion y demolicion, material medido compacto.	M3	4.00	40.69	15/Ago/2012	1c	15/Ago/2012	162.76	
	PRESTAMOS				**16/Ago/2012**	**3c**	**18/Ago/2012**	**863.07**	
PCH-PBC-(	Excavacion por medios mecanicos de material seleccionado del banco localizado en esta region para terraplenes y capa de base.	M3	13.00	66.39	16/Ago/2012	3c	18/Ago/2012	863.07	
	ACARREOS PARA TERRACERIAS				**16/Ago/2012**	**3c**	**18/Ago/2012**	**601.38**	
PCH-PBC-(	Para cualquier distancia de material de prestamo de banco para la	M3	13.00	22.06	16/Ago/2012	3c	18/Ago/2012	286.78	

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTD DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

23.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	U	Cantidad	P. Unitario	Fecha de inicio	Dur	Fecha de término	Total	2012 Ago
	construccion de terraplenes y la capa de base. Material medido compacto 1) para el primer kilometro, incluye carga mecanica.								
PCH-PBC-(	Para kilometros subsecuentes. (5 kilometros)	M3	65.00	4.84	16/Ago/2012	3c	18/Ago/2012	314.60	
	TERRAPLENES				**18/Ago/2012**	**8c**	**25/Ago/2012**	**7,758.96**	
PCH-PBC-(	Afine uy compactacion del terreno natural por medios mecanicos en el area de desplante de terracerias para noventa% prueba proctor.	M2	218.00	14.72	18/Ago/2012	3c	20/Ago/2012	3,208.96	
PCH-PBC-(	Construccion de la capa de base con materiales seleccionado de banco de la region tendido y compactado al 95% pruebe proctor para alcansar el nivel de desplante del concreto incluye adquisicion de material, acamellonado, tendido y compactado.	M2	13.00	350.00	21/Ago/2012	5c	25/Ago/2012	4,550.00	
	PAVIMENTO DE CONCRETO				**19/Ago/2012**	**6c**	**24/Ago/2012**	**75,722.30**	
PCH-PBC-(	Construccion de pavimentacion de concreto hecho en obra resistencia fc=250 Kg/cm2, tamaño maximo del agregado 3/4" en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor reforzando con malla electrosoldada cal. 6-6/10-10, acabado rayado y rematado con volteador incluye: cimbrado suministro y abilitado de malla hechura y vaseado de concreto vibrado, curado, acabado rayado y descimbrado.	M2	218.00	347.35	19/Ago/2012	6c	24/Ago/2012	75,722.30	

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V

Programa de montos mensuales de la ejecución de la obra

Toluca, Edo. de México a 10 de agosto del 2012.

Ing. Rafael Novia Mejía
Secretario Técnico del Comité
Interno de Obra Pública del H. Ayuntamiento Constitucional
De Almoloya de Juárez
Presente

Por medio de este conducto, me permito referir a el procedimiento de Adjudicación Directa no. **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12** para la adjudicación de la obra: **"Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Frente a la Iglesia Piedras Blancas Centro"** el suscrito **C. Isauro Alvarez Salazar** Representante Legal de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** presento a usted el programa de montos mensuales de la ejecución de la obra.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

Atentamente

C. Isauro Álvarez Salazar
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V
Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
FECHA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2012
DURACIÓN: 30 DÍAS

24.- PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	U	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Dur	Termina		Total	2012 Ago	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, FRENTE A LA IGLESIA,				**13/Ago/2012**	**13c**	**25/Ago/2012**	**$**	**86,194.65**	**$**	**86,194.65**
A	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO**				**13/Ago/2012**	**13c**	**25/Ago/2012**	**$**	**86,194.65**	**$**	**86,194.65**
	PRELIMINARES				**13/Ago/2012**	**5c**	**17/Ago/2012**	**$**	**826.22**	**$**	**826.22**
PCH-PBC	Trazo y nivelación de terreno para pavimento con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta.	M2	218.00	3.79	13/Ago/2012	5c	17/Ago/2012	$	826.22	$	826.22
	CORTES				**15/Ago/2012**	**1c**	**15/Ago/2012**	**$**	**259.96**	**$**	**259.96**
PCH-PBC	Excavaciones para apertura de caja por unidad de obra terminadad (inciso 3.01.01.003-H.04) a) En cortes y adicionales debajo de la subrasante 1) cuando el material se desperdicie.	M3	4.00	64.99	15/Ago/2012	1c	15/Ago/2012	$	259.96	$	259.96
	ACARREOS DE MATERIAL DE DESPERDICIO				**15/Ago/2012**	**1c**	**15/Ago/2012**	**$**	**162.76**	**$**	**162.76**
PCH-PBC	Carga y acarreo por medios mecanicos a una distancia no mayor a dos kilometros a tiro libre del material de desperdicio producto de la excavacion y demolicion, material medido compacto.	M3	4.00	40.69	15/Ago/2012	1c	15/Ago/2012	$	162.76	$	162.76
	PRESTAMOS				**16/Ago/2012**	**3c**	**18/Ago/2012**	**$**	**863.07**	**$**	**863.07**
PCH-PBC	Excavacion por medios mecanicos de material seleccionado del banco localizado en esta region para terraplenes y capa de base.	M3	13.00	66.39	16/Ago/2012	3c	18/Ago/2012	$	863.07	$	863.07
	ACARREOS PARA TERRACERIAS				**16/Ago/2012**	**3c**	**18/Ago/2012**	**$**	**601.38**	**$**	**601.38**
PCH-PBC	Para cualquier distancia de material de prestamo de banco para la	M3	13.00	22.06	16/Ago/2012	3c	18/Ago/2012	$	286.78	$	286.78

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

24.- PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	U	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Dur	Termina		Total	2012 Ago
	construccion de terraplenes y la capa de base. Material medido compacto 1) para el primer kilometro, incluye carga mecanica.									
PCH-PBC	Para kilometros subsecuentes. (5 kilometros)	M3	65.00	4.84	16/Ago/2012	3c	18/Ago/2012	$	314.60	$ 314.60
	TERRAPLENES				**18/Ago/2012**	**8c**	**25/Ago/2012**	**$**	**7,758.96**	**$ 7,758.96**
PCH-PBC	Afine uy compactacion del terreno natural por medios mecanicos en el area de desplante de terracerias para noventa% prueba proctor.	M2	218.00	14.72	18/Ago/2012	3c	20/Ago/2012	$	3,208.96	$ 3,208.96
PCH-PBC	Construccion de la capa de base con materiales seleccionado de banco de la region tendido y compactado al 95% pruebe proctor para alcansar el nivel de desplante del concreto incluye adquisicion de material, acamellonado, tendido y compactado.	M2	13.00	350.00	21/Ago/2012	5c	25/Ago/2012	$	4,550.00	$ 4,550.00
	PAVIMENTO DE CONCRETO				**19/Ago/2012**	**6c**	**24/Ago/2012**	**$**	**75,722.30**	**$ 75,722.30**
PCH-PBC	Construccion de pavimentacion de concreto hecho en obra resistencia fc=250 Kg/cm2, tamaño maximo del agregado 3/4" en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor reforzando con malla electrosoldada cal. 6-6/10-10, acabado rayado y rematado con volteador incluye: cimbrado suministro y abilitado de malla hechura y vaseado de concreto vibrado, curado, acabado rayado y descimbrado.	M2	218.00	347.35	19/Ago/2012	6c	24/Ago/2012	$	75,722.30	$ 75,722.30
									86,194.65	

C.ISAURO ALVAREZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NÚMERO: **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12**

DICTAMEN DE ADJUDICACION

DE LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **PIEDRAS BLANCAS CENTRO**, ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION

Los criterios seguidos para la elaboración del presente dictamen son:

A) Para hacer la evaluación del presupuesto solicitado, verificará que las mismas incluyan la información, documentación y requisitos solicitados, que los programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar dentro del plazo señalado, con los recursos considerados por la Empresa y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean requeridas.

B) Dentro del análisis a efectuar se verificará el cálculo e integración de los precios unitarios, contemplados en el catalogo de conceptos.

C) En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas en el catalogo proporcionado por la convocante y los precios unitarios anotados con letra por el proponente. De acuerdo con las correcciones que se hagan, se modificarán los importes parciales y la suma de ellos. Si la empresa no aceptara las correcciones, se tendrá por rechazado el presupuesto presentado.

D) Para la adjudicación del contrato de obra pública se analizará que asegure al H. Ayuntamiento las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento

CRONOLOGIA

1.- Oficio de solicitud de cotización

Con fecha 08 de agosto de 2012, se emitió oficio de invitación a la empresa seleccionada.
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. Con clave de registro. No. SAOP/111111/8277/N

2.- Oficio de contestación

Con fecha 10 de agosto de 2012, se recibió el oficio de contestación por parte del invitado, así como la documentación solicitada.

DEL ANALISIS Y EVALUACION

El presupuesto aceptado para análisis de acuerdo a los criterios antes referidos, se procedió a la evaluación de la siguiente documentación:

- ***ASPECTO TECNICO***

1. Oficio de aceptación
2. La cedula de registro al catalogo de contratistas vigente.
3. Escrito en el que se manifieste su domicilio en el Estado de México para oír y recibir notificaciones, debiendo agregar comprobante domiciliario actualizado (último recibo de pago de teléfono, predial, luz o agua).
4. Escrito en el que se manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
5. Escrito en el que manifieste que conoce el sitio donde se van a ejecutar los trabajos.
6. Acta constitutiva (persona moral) o acta de nacimiento (persona física) e identificación oficial vigente del Representante Legal.
7. Relación comprobable de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acredite la capacidad técnica solicitada con el nombre del contratante, la descripción de las obras y su participación en ella.
8. Estados financieros firmados por contador externo con registro en auditoría fiscal de la federación.
9. La última declaración fiscal anual 2011 y pago provisional del I.S.R. correspondiente al mes de junio de 2012 ante la S.H.C.P.
10. El alta ante la S.H.C.P. y cédula de identificación fiscal.
11. Escrito en hoja membretada de la empresa donde manifieste a los responsables de precios unitarios y de superintendencia de obra, anexando su certificación y su identificación oficial de cada uno de ellos.

- ***ASPECTO ECONOMICO***

12. Presupuesto de obra
13. Análisis de P.U.
14. Calculo de indirectos.
15. Calculo de financiamiento.
16. Calculo de utilidad.
17. Explosión de insumos.
18. Catalogo de materiales.
19. Catalogo de mano de obra.
20. Factor de salario real.
21. Catalogo de equipo.
22. Costos-horario.
23. Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos.
24. Programa de montos mensuales de la ejecución de la obra.

De la revisión y análisis efectuado sobre la documentación antes referida ha resultado que la documentación se encuentra debidamente integrada y acorde a lo solicitado, además de contar con la solvencia necesaria para la ejecución de los trabajos que deriven de la presente adjudicación, por lo que es de aceptarse el presupuesto presentado por la empresa:

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

La empresa antes señalada no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Del cuadro comparativo elaborado con el presupuesto presentado por la empresa, **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** se desprende el siguiente monto: (incluido el I.V.A.) de **$ 99,985.79 (Noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 79/100 M.N.)**

Derivado del análisis efectuado, se determina emitir el siguiente:

DICTAMEN

Como resultado de la evaluación de la oferta presentada por el invitado, ha resultado que la propuesta es solvente para la ejecución de los trabajos y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y que son acorde con los criterios de evaluación, por tanto se dictamina que el contrato de obra pública a precios unitarios y por tiempo determinado, relativo a la obra denominada: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA"**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **PIEDRAS BLANCAS CENTRO,** ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, es de adjudicarse a la propuesta solvente de la empresa **ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** por un monto de **$ 99,985.79 (Noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 79/100 M.N.).**

FUNDAMENTO

Que se elabora en términos de los artículos 12.27 del libro décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 90 y 91 de su Reglamento.

Se emite el presente dictamen técnico, a los 10 días del mes agosto del año dos mil doce.

ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. ENRIQUE JENARO GOMEZ
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

.H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ, MÉXICO
2009 - 2012

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

TECHO FINANCIERO	$ 100,000.00	0.00
PRESUPUESTO BASE	$ 99,997.63	%

EMPRESAS	MONTO	+/-	PROPUESTA
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.	$ 99,985.79	-0.01	$ 99,985.79
CONTRATISTA 2	$ -	-160.00	
CONTRATISTA 3	$ -	-160.00	
CONTRATISTA 4	$ -	-160.00	
CONTRATISTA 5	$ -	-160.00	
CONTRATISTA 6	$ -	-160.00	

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA

COMUNIDAD: PIEDRAS BLANCAS CENTRO

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA

CONCURSO No. MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12
PROGRAMA DE ASIGNACIÓN: FEFOM 2012
TECHO FINANCIERO: $ 100,000.00

PRESUPUESTO BASE								ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO A COSTO DIRECTO	P.U.	IMPORTE A COSTO DIRECTO	%	PRECIO A COSTO DIRECTO	P.U.	IMPORTE A COSTO DIRECTO	%	%			
PCH-PBC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PCH-PBC-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCO DE NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	218.00	3.71	4.85	888.78	1.23	3.06	3.79	667.08	0.96				
	CORTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PCH-PBC-02	EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.01.003-H.64) a) EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE 1) CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	4.00	24.42	31.81	87.68	0.15	52.48	84.99	209.92	0.30				
	ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PCH-PBC-03	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 005 KM A TIRO LIBRE DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION. MATERIAL MEDIDO COMPACTO.	M3	4.00	24.19	31.60	96.76	0.15	32.85	40.69	131.40	0.18				
	PRESTAMOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PCH-PBC-04	EXCAVACIONES POR MEDIDS MECANICOS DE MATERIAL SELECCIONADO DEL BANCO LOCALIZADD EN ESTA REGION PARA TERRAPLENES Y CAPA BASE	M3	13.00	24.42	31.91	317.46	0.48	53.61	88.39	696.93	1.00				
	ACARREOS PARA TERRACERIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PCH-PBC-05	PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Y LA CAPA BASE, MATERIAL MEDIDO COMPACTO 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA MECANICA	M3	13.00	11.68	15.27	151.84	0.23	17.82	22.06	231.66	0.33				
PCH-PBC-06	PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES. (5 KILÓMETROS)	M3/KM.	65.00	5.83	7.62	378.95	0.57	3.80	4.84	253.50	0.36				
	TERRAPLENES		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PCH-PBC-07	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE TERRACERIAS PARA NOVENTA POR CIENTO (90 %) PRUEBA PROCTOR.	M2	218.00	3.21	4.19	689.78	1.06	11.88	14.72	2,589.84	3.72				
PCH-PBC-08	CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO DE LA REGION, TENDIDO Y COMPACTADO AL 85 % PRUEBA PROCTOR PARA ALCANCAR EL NIVEL DE DESPLANTE DEL CONCRETO INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO	M3.	13.00	125.81	164.41	1,835.53	2.48	262.65	350.00	3,674.45	5.28				
	PAVIMENTO DE CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PCH-PBC-09	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4" EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M, EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y REMATADO CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRADO, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA, HECHURA Y VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO Y DESCIMBRADO.	M2	216.00	283.41	370.34	61,783.36	93.65	280.52	347.35	61,153.38	87.85				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	SUBTOTAL A COSTO DIRECTO					65,969.40	100.00			69,609.37	100.00				
	INDIRECTOS	16.34				10,779.49		15.36		16,691.94					
		subtotal				76,749.89		subtotal		86,399.21					
	FINANCIAMIENTO	0.90				9.90		9.00		9.90					
		subtotal				75,748.60		subtotal		90,380.21					
	UTILIDAD	10.00				7,674.88		5.60		4,015.01					
		subtotal				84,423.68		subtotal		84,315.22					
	CARGOS ADICIONALES	2.70				1,761.17		2.70		1,879.43					
		subtotal				86,204.85		subtotal		86,194.65					
	PRECIOS UNITARIOS SUBTOTAL														
	IVA %	16.00				13,792.78		16.09		13,791.14					
	TOTAL					99,997.63	100.00			99,985.79	99.99				
										MAS/MENOS	-0.01				

ELABORO
ARQ. ENRIQUE JERARD GOMEZ.
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS

REVISO
ING. GERMAN CORREA SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

V°B°
P. INQ. RUBICEL ORTIZ PEÑA.
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZO
ING. RAFAEL NOVOA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Página 1 de 1

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión

Aviso a la Secretaría de Finanzas sobre Incidencias de la Obra Pública

De Conformidad al Manual del Gasto de Inversión Sectorial

Unidad Ejecutora	Número	01096	
	día	mes	año
H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez			

Tipo de Aviso (marque con una X la incidencia)

	Inicio de Obra		Invitación Entrega - Recepción
	Invitación de apertura de propuestas		Finiquito y terminación de contrato
X	Contrato Formalizado		Reintegro de anticipo
	Modificación al contrato		Economía presupuestal
	Suspensión Temporal		Entero de Intereses a Caja
	Suspensión Definitiva		OTROS:
	Rescisión del contrato		

Fecha de Incidencia

día	mes	año
16	10	2012

Presupuesto de la Obra

No. Control	Nombre de la Obra	Presupuesto Autorizado
13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO	$100,000.00

Datos del Contrato

Nombre de la empresa	RFC
ÁLVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	ASC100517LR1

Número de contrato	Importe del Contrato	Fecha de Celebración		
		día	mes	año
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	$99,985.79	10	8	12

Fecha de Inicio		
día	mes	año
13	8	12

Fecha de Termino		
día	mes	año
11	9	12

Descripción Génerica de los Trabajos Contratados

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACIONES PARA APERTURA EN CAJA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A DOS KM A TIRO LIBRE, EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO Y PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO, PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA F'c = 250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4", EN PIEDRAS NO MAYORES A 3.50 X 3.00 M. EN 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10.

Observaciones

2009 - 2012

EL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA

Nombre y Firma

C.c.p. Secretaría del Agua y Obra Pública
C.c.p. Secretaría de la Contraloría

GI GRANDE

RECIBIDO
23 OCT 2012
Dirección General de Inversión
Ventanilla

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
2009 – 2012

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, **A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ**, REPRESENTADO POR LOS CC. **M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ** PRESIDENTE MUNICIPAL, **ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ** SINDICO MUNICIPAL, **LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, E **ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ **"EL AYUNTAMIENTO"** Y POR LA OTRA LA EMPRESA **"ÁLVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V."** REPRESENTADA POR EL C. **ISAURO ÁLVAREZ SALAZAR** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DEL "AYUNTAMIENTO"

I.1.- Estar investido de personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracciones II y IV de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* en concordancia con el artículo 112 de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.*

I.2.- Que cuenta con atribuciones legales suficientes para suscribir el presente contrato en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción V de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 31 fracción VII, 48 fracción II, IV, VII, 53 fracción I, 91 fracción V, 95 fracción I de *la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de México.*

I.3.- Que tiene su domicilio legal en el Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Morelos S/N, Col. Centro, en la Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, Código Postal 50900, mismo que se señala para los fines y efectos legales del presente instrumento.

I.4.- Que tiene en su haber recursos pecuniarios provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2012) para la realización de obra pública, según lo estipulado en el acta de Cabildo de fecha 21 de junio de **2012.**

I.5.- Que conforme al dictamen de adjudicación de fecha **10** de **agosto** de **2012**, el **"AYUNTAMIENTO"** autoriza la inversión de los recursos señalados en el apartado que antecede, para la ejecución de trabajos de la obra pública denominada: **Pavimentación con concreto hidráulico de la calle frente a la iglesia,** en la comunidad de **Piedras Blancas Centro**, Almoloya de Juárez, México.

II.- DEL "CONTRATISTA"

II.1.- El **"CONTRATISTA"** manifiesta que es una **persona jurídico-colectiva (moral)** plenamente constituida con capacidad jurídica para celebrar el presente contrato, de acuerdo al acta constitutiva número **37182,** de fecha **17 de mayo de 2010,** pasada ante la fé del notario público Número **6, Lic. Guillermo Adolfo Enrique Tenorio Carpio** de la ciudad de **Cuernavaca**, Estado de Morelos; Inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio**, de Cuernavaca, Morelos; en el folio mercantil número **44376-1**, control interno **13**, fecha de prelación **29 de enero de 2011**, documentos que se encuentran agregados al expediente que contiene el procedimiento adjudicatario.

II.2.- Que el C. **Isauro Álvarez Salazar**, en su calidad de Administrador Único, es su representante legal de acuerdo acta constitutiva número **37182**, de fecha **17 de mayo de 2010**, pasada ante la fé del notario público número **6, Lic. Guillermo Adolfo Enrique Tenorio Carpio** de la ciudad de **Cuernavaca,** Estado de Morelos, que bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada en términos del presente contrato, mismas que a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o revocadas y en caso contrario queda obligado a titulo personal de los compromisos contraídos con su representada.

II.3.- Que el **"CONTRATISTA"** tiene capacidad legal y técnica que garantiza el cumplimiento de las condiciones para la ejecución de las obras públicas y de prestación de servicios; que conoce el contenido del Código Administrativo del Estado de México y del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, que reconoce el contenido de los documentos que sirvieron de base para la elaboración del presente contrato.

II.4.- El **"CONTRATISTA"** declara que tiene su domicilio legal en el Estado de México en **calle Francisco Sarabia No. 04, San Francisco Tlalcilalcalpan, Almoloya de Juárez**, Estado de México, CP. **50940,** teléfono **(722) 2 18 11 17**, mismo que se señala para los fines y efectos legales del presente instrumento.

II.5.- Que cuenta con el Registro Federal de Causantes **No. ASC100517LR1**

II.6.- Que cuenta con cedula de registro de contratista **No. SAOP/111111/8277/N.**

II.7.- Que su representada no actualiza ninguno de los supuestos mencionados en el artículo 12.48 del *Código Administrativo del Estado de México en vigor.*

II.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de los trabajos de este contrato, considerando los factores que pueden intervenir en su ejecución y conoce sus condiciones ambientales.

III.- DE LAS PARTES:

III.1.- Declaran las partes, que una vez que se ha reconocido su capacidad y personalidad, convienen expresamente en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la realización de los trabajos de obra pública por parte del **"CONTRATISTA"** a favor del **"AYUNTAMIENTO"** denominada **Pavimentación con concreto hidráulico de la calle frente a la iglesia,** en la comunidad de **Piedras Blancas Centro,** Almoloya de Juárez, México, el cual se encuentra puntualmente detallado en el catálogo de conceptos, programas y análisis de precios unitarios, presentados por el **"CONTRATISTA"** en la oferta técnico – económica anexa al documento adjudicatario.

SEGUNDA.- PRECIO.- Las partes convienen que el importe total para la realización de los trabajos, motivo del presente contrato, es por la cantidad de **$ 99,985.79 (Noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 79/100 M.N.),** que incluye el Impuesto al Valor Agregado de 16%.

TERCERA.- ANTICIPO.- El **"AYUNTAMIENTO"** otorgará como anticipo la cantidad de **$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.)** I.V.A. incluido, que corresponde a un 0% (cero por ciento) de la asignación aprobada en el contrato, que deberá utilizar el **"CONTRATISTA"** única y exclusivamente para los trabajos objeto de este instrumento y en todo caso las partes se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 12.44 del *Código Administrativo del Estado de México* y 175, 185 y 186 del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México,* debiendo quedar garantizado dicho anticipo en su totalidad, a través de la fianza correspondiente.

CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- El **"AYUNTAMIENTO"** cubrirá al **"CONTRATISTA"** a través de la Tesorería Municipal una vez que sea presentada la factura y las garantías señaladas en la cláusula novena de este contrato previamente revisada y validada por el área correspondiente del **"AYUNTAMIENTO".**

El pago de los trabajos ejecutados se verificará de acuerdo a la formulación de estimaciones de obra, que serán cubiertas por la Tesorería del **"AYUNTAMIENTO"** en la forma y términos señalados en los artículos 12.52 del *Código Administrativo del Estado de México* y 239 al 245 y 247 del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.*

Las estimaciones se formularán y firmarán por las partes con una periodicidad no mayor de **un mes** además de que en el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas, "las partes" podrán conciliar dichas diferencias, y en caso de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la fecha de aceptación y firma de las estimaciones, deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de cada una de las obras.

El **"CONTRATISTA"** expresa su conformidad para que el **"AYUNTAMIENTO"**, de acuerdo con la disponibilidad de recursos con que cuente, efectúe el pago de las estimaciones, y esto no será motivo para que el mismo suspenda el trabajo relacionado con este contrato y en caso de hacerlo deberá fundamentarlo en términos del art. 239 último párrafo del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.*

El **"CONTRATISTA"**, entregará al **"AYUNTAMIENTO"**, la factura en original y dos copias en papel membretado y con los recursos fiscales vigentes desglosando el 16% del I.V.A., emitiéndose a nombre del **Municipio de Almoloya de Juárez, Clave de R.F.C. No. MAJ 850101 5A8** y domicilio legal el señalado en la declaración 1.3; asimismo se manifiesta que el lugar en el cual se efectuará todo tipo de pagos relacionados con la obra pública, lo será la Tesorería Municipal ubicada en el mismo domicilio.

En el supuesto de que el **"CONTRATISTA"** reciba pagos en exceso, deberá reintegrar al **"AYUNTAMIENTO"**, las cantidades pagadas en demasía más los intereses correspondientes, conforme a una tasa igual a lo establecido por los "CETES" a 28 días.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- El **"CONTRATISTA"** acepta y se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 30 días calendario, que iniciará el día **13** de **agosto** del año dos mil doce, y concluirá el **día 11 de septiembre** del año dos mil doce.

Para los efectos de esta cláusula, se considerarán los días naturales o calendario, en el que quedan incluidos los días inhábiles.

SEXTA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o por causas no imputables al **"CONTRATISTA"** por la que fuera imposible a este cumplir con el programa de obra podrá *solicitar oportunamente y por escrito lo prórrogo* que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. El **"AYUNTAMIENTO"** en un término de quince días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud, resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y de acuerdo con la resolución se harán las modificaciones correspondientes al programa, en términos de lo que establece el artículo 191 del *Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.*

Para el caso de incumplimiento de los trabajos de acuerdo al programa, y que no estuvieran debidamente justificados por el **"CONTRATISTA"**, se procederá a aplicar las sanciones debidamente señaladas en el presente contrato.

Para el presente contrato el "**AYUNTAMIENTO"** no considerara tiempos muertos de la maquinaria y equipo de construcción que sea empleada en la ejecución de la obra por parte del **"CONTRATISTA".**

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.- El presente instrumento podrá sufrir modificación en la forma y términos establecidos en los artículos 12.46 del *Código Administrotivo del Estado de México*; 187al 192 *del Reglamento.*

También el presente instrumento podrá sufrir modificación en el caso de que se den cambios de orden económico no previstos en el mismo y que determinen un aumento o reducción de un 5% (cinco por ciento) o más en el costo de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren dentro de lo programado de acuerdo con lo previsto por el Artículo 12.56 del *Código Administrativo del Estado de México;* 247 y Título Sexto Sección Séptima del *Reglomento del Libro Decimo Segundo del Código Administrotivo del Estado de México,* señalando que transcurrido el plazo de 45 días naturales siguientes a la publicación del Banco de México, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago.

Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio del **"AYUNTAMIENTO"**, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios, que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa se procederá de la siguiente forma:

a) "EL CONTRATISTA" a requerimiento del **"AYUNTAMIENTO"** y dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, debiendo resolver **"LA CONTRATANTE"** en un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

OCTAVA.- PROHIBICIÓN PARA SUBCONTRATAR.- El **"CONTRATISTA"** no podrá en ningún caso ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato en todo o en parte, a terceras personas, atendiendo estrictamente lo previsto en el artículo 12.39 del *Código Administrativo del Estado de México.*

NOVENA.- GARANTÍAS.- Para la iniciación y ejecución de la obra Pública, el **"CONTRATISTA"** deberá otorgar a favor del **"AYUNTAMIENTO"** las siguientes fianzas:

1. Una **fianza por la cantidad del anticipo**, esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto de los anticipos cuya vigencia se prorrogará de forma automática en los casos de prórrogas debidamente autorizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio y en términos de lo señalado por el artículo 12.45 del *Código Administrativo del Estado de México.*

2. Una **fianza por el cumplimiento del contrato**, esta garantía deberá constituirse por el 10% del monto total de este contrato, que garantiza su cumplimiento, cuya vigencia se prorrogará de forma automática en los casos de prorrogas debidamente autorizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio y en términos de lo señalado por el artículo 12.45 del Código *Administrativo del Estado de México*; 115, 116 Y 117 del *Reglamento.*

AMBAS FIANZAS SERÁN A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

La garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio que no haya sido sustituida o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se liberará una vez que haya sido constituida y entregada al **"AYUNTAMIENTO"** la garantía que ampare lo relativo a los vicios ocultos.

Las fianzas deberán ser otorgadas por la institución o compañía legalmente constituida y que reúna los requisitos solicitados al efecto por el **"AYUNTAMIENTO"** y que:

La fianza señalada en el numeral 1, tendrá vigencia y se liberará hasta la amortización del anticipo correspondiente.

La fianza señalada en el numeral 2, tendrá vigencia y se liberará, una vez que haya sido constituida la garantía por los defectos y vicios ocultos, y entregada al **"AYUNTAMIENTO"**.

En los casos antes señalados, las fianzas serán canceladas y notificadas por oficio del **"AYUNTAMIENTO"** a la institución afianzadora y a petición del interesado, en términos del artículo 124 del *Reglamento.*

La afianzadora observará lo establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y lo siguiente:

I. La póliza de garantía deberá prever mínimo las siguientes declaraciones:

   a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
   b. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación escrita del contratante.
   c. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; y
   d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo de importe de la póliza de fianza requerida.

II. En la formalización de convenio de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá entregar la modificación de la fianza.

III. Cuando al realizarse el finiquito, resulten saldos a cargo del contratista y éste pague la totalidad en forma incondicional, el contratante liberará la fianza de cumplimiento subsistiendo la fianza por defectos y vicios ocultos.

DÉCIMA.- Para el caso de que el **"CONTRATISTA"** contravenga lo señalado en la Cláusula anterior, se rescindirá el presente contrato, debiendo pagar al **"AYUNTAMIENTO"** los daños y perjuicios que ello le ocasione.

Independientemente de que se proceda a hacer efectivas las garantías otorgadas por el **"CONTRATISTA"** y a favor del **"AYUNTAMIENTO"** durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación del que deriva el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "EL **AYUNTAMIENTO"** podrá suspender temporalmente parcial o totalmente los trabajos contratados o bien en su caso efectuar la rescisión administrativa, atendiendo a causas justificadas; en ambos casos el **"AYUNTAMIENTO"**, lo comunicará al **"CONTRATISTA"**, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la toma de la decisión, procediéndose de conformidad con lo preceptuado por los artículos 12.49, 12.53 del *Código Administrativo del Estado de México*; y Título Quinto Capítulo Segundo del *Reglamento*.

DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de suspensión definitiva el **"AYUNTAMIENTO"** autorizará el importe de los trabajos realizados y en caso de que el anticipo no haya sido amortizado, el **"CONTRATISTA"** deberá reintegrar dicho saldo, en la Caja General de la Tesorería Municipal, dentro de los 5 días posteriores a la fecha en que se haya efectuado el aviso de suspensión definitiva procediéndose a efectuar la rescisión del contrato.

Para el caso de que el Contratista no efectúe la devolución a que se hace referencia en el párrafo anterior, se obliga al pago de los intereses moratorios correspondientes.

DÉCIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las partes convienen en que las causas que puedan dar lugar a la rescisión del contrato por parte del **"AYUNTAMIENTO"** sin responsabilidad alguna son:

Si el **"CONTRATISTA"**, por causas imputables a él no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de la fecha convenida sin causa justificada.

Si el **"CONTRATISTA"**, interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el **"AYUNTAMIENTO".**

Si el **"CONTRATISTA"**, no ejecutará los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el supervisor de obra designado para esos efectos por el **"AYUNTAMIENTO"**.

Si el **"CONTRATISTA"** no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción o bien por conflictos laborales y que a su juicio del **"AYUNTAMIENTO"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Si el **"CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos.

Si el **"CONTRATISTA"** subcontrata o cede los derechos derivados del presente contrato sin autorización previa emitida por el **"AYUNTAMIENTO"**.

Si el **"CONTRATISTA"** no da al **"AYUNTAMIENTO"** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

Si el **"CONTRATISTA"** cambia su nacionalidad por otra.

Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y.

En general por cualquier otra causa imputable al **"CONTRATISTA"**, que incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables, en caso de que el **"AYUNTAMIENTO"** opte por la rescisión del contrato; el **"CONTRATISTA"** estará obligado a pagar por daños y perjuicios.

DÉCIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- Si a consideración del **"AYUNTAMIENTO"**, el **"CONTRATISTA"**, ha incurrido en alguna de las causas de rescisión, el **"AYUNTAMIENTO"** procederá a la iniciación del procedimiento de rescisión de contrato, citando al Contratista a Garantía de Audiencia, a efecto de que exponga lo que a su derecho convenga, aporte pruebas y formule los alegatos que estime pertinente respecto a la(s) causa(s) de incumplimiento que se le imputen.

Por otra parte, si el **"CONTRATISTA"** no acude a la Audiencia a que tiene derecho, no presenta escrito a través del cual desvirtué las imputaciones, o si después de analizar los razonamientos vertidos por éste, el

"AYUNTAMIENTO" estima que los mismos no son satisfactorios, dictará la resolución que conforme a derecho proceda.

Si el **"AYUNTAMIENTO"** rescinde el contrato, el **"CONTRATISTA"**, estará obligado a reintegrar las cantidades por concepto de los anticipos que no fueran amortizados, los cuales deberán ser reintegrados dentro de un termino de cinco días a partir de la notificación de la rescisión.

Para el caso de que el Contratista no efectúe la devolución a que se hace referencia en el párrafo anterior, se obliga al pago de los intereses moratorios correspondientes conforme a lo señalado en la fracción VII del artículo 12.44 del *Código Administrativo del Estado de México.*

DÉCIMA QUINTA.- El "CONTRATISTA" deberá comunicar por escrito al **"AYUNTAMIENTO"** a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato, el **"AYUNTAMIENTO"** dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de referencia, verificará que éstos estén debidamente ejecutados.

Respecto a los trabajos a realizar, el **"AYUNTAMIENTO"** podrá efectuar recepciones parciales cuando a juicio de éste, existan trabajos debidamente terminados, siendo identificables sus partes y susceptibles de utilizarse, levantándose acta correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.- Queda el **"CONTRATISTA"** no obstante concluidos los trabajos y por recibidos formalmente, obligado a responder por los defectos que resulten en la misma, por la mala calidad de los trabajos o materiales utilizados, por vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad contractual.

En cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, será garantizado por el **"CONTRATISTA"** previamente a la recepción de los trabajos a través de fianza otorgada por la institución o compañía fiduciaria legalmente constituida a nombre del **Municipio de Almoloya de Juárez** y por un importe equivalente al 10% del monto total de los trabajos ejecutados.

En caso de darse los supuestos señalados en el párrafo primero de esta cláusula, el **"AYUNTAMIENTO"**, hará efectiva la garantía, sin perjuicio de que accione civil o penalmente en contra de aquel.

DÉCIMA SÉPTIMA.- El **"CONTRATISTA"** desde el inicio hasta la terminación de los trabajos, deberá designar y tener a su cargo a un Ingeniero y/o encargado de forma permanente en el lugar de realización de los trabajos, el cual deberá estar certificado en superintendencia de obra cuya certificación expedida por los Colegios de Ingenieros Civiles de Arquitectos del Estado de México o por la Cámara de la Industria de la Construcción, así como bitácora de desarrollo y modificaciones correspondientes.

El superintendente de construcción deberá tener un conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción; catálogo de conceptos o actividades de obra; programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitácora; convenios y demás documentos relativos que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Debe estar facultado por el contratista, para tomar decisiones en lo inherente al cumplimiento del contrato, así como para oír y recibir notificaciones relacionadas con los trabajos.

El **"AYUNTAMIENTO"** se reservará el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción; y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos.

El **"CONTRATISTA"** estará obligado a respetar las normas y especificaciones técnicas que para tal efecto manejan las Dependencias de Gobierno del Estado o de la Federación en lo concerniente a la obra pública. El **"CONTRATISTA"** será responsable de los riesgos, la conservación, la limpieza y el señalamiento de los trabajos, hasta el momento de su entrega.

El **"CONTRATISTA"** estará obligado a dar aviso al residente de obra y, en su caso al supervisor de la existencia de incendios, de su localización y magnitud; y a participar en la extinción de aquellos que ocurran en el sitio de trabajo con el personal y elementos de que disponga.

También enterará al residente de obra y; en su caso, al supervisor, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

El **"CONTRATISTA"** estará obligado a notificar al residente de obra y en su caso al supervisor de la aparición de cualquier brote epidemiológico en el sitio de los trabajos y de coadyuvar a combatirlo inmediatamente con los medios de que disponga.

El **"CONTRATISTA"** esta obligado a colocar un rótulo que describa las características de la obra en los casos de edificación y dos letreros que serán colocados en cada uno de los extremos del lugar de realización de los trabajos en los casos de Pavimentaciones, de acuerdo a las especificaciones que el "AYUNTAMIENTO" requiera, dentro de los primeros diez días de iniciados los trabajos, en caso de incumplir con lo anteriormente solicitado se le detendrá el trámite de pago de sus estimaciones hasta la elaboración y colocación del mismo.

Para el caso de obras de electrificación se le retendrá al **"CONTRATISTA"** hasta el 10% del monto contratado o bien no se le tramitará la estimación de finiquito, hasta no entregar la liberación de la obra ante la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.).

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL DEL "CONTRATISTA" CON SU PERSONAL.- El **"CONTRATISTA"**, es el único patrón del personal que realiza los trabajos, objeto de este contrato y consecuentemente será el único responsable de las obligaciones y derechos que se originen por tal vínculo laboral, por lo que el **"AYUNTAMIENTO"**, es totalmente ajeno a tal relación de trabajo.

DÉCIMA NOVENA.- PENA CONVENCIONAL.- Cuando por causas injustificadas los trabajos, objeto de este contrato no se entreguen en el plazo convenido según el programa de trabajo, todo gasto que el **"AYUNTAMIENTO"** efectúe por supervisión excedente, será a cargo del **"CONTRATISTA"**. El importe de estos gastos será deducido de los pagos que el **"AYUNTAMIENTO"** deba hacer al **"CONTRATISTA"**.

Para el caso de que el **"CONTRATISTA"** no realice los trabajos objeto de este contrato dentro del plazo indicado en la Cláusula Quinta, o dentro de la prórroga debidamente autorizada por escrito, se estipula como pena convencional el pago de la cantidad de dinero que resulte de aplicar una tasa que será igual a 3

(tres) al millar del importe de los trabajos no realizados, por día natural, empezando a correr desde la fecha en que se venció el plazo parcial del avance o terminación total, misma que no podrá ser mayor al 10% del importe total contratado de las liquidaciones que se formulen.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los párrafos anteriores, el **"AYUNTAMIENTO"** podrá exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por casos fortuitos o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al **"CONTRATISTA"**, en tal caso el **"AYUNTAMIENTO"** hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

VIGÉSIMA.- Previo a la terminación de la obra, el **"CONTRATISTA"** se compromete a amortizar completamente el anticipo que le fue otorgado; en caso contrario, se obliga a efectuar la devolución de las cantidades no amortizadas, a través de la caja general de la Tesorería Municipal, y previo al acto de entrega- recepción de la obra materia del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RETENCIONES: el **"CONTRATISTA"** acepta que de las estimaciones que se cubran y con objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

2.0% por derechos de servicios de control necesarios para su ejecución.
Adicionalmente se retendrán a los contratistas conforme a los convenios que en su caso estén vigentes:

0.2% para la Delegación Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

0.5% para la Delegación Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS.- La entrega recepción de la obra se efectuará en términos de los artículos 12.57 del *Código Administrativo del Estado de México* y 230, 231, 232 y 233 *del Reglamento.*

Puntualizando que el **"CONTRATISTA"** deberá entregar los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados; y el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos.

VIGÉSIMA TERCERA.- DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, el **"AYUNTAMIENTO"** deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta entrega recepción de los trabajos.

Elaborado este finiquito el **"AYUNTAMIENTO"** dará por terminado el contrato, quedando subsistentes las acciones que se deriven del finiquito y la garantía de defectos y vicios ocultos, después de su formalización, el contratista no podrá presentar reclamación alguna de pago.

Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de los trabajos el **"AYUNTAMIENTO"** deberá notificar al **"CONTRATISTA"** la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito mediante escrito entregado a su representante legal o su superintendente de construcción. El **"CONTRATISTA"** tendrá la obligación de

acudir a este requerimiento. En caso de no hacerlo, el **"AYUNTAMIENTO"** elaborará el finiquito en el plazo y la forma que para tal efecto se hubiere determinado en la notificación.

VIGÉSIMA CUARTA.- Las partes manifiestan que es su libre voluntad el obligarse a través de este documento y en consecuencia no existen vicios en el consentimiento que lo pudieran invalidar.

VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN.- Este Instrumento se rige por lo establecido en el ***Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México vigentes.***

VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN.- La partes se someten para la interpretación y cumplimiento de este contrato, a la jurisdicción de los Tribunales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, renunciando por tanto a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

LEÍDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y CONFORMES CON SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMANDO POR DUPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL EN LA VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

POR EL "AYUNTAMIENTO"

M. EN D. EFRÉN SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. RAFAEL NOVIA MEJÍA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL "CONTRATISTA"

C. ISAURO ÁLVAREZ SALAZAR
EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**
ÁLVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

FIANZAS DORAMA

VERSION: 2

270

Datos de la Fianza

FOLIO 354219

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ASC100517LRI	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$9,998.57**
Fianza :	001235A90012	**Endoso :**	001235A9	**Prima :**	**$1,050.00**
Ramo :	ADMINISTRATIVAS				
Subramo :	OBRA			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$1,086.75
Obligación :	CUMPLIMIENTO GENERAL DE OBLIGACIONES			Otros Gastos :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	leO6ykj9	Gasto de Seguro :	$0.00
Agente :	55266	**C.C. :**	4715114024	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Nombre :	MANUEL MUÑOZ MEDINA			**Sub Total :**	**$2,136.75**
División :	METROPOLITANA			I.V.A. 16.00%	$341.88
Monto Total de la Fianza:		**$9,998.57**		**Prima Total :**	**$2,478.63**

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto a la ley Federal de Instituciones de Fianzas

ANTE: EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ

SE CONSTITUYE LA PRESENTE FIANZA HASTA POR LA SUMA DE $9,998.57 (NUENE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.)

PARA GARANTIZAR POR ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO SARABIA NO. 04, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. CON R.F.C. ASC100517LR1, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2012 Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO CELEBRADOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ Y NUESTRO FIADO ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V QUE SE REPRESENTA POR EL C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $99,985.79 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

A).-QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B).-QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION ESCRITA DEL CONTRATANTE.

C).-QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; Y

D).-QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DE IMPORTE DE LA POLIZA REQUERIDA.

E).-FIANZAS DORAMA, S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION CONTENIDAS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95, 118 DE DICHA LEY Y SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO, CUANDO SEA FORMULADO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD.

F).-QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO GARANTIZADO. ***FIN DE TEXTO**

*Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: $9,998.57 (***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 MN***)*

ssdZRHAQwBqJvD+1PBpd4qJxq0bfawhlSEIP783SIIYMx7UPP8i50ejiJRob/Bi63+oO9/631vVLmqAQLFKgYafruJKuhx0c0q
pEsNRZMEXqC5xeOfeRTEoNMGNiDo7ZIAJzQgenSM5ejeI22RJb78stIFTdMFfiIu7OpPIg==

MIRIAM BLANCO ROMERO

JEFE DE OFICINA

TOLUCA, EDO. DE MEXICO, a 10 DE AGOSTO DE 2012

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales al reverso.
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
A) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
B) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.
C) Si ampara obligaciones en moneda extranjera, de conformidad con la Ley Monetaria.
Para validar su fianza ingrese a www.fianzasdorama.com.mx

Fianzas Dorama, S.A.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 2259 PB
Col. Atlamaya C.P. 01760
México, D.F.
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 18001235A90012354219

FZD 001

271



Usted está en Validación de fianzas

Fianza 001235A90012

FIADO	BENEFICIARIO	ESTATUS	OBLIGACIÓN	MONTO	MONEDA	FECHA INICIO	FECHA FIN
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	VIGENTE	CUMPLIMIENTO GENERAL DE OBLIGACIONES	9,998.57	PESOS	13/08/2012	12/08/2013

Movimiento

FOLIO	CLAVE ENDOSO	TIPO MOVIMIENTO	MONTO	FECHA EMISIÓN	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
354219	001235A9	EMISION	9,998.57	14/09/2012	13/08/2012	12/08/2013

Regresar Imprimir Descarga XML

Powered by Heurística Soluciones S.A. de C.V.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México; a 13 de agosto de 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/069BIS/2012.

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

P R E S E N T E

Por medio de este presente me permito informarle que con fundamento en los artículos 218 y 219 del Reglamento Del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México; ha sido asignado, a partir de ésta fecha, para dar seguimiento técnico en la supervisión de la obra denominada **"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia"**, en la comunidad de Piedras Blancas Centro, la cual ejecutará la contratista Álvarez Salazar Constructora Proyectos, S. A. de C. V., al amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12.

Por lo que deberá verificar cabalmente el cumplimiento de las normas y especificaciones de la obra.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibí Original.
13/08/12.
Ing. Eliseo Sánchez Colín

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Expediente
GGS/rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CRECIENDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México; a 13 de agosto de 2012.
No. de oficio: MAJ/DDUYOP/RNM/1437BIS/2012.

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

P R E S E N T E

Por medio de este presente me permito informarle que con apego a lo establecido en el Artículo 215 y 217, Título Sexto de la ejecución de la obra pública Sección Primera del Reglamento Del Libro Décimo del Código Administrativo del Estado de México; ha sido asignado, a partir de ésta fecha, como residente de la obra denominada **"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia",** en la comunidad de Piedras Blancas Centro, la cual ejecutará la contratista Álvarez Salazar Constructora Proyectos, S. A. de C. V., al amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12.

Por lo que deberá verificar cabalmente el cumplimiento de las normas y especificaciones de la obra.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO ... DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ... ALMOLOYA DE JUAREZ ... 2009 - 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Recibí oficio
13/08/12

C.c.p. Expediente
RNM/rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
FIRMES SOLUCIONES
2009 2012

"2012. AÑO DEL BICENTENARIO DE EL ILUSTRADOR NACIONAL"

Almoloya de Juárez, México; a 13 de agosto de 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/070BIS/2012.

C. ISAURO ÁLVAREZ SALAZAR
ADMINISTRADOR UNICO
ÁLVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA PROYECTOS, S. A. DE C. V.
P R E S E N T E

Por este conducto me permito hacer entrega del sitio de la obra que se denomina **"Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia"**, en la comunidad de Piedras Blancas Centro, la cual ejecutará su representada al amparo del contrato No. MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2009 2012

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibí Original
13/Agosto/2012

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Expediente
GGS/rve*

ALVAREZ SALAZAR

CONSTRUCTORA
Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.

TOLUCA, MEX. 13 DE AGOSTO DEL 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS

PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO INFORMO A USTED QUE CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LA OBRA: DENOMINADA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESA. UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ AMPARADA BAJO CONTRATO No.- **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12.**

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR

Recibí original
13/Ago/2012

276

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA
Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.

TOLUCA, MEX. 13 DE AGOSTO DEL 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO INFORMO A USTED QUE LA ARQ. ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ HA SIDO ASIGNADA SUPER INTENDENTE DE LA OBRA: DENOMINADA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESA. UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ AMPARADA BAJO CONTRATO No.- **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12.**

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

P/A.
ATENTAMENTE

C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR

Recibí original
13 Agosto/12


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Colegio de Arquitectos
del Estado de México A. C.

CERTIFICAN



Que el (la) ciudadano (a):



Elpidia Flores de la Cruz

Demostró tener los conocimientos y habilidades exigibles en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el área de:

Superintendente de Obra.

Otorgado en la Ciudad de Toluca de Lerdo,
el 15 de Abril de 2010.

Arq. Manuel Pardiñas Gallegos
Presidente del XVI Consejo Directivo
del CAEM. A.C.

Arq. Sergio Becerril Naranjo
Coordinador del Comité Dictaminador
para la Certificación

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
FLORES
DE LA CRUZ
ELPIDIA

EDAD 49
SEXO M



DOMICILIO
C TENANGO 127 CASA 19
SANTIAGO MILTEPEC 50200
TOLUCA ,MEX.

FOLIO 0000026735608 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR FLCREL61060309M300
CURP FOCE610603MDFLRL06
ESTADO 15 MUNICIPIO 107
LOCALIDAD 0001 SECCION 5288
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

5288009797714

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y ESTATALES (OAXACA)

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

FECHA	ESTIMACIÓN
25-Oct-12	NUM.: 01 FINIQUITO

HOJA 1 /1

DATOS DE LA EMPRESA

CONTRATISTA: ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	**DOMICILIO: CALLE FRANCISCO SARABIA No. 04, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ**		
CIUDAD: ALMOLOYA DE JUAREZ	**ESTADO DE MEXICO**	**C.U.R.P.**	
R.F.C.: ASC100517LR1	**I.M.S.S.**	**C.M.I.C.**	**INFONAVIT.**

DATOS DE LA OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA.

UBICACIÓN O COMUNIDAD: PIEDRAS BLANCAS CENTRO. ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

DESCRIPCION:

PERIODO DE CONTRATO
13/08/2012 AL 11/09/2012

PRORROGA O DIFERIMIENTO
DEL: 00-00-0000
AL: 00-00-0000

CONTRATO No.	DE FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE ESTIMACIÓN
MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	10 de Agosto.	$99,985.79	$0.00	13/08/2012 AL 11/09/2012

TIPO DE TRAMITE		SOPORTES TECNICOS		
ANTICIPO	( )	DOCUMENTO	ORIGINAL	COPIA
ESTIMACION No.	No. 1 FINIQUITO	FACTURA	(X)	( )
POR CONCEPTOS DE CATALOGO.	(X)	FIANZA, a) Anticipo, b) Cumplimiento, c) Vicios Ocultos	(X)	( )
POR CONCEPTOS DE VOLUMEN ADICIDNAL.	( )	ESTIMACION	(X)	( )
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.	( )	GENERADORES	(X)	( )
OTROS	( )	ALBUM FOTOGRAFICO	(X)	( )
OBSERVACIONES:		PRUEBAS DE LABORATORIO	(X)	( )
		NOTAS DE BITACORA	( )	(X)
		SECCIONES, CORTES, CROQUIS	( )	( )
		PRORROGA U OFICIOS VARIOS	( )	( )
		ACTA DE ENTREGA RECEPCION	(X)	( )
		ACTA FINIQUITO	(X)	( )

BUENO POR $ **97,658.54**

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LA CANTIDAD DE $ 97,658.54 (NOVENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No 01 FINIQUITO, AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS

DEDUCCIONES		CALCULO DE LA ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	IMPORTE DE CONTRATO	$ **99,985.79**
2.0% SERVICIOS DE CONTROL	$ 1,723.89	IMPORTE EJECUTADO	$ **99,985.79**
0.2% INSTITUTO DE CAPACIT. DE LA I. C.	$ 172.39	MENOS DEDUC.	$ **2,327.25**
0.5% C. M. I. C.	$ 430.97	SUBTOTAL	$ **84,188.40**
OTROS	$ -	16 % IVA	$ **13,470.14**
TOTAL	$ **2,327.25**	NETO A PAGAR	$ **97,058.54**

TURNADO PARA SU TRAMITE SUBSECUENTE A:

SUPERVISOR	JEFE DE SUPERVISION	SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RECIBIO	RECIBIO	RECIBIO	RECIBIO	Vo. Bo.
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. ERICK G. PLATA	ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL	P. ING. RUBICEL ORTIZ PEÑALOZA	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
		SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FECHA: 29/10/12	FECHA:	FECHA:	FECHA:	
HORA: 12.00 P.M.	HORA:	HORA:	HORA:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA
Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.

TOLUCA, MEX. 25 DE OCTUBRE DEL 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS

PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO ENTREGAR A USTED LA SIGUIENTE DOCUMENTACION DE LA ESTIMSCION Nº 1 (UNO FINIQUITO) PARA SU REVISION Y APROBACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESA. UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ AMPARADA BAJO CONTRATO No.- **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12.**

1.- **FACTURA**
2.- **CARATULA**
3.- **ESTADO DE CUENTA**
4.- **ESTIMACION Nº 1 (UNO)**
5.- **NUMEROS GENERADORES**
6.- **REPORTE FOTOGRAFICO**
7.- **FIANZAS DE CUMPLIMIENTO**
8.- **FIANZAS DE DE VICIOS OCULTOS**
9.- **BITACORA**
10.- **PRUEBAS DE LABORATORIO**

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

A T E N T A M E N T E
P.D.
C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR

ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

RFC: ASC100517LR1

FACTURA

Folio: 008

Domicilio Fiscal: Sur 15 No 447 Col. Centro
Cp. 94300, Orizaba, Ver.

Orizaba,Ver a 25 Octubre 2012

NOMBRE: Municipio de Almoloya de Juárez
R.F.C. CLIENTE: MAJ8501015A8
DOMICILIO: CLIENTE: Calle Morelos S/N Col. Centro, CP 50900
Almoloya de Juárez, México

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		IMPORTE
Estimación No. 1.- Recibí del Municipio de Almoloya de Juárez, la cantidad de $97,658.54 por concepto de Pago de estimación No. 1 Finiquito de la Obra "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle frente a la Iglesia en la comunidad de Piedras Blancas Centro, en el municipio de Almoloya de Juárez México. No. De contrato MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFEOM/13/12		
Importe Estimación No. 1.	$86,194.65	
Mas Impuesto al Valor Agregado	$13,791.14	$99,985.79
Menos Retenciones :		
2.0 % Servicio de Control: $1,723.89		
0.2 % I.C.I.C.I. $ 172.39		
0.5 % C.M.I.C $ 430.97		
Total Retenciones:		$ 2,327.25
Importe a Liquidar:		$ 97,658.54

Nota Aclaratoria.- Del importe de la factura de $99,985.79, se le restan las retenciones dando el importe a pagar de $ 97,658.54

(Noventa y siete mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 54/100 m.n.)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉX. 2009 - 2012

SUBTOTAL	$ 84,188.40
IVA 16%	$ 13,470.14
TOTAL	$ 97,658.54

NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 22776517

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pago en una sola Exhibición. Efectos fiscales al Pago.

Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de Folios, la cual es 28/12/2011

Servicio de Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos

◉Verificación de Comprobantes Impresos (Captura Manual)
○Verificación mediante Lector de Código de Barras Bidimensional

RFC del Emisor:	asc100517lr1
Comprobante Fiscal:	FACTURAS
Serie:	unica
Folio del Comprobante:	008
Número de aprobación:	22776517

Verificación de Comprobantes Fiscales

Los datos del comprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración Tributaria

Gracias por utilizar este servicio

ESTIMACIÓN DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

CONTRATO No. MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12

No. ESTIMACION	DE FECHA		AMORTIZACIONES			
No.1 FINIQUITO	25-Oct-12		ANTICIPO % CON IVA	AMORTIZACIONES ANTERIORES, CON IVA	AMORTIZACION ACTUAL, CON IVA	SALDO CON IVA
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 13-Ago-12	AL 11-Sep-12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA
EMPRESA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
COMUNIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.

MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	DOCUMENTOS ANTERIORES	PRESENTE DOCUMENTO	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	HOJA No.1
$86,685.76	$6.66	$99,985.76	$6.00	100.00%	100.00%	DE 1

CLAVE DE CONCEPTO	CONCEPTO	CONTRATADO PROGRAMADO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		POR ESTIMAR		OBSERVACIONES
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	SALDO IMPORTE	
	PRELIMINARES											
PCH-PBC- D1	Trazo y nivelación de terreno para pavimento con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materialeo mano de obra, equipo y herramienta.	M2	216.00	$3.79	$826.22	6.00	$6.00	$216.00	$826.22	6.00	$0.00	
	CORTES											
PCH-PBC-02	Excavaciones para apertura de cajapor unidad de obra terminadad (Inciso 3.01.01.003-H.94) a) En cortes y adicionales debajo de la subrasante 1) cuando el material se desperdicie.	M3	4.60	$84.96	$258.96	6.00	$0.00	$4.00	$258.96	0.00	$6.66	
	ACARREOS DE MATERIAL DE DESPERDICIO										$6.00	
PCH-PBC-03	Carga y acarreo por medios mecanicos a una distancia no mayor a dos kilometros a lirs libre del material de desperdicio producto de la excavacion y demolicion, material medido compacto.	M3	4.60	$46.66	$162.76	0.00	$0.00	$4.00	$162.76	0.00	$0.00	
	PRESTAMOS										$0.00	
PCH-PBC-04	Excavacion por medios mecanicos de material seleccionado del banco localizado en este region para terraplenes y capa de base.	M3	13.00	$66.36	$863.67	0.00	$6.00	$13.00	$863.97	6.00	$6.00	
	ACARREOS PARA TERRACERIAS										$6.00	
PCH-PBC-05	Para cualquier distancia de material de prestamo de banco para la construccion de terraplenes y la capa de base. Material medido compacto 1) para el primer kilometro, incluye carga mecanica.	M3	13.66	$22.00	$286.76	0.00	$6.00	$13.00	$286.76	0.00	$0.00	
PCH-PBC-06	Para kilometros subsecuentes. (5 kilometros)	M3	65.00	$4.84	$314.66	6.00	$0.00	$65.00	$314.60	0.00	$0.00	
	TRAPLENES										$0.00	
PCH-PBC-07	Afine uy compactacion del terreno natural por medios mecanicos en el area de despiante de terraceriae para noventa% prueba proctor.	M2	216.00	$14.72	$3,206.96	6.00	$0.00	$216.00	$3,206.96	6.00	$0.00	
PCH-PBC-08	Construccion de la capa de base con materiales seleccionado de banco do la region tendido y compactado al 65% prueba proctor para alcanzar el nivel 49 despiante del concreto incluye adquisicion de material, acarreteando, tendido y compactado.	M3	19.60	$350.60	$4,350.60	6.00	$6.00	$13.06	$4,550.00	0.00	$0.00	
	PAVIMENTO DE CONCRETO										$0.00	
PCH-PBC-09	Construccion de pavimentacion do concreto hecho en obra resistencia fc=250 Kg/cm2, tamaño maximo del agregado 3/4" en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor reforzando con malla electrosoldada cal. 6-6/10-16, acabado rayado y rematado con volteador incluye: cimbrado suministro y abilitado de malla hechura y vaseado de concreto vibrado, curado, acabado rayado y descimbrado.	M2	216.00	$347.35	$75,722.36	0.00	$6.00	$216.00	$75,722.36	0.00	$0.00	

SUBTOTAL HOJAS ANTERIORES: (A)	$86,194.86 (A)	SUMA: (A)	$86,194.65	I.V.A. $13,791.14	TOTAL $99,985.79

TOTAL SUMA: (A+B)		$86,194.65
IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA	(OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)	$86,194.65
IMPORTE DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO % SIN IVA		$0.00
IMPORTE DEL SUBTOTAL	(OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)	$86,194.65
IMPORTE DE IVA 16%	(TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)	$13,791.14
IMPORTE DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL	(NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.)	$99,985.79
RETENCION 0.2% I.C.I.C	(CIENTOSETENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)	$172.39
RETENCION 0.5% C.M.I.C	(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 97/100 M.N.)	$430.97
RETENCION 2% SUPERVISION	(UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 89/100 M.N.)	$1,723.89
TOTAL DE RETENCIONES	(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 25 M.N.)	$2,327.25
IMPORTE LIQUIDO	(NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.)	$97,658.54

ARQ. ELIDA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ERICK GONZALES PLATA
JEFE DE SUPERVISION

ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL NOVA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ 2009 - 2012 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

182

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez

FECHA: 25/10/2012

HOJA 1 /1

ESTADO DE CUENTA FÍSICO FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA				
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.				
CONTRATO:	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.:**		**CONTRATADO:**	$99,985.79
FECHA DE INICIO:	13-Ago-12	**FECHA DE TERMINO:**	11-Sep-12		
EMPRESA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.			**ANTICIPO:**	$0.00

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTES TOTALES CON IVA		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON IVA		RETENCIONES	NETO A COBRAR	NO. DE FACTURA	AVANCES		OBSERVACIONES
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO				FÍSICO %	FINANCIERO %	
ANTICIPO		$0.00					$0.00				
EST 1 FINIQUITO	13/AGO/2012 AL 11/SEP/2012	$99,985.79	$99,985.79	$0.00	$0.00	$2,327.25	$97,658.54		100.00%	100.00%	POR COBRADO
TOTALES		**$99,985.79**	**$99,985.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,327.25**	**$97,658.54**		**100.00%**	**100.00%**	
SALDOS		**$0.00**	**$0.00**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		**0.00%**	**0.00%**	

ARQ. ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

HOJA 1/9


NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACION No. I FINIQUITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN 3/08/2012 AL 1/09/2012
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-08/FEFOM/13/12	FECHA: 17/09/2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
PCH-PBC- 01	Trazo y nivelación de terreno para pavimento con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta.	M2

No.	LOCALIZACION							
	ESTASION	ANCHO	LARGO	ALTO	(A1 + A2) /2	AREA	UNIDAD	ACUMULADO
AREA 1	0+000	5.50	0.00	0.15	5.50	0.00	M2	0.00
	0+005	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	27.50
	0+010	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	55.00
	0+015	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	82.50
	0+020	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	110.00
	0+025	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	137.50
	0+030	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	165.00
AREA 2	0+022.50	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	M2	0.00
	0+030	4.25	8.00	0.15	2.13	17.00	M2	17.00
AREA 3	0+030	6.00	7.50		0.00	0.00	M2	0.00
	0+034	6.00	4.50		6.00	36.00	M2	36.00
							TOTAL	218.00

CROQUIS

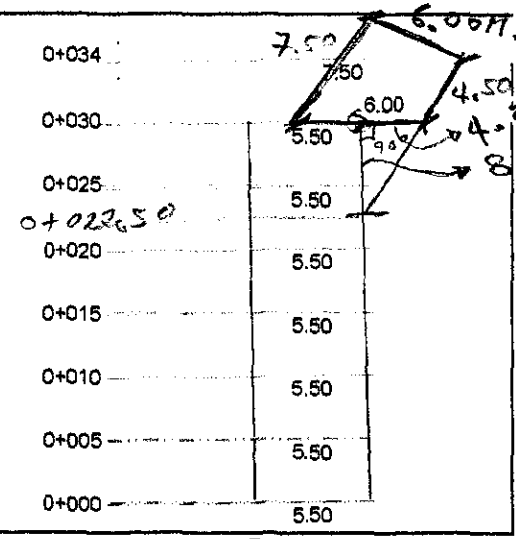

$V = \frac{7.50 + 4.50}{2} \times 6 = 36 m^2$

ARQ ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

285

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Almoloya de Juárez


NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACION No. I FINIQUITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL 11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	FECHA: 17/09/2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
PCH-PBC- 02	Excavaciones para apertura de cajapor unidad de obra terminadad (inciso 3.01.01.003-H.04) a) En cortes y adicionales debajo de la subrasante 1) cuando el material se desperdicie.	M3

No.	LOCALIZACION							
	ESTASION	ANCHO	LARGO	ALTO	(A1 + A2) /2	VOLUMEN	UNIDAD	ACUMULADO
AREA 1	0+000	5.50	0.00	0.020	5.50	0.00	M3	0.00
	0+005	5.50	5.00	0.020	5.50	0.55	M3	0.55
	0+010	5.50	5.00	0.020	5.50	0.55	M3	1.10
	0+015	5.50	5.00	0.020	5.50	0.55	M3	1.65
	0+020	5.50	5.00	0.020	5.50	0.55	M3	2.20
	0+025	5.50	5.00	0.017	5.50	0.47	M3	2.67
	0+030	5.50	5.00	0.016	5.50	0.45	M3	3.12
AREA 2	0+022.50	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	M3	0.00
	0+030	4.25	8.00	0.02	2.13	0.34	M3	0.34
AREA 3	0+030	6.00	7.50	0.02	0.00	0.00	M3	0.00
	0+034	6.00	4.50	0.02	6.00	0.54	M3	0.54
							TOTAL	4.00

CROQUIS

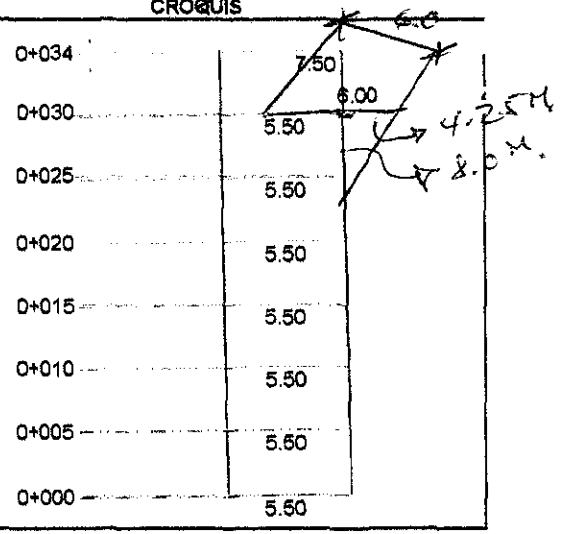

ARQ ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Almoloya de Juárez


NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACION No. I FINIQUITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3/08/2012 AL 11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	FECHA: 17/09/2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
PCH-PBC- 03	Carga y acarreo por medios mecanicos a una distancia no mayor a dos kilometros a tiro libre del material de desperdicio producto de la excavacion y demolicion, material medido compacto.	M3

No.	LOCALIZACION							
	ESTASION	ANCHO	LARGO	ALTO	(A1 + A2) /2	VOLUMEN	UNIDAD	ACUMULADO
AREA 1	0+000	5.50	0.00	0.020	5.50	0.00	M3	0.00
	0+005	5.50	5.00	0.020	5.50	0.55	M3	0.55
	0+010	5.50	5.00	0.020	5.50	0.55	M3	1.10
	0+015	5.50	5.00	0.020	5.50	0.55	M3	1.65
	0+020	5.50	5.00	0.020	5.50	0.55	M3	2.20
	0+025	5.50	5.00	0.017	5.50	0.47	M3	2.67
	0+030	5.50	5.00	0.016	5.50	0.45	M3	3.12
AREA 2	0+022.50	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	M3	0.00
	0+030	4.25	8.00	0.02	2.13	0.34	M3	0.34
AREA 3	0+030	6.00	7.50	0.02	0.00	0.00	M3	0.00
	0+034	6.00	4.50	0.02	6.00	0.54	M3	0.54
							TOTAL	4.00

CROQUIS

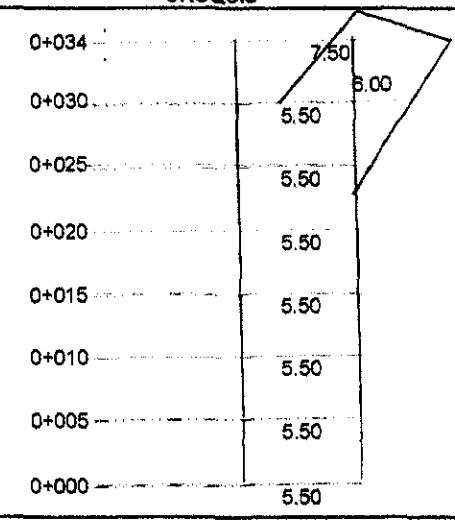

ARQ ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas


Almoloya de Juárez

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACION No. I FINIQUITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL 11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	FECHA: 17/09/2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
PCH-PBC- 04	Excavacion por medios mecanicos de material seleccionado del banco localizado en esta region para terraplenes y capa de base.	M3

No.	LOCALIZACION								CROQUIS
	ESTASION	ANCHO	LARGO	ALTO	(A1 + A2) /2	VOLUMEN	UNIDAD	ACUMULADO	
AREA 1	0+000	5.50	0.00	0.060	5.50	0.00	M3	0.00	
	0+005	5.50	5.00	0.060	5.50	1.65	M3	1.65	
	0+010	5.50	5.00	0.060	5.50	1.65	M3	3.30	
	0+015	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	5.03	
	0+020	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	6.76	
	0+025	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	8.50	
	0+030	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	10.23	
AREA 2	0+022.50	0.00	0.00	0.063	0.00	0.00	M3	0.00	
	0+030	4.25	8.00	0.063	2.13	1.07	M3	1.07	
AREA 3	0+030	6.00	7.50	0.063	0.00	0.00	M3	0.00	
	0+034	6.00	4.50	0.063	6.00	1.70	M3	1.70	
							TOTAL	13.00	

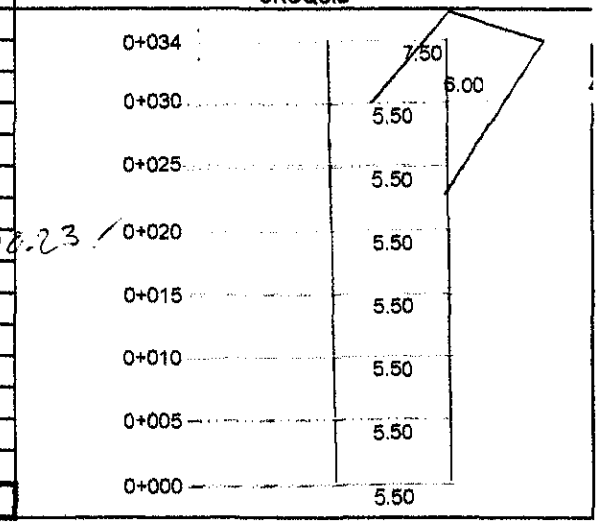

ARQ ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Almoloya de Juárez


NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACION No. I FINIQUITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL 11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	FECHA: 17/09/2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
PCH-PBC- 05	Para cualquier distencia de material de prestamo de banco para la construccion de terrapienes y la capa de base. Material medido compacto 1) para el primer kilometro, incluye carga mecanica.	M3

No.	LOCALIZACION							
	ESTASION	ANCHO	LARGO	ALTO	(A1 + A2) /2	VOLUMEN	UNIDAD	ACUMULADO
AREA 1	0+000	5.50	0.00	0.060	5.50	0.00	M3	0.00
	0+005	5.50	5.00	0.060	5.50	1.65	M3	1.65
	0+010	5.50	5.00	0.060	5.50	1.65	M3	3.30
	0+015	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	5.03
	0+020	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	6.76
	0+025	5.50	5.00	0.063	5.50	1.74	M3	8.50
	0+030	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	10.23
AREA 2	0+022.50	0.00	0.00	0.063	0.00	0.00	M3	0.00
	0+030	4.25	8.00	0.063	2.13	1.07	M3	1.07
AREA 3	0+030	6.00	7.50	0.063	0.00	0.00	M3	0.00
	0+034	6.00	4.50	0.063	6.00	1.70	M3	1.70
							TOTAL	13.00

CROQUIS

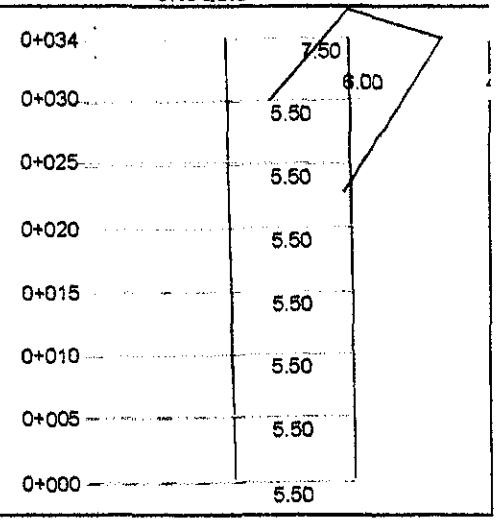

ARQ ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Almoloya de Juárez


NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACION No. I FINIQUITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL 11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	FECHA: 17/09/2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
PCH-PBC-06	Para kilometros subsecuentes. (5 kilometros)	M3

No.	LOCALIZACION							
	ESTASION	ANCHO	LARGO	ALTO	(A1 + A2) /2	VOLUMEN	UNIDAD	ACUMULADO
AREA 1	0+000	5.50	0.00	0.060	5.50	0.00	M3	0.00
	0+005	5.50	5.00	0.060	5.50	1.65	M3	1.65
	0+010	5.50	5.00	0.060	5.50	1.65	M3	3.30
	0+015	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	5.03
	0+020	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	6.75
	0+025	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	8.50
	0+030	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	10.23
AREA 2	0+022.50	0.00	0.00	0.063	0.00	0.00	M3	0.00
	0+030	4.25	8.00	0.063	2.13	1.07	M3	1.07
AREA 3	0+030	6.00	7.50	0.063	0.00	0.00	M3	0.00
	0+034	6.00	4.50	0.063	6.00	1.70	M3	1.70
							TOTAL	13.00
						5 KILOMETROS		65.00

CROQUIS

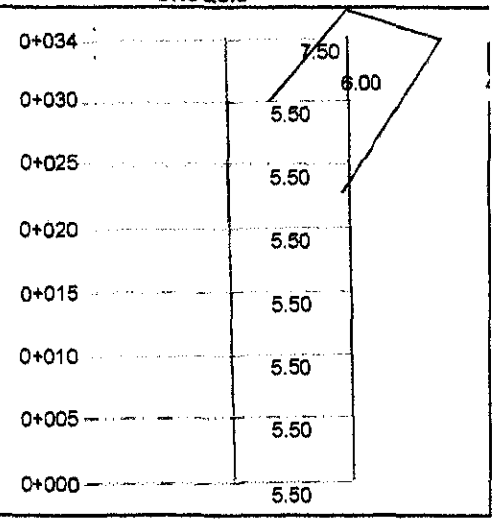

ARQ ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Almoloya de Juárez

HOJA 7/9


NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACION No. I FINIQUITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3/08/2012 AL 1/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	FECHA: 17/09/2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
PCH-PBC- 07	Afine uy compactacion del terreno natural por medios mecanicos en el area de desplante de terracerias para noventa% prueba proctor.	M2

No.	LOCALIZACION							
	ESTASION	ANCHO	LARGO	ALTO	(A1 + A2) /2	ARAE	UNIDAD	ACUMULADO
AREA 1	0+000	5.50	0.00	0.15	5.50	0.00	M2	0.00
	0+005	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	27.50
	0+010	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	55.00
	0+015	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	82.50
	0+020	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	110.00
	0+025	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	137.50
	0+030	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	165.00
AREA 2	0+022.50	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	M2	0.00
	0+030	4.25	8.00	0.15	2.13	17.00	M2	17.00
AREA 3	0+030	6.00	7.50		0.00	0.00	M2	0.00
	0+034	6.00	4.50		6.00	36.00	M2	36.00
							TOTAL	216.00

CROQUIS

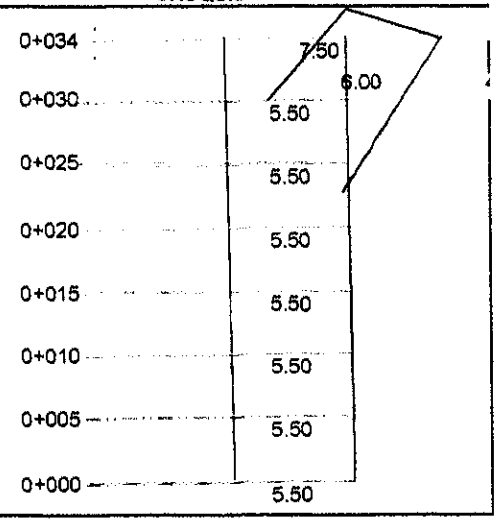

ARQ ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Almoloya de Juárez


NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACION No. I FINIQUITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL 11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	FECHA: 17/09/2012

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
PCH-PBC- 08	Construccion de la capa de base con materiales seleccionado de banco de la region tendido y compactado al 95% pruebe proctor para alcansar el nival de desplante del concreto incluye adquisicion de material, acamellonado, tendido y compactado.	M3

No.	LOCALIZACION							
	ESTASION	ANCHO	LARGO	ALTO	(A1 + A2) /2	VOLUMEN	UNIDAD	ACUMULADO
AREA 1	0+000	5.50	0.00	0.060	5.50	0.00	M3	0.00
	0+005	5.50	5.00	0.060	5.50	1.65	M3	1.65
	0+010	5.50	5.00	0.060	5.50	1.65	M3	3.30
	0+015	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	5.03
	0+020	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	6.76
	0+025	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	8.50
	0+030	5.50	5.00	0.063	5.50	1.73	M3	10.23
AREA 2	0+022.50	0.00	0.00	0.063	0.00	0.00	M3	0.00
	0+030	4.25	8.00	0.063	2.13	1.07	M3	1.07
AREA 3	0+030	6.00	7.50	0.063	0.00	0.00	M3	0.00
	0+034	6.00	4.50	0.063	6.00	1.70	M3	1.70
							TOTAL	13.00

CROQUIS

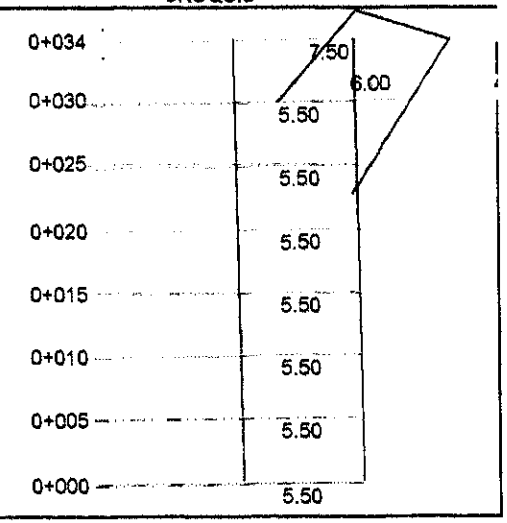

ARQ ELPIDIO FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

292

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Almoloya de Juárez


NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACION No. I FINIQUITO
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	/3/08/2012 AL /1/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12	FECHA: 17/09/2012


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA
PCH-PBC- 09	Construccion de pavimentacion de concreto hecho en obra resistencia fc=250 Kg/cm2, tamaño maximo del agregado 3/4" en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor reforzando con malla electrosoldada cal. 6-6/10-10, acabado rayado y rematado con volteador incluye: cimbrado suministro y abilitado de malla hechura y vaseado de concreto vibrado, curado, acabado rayado y descimbrado.	M2

No.	LOCALIZACION							
	ESTASION	ANCHO	LARGO	ALTO	(A1 + A2) /2	AREA	UNIDAD	ACUMULADO
AREA 1	0+000	5.50	0.00	0.15	5.50	0.00	M2	0.00
	0+005	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	27.50
	0+010	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	55.00
	0+015	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	82.50
	0+020	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	110.00
	0+025	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	137.50
	0+030	5.50	5.00	0.15	5.50	27.50	M2	165.00
AREA 2	0+022.50	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	M2	0.00
	0+030	4.25	8.00	0.15	2.13	17.00	M2	17.00
AREA 3	0+030	6.00	7.50		0.00	0.00	M2	0.00
	0+034	6.00	4.50		6.00	36.00	M2	36.00
							TOTAL	218.00

CROQUIS

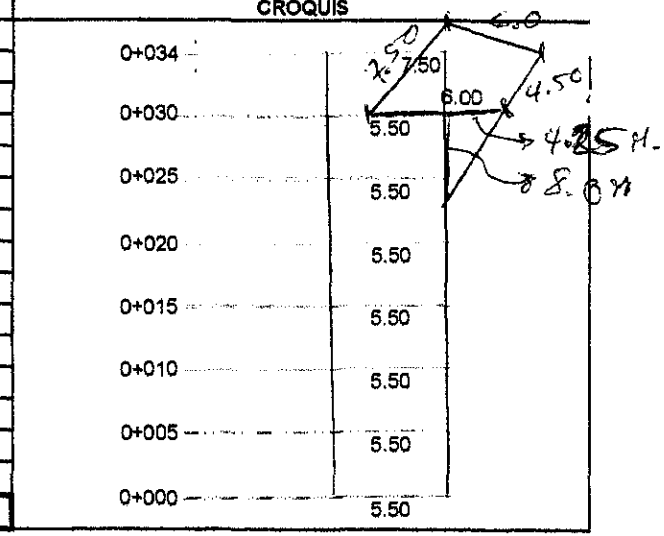

ARQ ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE



ING ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Almoloya de Juárez


REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 2/1

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO	
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN	3/08/2012
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL	11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PCH-PBC- 02	Excavaciones para apertura de cajapor unidad de obra terminadad (inciso 3.01.01.003-H.04) a) En cortes y adicionales debajo de la subrasante 1) cuando el material se desperdicie.	M3	4.00



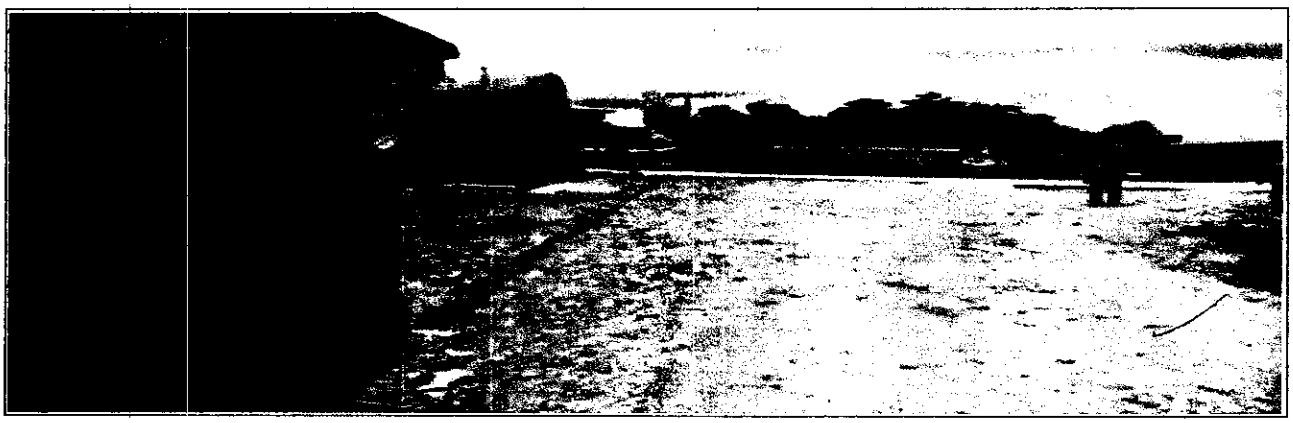

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

ARQ. ELPIDIO FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING. EUSEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Almoloya Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO


HOJA 4/1

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO	
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN	3/08/2012
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL	11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PCH-PBC-04	Excavacion por medios mecanicos de material seleccionado del banco localizado en esta region para terraplenes y capa de base.	M3	13.00





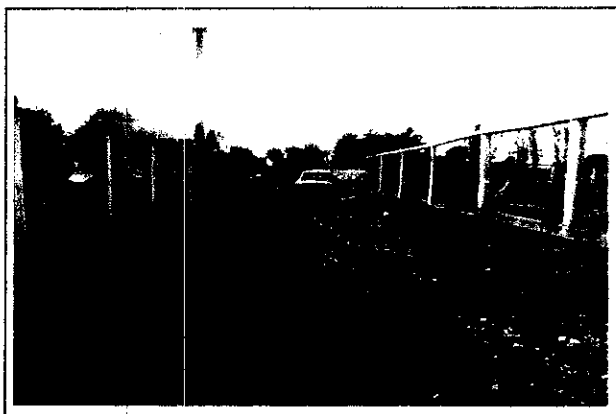



DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

ARQ. ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Almoloya Juárez


REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 7/1

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO	
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN	3/08/2012
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL	11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PCH-PBC-07	Afine uy compactacion del terreno natural por medios mecanicos en el area de desplante de terracerias para noventa% prueba proctor.	M2	218.00



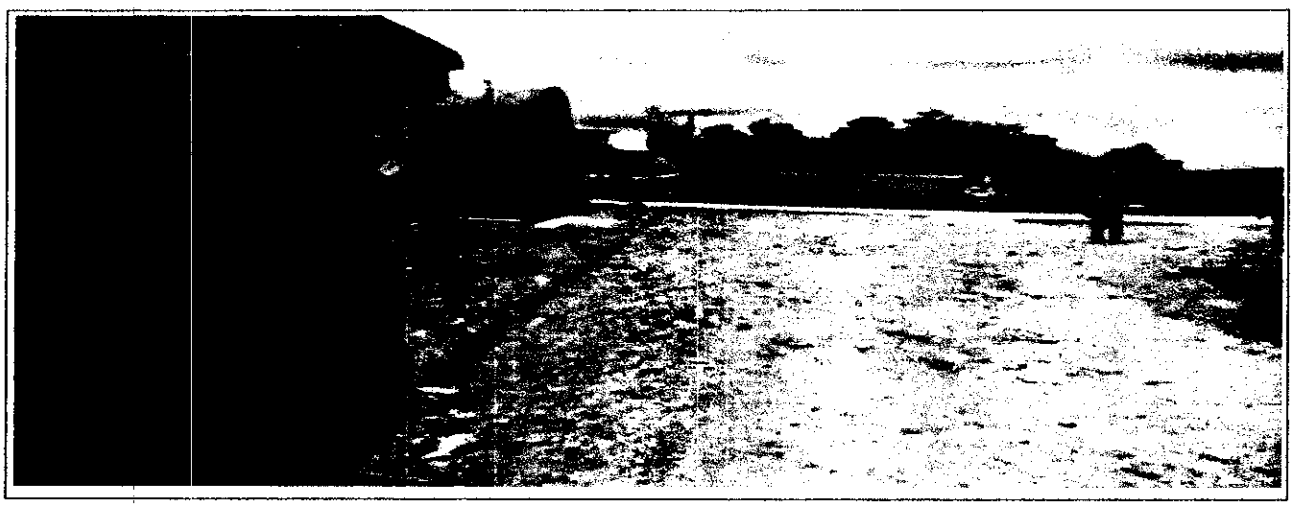

OESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

ARQ. ELPIDIO FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas


REPORTE FOTOGRÁFICO


Almoloya Juárez

HOJA 8/1

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO	
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN	3/08/2012
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL	11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-08/FEFOM/13/12		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PCH-PBC-08	Construccion de la capa de base con materiales seleccionado de banco de la region tendido y compactado al 95% pruebe proctor para alcanzar el nivel de desplante del concreto incluye adquisicion de material, acamellonado, tendido y compactado.	M2	218.00

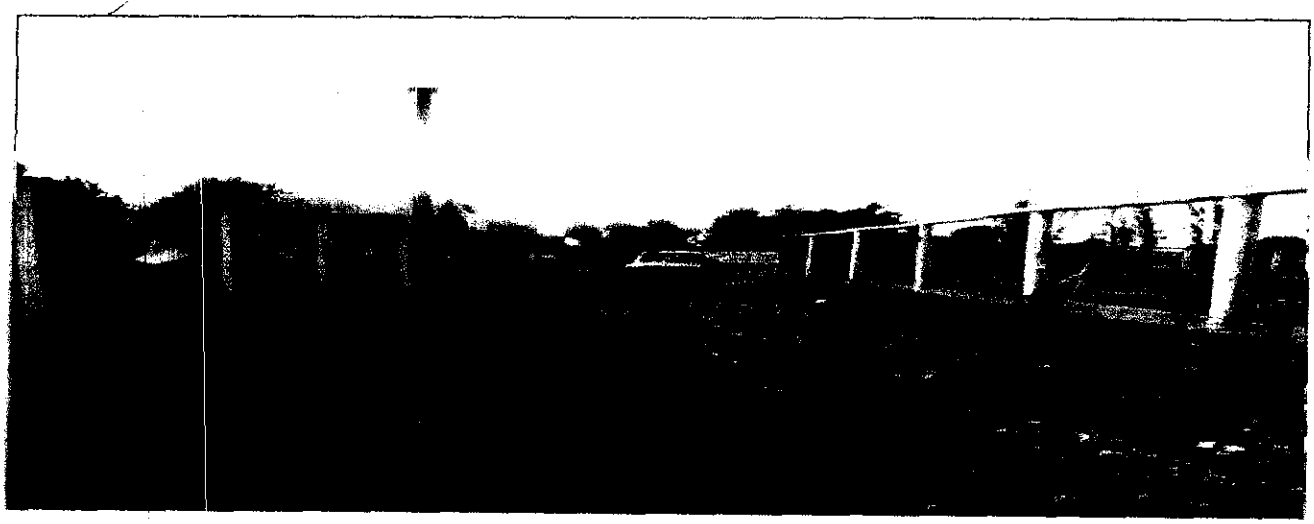

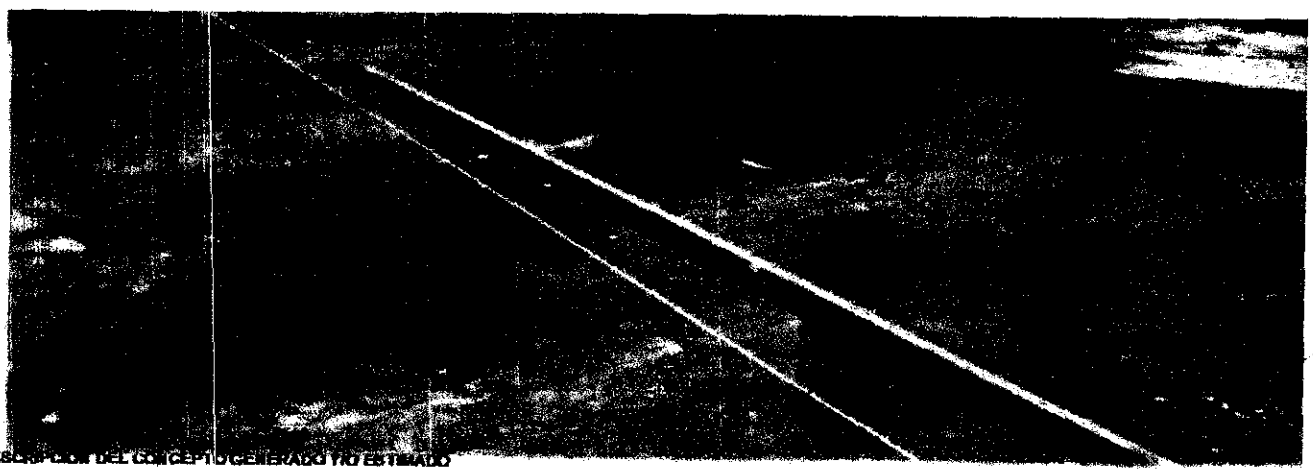

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

ARQ. ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE


ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 9/1

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO	
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN	3/08/2012
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012	AL 11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PCH-PBC-09	Construccion de pavimentacion de concreto hecho en obra resistencia fc=250 Kg/cm2, tamaño maximo del agregado 3/4" en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m. en 15 cm. de espesor reforzando con malla electrosoldada cal. 6-6/10-10, acabado rayado y rematado con volteador incluye: cimbrado suministro y abilitado de malla hechura y vaseado de concreto vibrado, curado, acabado rayado y descimbrado.	M2	218.00

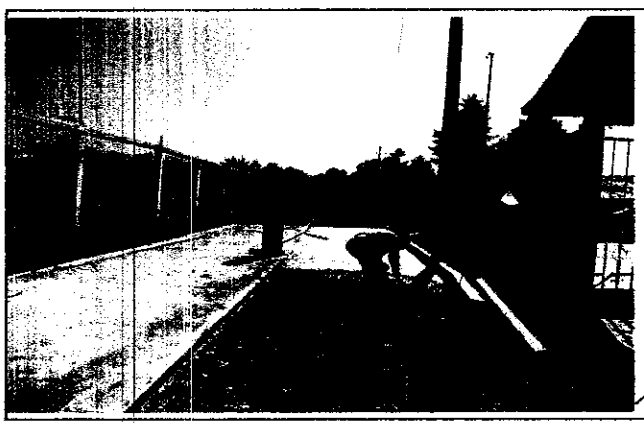







DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

ARQ. ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas

Almoloya de Juárez

REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO	
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN	3/08/2012
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/08/2012 AL	11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PCH-PBC- 01	Trazo y nivelación de terreno para pavimento con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta.	M2	218.00





DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

ARQ. ELPIDIO FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez, Méx.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Subdirección de Obras Públicas
2009 - 2012

Almoloya de Juárez


REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA 1/1

OBRA:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA	ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO	
LOCALIDAD:	PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN	3/09/2012
CONTRATISTA:	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	13/09/2012 AL	11/09/2012
CONTRATO No.	MAJ/OOUYOP/AD-08/FEFOM/13/12		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PCH-PBC- 01	Trazo y nivelación de terreno para pavimento con equipo topografico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales mano de obra, equipo y herramienta.	M2	218.00



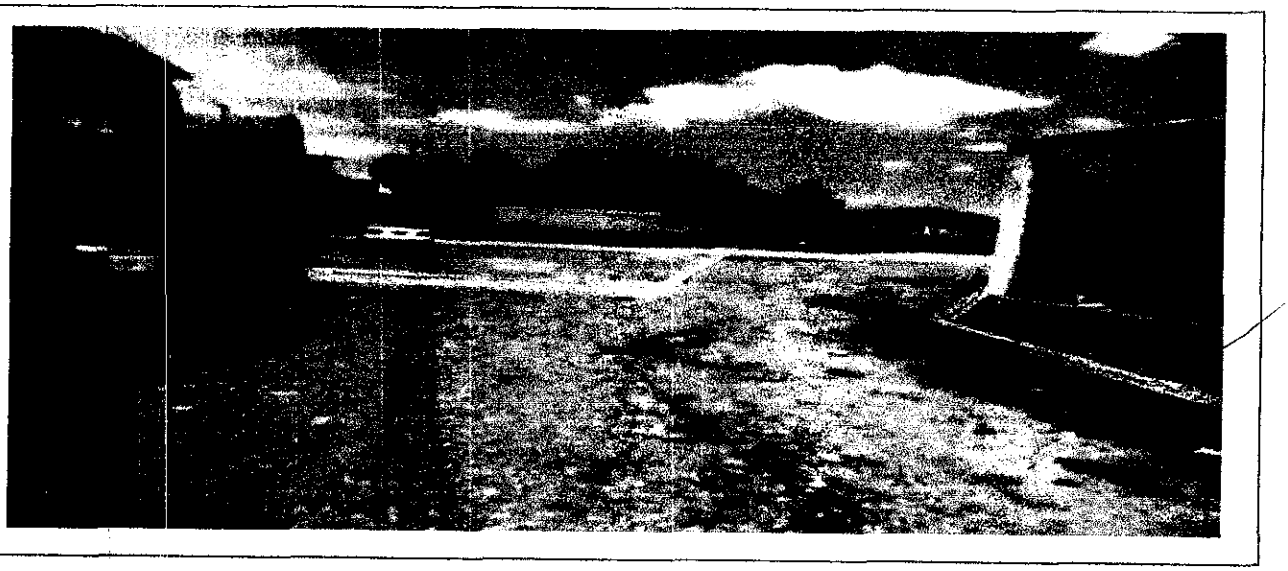

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO GENERADO Y/O ESTIMADO

ARQ. ELPIDIO FLORES DE LA CRUZ
SUPERINTENDENTE

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN
SUPERVISOR DE OBRA

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle frente a la Iglesia.

Comunidad: Piedras Blancas Centro.

Contratista: Alvarez Salazar Constructora y Proyectos, S. A. DE C.V.

C. Isauro Alvarez Salazar, Administrador Unico

Contrato No. MAJ/DDUyOP/AD-06/FEFOM/13/12

Monto del contrato: $ 99,985.79 (Noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 79/100 M.N.)

Monto del anticipo: $ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.)

Plazo de ejecución.

Fecha de inicio: 13 de Agosto 2012
Fecha de Termino: 11 de Septiembre 2012

Domicilio legal del Contratista: Calle Francisco Sarabia No. 04 San Francisco Tlalcilalcalpan, Almoloya de Juárez, Estado de México, C.P. 50940, Telefono (722) 2 18 1117

Firmas Autorizadas por el Ayuntamiento.

Ing. Rafael Nava Hejia
Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

ING. German Gomez Sandoval
Subdirector de Obras Publicas.

Arq. Erick Gonzalez Plata
Jefe de Supervisión

ING. Elisea Sánchez Colin
Supervisor de obra.

C. Isauro Alvarez Salazar
Administrador UNICO.

Elpidia Flores de la Cruz
Superintendente de obra

Nota No. 1 fecha: 13/Agosto/2012

Esta bitacora es el instrumento legal por el cual Tendra comunicación el Superintendente de la obra y el Supervisor, asi mismo se registrarán todas las actividades mas relevantes que la empresa ejecuta relacionadas con los conceptos de catalogo asi como volumenes adicionales y conceptos extraordinarios en caso de que los hubiera de la obra que le fue contratada, se realiza visita de obra indicandosele a la empresa el sitio de los trabajos que se deberán realizar, con esta misma fecha la contratista inicia con los trabajos relacionadas con la obra, asi mismo se le indican los trabajos que deberán realizar, por lo que se le indica a la contratista darle seguimiento al programa de obra que presento a la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, se le indica a la Contratista que deberá presentar fotografias de cada concepto y Generar una Estimación mensual como lo estipula el Reglamento y el Libro Decimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

Ing. Eliseo Sánchez Colin
Supervisor de obra

Ing. Eleazar Flores de la Cruz
Superintendente de obra

Nota No 2. 14/Agosto/2012

Se informe a la supervisión que con este fecha se inician los trabajos referente a los demolición de la torre existente. del primer cuerpo de la torre. del lado Derecho alejando el material producto dela demolición en la explanada de la Iglesia para posterior mente retirarlo. fuera de la Obra:

Nota No. 3 14/Agosto/2012

Se aclara que la Nota No. 2 de fecha 14 de Agosto de 2012 no corresponde a la obra por local se cancela y queda sin efecto.

Con respecto a la obra en proceso la contratista se encuentra realizando Trabajos de despalme y excavación.

Ing. Eliseo Sánchez Colin
Supervisor de obra

Arq. Eleodoro Flores dela Cruz
Superintendente

Nota. No: 4 17/Agosto/2012

Con esta fecha se informe que se concluye con los trabajos despalme, excavación y retiro del mismo material. Fuera de la Obra. para realizar la compactación del Terreno Natural.

Ing. Elisa Sánchez Colin
Supervisor de obra.

Arq. Elpidia Flores de la Cruz
Sopor intendente

Nota No: 5 21/Agosto/2012

Se informe que con esta fecha se realiza la compactación de Terreno Natural. que dando preparado para. recibir. material. para la construcción de la Casa de Bosse.

Ing. Elisa Sánchez C.
Supervisor de obra

Arq. Elpidia Flores de la Cruz
Sopor intendente

Nota No 6 28/Agosto/2012

Con esta fecha se informa que se concluyen los trabajos referentes da construccion de base y se realizo el cimbrado y tendido de maya.

Ing. Eliseo Sánchez Colin
Supervisor de obra.

Arq. Elpidio Flores de la Cruz
Sopor intendente

Nota. No 7 04/Septiembre/2012

Con esta fecha se inicias los trabajos de Construccion de pavimento de concreto hidraulico $f'c = 250 kg/cm^2$ con un espesor de 15 cm. reforzado con malla electro soldada. cal. 6-6/10-0 acabado rallado.

Ing. Eliseo Sánchez Colin
Supervisor de obra.

Arq. Elpidio Flores de la Cruz
Sopor intendente

Nota No. 8 04/septiembre/2012

En referencia a su nota anterior se le indica a la contratista que la malla electrosoldada deberá de colocarse para que tenga de dos a 3 cm del terreno natural hacia arriba y la prop. deberá ser para una resistencia de 250 kg/cm², 4 botes de grava, 3 botes de arena y 1½ de agua (botes de agua) la medida del bote deberá ser de 20 lts., También se le indica a la contratista que deberá curar el concreto cubriendolo con un plastico despues del colado y al siguiente dia curando de 2 a 3 veces al dia con agua por lo menos 5 dias para evitar el agrietamiento y cortarlo con cortadora al siguiente dia en piedros de 2.75 x 3.50 M.

Ing. Eliseo Sánchez Colin (Sánchez) supervisor de obra.

Arq. Eldidia Flores de la Cruz
Sopor intendente

Nota No 9 10/Septiembre/2012

Con esta fecha se terminaron con los trabajos referente al contrato de Obra. No. MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12 Denominada Cimentacion con Concreto Hidraulico de la calle Frente ala Iglesia. por este motivo se informa a la Supervision: y se solicita programe la entraga de Obra.

Ing. Eliseo Sánchez Colin
Supervisor de obra.

Arq. Elpidia Flores de la Cruz
Sopar intendente

Nota No. 10 11/septiembre/2012

Con esta fecha se realiza inspeccion de la obra conjuntamente autoridades auxiliares, integrantes del COCICOVI, contratista y supervision, verificandose que los trabajos estan bien realizados y terminados por lo que con esta fecha se cierra la presente bitacora.

Ing. Eliseo Sánchez Colin
Supervisor de obra.

Arq. Elpidia Flores de la Cruz
Sopar intendente

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

REPORTE DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

Ord Trab.: 451 Ensayes No. 3605-3609 No. Informe: COMP-03605-2012 Hoja: 1/1


Pruebas tomadas el día:	2012-Ago.-21.
Fecha de realización del ensaye:	2012-Ago.-22.
Fecha de reporte:	2012-Ago.-29.
Reporte de Compactación de:	TERRENO NATURAL
Compañía:	ÁLVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
Obra:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA
Ubicación:	EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO.

Ensaye	Ubicación			Prof. Del	Masa Volumétrica Seca kg/m3		Contenido de agua %		% de
No.	Sondeo	Estacion	Lado	Sondeo (cm)	Máxima	Del lugar	Óptimo	Del lugar	Compactación
3605	S-1		Derecho	15.00	1660	1470	18.9	21	90.00
3606	S-2		Centro	15.00	1660	1470	18.9	21	90.00
3607	S-3		Centro	15.00	1660	1470	18.9	21	90.00
3608	S-4		Izquierdo	15.00	1660	1470	18.9	21	90.00
3609	S-5		Derecho	15.00	1660	1470	18.9	21	90.00
								Promedio:	90.00

OBSERVACIONES: La muestra se obtuvo en los lugares indicados por personal de la Compañía.
Se deberán comparar los resultados obtenidos con las especificaciones de proyecto.
Para obtener un mejor grado de compactación se recomienda que el contenido de agua (humedad) del material en el momento de compactarse sea de + 2% del contenido de agua óptimo.

MÉTODOS DE ENSAYE UTILIZADOS:

NMX–C–416–ONNCCE–2003. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN–GEOTECNIA- Muestreo de estructuras térreas y métodos de prueba.
Capítulo 15: Método de prueba para la determinacion de compactacion del lugar.
Determinación de la masa volumétrica seca maxima y contenido de agua óptimo de acuerdo a la prueba PROCTOR.

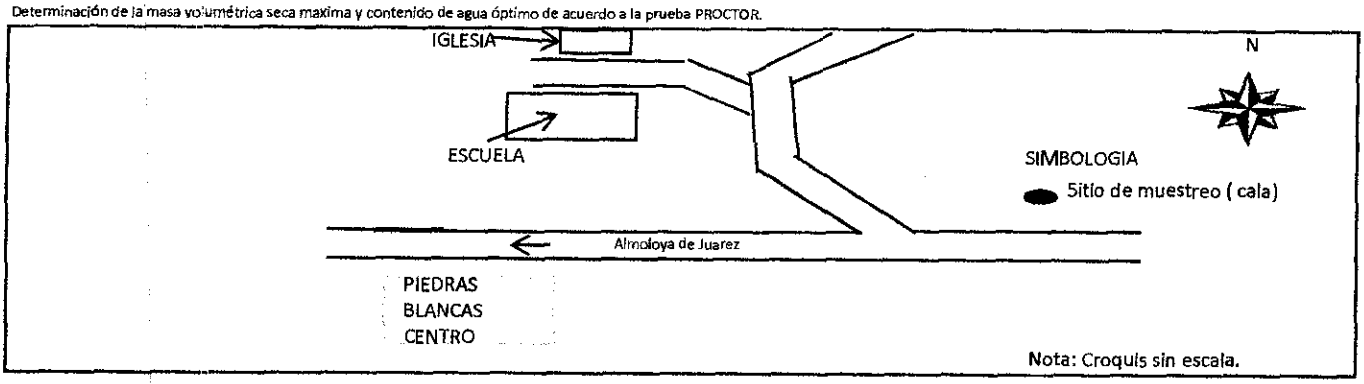

Notas: **Los resultados son válidos sólo para los elementos ensayados.**
Este informe sólo es válido en su forma original. No debe ser reproducido, sin la aprobación por escrito del Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UAEM.

Laboratorista	Responsable de Servicios de Extensión del Laboratorio de Materiales	Jefe del Laboratorio de Materiales
C. Javier Reyes Estrada	P. en I.C. Miguel Félix Vidal Gómez	Ing. Jose Saturnino Perez Fajardo

2009 - 2013

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

REPORTE DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

Ord Trab.: 781 Ensayes No. 5360-5364 No. Informe: COMP-5360-2012 Hoja: 1/1

Pruebas tomadas el día:	2012-Sep.-04.
Fecha de realización del ensaye:	2012-Sep.-05.
Fecha de reporte:	2012-Sep.-12.
Reporte de Compactación de:	CAPA DE BASE
Compañía:	ÁLVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
Obra:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA
Ubicación:	EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO.

Ensaye	Ubicación			Prof. Del	Masa Volumétrica Seca kg/m3		Contenido de agua %		% de
No.	Sondeo	Estacion	Lado	Sondeo (cm)	Máxima	Del lugar	Óptimo	Del lugar	Compactación
5360	S-1		Derecho	6.00	1660	1470	18.00	18.95	94.99
5361	S-2		Centro	7.00	1660	1555	18.00	18.96	94.94
5362	S-3		Centro	5.65	1660	1577	18.00	18.95	94.99
5363	S-4		Izquierdo	5.98	1660	1499	18.00	18.94	95.04
5364	S-5		Derecho	6.00	1660	1562	18.00	18.94	95.04
								Promedio:	95.00

OBSERVACIONES:

La muestra se obtuvo en los lugares indicados por personal de la Compañía.

Se deberán comparar los resultados obtenidos con las especificaciones de proyecto.


Para obtener un mejor grado de compactación se recomienda que el contenido de agua (humedad) del material en el momento de compactarse sea de + 2% del contenido de agua óptimo.

MÉTODOS DE ENSAYE UTILIZADOS:

NMX–C–416–ONNCCE–2003. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN–GEOTECNIA- Muestreo de estructuras térreas y métodos de prueba.

Capítulo 15: Método de prueba para la determinacion de compactacion del lugar.

Determinación de la masa volumétrica seca maxima y contenido de agua óptimo de acuerdo a la prueba PROCTOR.

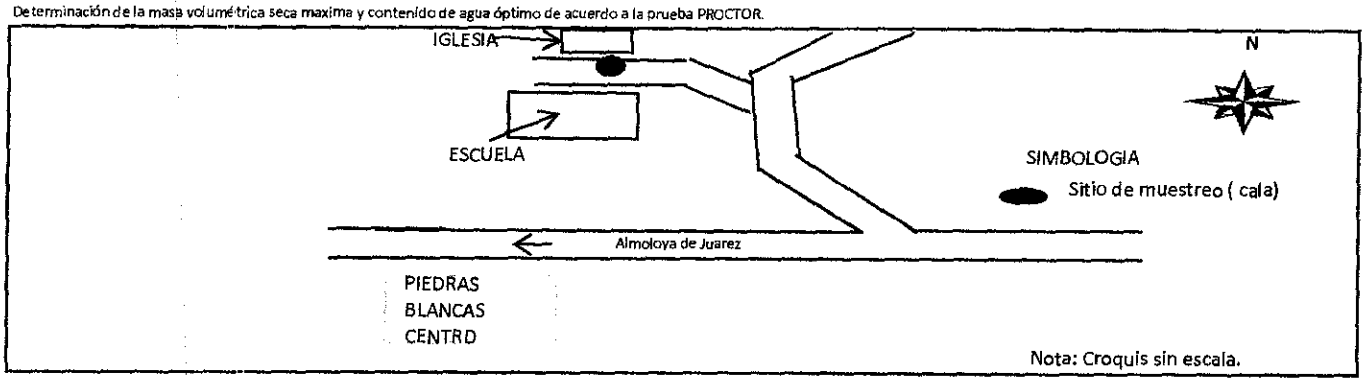

Nota: Croquis sin escala.

Notas: **Los resultados son válidos sólo para los elementos ensayados.**
Este informe sólo es válido en su forma original. No debe ser reproducido, sin la aprobación por escrito del Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UAEM.

Laboratorista	Responsable de Servicios de Extensión del Laboratorio de Materiales	Jefe del Laboratorio de Materiales
C. Javier Reyes Estrada	P. en I.C. Miguel Félix Vidal Gómez	Ing. Jose Saturnino Perez Fajardo

2009 - 2013

310

ALVAREZ SALAZAR
CONSTRUCTORA
Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.

TOLUCA, MEX. 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ING. RAFAEL NOVIA MEJIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO INFORMO A USTED QUE CON ESTA FECHA SE TERMINAN LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA: DENOMINADA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESA. UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ AMPARADA BAJO CONTRATO No.- **MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12.**

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE
P.D.
C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR

Recibí oficial
11/Sep/2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

FEFOM

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la localidad de **Piedras Blancas Centro,** Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, siendo las **12:00 hrs.** del día **18 de Octubre** de **2012,** se reunieron los representantes de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, de la Contraloría, de Finanzas, Planeación y Administración, y de la comunidad que intervienen en la entrega recepción del proyecto denominado **"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA"**.

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A DE C.V. | R.F.C.: ASC100517LR1

NO. DE CONTRATO: MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12 | FECHA DE INICIO: 13/AGOSTO/2012 | FECHA DE TERMINO: 11/SEPTIEMBRE/ 2012

OFICIO(S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	**FECHA**	**TOTAL**	**ESTATAL**	**FEDERAL**	**BENEFICIARIO**	**OTROS MUNICIPAL**
ACTA DE CABILDO	21/JUNIO/ 2012	$100, 000.00	$100, 000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	$100,000.00	$100,000.00			
	MONTO CONTRATADO	$99,985.79	$ 99,985.79			
	TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA	$99, 985.79	$99, 985.79			

ENTREGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN D. EFREN SÁNCHEZ LÓPEZ.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA: "ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS", S.A DE C.V.
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA.	C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ELISEO SANCHEZ COLIN.

RECIBE

DELEGADO MUNICIPAL

C. LINO MARTINEZ VIEYRA.

COMUNIDAD

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
C. CELERINO GOMEZ ENRIQUEZ.	C. DELFINO LOPEZ ARAGON.	C. HIGINIO VIEYRA ENRIQUEZ.

POR LAS DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA CONTRALORIA	SECRETARIA DE FINANZAS
LIC. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	NOMBRE, CARGO Y FIRMA.

2. Regidor Anastacio Lopez Vieyra.

Concejero municipal
eduardo enriques vieyra

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la dirección de obras y de la comunidad que se mencionan en este mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Descripción del proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO:

Trazo y nivelación de terreno para pavimentos con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y banco de nivel incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Excavaciones para apertura de caja por unidad de obra terminada (inciso 3.01.01.003-h 04) a) en cortes y adicionales debajo de la subrasante 1) cuando el material se desperdicie.

Carga y acarreo por medios mecánicos a una distancia no mayor a 2 km a tiro libre del material de desperdicio producto de la excavación y demolición, material medido compacto

Excavaciones por medios mecánicos de material seleccionado del banco, localizado en esta región para terraplenes y capa bese

Para cualquier distancia de material de préstamo de banco para la construcción de terraplenes y la capa base, material medio compacto 1) para primer kilómetro, incluye: carga mecánica

Para los kilómetros subsecuentes (5 kilómetros)

Afine y compactación del terreno natural por medios mecánicos en el área de desplante de terracerías para noventa por ciento (90%) prueba proctor.

Construcción de la capa base, con material seleccionado de banco de la región, tendido y compactado al 95% prueba proctor para alcanzar el nivel de desplante de concreto incluye: adquisición de material, acamellonado, tendido y compactado.

Construcción de pavimento de concreto hecho en obra resistencia f'c= 250 kg/cm2, tamaño máximo del agregado ¾", en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m, en 15 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado rayado y rematado con volteador incluye: cimbrado, suministro y habilitado de malla, hechura y vaciado de concreto vibrado, curado, acabado rayado y descimbrado.

Nota. A la presente acta se deberán anexar lo documentos complementarios necesarios como es el caso de copias de título de propiedad, carta de sesión de derechos sobre el terreno, documento de expropiación, observaciones sobre la calidad de la obra, ampliaciones previstas a la obra, convenio de operación de la obra, contratos celebrados de la obra, convenio de finiquito y aquellos que se consideren convenientes.

FIANZAS DORAMA

VERSION: 1

313

Datos de la Fianza

FOLIO 360292

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	ASC100517LR1	**Monto Afianzado del Movimiento**	$9,998.57
Fianza :	001553A90012	**Endoso :**	001553A9	**Prima :**	$1,050.00
Ramo :	ADMINISTRATIVAS				
Subramo :	OBRA			Gastos de Expedición y D.I.V. :	$1,086.75
Obligación :	BUENA CALIDAD			Otros Gastos :	$0.00
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	wBAHRKGN	Gasto de Seguro :	$0.00
Agente :	55266	**C.C. :**	2002020	Gasto de Servicio de Ajuste :	$0.00
Nombre :	MANUEL MUÑOZ MEDINA			**Sub Total :**	$2,136.75
División :	METROPOLITANA			I.V.A. 16.00%	$341.88
Monto Total de la Fianza:	$9,998.57			**Prima Total :**	$2,478.63

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto a la ley Federal de Instituciones de Fianzas

ANTE: EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
PARA GARANTIZAR POR ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO SARABIA NO. 04, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. CON R.F.C. ASC100517LR1. LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS A SU CARGO DE NUESTRO FIADO, DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPO DETERMINADO NO. MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2012 CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE $99,985.79 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO RELATIVO A: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA, EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ, MEXICO. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 238 DE SU REGLAMENTO SUSTITUYENDO A LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, Y ESTARA VIGENTE POR EL TIEMPO DE UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y A FAVOR DE LA CONTRATANTE.
FIANZAS DORAMA, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) ESTA FIANZA SE CANCELARA AL AÑO POSTERIOR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA. B) FIANZAS DORAMA, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE MEXICO Y AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. C) LAS PARTES SE SOMETEN A LAS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA 03 DE ENERO DE 1997, ASI COMO A LO ESTIPULADO EN EL OFICIO 366-III-1812, DE FECHA 09 DE ABRIL DE 1997, EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- ***FIN DE TEXTO***

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de:
*$9,998.57 (***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 MN***)*

3YFFkYv+eG49CSbDUPbLBGnxvoBCGiUZOVv1le2xvfyrr4dvNmZFe2OAK9666B7E6XFZVdv4KEz2a=oWHhaLYOZN
DmnR2E9AAWU8tcc3MYthpcvM1ViP2HUPnyK4BBJfkSHTsCM+q0XXd4qAH7WAKdS9O8Xxc Y8dR4E30=

MIRIAM BLANCO ROMERO
JEFE DE OFICINA

TOLUCA, EDO. DE MEXICO, a 18 DE OCTUBRE DE 2012

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales al reverso.
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
A) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
B) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.
C) Si ampara obligaciones en moneda extranjera, de conformidad con la Ley Monetaria.
Para validar su fianza ingrese a www.fianzasdorama.com.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 18001553A90012360292

Fianzas Dorama, S.A.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 2259 PB
Col. Atlamaya C.P. 01760
México, D.F.
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

FZD-001

314



Usted está en Validación de fianzas

Fianza 001553A90012

FIADO	BENEFICIARIO	ESTATUS	OBLIGACIÓN	MONTO	MONEDA	FECHA INICIO	FECHA FIN
ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ	VIGENTE	BUENA CALIDAD	9,998.57	PESOS	18/10/2012	17/10/2013

Movimiento

FOLIO	CLAVE ENDOSO	TIPO MOVIMIENTO	MONTO	FECHA EMISIÓN	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
360292	001553A9	EMISION	9,998.57	23/10/2012	18/10/2012	17/10/2013

Regresar Imprimir Descarga XML

Powered by Heurística Soluciones S.A. de C.V.

TFOM/13
215

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 11 de octubre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0114/2012.

LIC. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega –Recepción de la obra denominada:

1. "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia".

Ubicada en la comunidad de Piedras Blancas Centro, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 18 de octubre del 2012, a las 12:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
2009 - 2012
17 OCT 2012
RECIBIDO
FIRMA Cony HORA 12:10

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2009 - 2012
16 OCT 2012
RECIBIDO
FIRMA HORA 11:47

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Eliseo Sánchez Colín.- Supervisor de Obra
GGS /ESC/rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
GOBIERNO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 11 de octubre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0114/2012.

C. LINO MARTINEZ VIEYRA
DELEGADO MUNICIPAL
DE LA COMUNIDAD DE
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega –Recepción de la obra denominada:

1. "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia".

Ubicada en la comunidad de Piedras Blancas Centro, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 18 de octubre del 2012, a las 12:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

A T E N T A M E N T E

Original
Eduardo Enriquez

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Eliseo Sánchez Colín.- Supervisor de Obra
GGS /ESC/ rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CRECIENDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 11 de octubre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0114/2012.

C. CELEDONIO GOMEZ ENRIQUEZ
CONTRALOR SOCIAL "A"
DE LA COMUNIDAD DE
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega –Recepción de la obra denominada:

1. "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia".

Ubicada en la comunidad de Piedras Blancas Centro, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 18 de octubre del 2012, a las 12:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recibí original
Celedonio

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Eliseo Sánchez Colín.- Supervisor de Obra
GGS/ESC/rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 11 de octubre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0114/2012.

C. DELFINO LOPEZ ARAGON
CONTRALOR SOCIAL "B"
DE LA COMUNIDAD DE
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega –Recepción de la obra denominada:

1. "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia".

Ubicada en la comunidad de Piedras Blancas Centro, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 18 de octubre del 2012, a las 12:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

A T E N T A M E N T E

Recibí original
Delfino Lopez

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Eliseo Sánchez Colín.- Supervisor de Obra
GGS/ESC/rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CUMPLIENDO SOLUCIONES
2009-2012

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 11 de octubre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0114/2012.

C. HIGINIO VIEYRA ENRIQUEZ
CONTRALOR SOCIAL "C"
DE LA COMUNIDAD DE
PIEDRAS BLANCAS CENTRO
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega –Recepción de la obra denominada:

1. "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia".

Ubicada en la comunidad de Piedras Blancas Centro, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 18 de octubre del 2012, a las 12:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RESIVI ORIGINAL
HIGINIO VI

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Eliseo Sánchez Colín.- Supervisor de Obra
GGS /ESC/ rve*

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

12
220

"2012. Año del Bicentenario del Ilustrador Nacional"

Almoloya de Juárez. Méx. a 11 de octubre del 2012.
Número de oficio: SOP/GGS/0114/2012.

C. ISAURO ÁLVAREZ SALAZAR
ADMINISTRADOR UNICO
ÁLVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA PROYECTOS, S. A. DE C. V
P R E S E N T E

Sirva este medio para hacerle una atenta y cordial invitación, a la Entrega –Recepción de la obra denominada:

1. "Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle frente a la Iglesia".

Ubicada en la comunidad de Piedras Blancas Centro, Municipio de Almoloya de Juárez, y que se ejecutó con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2012; misma que se llevará a cabo el próximo día jueves 18 de octubre del 2012, a las 12:00 hrs., en el lugar de la obra.

Esperando contar con su asistencia, agradezco la atención que brinde al presente.

A T E N T A M E N T E

P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Ing. Rafael Novia Mejía.- Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. Eliseo Sánchez Colín.- Supervisor de Obra
GGS /ESC/rve*

ACTA FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO** DE **LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA,** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **PIEDRAS BLANCAS CENTRO,** MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.

NO. DE CONTRATO: MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12.

A 22 DE OCTUBRE DE 2012, SIENDO LAS 10:00 HRS, ESTANDO REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO.

- ING. RAFAEL NOVIA MEJIA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ.
- P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL, SUBDIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ.
- ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA, JEFE DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ.
- ING. ELISEO SANCHEZ COLIN, SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ.
- C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRACION UNICO DE "ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A DE C.V".
- ARQ. ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ, SUPERINTENDENTE DE OBRA, DE " ALVAREZ SALAZAR, S.A DE C.V".

DATOS GENERALES DE LA OBRA: "**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA**", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **PIEDRAS BLANCAS CENTRO,** MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.

CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS:

Trazo y nivelación de terreno para pavimentos con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y banco de nivel incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Excavaciones para apertura de caja por unidad de obra terminada (inciso 3.01.01.003-h 04) a) en cortes y adicionales debajo de la subrasante 1) cuando el material se desperdicie.

Carga y acarreo por medios mecánicos a una distancia no mayor a 2 km a tiro libre del material de desperdicio producto de la excavación y demolición, material medido compacto.

Excavaciones por medios mecánicos de material seleccionado del banco localizado en esta región para terraplenes y capa base.

Para cualquier distancia de material de préstamo de banco para la construcción de terraplenes y la capa base, material medio compacto 1) para el primer kilómetro incluye: carga mecánica.

Para los kilómetros subsecuentes (5 kilómetros)

Afine y compactación de terreno natural por medios mecánicos en el área de desplante de terracerías para noventa por ciento (90%) prueba proctor.

Av. Morelos S/n Col. Centro Almoloya de Juárez, Méx. C.P. 50900 Tels: (01725) 136 02 56 – 136 03 67 – 136 19 78

Construcción de capa base, con material seleccionado de banco de la región tendido y compactado al 95% prueba proctor para alcanzar el nivel de desplante de concreto incluye: adquisición de material, acamellonado, tendido y compactado.

Construcción de pavimento de concreto hecho en obra resistencia f´c= 250 kg/cm2, tamaño máximo del agregado ¾", en piedras no mayores a 3.50 x 3.00 m, en 15 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado rayado y rematado con volteador incluye: cimbrado, suministro y habilitado de malla, hechura y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado rayado y descimbrado

RELACION FINANCIERA:

IMPORTE INVERSION AUTORIZADA $100, 000.00 C/IVA

IMPORTE DE CONTRATO $99, 985.79 C/ IVA

IMPORTE DE ANTICIPO $0.00 C/ IVA

CONTROL DE ESTIMACIONES	MONTO DE ESTIMACIÓN
ESTIMACION UNO FINIQUITO	$99,985.79 C/IVA

TOTAL $ 99,985.79 C/IVA

SALDO IMPORTE CONTRATADO	$0.00 C/IVA
SALDO INVERSION AUTORIZADA	$ 14.21 C/IVA
SALDO TOTAL A CANCELAR	**$ 14.21 C/IVA**

CON LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO DAMOS POR CONCLUIDOS LOS ADEUDOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS POR EL CONTRATO **NO.: MAJ/DDUYOP/AD-06/FEFOM/13/12**, REFERENTE A LA OBRA: **"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA"**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **PIEDRAS BLANCAS CENTRO**, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ., ENTRE AMBAS PARTES CONTRATANTE Y CONTRATISTA SIN DERECHO A RECLAMACIONES REFERENTES A LOS TRABAJOS REALIZADOS, NI A NINGÚN PAGO POSTERIOR POR PARTE DE LA EMPRESA A ESTE FINIQUITO, SALVO EN LO REFERENTE A LA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN EN LA MENCIONADA OBRA DURANTE LA GARANTÍA DE LA MISMA.

SE ANEXA A ESTE DOCUMENTO, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO.001553A90012 POR UN IMPORTE DE **$ 9,998.57** (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N)

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**CARGO**	**FIRMA**
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
ARQ. ERICK GONZALEZ PLATA	JEFE DE SUPERVISION	
ING. ELISEO SANCHEZ COLIN	SUPERVISOR DE OBRA	
POR LA CONTRATISTA "ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS, S.A DE C.V"		
C. ISAURO ALVAREZ SALAZAR	ADMINISTRADOR UNICO	
ARQ. ELPIDIA FLORES DE LA CRUZ	SUPERINTENDENTE	

Av. Morelos S/n Col. Centro Almoloya de Juárez, Méx. C.P. 50900 Tels: (01725) 136 02 56 – 136 03 67 – 136 19 78