



Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	1	de	4
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2013. Año del Bicentenario de Los Sentimientos de la Nación"

LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-915008993-N36-2013

CONCURSO No. OP-13-LF-099

Siendo las 17:00 horas del día 16 de Diciembre de 2013, en la Dirección de Programación y Contratos de Obra, se reunieron las personas que firman al final de esta minuta, a efecto de llevar a cabo la junta de aclaraciones del concurso número OP-13-LF-099 correspondiente a la obra: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA EL COMPLEJO DE PELOTA VASCA AL INTERIOR DEL CENTRO REGIONAL PARA TALENTOS DEPORTIVOS "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN", EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

Suscitándose los hechos que a continuación se describen:

LISTA DE ASISTENCIA:

Por parte de la Dirección General de Administración de Obra Pública del Gobierno del Estado de México

P. L.C.P. Y A.P. MIGUEL ÁNGEL MONROY MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING. ELIA CATALINA SOTELO GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES

ARQ. ACELA EMILIA MENDOZA ESPINOSA
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

ING. ULISES MENDOZA MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

Por las contratistas:

- SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A. DE C.V.
- GRUPO CONSTRUCTOR ABACO, S.A. DE C.V.
- INGENIERÍA ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA BONILLA, S.A. DE C.V.
- ESCONAMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Los representantes de las empresas participantes en el acto, acreditaron su asistencia al mismo mediante la presentación de su identificación oficial, mismas que se anexan a la presente acta.

Por parte de las empresas participantes se realizaron los siguientes cuestionamientos.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	2	de	4
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2013. Año del Bicentenario de Los Sentimientos de la Nación"

LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-915008993-N36-2013

CONCURSO No. OP-13-LF-099

ESCONAMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

¿Con relación al catálogo de concepto se va a considerar una clave en el concepto?
R. Deberá empezar con el número 1 y consecutivo.

¿El área está actualmente en uso, nos liberarían toda el área o se tendría que contemplar turnos nocturnos?
R. Se libera el área completa

¿Para la adecuación al proyecto ya existe un proyecto y a que se refiere la adecuación, es realizar modificaciones o son propuestas nuevas?
R. Se adecuara el proyecto con la empresa ganadora como lo solicite la federación.

¿Para el costo de supervisión, evaluación y difusión de obra pública y/o equipamiento con porcentaje del 3%, que porcentaje del total de la obra se va a considerar como recurso estatal?
R Se omite el concepto

¿Para el concepto de obra civil, demoliciones, albañilería, estacionamiento (pavimentaciones y señalización horizontal) jardinería y ambientación, corredores y pasillos se solicita se definan los alcances de las demoliciones ya que viene por lote?
R.- Se omite el concepto

¿Se solicitan los planos para revisión y que contengan los detalles para cumplir con el punto 17.3 de las bases.
R. Se entregara el proyecto.

GRUPO CONSTRUCTOR ABACO, S.A. DE C.V.

1. La codificación será libre del catálogo o la dependencia nos dara catálogo con claves?
R. Iniciar con el No. 1 y consecutivo
2. En el concepto de construcción de registro pluvial de 0,40x0,60x1,00 metros de profundidad. ¿Cuál es la unidad y cantidad a considerar?
R. Pieza, 3.00.
3. En el concepto de reparación de firmes de concreto existente por medio de mortero epoxico compuesto por una aplicación conformado de sikafloor 156+sikadur y arena fina, con un espesor promedio de 5 micras. ¿Es correcto el espesor de 5 micras?, indicar el alcance de tal concepto con mas claridad, y en que área se aplicara?, Puesto que tiene una cantidad de 12,830.77M2?
R. El espesor es de 1 mm y la cantidad es correcta.
4. En el concepto de construcción del muro de tabique rojo recocido junteado con mortero cemento arena*proporción 1:4 en juntas no mayores a 1,5 cm a plomo e hilo. ¿Cuál es la medida clara del tabique rojo recocido a considerar?, y cual es el espesor del muro a considerar?
R. Tabique 6x12x24cm. Espesor 12 cm.



Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	3	de	4
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2013. Año del Bicentenario de Los Sentimientos de la Nación"

LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-915008993-N36-2013

CONCURSO No. OP-13-LF-099

5. En el concepto de construcción de muro de bloçk hueco de 12x20x40 esmaltando por dos caras junteado con mortero cemento arena proporción 1:4" en juntas no mayores a 1,5cm. ¿Es correcta la especificación de esmaltado a dos caras?

R.- Sí.

6. En el concepto suministro colocación y forjado de gradas móviles con 6 niveles en modulos de 4.00 mts a base una estructura de perfiles tubular con un diámetro de 3" calibre 22, pintado con una capa de primer anticorrosivo y dos capas de esmalte aquidalcalico en color blanco cubriendo perfectamente la superficie, y tablonés de 1.15 mts de ancho con un espesor de 25mm anclados a la estructura...Se solicitan planos o croquis.

R. no se cuenta con el croquis.

7. Obra civil, demoliciones, albãñilería, estacionamiento (pavimentos y señalización horizontal) jardinería y ambientación corredores y pasillos, señalización, instalaciones, obras exteriores, instalación hidráulica exterior, instalación sanitaria exterior, instalación eléctrica exterior, instalación pluvial exterior, riego de áreas verdes cctv, vigilancia exterior. Con respecto al concepto podrían explicar a que se refiere

R. Se omite concepto.

8. Costos por supervisión, evaluación y difusión de obra pública y/o equipamiento con un porcentaje del 3% aplicado a recursos estatales, de acuerdo a la gaceta de gobierno...Con respecto al concepto podrían especificar la actividad a cotizar?

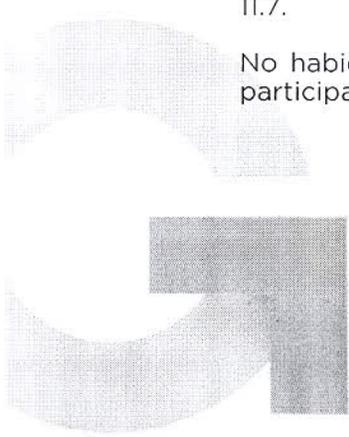
R. Se omite concepto.

9. Suministro y colocación de extractor de aire tipo hongo sobre cubierta de canchas, incluye: cargo directo por el costo de materiales... Favor de especificar capacidad, marca y modelo?

R. Extractor atmosférico tipo cebolla para ventilación modelo VATM-36, de 36" de diámetro (91 cms.) dimensiones de extractor; altura de 95 cms., base 102 cms. Ancho superiores 132 cms., perímetro de 323 cms. Acabado pinto alum, marca Wind's forge.

Por parte de la dependencia se solicita a las empresas participantes que se comprometan por escrito a obtener la certificación de la instalación ante la Federación Internacional o Nacional de pelota vasca, documento que deberá ser integrado en su propuesta en el apartado de experiencia profesional, en el cual deberán incluir como documento número 11.7.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente firmando de conformidad los participantes en el evento.





Codificación	(FO-SAOP-54)	Versión:	8	Fecha de revisión:	15-11-06	Hoja	4	de	4
--------------	--------------	----------	---	--------------------	----------	------	---	----	---

"2013. Año del Bicentenario de Los Sentimientos de la Nación"

LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-915008993-N36-2013

CONCURSO No. OP-13ALF-099

POR LAS CONTRATISTAS:

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y
MANTENIMIENTO GENERAL, S.A. DE C.V.

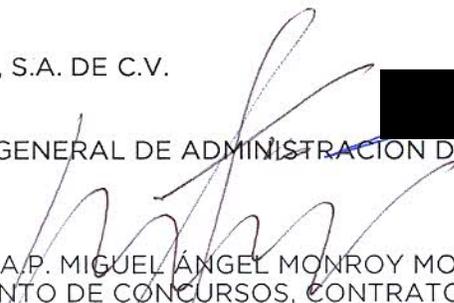
GRUPO CONSTRUCTOR ABACO, S.A. DE C.V.


INGENIERÍA ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA BONILLA, S.A. DE C.V.

ESCONAMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA


P. L.C.P. Y A.P. MIGUEL ÁNGEL MONROY MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES


ING. ELIA CATALINA SOTELO GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES


ARQ. ACELA EMILIA MENDOZA ESPINOSA
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIONES

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.


ING. ULISES MENDOZA MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.